

Garantía de Ejecución del Proyecto


Requisitos previos: XAMPP (Apache + MySQL + PHP 8.x) · Git · Navegador web

1. Clonar el repositorio

Desde la terminal se clona la rama **desarrollo** directamente en la carpeta **htdocs** de XAMPP:

```
git clone -b desarrollo https://github.com/karolbordallo23isc-max/Totis.git C:/xampp/htdocs/loopbook
```


La terminal muestra el progreso completo al 100 %, confirmando que el repositorio quedó descargado en **C:/xampp/htdocs/loopbook**.

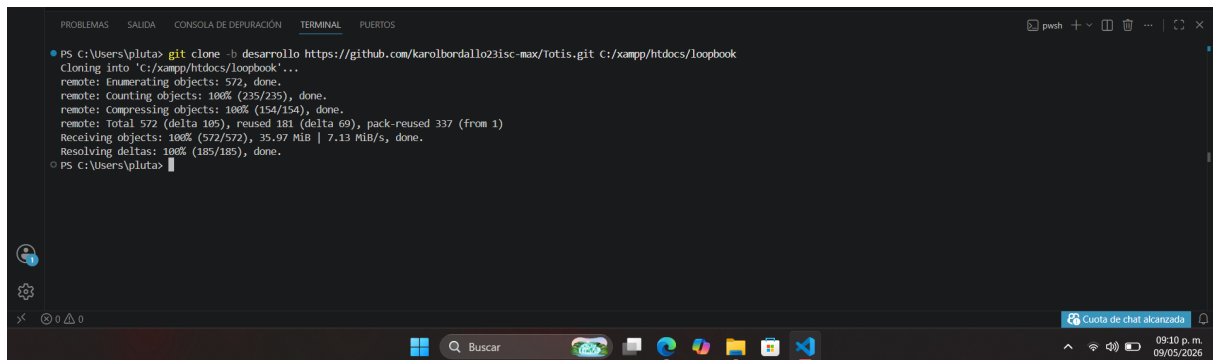

Clonación exitosa del repositorio en **C:/xampp/htdocs/loopbook**.

2. Estructura del proyecto clonado


Una vez clonado, la carpeta **loopbook** contiene la estructura del proyecto: carpetas **config**, **docs**, **public** y **src**, además de los archivos **.env.example** y **.gitignore**.

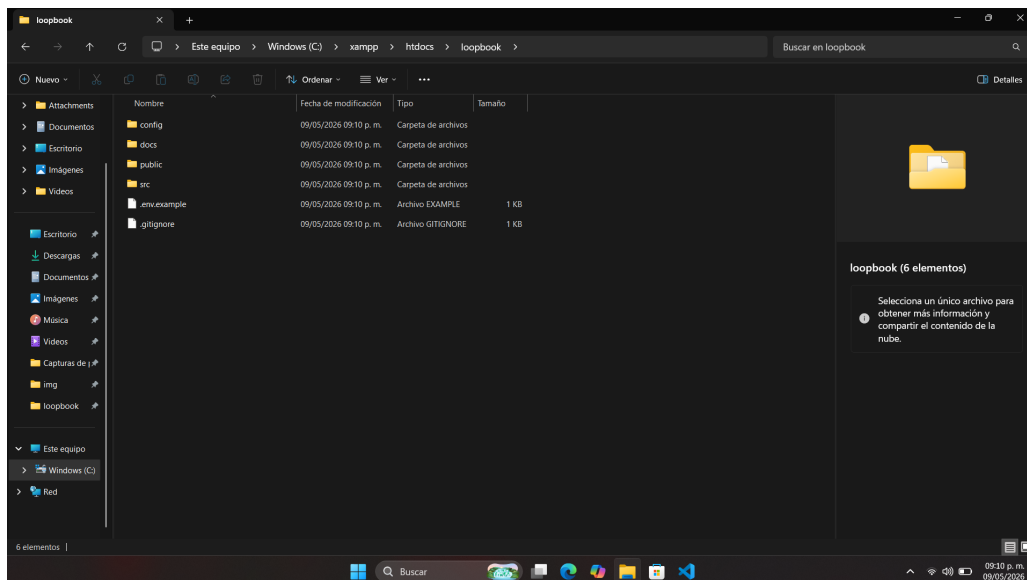

Estructura de carpetas del proyecto tras clonar el repositorio.

3. Iniciar Apache y MySQL en XAMPP


Se abre el Panel de Control de XAMPP y se inician los módulos **Apache** (puertos 80 y 443) y **MySQL** (puerto 3306). El log confirma que ambos servicios están corriendo antes de continuar.

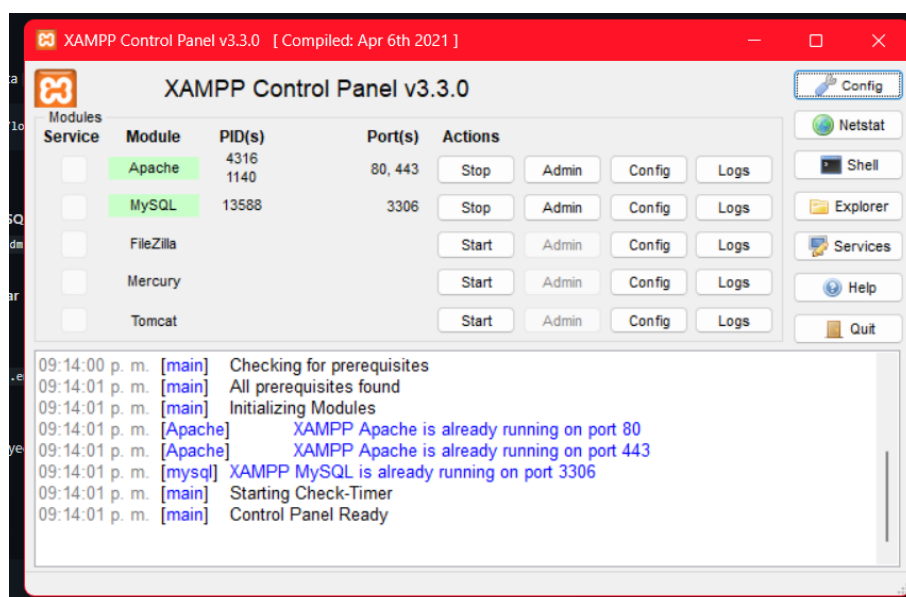

XAMPP Control Panel con Apache y MySQL activos en sus puertos correspondientes.

4. Abrir phpMyAdmin


Con MySQL activo, se accede a phpMyAdmin haciendo clic en el botón **Admin** del módulo MySQL dentro del Panel de Control de XAMPP. Esto abre localhost/phpmyadmin directamente en el navegador.

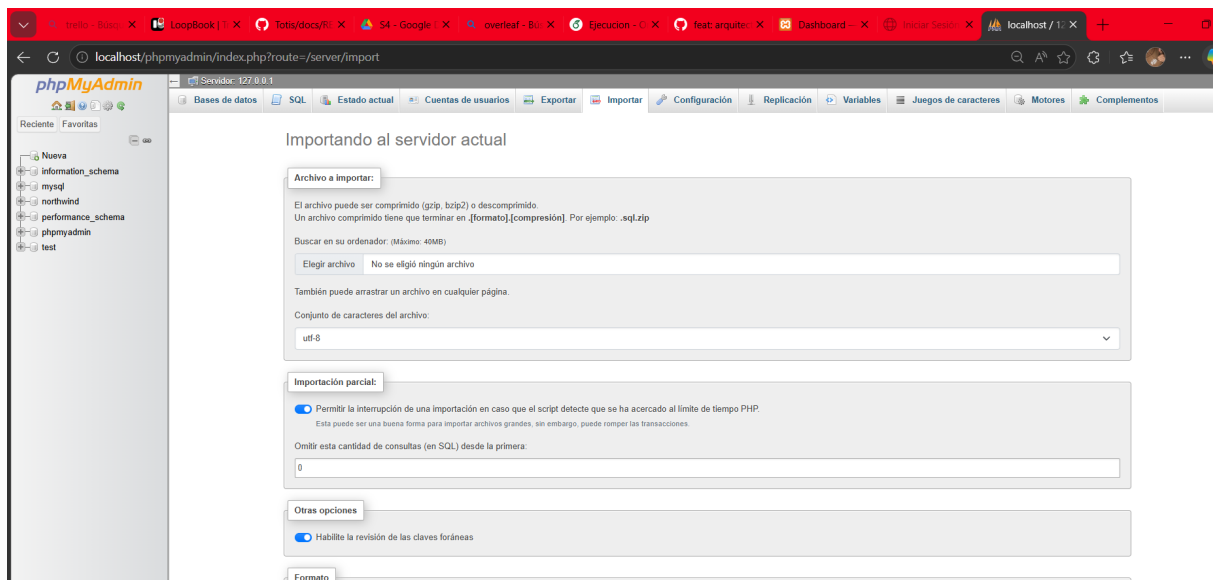

phpMyAdmin abierto desde el botón Admin de MySQL en XAMPP – pestaña Importar lista.

5. Seleccionar e importar el archivo SQL


En phpMyAdmin se selecciona la pestaña **Importar**, se hace clic en *Elegir archivo* y se navega hasta `config/loopbook.sql` dentro de la carpeta del proyecto. Se presiona *Continuar* para ejecutar la importación.

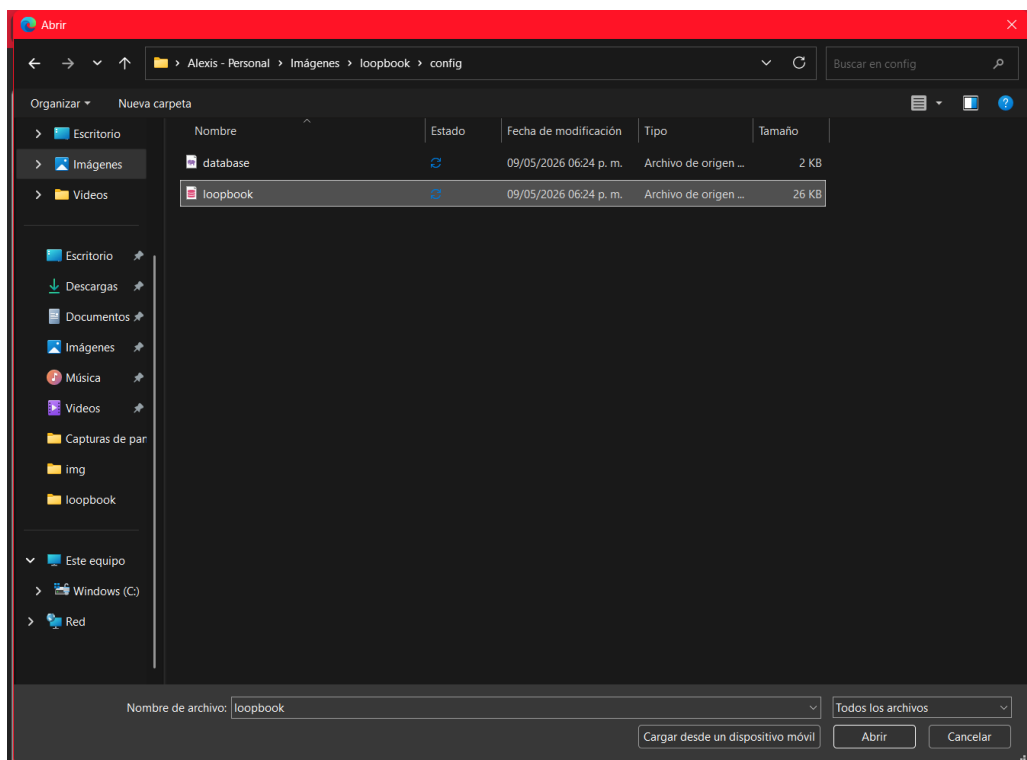

Selección del archivo `config/loopbook.sql` para importar la base de datos.

6. Importación exitosa

phpMyAdmin confirma la operación con el mensaje *Importación ejecutada exitosamente*. La base de datos loopbook aparece automáticamente en el panel izquierdo con todas sus tablas creadas. **No es necesario crear la base de datos manualmente**, el propio script SQL se encarga de crearla.

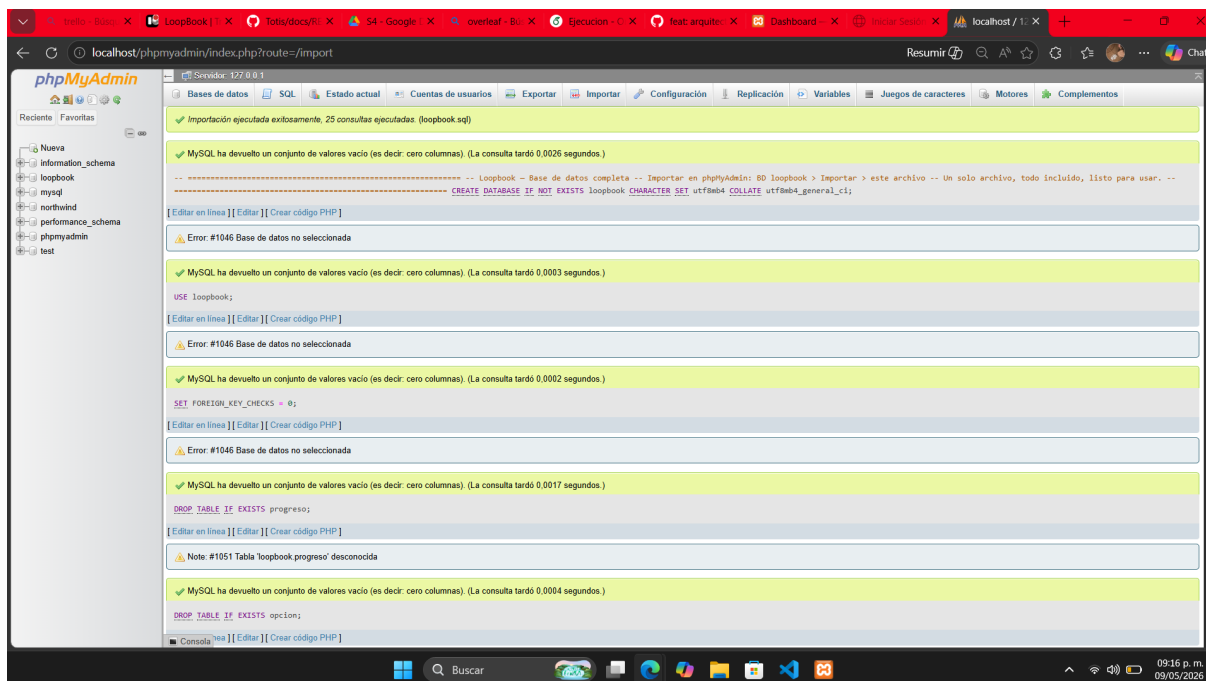


Base de datos loopbook creada automáticamente con todas sus tablas tras la importación.

7. Configurar el archivo .env

En la raíz del proyecto se encuentra el archivo `.env.example`. Se copia y se renombra la copia como `.env`. Desde la terminal dentro de la carpeta del proyecto:

```
copy .env.example .env
```

O bien desde el Explorador de archivos: clic derecho sobre `.env.example` → Copiar → Pegar → renombrar a `.env`.

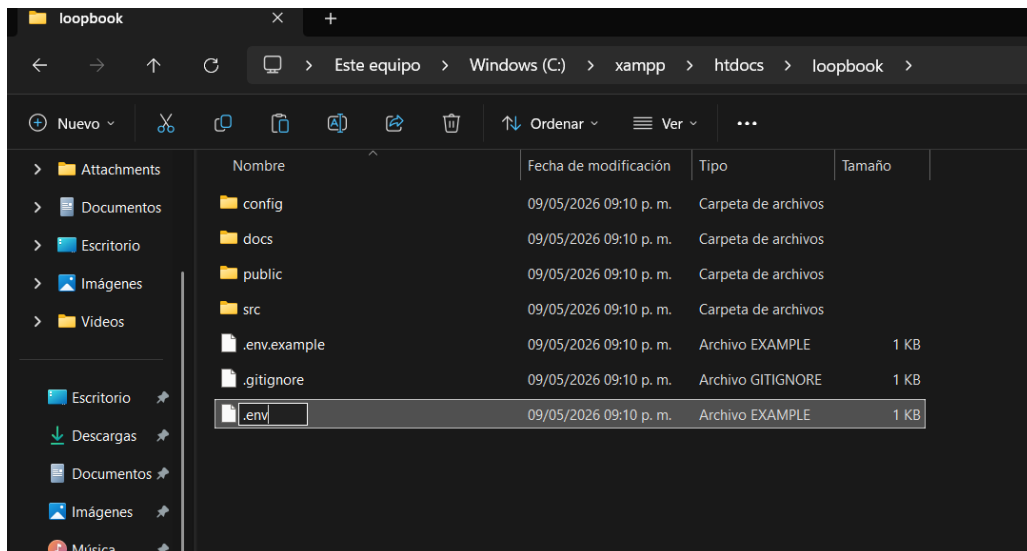


Archivo `.env.example` en la raíz del proyecto – se copia y renombra a `.env`.

8. Verificar las credenciales del `.env`

Se abre el archivo `.env` con cualquier editor de texto y se verifica que las credenciales coincidan con la configuración de XAMPP. En XAMPP el usuario por defecto es `root` y la contraseña está vacía:

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_NAME=loopbook
DB_USER=root
DB_PASS=
```

Si el MySQL local tiene contraseña configurada, se escribe en `DB_PASS`.

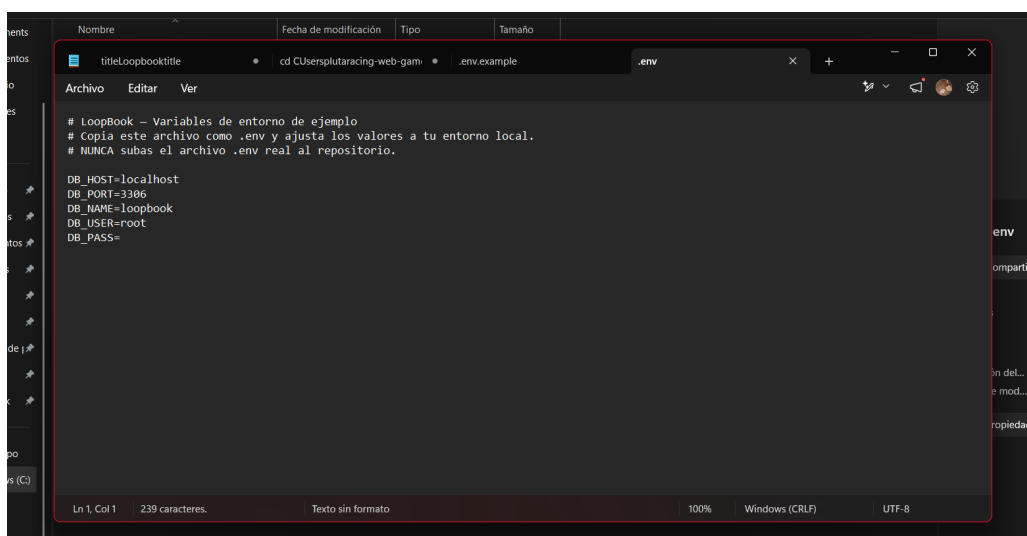


Archivo `.env` con las credenciales de conexión verificadas y listas.

9. Acceder al sistema

Con todos los pasos anteriores completados, se abre el navegador y se ingresa a:

```
http://localhost/loopbook/public
```


El sistema carga la pantalla de inicio de sesión, confirmando que Apache está sirviendo el proyecto y la conexión a la base de datos es correcta.

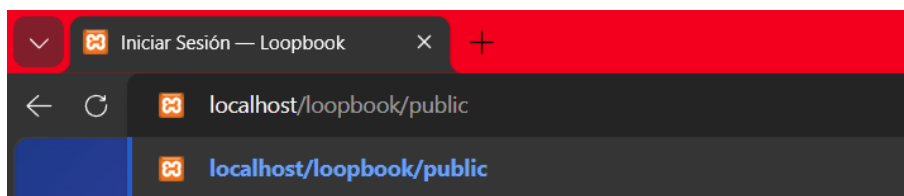


El sistema responde en localhost/loopbook/public – instalación completada.

10. Verificación – Sistema en funcionamiento


Se inicia sesión con un usuario de prueba para confirmar que todas las capas del sistema funcionan correctamente: autenticación, base de datos y navegación entre módulos.

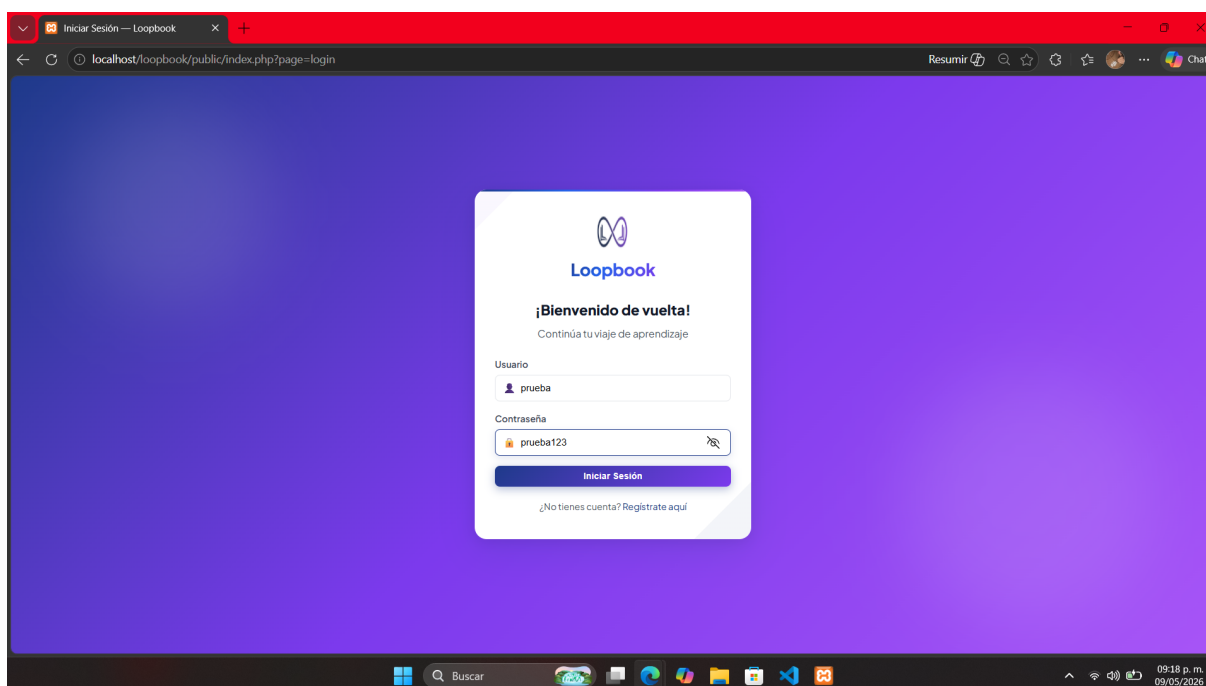


Login funcionando – acceso con credenciales de usuario de prueba.

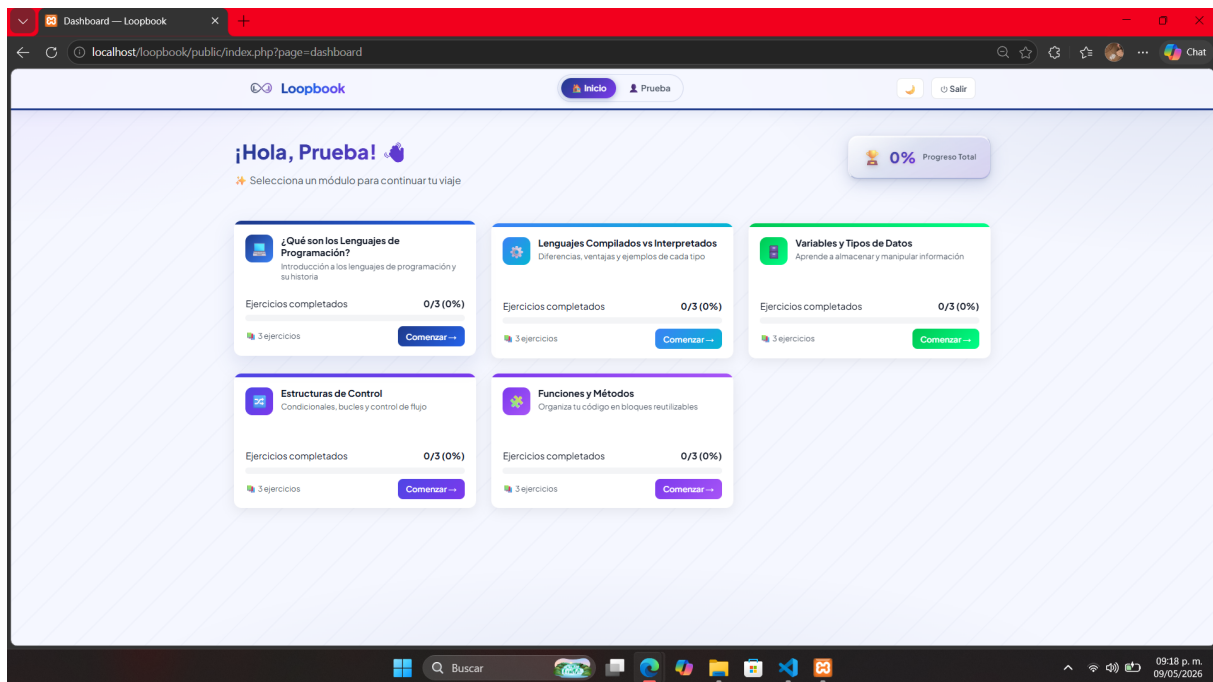

Dashboard cargando correctamente con los módulos y datos del usuario desde la BD.

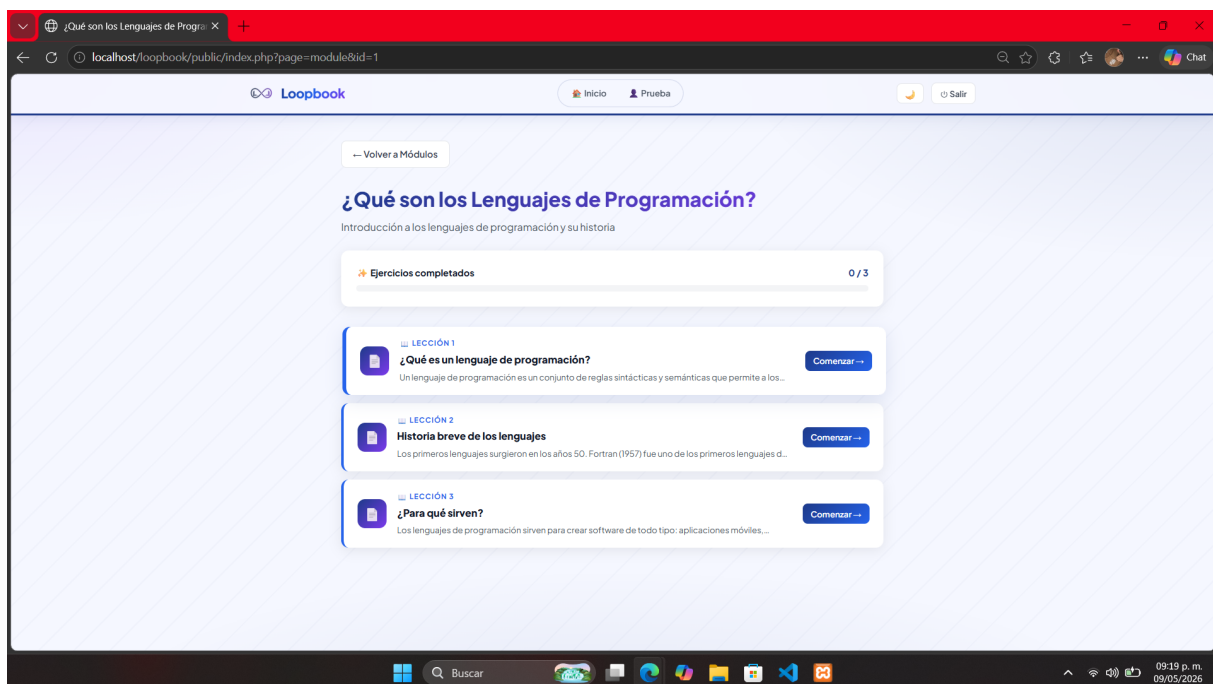

Módulo con sus lecciones cargadas – contenido leído correctamente desde la base de datos.

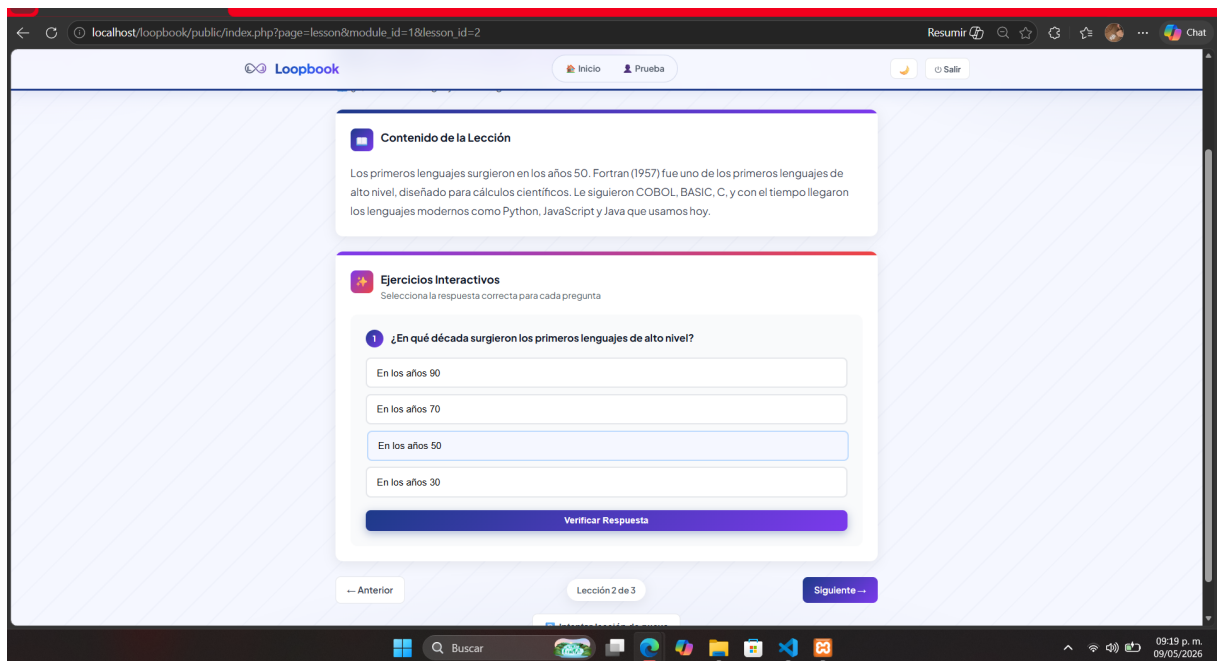

Lección con contenido teórico y ejercicio interactivo funcionando correctamente.