

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Звіт до комп'ютерного практикуму №1
З дисципліни «Основи Back-end технологій»

Прийняв:

Викладач

Доц. Голубєв Л. П.

«__» _____ 2023 р.

Виконав:

Студент 3 курсу, гр. ІК-03

Смірнов Андрій

Олександрович

2023 р.

Лабораторна робота №1.

PHP&MySQL. Установка набору дистрибутивів Denwer. Створення бази даних MySQL.

Завдання.

1. Виконати установку набору дистрибутивів Denwer.
2. Засобами php створити нову базу даних MySQL, відповідно до свого варіанту.
3. Написати php-скрипт, який додає нового користувача в БД.
4. За допомогою php створити нову таблицю БД.
5. За допомогою утиліти phpMyAdmin створити другу таблицю БД.
6. За допомогою утиліти phpMyAdmin встановити зв'язок між створеними таблицями.


Варіант 9. Спроектувати структуру бази даних про авторів web-сайту і їх статтях: ім'я, адреса, обліковий запис, пароль, тема, заголовок, текст статті, ілюстрації.

Хід роботи


1. Створюємо з'єднання та нову базу даних за допомогою php:

```
//Створення підключення до серверу
$connexiontoserver = mysqli_connect("localhost", "admin", "admin");
if($connexiontoserver){
    echo "Connection established \n";
}
else{
    echo "Connection not established";
}


//Створення нової бази даних
$dbname = "Authorsdb";
$queryry = "CREATE DATABASE $dbname";
$db_creation = mysqli_query($connexiontoserver, $queryry);
if($db_creation){
    echo "DataBase created! \n";
}
else{
    echo "DataBase not created :-( \n";
}
```

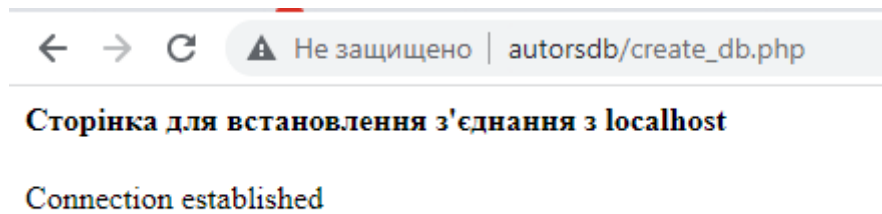

Мал.1 Підключення до серверу успішне.

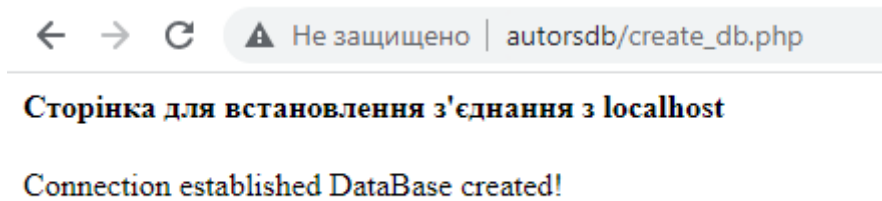


Мал.2 База даних створена

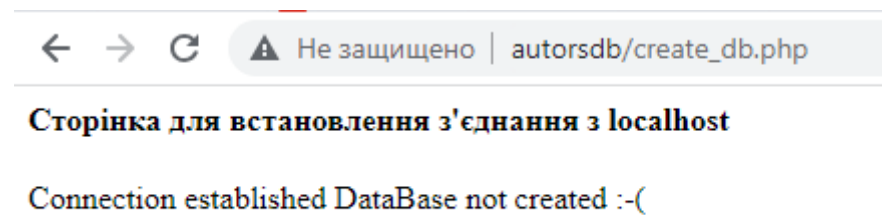


Мал.3 Повторна спроба створити не вдалась.

2. Далі додаємо нового користувача в БД:

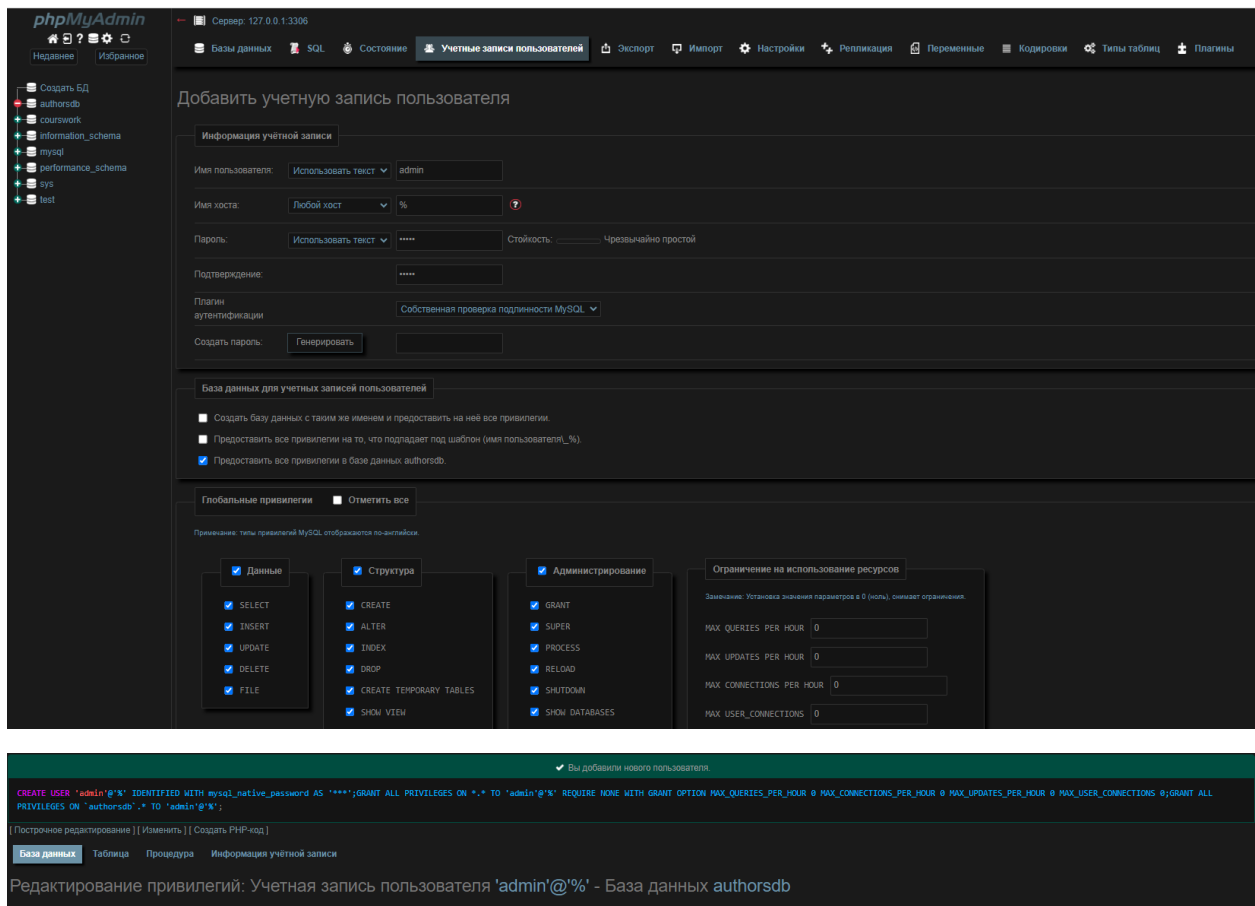

Мал.4-5 Додаємо нового користувача (admin\admin)

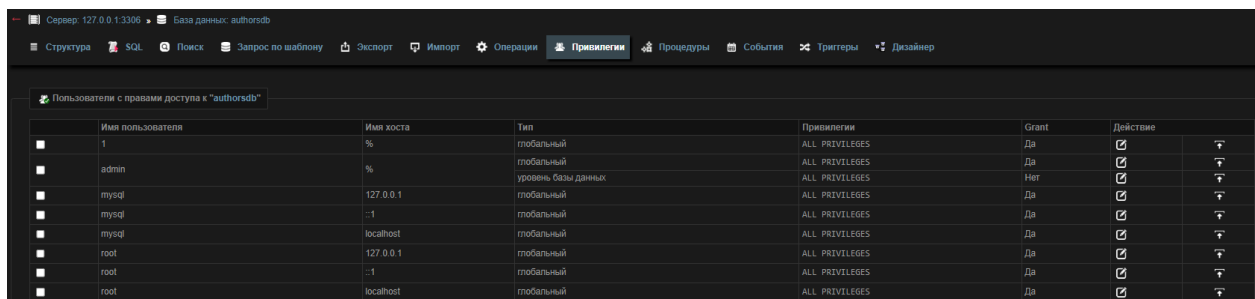

Мал.6 Наш користувач з'явився у вкладці привілеї

3. За допомогою php створюємо нову таблицю authors в БД:

```
$table_creation = "CREATE TABLE authors (id INT NOT NULL
AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (id), name_ VARCHAR (20), adress VARCHAR
(25), email VARCHAR (30), password_ VARCHAR (20))";
$table_creation_2 = mysqli_query($connectionserver, $table_creation);
```

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	id	int(11)			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	✎ ⚙ ⌵
2	name	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Да	NULL			✎ ⚙ ⌵
3	adress	varchar(25)	utf8mb4_unicode_ci		Да	NULL			✎ ⚙ ⌵
4	email	varchar(30)	utf8mb4_unicode_ci		Да	NULL			✎ ⚙ ⌵
5	password	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Да	NULL			✎ ⚙ ⌵

Мал.7 Таблица з’явилася в БД.

4. За допомогою утиліти phpMyAdmin створимо другу таблицю articles.


Имя	Тип	Длина/Значения	По умолчанию	Сравнение	Атрибуты	Null	Индекс	A.I	Комментарии	Виртуальность	Переместить поле
id	INT		Нет			■	PRIMARY	PRIMARY	✎		⌵
title	VARCHAR	25	Нет			■			✎		⌵
text	TEXT	2000	Нет			■			✎		⌵
images	VARCHAR	50	Нет			■			✎		⌵
author	INT	10	Нет			■			✎		⌵

Мал.8 Створюємо поля та задаємо їх тип та розмір.

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	id	int(11)			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	✎ ⚙ ⌵
2	title	varchar(25)	utf8mb4_unicode_ci		Нет	Нет			✎ ⚙ ⌵
3	text	text	utf8mb4_unicode_ci		Нет	Нет			✎ ⚙ ⌵
4	images	varchar(50)	utf8mb4_unicode_ci		Нет	Нет			✎ ⚙ ⌵
5	author	int(10)			Нет	Нет			✎ ⚙ ⌵

Мал.9 Таблица articles з’явилась в БД.

5. За допомогою phpMyAdmin встановимо зв’язок між створеними таблицями:

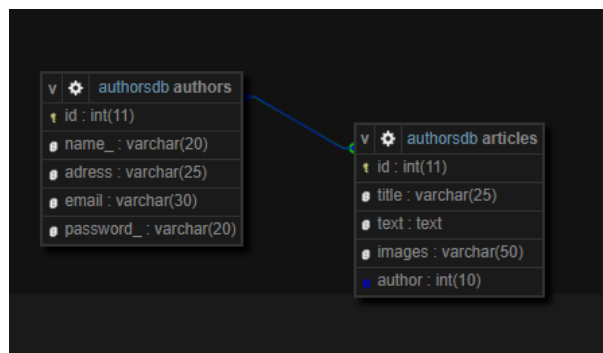

Мал.10 Створений зв’язок між таблицями.

Висновок: при виконанні даної роботи ми ознайомились із процедурою встановлення з'єднання з сервером і створенням бази даних за допомогою php-коду, а також творили декілька таблиць різними способами та провели між ними зв'язки. Завдання комп'ютерного практикуму було виконано, а всі результати, у вигляді скріншотів, представлені у звіті.

Скрипт КП:

```
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow" >
    <meta name="robots" content="noarchive, nosnippet">
    <meta name="googlebot" content="noindex, nofollow">
    <meta name="googlebot" content="noarchive, nosnippet">
    <title>Створення з'єднання з сервером</title>
  </head>
<body>
<h4>Сторінка для встановлення з'єднання з localhost</h4>

<?php
//Створення підключення до серверу
$connetiontoserver = mysqli_connect("localhost", "admin", "admin");
    if($connetiontoserver){
        echo "Connection established \n";
    }
    else{
        echo "Connection not established";
    }

//Створення нової бази даних
$dbname = "Authorsdb";
$queryry = "CREATE DATABASE $dbname";
$db_creation = mysqli_query($connetiontoserver, $queryry);
if($db_creation){
    echo "DataBase created! \n";
}
else{
    echo "DataBase not created :-( \n";
}
```

```
$select = mysqli_select_db($connetiontoserver, $dbname);
if($select){
    echo "DataBase selected! \n";
}
else{
    echo "DataBase not selected :-( \n";
}

//Створення нової таблиці

$table_creation = "CREATE TABLE authors (id INT NOT NULL
AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (id), name_ VARCHAR (20), adress VARCHAR
(25), email VARCHAR (30), password_ VARCHAR (20))";
$table_creation_2 = mysqli_query($connetiontoserver, $table_creation);
?>
</body>

</html>
```