

Programowanie obiektowe

Wątki: interfejsy i dziedziczenie

Marcin Młotkowski

9 kwietnia 2020

Plan wykładu

- 1 Programowanie wielowątkowe
- 2 Synchronizacja wątków
 - Małe podsumowanie


Plan wykładu

1 Programowanie wielowątkowe

2 Synchronizacja wątków


- Małe podsumowanie

Motywacje

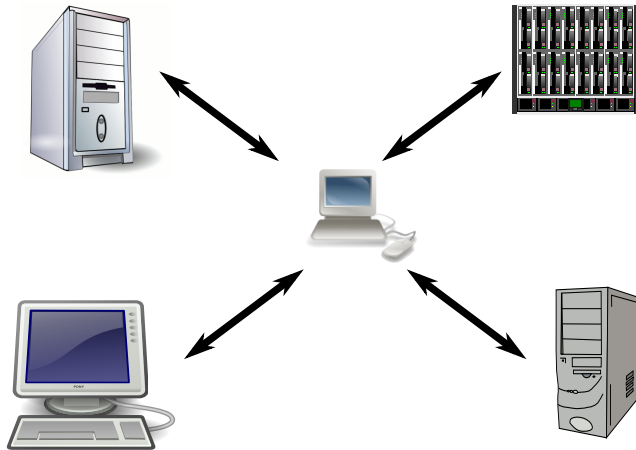

Scenariusz



wget http://....i.html



wget http://....1.png



wget http://....css



Przykład

Wyścigi wątków

- każdy wątek ma wykonać 400 000 razy pustą instrukcję;
- co 50 000 wątek ma się "zgłosić".

Realizacja wątków

```
public class Thread  
{  
    public void run();  
}
```

Realizacja wątków

```
public class Thread  
{  
    public void run();  
}
```

Jak skorzystać:

deklarując podklasę Thread i implementując własną metodę run().

Klasa Biegacz

```
class Biegacz extends Thread
{
    private int tick = 1;
    private int num;
    public Biegacz(int num) { this.num = num; }
    public void run() { ... }
}
```

Metoda run()

```
public void run()
{
    while (this.tick < 400000)
    {
        this.tick++;
        if ((this.tick % 50000) == 0)
            System.out.println("Thread #" + num);
    }
}
```

Zawody

```
Biegacz [ ] runners = new Biegacz[NUMRUNNERS];  
for (int i = 0; i < NUMRUNNERS; i++)  
{  
    runners[i] = new Biegacz(i);  
}
```

Zawody

```
Biegacz [ ] runners = new Biegacz[NUMRUNNERS];  
for (int i = 0; i < NUMRUNNERS; i++)  
{  
    runners[i] = new Biegacz(i);  
}  
  
// START!!!  
for (int i = 0; i < NUMRUNNERS; i++)  
    runners[i].start();
```

Wynik działania

Thread #0, tick = 50000
Thread #0, tick = 100000
Thread #0, tick = 150000
Thread #1, tick = 50000
Thread #1, tick = 100000
Thread #0, tick = 200000
Thread #1, tick = 150000
Thread #0, tick = 250000
Thread #1, tick = 200000
...
Thread #0, tick = 400000

Thread #1, tick = 50000
Thread #1, tick = 100000
Thread #1, tick = 150000
Thread #1, tick = 200000
Thread #0, tick = 50000
Thread #1, tick = 250000
Thread #0, tick = 100000
Thread #0, tick = 150000
Thread #1, tick = 300000
...
Thread #0, tick = 400000

Dylemat

```
class Ładny_obrazek extends Figura
{
    public void narysuj() { ... }
    public void run()
    {
        this.narysuj();
    }
}
```

Biblioteka standardowa

```
public class Thread  
{  
    public Thread(Runnable target);  
}
```

Biblioteka standardowa

```
public class Thread
{
    public Thread(Runnable target);
}

public interface Runnable
{
    void run();
}
```


Zastosowanie

```
class Biegacze implements Runnable
{
    public void run() { ... }
}
```

Paradoks Zenona z Elei

Achilles i żółw stają na linii startu wyścigu na dowolny, skończony dystans. Achilles potrafi biegać 2 razy szybciej od żółwia i dlatego na starcie pozwala mu się oddalić o $1/2$ całego dystansu. Achilles, jako biegnący 2 razy szybciej od żółwia, dobiegnie do $1/2$ dystansu w momencie, gdy żółw dobiegnie do $3/4$ dystansu.

Wniosek: Achilles nigdy nie dogoni żółwia, mimo że biegnie od niego dwa razy szybciej, gdyż zawsze będzie dzieliła ich zmniejszająca się odległość.

Wspólny interfejs

```
interface Biegacze extends Runnable
{
    void setDistance(int dist);
    int distance();
}
```

Implmentacja

```
class Heros extends BohaterowieMitologii  
{  
    ...  
}  
  
class Żółw extends Kręgowce  
{  
    ...  
}
```

Implmentacja

```
class Heros extends BohaterowieMitologii  
implements Biegacze {  
    ...  
}
```

```
class Żółw extends Kręgowce implements Biegacze {  
    ...  
}
```

Wyścig

```
żółw = new Żółw();  
achilles = new Heros("Achilles");  
Thread t1 = new Thread(żółw);  
Thread t2 = new Thread(achilles);  
  
t1.setPriority(1);  
t2.setPriority(2);  
  
t1.start();  
while (żółw.distance() < halfDistance);  
t2.start();
```

Wady wątków

- czasem mocno obciążają system;
- wymagają starannej implementacji przy korzystaniu ze wspólnych zasobów.

Plan wykładu

- 1 Programowanie wielowątkowe
- 2 Synchronizacja wątków
 - Małe podsumowanie

Przypomnienie

```
class Stos
{
    public void push(int elem);
    public int pop();
}
```

Scenariusz I

```
Stos stos = new Stos(10);  
Wątek w1 = new Wątek(stos);  
Wątek w2 = new Wątek(stos);
```

Wątek w1	Wątek w2
<pre>stos.push(10); this.stos[this.top] = 10; this.top++;</pre>	<pre>stos.push(12); this.stos[this.top] = 12; this.top++;</pre>

Scenariusz II

```
Stos stos = new Stos(10);  
Wątek w1 = new Wątek(stos);  
Wątek w2 = new Wątek(stos);
```

Wątek w1	Wątek w2
<pre>stos.push(10); this.stos[this.top] = 10; this.top++;</pre>	<pre>stos.push(12); this.stos[this.top] = 12; this.top++;</pre>

Struktury danych a wątki

Struktury danych bezpieczne ze względu na wątki
(thread-safe)

Struktury danych, które są przystosowane do stosowania w wątkach.

Sekcja krytyczna

Rozwiązanie problemu

Tylko jeden wątek może w danym przedziale czasowym może operować na stosie. Pozostałe wątki muszą czekać aż poprzedni wątek skończy.

Synchronizacja wątków

```
synchronized (obj)
{
    ...
}
```

Działanie instrukcji

- tylko jeden wątek może założyć blokadę na obiekt;
- wątek który nie założy blokady musi czekać na jej zwolnienie.

Implementacja blokad w klasie Stos

```
class Stos
{
    public void push(int elem)
    {
        synchronized (this) { ... }
    }

    public int pop()
    {
        synchronized (this) { ... }
    }
}
```

Trochę lepsza implementacja

```
class Stos
{
    public synchronized void push(int elem)
    {
        ...
    }

    public synchronized int pop()
    {
        ...
    }
}
```


Standardowe struktury danych

Kolekcje dopuszczone do działania w wątkach

Hashtable, Vector

Klasy dedykowane dla wątków

ConcurrentHashMap, ConcurrentLinkedQueue<E>

Niebezpieczne

LinkedList, ArrayList

Biblioteki obiektowe

Sposoby korzystania z klas bibliotecznych

- dziedziczenie z nadklasy;
- implementacja interfejsu.

Dziedziczenie z nadklasy

Przykład 1

```
class Figura
{
    public void narysuj();
    public void przesun(int dx, int dy) { ...}
}
```

Dziedziczenie metody przesun(int, int)

Dziedziczenie z nadklasy

Przykład 2

```
public class Thread
{
    public void run();
}
```

Wymóg ponownej implementacji metody `run()`.

Implementacja interfejsu

```
public interface Runnable  
{  
    void run();  
}
```

```
public class Thread  
{  
    public Thread(Runnable target);  
}
```

Dziedziczenie z nadklasy

Przykład 3

Implementacja interfejsów graficznych jako podklas klasy
`java.awt.Graphics`.

Przykładowe implementacje: aplety, Graphics2D (rysowanie w aplikacjach graficznych).

Wesołych Świąt!

