

Programowanie obiektowe

Wykład 10

Marcin Młotkowski

14 maja 2020

Plan wykładu

- 1 Introspekcje (refleksje)
 - Duck typing w praktyce
 - Refleksje w praktyce: problem trwałości obiektów
 - Inne mechanizmy refleksji
- 2 Wzorce projektowe Template i Strategy
 - Wzorzec szablon
 - Wzorzec strategia

Plan wykładu

- 1 Introspekcje (refleksje)
 - Duck typing w praktyce
 - Refleksje w praktyce: problem trwałości obiektów
 - Inne mechanizmy refleksji

- 2 Wzorce projektowe Template i Strategy
 - Wzorzec szablon
 - Wzorzec strategia

Dynamiczne typowanie

- brak deklaracji typów zmiennych;
- dynamiczna (tj. w czasie wykonania programu) kontrola typów;
- *duck-typing*.

Wady i zalety statycznego typowania

Pod uwagę brane są tylko formalne typy obiektów.

Zalety

- kompilacja może uchronić przed elementarnymi błędami;
- możliwość wielu optymalizacji kodu wynikowego.

Wady i zalety statycznego typowania

Pod uwagę brane są tylko formalne typy obiektów.

Zalety

- kompilacja może uchronić przed elementarnymi błędami;
- możliwość wielu optymalizacji kodu wynikowego.

Wady

- konieczna jest kompilacja;
- kontrola typów może odrzucić programy poprawne;
- systemy typów mogą być błędne;
- czasem i tak konieczna jest kontrola typów.

Wady i zalety dynamicznego typowania

Ważne są nie typy, tylko implementowane operacje.

Zalety

- Szybkie uruchomienie prototypu;
- większe możliwości programistyczne

Wady i zalety dynamicznego typowania

Ważne są nie typy, tylko implementowane operacje.

Zalety

- Szybkie uruchomienie prototypu;
- większe możliwości programistyczne

Wady

- Wymaga większej staranności w pisaniu;
- czasem konieczna jest dynamiczna kontrola typów.

Praktyka stosowania dynamicznego typowania

Zadanie

Lista zadań TODO z możliwością dodawania nowych zadań.

Implementacja prosta

```
class Zadanie
  def initialize(data, tresc)
    @data = data
    @tresc = tresc
  end

  def data_opis
    return @data, @tresc
  end
end
```

Implementacja listy

```
class Todo
  def initialize
    @lista = ""
  end

  def <<(zadanie)
    data, opis = zadanie.data_opis
    @lista = @lista + data + ":" + opis + "\n"
  end
end
```

Scenariusz użycia

```
todoList = Todo.new
```

```
todoList << Zadanie.new("Dzisiaj", "Lista z Ruby")
```

Scenariusz użycia

```
todoList = Todo.new  
todoList << Zadanie.new("Dzisiaj", "Lista z Ruby")  
todoList << Zadanie.new("Pilne", "Zajrzyć na SKOS")
```

Scenariusz użycia

```
todoList = Todo.new  
todoList << Zadanie.new("Dzisiaj", "Lista z Ruby")  
todoList << Zadanie.new("Pilne", "Zajrzyć na SKOS")  
todoList << "Jutro: zakupy"
```

Scenariusz użycia

```
todoList = Todo.new  
todoList << Zadanie.new("Dzisiaj", "Lista z Ruby")  
todoList << Zadanie.new("Pilne", "Zajrzyć na SKOS")  
todoList << "Jutro: zakupy"
```

```
refleksje.rb:18:in '<<': undefined method 'data_opis' for  
"Jutro: zakupy":String (NoMethodError)
```

Wersja bezpieczniejsza

```
class Todo
  def initialize
    @lista = ""
  end

  def <<(doZrobienia)
    unless doZrobienia.kind_of?(Zadanie)
      puts "Zignorowano " + doZrobienia.to_s
      return
    end
    data, opis = doZrobienia.data_opis
    @lista = @lista + data + ":" + opis + "\n"
  end
end
```


Wersja bezpieczniejsza

```
class Todo
  def initialize
    @lista = ""
  end

  def <<(doZrobienia)
    unless doZrobienia.kind_of?(Zadanie)
      puts "Zignorowano " + doZrobienia.to_s
      return
    end
    data, opis = doZrobienia.data_opis
    @lista = @lista + data + ":" + opis + "\n"
  end
end

todoList << "Jutro: zakupy"
Zignorowano Jutro: zakupy
```

Wady rozwiązania

```
class Egzamin
  def initialize(data, egzamin)
    @data = data
    @egzamin = egzamin
  end

  def data_opis
    return @data, @egzamin
  end
end
```

Wady rozwiązania

```
class Egzamin
  def initialize(data, egzamin)
    @data = data
    @egzamin = egzamin
  end

  def data_opis
    return @data, @egzamin
  end
end
```

```
todoList << Egzamin.new("Niedługo", "Programowanie")
Zignorowano #<Egzamin:0xb743c5e4>
```

Źródło kłopotu

Kontrolujemy typ danej, a nie jej funkcjonalność.

Duck typing

Sprawdźmy, czy umie kwakać, a nie czy jest kaczką.

Ponowna implementacja

```
class Todo
  def initialize
    @lista = ""
  end

  def <<(zadanie)
    unless zadanie.kind_of?(Zadanie)
      puts "Zignorowano " + zadanie.to_s
      return
    end
    data, opis = zadanie.data_opis
    @lista = @lista + data + ":" + opis + "\n"
  end
end
```

Ponowna implementacja

```
class Todo
  def initialize
    @lista = ""
  end

  def <<(zadanie)
    unless zadanie.respond_to?("data_opis")
      puts "Zignorowano " + zadanie.to_s
      return
    end
    data, opis = zadanie.data_opis
    @lista = @lista + data + ":" + opis + "\n"
  end
end
```

Definicja problemu

Obiekty trwałe

Obiekty, których stan bieżący jest zapisywany pomiędzy kolejnymi uruchomieniami aplikacji.

Zagadnienia

- odczytanie wartości pól obiektu i zapisanie np. w relacyjnej bazie danych;
- odczytanie wartości z relacyjnej bazy danych i utworzenie na tej podstawie obiektu.

Czego potrzebujemy

lista pól obiektu	<code>obiekt.instance_variables</code>
odczyt wartości pola obiektu	<code>obiekt.instance_variable_get(pole)</code>
nadanie nowej wartości polu	<code>obiekt.instance_variable_set(pole, wartość)</code>

Rozwiązanie 1.

Implementacja klasy `Saveable` implementującej metody `save` i `restore`.

Rozwiązanie 1.

Implementacja klasy `Saveable` implementującej metody `save` i `restore`.

Przykład

```
class Ksiazka < Saveable  
end
```

```
obj = Ksiazka.new  
obj.restore({ "autor" => "Orzeszkowa", "tytul" => "Nad Niemnem"  
})
```

Rozwiązanie 2: zarządca

```
module Zarządca
  def fabryka(klasa, źródło)
    case klasa
      when "Ksiazka"
        obj = Ksiazka.new
      when "Figura"
        obj = Figura.new
      else obj = Pusty.new
    end
    for varname in źródło.keys
      obj.instance_variable_set(varname, źródło[varname])
    end
    return obj
  end
end
```

Ciąg dalszy

```
def save(obj)
  puts "Obiekt klasy #{obj.class}\n"
  puts "Zmienne #{obj.instance_variables}"
  for var in obj.instance_variables:
    puts "#{var}: #{obj.instance_variable_get(var)}"
  end
end
end
```

Rozwiązanie 3: mix-ins!!!

```
module Persistence
  def save
    puts "Obiekt klasy #{self.class}\n"
    puts "Zmienne #{self.instance_variables}"
    for var in self.instance_variables:
      puts "#{var}: #{self.instance_variable_get(var)}"
    end
  end
  def restore(source)
    for key in source.keys
      self.instance_variable_set("@ " + key, source[key])
    end
  end
end
```

Zastosowanie

```
class Ksiazka
  include Persistence
  def initialize(store)
    self.restore(store)
  end
end
```

```
obj = Ksiazka.new({ "autor" => "Breza", "tytul" => "Urząd" })
```


Odczyt z bazy danych

```
SQLite3::Database.open dbname do | db |  
  db.results_as_hash = true  
  db.query "SELECT * FROM Ksiazki" do | res |  
    res.each do | row |  
      ksiega = Ksiazka.new(row)  
      puts ksiega.to_s  
    end  
  end  
end
```

Zalety programowania dynamicznego

Przykład w Javie

```
class Ksiazka {  
    public String tytul;  
    public String autor;  
}
```

W bazie danych mamy

tytul	autor
Brama	Breza
Ciotka	Bryll
Castorp	Huelle

Zmiana wymagań klienta

Przykład w Javie

```
class Ksiazka {  
    public string tytul;  
    public string autor;  
}
```

W bazie danych mamy

tytul	autor	wydanie
Brama	Breza	3
Ciotka	Bryll	1
Castorp	Huelle	4

Zmiany

- zmiana schematu bazy danych;
- zmiana implementacji wszystkich aplikacji korzystających z tej bazy danych.

Zapis wszystkich obiektów

Jak zapisać wszystkie obiekty aplikacji?

```
ObjectSpace.each_object do |o|  
  o.save if o.respond_to?("save")  
end
```

Plan wykładu

- 1 Introspekcje (refleksje)
 - Duck typing w praktyce
 - Refleksje w praktyce: problem trwałości obiektów
 - Inne mechanizmy refleksji
- 2 Wzorce projektowe Template i Strategy
 - Wzorzec szablon
 - Wzorzec strategia

Zapisywanie i odtwarzanie obiektu — przypomnienie

Wersja z dziedziczeniem

```
class Saveable
  def save
  end
  def restore
  end
end
```

Wersja z Zarządcą

```
class Zarzadca
  def save(obj)
  end
  def restore
  end
end
```

Wersja mix-inowa (tylko Ruby i kilka innych języków)

```
module Persistence  
end  
  
class Ksiazka  
  include Persistence  
end
```

Programy konsolowe

Schemat

```
done = false
```

```
while not done
```

```
    msg = gets.chomp!
```

```
    puts "Podaj # {msg}"
```

```
    done = true if info == "koniec"
```

```
end
```

```
puts "Koniec"
```


Wzorzec *Template* w Ruby

```
class SzkieletAplikacji
  def run
    self.init
    while not @juz_koniec
      self.petla
    end
    self.zakoncz
  end
end
```

Wzorzec *Template* w Ruby – zastosowanie

```
class PrawdziwaAplikacja < SzkieletAplikacji
  def init
    puts "Zaczynamy"
    @juz_koniec = false
  end
  def petla
    msg = gets.chomp!
    puts "Podałeś #{msg}"
    @juz_koniec = true if info == "koniec"
  end
  def zakoncz
    puts "Koniec"
  end
end
myapp = PrawdziwaAplikacja.new
myapp.run
```

Wzorec *Template* w Javie

```
public abstract class Aplikacja
{
    protected bool isDone = false
    public void Run()
    {
        Init();
        while (!isDone)
            Idle();
        CleanUp();
    }
}
```

Wzorec *Template* w Javie

```
public abstract class Aplikacja
{
    protected bool isDone = false
    protected abstract void Init();
    protected abstract void Idle();
    protected abstract void CleanUp();

    public void Run()
    {
        Init();
        while (!isDone)
            Idle();
        CleanUp();
    }
}
```

Wzorec *Template* w Javie

```
public class PrawdziwaAplikacja : Aplikacja
{
    public static void Main()
    {
        new PrawdziwaAplikacja().Run();
    }
}
```

Wzorzec *Template* w Javie

```
public class PrawdziwaAplikacja : Aplikacja
{
    public static void Main()
    {
        new PrawdziwaAplikacja().Run();
    }
    protected override void Init() { ... }
    protected override void Idle() { ... }
    protected override void CleanUp() { ... }
}
```

Refleksja nad rozwiązaniem

Czy to uproszczenie czy skomplikowanie problemu?

Inne podejście — Strategia


```
class AplikacjaStrategia
  def initialize(app)
    @app = app
  end
  def run
    @app.init
    while not @app.juz_koniec
      @app.petla
    end
    @app.zakoncz
  end end
```


Wzorzec *Strategy* w Ruby

```
class PrawdziwaAplikacja
  def init
    puts "Zaczynamy"
    @juz_koniec = false
  end
  def petla
    msg = gets.chomp!
    puts "Podałeś #{msg}"
    @juz_koniec = true if info == "koniec"
  end
  def zakoncz
    puts "Koniec"
  end
end
myapp = AplikacjaStrategia.new(PrawdziwaAplikacja.new)
myapp.run
```

Wzorec Strategia w Javie

```
public class WykonywaczAplikacji
{
    private Aplikacja app;
    public WykonywaczAplikacji(Aplikacja app)
        this.app = app;
    }
    public void run()
    {
        this.app.Init();
        while (!this.app.Done())
            this.app.Idle();
        this.app.CleanUp();
    }
}
```

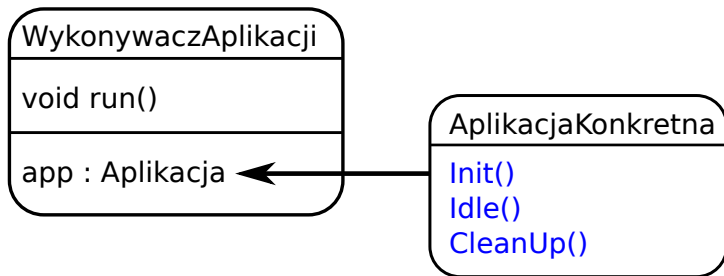

Co to jest Aplikacja

```
public interface Aplikacja
{
    void Init();
    void Idle();
    void CleanUp();
    bool Done();
}
```

Ocena rozwiązań

- wzorzec Template Method jest prostszy;
- wzorzec Strategy jest elastyczniejszy;
- we wzorcu Strategia mniej interesują nas szczegóły klasy konkretnej.

Przypomnienie: implementacja wątków w Javie

Dziedziczenie (wzorec *Template*)

```
public class Aplikacja extends Threads {  
    public void run() { ... }  
}
```

```
Aplikacja app = new Aplikacja();  
app.start();
```

Składanie (wzorec *Strategy*)

```
public class Aplikacja implements Runnable {  
    public void run() { ... }  
}
```

```
Thread app = new Thread(new Aplikacja());  
app.start();
```