کاتالوگ اجرایی ۷۳ طرح
محفظه‌ی مخفی چوبی

تصویر سه‌بعدی، نقشه‌ی فنی و مشخصات · برای ارسال به سازنده (نجار یا کابینت‌ساز) · آبان ۱۴۰۵

ساختار دفترچه

هر طرح دو صفحه دارد:

- **صفحه‌ی اول:** تصویر سه‌بعدی از دو زاویه. بالا حالت بسته (آنچه سارق می‌بیند) و پایین حالت باز (محفظه و محتویات).
- **صفحه‌ی دوم:** نمای روبه‌رو و برش فنی با اندازه‌ها، طرز کار، جدول ابعاد، یراق، نکات اجرا و هشدار.

طرح‌ها در پنج دسته آمده‌اند: **A** کابینت و کمد، **B** باکس و جعبه، **C** مبلمان، **D** اجزای معماری، **E** اشیای دکوری. ده طرحی که با ★ مشخص شده‌اند بهترین طرح‌ها برای «به فکر دزد نرسیدن»اند و نقشه‌ی کامل‌تری با شماره‌ی راهنما دارند.

راهنمای خواندن نقشه‌ها

قطعه‌ی متحرک یا مخفی (در، کشو، کلاهک)	فضای محفظه
چوب ثابت در برش	دیوار، سقف، کف
یراق: قفل، لچ، لولا، آهنربا	خط ندید (پشت قطعه‌ی دیگر)
خط اندازه (میلی‌متر)	③ شماره‌ی راهنما (فقط در ده طرح برتر)

درباره‌ی ابعاد و تصاویر:

- همه‌ی اندازه‌ها به میلی‌متر است. نقشه‌ها شماتیک‌اند و مقیاس ندارند. از روی نقشه با خط‌کش اندازه برندارید.
- در ده طرح برتر، عددهای بدون «حدود» یا «پیشنهادی» از منابع مرجع کاتالوگ آمده‌اند.
- در ۶۳ طرح دیگر، نقشه‌ها از یک مدل با اندازه‌های پیشنهادی ساخته شده‌اند. اندازه‌هایی که در جدول هر طرح از منابع آمده، ملاک‌اند و بقیه پیشنهادی است.
- تصاویر سه‌بعدی شکل کلی و نحوه‌ی باز شدن را نشان می‌دهند. نسبت‌ها تقریبی است.
- مرجع‌ها بیشتر برای خانه‌های چوبی نوشته شده‌اند. در ساختمان آجری و بتنی، «شرط اجرا» در پایین هر برگ را بخوانید. اندازه‌ی نهایی را سازنده از محل می‌گیرد.

فهرست طرح‌ها

برگ	کد	طرح	محل نصب	مخفی بودن	دشواری
A · کابینت و کمد					
۱	**A-01**	**کشوی پاخور کابینت ★**	زیر کابینت زمینی آشپزخانه یا کمد	●●●●○	متوسط
۲	**A-02**	**پشت کاذب کشو**	کشوی دراور یا میز (ترجیحاً بیرون از اتاق خواب)	●●○○○	ساده
۳	**A-03**	**کف کاذب کشو**	کشوی عمیق دراور یا کابینت	●●○○○	ساده
۴	**A-04**	**جعبه‌ی پشت کشوی کوتاه**	کابینت آشپزخانه یا دراور (در آشپزخانه بهتر)	●●●○○	ساده
۵	**A-05**	**سینی افتادنی زیر صفحه**	زیر صفحه‌ی کابینت یا میز، بالای کشوی اول	●●●●○	ساده
۶	**A-06**	**دیواره‌ی کاذب کمد**	داخل کمد دیواری یا کمد لباس (ترجیحاً کمد راهرو)	●●●○○	متوسط
۷	**A-07**	**نوار پرکننده با کشوی عمودی**	بین آخرین کابینت و دیوار در آشپزخانه	●●●●○	متوسط
۸	**A-08**	**بغل کاذب کابینت ★**	بدنه‌ی انتهایی ردیف کابینت یا کمد که بغلش دیده می‌شود	●●●●●	متوسط تا پیشرفته
۹	**A-09**	**پنل پشت کابینت دیواری**	کابینت یا قفسه‌ی دیواری	●●●●○	متوسط
۱۰	**A-10**	**فضای بالای کابینت پشت قرنیز تاج**	بالای کابینت‌های دیواری آشپزخانه یا کمد	●●●●●	متوسط
۱۱	**A-11**	**کف کاذب زیر سینک**	کابینت زیر سینک آشپزخانه یا روشویی	●●●●○	ساده
۱۲	**A-12**	**کابینت آینه‌دار حمام با پشت کاذب**	حمام یا سرویس بهداشتی	●●○○○	متوسط
۱۳	**A-13**	**کف کاذب کمد دیواری**	کف کمد دیواری راهرو یا انباری	●●●○○	متوسط
۱۴	**A-14**	**سقف کاذب کمد**	بالای کمد دیواری	●●●●○	متوسط
۱۵	**A-15**	**میله‌ی رخت‌آویز توخالی**	کمد لباس (کمد راهرو بهتر)	●●●●○	ساده
۱۶	**A-16**	**طبقه‌ی ضخیم توخالی**	دیوار اتاق کار یا پذیرایی	●●●●○	متوسط
۱۷	**A-17**	**درِ کمد با ضخامت توخالی**	درهای قاب و تنه‌ی کابینت یا کمد	●●●●○	متوسط
۱۸	**A-18**	**پنل کاذب زیر ماشین ظرفشویی**	زیر ماشین ظرفشویی توکار یا یخچال	●●●●○	ساده
۱۹	**A-19**	**کتابخانه با در مخفی**	دهانه‌ی در یک اتاق، کمد یا انباری	●●●●○	پیشرفته
B · باکس و جعبه					
۲۰	**B-01**	**جعبه پازلی ژاپنی**	قابل حمل؛ روی میز یا داخل کشو	●●○○○	پیشرفته (پیشنهاد: نمونه‌ی اصل بخرید)
۲۱	**B-02**	**کتاب چوبی توخالی**	قفسه‌ی کتاب	●○○○○	ساده
۲۲	**B-03**	**جعبه با کف کاذب**	قابل حمل	●●○○○	ساده
۲۳	**B-04**	**جعبه با قفل مغناطیسی پنهان**	قابل حمل یا پیچ‌شده به کمد	●●●○○	متوسط
۲۴	**B-05**	**جعبه جواهرات با محفظه در درپوش**	اتاق خواب (به‌عنوان طعمه)	●●○○○	متوسط
۲۵	**B-06**	**تخته‌ی شطرنج یا تخته‌نرد با کف دوم**	پذیرایی، روی میز	●●●○○	متوسط
۲۶	**B-07**	**تخته‌ی برش ضخیم با کشوی دم‌چلچله‌ای**	آشپزخانه	●●●●○	متوسط
۲۷	**B-08**	**جعبه‌ی دستمال چوبی با کف دوم**	هر اتاقی	●●●○○	ساده
۲۸	**B-09**	**قاب نمایش یا پرچم با محفظه**	دیوار پذیرایی یا راهرو	●●●○○	متوسط
C · مبلمان					

فهرست طرح‌ها (ادامه)

برگ	کد	طرح	محل نصب	مخفی بودن	دشواری
۲۹	**C-01**	**میز تحریر با کشو در کشو**	اتاق کار	●●●○○	پیشرفته
۳۰	**C-02**	**نیمکت ورودی با کف دوم**	ورودی یا راهرو	●●●●○	متوسط
۳۱	**C-03**	**میز جلومبلی با صفحه‌ی برداشتنی**	پذیرایی	●●●○○	متوسط
۳۲	**C-04**	**رکاب میز به‌عنوان کشو**	میز ناهارخوری یا میز کار	●●●●○	متوسط
۳۳	**C-05**	**پایه‌ی میز یا ستون تخت توخالی**	ستون تخت یا پایه‌ی میز	●●●●○	متوسط
۳۴	**C-06**	**سر تخت با پنل مخفی**	اتاق خواب	●●○○○	متوسط
۳۵	**C-07**	**تخت با کف کاذب و جک گازی**	اتاق خواب	●●●○○	متوسط
۳۶	**C-08**	**پاتختی با کشوی مخفی قفل‌دار**	کنار تخت	●●●○○	متوسط
۳۷	**C-09**	**کنسول با کشوی پایه‌ی جانبی**	ورودی یا پذیرایی	●●●●○	متوسط
۳۸	**C-10**	**چهارپایه با نشیمن دولایه**	آشپزخانه	●●●○○	ساده
۳۹	**C-11**	**سکوی پنجره با کف دوم**	زیر پنجره (پذیرایی، اتاق کار)	●●●●○	متوسط
۴۰	**C-12**	**قفسه‌ی شناور با کف بازشو**	دیوار هر اتاق	●●●○○	متوسط
۴۱	**C-13**	**قفسه‌ی شناور با جعبه‌ی کشویی**	دیوار	●●●○○	متوسط
۴۲	**C-14**	**کاور رادیاتور با کف دوم**	زیر پنجره، روی رادیاتور	●●●●●	متوسط
۴۳	**C-15**	**لانه‌ی حیوان خانگی با کف کاذب**	هر جای خانه	●●●●●	ساده
۴۴	**C-16**	**کتابخانه با چند محفظه‌ی مخفی**	پذیرایی یا اتاق کار	●●●○○	پیشرفته
۴۵	**C-17**	**کمد با پنل جلوی جداشونده**	هر اتاق	●●●●○	متوسط
D · اجزای معماری					
۴۶	**D-01**	**قرنیز سقفی بازشو ★**	زیر سقف، در راهرو یا پذیرایی	●●●●●	متوسط
۴۷	**D-02**	**کشوی قرنیز پایین دیوار ★**	پای دیوار، زیر کمد یا کتابخانه‌ی توکار (راهرو، اتاق کار)	●●●●●	متوسط
۴۸	**D-03**	**حفره در لبه‌ی بالایی در ★**	لبه‌ی بالایی درِ داخلی، سمت قفل	●●●●●	ساده
۴۹	**D-04**	**کلاهک ستون نرده‌ی پله ★**	ستون جعبه‌ایِ ابتدا یا پاگرد راه‌پله	●●●●●	متوسط
۵۰	**D-05**	**طاقچه‌ی پنجره‌ی لولایی**	زیر پنجره	●●●●○	متوسط
۵۱	**D-06**	**روکوب بالای چهارچوب در ★**	بالای درِ اتاق یا راهرو، غیر از اتاق خواب اصلی	●●●●●	متوسط
۵۲	**D-07**	**آستانه‌ی در**	کف زیر درِ اتاق	●●●●●	متوسط
۵۳	**D-08**	**کشوی پیشانی پله ★**	راه‌پله‌ی چوبی یا فلزی که زیرش خالی است	●●●●●	متوسط
۵۴	**D-09**	**کف پله‌ی لولایی دوطبقه**	پله‌ی چوبی	●●●●○	متوسط
۵۵	**D-10**	**نرده یا هندریل توخالی**	دستگیره‌ی چوبی راه‌پله یا راهرو	●●●●●	ساده
۵۶	**D-11**	**تیر سقفی کاذب**	سقف پذیرایی یا راهرو	●●●●●	پیشرفته
۵۷	**D-12**	**پیلاستر یا ستون تزئینی توخالی**	کنار در یا شومینه، روی دیوار	●●●●●	متوسط
۵۸	**D-13**	**دریچه‌ی هوای قلابی ★**	دیوار راهرو یا پذیرایی، نزدیک کف یا نزدیک سقف	●●●●●	ساده

★ = یکی از ده طرح برتر «به فکر دزد نرسد» · ● = امتیاز مخفی بودن از ۵ (ارزیابی کارشناسی)

فهرست طرح‌ها (ادامه)

برگ	کد	طرح	محل نصب	مخفی بودن	دشواری
۵۹	**D-14**	**پنل مخفی در قاب‌بندی دیوار ★**	دیواری که قاب‌بندی چوبی (لمبه یا تخته‌ی زبانه‌دار) دارد	●●●●●	متوسط
۶۰	**D-15**	**پیش‌بخاری یا طاقچه‌ی کاذب**	بالای شومینه یا روی دیوار	○●●●●	متوسط
۶۱	**D-16**	**تخته‌ی کف برداشتنی**	کف چوبی، زیر فرش یا مبل	○●●●●	متوسط
۶۲	**D-17**	**سکوی کف**	اتاق (زیر تخت تاتامی، میز کار یا نشیمن)	○●●●●	متوسط
۶۳	**D-18**	**درِ مخفی زیرپله**	بغل راه‌پله	○●●●●	متوسط
۶۴	**D-19**	**پنل زیر وان**	حمام، زیر وان	○●●●●	ساده
۶۵	**D-20**	**جعبه‌ی تقسیم یا لوله‌ی کاذب**	انباری، پارکینگ، رختشوی‌خانه	●●●●●	ساده
E · اشیای دکوری					
۶۶	**E-01**	**آینه با جعبه‌ی پشتی**	راهرو (امتیاز ۴) یا اتاق خواب (۳)	○○●●●	متوسط
۶۷	**E-02**	**قاب تابلوی لولایی**	دیوار	○○○●●	متوسط
۶۸	**E-03**	**ساعت دیواری با قاب عمیق**	دیوار آشپزخانه یا پذیرایی	○○●●●	ساده
۶۹	**E-04**	**جالباسی دیواری با محفظه**	ورودی	○●●●●	متوسط
۷۰	**E-05**	**قفسه‌ی ادویه با پشت کاذب**	آشپزخانه	○●●●●	ساده
۷۱	**E-06**	**پایه‌ی آباژور توخالی**	پذیرایی یا اتاق کار	○○●●●	متوسط
۷۲	**E-07**	**باکس گل با کف دوم**	بالکن، پذیرایی	○●●●●	ساده
۷۳	**E-08**	**جاکلیدی با محفظه**	ورودی	○○●●●	ساده
افزوده کابینت و کمد : A					
۷۴	**A-20**	**باکس مخفی ریلی کابینت**	داخل کابینت یا کمد	○○○●●	متوسط

امتیاز طرح ۷۴ برآوردی است؛ توضیح و نقشه در انتهای سند.

چوب‌راز

۷۴ طرح چوبی با محفظه مخفی

نقشه‌های ۷۴ طرح، همراه ۷۴ جفت تصویر واقع‌نما

بالا: حالت بسته پایین: حالت باز

هر لوزی یک شماره ثابت برای یک جفت تصویر است.

تصاویر، بازسازی با هوش مصنوعی‌اند؛ مرجع ابعاد، نقشه هر طرح است.

فهرست طرح‌ها

روی نام هر طرح بزنید تا تصویر آن باز شود.

شماره	نام طرح	کد	تصویر	فنی
۱	کشوی پاخور کابینت	A-01	۹	۱۱
۲	پشت کاذب کشو	A-02	۱۲	۱۴
۳	کف کاذب کشو	A-03	۱۵	۱۷
۴	جعبه‌ی پشت کشوی کوتاه	A-04	۱۸	۲۰
۵	سینی افتادنی زیر صفحه	A-05	۲۱	۲۳
۶	دیواره‌ی کاذب کمد	A-06	۲۴	۲۶
۷	نوار پرکننده با کشوی عمودی	A-07	۲۷	۲۹
۸	بغل کاذب کابینت	A-08	۳۰	۳۲
۹	پنل پشت کابینت دیواری	A-09	۳۳	۳۵
۱۰	فضای بالای کابینت پشت قرنیز تاج	A-10	۳۶	۳۸
۱۱	کف کاذب زیر سینک	A-11	۳۹	۴۱
۱۲	کابینت آینه‌دار حمام با پشت کاذب	A-12	۴۲	۴۴
۱۳	کف کاذب کمد دیواری	A-13	۴۵	۴۷
۱۴	سقف کاذب کمد	A-14	۴۸	۵۰
۱۵	میله‌ی رخت‌آویز توخالی	A-15	۵۱	۵۳
۱۶	طبقه‌ی ضخیم توخالی	A-16	۵۴	۵۶
۱۷	در کمد با ضخامت توخالی	A-17	۵۷	۵۹
۱۸	پنل کاذب زیر ماشین ظرفشویی	A-18	۶۰	۶۲
۱۹	کتابخانه با در مخفی	A-19	۶۳	۶۵
۲۰	جعبه پازلی ژاپنی	B-01	۶۶	۶۸
۲۱	کتاب چوبی توخالی	B-02	۶۹	۷۱
۲۲	جعبه با کف کاذب	B-03	۷۲	۷۴
۲۳	جعبه با قفل مغناطیسی پنهان	B-04	۷۵	۷۷
۲۴	جعبه جواهرات با محفظه در درپوش	B-05	۷۸	۸۰
۲۵	تخته‌ی شطرنج یا تخته‌نرد با کف دوم	B-06	۸۱	۸۳

فهرست طرح‌ها

روی نام هر طرح بزنید تا تصویر آن باز شود.

شماره	نام طرح	کد	تصویر	فنی
۲۶	تخته‌ی برش ضخیم با کشوی دم‌چلچله‌ای	B-07	۸۴	۸۶
۲۷	جعبه‌ی دستمال چوبی با کف دوم	B-08	۸۷	۸۹
۲۸	قاب نمایش یا پرچم با محفظه	B-09	۹۰	۹۲
۲۹	میز تحریر با کشو در کشو	C-01	۹۳	۹۵
۳۰	نیمکت ورودی با کف دوم	C-02	۹۶	۹۸
۳۱	میز جلومبلی با صفحه‌ی برداشتنی	C-03	۹۹	۱۰۱
۳۲	رکاب میز به‌عنوان کشو	C-04	۱۰۲	۱۰۴
۳۳	پایه‌ی میز یا ستون تخت توخالی	C-05	۱۰۵	۱۰۷
۳۴	سر تخت با پنل مخفی	C-06	۱۰۸	۱۱۰
۳۵	تخت با کف کاذب و جک گازی	C-07	۱۱۱	۱۱۳
۳۶	پاتختی با کشوی مخفی قفل‌دار	C-08	۱۱۴	۱۱۶
۳۷	کنسول با کشوی پایه‌ی جانبی	C-09	۱۱۷	۱۱۹
۳۸	چهارپایه با نشیمن دولایه	C-10	۱۲۰	۱۲۲
۳۹	سکوی پنجره با کف دوم	C-11	۱۲۳	۱۲۵
۴۰	قفسه‌ی شناور با کف بازشو	C-12	۱۲۶	۱۲۸
۴۱	قفسه‌ی شناور با جعبه‌ی کشویی	C-13	۱۲۹	۱۳۱
۴۲	کاور رادیاتور با کف دوم	C-14	۱۳۲	۱۳۴
۴۳	لانه‌ی حیوان خانگی با کف کاذب	C-15	۱۳۵	۱۳۷
۴۴	کتابخانه با چند محفظه‌ی مخفی	C-16	۱۳۸	۱۴۰
۴۵	کمد با پنل جلوی جداشونده	C-17	۱۴۱	۱۴۳
۴۶	قرنیز سقفی بازشو	D-01	۱۴۴	۱۴۶
۴۷	کشوی قرنیز پایین دیوار	D-02	۱۴۷	۱۴۹
۴۸	حفره در لبه‌ی بالایی در	D-03	۱۵۰	۱۵۲
۴۹	کلاهک ستون نرده‌ی پله	D-04	۱۵۳	۱۵۵
۵۰	طاقچه‌ی پنجره‌ی لولایی	D-05	۱۵۶	۱۵۸

فهرست طرح‌ها

روی نام هر طرح بزنید تا تصویر آن باز شود.

شماره	نام طرح	کد	تصویر	فنی
۵۱	روکوب بالای چهارچوب در	D-06	۱۵۹	۱۶۱
۵۲	آستانه‌ی در	D-07	۱۶۲	۱۶۴
۵۳	کشوی پیشانی پله	D-08	۱۶۵	۱۶۷
۵۴	کف پله‌ی لولایی دوطبقه	D-09	۱۶۸	۱۷۰
۵۵	نرده یا هندریل توخالی	D-10	۱۷۱	۱۷۳
۵۶	تیر سقفی کاذب	D-11	۱۷۴	۱۷۶
۵۷	پیلاستر یا ستون تزئینی توخالی	D-12	۱۷۷	۱۷۹
۵۸	دریچه‌ی هوای قلابی	D-13	۱۸۰	۱۸۲
۵۹	پنل مخفی در قاب‌بندی دیوار	D-14	۱۸۳	۱۸۵
۶۰	پیش‌بخاری یا طاقچه‌ی کاذب	D-15	۱۸۶	۱۸۸
۶۱	تخته‌ی کف برداشتنی	D-16	۱۸۹	۱۹۱
۶۲	سکوی کف	D-17	۱۹۲	۱۹۴
۶۳	در مخفی زیرپله	D-18	۱۹۵	۱۹۷
۶۴	پنل زیر وان	D-19	۱۹۸	۲۰۰
۶۵	جعبه‌ی تقسیم یا لوله‌ی کاذب	D-20	۲۰۱	۲۰۳
۶۶	آینه با جعبه‌ی پشتی	E-01	۲۰۴	۲۰۶
۶۷	قاب تابلوی لولایی	E-02	۲۰۷	۲۰۹
۶۸	ساعت دیواری با قاب عمیق	E-03	۲۱۰	۲۱۲
۶۹	جالباسی دیواری با محفظه	E-04	۲۱۳	۲۱۵
۷۰	قفسه‌ی ادویه با پشت کاذب	E-05	۲۱۶	۲۱۸
۷۱	پایه‌ی آباژور توخالی	E-06	۲۱۹	۲۲۱
۷۲	باکس گل با کف دوم	E-07	۲۲۲	۲۲۴
۷۳	جاکلیدی با محفظه	E-08	۲۲۵	۲۲۷
۷۴	باکس مخفی ریلی کابینت	A-20	۲۳۰	۲۳۲

کشوی پاخور کابینت ۱ Toe-Kick Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کشوی پاخور کابینت
Toe-Kick Drawer

ده طرح برتر ★

مخفی بودن
●●●●●

A-01

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

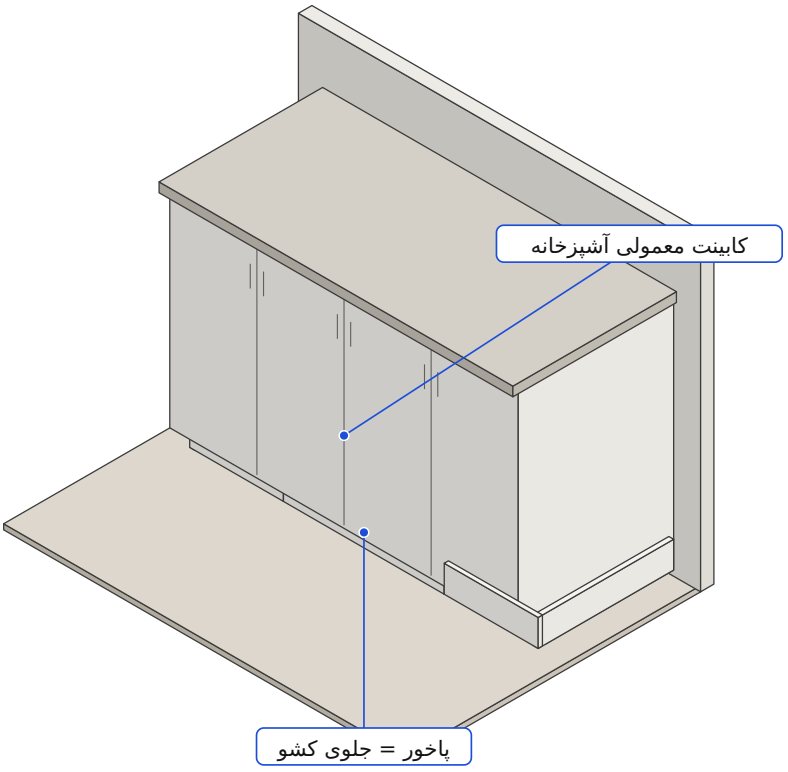

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

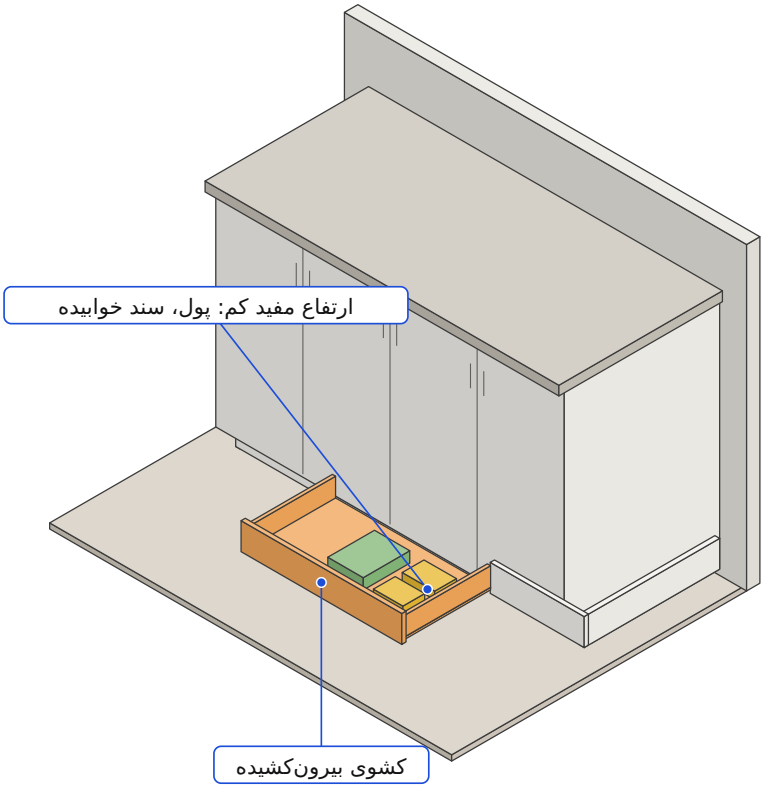

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

برگ
۱ از ۷۳

کشوی پاخور کابینت
Toe-Kick Drawer

ده طرح برتر ★

مخفی بودن
●●●●●

A-01

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
زیر کابینت زمینی آشپزخانه یا کمد	پول، طلا، اسناد خوابیده (ارتفاع مفید کم است)	متوسط · حدود ۱ روز

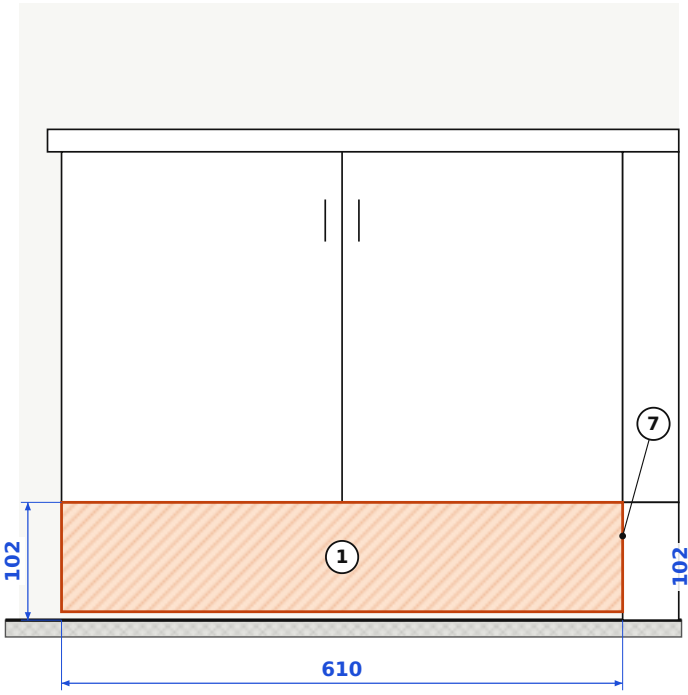

نمای روبه‌رو

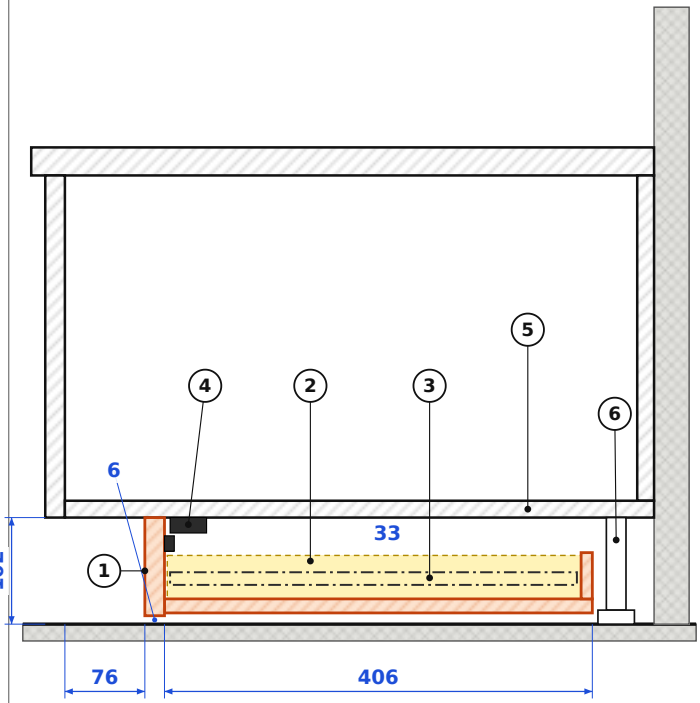

برش عمودی

راهنمای شماره‌ها

1. جلوی کشو: همان نوار پاخور، بدون دستگیره
2. بدنه‌ی کشو (فضای محفظه به رنگ زرد)
3. ریل فشاری (پوش‌اوپن) در دو طرف
4. قفل مغناطیسی پنهان زیر کف کابینت
5. کف کابینت
6. پایه‌ی کابینت: بیرون از مسیر کشو
7. درز عمودی: دقیقاً روی درز دو بدنه‌ی کابینت

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع پاخور	**102** (معمول)
فرورفتگی پاخور	**76** (معمول)
کشوی نمونه	**610 × 406**
ارتفاع داخلی کشو	حدود **33**
جای یراق و فاصله‌ها	تا **44** از ارتفاع
فاصله‌ی زیر کشو	حداقل **6**
درز بالای جلو	**2**، برابر پاخورهای کناری

نکات اجرا برای دیده نشدن

- پایه‌های پلاستیکی کابینت را به دو طرف منتقل کنید تا مسیر کشو باز شود.
- پاخورهای کناری هم با همین درز و همین ارتفاع نصب شوند.
- کف آشپزخانه شسته می‌شود. بدنه‌ی کشو از ورق ضدرطوبت باشد و لبه‌ی پایین جلو آب‌بند شود.

شرط اجرا و هشدار: پیش از ساخت، ارتفاع واقعی پاخور را اندازه بگیرید. در کابینت‌های ایرانی معمولاً **100** تا **120** است و پایه‌ها جلوی مسیرند.

پشت کاذب کشو ۲ False Back Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

پشت کاذب کشو
False Back Drawer

مخفی بودن

A-02

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

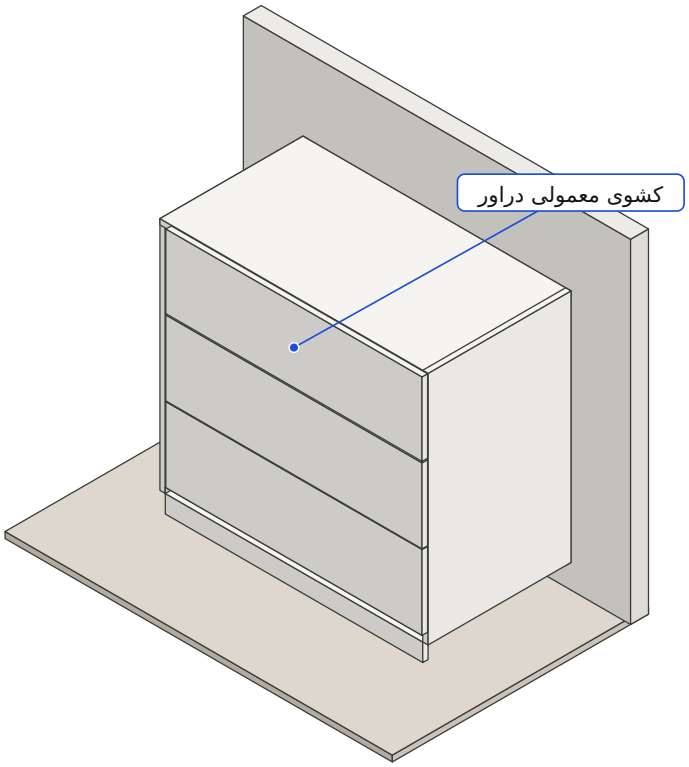

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

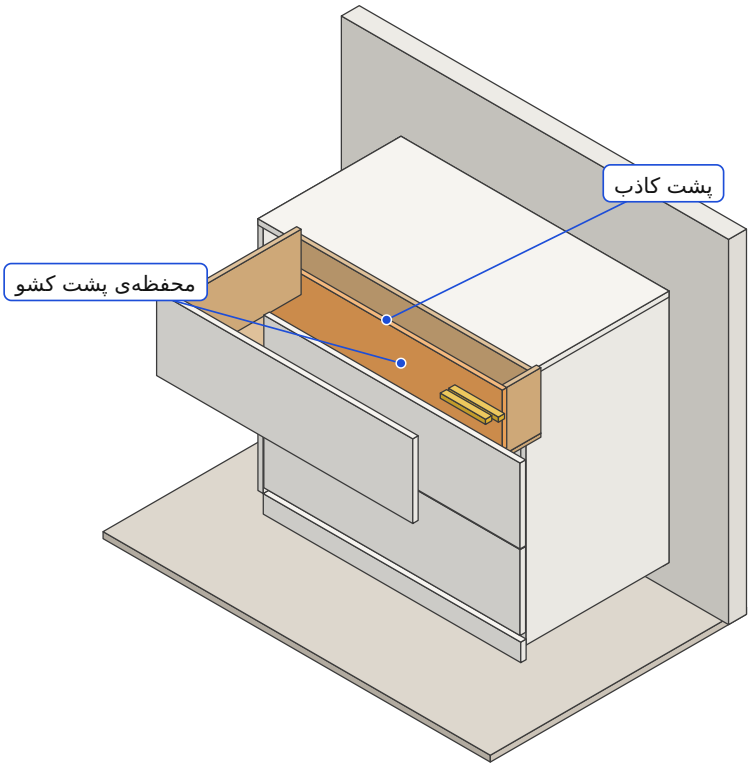

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

پشت کاذب کشو
False Back Drawer

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کشوی دراور یا میز (ترجیحاً بیرون از اتاق خواب)	کم: پول، گذرنامه	ساده ۲۰ تا ۳ ساعت

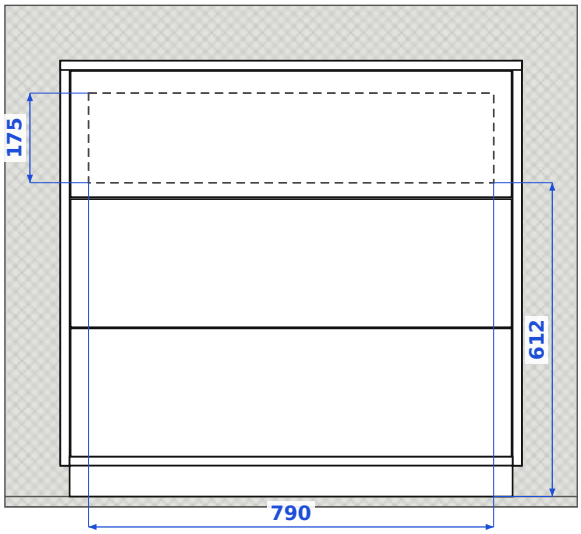

نمای روبه‌رو (بسته)

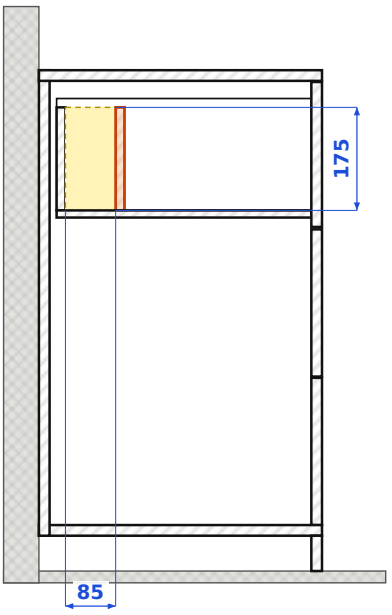

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک دیواره‌ی دوم چند سانتی‌متر جلوتر از پشتِ واقعی کشو، داخل شیار نشسته است. پشت آن یک محفظه‌ی باریک می‌ماند. حرکت کشو با زبانه‌ی چرخان یا ریلی که کامل باز نمی‌شود محدود می‌شود تا محفظه دیده نشود.

یراق

زبانه‌ی چرخان یا ریل نیمه‌باز (غیر فول)

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عمق محفظه	**40–80**
ضخامت دیواره‌ی کاذب	**12–15**
شیار نگهدارنده	عمق **6** در دو بغل کشو
خط چسب	زیر دیواره‌ی کاذب، جلوی سُر خوردن اشیا

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
false back drawer secret compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- کشو نباید تا ته بیرون بیاید. اگر بیاید، تفاوت عمق داخل و بیرون معلوم می‌شود.
- رنگ و جنس دیواره‌ی کاذب با دیواره‌ی پشتی اصلی یکی باشد.

شرط اجرا و هشدار: کشوی اتاق خواب اولین جایی است که سارق می‌گردد. این طرح را در اتاق کار یا آشپزخانه بسازید.

کف کاذب کشو ۳ False Bottom Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کف کاذب کشو
False Bottom Drawer

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

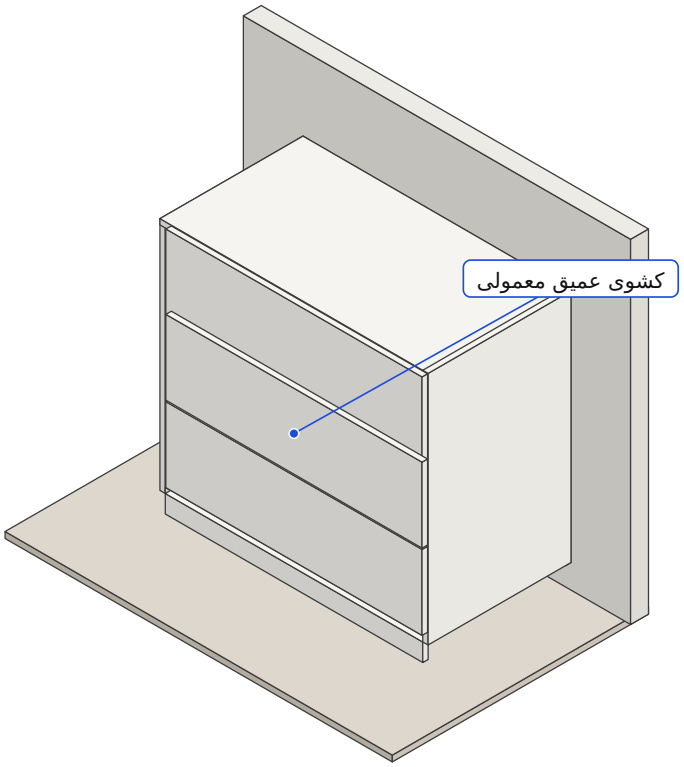

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

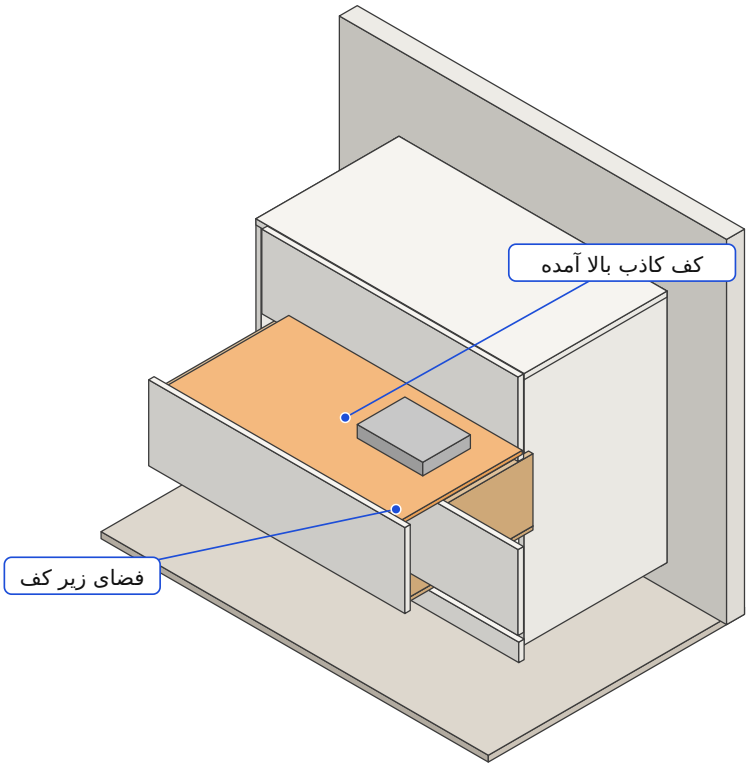

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کف کاذب کشو
False Bottom Drawer

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کشوی عمیق دراور یا کابینت	اسناد A4 خوابیده، پول	ساده ۱۰ تا ۲ ساعت

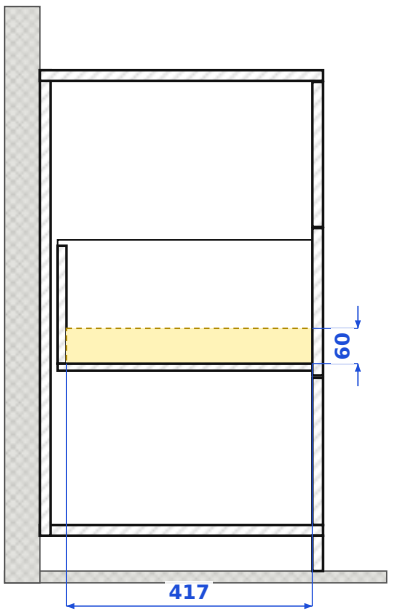

برش عمودی (دید از کنار)

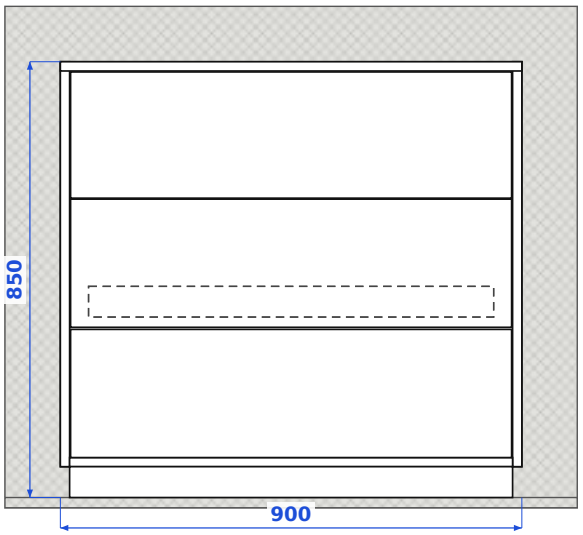

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک صفحه‌ی دوم بالاتر از کف اصلی کشو روی دو چوب نگهدارنده یا داخل یک شیار دوم می‌نشیند. یک شیء معمولیِ چسبیده به کف کاذب، دستگیره‌ی آن است.

یراق

ندارد. اختیاری: آهنربای کوچک برای برداشتن صفحه

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

صفحه‌ی کاذب	تخته‌ی **12** با **3** فاصله از هر طرف
نگهدارنده‌ها	دو چوب **25 × 50**
ارتفاع فضای زیر	**40–60**
سوراخ انگشتی (اختیاری)	قطر **21**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **false bottom drawer**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- کشوی عمیق انتخاب کنید تا کم شدن عمق داخلی به چشم نیاید.
- به‌جای سوراخ انگشتی، یک شیء معمولی (جعبه یا ظرف) را به صفحه بچسبانید.

شرط اجرا و هشدار: کف کاذب کشو را سارقان می‌شناسند. اقلام خیلی باارزش را اینجا نگذارید.

جعبه‌ی پشت کشوی کوتاه ۴ Box Behind a Short Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

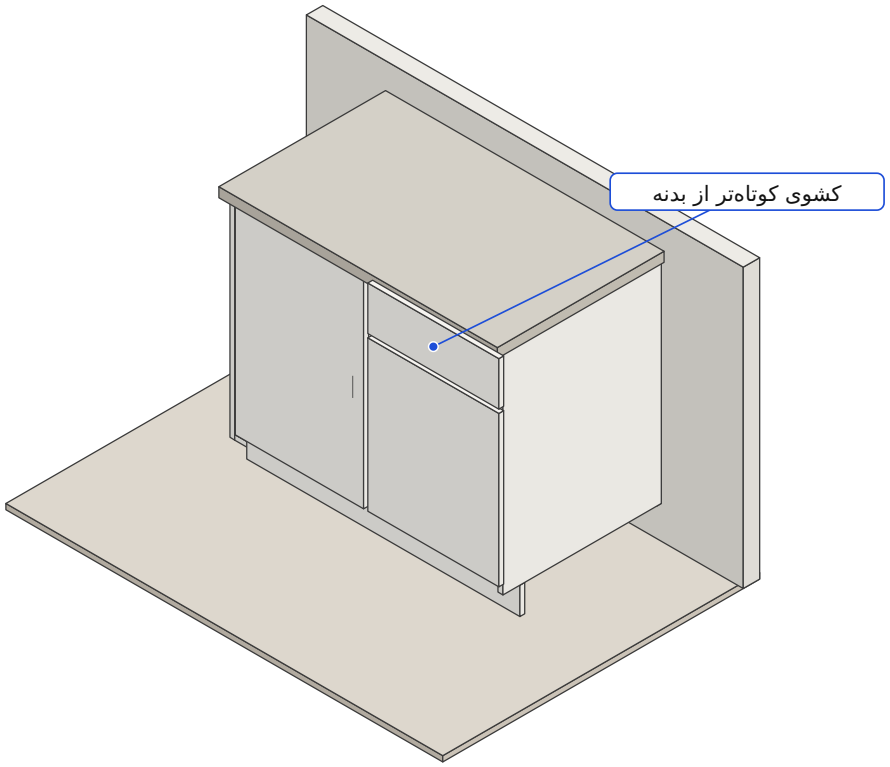

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

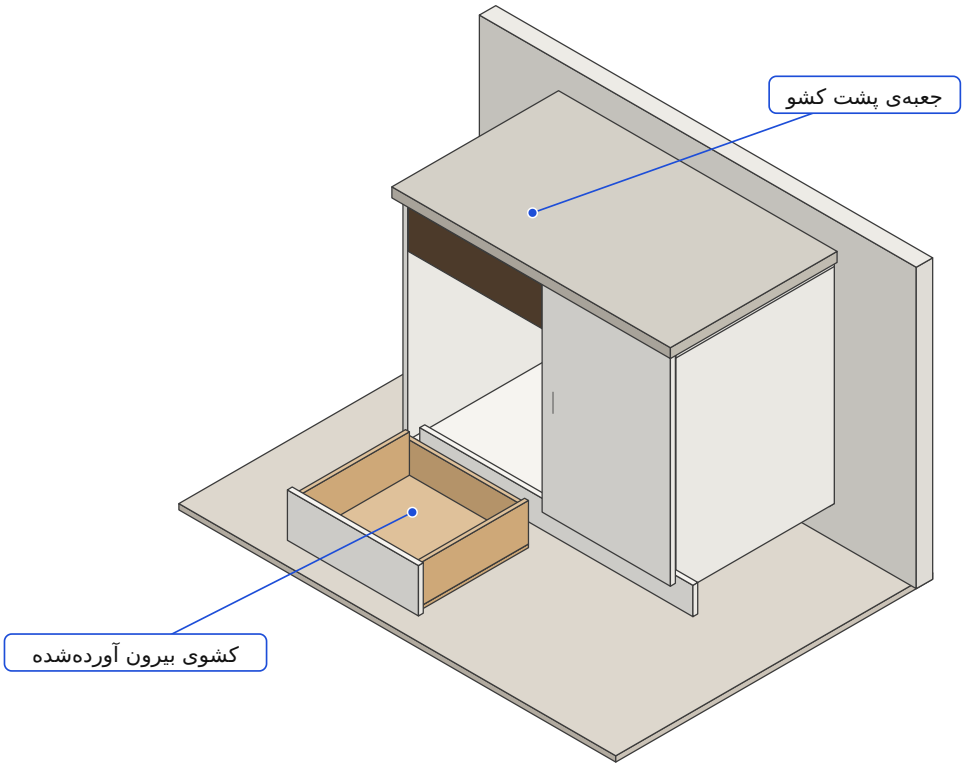

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

جعبه‌ی پشت کشوی کوتاه

Box Behind a Short Drawer

A-04

مخفی بودن

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کابینت آشپزخانه یا دراور (در آشپزخانه بهتر)	متوسط: پوشه‌ی A4 ایستاده	ساده · نصف روز

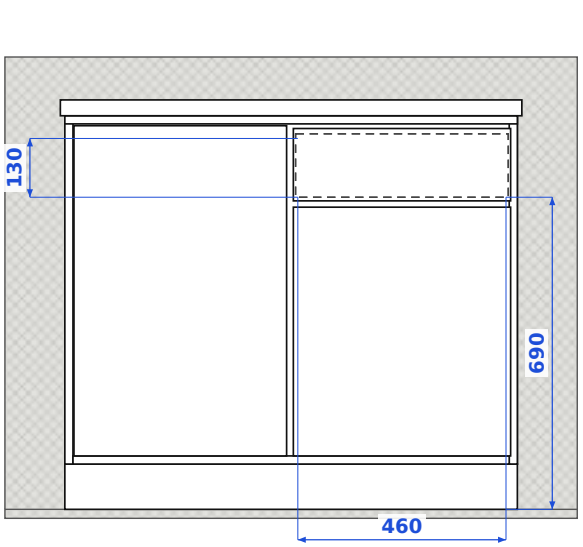

نمای روبه‌رو (بسته)

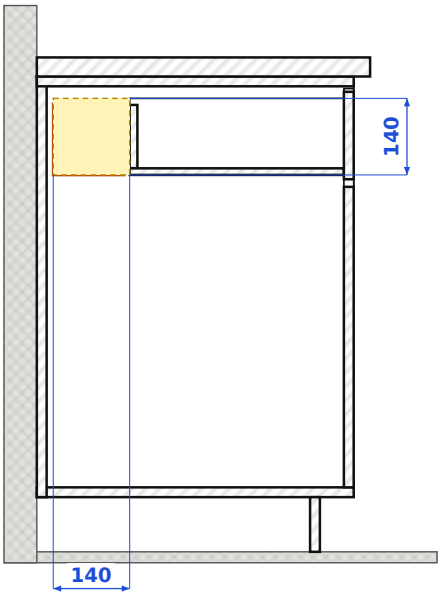

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

کشو ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر کوتاه‌تر از عمق بدنه ساخته می‌شود و پشتش یک جعبه‌ی جدا قرار می‌گیرد. دسترسی فقط با بیرون آوردن کامل کشو ممکن است.

یراق

ریل ساچمه‌ای جداشونده

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

کوتاه‌تر شدن کشو	**100–150**
جعبه‌ی پشتی	عمق حدود **130**، عرض = عرض کشو
ریل کشو	ریل قابل جدا شدن (برای بیرون آوردن کامل)

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **hidden box behind drawer**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- جعبه‌ی پشتی را جدا بسازید تا ساختار کشو دست نخورد.
- کشوهای کناری هم باید همین عمق ظاهری را داشته باشند.

شرط اجرا و هشدار: اگر سارق کشو را کامل بیرون بکشد، جعبه دیده می‌شود. برای آشپزخانه مناسب‌تر است تا اتاق خواب.

سینی افتادنی زیر صفحه ۵ Drop-Down Tray

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

سینی افتادنی زیر صفحه
Drop-Down Tray

مخفی بودن

A-05

۰۱ نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

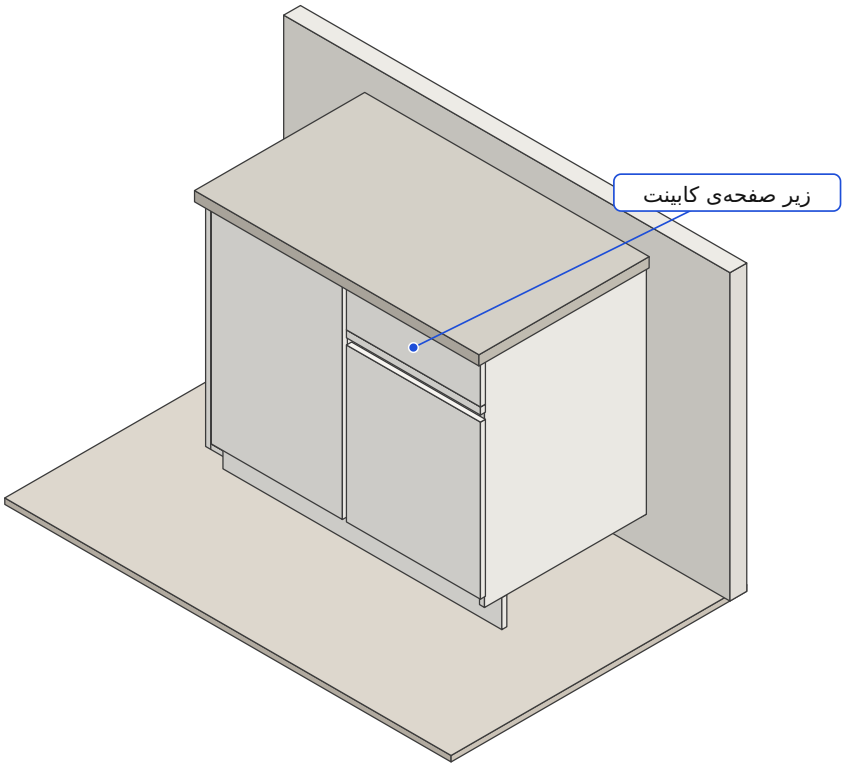

۰۲ نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

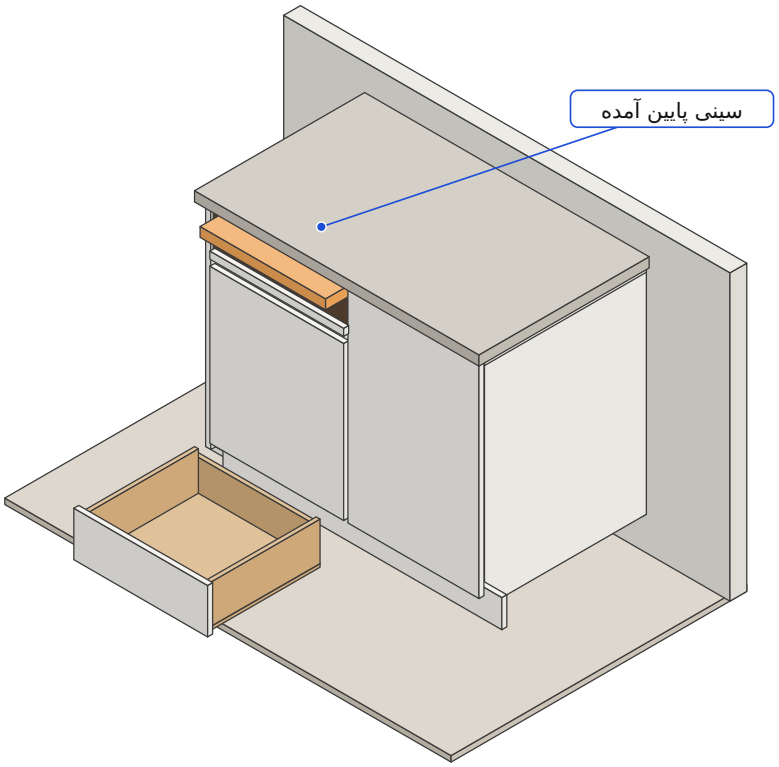

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

سینی افتادنی زیر صفحه
Drop-Down Tray

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
زیر صفحه‌ی کابینت یا میز، بالای کشوی اول	کم: پول، سند خوابیده	ساده ۲۰ تا ۳ ساعت

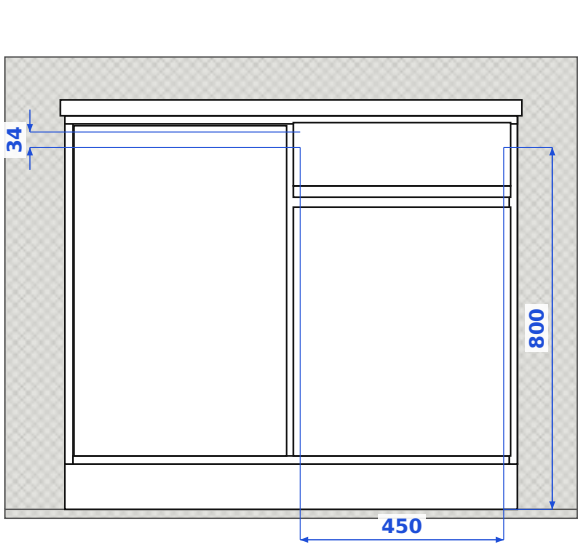

نمای روبه‌رو (بسته)

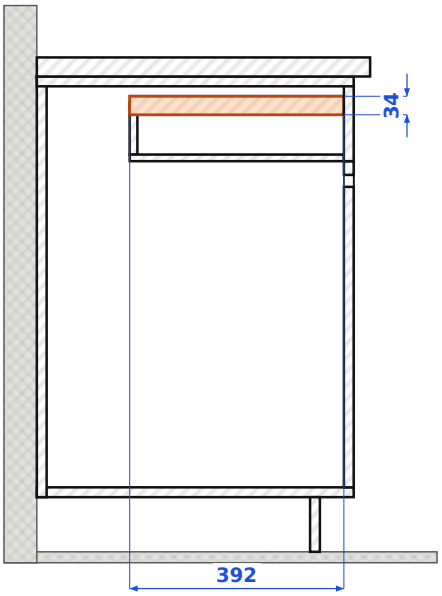

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک سینی کم‌عمق پشت ریل بالای کشوی اول قرار دارد. پشتش روی نبشی چوبی و جلویش با آهنربا نگه داشته می‌شود. بعد از درآوردن کشوی زیرین آزاد می‌شود و پایین می‌آید.

یراق

آهنربای نئودیمیم و پولک فولادی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عمق سینی	**20–40**
عرض	برابر کشو منهای **20**
نگهدارنده‌ی پشت	نبشی چوبی **15 × 15**
آهنربای جلو	۲ عدد، قطر **10**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
hidden drop down tray under countertop

نکات اجرا برای دیده نشدن

- حتی وقتی داخل کابینت را مستقیم نگاه کنید، این فضا به‌سختی دیده می‌شود.
- ارتفاع کشوی اول را کمی کمتر بگیرید تا سینی جا شود.

شرط اجرا و هشدار: وزن سینی و محتویات را کم نگه دارید. آهنربا باید طوری باشد که با بستن محکم کشو نیفتد.

دیواره‌ی کاذب کمد ۶ False Side Wall

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

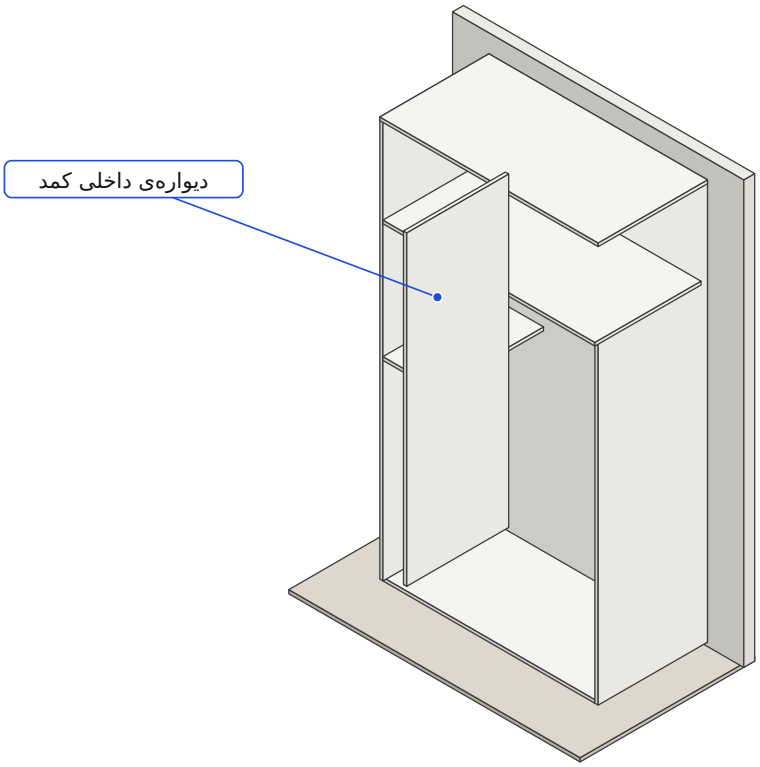

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

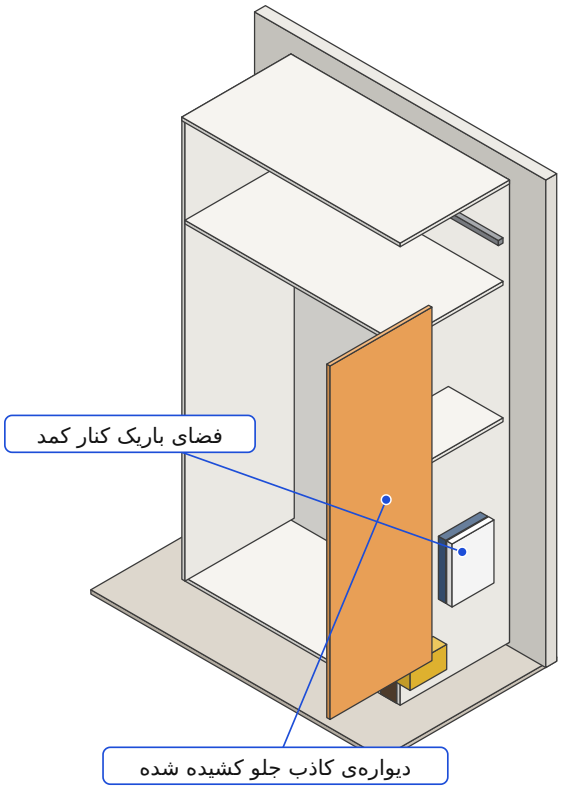

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

دیواره‌ی کاذب کمد
False Side Wall

مخفی بودن
○○●●●

A-06

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
داخل کمد دیواری یا کمد لباس (ترجیحاً کمد راهرو)	بالا: پوشه، جعبه	متوسط ۱۰ روز

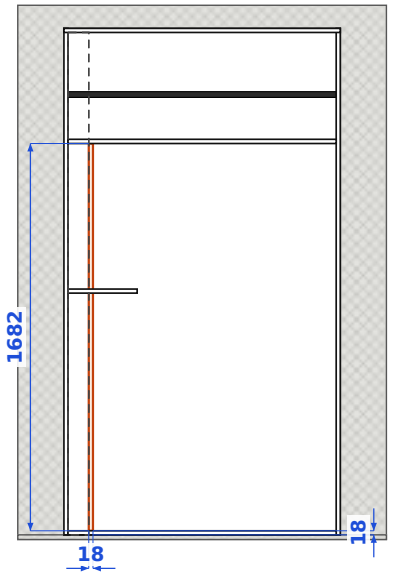

نمای روبه‌رو (بسته)

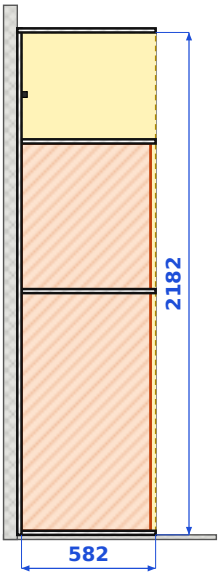

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک پنل داخل شیارهای بالا و پایین، به فاصله‌ی ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر از بغل اصلی کمد نصب می‌شود. پنل به جلو کشیده یا با آهنربا جدا می‌شود و فضای پشتش محفظه است.

یراق

شیار یا لچ فشاری. اختیاری: قفل مغناطیسی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

فاصله از بغل اصلی	**50–100**
ضخامت پنل	**16–18**
شیار بالا و پایین	عمق **8**
سوراخ‌های پین طبقه	روی پنل کاذب هم تکرار شوند

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
false wall closet hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- سوراخ‌های پین طبقه روی پنل کاذب هم باشد تا با دیواره‌ی دیگر یکسان دیده شود.
- عرض کمد از داخل **50–100** کمتر می‌شود. با کمد کناری مقایسه نشود.

شرط اجرا و هشدار: در کمد اتاق خواب اصلی کمتر مخفی می‌ماند. کمد راهرو یا انباری بهتر است.

نوار پرکننده با کشوی عمودی ۷ Filler Strip Pull-Out

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

نوار پرکننده با کشوی عمودی

Filler Strip Pull-Out

مخفی بودن

A-07

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

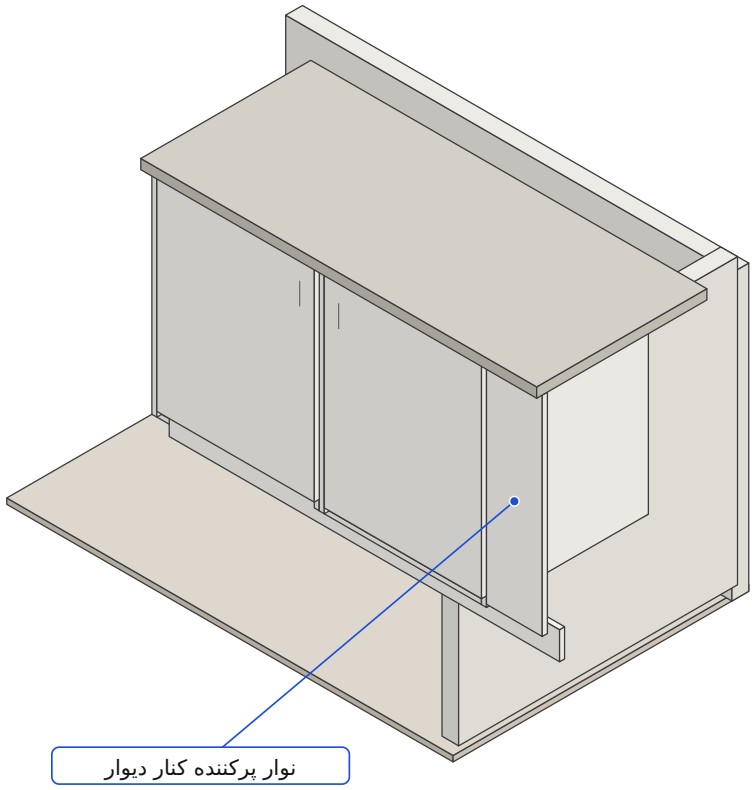

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

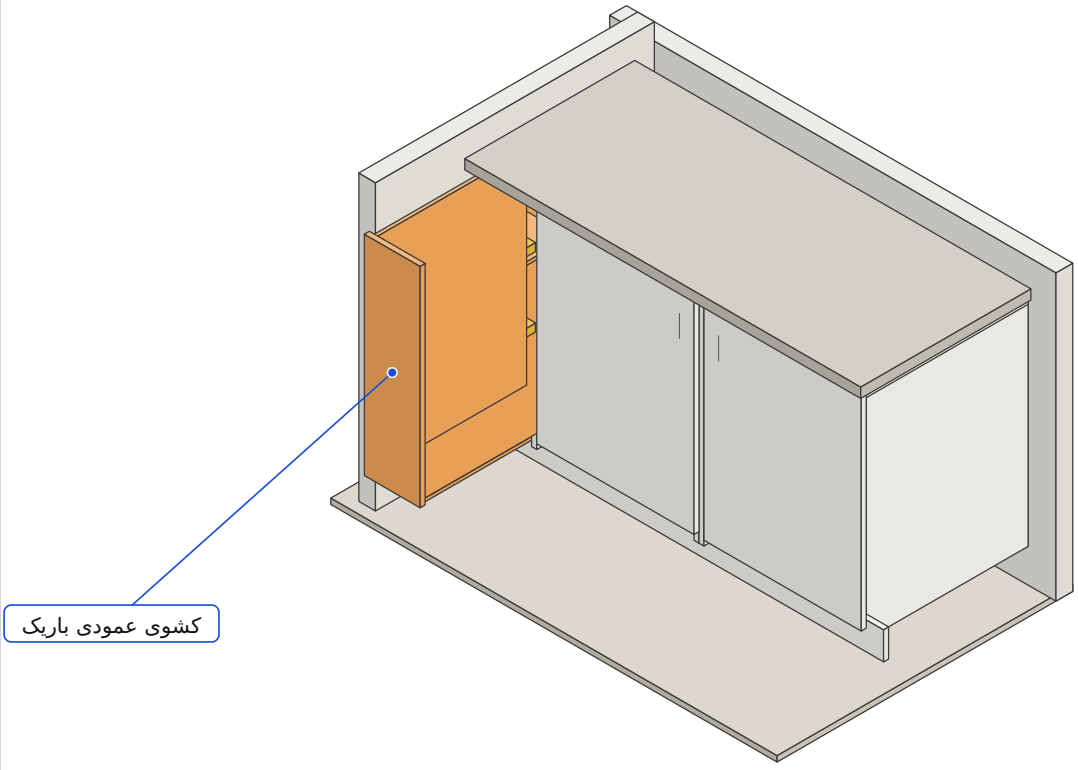

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

نوار پرکننده با کشوی عمودی

Filler Strip Pull-Out

A-07

مخفی بودن

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
بین آخرین کابینت و دیوار در آشپزخانه	کم: پول، طلا، اسناد لوله‌شده	متوسط ۱۰ روز

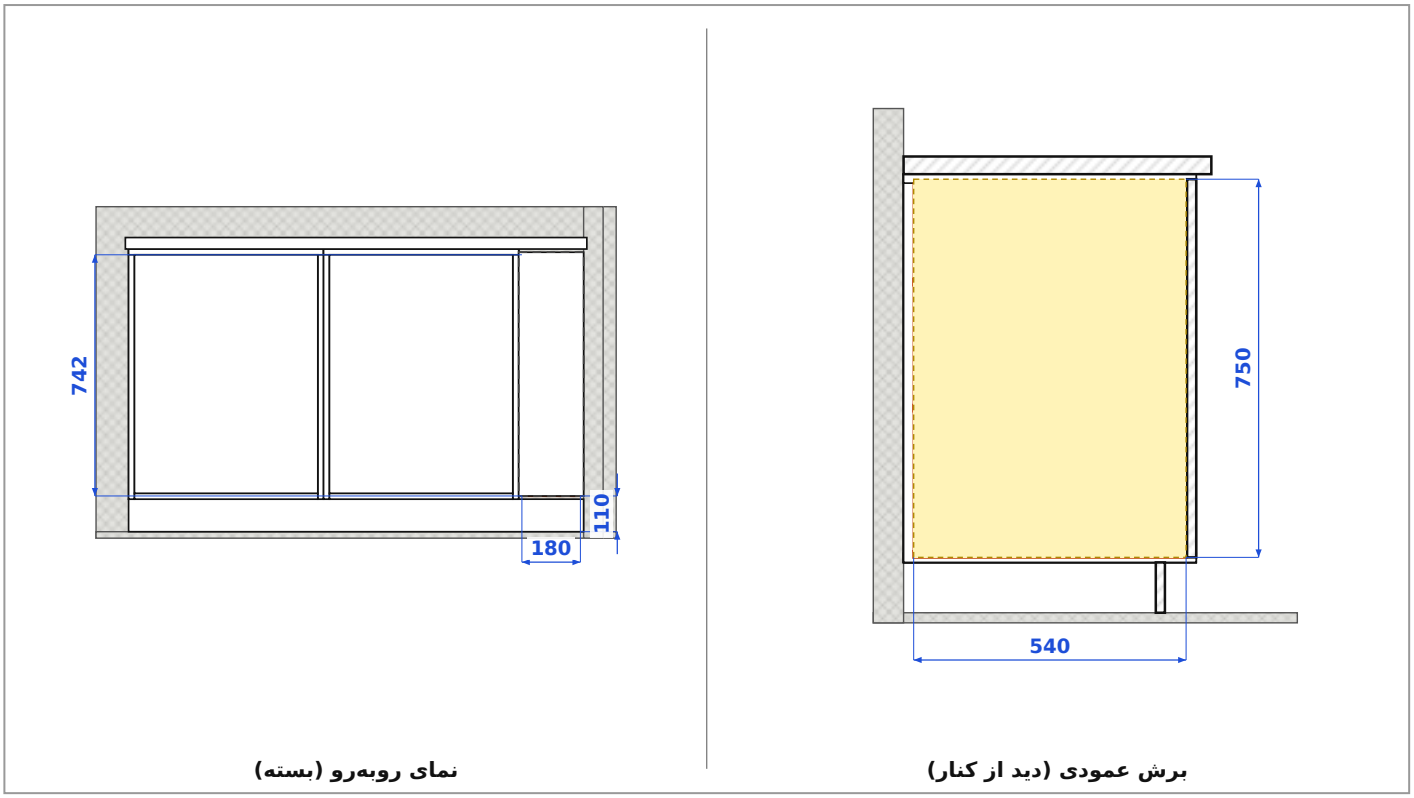

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

نوار پرکننده‌ی باریک کنار دیوار، جلوی یک کشوی عمودی باریک است. بدون دستگیره و با فشار باز می‌شود.

یراق

ریل فول زیرکشویی، لچ فشاری، اختیاری: قفل کارتی RFID

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عرض نوار پرکننده	**75–150** (معمول)، در نمونه **200**
عمق کشو	حدود **540**
طبقه‌های داخلی	۲ عدد
درز	برابر درز درهای کناری

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **filler pull out cabinet hidden**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- اگر نوار پرکننده از اول کمتر از **100** است، فقط برای اسناد لوله‌شده کافی است.
- رنگ و جنس دقیقاً مثل درهای کابینت باشد.

شرط اجرا و هشدار: نوار پرکننده گاهی به دیوار پیچ شده و پشتش لوله یا سیم است. پیش از ساخت بررسی کنید.

بغل کاذب کابینت ۸ False End Panel

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

بغل کاذب کابینت

ده طرح برتر ★

False End Panel

مخفی بودن

A-08

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

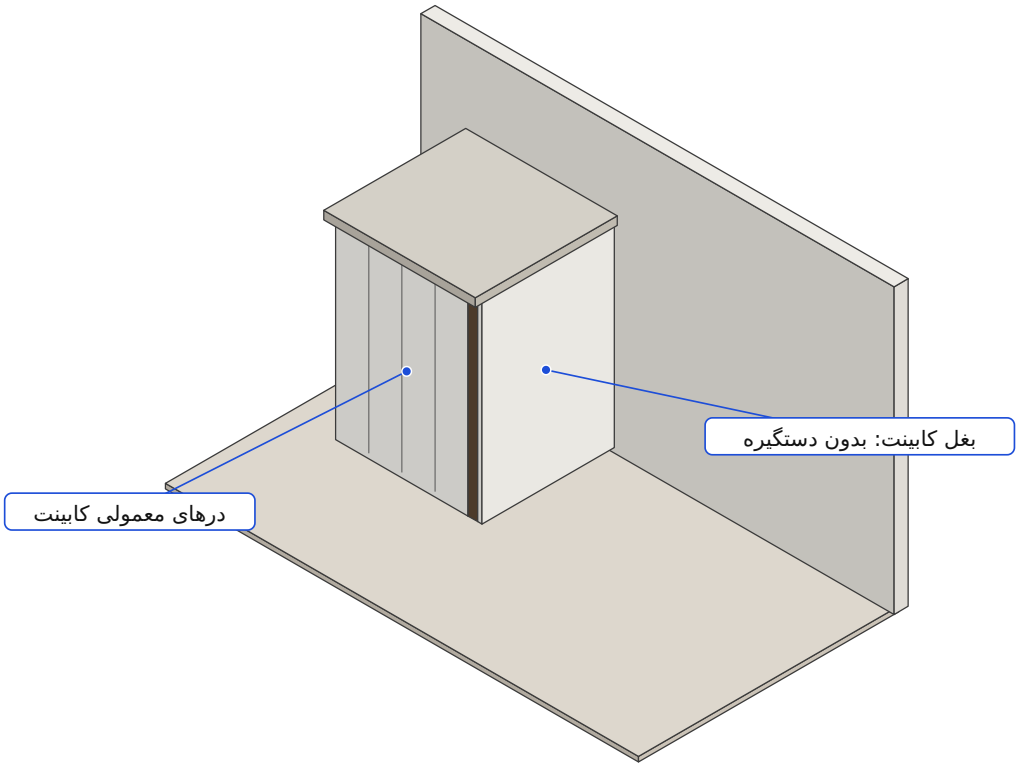

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

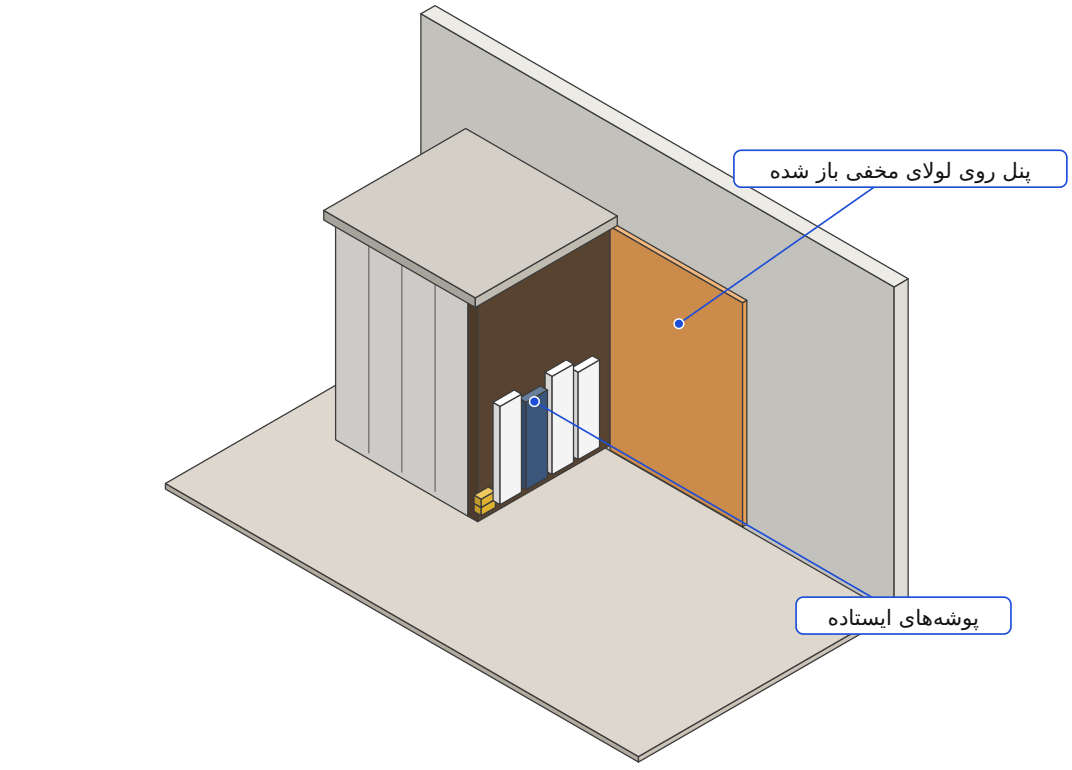

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

بغل کاذب کابینت
False End Panel

ده طرح برتر ★

مخفی بودن
●●●●●

A-08

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
بدنه‌ی انتهایی ردیف کابینت یا کمد که بغلش دیده می‌شود	اسناد A4 ایستاده، پول، طلا	متوسط تا پیشرفته ۱۰ تا ۲ روز

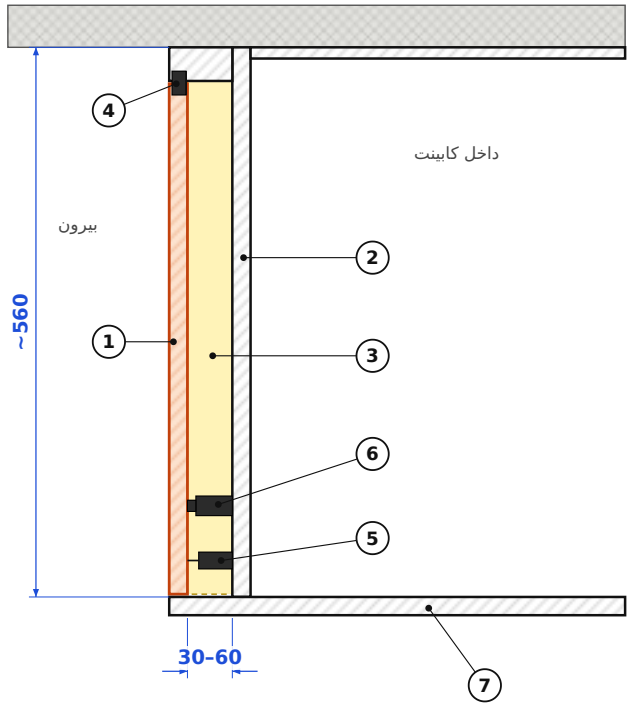

برش افقی (دید از بالا)

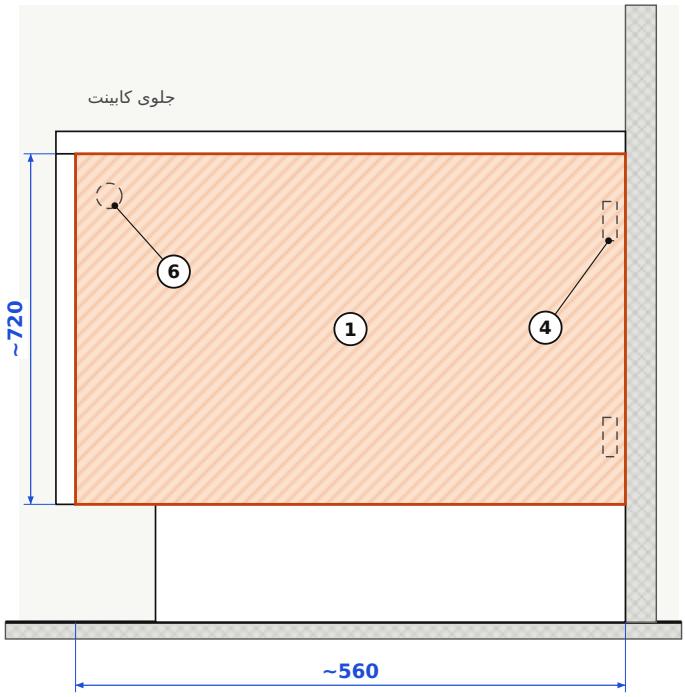

نمای بغل کابینت (انتهای ردیف)

راهنمای شماره‌ها

1. پنل بیرونی: درِ مخفی یک‌تکه، بدون دستگیره
2. بدنه‌ی واقعی کابینت
3. فضای محفظه بین دو جداره
4. لولای مخفی SOSS 101، دو یا سه عدد، سمت دیوار
5. لچ فشاری (پوش‌اوپن)
6. قفل مغناطیسی پنهان
7. درِ کابینت که لبه‌ی جلوی محفظه را می‌پوشاند

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

فاصله‌ی دو جداره	**30–60**
ضخامت پنل بیرونی	**16–18** (حداقل **12.7** برای SOSS 101)
ابعاد پنل	حدود **720** × **560** (طبق کابینت)
لولا	SOSS 101: ارتفاع **43**، ۱۸۰ درجه
درز بالا با صفحه	**2–3**
درز پایین	برابر خط پاخور

نکات اجرا برای دیده نشدن

- کابینت با این پنل **30** تا **60** پهن‌تر می‌شود. همین را در نقشه‌ی کلی آشپزخانه حساب کنید تا تقارن به‌هم نخورد.
- جای لولای SOSS را با شابلون و فرز دربیاورید. جای لولا باید دقیق باشد.
- روکش پنل از همان ورق درهای کابینت و با همان جهت رگه باشد.

شرط اجرا و هشدار: ضخامت **12.7** حداقلِ لولای SOSS 101 است. برای پنل سنگین‌تر، لولا را قوی‌تر انتخاب کنید و تعداد را بیشتر بگیرید.

پنل پشت کابینت دیواری ۹ Hidden Back Panel

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

پنل پشت کابینت دیواری
Hidden Back Panel

مخفی بودن

A-09

۰۱ نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

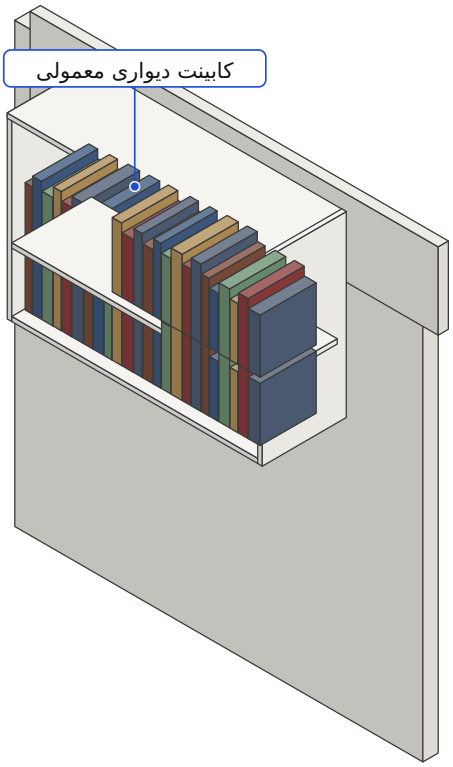

۰۲ نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

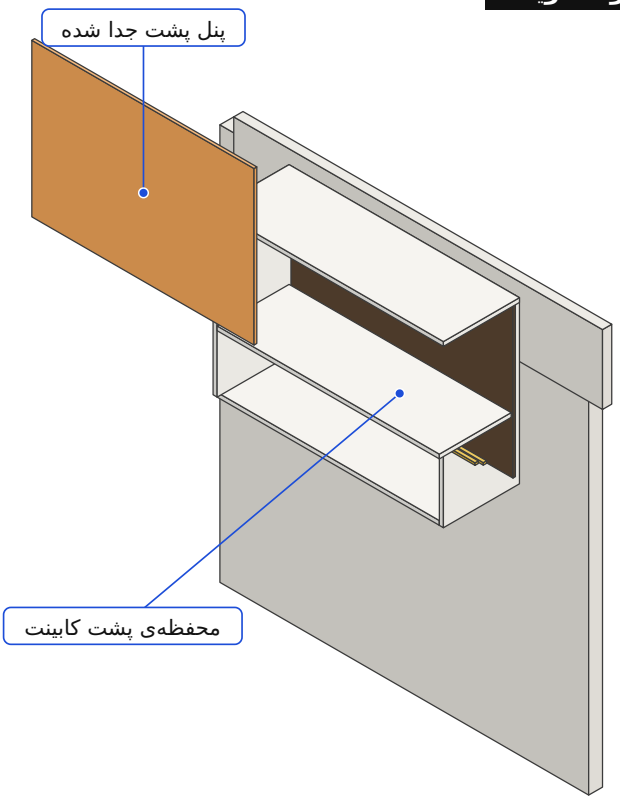

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

پنل پشت کابینت دیواری
Hidden Back Panel

مخفی بودن
●●●●○

A-09

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کابینت یا قفسه‌ی دیواری	متوسط: پول، سند، طلا	متوسط · نصف روز تا ۱ روز

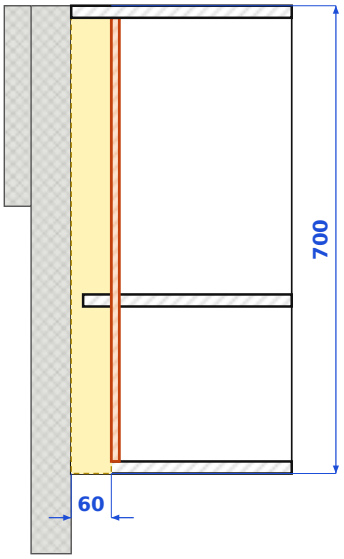

برش عمودی (دید از کنار)

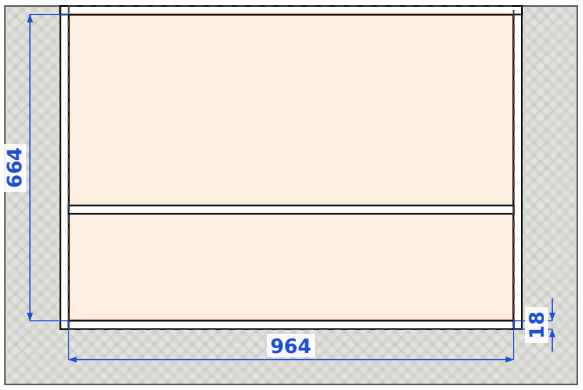

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

پشت‌بند کابینت چند سانتی‌متر جلوتر از دیوار نصب می‌شود. فضای بین پشت‌بند و دیوار (یا بین استادهای دیوار) محفظه است. پشت‌بند با آهنربا یا قفل کارتی نگه داشته می‌شود.

یراق

آهنربای نئودیمیم یا قفل کارتی RFID

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عمق محفظه	**40–80**
ضخامت پشت‌بند	**8–12**
آهنربا	۴ عدد، قطر **10**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
hidden compartment behind cabinet back panel

نکات اجرا برای دیده نشدن

- کابینت را با همان عمق ظاهری کابینت‌های کناری بسازید.
- طبقه‌ها روی پشت‌بند تکیه نکنند تا پشت‌بند آزاد بیرون بیاید.

شرط اجرا و هشدار: در دیوار آجری، عمق محفظه فقط به اندازه‌ی جلوتر آمدن پشت‌بند است. دیوار را نکنید مگر اینکه باربر نباشد.

۱۰ فضای بالای کابینت پشت قرنیز تاج — Above-Cabinet Crown Cavity

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

فضای بالای کابینت پشت قرنیز تاج
Above-Cabinet Crown Cavity

۰۱ نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

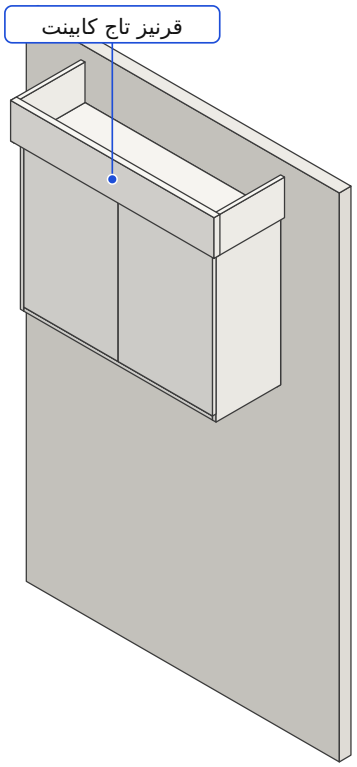

۰۲ نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

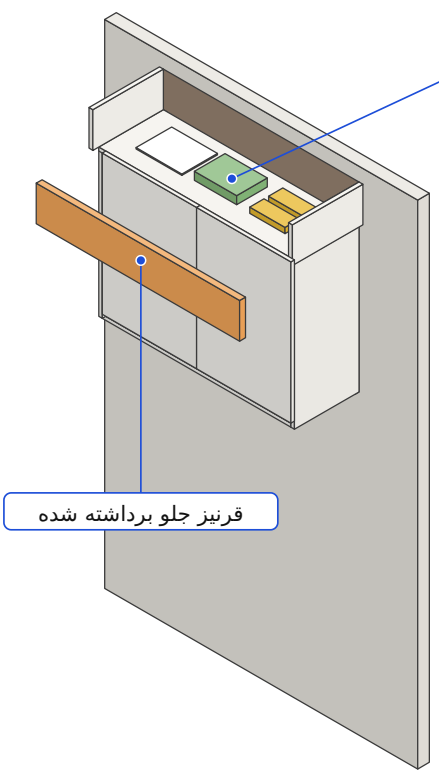

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

فضای بالای کابینت پشت قرنیز تاج
Above-Cabinet Crown Cavity

مخفی بودن
●●●●●

A-10

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
بالای کابینت‌های دیواری آشپزخانه یا کمد	بالا: جعبه، پوشه	متوسط · نصف روز

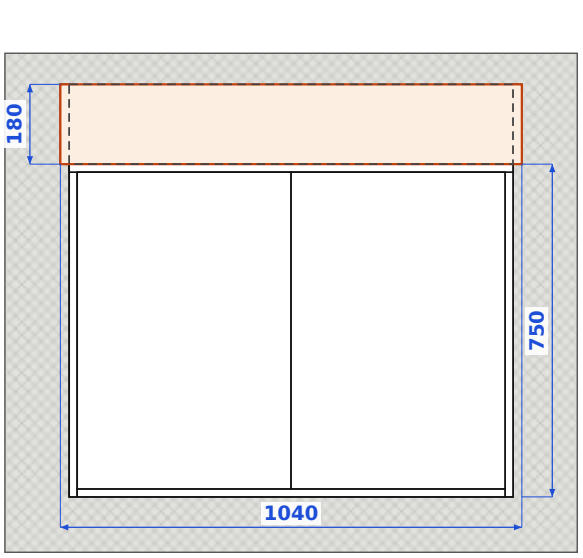

نمای روبه‌رو (بسته)

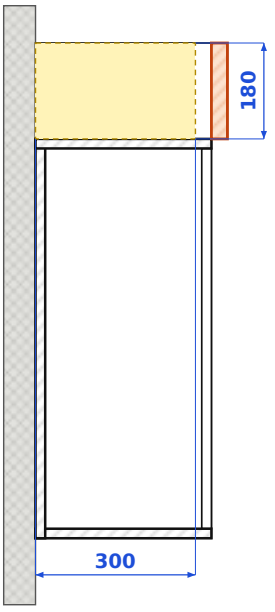

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک فضای محفظه چوب در برش دیوار، کف یراق خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

فضای خالی بالای کابینت‌ها با قرنیز تاج پوشانده می‌شود. یک قطعه از قرنیز لولایی یا برداشتنی است و فضای پشتش محفظه است. برای دیدنش نردبان لازم است.

یراق

لولای فنری یا آهنربا. اختیاری: قفل مغناطیسی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع قرنیز	**150–200**
عمق محفظه	تا عمق کابینت حدود **300**
درز قطعه‌ی بازشو	روی محل اتصال طبیعی قرنیز

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
above cabinet crown molding hidden storage

نکات اجرا برای دیده نشدن

- نوار مولدینگ طوری روی لبه بنشیند که درز از دید کسی که از پایین نگاه می‌کند پنهان بماند.
- قرنیز را در کل ردیف کابینت‌ها یکسان اجرا کنید.

شرط اجرا و هشدار: وزن زیاد روی سقف کابینت نگذارید. سقف کابینت معمولاً برای بار طراحی نشده است.

Under-Sink False Floor ۱۱ کف کاذب زیر سینک

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کف کاذب زیر سینک
Under-Sink False Floor

مخفی بودن
○●●●●

A-11

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

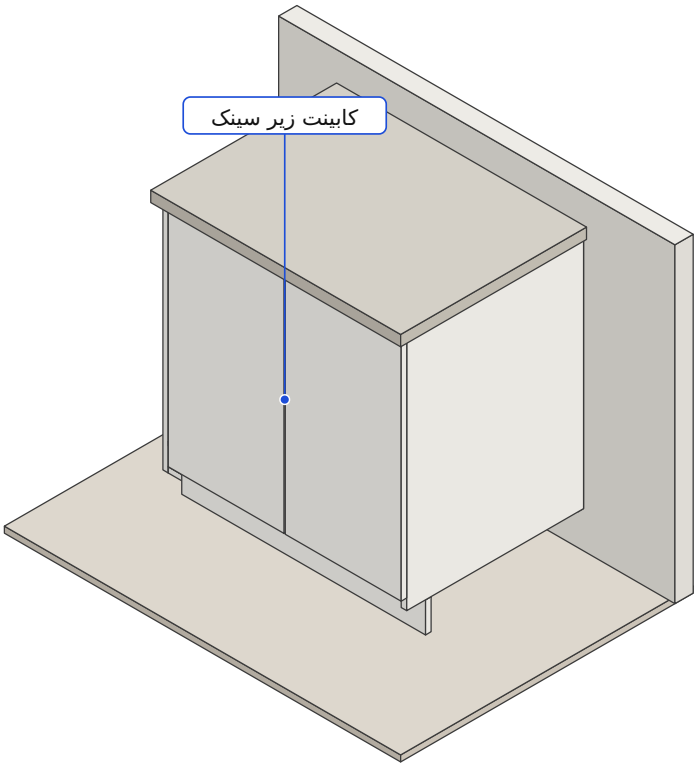

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

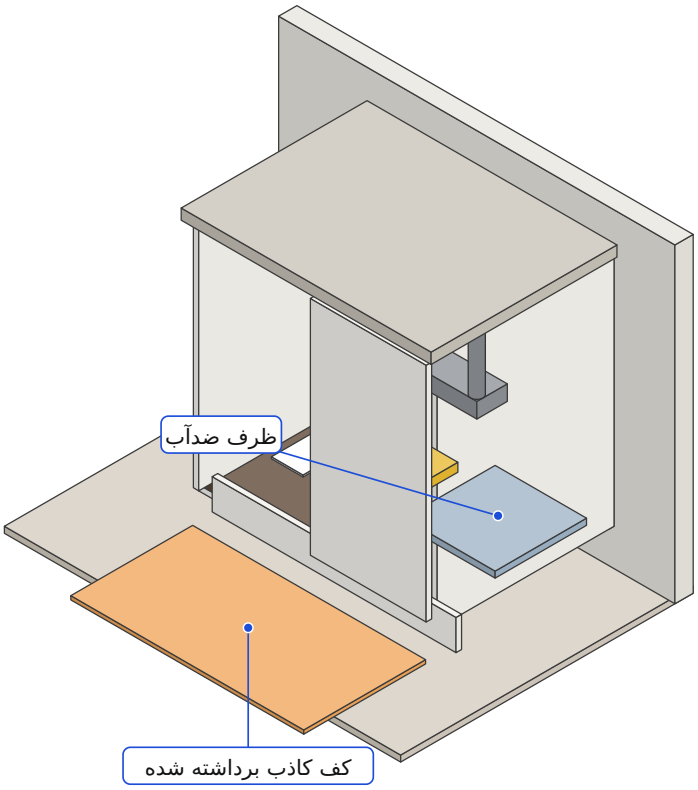

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کف کاذب زیر سینک
Under-Sink False Floor

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کابینت زیر سینک آشپزخانه یا روشویی	متوسط: جعبه‌ی ضدآب	ساده ۲۰ ساعت

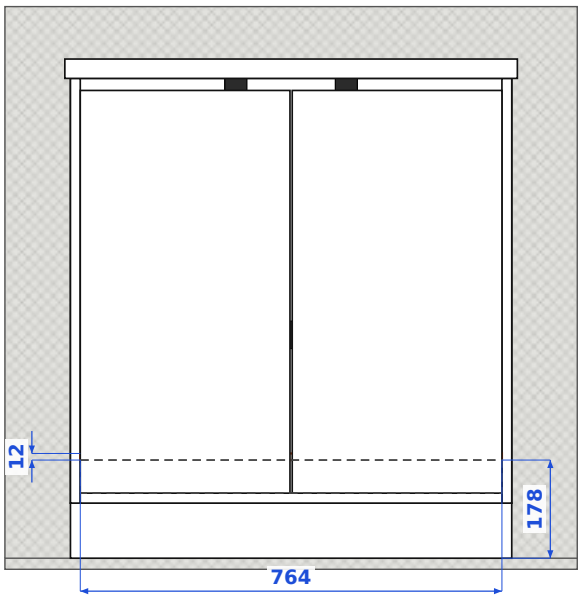

نمای روبه‌رو (بسته)

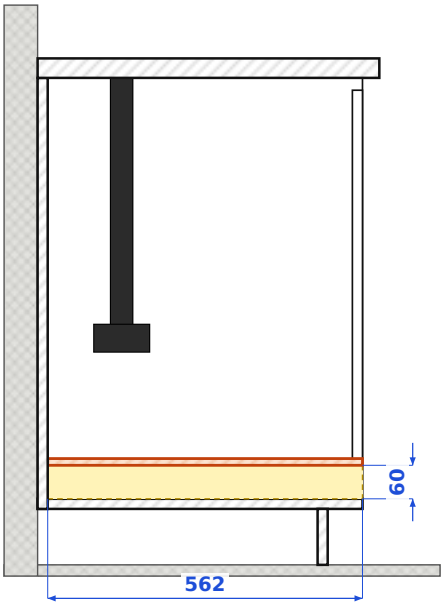

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

روی کف کابینت زیر سینک یک کف دوم با ارتفاع ۳ تا ۶ سانتی‌متر نصب می‌شود. کف کاذب با آهنربا یا وزن خودش سر جایش می‌ماند و برداشتنی است.

یراق

آهنربا یا هیچ. محتویات فقط در ظرف کاملاً ضدآب

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع فضای زیر	**30–60**
جنس کف کاذب	MDF ضدرطوبت یا PVC فوم **10–12**
لقی از اطراف	**3**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **false floor under sink hidden**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- برش دور لوله‌ها را تمیز و یکنواخت بزنید تا کف کاذب مثل کف اصلی دیده شود.
- یک تکه زیرانداز پلاستیکی معمولی رویش بگذارید.

شرط اجرا و هشدار: نشتی لوله در زیر سینک شایع است. فقط ظرف کاملاً ضدآب استفاده کنید و هر چند ماه بررسی کنید.

کابینت آینه دار حمام با پشت کاذب ۱۲ Medicine Cabinet False Back

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کابینت آینه‌دار حمام با پشت کاذب

Medicine Cabinet False Back

مخفی بودن

A-12

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

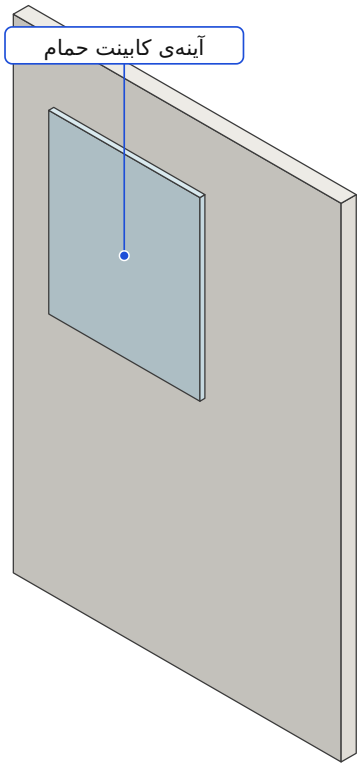

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

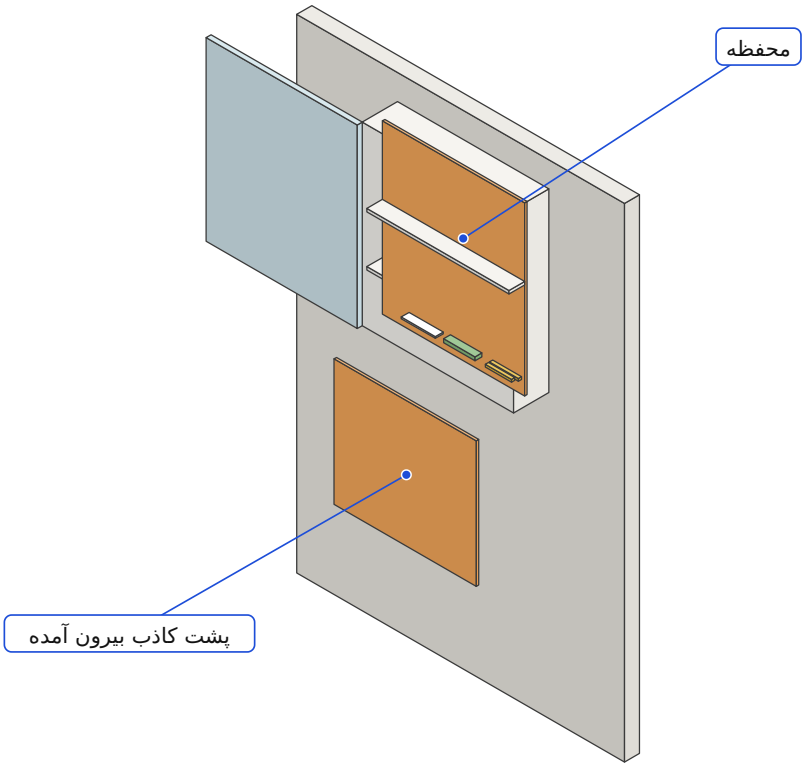

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کابینت آینه‌دار حمام با پشت کاذب

Medicine Cabinet False Back

مخفی بودن

A-12

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
حمام یا سرویس بهداشتی	کم: پول، اسناد لوله‌شده	متوسط · نصف روز

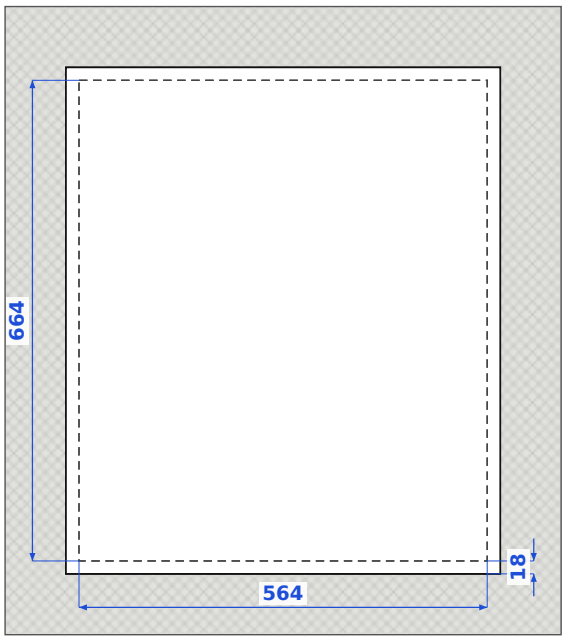

نمای روبه‌رو (بسته)

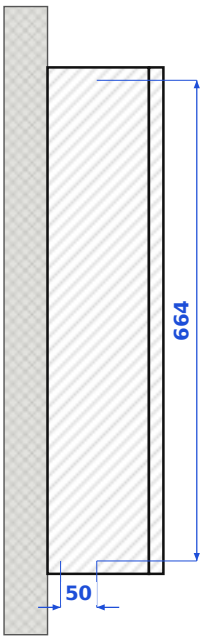

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

داخل کابینت آینه‌دار، یک پشت‌بند دوم ۴ تا ۵ سانتی‌متر جلوتر از پشت اصلی نصب می‌شود. پشت‌بند با آهنربا نگه داشته می‌شود و بیرون می‌آید.

یراق

آهنربا یا لچ فشاری. لولای کابینت معمولی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عمق محفظه	**40–50**
ضخامت پشت کاذب	**8–10**
آهنربا	۴ عدد، قطر **10**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
medicine cabinet hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- طبقه‌ها روی زبانه‌ی بغل‌ها بنشینند، نه روی پشت کاذب.
- محتویات را در کیسه‌ی زیپ‌دار بگذارید (رطوبت حمام).

شرط اجرا و هشدار: کابینت دارو معمولاً گشته می‌شود. فقط برای اقلام کم‌ارزش یا به‌عنوان یکی از چند مخفیگاه.

Closet False Floor ۱۳ کف کاذب کمد دیواری

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کف کاذب کمد دیواری
Closet False Floor

مخفی بودن

A-13

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

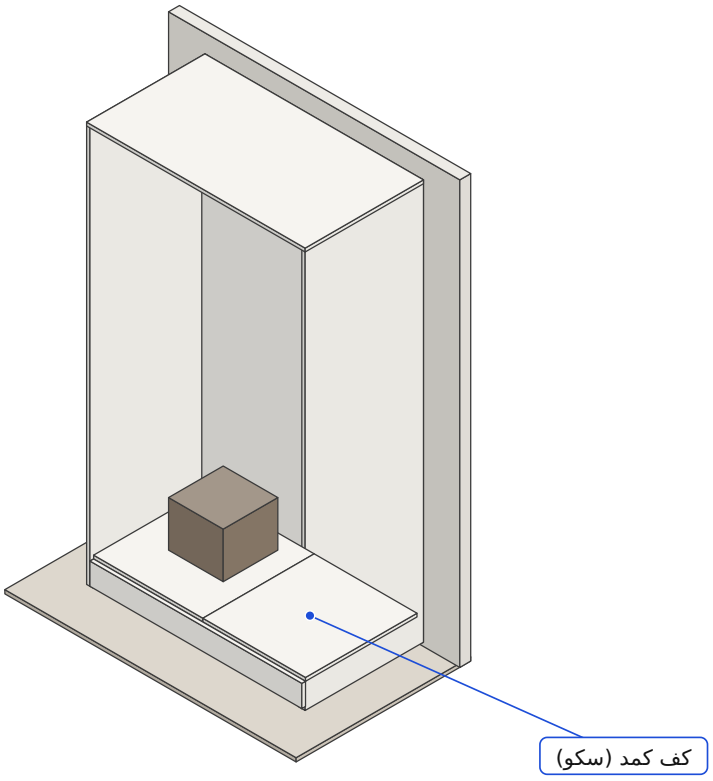

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

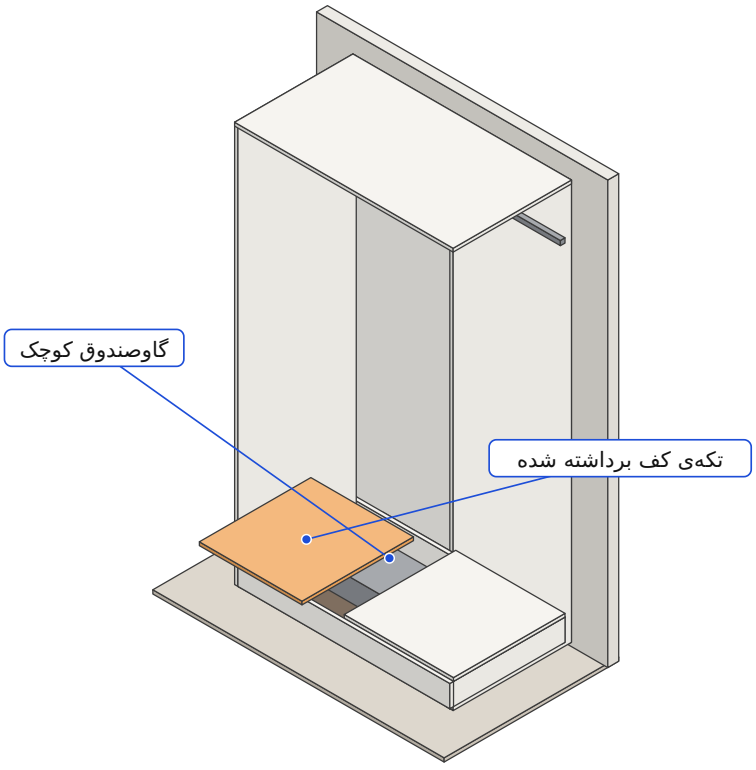

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کف کاذب کمد دیواری

Closet False Floor

مخفی بودن
○○●●●

A-13

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کف کمد دیواری راهرو یا انباری	خیلی بالا: گاوصندوق کوچک، جعبه	متوسط ۱۰ روز

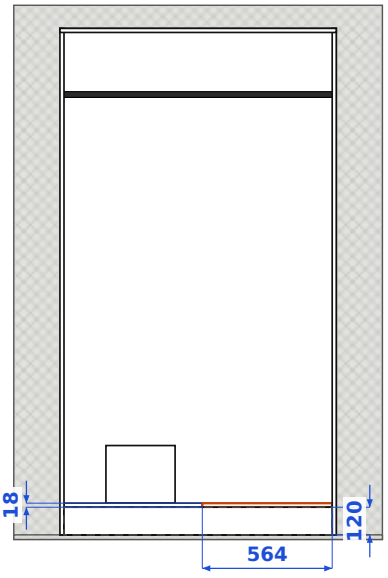

نمای روبه‌رو (بسته)

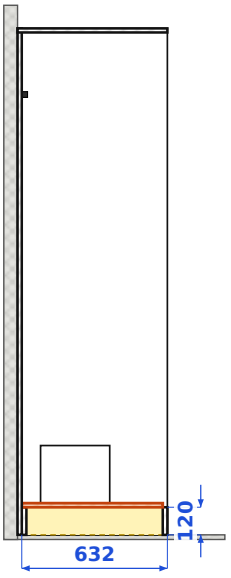

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک سکوی ۸ تا ۱۵ سانتی‌متری هم‌جنس کف داخل کمد ساخته می‌شود. یک قطعه‌ی آن برداشتنی است و زیرش جای گاوصندوق یا جعبه است.

یراق

ساکشن (مکنده‌ی شیشه) برای برداشتن، یا قفل مغناطیسی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع سکو	**80–150**
ضخامت صفحه	**18**
تکه‌ی برداشتنی	روی زهوار **40 × 18** می‌نشیند

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
closet false floor hidden storage

نکات اجرا برای دیده نشدن

- کفش یا جعبه‌ی معمولی روی تکه‌ی برداشتنی بگذارید.
- روکش صفحه با کف اتاق هم‌خوان باشد.

شرط اجرا و هشدار: در کمد اتاق خواب اصلی امتیاز مخفی بودن ۳ است. گاوصندوق را به سکو یا کف پیچ کنید.

Closet False Ceiling ۱۴ سقف کاذب کمد

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

سقف کاذب کمد
Closet False Ceiling

مخفی بودن

A-14

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

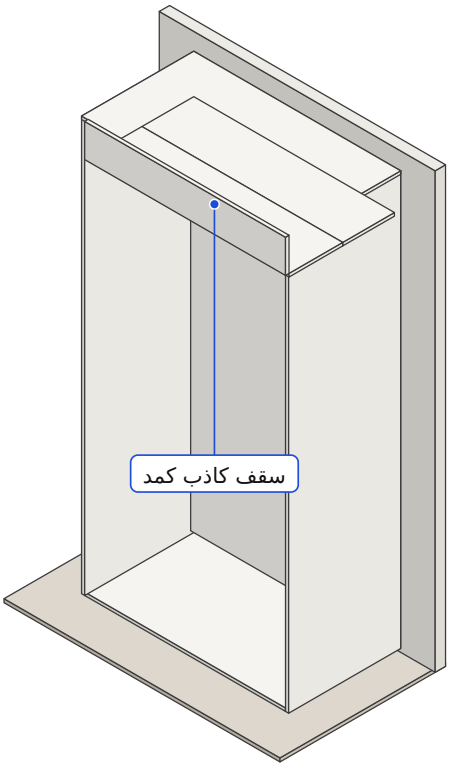

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات (دید از پایین)

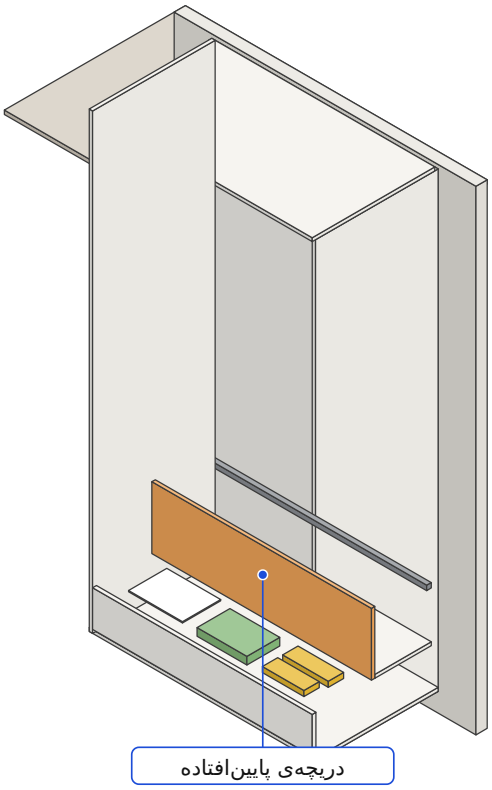

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

سقف کاذب کمد
Closet False Ceiling

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
بالای کمد دیواری	بالا: جعبه، پوشه	متوسط ۱۰ روز

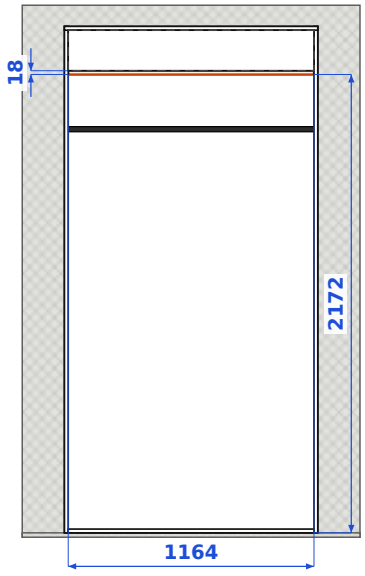

نمای روبه‌رو (بسته)



برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

بالای کمد یک طبقه‌ی ثابت با یک دریچه‌ی لولایی در زیرش ساخته می‌شود. دریچه با لچ فشاری باز و پایین می‌افتد. فضای بین آن و سقف کمد محفظه است.

یراق

لولای پیانویی، لچ فشاری

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع محفظه	**100–200**
دریچه	نصف عمق کمد، حدود **300**
لولا	لولای پیانویی در لبه‌ی پشت دریچه

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
closet false ceiling hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- دریچه باید هم‌سطح و هم‌رنگ قسمت ثابت باشد.
- برای کسی که سرش را بالا نمی‌گیرد، این فضا دیده نمی‌شود.

شرط اجرا و هشدار: وزن محتویات کم باشد. دریچه را با دو برابر بار واقعی تست کنید تا خودبه‌خود باز نشود.

۱۵ میله‌ی رخت‌آویز توخالی Hollow Closet Rod

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

میله‌ی رخت‌آویز توخالی
Hollow Closet Rod

مخفی بودن

A-15

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

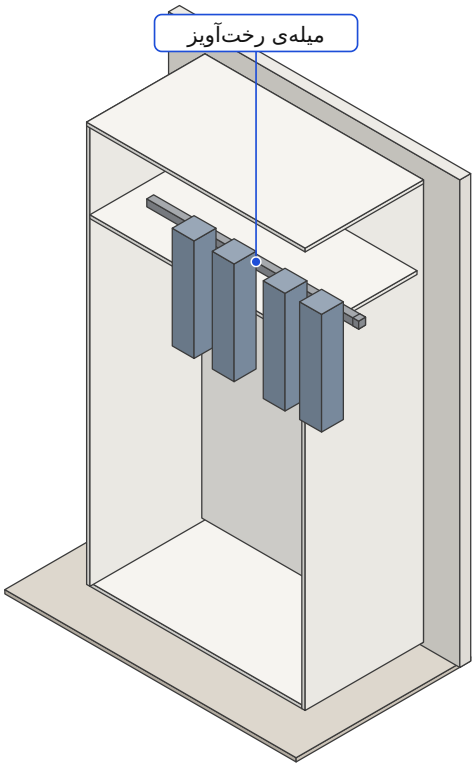

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

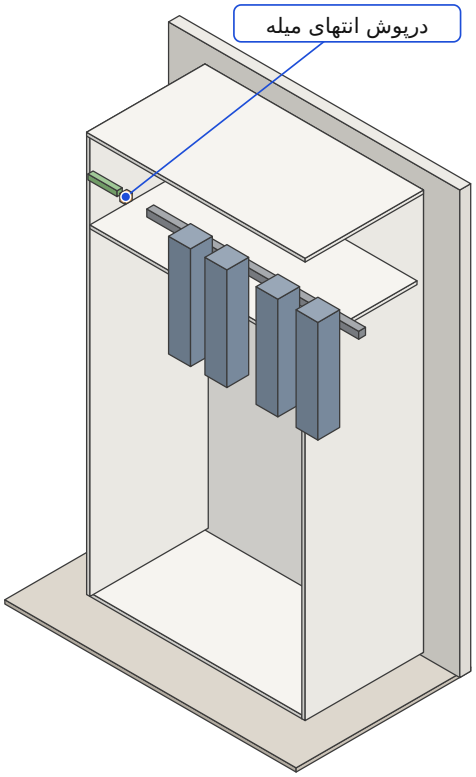

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

میله‌ی رخت‌آویز توخالی
Hollow Closet Rod

مخفی بودن
○●●●●

A-15

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کمد لباس (کمد راهرو بهتر)	خیلی کم: پول لوله‌شده	ساده · ۱۰ ساعت

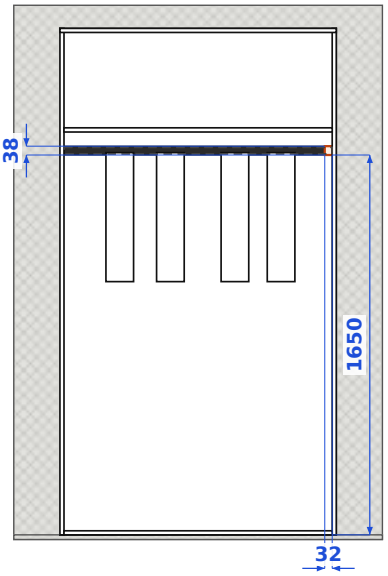

نمای روبه‌رو (بسته)

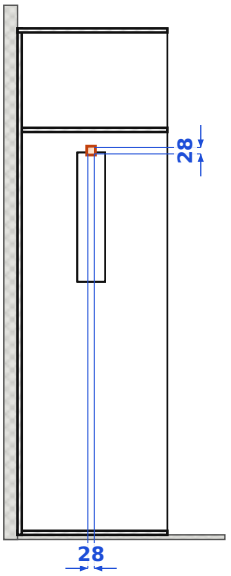

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

میله‌ی رخت‌آویز توخالی است و یک سرش درپوش جداشونده دارد. پول لوله‌شده داخل میله پنهان می‌شود.

یراق

درپوش پیچی، اختیاری: فنر نگهدارنده‌ی دستمال توالت

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

قطر بیرونی میله	**35–40**
قطر داخلی	**20–25**
درپوش	پیچی یا فشاری، هم‌رنگ میله

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **hollow closet rod hiding place**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- میله‌ی فلزی آماده‌ی توخالی بخرید یا میله‌ی چوبی را از وسط سوراخ کنید.
- سر میله در پایه‌ی آن پنهان بماند.

شرط اجرا و هشدار: ظرفیت خیلی کم است. فقط برای مقدار کمی پول نقد.

طبقه‌ی ضخیم توخالی ۱۶ Hollow Thick Shelf

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

طبقه‌ی ضخیم توخالی
Hollow Thick Shelf

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

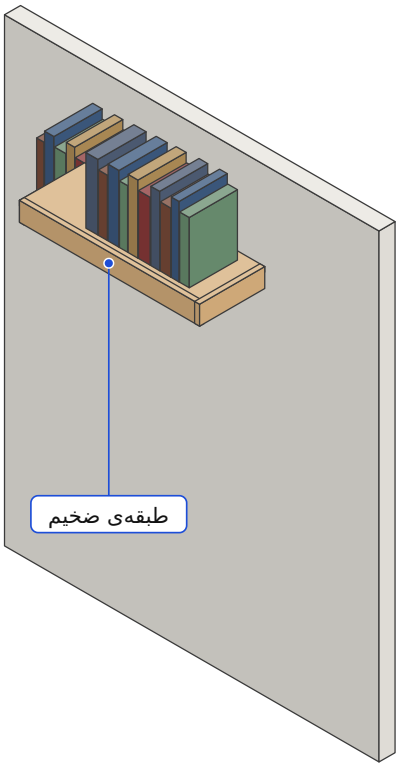

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات (دید از پایین)

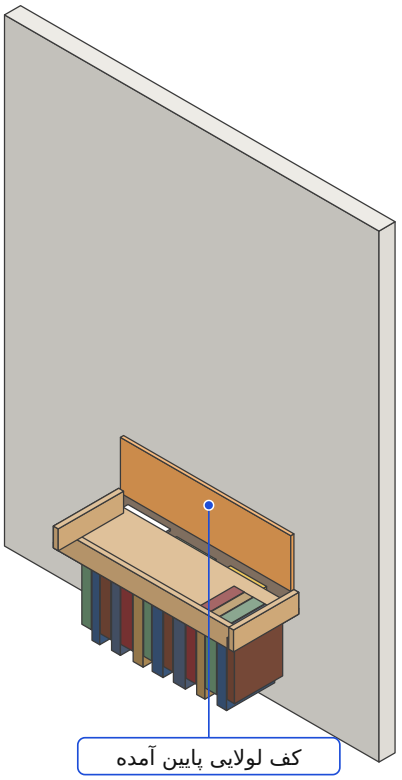

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

طبقه‌ی ضخیم توخالی
Hollow Thick Shelf

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
دیوار اتاق کار یا پذیرایی	کم: پول، سند خوابیده	متوسط · ۱۰ روز

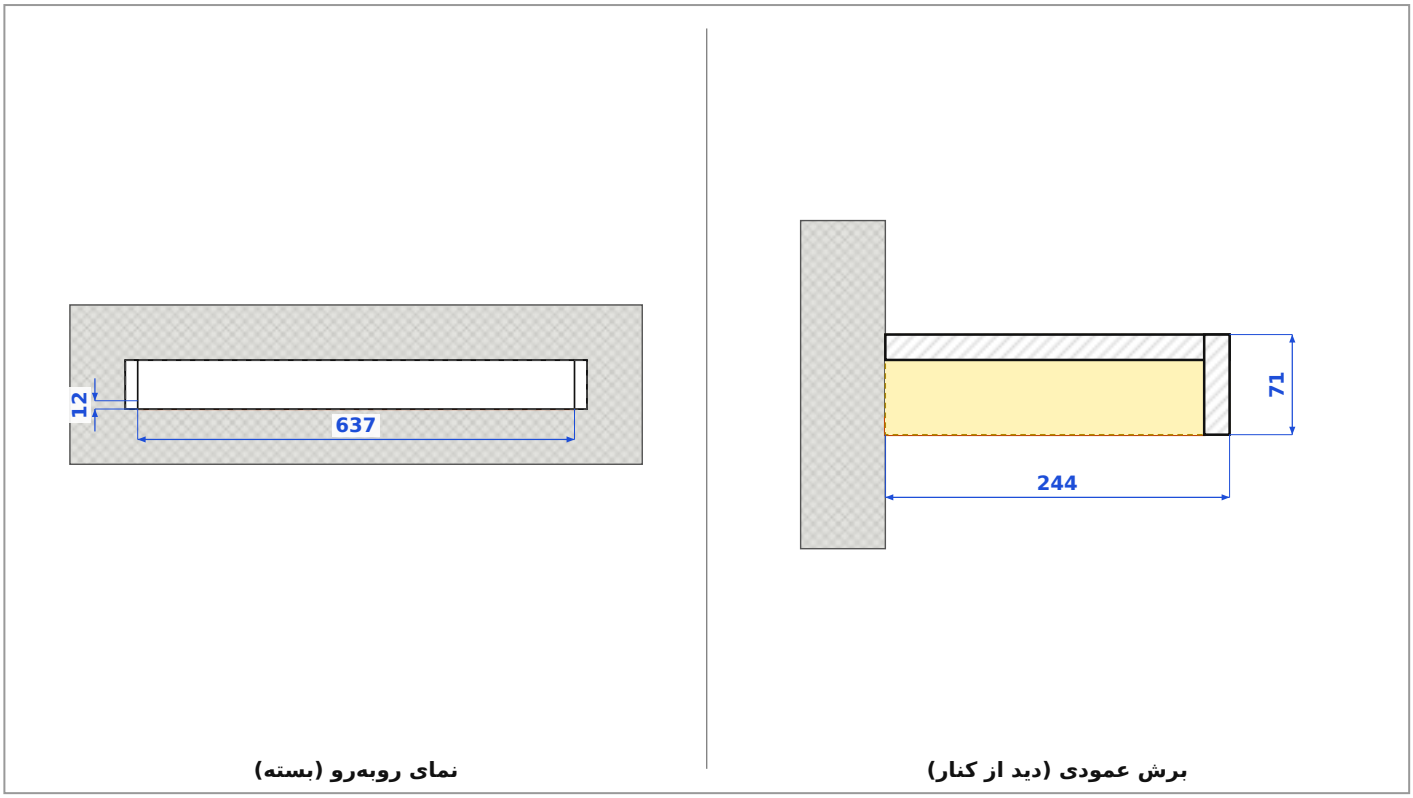

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک طبقه‌ی جعبه‌ای با ضخامت ۴٫۵ تا ۷٫۵ سانتی‌متر روی دیوار نصب می‌شود. کف آن لولایی است و پایین می‌آید.

یراق

لولای پیانویی یا دو لولای کوچک، قفل مغناطیسی یا آهنربا

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ابعاد (نقشه‌ی craftsmanspace)	**673 × 71 × 244**
ضخامت طبقه	**45–75**
کف لولایی	**12**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
hollow shelf secret compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- کتاب‌ها و وسایل معمولی روی طبقه بگذارید.
- لولا را در لبه‌ی پشت (سمت دیوار) بگذارید تا از جلو دیده نشود.

شرط اجرا و هشدار: طبقه را با پیچ و رول‌پلاک مناسب به دیوار ببندید.

۱۷ در کمد با ضخامت توخالی Hollow Cabinet Door

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

درِ کمد با ضخامت توخالی
Hollow Cabinet Door

مخفی بودن
○●●●●

A-17

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

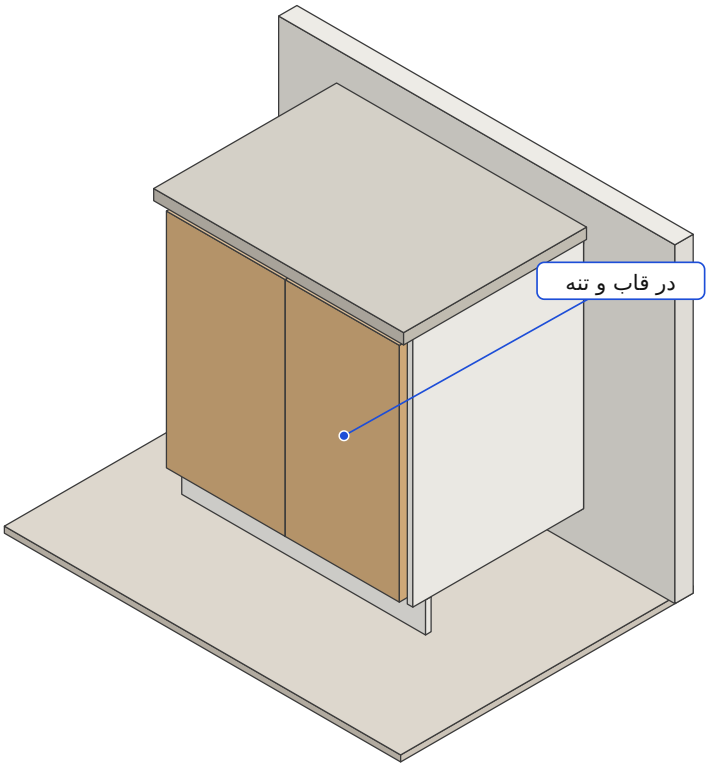

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

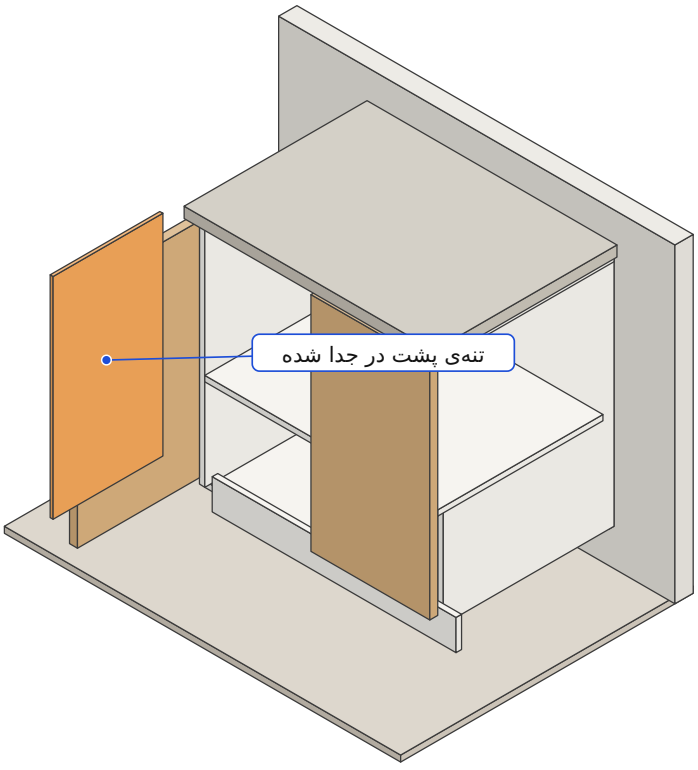

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

درِ کمد با ضخامت توخالی
Hollow Cabinet Door

مخفی بودن
○●●●●

A-17

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
درهای قاب و تنه‌ی کابینت یا کمد	خیلی کم: اسکناس تخت، سند	متوسط · نصف روز

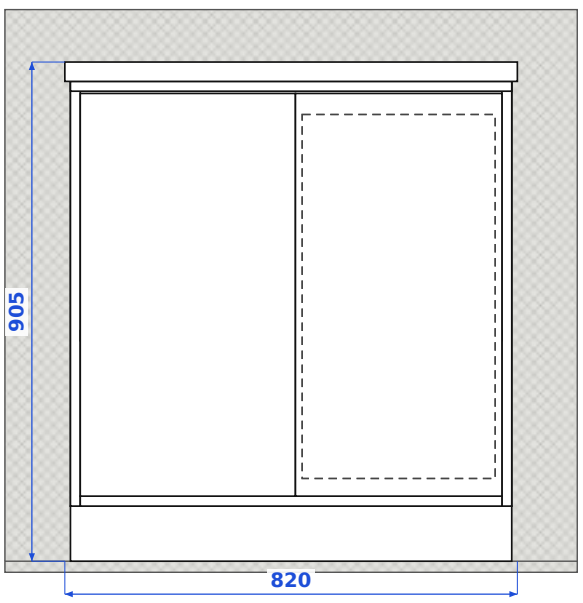

نمای روبه‌رو (بسته)

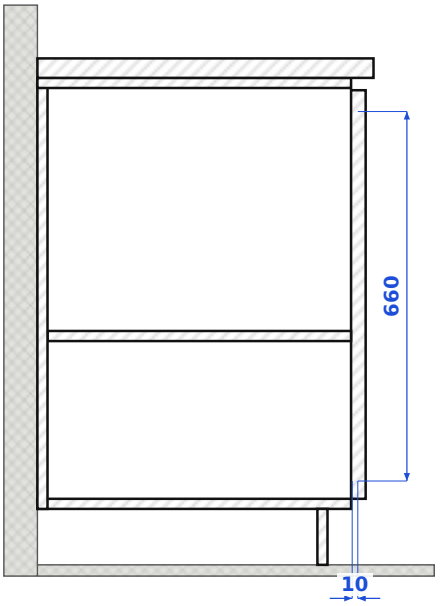

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

در به‌صورت قاب و تنه با ضخامت ۲۲ تا ۳۰ میلی‌متر ساخته می‌شود. تنه از پشت در جدا می‌شود و بین آن و رویه‌ی جلو ۸ تا ۱۲ میلی‌متر فضا می‌ماند.

یراق

پیچ سرتخت مخفی یا آهنربای تخت

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ضخامت در	**22–30**
فضای داخل	**8–12**
تنه‌ی پشتی	**4–6** با پیچ مخفی یا آهنربا

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
hollow cabinet door hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- همه‌ی درهای کابینت باید همین ضخامت را داشته باشند.
- وزن اضافه‌ی در را در انتخاب لولا حساب کنید.

شرط اجرا و هشدار: اگر وزن در زیاد شود، لولای معمولی می‌افتد. لولای قوی‌تر استفاده کنید.

Appliance Kick Panel

۱۸

پنل کاذب زیر ماشین ظرفشویی

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

پنل کاذب زیر ماشین ظرفشویی
Appliance Kick Panel

مخفی بودن

A-18

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

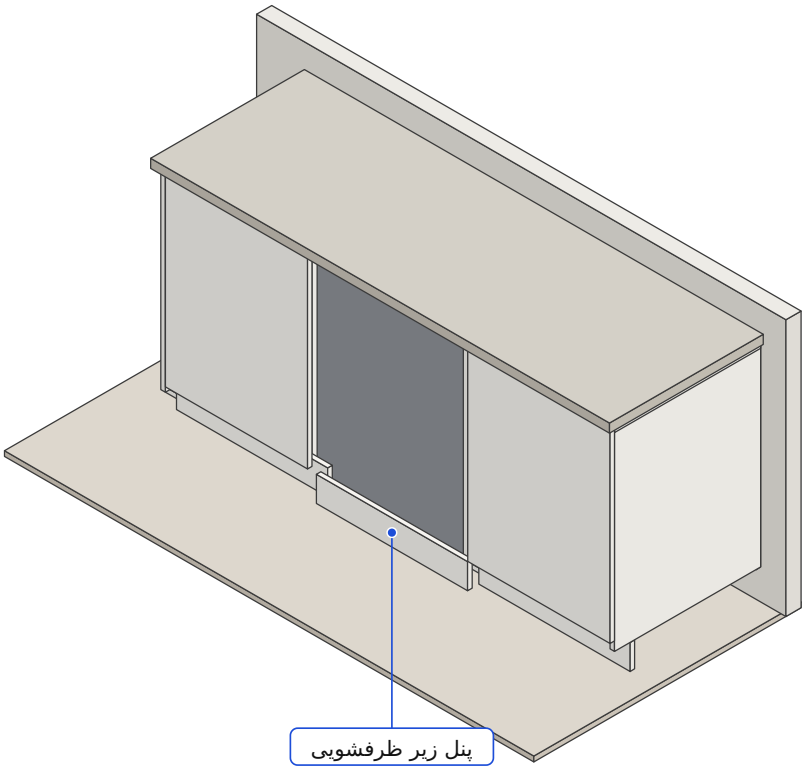

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

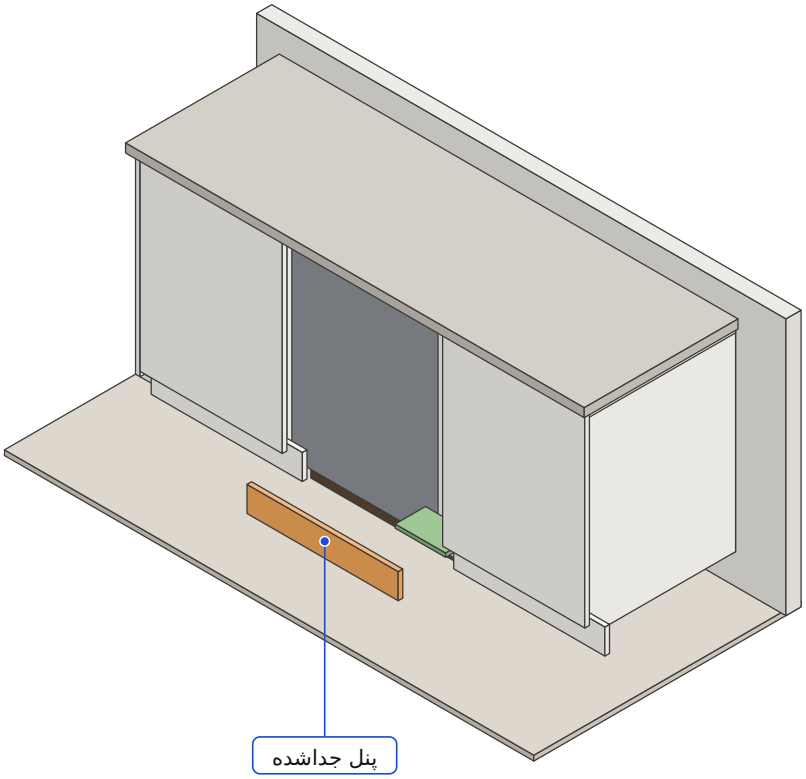

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

پنل کاذب زیر ماشین ظرفشویی
Appliance Kick Panel

مخفی بودن
○●●●●

A-18

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
زیر ماشین ظرفشویی توکار یا یخچال	کم: پاکت پول یا سند	ساده ۱۰ ساعت

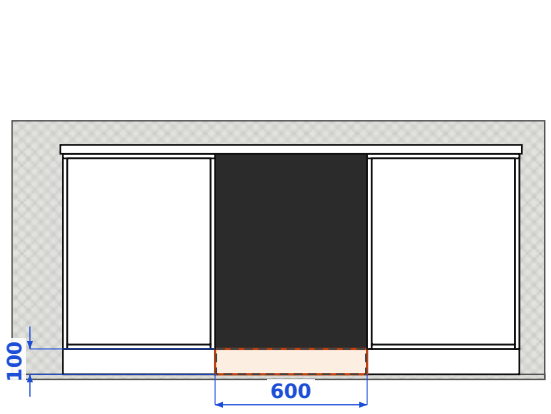

نمای روبه‌رو (بسته)

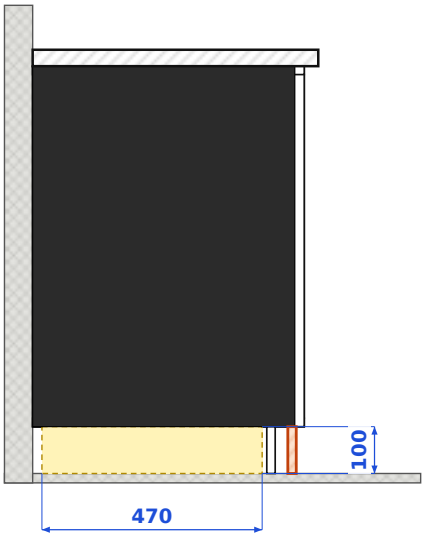

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

پنل پایینی جلوی ماشین ظرفشویی با گیره یا آهنربا جدا می‌شود. پشتش فضای خالی کوچکی هست.

یراق

گیره‌ی فنری یا آهنربا

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع پنل	حدود **100**
عمق قابل‌استفاده	حدود **50–100** جلوی پایه‌ها

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
dishwasher kick panel hiding place

نکات اجرا برای دیده نشدن

- فقط جلوی پایه‌ها و دور از شیلنگ و سیم استفاده کنید.
- محتویات را در کیسه‌ی ضدآب بگذارید.

شرط اجرا و هشدار: از گرما، لوله، شیلنگ و سیم دوری کنید. به‌هیچ‌وجه داخل بدنه‌ی دستگاه چیزی نگذارید.

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کتابخانه با در مخفی
Hidden Bookcase Door (Murphy Door)

مخفی بودن

A-19

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

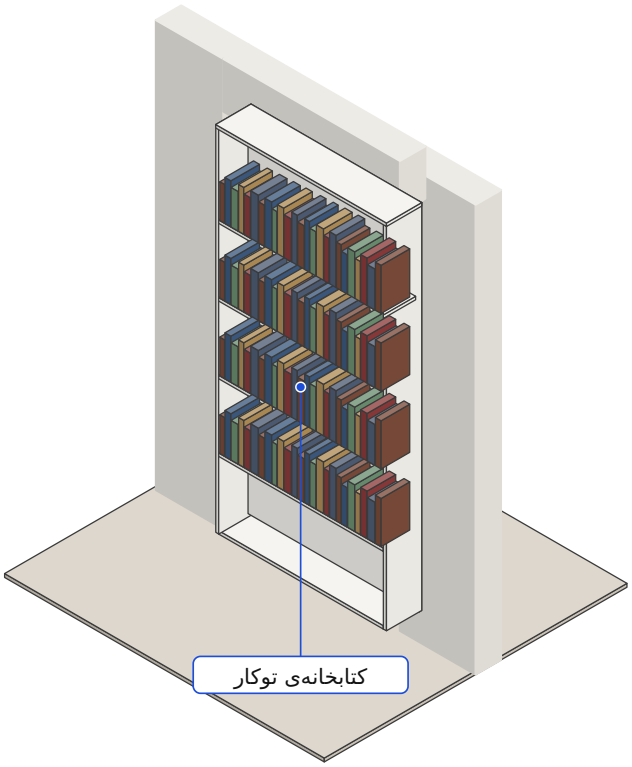

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

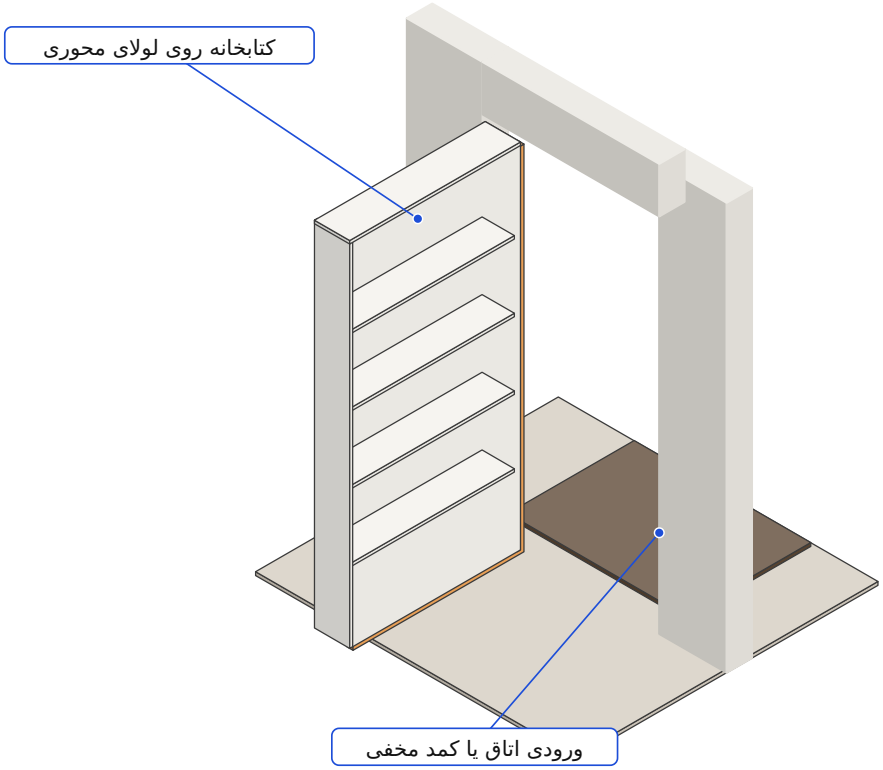

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کتابخانه با در مخفی
Hidden Bookcase Door (Murphy Door)

مخفی بودن
○●●●●

A-19

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
دهانه‌ی در یک اتاق، کمد یا انباری	خیلی بالا: اتاق یا کمد کامل	پیشرفته · ۵ تا ۱۰ روز

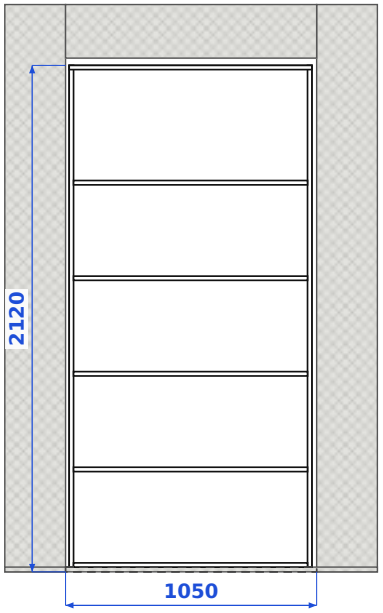

نمای روبه‌رو (بسته)

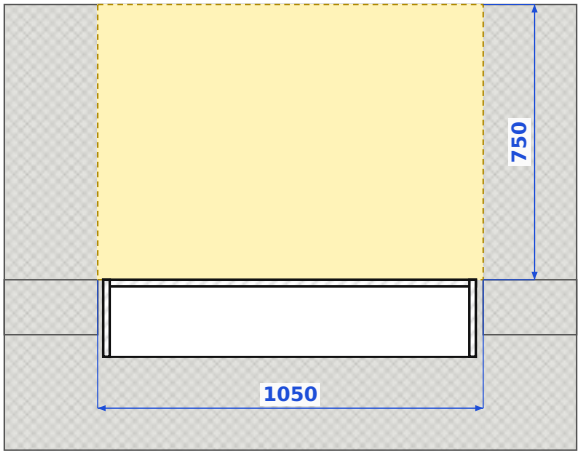

برش افقی (دید از بالا)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک کتابخانه‌ی کامل روی لولای محوری بلبرینگی جای یک در نصب می‌شود. با کشیدن یا هل دادن می‌چرخد و فضای پشتش را باز می‌کند.

یراق

لولای محوری بلبرینگی (کیت Murphy Door یا مشابه)، قفل مخفی یا «کتاب قلابی»

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عمق کتابخانه	**210** (Murphy Door Flush Mount)
عمق مفید طبقه	**165**
دهانه‌ی خام	اندازه‌ی در + **51**
ارتفاع دهانه	**2080**
بار طبقات	تا **181** کیلوگرم (درهای تا **910** عرض)
درز	**4.8** در هر چهار طرف

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
hidden bookcase door Murphy door

نکات اجرا برای دیده نشدن

- دهانه باید کاملاً گونیا باشد. بیشتر مشکلات از دهانه‌ی ناگونیا شروع می‌شود.
- کتاب‌ها را با چسب یا لبه‌ی جلو نگه دارید تا با چرخش نیفتند.

شرط اجرا و هشدار: برای درهای عریض‌تر از **910** ضمانتی در برابر شکم دادن نیست. سنگین است. نصب را به نجار باتجربه بسپارید.

جعبه پازلی ژاپنی ۲۰ Himitsu-bako Puzzle Box

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

جعبه پازلی ژاپنی
Himitsu-bako Puzzle Box

مخفی بودن
○○○●●

B-01

۰۱ نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

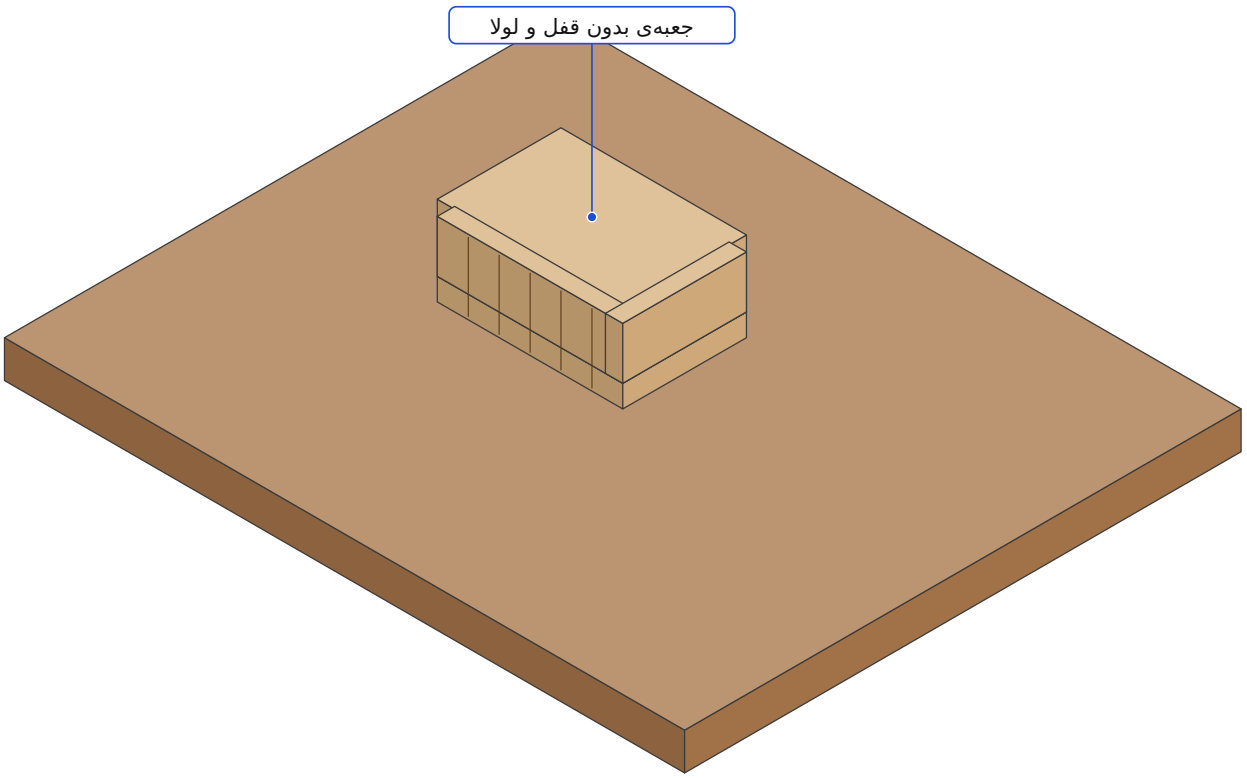

۰۲ نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

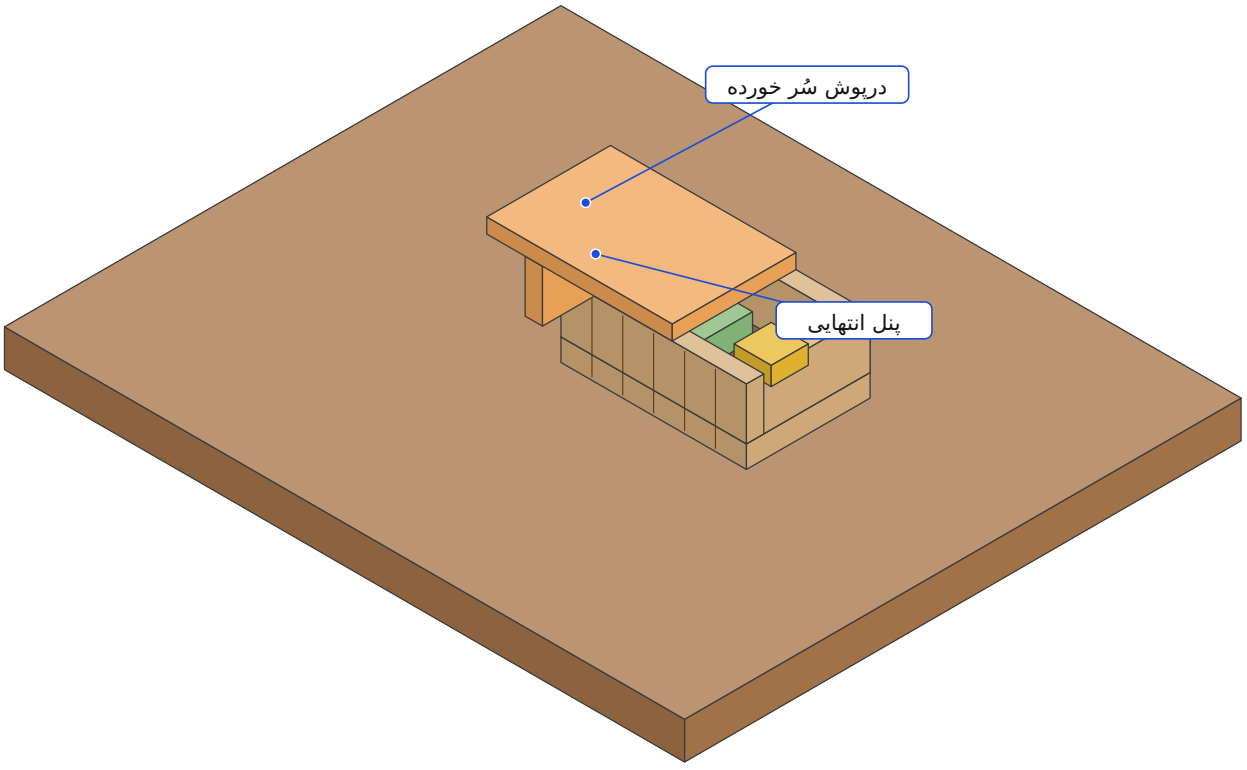

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

جعبه پازلی ژاپنی
Himitsu-bako Puzzle Box

مخفی بودن
●●○○○

B-01

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
قابل حمل؛ روی میز یا داخل کشو	کم: طلا، کلید، فلش	پیشرفته (پیشنهاد: نمونه‌ی اصل بخرید)

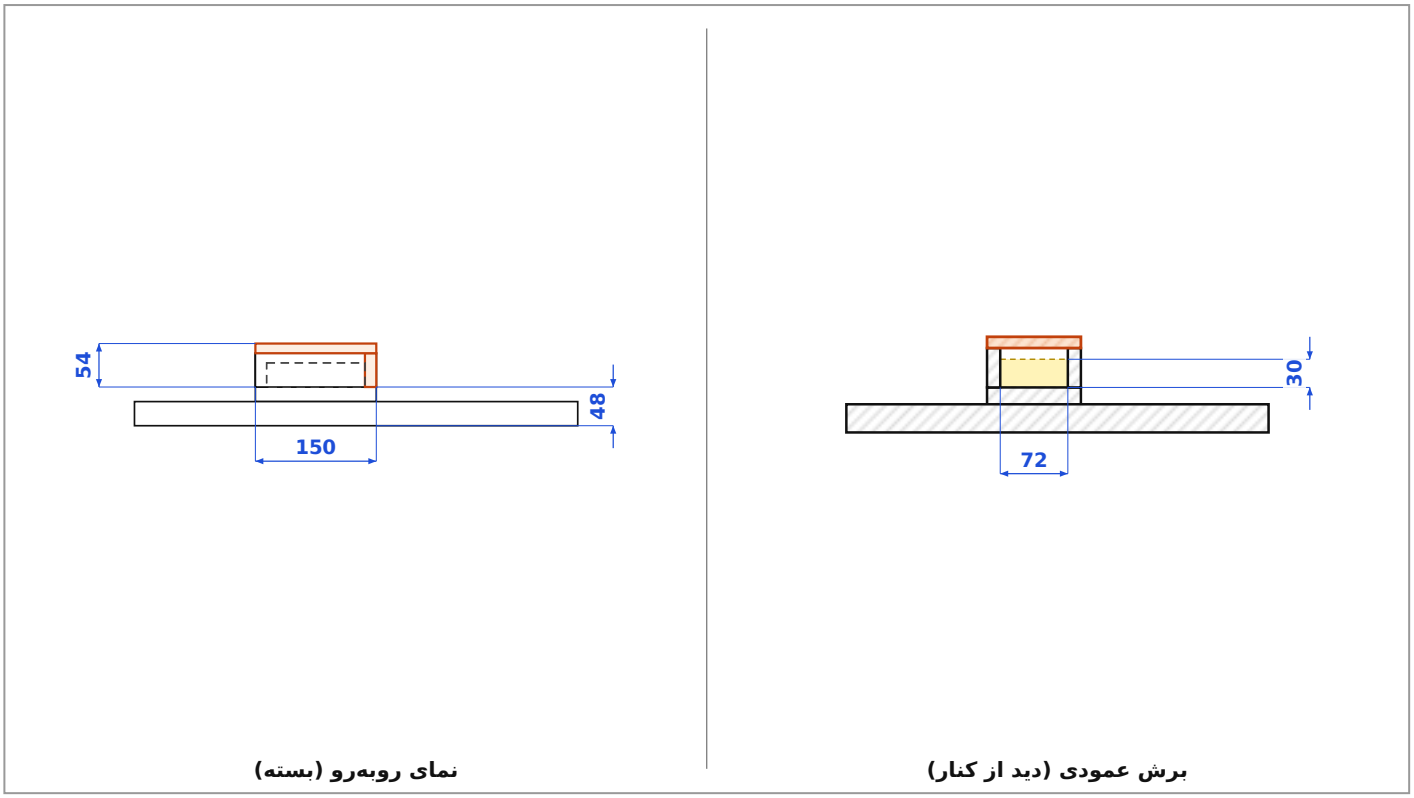

نمای روبه‌رو (بسته)

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

جعبه‌ای از صنعت دستی هاکونه (ژاپن) که قفل و لولای پیدا ندارد. پنل‌های بیرونی باید با ترتیب دقیقی سُر بخورند تا درپوش باز شود. از ۲ تا بیش از ۱۰۰ حرکت دارند.

یراق

ندارد (کاملاً چوبی)

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

اندازه‌ی رایج (۵-سون)	حدود **60 × 100 × 150**
تعداد حرکت	نمونه‌ی ساده **7–10**، سنتی **54–66**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
Japanese puzzle box himitsu bako

نکات اجرا برای دیده نشدن

- نمونه‌ی ساده (۷ تا ۱۰ حرکت) برای ساخت توسط نجار مناسب‌تر است.
- درزها را زیر منبت یا رگه‌ی ۴۵ درجه گم کنید.

شرط اجرا و هشدار: قابل حمل است؛ سارق می‌تواند کل جعبه را ببرد. برای اقلام مهم مناسب نیست.

Hollow Wooden Book Box ۲۱ کتاب چوبی توخالی

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کتاب چوبی توخالی
Hollow Wooden Book Box

مخفی بودن
○○○○●

B-02

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

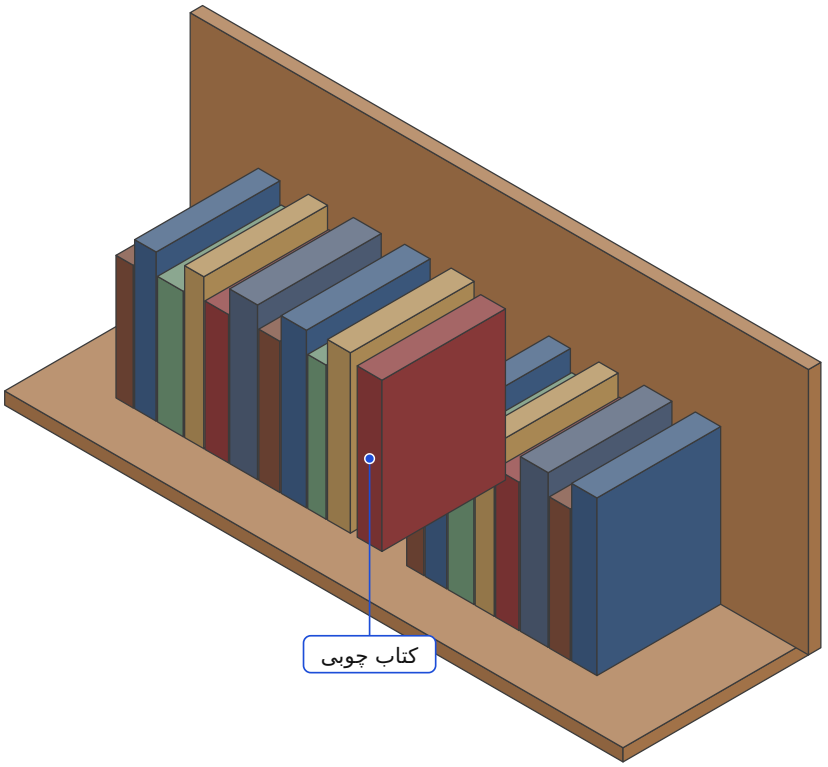

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

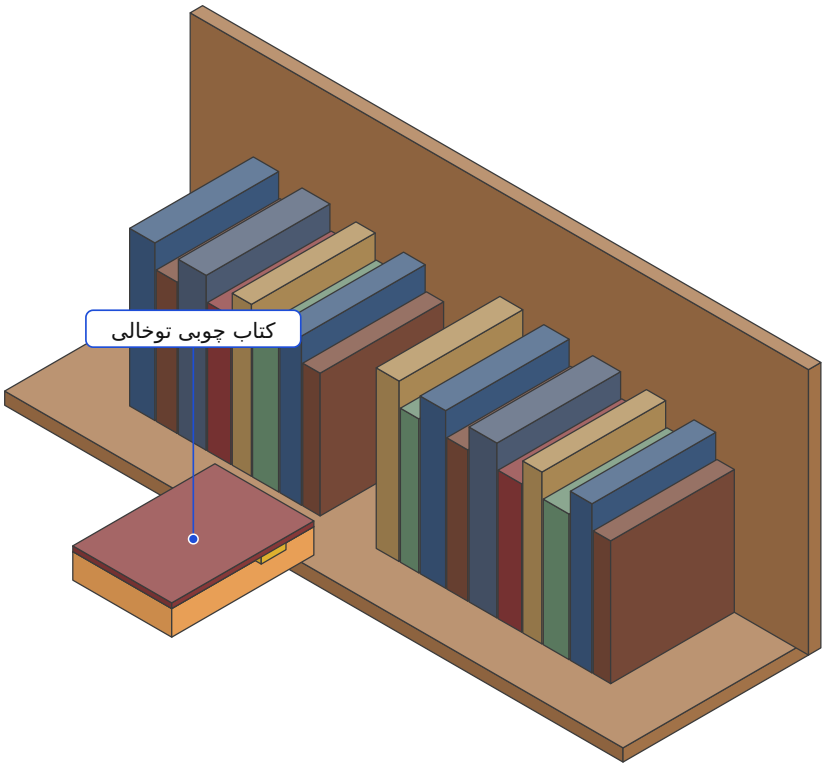

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کتاب چوبی توخالی
Hollow Wooden Book Box

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
قفسه‌ی کتاب	کم	ساده ۲۰ ساعت

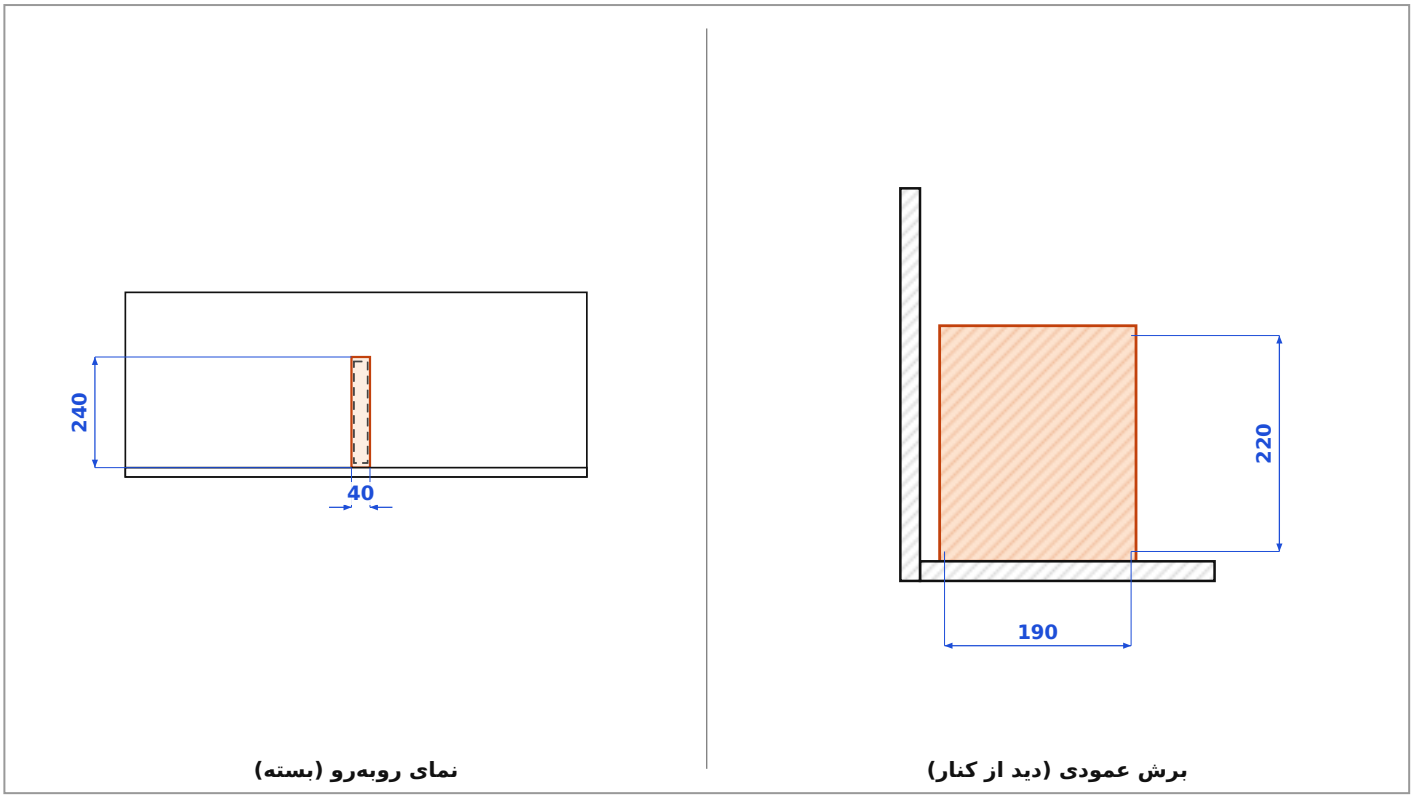

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک جعبه‌ی چوبی به شکل کتاب با عطف و جلد، که از بالا یا پهلو باز می‌شود. لابه‌لای کتاب‌های واقعی گذاشته می‌شود.

یراق

لولای کوچک یا درپوش کشویی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

اندازه	هم‌اندازه‌ی کتاب‌های کناری
ضخامت دیواره	**6–8**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **hollow book box wooden**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- عطف را با یک کتاب واقعی هم‌رنگ و هم‌سبک کنید.

شرط اجرا و هشدار: سارقان صریحاً «قفسه‌های کتاب» را جزو جاهایی گفته‌اند که می‌گردند. فقط به‌عنوان طعمه استفاده کنید.

جعبه با کف کاذب ۲۲ False Bottom Box

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

جعبه با کف کاذب
False Bottom Box

مخفی بودن
○○○●●

B-03

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

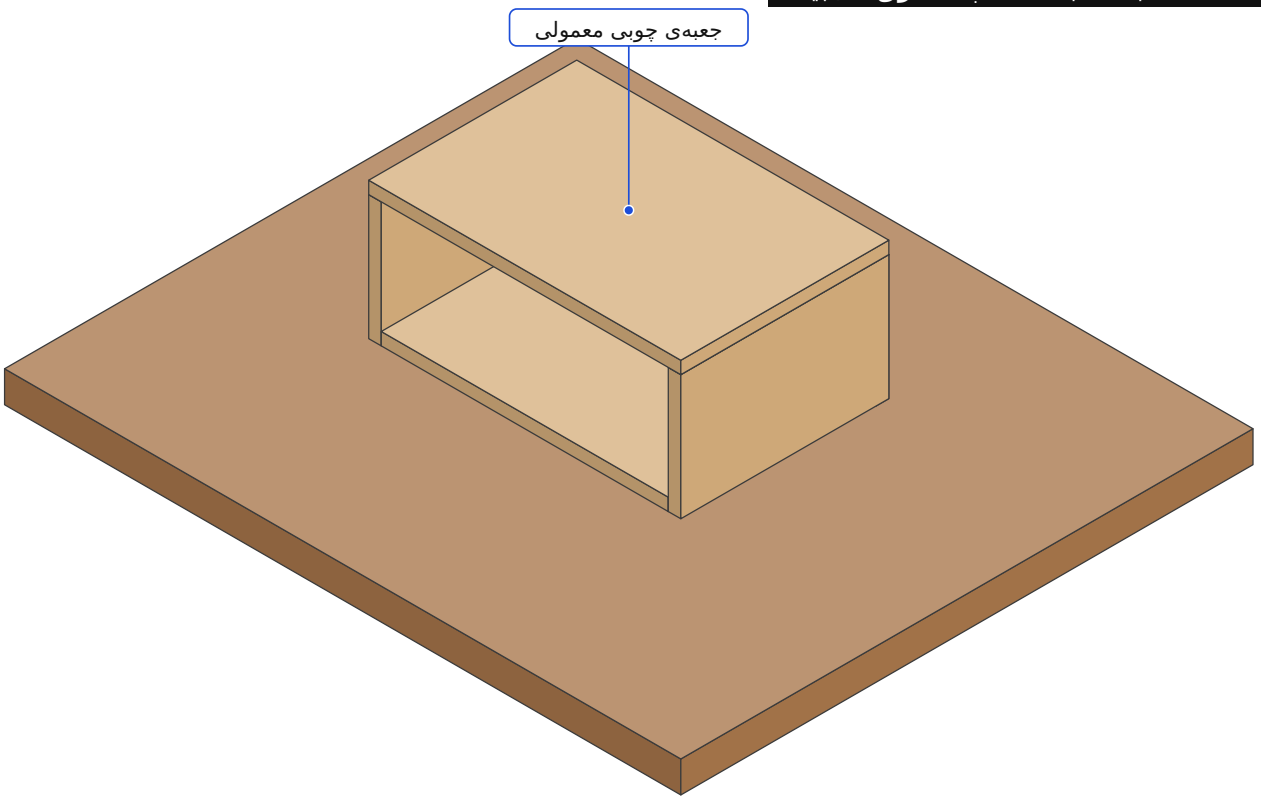

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

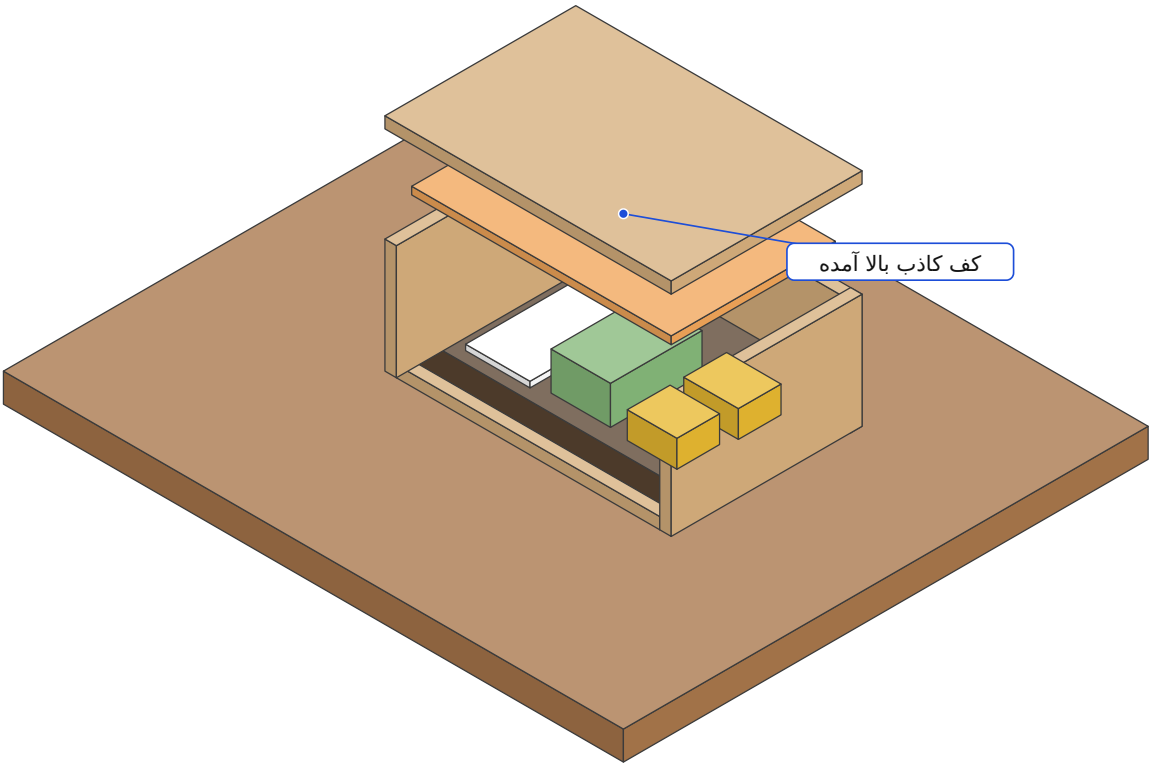

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

جعبه با کف کاذب
False Bottom Box

مخفی بودن
○○○●●

B-03

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
قابل حمل	کم: اسناد تاشده، پول	ساده ۲۰ ساعت



نمای روبه‌رو (بسته)

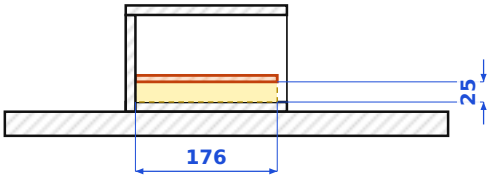

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

همان منطق کف کاذب کشو در یک جعبه: صفحه‌ی دوم بالاتر از کف اصلی می‌نشیند.

یراق

آهنربای کوچک برای برداشتن صفحه

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع فضای زیر	**20–30**
صفحه‌ی کاذب	**6–8** با **2** لقی

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **false bottom wooden box**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- کف بیرونی جعبه را ضخیم‌تر نشان ندهید؛ اختلاف عمق داخل و بیرون را کم نگه دارید.

شرط اجرا و هشدار: قابل حمل است. برای اقلام مهم مناسب نیست.

جعبه با قفل مغناطیسی پنهان ۲۳ Magnetic Locking Box

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

جعبه با قفل مغناطیسی پنهان
Magnetic Locking Box

مخفی بودن
○○●●●

B-04

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

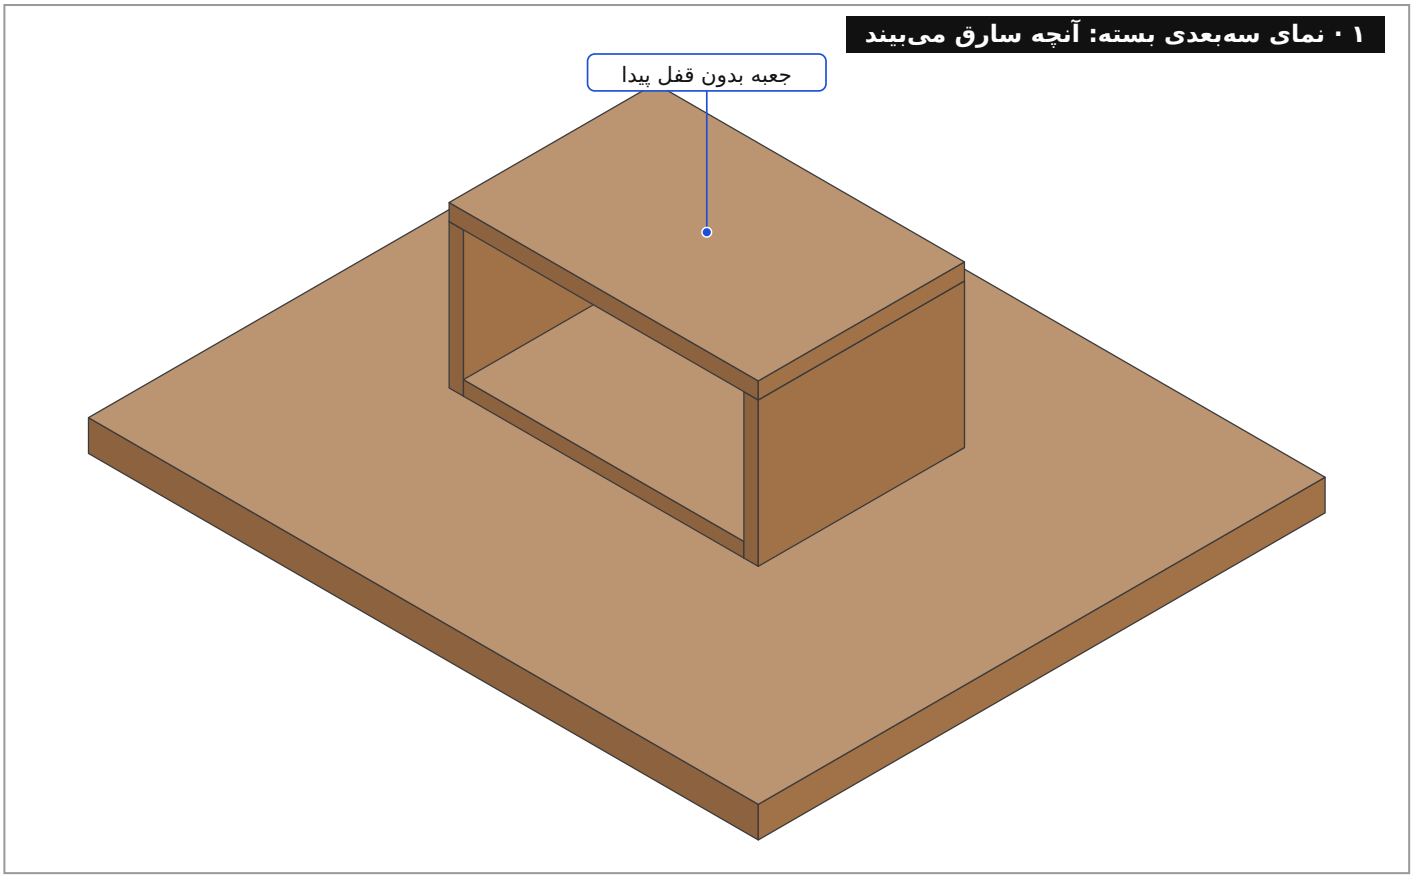

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

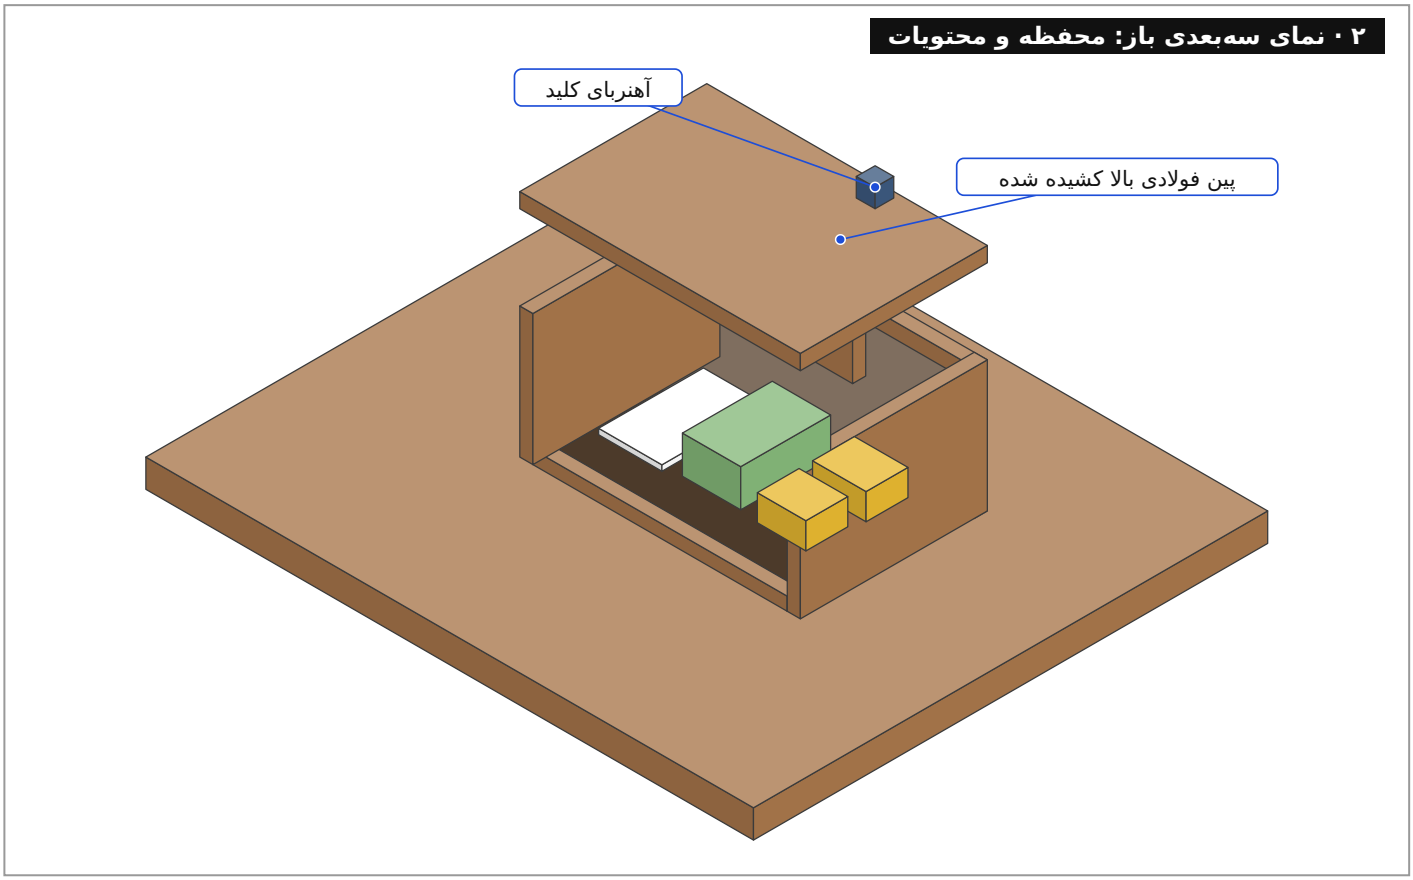

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

جعبه با قفل مغناطیسی پنهان

Magnetic Locking Box

مخفی بودن
○○●●●

B-04

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
قابل حمل یا پیچ‌شده به کمد	متوسط	متوسط ۱۰ روز

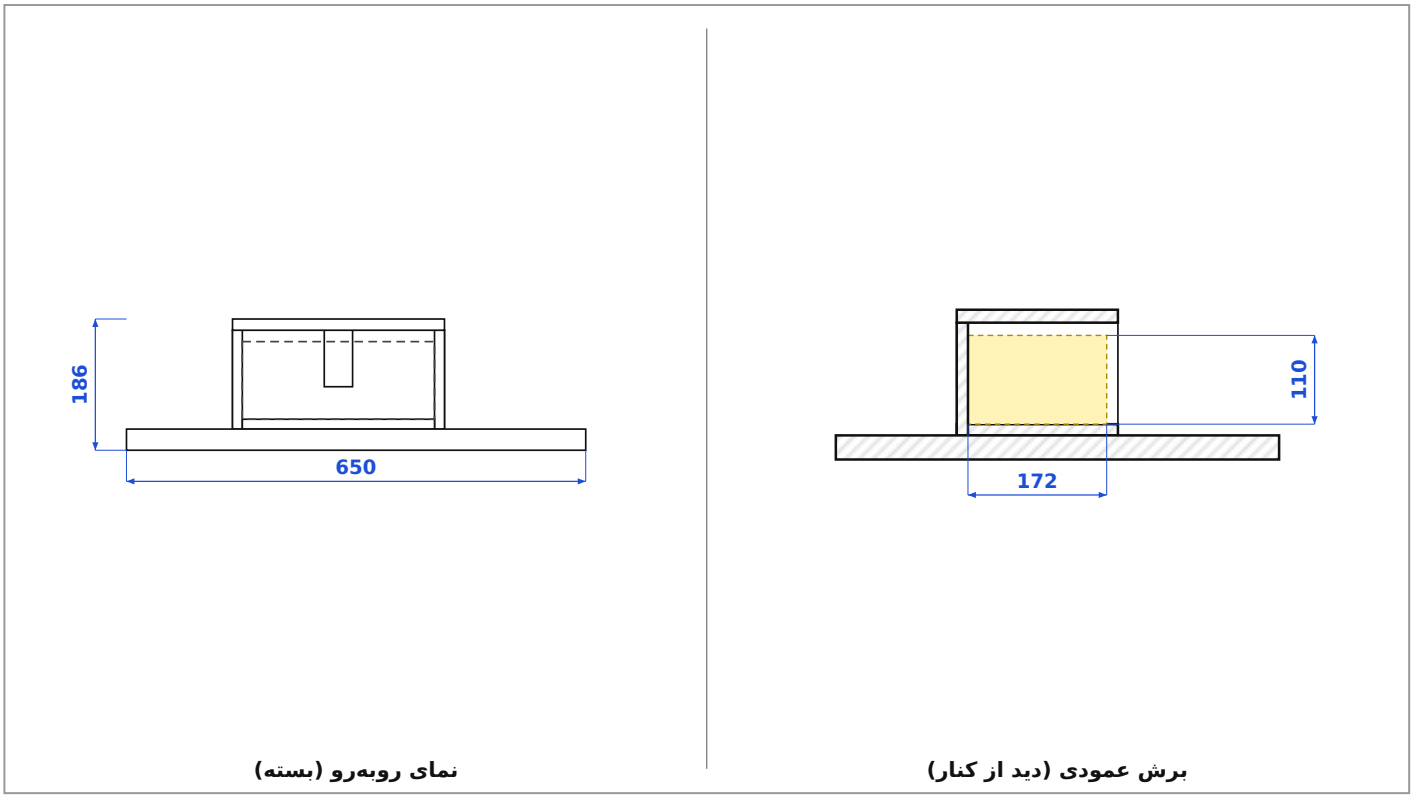

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک پین یا آهنربای استوانه‌ای در سوراخی عمودی بین در و بدنه، مثل پین برشی جلوی باز شدن را می‌گیرد. آهنربای کلید از بیرون آن را بالا می‌کشد. قفل عمودی با کمک جاذبه بسته می‌شود.

یراق

۴ آهنربای نئودیمیم، اورینگ، دوبل **8**؛ یا Lee Valley Magnetic Secret Latch

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

پین	دوبل یا میله‌ی فولادی **8**
سوراخ	قطر **9**، عمق حدود **40**
آهنربای کلید	نئودیمیم، دست‌کم **10 × 20**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **magnetic lock secret box**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- قفل افقی به‌خاطر اصطکاک خوب کار نمی‌کند؛ عمودی بسازید.
- نقطه‌ی کلید را فقط خودتان بدانید.

شرط اجرا و هشدار: آهنربای قوی هر کسی می‌تواند قفل را باز کند. برای اقلام مهم، جعبه را به بدنه‌ی کمد پیچ کنید.

جعبه جواهرات با محفظه در درپوش ۲۴ Jewelry Box with Secret Lid

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

جعبه جواهرات با محفظه در درپوش

Jewelry Box with Secret Lid

مخفی بودن

B-05

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

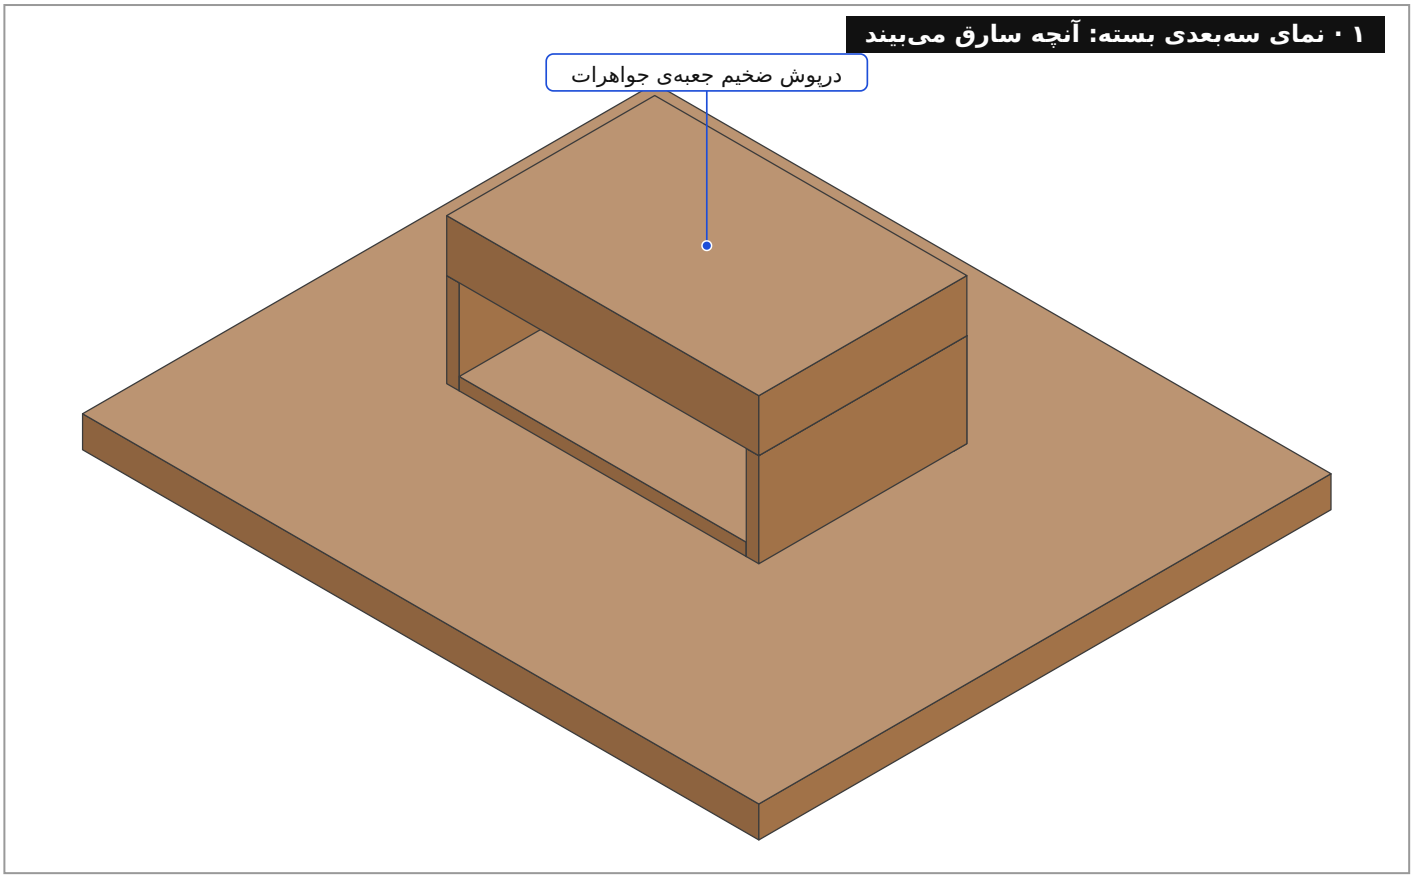

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

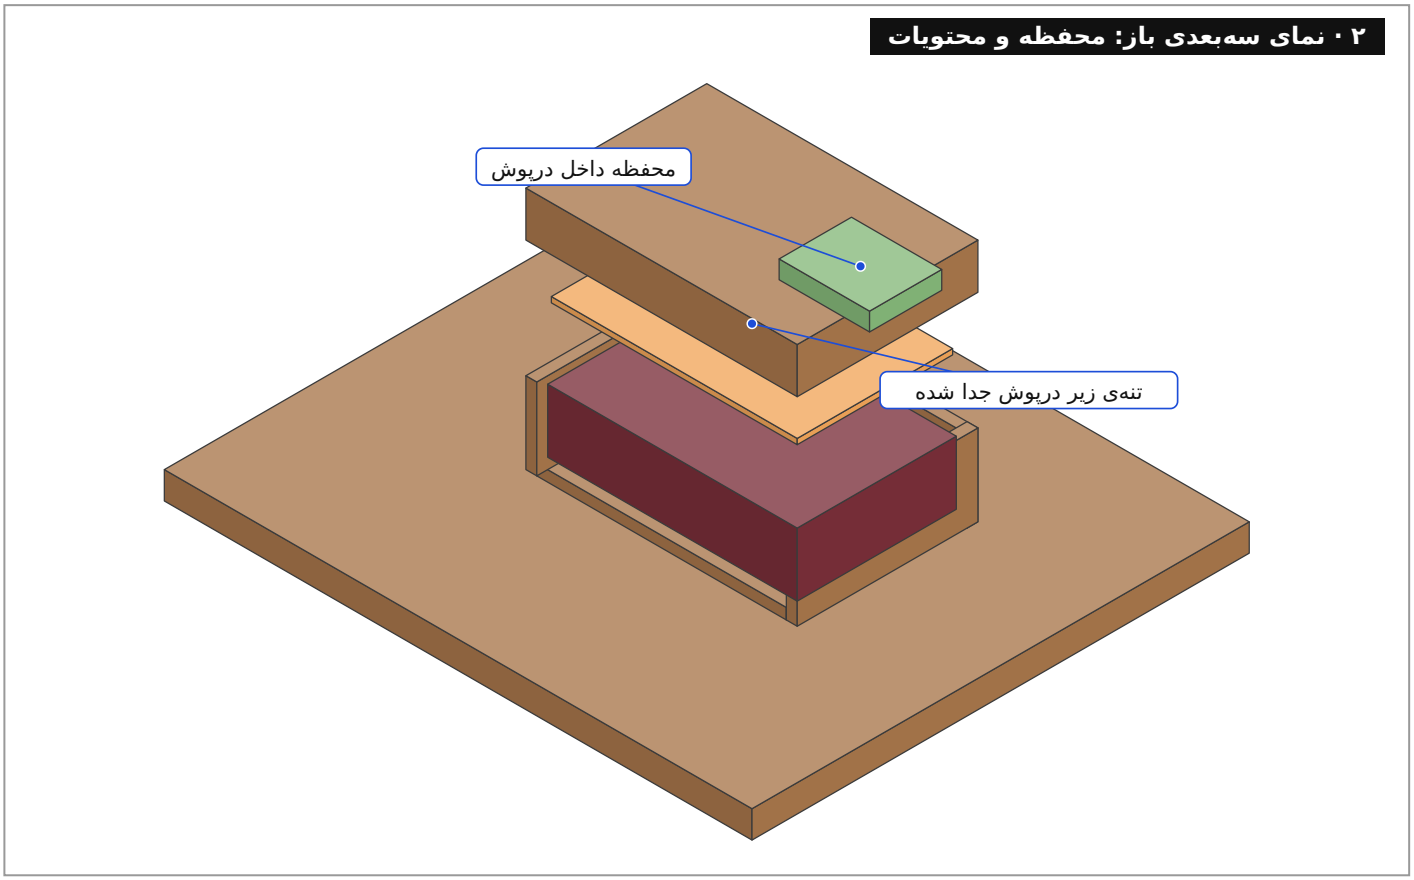

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

جعبه جواهرات با محفظه در درپوش
Jewelry Box with Secret Lid

مخفی بودن
○○○●●

B-05

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
اتاق خواب (به‌عنوان طعمه)	کم	متوسط ۱۰ روز



نمای روبه‌رو (بسته)



برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

درپوش جعبه ضخیم ساخته می‌شود و یک تنه‌ی نازک در زیرش، محفظه‌ای داخل درپوش ایجاد می‌کند. هرچه درپوش بلندتر باشد، محفظه بزرگ‌تر است.

یراق

آهنربای کوچک

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع درپوش	**40–60**
درز تنه	حداکثر **0.8**
تنه	**3–4** با آهنربای کوچک

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
jewelry box secret compartment lid

نکات اجرا برای دیده نشدن

- داخل جعبه چند بدلیجات و کمی پول بگذارید تا سارق «چیزی پیدا کند».

شرط اجرا و هشدار: جعبه‌ی جواهرات اولین هدف سارق است. فقط به‌عنوان طعمه.

۲۵ تخته‌ی شطرنج یا تخته‌نرد با کف دوم — Chess Board Secret Compartment

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

تخته‌ی شطرنج یا تخته‌نرد با کف دوم

Chess Board Secret Compartment

مخفی بودن
○○●●●

B-06

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

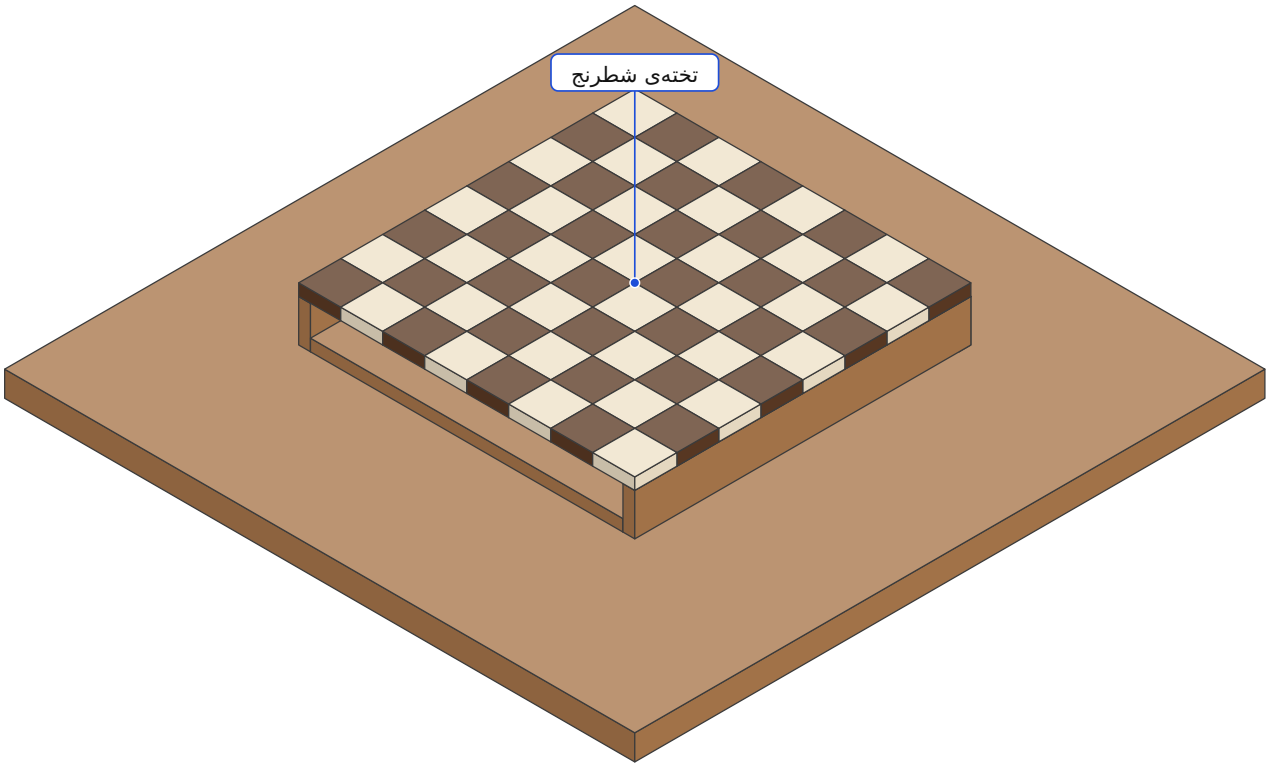

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

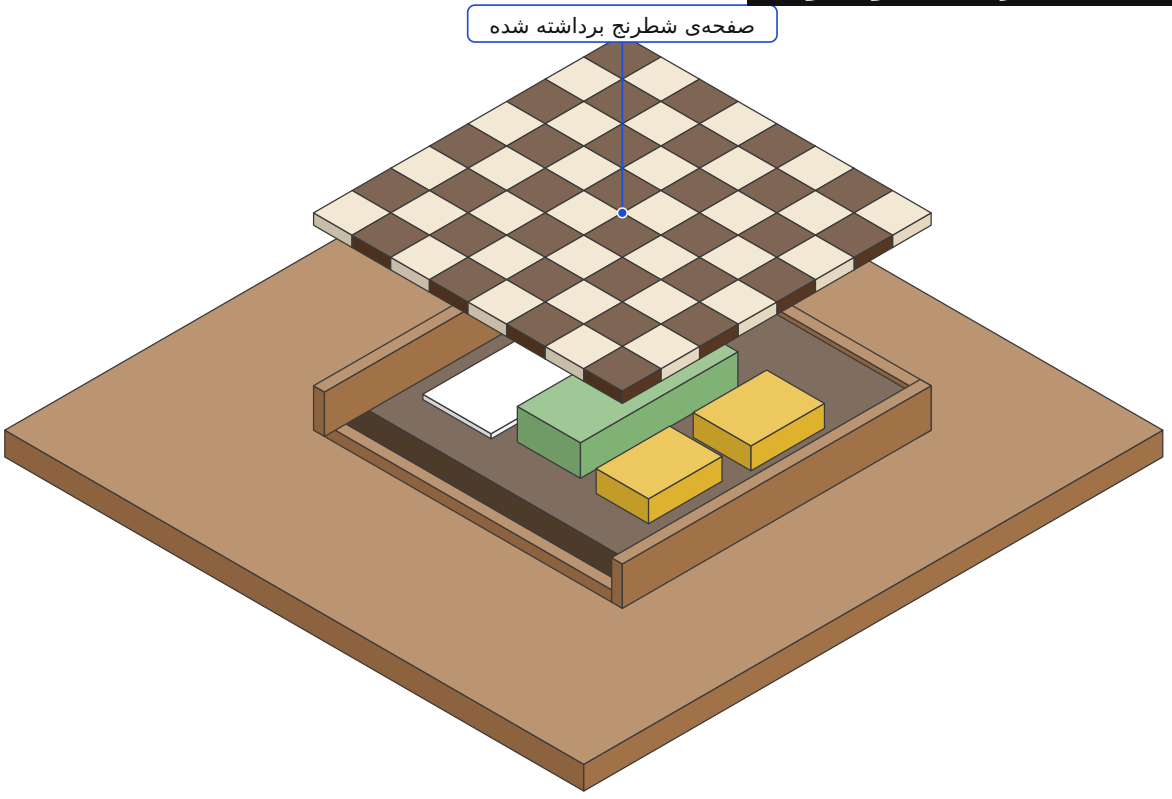

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

تخته‌ی شطرنج یا تخته‌نرد با کف دوم

Chess Board Secret Compartment

مخفی بودن

B-06

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
پذیرایی، روی میز	کم	متوسط ۱۰ روز

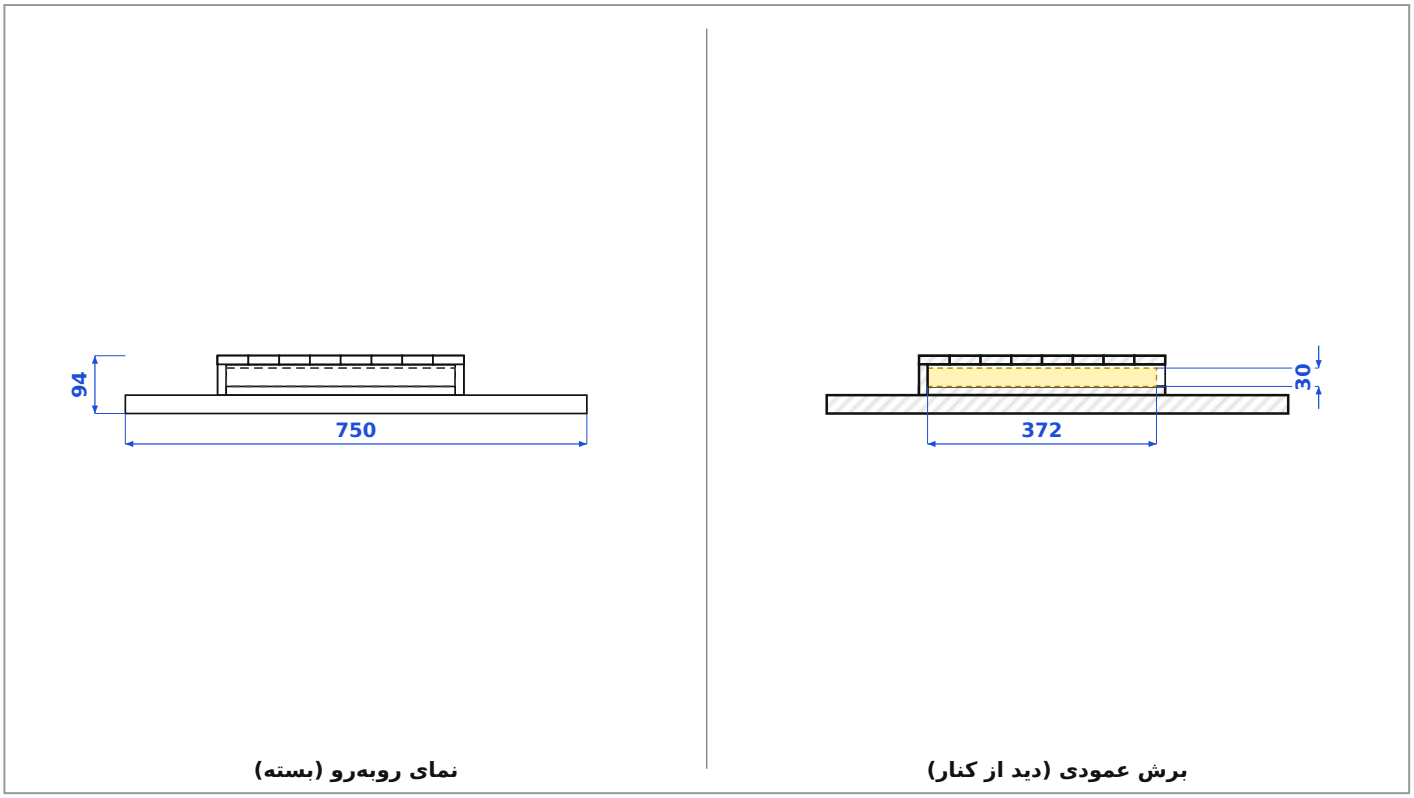

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

صفحه‌ی بازی روی یک جعبه‌ی کم‌عمق می‌نشیند و برداشتنی است. زیرش محفظه است.

یراق

آهنربای کوچک یا جاافتادن ساده

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ابعاد	حدود **400 × 400**
عمق محفظه	**25–35**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
chess board secret compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- مهره‌ها را در جای جداگانه‌ی آشکار نگه دارید تا کسی دنبال جای دیگری نگردد.

شرط اجرا و هشدار: قابل حمل است.

تخته‌ی برش ضخیم با کشوی دم‌چلچله‌ای ۲۶ Cutting Board with Hidden Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

تخته‌ی برش ضخیم با کشوی دم‌چلچله‌ای
Cutting Board with Hidden Drawer

مخفی بودن
○●●●●

B-07

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

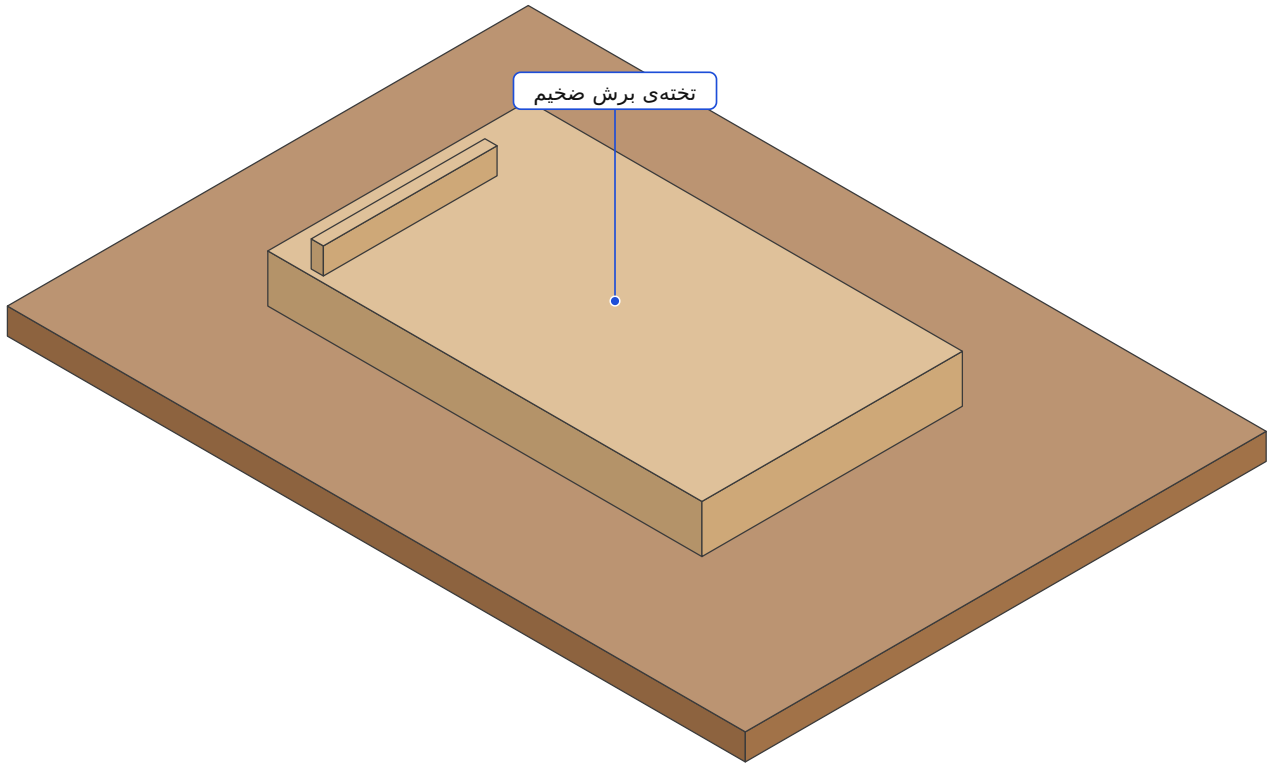

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

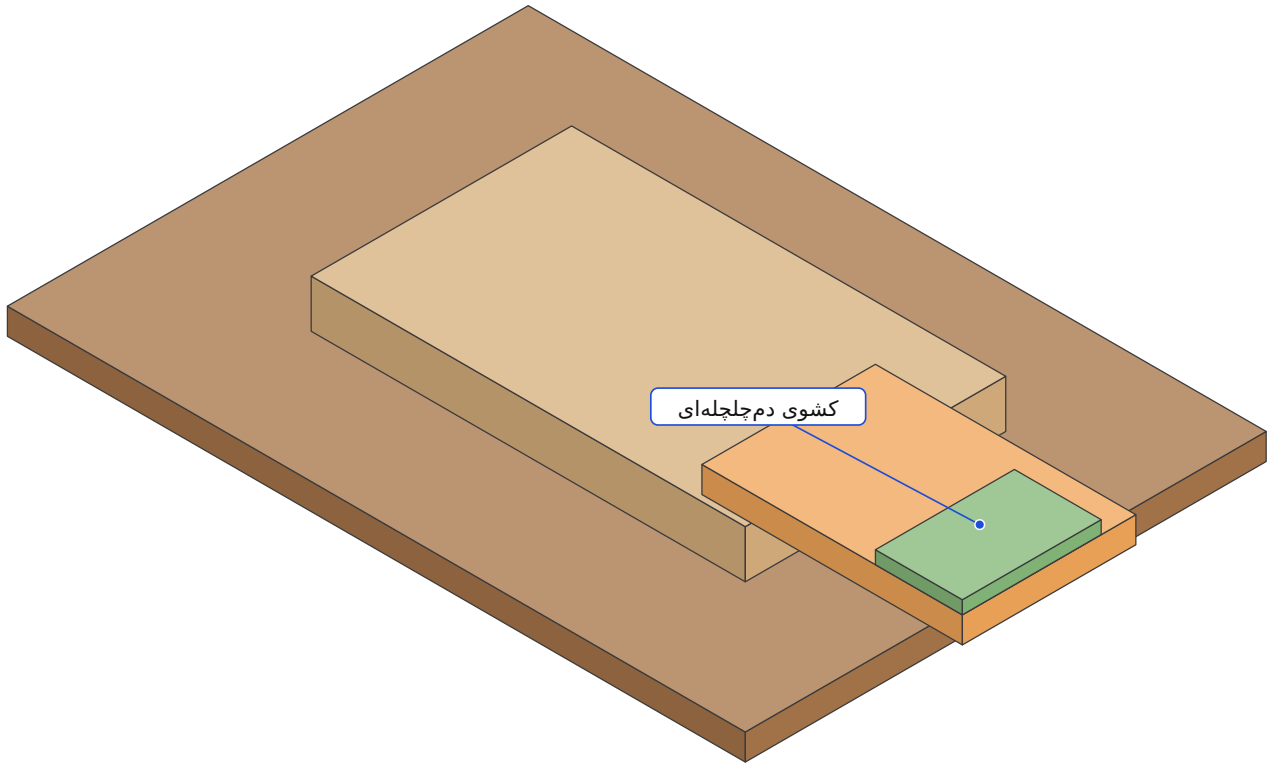

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

تخته‌ی برش ضخیم با کشوی دم‌چلچله‌ای

Cutting Board with Hidden Drawer

B-07

مخفی بودن
○●●●●

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
آشپزخانه	کم: پول تخت، سند تاشده	متوسط ۱۰ روز

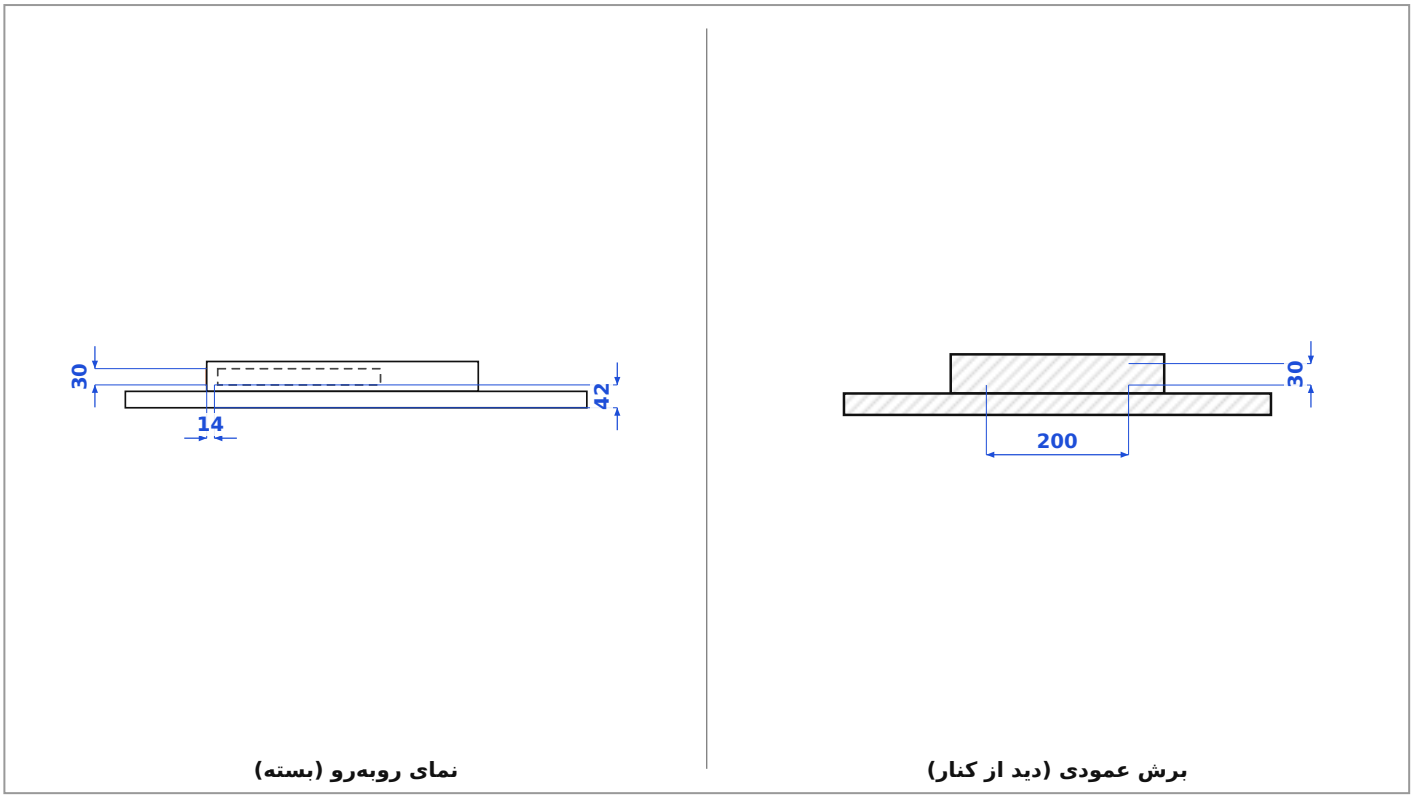

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک تخته‌ی برش ضخیم که از یک سرش کشوی کم‌عمقی روی ریل دم‌چلچله‌ای بیرون می‌آید. سر کشو جزئی از لبه‌ی تخته است.

یراق

ندارد

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ضخامت تخته	**50-60**
ارتفاع کشو	حدود **30**
ریل	دم‌چلچله‌ای چوبی، لقی **0.5**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **cutting board secret drawer**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- رگه‌ی سر کشو باید با لبه‌ی تخته پیوسته باشد.

شرط اجرا و هشدار: تخته را نشویید یا در آب نگذارید. چوب باد می‌کند و کشو گیر می‌کند.

جعبه‌ی دستمال چوبی با کف دوم ۲۷ Tissue Box Hidden Compartment

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

جعبه‌ی دستمال چوبی با کف دوم

Tissue Box Hidden Compartment

مخفی بودن

B-08

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

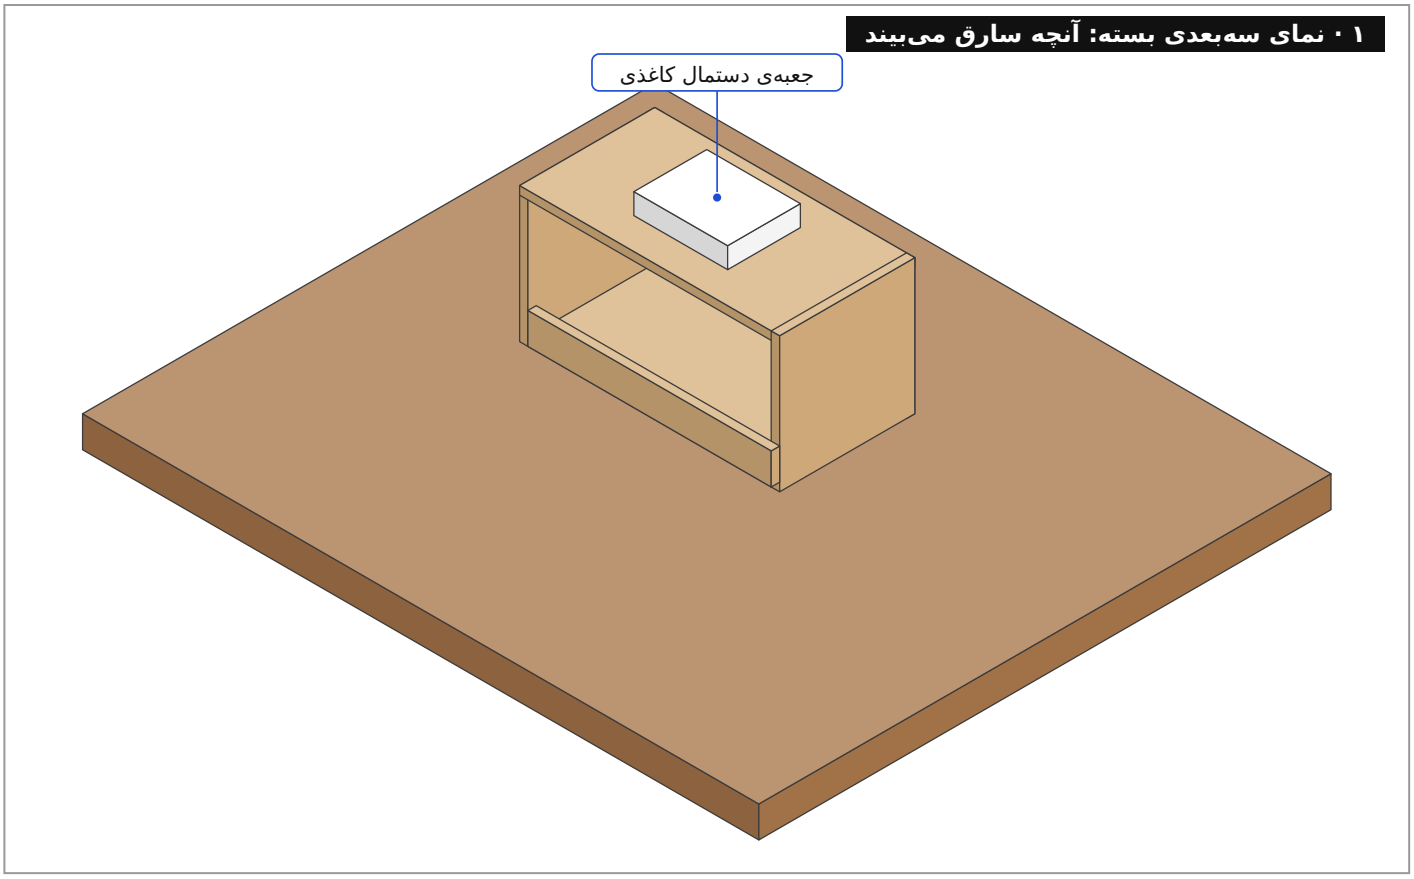

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

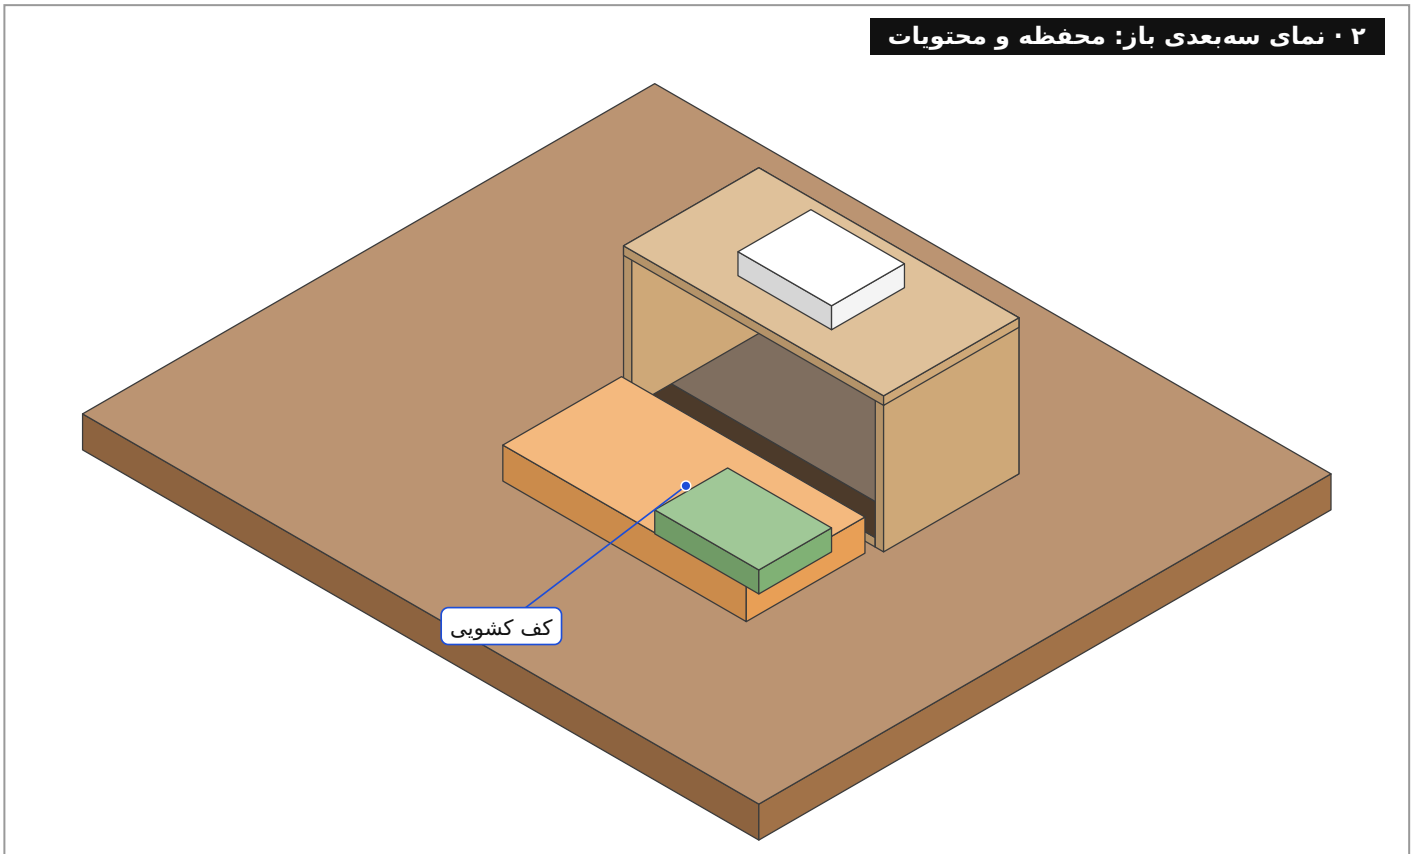

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

جعبه‌ی دستمال چوبی با کف دوم

Tissue Box Hidden Compartment

مخفی بودن

B-08

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
هر اتاقی	کم	ساده ۲۰ ساعت

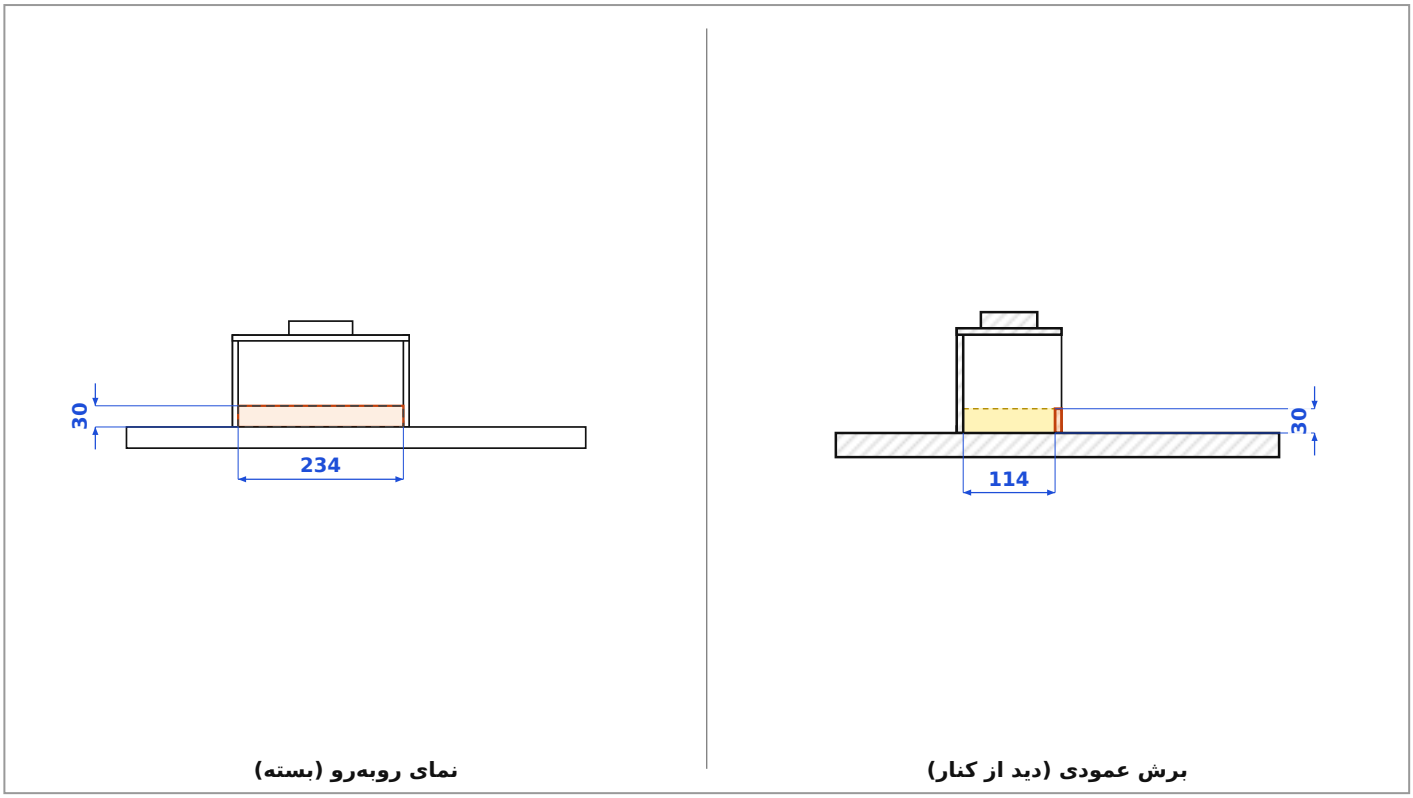

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

کاور چوبی جعبه‌ی دستمال، زیر جای دستمال یک کف دوم کشویی دارد.

یراق

ندارد

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع محفظه	**25–30**
ابعاد	متناسب با جعبه‌ی دستمال رایج

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
tissue box cover hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- همیشه دستمال داخلش باشد تا طبیعی دیده شود.

شرط اجرا و هشدار: قابل حمل است.

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

قاب نمایش یا پرچم با محفظه
Concealment Display Case

مخفی بودن

B-09

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

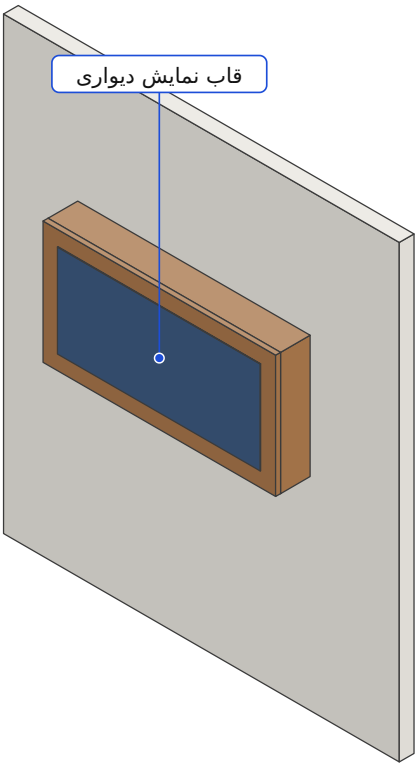

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

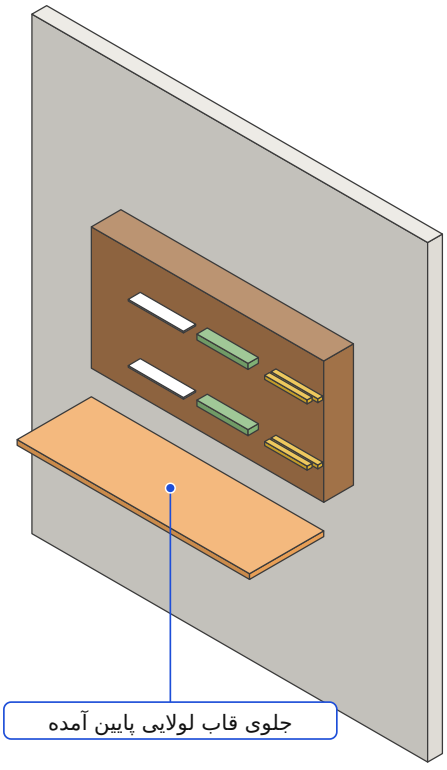

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

قاب نمایش یا پرچم با محفظه
Concealment Display Case

مخفی بودن
○○●●●

B-09

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
دیوار پذیرایی یا راهرو	بالا	متوسط ۱۰ تا ۲ روز

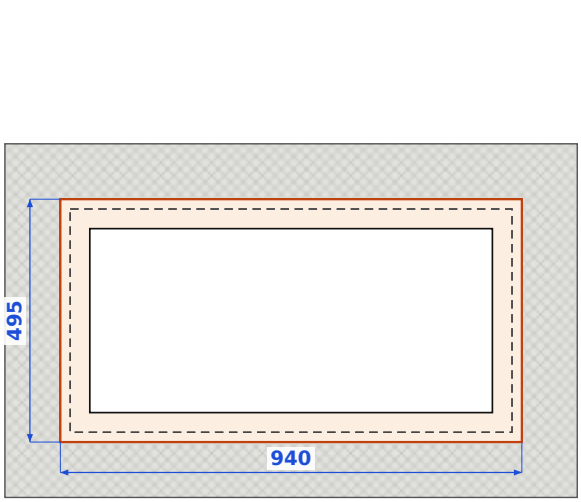

نمای روبه‌رو (بسته)

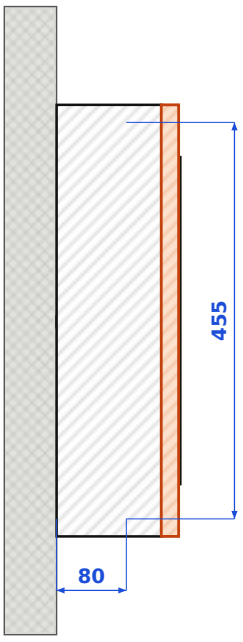

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

جلوی یک قاب نمایش دیواری (پرچم، مدال، تابلو) لولایی است و پایین می‌آید. پشتش یک یا دو طبقه‌ی محفظه دارد.

یراق

لولای پیانویی، قفل مغناطیسی یا RFID

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

پنل پشتی نمونه	حدود **940 × 495**
عمق	حدود **100–120**
طبقه‌ی میانی	قابل تنظیم

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **concealment display case wall**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- قاب را با French cleat محکم به دیوار ببندید.

شرط اجرا و هشدار: قاب‌های بزرگ دیواری را سارقان گاهی برمی‌دارند. قفل پنهان لازم است.

میز تحریر با کشو در کشو ۲۹ Secretary Desk Hidden Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

میز تحریر با کشو در کشو
Secretary Desk Hidden Drawer

مخفی بودن

C-01

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

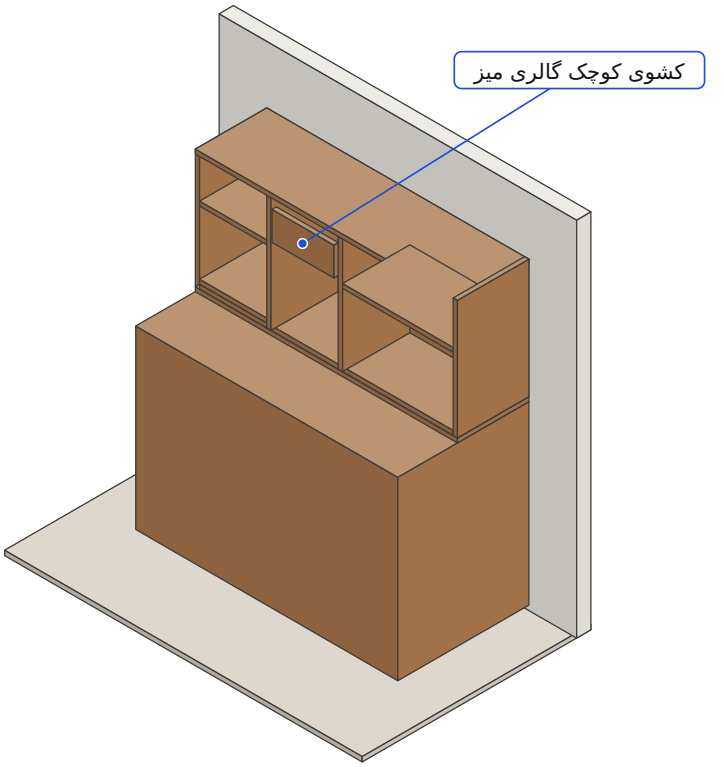

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

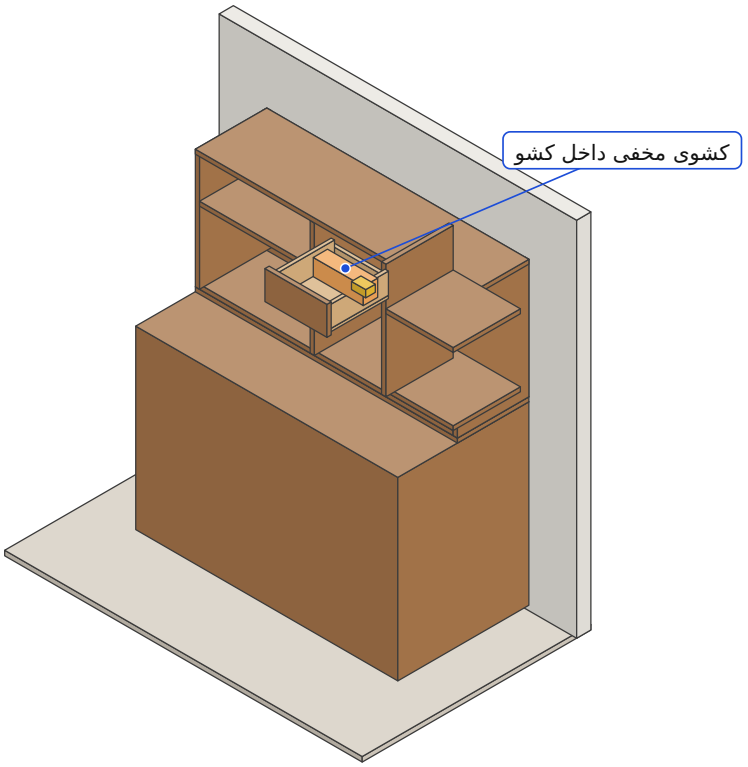

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

میز تحریر با کشو در کشو
Secretary Desk Hidden Drawer

مخفی بودن
○○●●●

C-01

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
اتاق کار	اسناد، طلا	پیشرفته · ۳۰ تا ۵ روز

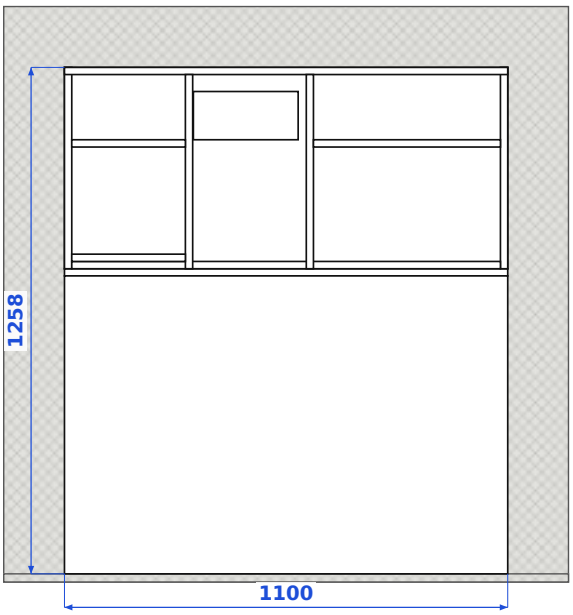

نمای روبه‌رو (بسته)

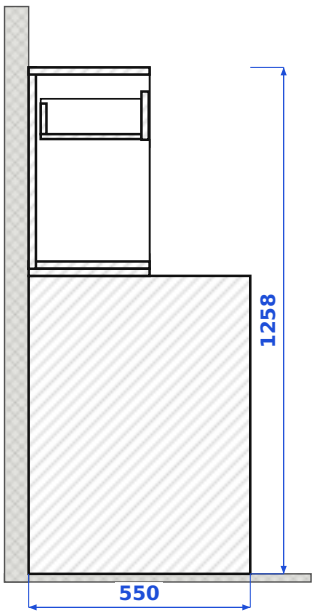

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

در کشوهای کوچک گالری میز تحریر، پشت کاذب یا کشوی دوم کوچک‌تری پنهان است (منطق A-02 و A-04). کابینت‌سازان قرن‌ها پیش از رواج بانک‌ها همین کار را می‌کردند.

یراق

قفل فنری چوبی یا آهنربا

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

کشوی گالری	حدود **240 × 250 × 100**
کشوی مخفی	حدود **210 × 60 × 70**
درز	**0.8–1**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
secretary desk secret compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- کشوی مخفی با فشار دادن یک زبانه‌ی پنهان در کف گالری آزاد شود.

شرط اجرا و هشدار: میز تحریر عتیقه را سارقان می‌شناسند. چند محفظه بسازید.

نیمکت ورودی با کف دوم ۳۰ Entry Bench Hidden Storage

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

نیمکت ورودی با کف دوم
Entry Bench Hidden Storage

مخفی بودن
○●●●●

C-02

۰۱ نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

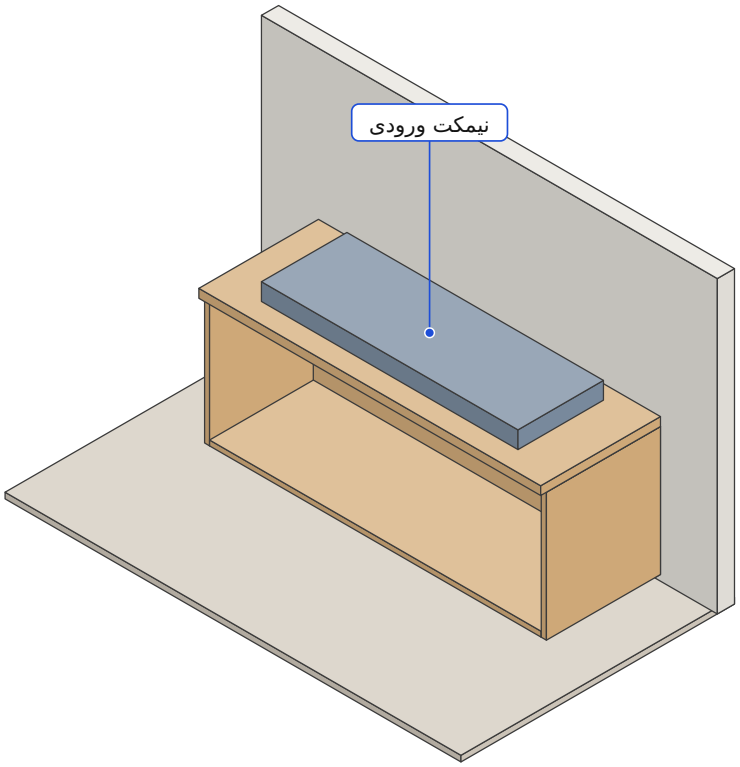

۰۲ نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

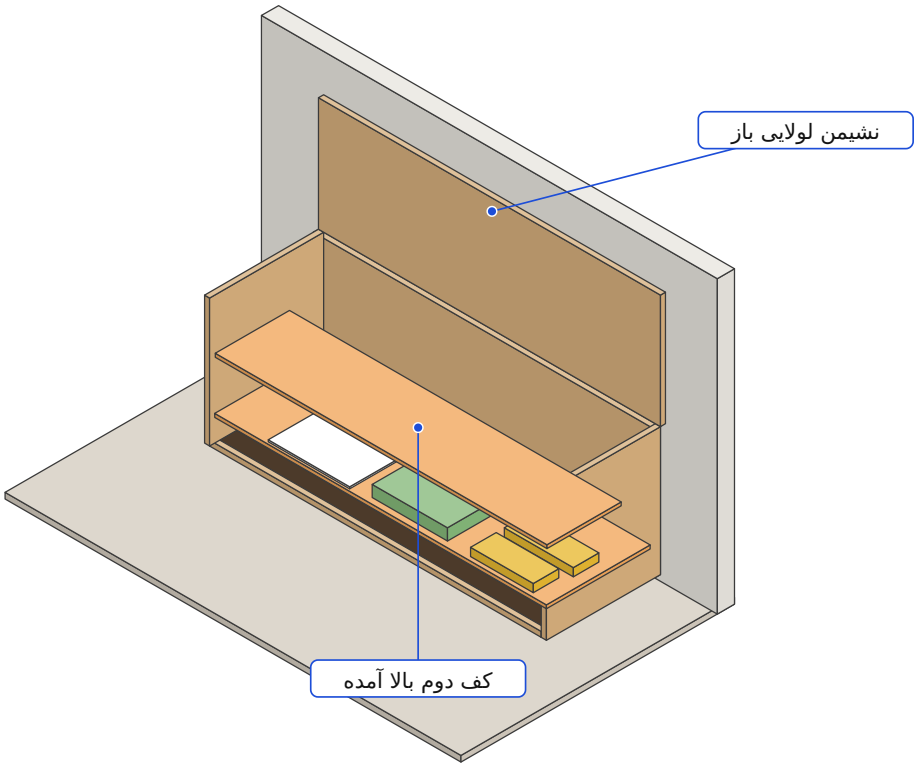

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

نیمکت ورودی با کف دوم
Entry Bench Hidden Storage

C-02

مخفی بودن
○●●●●

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
ورودی یا راهرو	بالا	متوسط ۱۰ تا ۲ روز

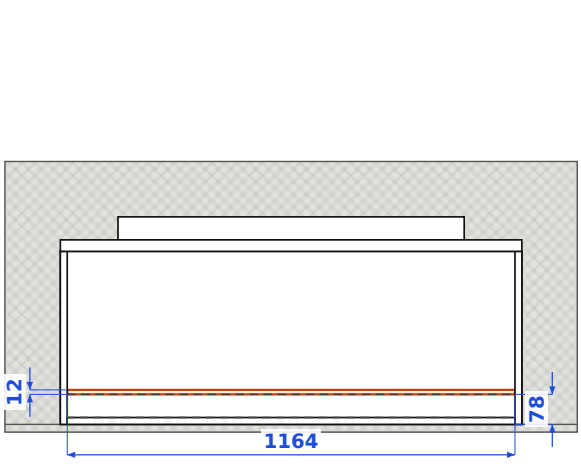

نمای روبه‌رو (بسته)

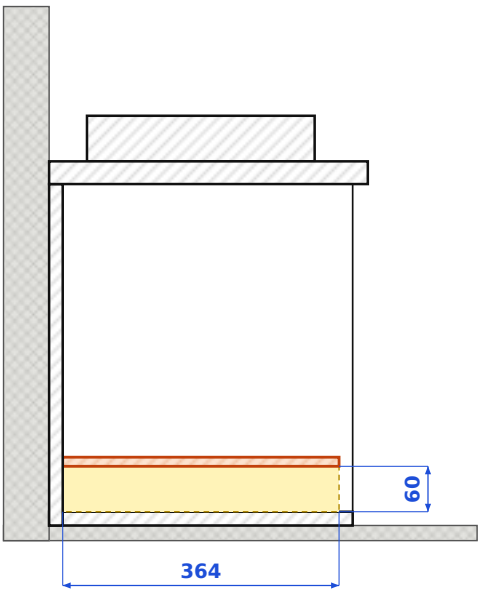

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

نشیمن نیمکت لولایی است و باز می‌شود. زیر نشیمن یک فضای معمولی برای کفش و کلاه است و زیر آن یک کف دوم، محفظه‌ی واقعی را می‌پوشاند.

یراق

لولای پیانویی، جک گازی یا لولای ایمنی (جلوی افتادن ناگهانی درب)

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ابعاد نیمکت	**1200 × 420 × 480**
ارتفاع محفظه‌ی زیرین	**50-60**
ضخامت نشیمن	**30**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
entry bench hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- فضای بالایی را با کفش و وسایل معمولی پر کنید.
- کف دوم با یک زبانه‌ی ناخنی یا ساکشن برداشته شود.

شرط اجرا و هشدار: لولای ایمنی بگذارید تا درب روی دست نیفتد.

Coffee Table Lift-Off Top

۳۱

میز جلومبلی با صفحه‌ی برداشتنی

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

میز جلومبلی با صفحه‌ی برداشتنی

Coffee Table Lift-Off Top

مخفی بودن
○○●●●

C-03

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

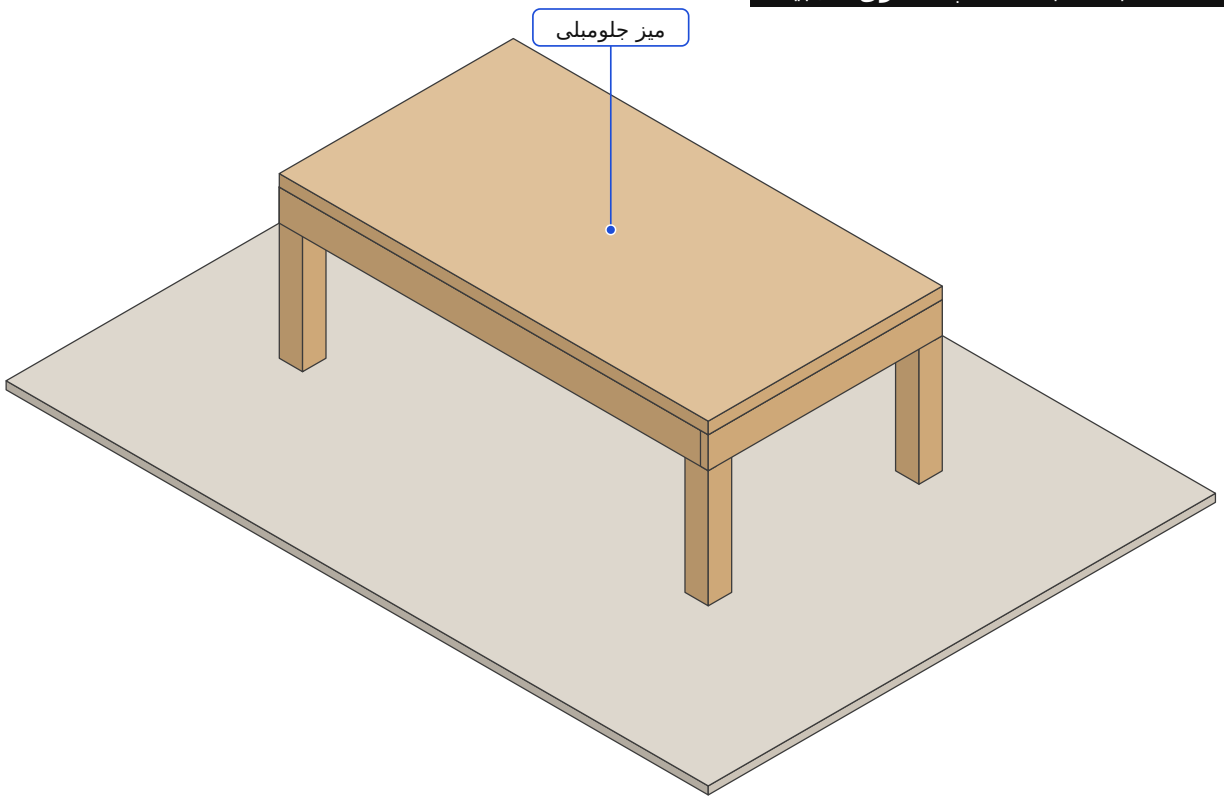

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

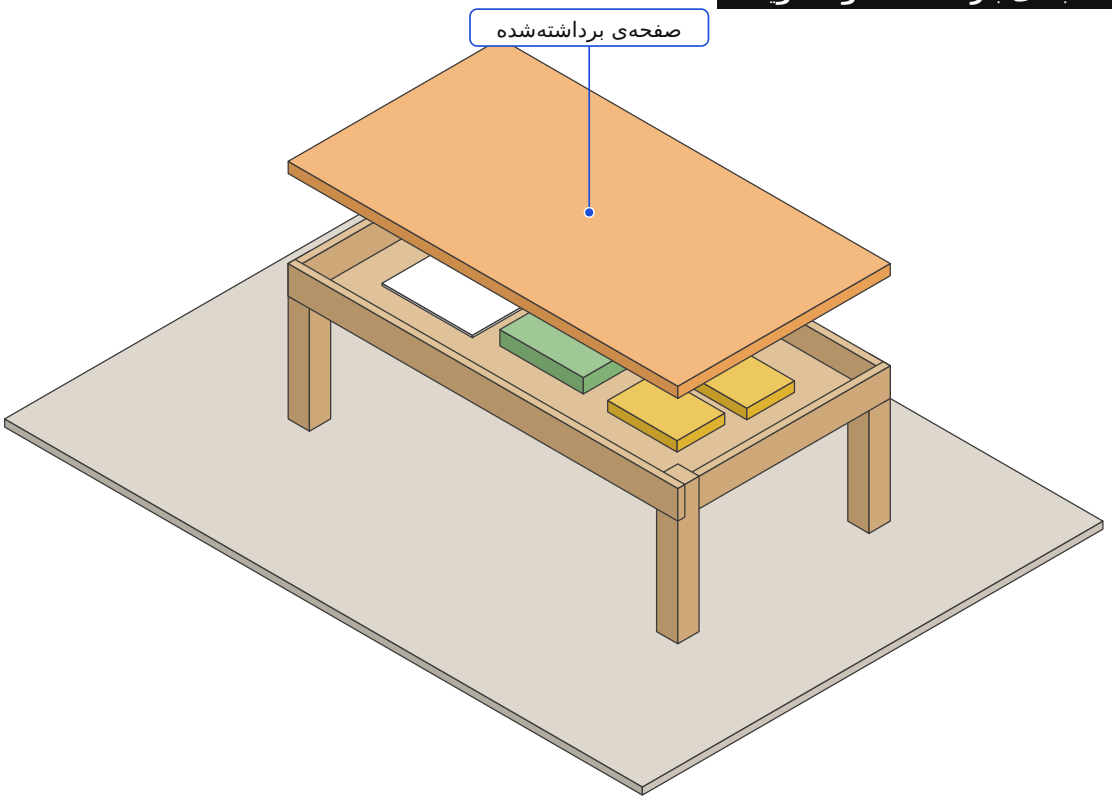

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

میز جلومبلی با صفحه‌ی برداشتنی

Coffee Table Lift-Off Top

مخفی بودن

C-03

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
پذیرایی	بالا	متوسط ۲۰ روز

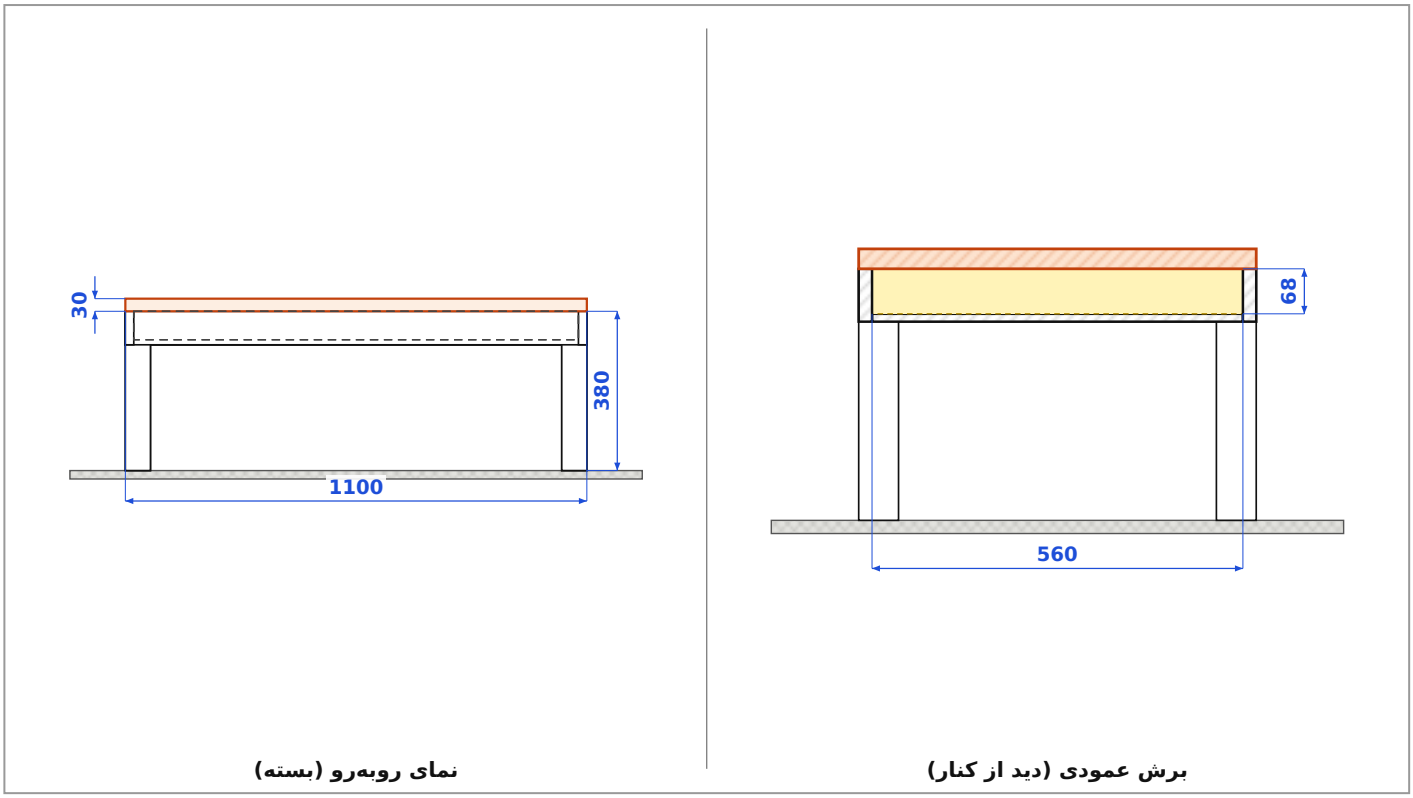

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

صفحه‌ی میز با دوبل روی قاب جا می‌افتد و برداشتنی است. زیرش یک سینی کم‌عمق است.

یراق

دوبل چوبی، اختیاری: قفل مغناطیسی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ابعاد میز	**1100 × 600 × 410**
عمق سینی	حدود **70**
دوبل	۴ عدد، قطر **8**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
coffee table lift top hidden storage

نکات اجرا برای دیده نشدن

- ظاهر میز کاملاً معمولی باشد؛ هیچ درزی جز درز طبیعی صفحه.

شرط اجرا و هشدار: صفحه سنگین است؛ دو نفری بردارید یا جک گازی بگذارید.

رکاب میز به‌عنوان کشو ۳۲ Apron Hidden Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

رکاب میز به‌عنوان کشو
Apron Hidden Drawer

مخفی بودن

C-04

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

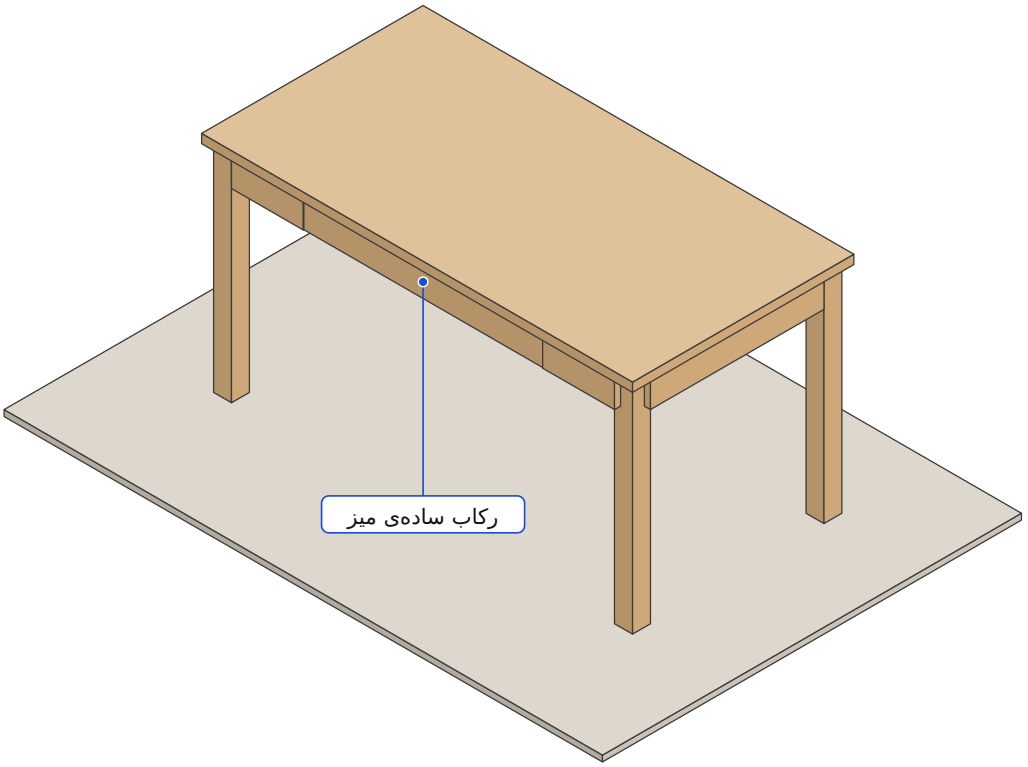

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

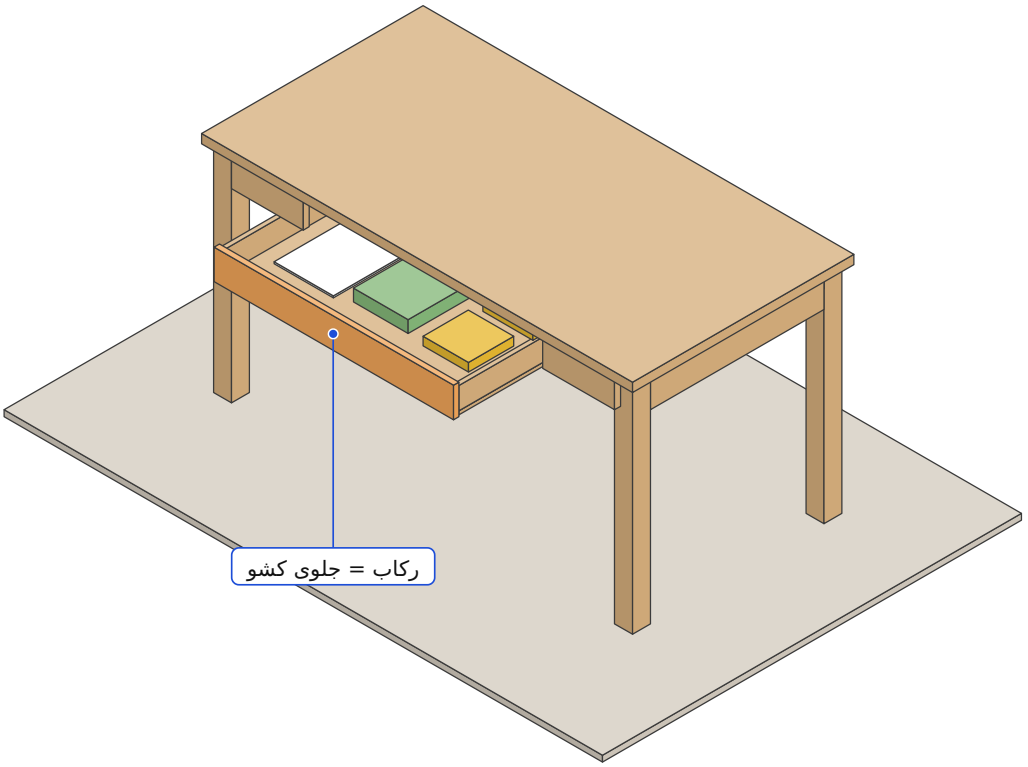

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

رکاب میز به‌عنوان کشو
Apron Hidden Drawer

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
میز ناهارخوری یا میز کار	اسناد خوابیده	متوسط · ۱۰ روز

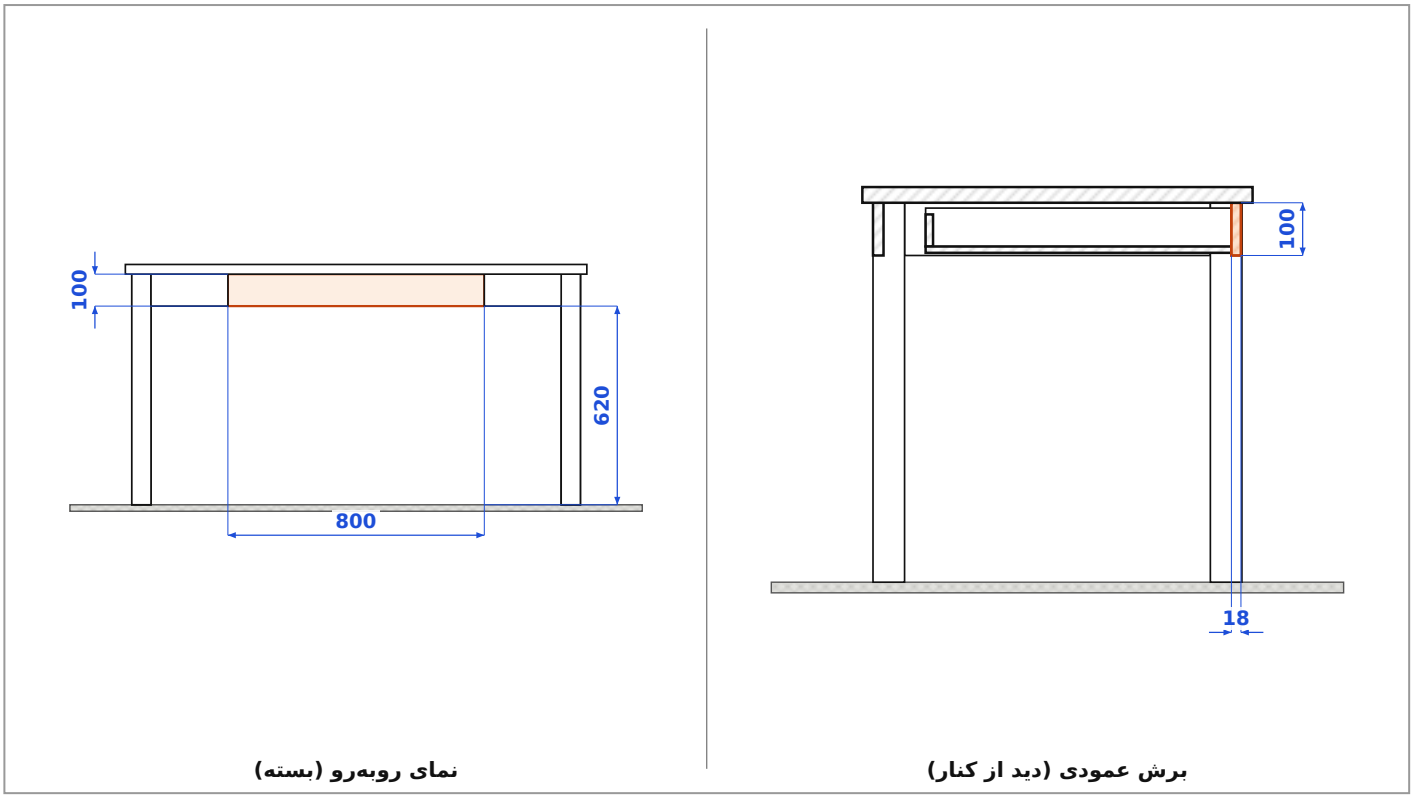

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

بخشی از رکاب زیر صفحه‌ی میز، جلوی یک کشوی کم‌عمق است. درزهای کوچک و یکنواخت، رکاب و کشو را یکی نشان می‌دهد.

یراق

ریل چوبی یا زیرکشویی، لچ فشاری

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع رکاب	حدود **100**
عمق کشو	حدود **580**
ارتفاع داخلی	حدود **70**
شیار کشو	**0.8** پهن‌تر برای حرکت روان

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **table apron hidden drawer**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- رگه‌ی جلوی کشو با بقیه‌ی رکاب پیوسته باشد (از یک تخته ببرید).

شرط اجرا و هشدار: اگر صفحه‌ی میز به رکاب پیچ شده، پیچ‌ها را بیرون از مسیر کشو جابه‌جا کنید.

Hollow Leg / Bedpost

۳۳

پایه‌ی میز یا ستون تخت توخالی

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

پایه‌ی میز یا ستون تخت توخالی

Hollow Leg / Bedpost

مخفی بودن

C-05

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

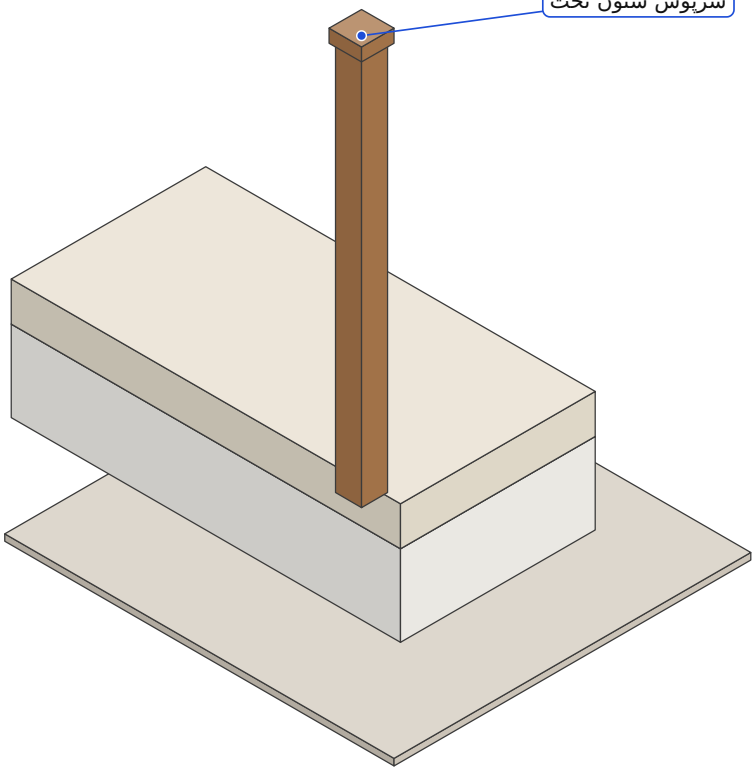

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

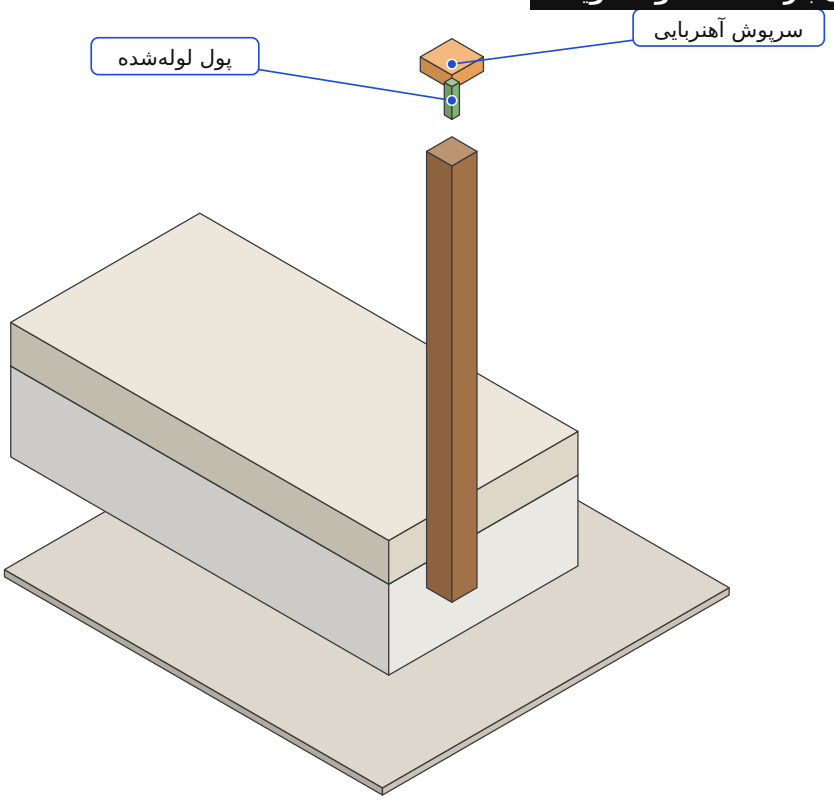

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

پایه‌ی میز یا ستون تخت توخالی

Hollow Leg / Bedpost

مخفی بودن

C-05

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
ستون تخت یا پایه‌ی میز	کم: پول لوله‌شده، طلا	متوسط · نصف روز

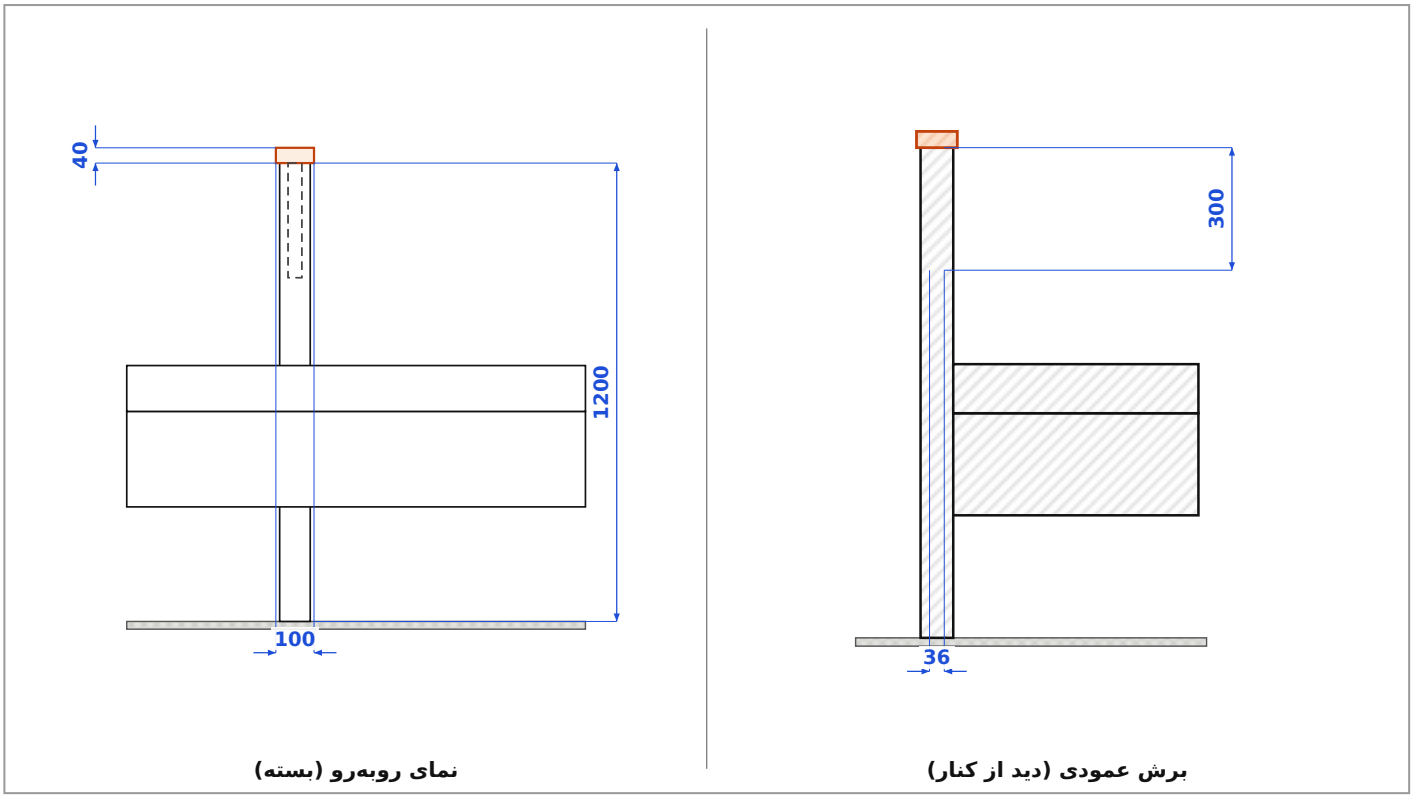

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

پایه از یک سر سوراخ می‌شود. سرپوش با آهنربای نئودیمیم و یک پیچ فولادی سر جایش می‌ماند.

یراق

آهنربای نئودیمیم + پیچ سرتخت فولادی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ضخامت پایه	70–80
قطر حفره	35–40
عمق حفره	200–300

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
hollow bedpost secret compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- سرپوش همه‌ی پایه‌ها یکسان باشد.

شرط اجرا و هشدار: سوراخ کردن پایه‌ی باربر کوتاه و باریک (پایه‌ی صندلی) مقاومت را کم می‌کند. فقط در پایه‌های ضخیم.

سر تخت با پنل مخفی

۳۴

Headboard Hidden Panel

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

سر تخت با پنل مخفی
Headboard Hidden Panel

مخفی بودن
○○○●●

C-06

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

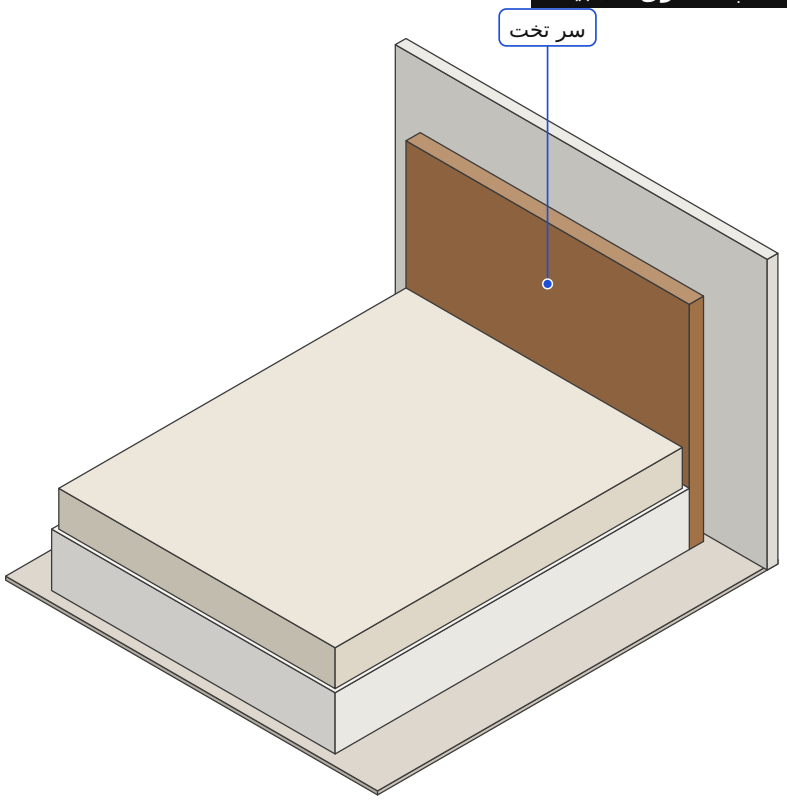

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

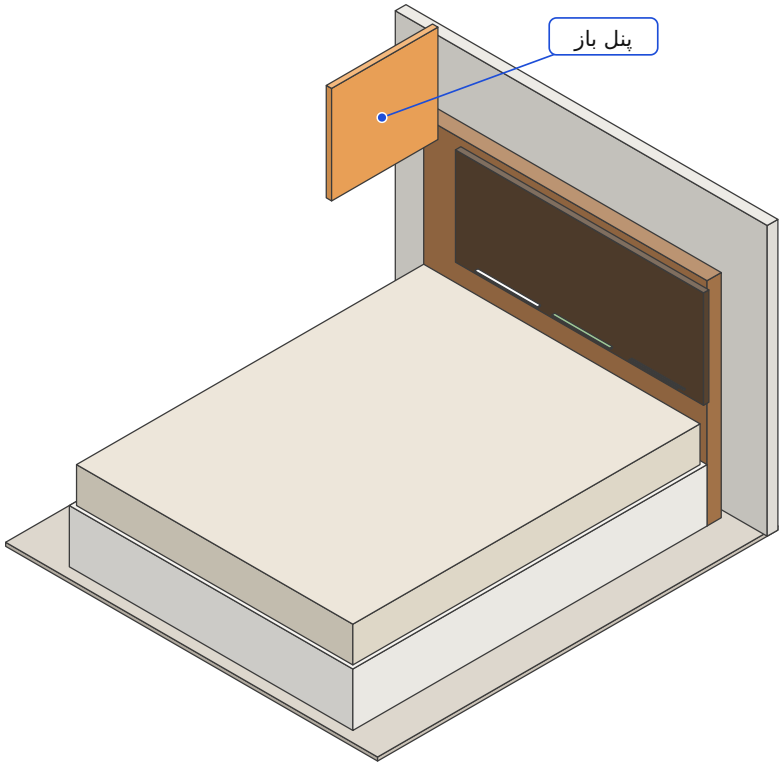

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

سر تخت با پنل مخفی
Headboard Hidden Panel

مخفی بودن
○○○●●

C-06

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
اتاق خواب	متوسط	متوسط ۱۰ روز

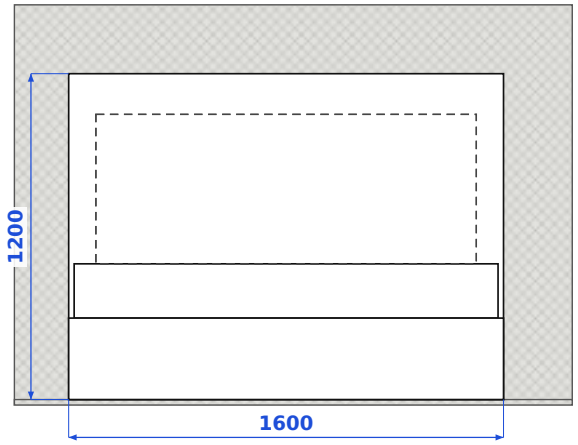

نمای روبه‌رو (بسته)

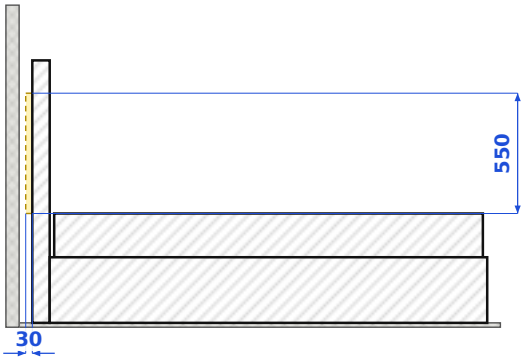

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

سر تخت دولایه ساخته می‌شود. یک پنل با لولای SOSS یا آهنربا باز می‌شود و فضای بین دو لایه محفظه است.

یراق

لولای SOSS یا آهنربا

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ضخامت سر تخت	**60–80**
فضای داخلی	**25–30**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
headboard hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- پنل بازشو پشت تخت (سمت دیوار) باشد، نه جلو.

شرط اجرا و هشدار: تخت اولین جایی است که سارق در اتاق خواب می‌گردد. امتیاز ۲.

تخت با کف کاذب و جک گازی ۳۵ Lift-Up Bed False Floor

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

تخت با کف کاذب و جک گازی
Lift-Up Bed False Floor

مخفی بودن
○○○●●

C-07

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

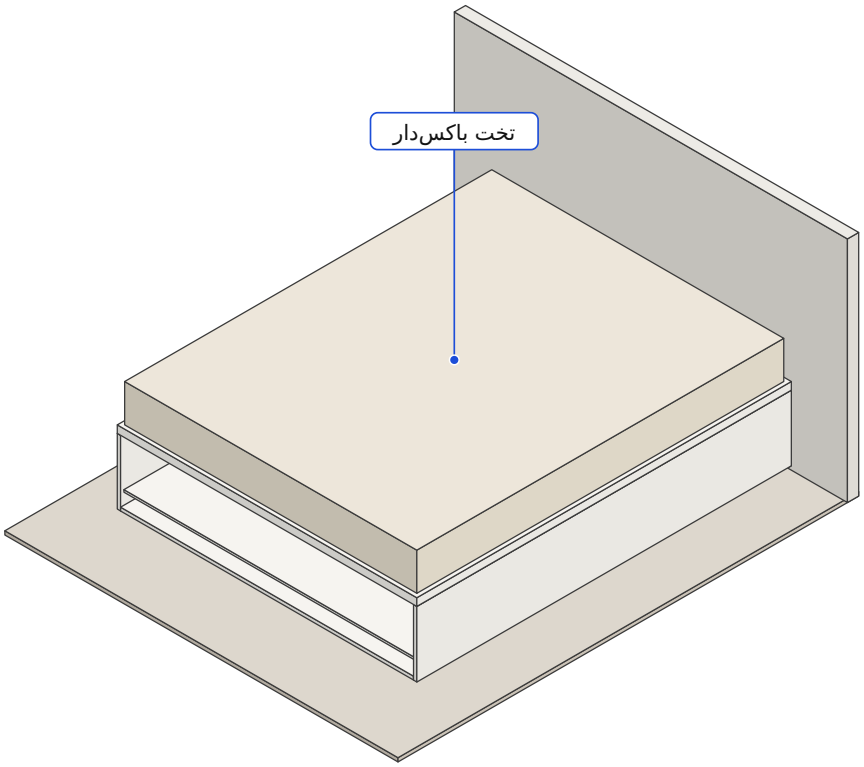

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

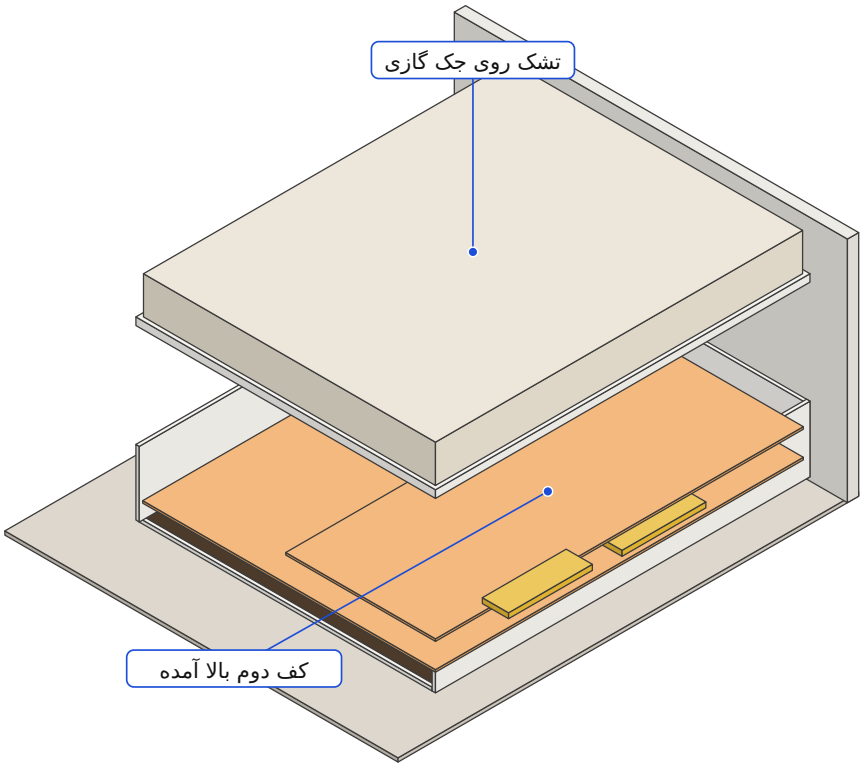

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

تخت با کف کاذب و جک گازی

Lift-Up Bed False Floor

مخفی بودن

C-07

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
اتاق خواب	خیلی بالا	متوسط ۲۰ روز

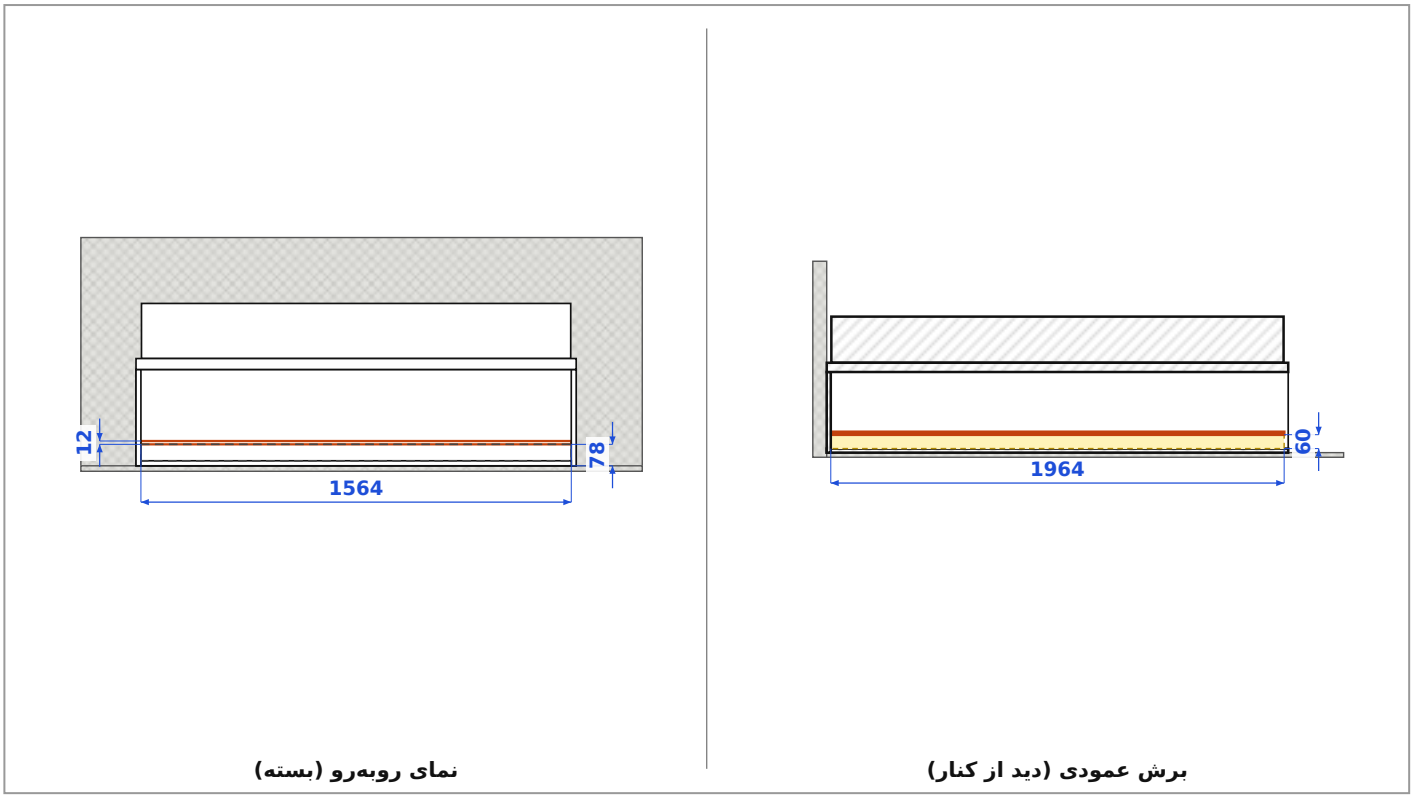

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

تخت باکس‌دار با جک گازی باز می‌شود. فقط کف دوم داخل باکس ارزش پنهان‌کاری دارد؛ خود باکس جای معمولی است.

یراق

جک گازی (نیرو بر اساس وزن تشک)

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع باکس	حدود **350**
ارتفاع محفظه‌ی زیر کف دوم	**50-60**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **lift up storage bed**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- داخل باکس را با پتو و ملحفه پر کنید.

شرط اجرا و هشدار: تخت در اتاق خواب اصلی است؛ امتیاز ۲. جک را با وزن واقعی تشک انتخاب کنید.

پاتختی با کشوی مخفی قفل‌دار ۳۶ Nightstand Locking Hidden Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

پاتختی با کشوی مخفی قفل‌دار

Nightstand Locking Hidden Drawer

مخفی بودن

C-08

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

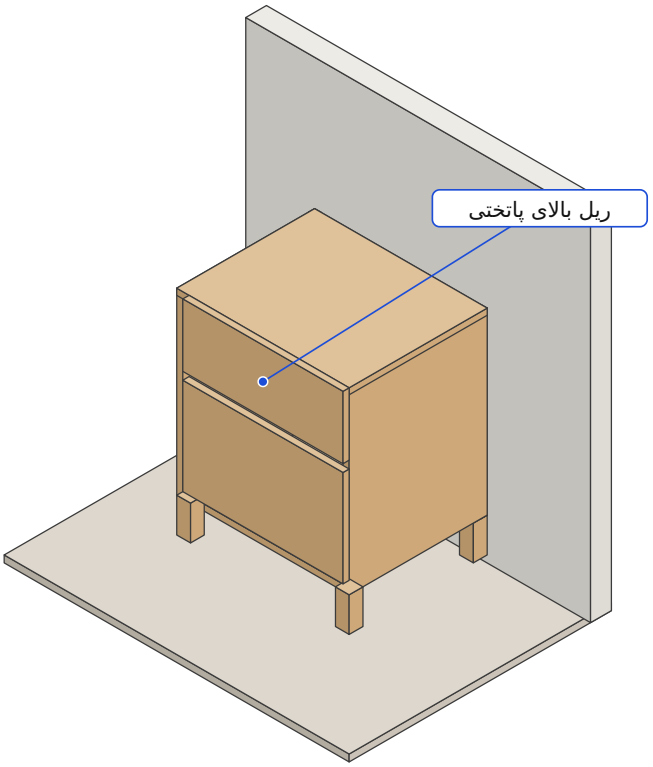

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

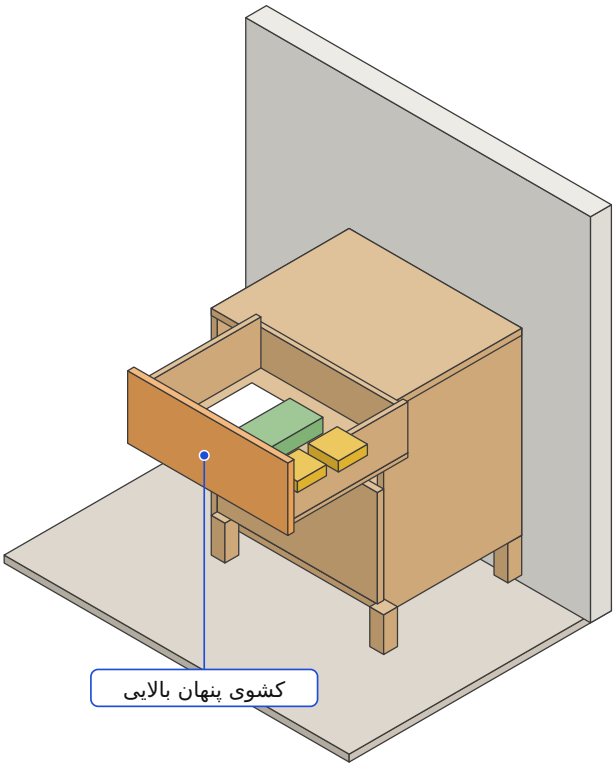

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

پاتختی با کشوی مخفی قفل‌دار

Nightstand Locking Hidden Drawer

مخفی بودن

C-08

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کنار تخت	کم	متوسط ۱۰ روز

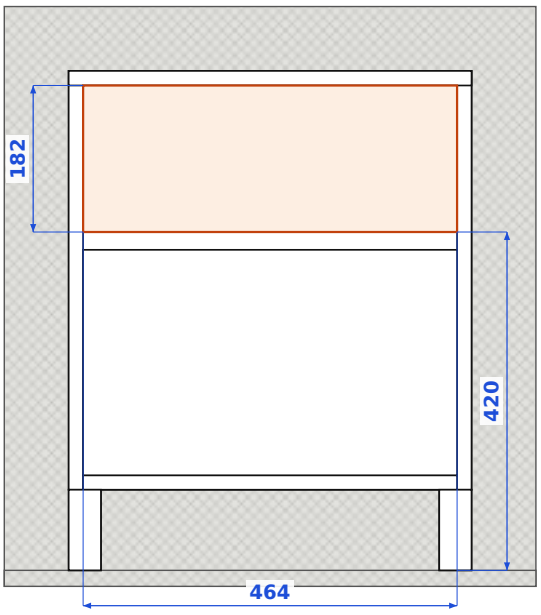

نمای روبه‌رو (بسته)

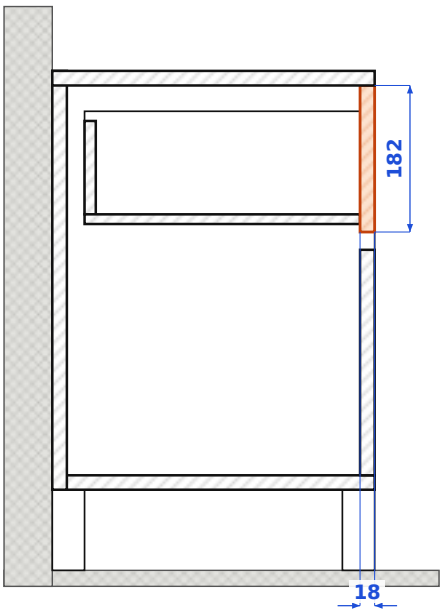

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک فضای محفظه چوب در برش دیوار، کف یراق خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

ریل بالای قاب پاتختی، در واقع جلوی یک کشوی پنهان است. قفل با یک نبشی **12** و یک گُوه‌ی بلوط **9** کار می‌کند.

یراق

گُوه‌ی چوبی، یا قفل مغناطیسی

نکات اجرا برای دیده نشدن

- ریل بالا هم‌شکل ریل وسط باشد تا شبیه قطعه‌ی سازه‌ای دیده شود.

شرط اجرا و هشدار: در اتاق خواب است؛ امتیاز ۲.

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع جلوی کشو	برابر ریل بالا
عمق	برابر کشوی اصلی

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **nightstand secret drawer**

کنسول با کشوی پایه‌ی جانبی ۳۷ Console Side-Base Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کنسول با کشوی پایه‌ی جانبی
Console Side-Base Drawer

مخفی بودن
○●●●●

C-09

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

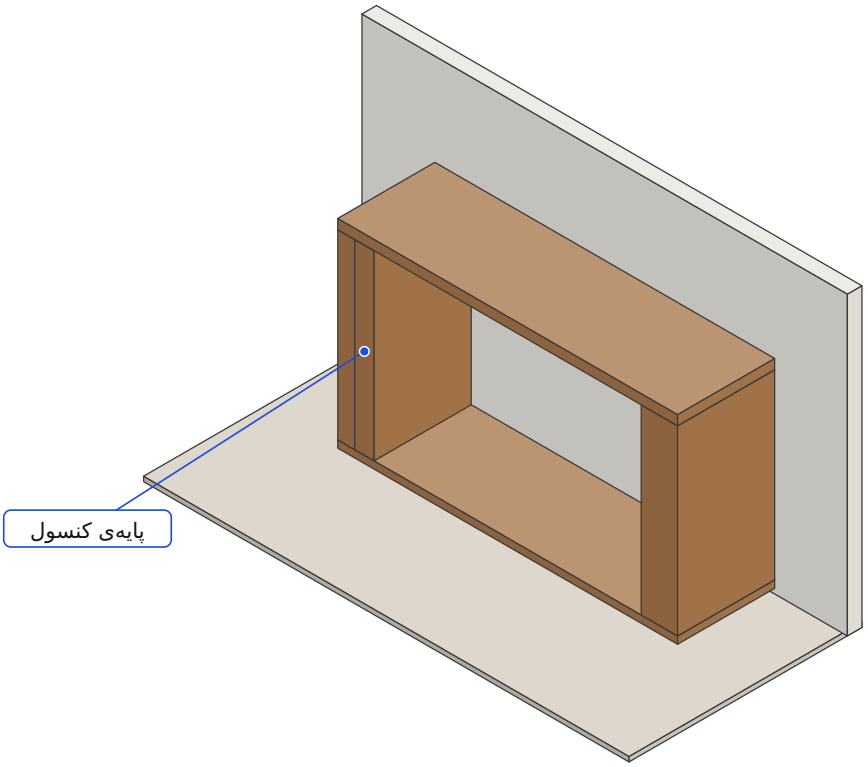

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

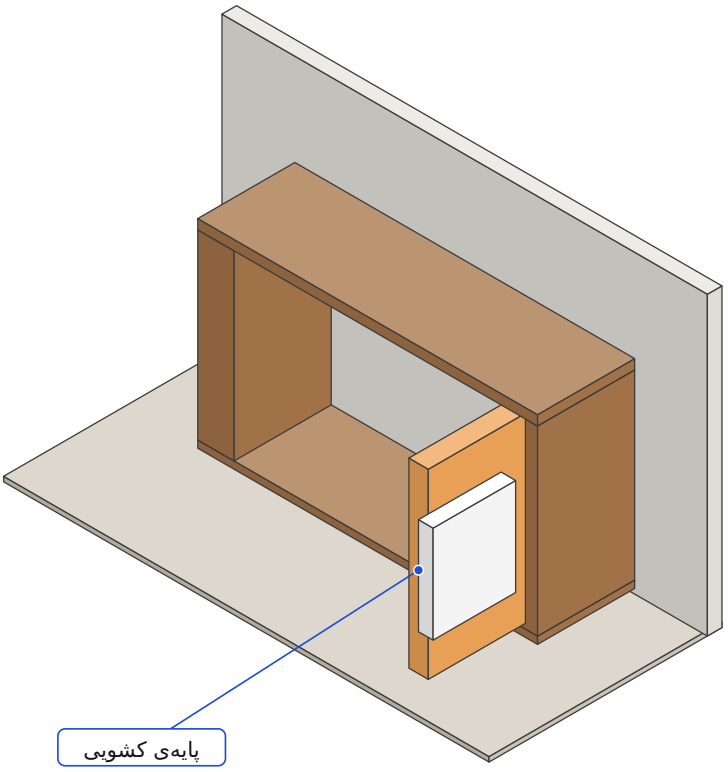

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کنسول با کشوی پایه‌ی جانبی

Console Side-Base Drawer

مخفی بودن

C-09

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
ورودی یا پذیرایی	متوسط: پوشه‌ی ایستاده	متوسط ۲۰ روز

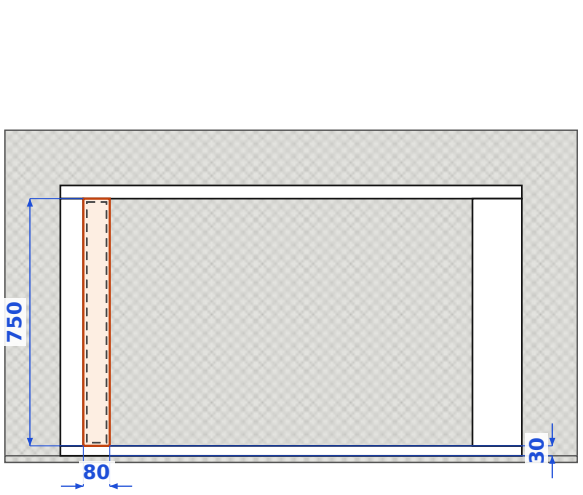

نمای روبه‌رو (بسته)

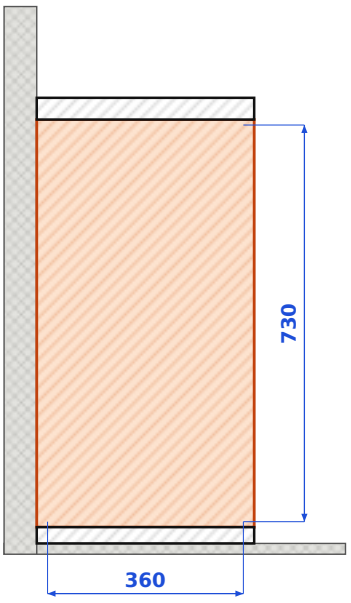

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یکی از پایه‌های پنلی کنسول، خودش یک کشوی عمودی است که روی دم‌چلچله‌ی کشویی به جلو می‌آید.

یراق

ریل دم‌چلچله‌ای یا ریل زیرکشویی سنگین

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ضخامت پایه	حدود **150**
فضای داخلی	حدود **360 × 60**
ریل	دم‌چلچله‌ای چوبی

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
console table hidden drawer leg

نکات اجرا برای دیده نشدن

- دو پایه هم‌شکل و هم‌اندازه باشند.

شرط اجرا و هشدار: پایه‌ی کشویی نباید باربر اصلی صفحه باشد؛ قاب ثابت داخلی بگذارید.

چهارپایه با نشیمن دولایه

۳۸

Stool Double Seat

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

چهارپایه با نشیمن دولایه

Stool Double Seat

مخفی بودن

C-10

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

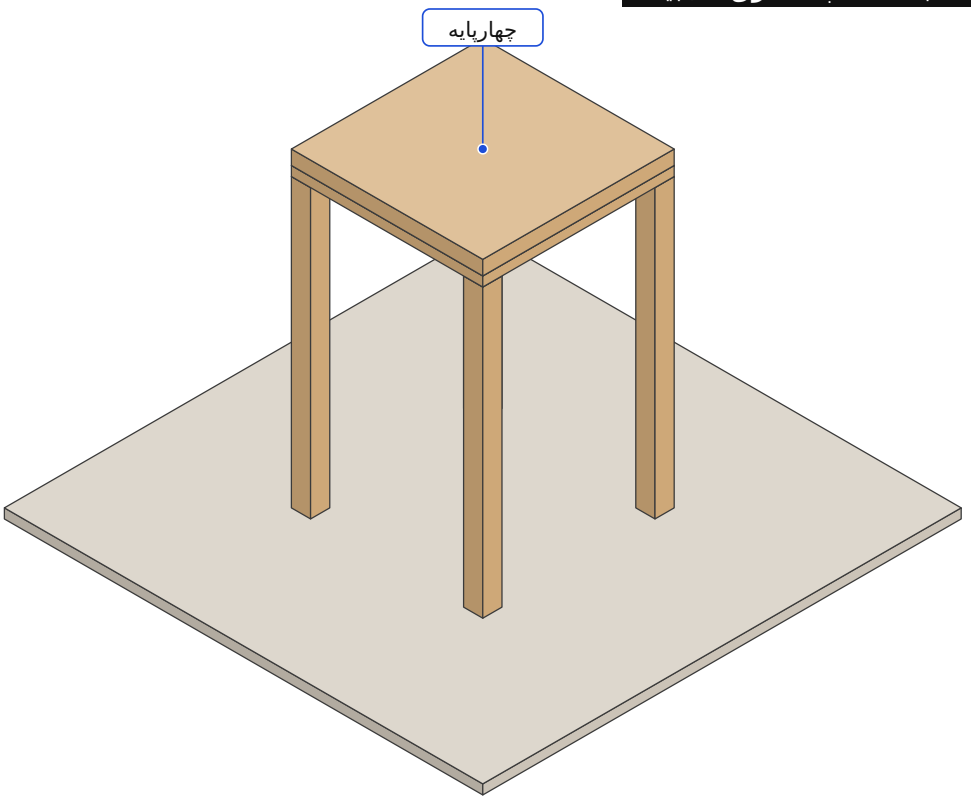

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

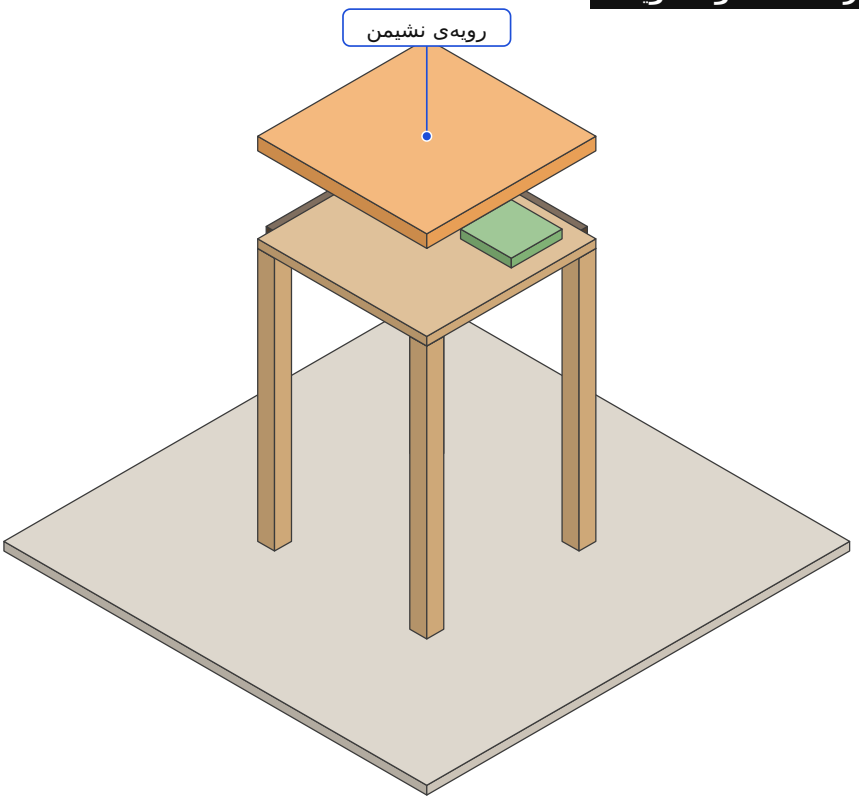

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

چهارپایه با نشیمن دولایه
Stool Double Seat

مخفی بودن
●●●○○

C-10

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
آشپزخانه	کم	ساده · نصف روز

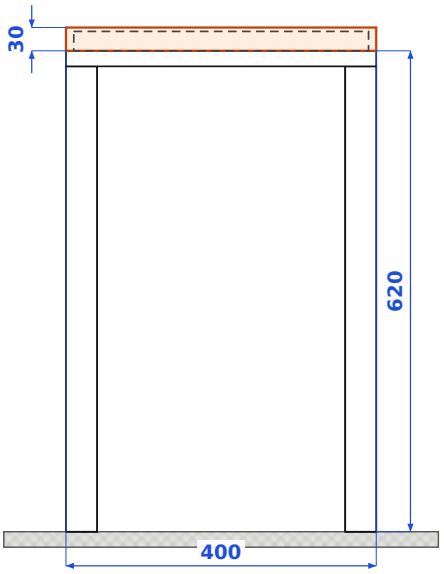

نمای روبه‌رو (بسته)

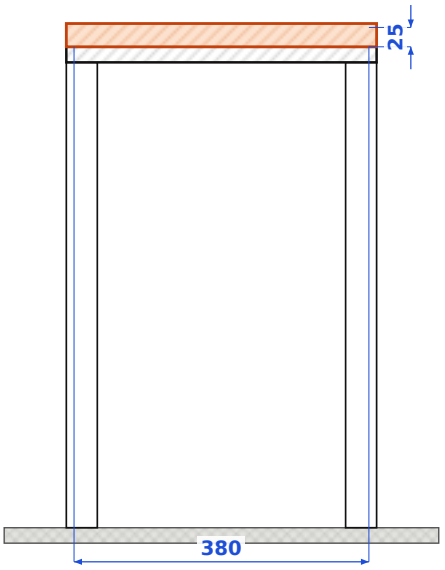

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

نشیمن چهارپایه دولایه است. رویه با دوبل یا آهنربا جا می‌افتد و بینش ۲ تا ۳ سانتی‌متر فضا هست.

یراق

دوبل یا آهنربا

نکات اجرا برای دیده نشدن

- رویه باید زیر وزن نشستن کاملاً محکم باشد.

شرط اجرا و هشدار: قابل حمل است.

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ضخامت کل نشیمن	حدود **75**
فضای داخلی	**20–25**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
stool hidden compartment seat

سکوی پنجره با کف دوم

۳۹

Window Seat Hidden Storage

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

سکوی پنجره با کف دوم
Window Seat Hidden Storage

مخفی بودن
○●●●●

C-11

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

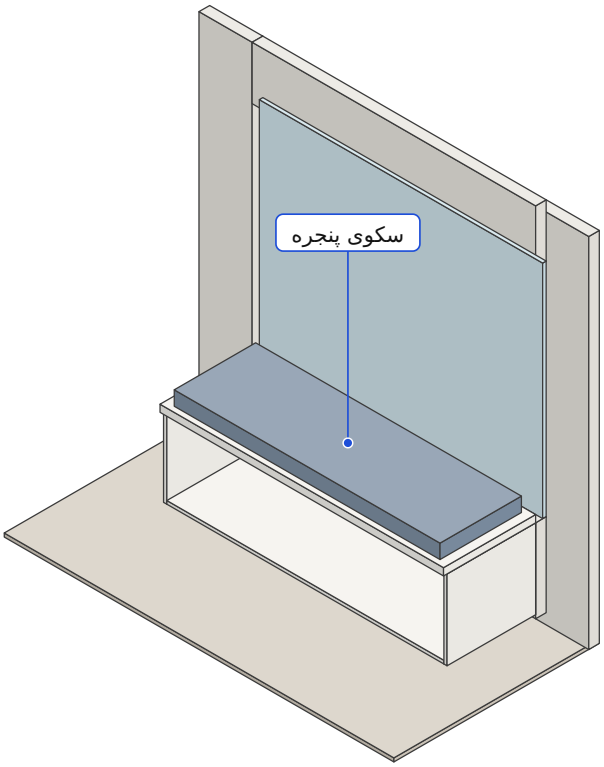

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

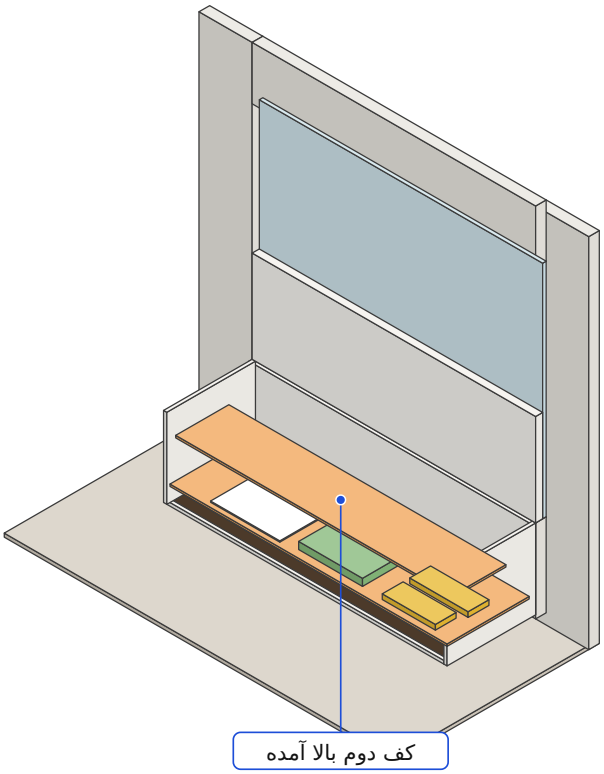

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

سکوی پنجره با کف دوم
Window Seat Hidden Storage

C-11

مخفی بودن
○●●●●

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
زیر پنجره (پذیرایی، اتاق کار)	خیلی بالا	متوسط ۲۰ روز

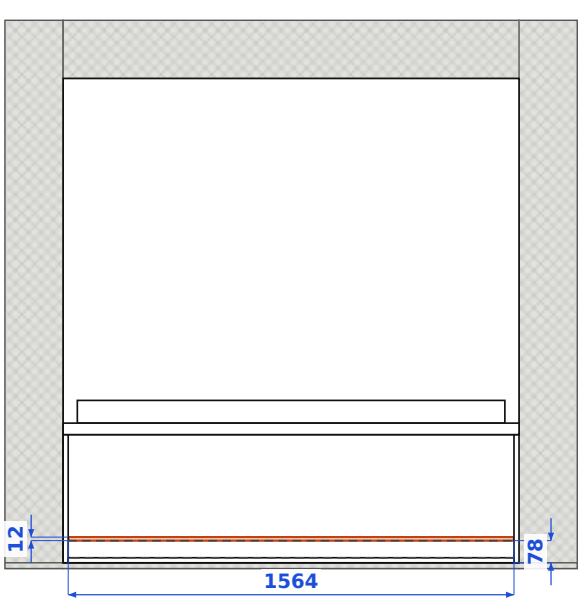

نمای روبه‌رو (بسته)

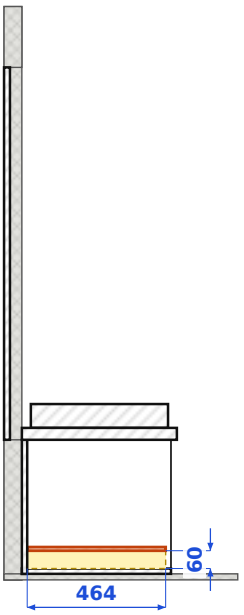

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک سکوی نشیمن زیر پنجره که درب بالایش با لولای پیانویی باز می‌شود. یک کف دوم داخل آن، محفظه‌ی اصلی را می‌پوشاند.

یراق

لولای پیانویی، لولای ایمنی، لچ فشاری (به‌جای سوراخ انگشتی)

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

لولای پیانویی	**38 × 762**
ضخامت نشیمن	**19** یا بیشتر
ارتفاع سکو	حدود **450**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **window seat hidden storage**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- سوراخ انگشتی را حذف کنید؛ از لچ فشاری استفاده کنید.
- بالای کف دوم وسایل معمولی بگذارید.

شرط اجرا و هشدار: اگر زیر پنجره رادیاتور یا لوله هست، سکو را با فاصله‌ی ایمن بسازید.

قفسه‌ی شناور با کف بازشو ۴۰ Secret Floating Shelf

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

قفسه‌ی شناور با کف بازشو

Secret Floating Shelf

مخفی بودن

C-12

۰۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

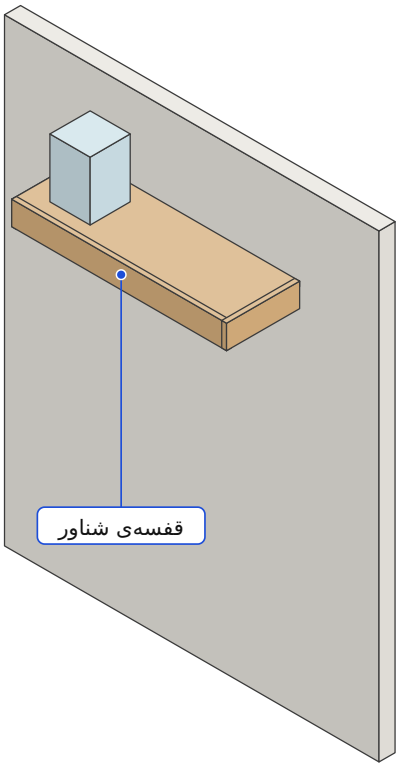

۰۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات (دید از پایین)

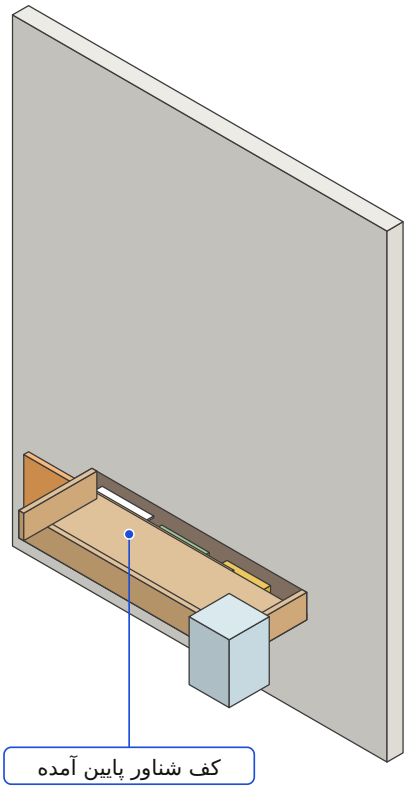

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

قفسه‌ی شناور با کف بازشو

Secret Floating Shelf

مخفی بودن

C-12

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
دیوار هر اتاق	متوسط	متوسط ۱۰ روز (هزینه‌ی ساخت حدود ۳۰ دلار)

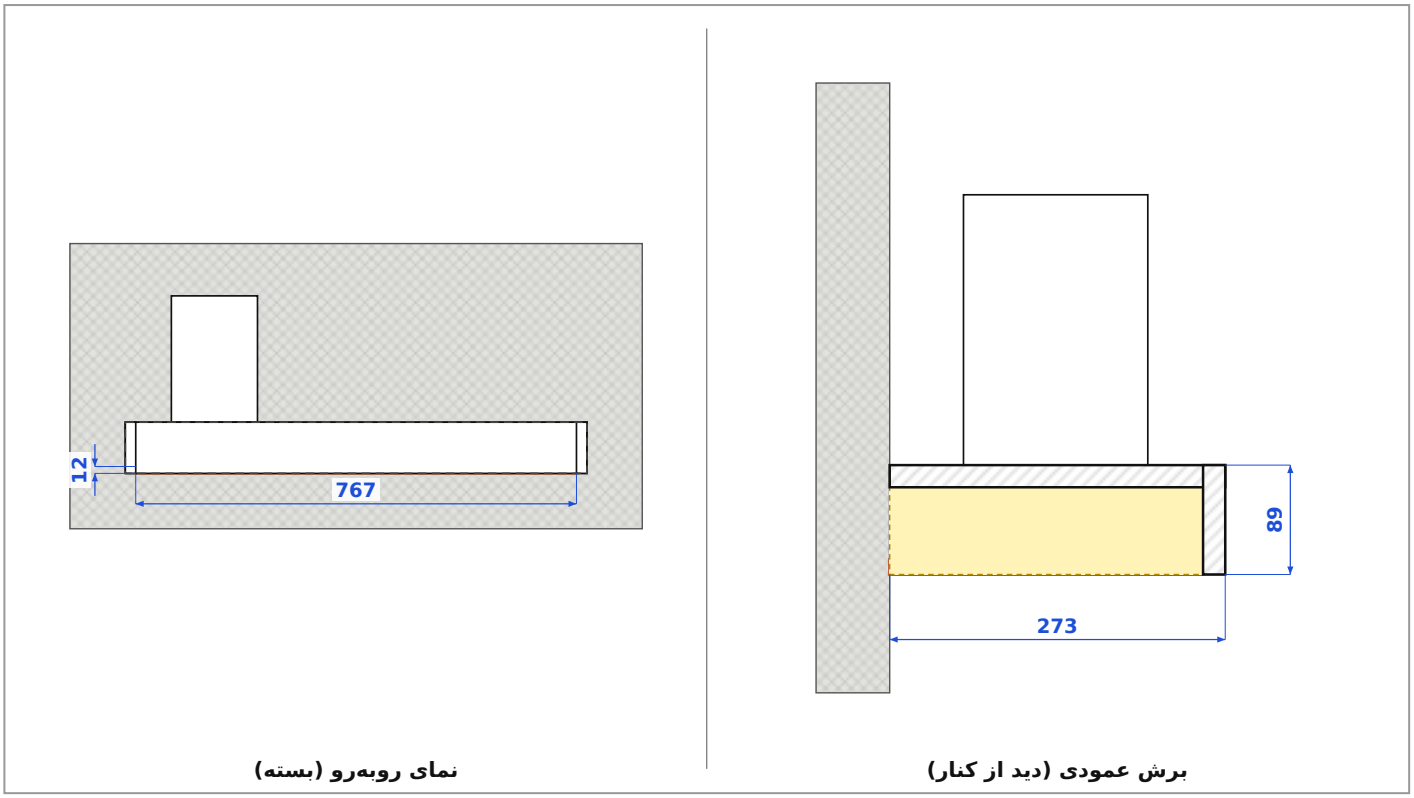

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک قفسه‌ی شناور جعبه‌ای که کفش لولایی است و رو به پایین باز می‌شود. با قفل مغناطیسی ایمنی کودک بسته می‌ماند.

یراق

دو قفل مغناطیسی ایمنی کودک، دو لولای فنری

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ابعاد (Rogue Engineer)	**803 × 273 × 89**
نصب	دو پیچ **64** در هر استاد

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **secret floating shelf plans**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- لولا سمت جلو باشد تا از دیوار دیده نشود.

شرط اجرا و هشدار: قفسه را با پیچ مناسب دیوار ببندید. در دیوار آجری از رول‌پلاک استفاده کنید.

قفسه‌ی شناور با جعبه‌ی کشویی ۴۱ Floating Shelf Sliding Box

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

قفسه‌ی شناور با جعبه‌ی کشویی
Floating Shelf Sliding Box

مخفی بودن
○○●●●

C-13

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

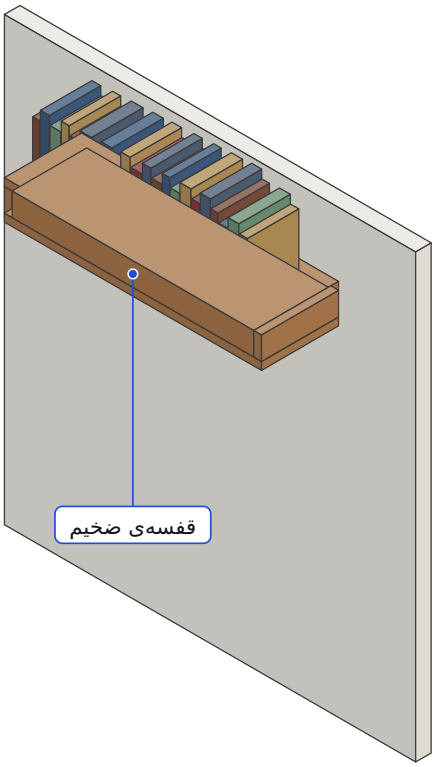

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

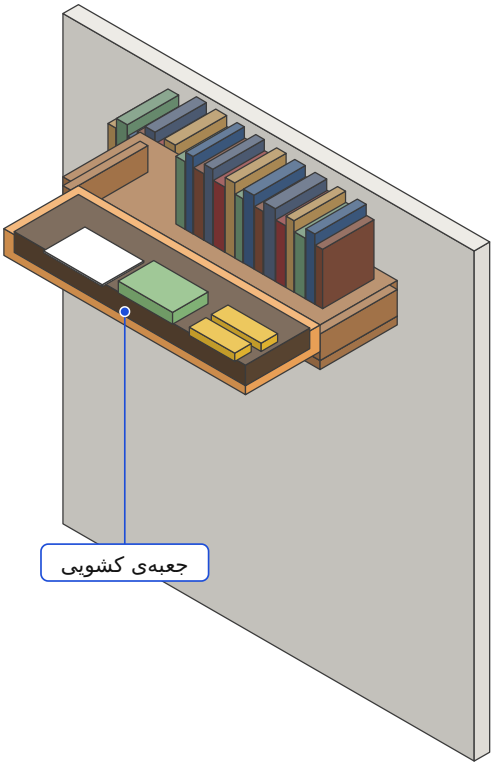

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

قفسه‌ی شناور با جعبه‌ی کشویی

Floating Shelf Sliding Box

C-13

مخفی بودن

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
دیوار	متوسط	متوسط ۱۰ تا ۲ روز

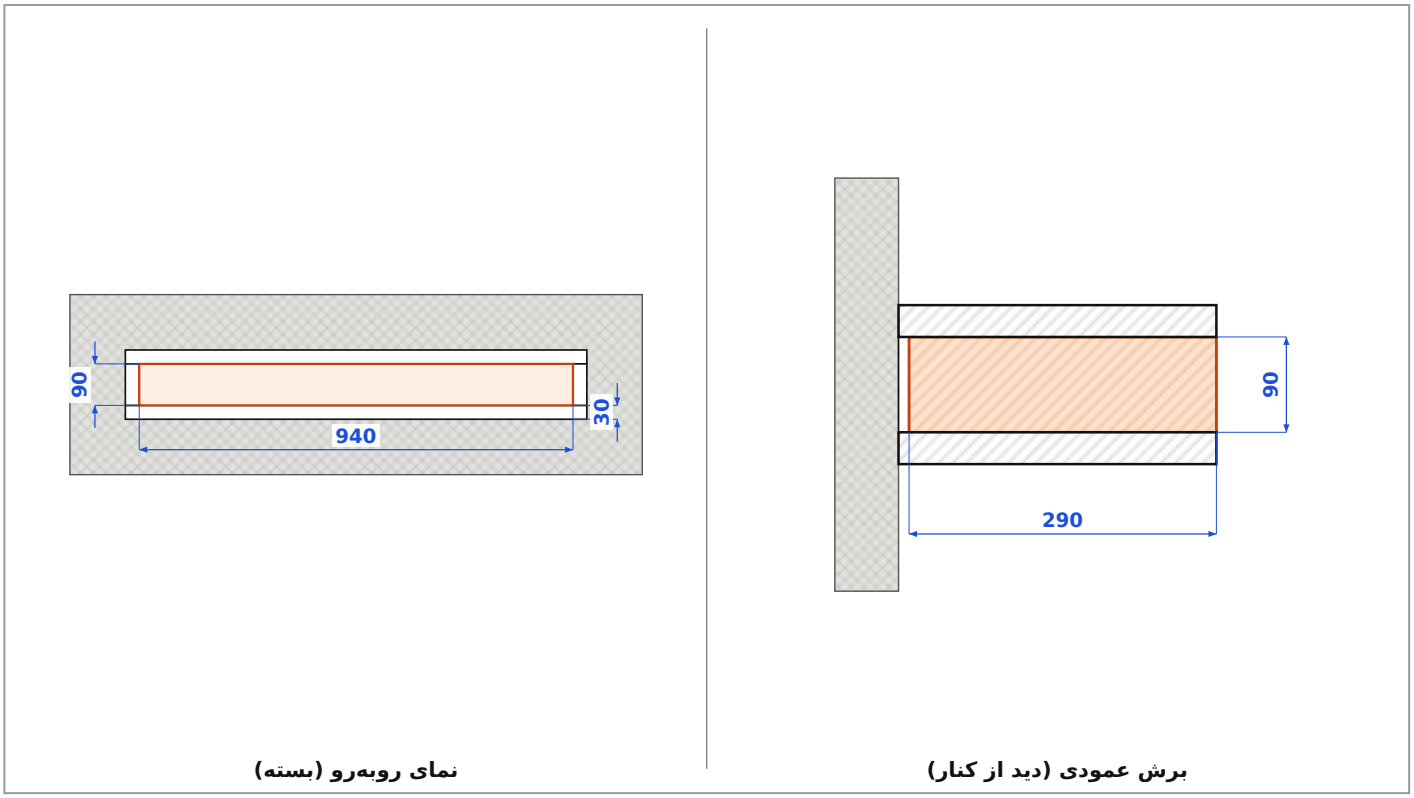

نمای روبه‌رو (بسته)

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

قفسه دوطبقه است و بین دو طبقه یک جعبه‌ی کشویی پنهان شده که جلویش هم‌سطح لبه‌ها است. با «سیستم قفل مخفی» نگه داشته می‌شود.

یراق

قفل مغناطیسی پنهان

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ابعاد پیشنهادی	**1000 × 300 × 150**
جعبه	**940 × 290 × 90**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
floating shelf hidden storage box

نکات اجرا برای دیده نشدن

- جلوی جعبه رگه‌ی پیوسته با قاب داشته باشد.

شرط اجرا و هشدار: وزن کتاب‌ها و جعبه را در انتخاب پیچ و رول‌پلاک حساب کنید.

کاور رادیاتور با کف دوم ۴۲ Radiator Cover Hidden Shelf

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کاور رادیاتور با کف دوم
Radiator Cover Hidden Shelf

مخفی بودن

C-14

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

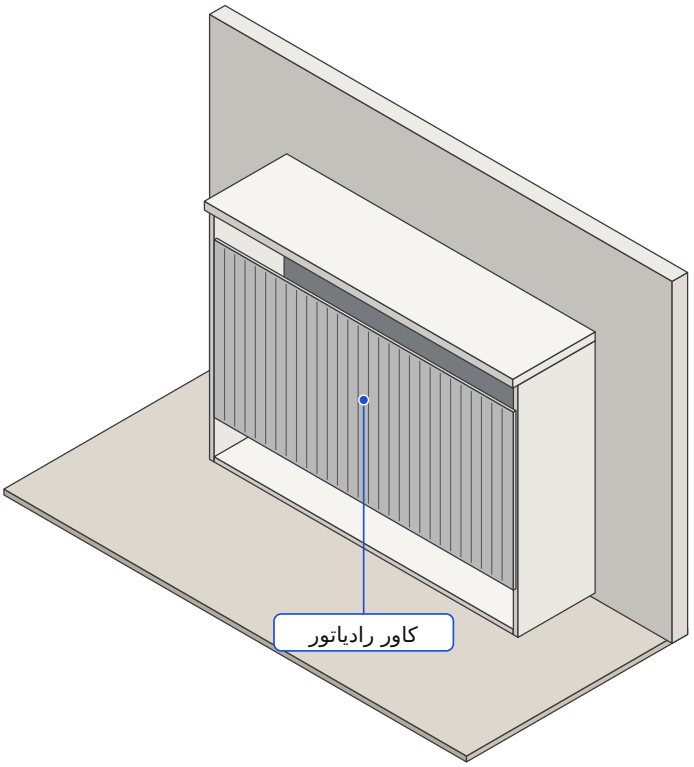

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

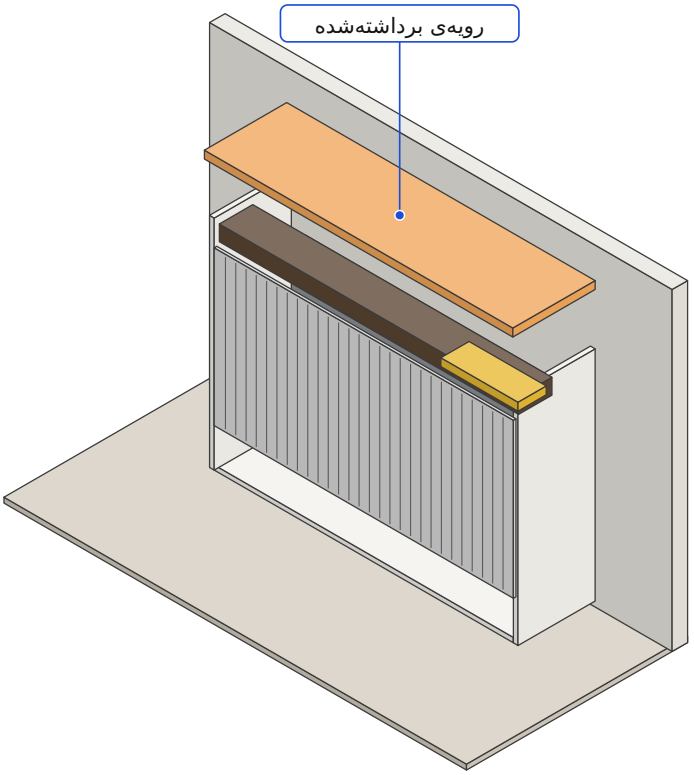

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کاور رادیاتور با کف دوم
Radiator Cover Hidden Shelf

C-14

مخفی بودن
●●●●●

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
زیر پنجره، روی رادیاتور	متوسط (فقط اقلام مقاوم به گرما)	متوسط ۱۰ روز

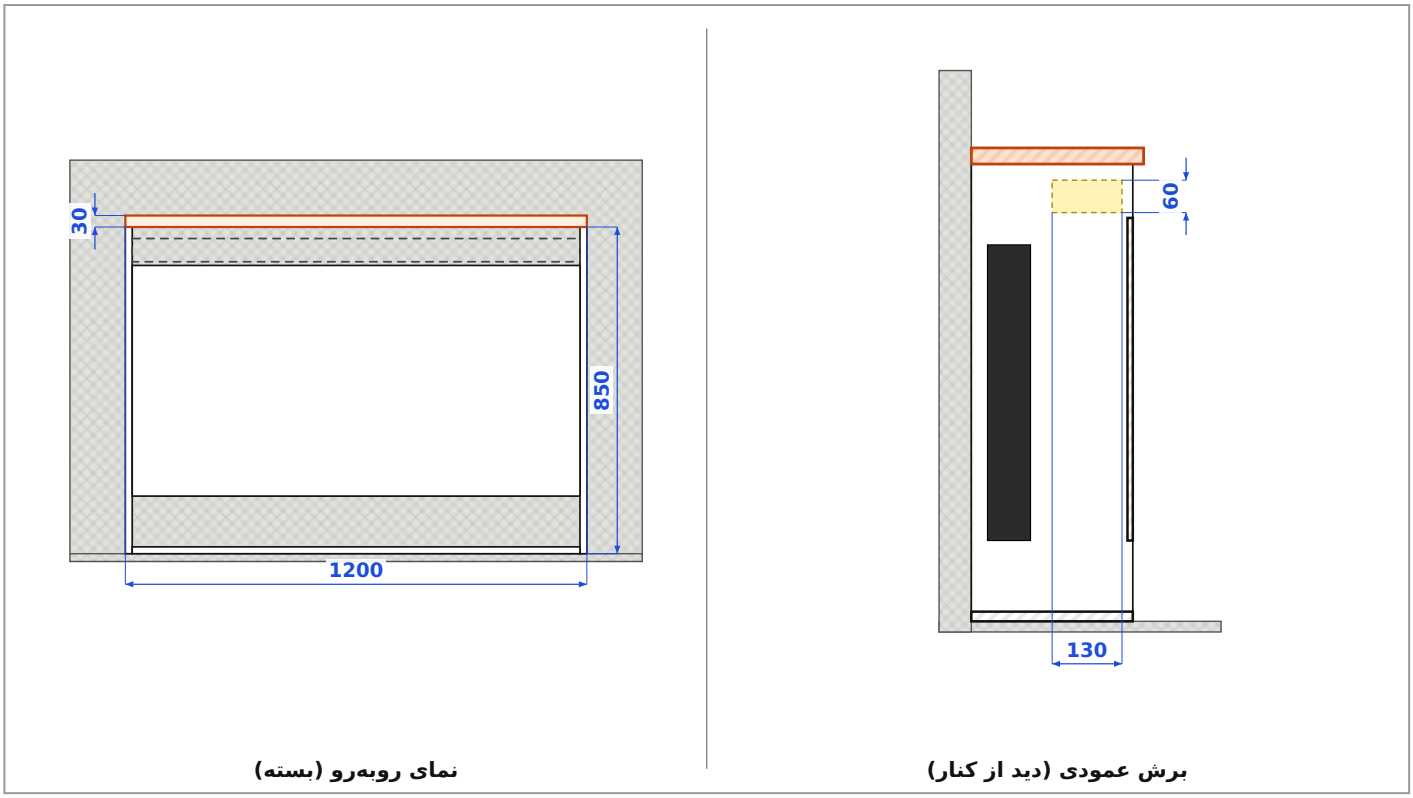

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

رویه‌ی کاور رادیاتور برداشتنی است و زیرش، جلوی رادیاتور، یک طبقه‌ی باریک پنهان است.

یراق

آهنربا یا دوبل

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

فاصله از رادیاتور	دست‌کم **50**
عمق طبقه	حدود **130**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **radiator cover hidden storage**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- جریان هوای کاور را مسدود نکنید.

شرط اجرا و هشدار: گرما: پول کاغذی، اسناد و وسایل الکترونیکی نگذارید. فقط طلا یا اقلام مقاوم.

لانه‌ی حیوان خانگی با کف کاذب ۴۳ Pet House False Floor

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

لانه‌ی حیوان خانگی با کف کاذب

Pet House False Floor

مخفی بودن

C-15

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

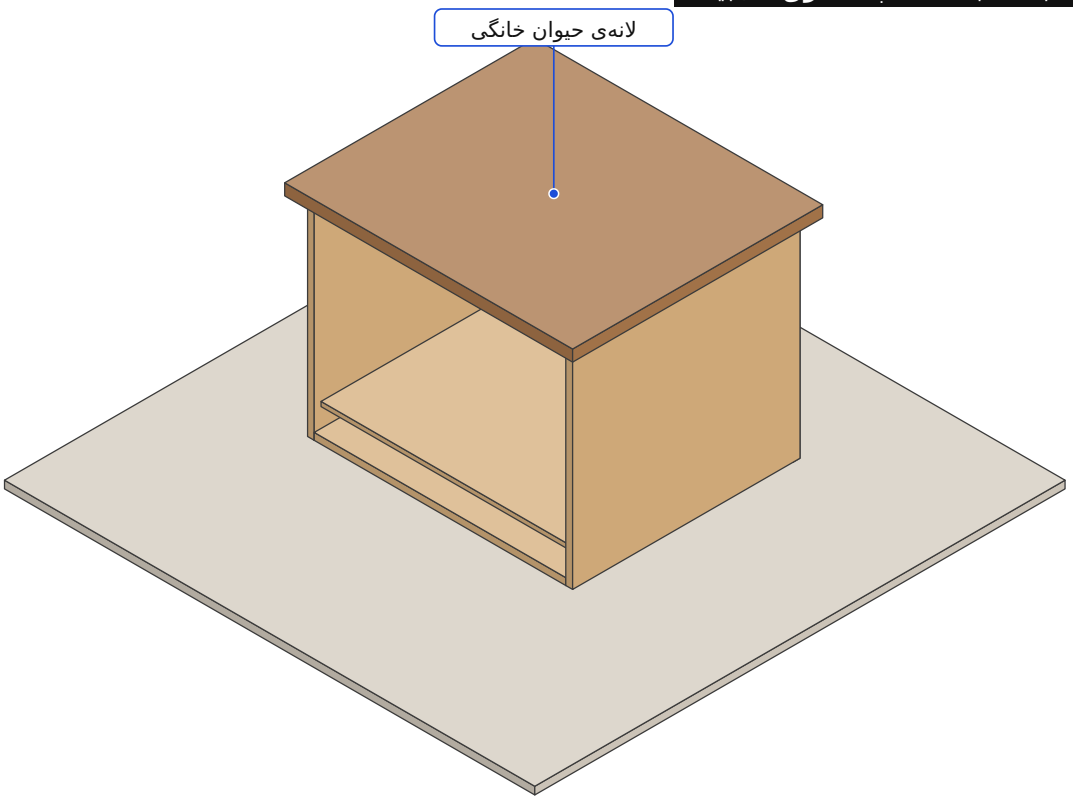

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

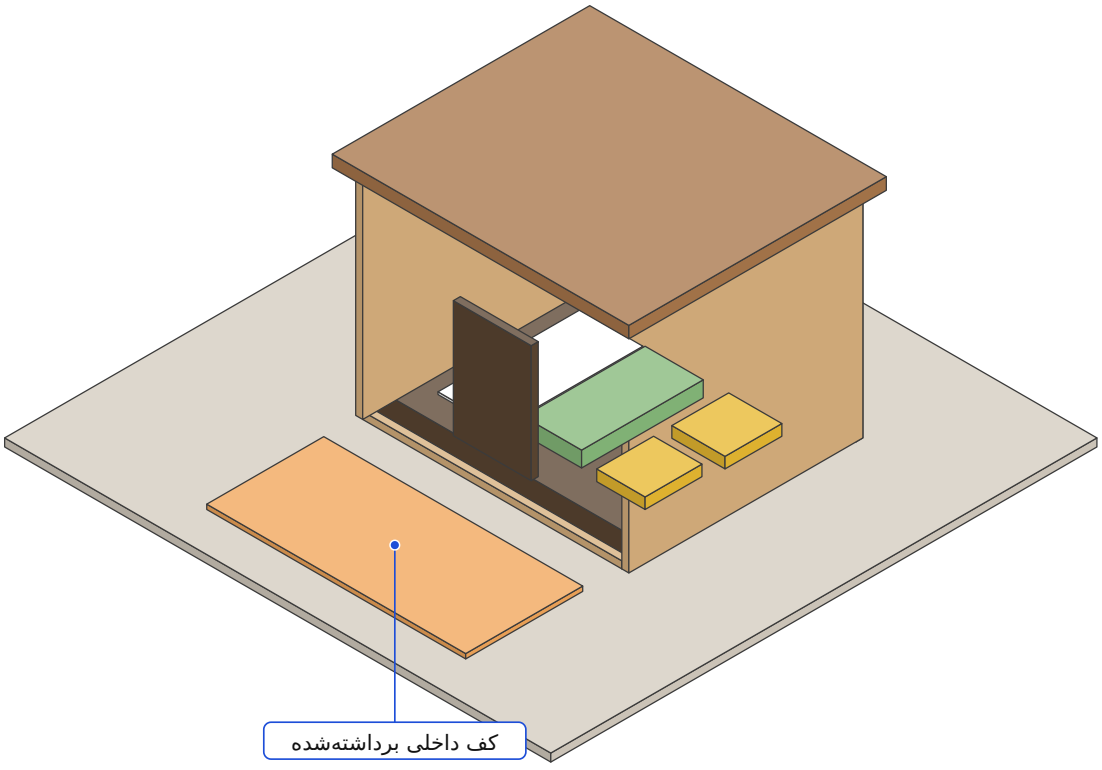

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

لانه‌ی حیوان خانگی با کف کاذب

Pet House False Floor

مخفی بودن

C-15

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
هر جای خانه	متوسط	ساده · ۱۰ روز

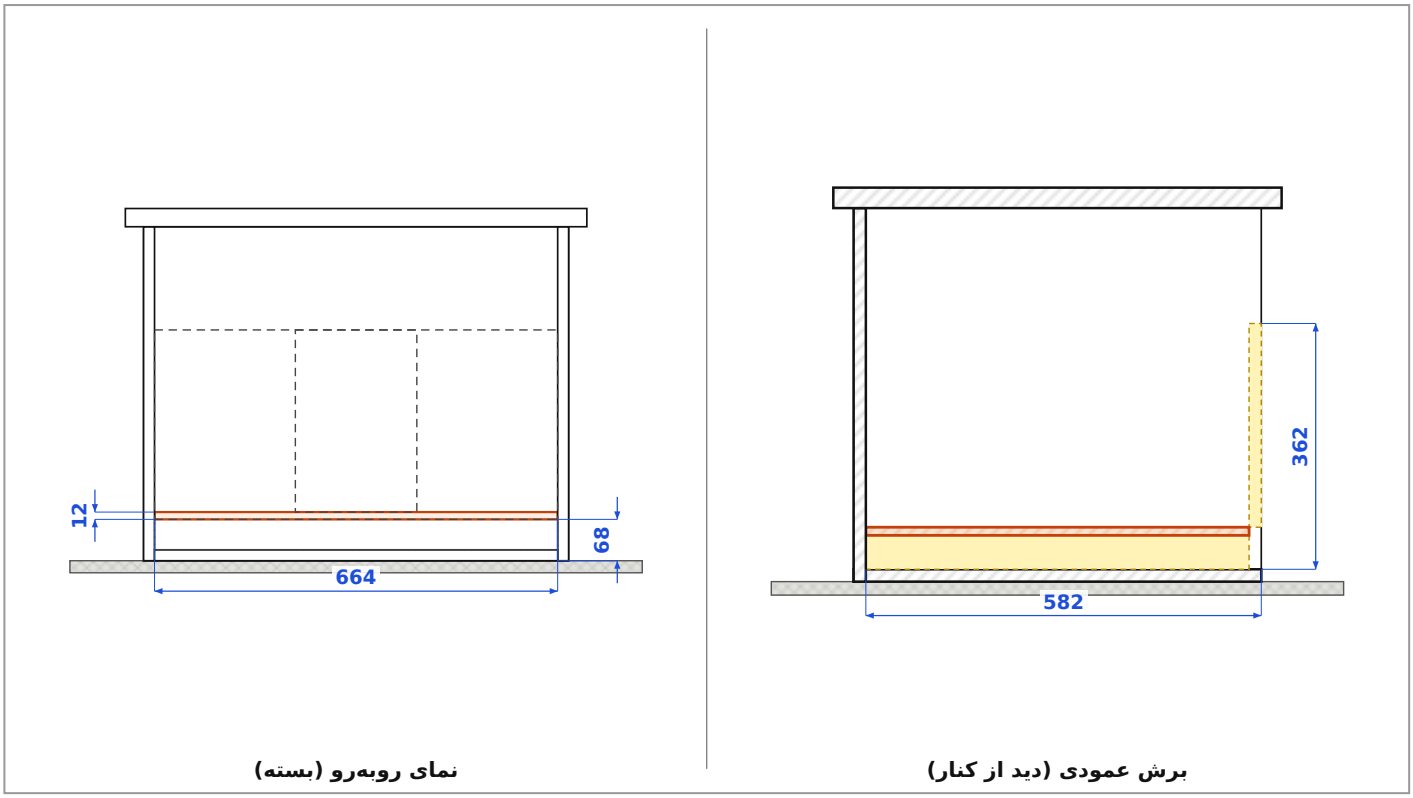

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

کف لانه‌ی چوبی دولایه است. کف رویی برداشتنی است و زیرش محفظه است. کمتر سارقی سراغ جای حیوان می‌رود.

یراق

ندارد

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع محفظه	حدود **50**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
dog house hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- زیرانداز معمولی حیوان روی کف بگذارید.

شرط اجرا و هشدار: محتویات را در ظرف بسته بگذارید (بهداشت).

کتابخانه با چند محفظه‌ی مخفی ۴۴ Bookcase with Secret Compartments

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کتابخانه با چند محفظه‌ی مخفی
Bookcase with Secret Compartments

مخفی بودن
○○●●●

C-16

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

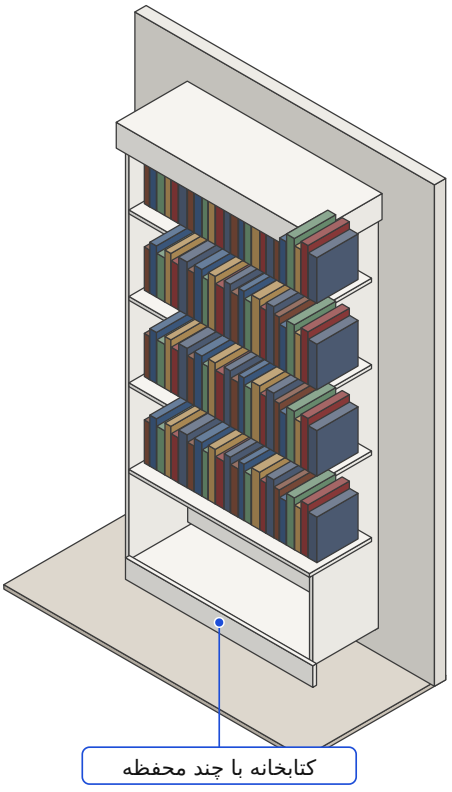

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

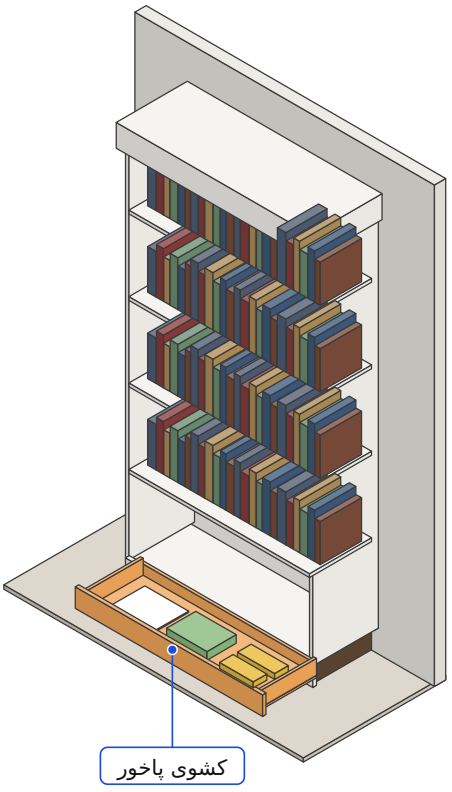

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کتابخانه با چند محفظه‌ی مخفی

Bookcase with Secret Compartments

مخفی بودن

C-16

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
پذیرایی یا اتاق کار	بالا	پیشرفته · ۳ تا ۵ روز

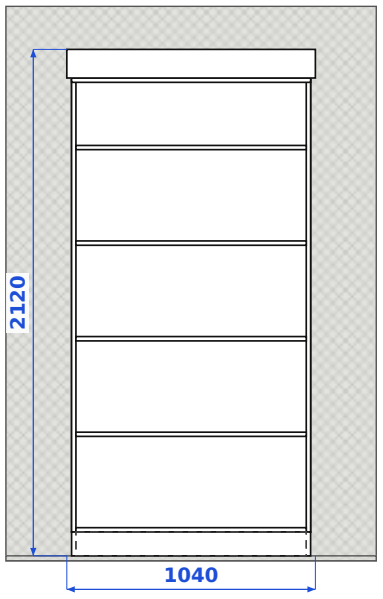

نمای روبه‌رو (بسته)



برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک کتابخانه که چند محفظه دارد: کشوی پاخور (A-01)، قرنیز بالای کابینت (A-10)، طبقه‌ی توخالی (A-16) و پشت کاذب (A-09). Family Handyman نمونه‌ای با ۱۰ محفظه منتشر کرده است.

یراق

ترکیب لچ فشاری، آهنربا و قفل مغناطیسی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ابعاد پیشنهادی	**1000 × 350 × 2120**
پاخور	**100**
قرنیز بالا	**120**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
bookcase with hidden compartments plans

نکات اجرا برای دیده نشدن

- محفظه‌ها را بین چند جای خانه پخش کنید، نه همه در یک کتابخانه.

شرط اجرا و هشدار: قفسه‌ی کتاب جزو جاهایی است که سارقان می‌گردند. امتیاز ۳.

کمد با پنل جلوی جداشونده ۴۵ Chest with Removable Front Panel

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کمد با پنل جلوی جداشونده
Chest with Removable Front Panel

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

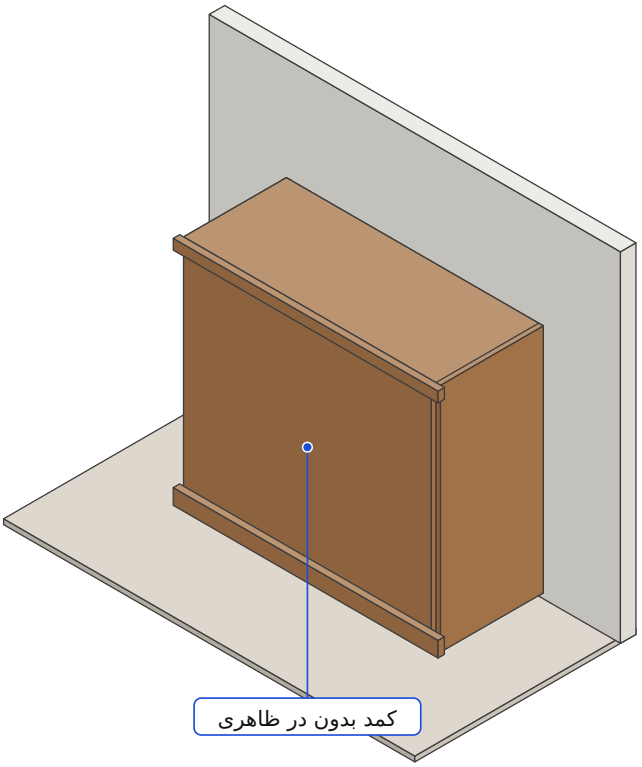

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

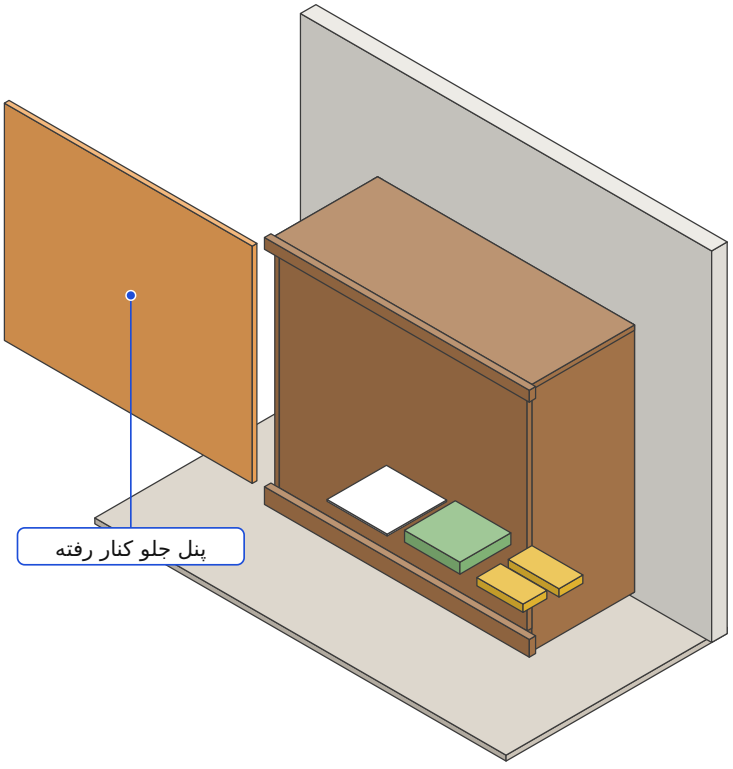

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کمد با پنل جلوی جداشونده

Chest with Removable Front Panel

مخفی بودن

C-17

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
هر اتاق	بالا	متوسط ۲۰ روز

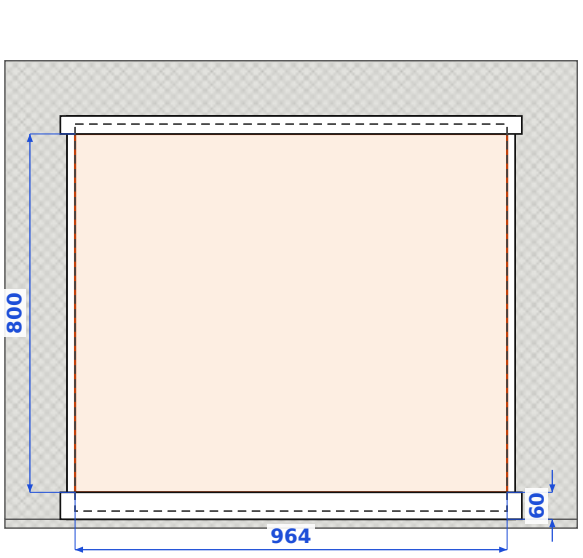

نمای روبه‌رو (بسته)

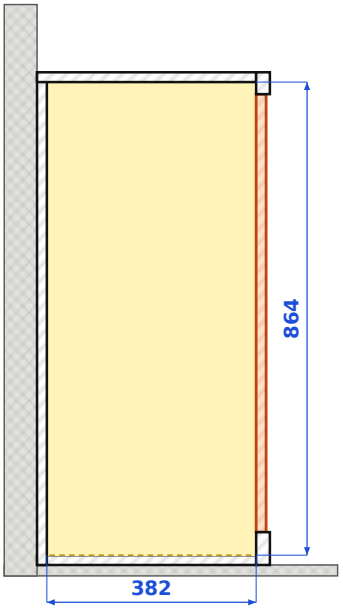

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک فضای محفظه چوب در برش دیوار، کف یراق خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

کمدی که در ظاهری ندارد. نوار مولدینگ بالایی برداشته می‌شود و پنل جلو که با آهنربا نگه داشته شده کنار می‌رود (پتنت US4252387).

یراق

آهنربای نئودیمیم، قفل مغناطیسی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ابعاد پیشنهادی	1000 × 400 × 900
مولدینگ	25 × 40

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
storage chest hidden compartment patent

نکات اجرا برای دیده نشدن

- ظاهر کمد مثل یک میز کنسول یا پایه‌ی تلویزیون باشد.

شرط اجرا و هشدار: اگر پنل جلو سنگین است، ریل کشویی بگذارید.

قرنیز سقفی بازشو ۴۶ Crown Molding Flip-Down

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

قرنیز سقفی بازشو
Crown Molding Flip-Down

ده طرح برتر ★

مخفی بودن
●●●●●

D-01

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند (دید از پایین)

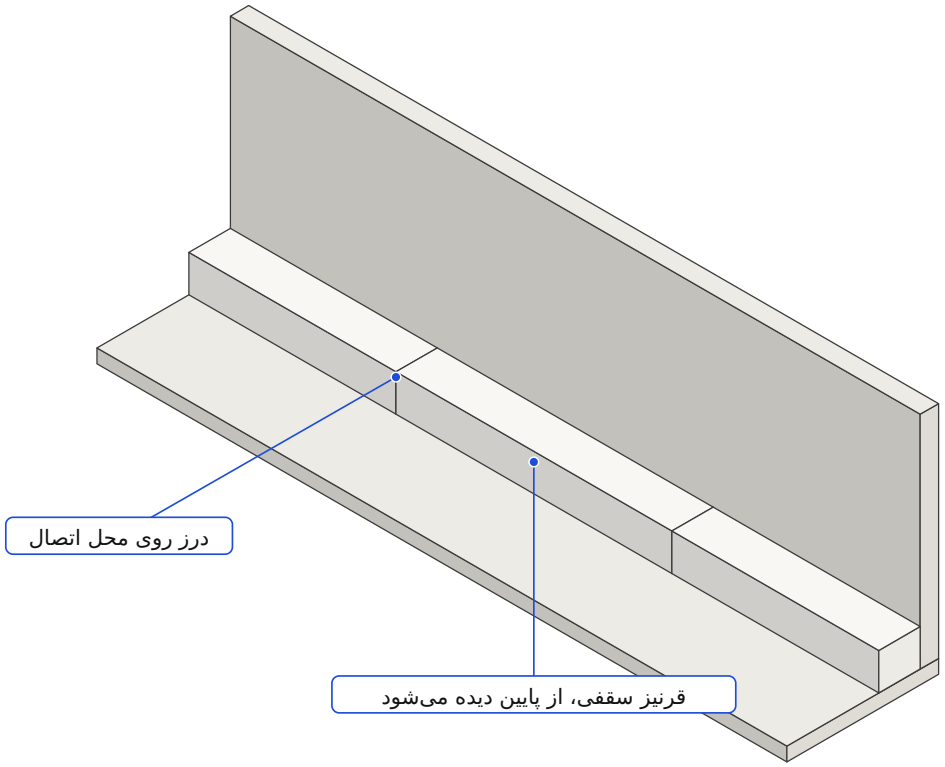

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات (دید از پایین)

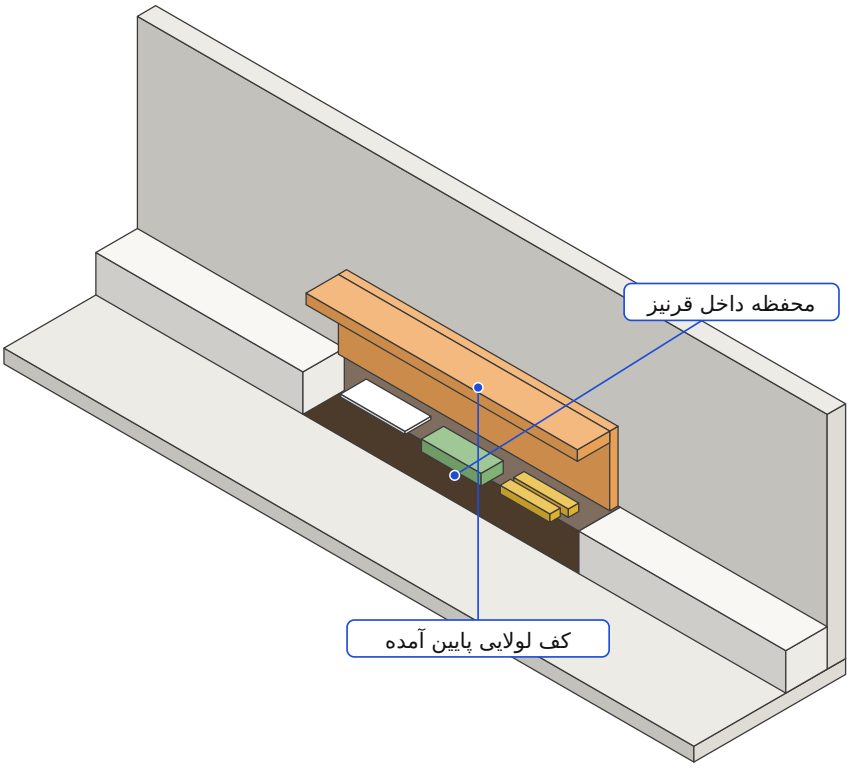

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

قرنیز سقفی بازشو
Crown Molding Flip-Down

ده طرح برتر ★

مخفی بودن
●●●●●

D-01

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
زیر سقف، در راهرو یا پذیرایی	متوسط: پول، طلا، اسناد لوله‌شده	متوسط · حدود ۲ ساعت تا نصف روز

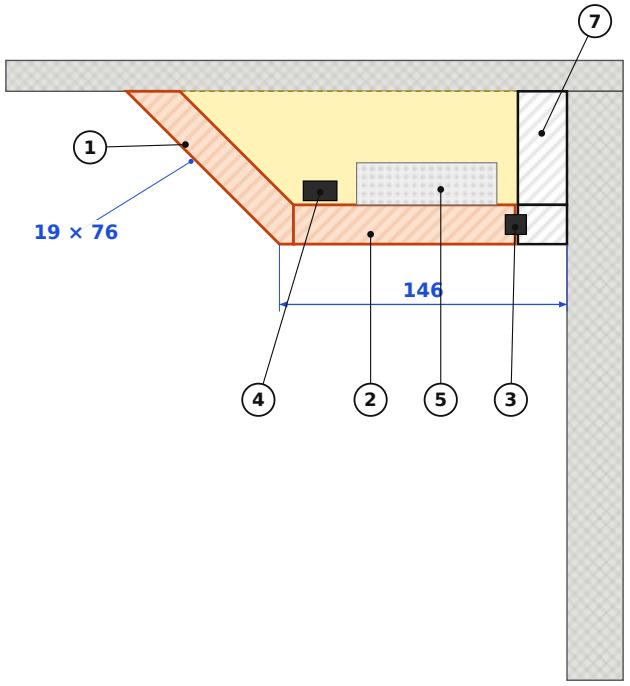

برش عمودی

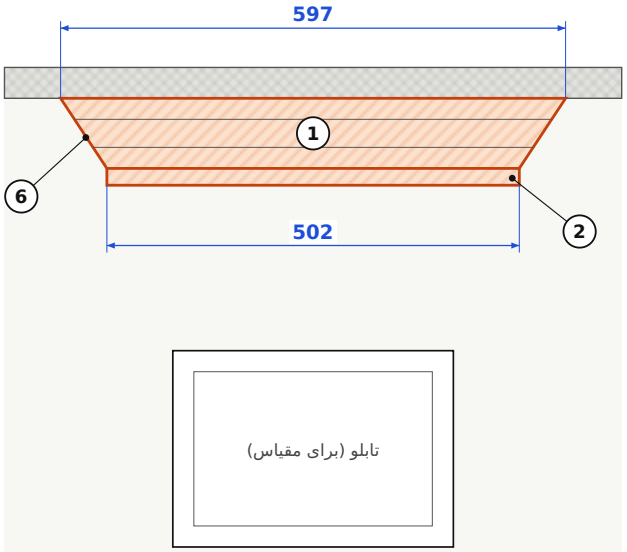

نمای روبه‌رو

راهنمای شماره‌ها

1. قطعه‌ی جلوی قرنیز **76 × 19**، به کف چسبیده و با آن پایین می‌آید
2. کف لولایی **502 × 146 × 19**
3. لولای فنری، ۲ عدد، در درز کف و نوار ثابت کنار دیوار
4. قفل مغناطیسی ایمنی کودک، ۲ عدد، گیر روی بغل ثابت
5. فوم **38** برای اینکه اشیا صدا ندهند
6. بغل‌های ثابت **200** که به دیوار پیچ می‌شوند
7. چوب نصب به دیوار (روی رول‌پلاک)

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

قطعه‌ی جلو	**597** با فارسی ۴۵ درجه در دو سر
بغل‌ها	**200**
کف	**502 × 146 × 19**
پروفیل قرنیز	**76 × 19**
فوم	**38**
درز کف با بغل‌ها	**1.5** یکنواخت

نکات اجرا برای دیده نشدن

- نسخه‌ی پیوسته: اگر قرنیز دورتادور اتاق است، دو سر قطعه‌ی بازشو قائم بریده شود و درز روی محل اتصال طبیعی دو شاخه بیفتد.
- نقطه‌ی کلید مغناطیسی را فقط خودتان بدانید. هیچ علامتی روی قرنیز نماند.
- وزن محتویات کم باشد. لولا و قفل را با دو برابر بار واقعی تست کنید.

شرط اجرا و هشدار: نصب روی دیوار باید با رول‌پلاک مناسب باشد، نه فقط چسب. در ارتفاع بدون چهارپایه‌ی ایمن کار نکنید.

کشوی قرنیز پابین دیوار ۴۷ Baseboard Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کشوی قرنیز پایین دیوار

Baseboard Drawer

ده طرح برتر ★

مخفی بودن

D-02

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

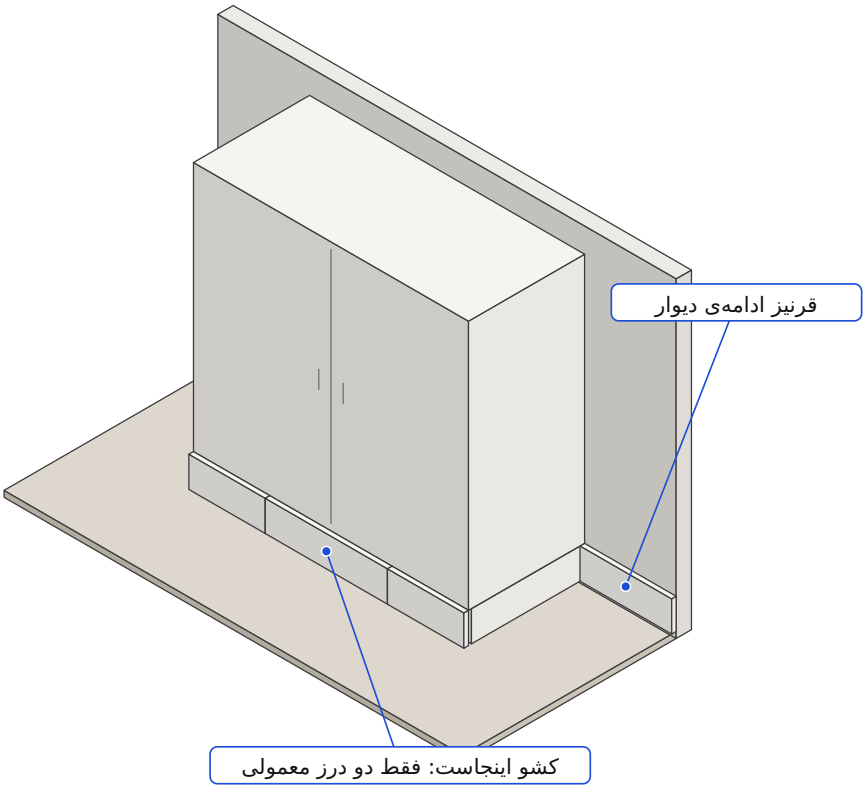

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

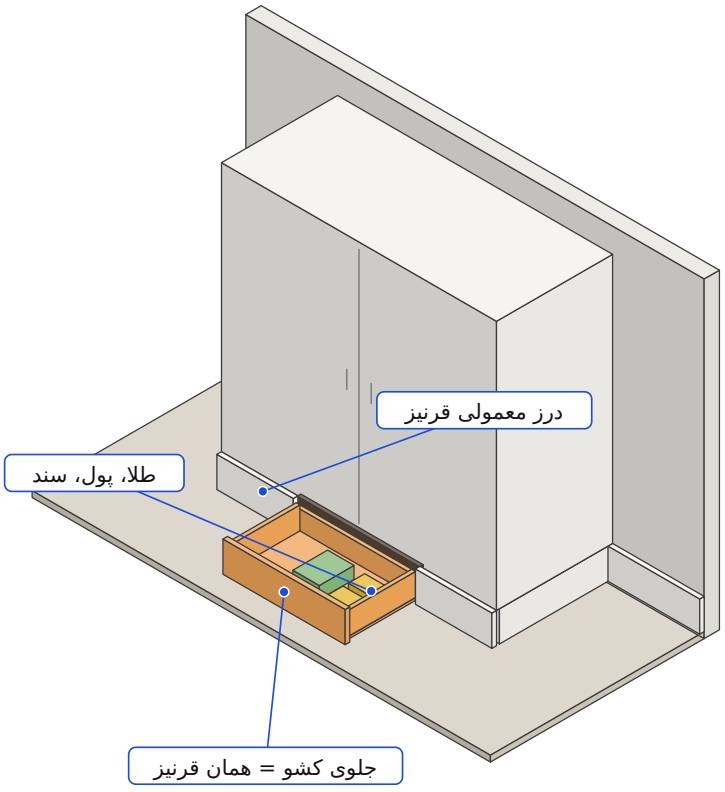

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کشوی قرنیز پایین دیوار
Baseboard Drawer

ده طرح برتر ★

مخفی بودن

D-02

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
پای دیوار، زیر کمد یا کتابخانه‌ی توکار (راهرو، اتاق کار)	پول، طلا، اسناد خوابیده	متوسط · حدود ۱ روز

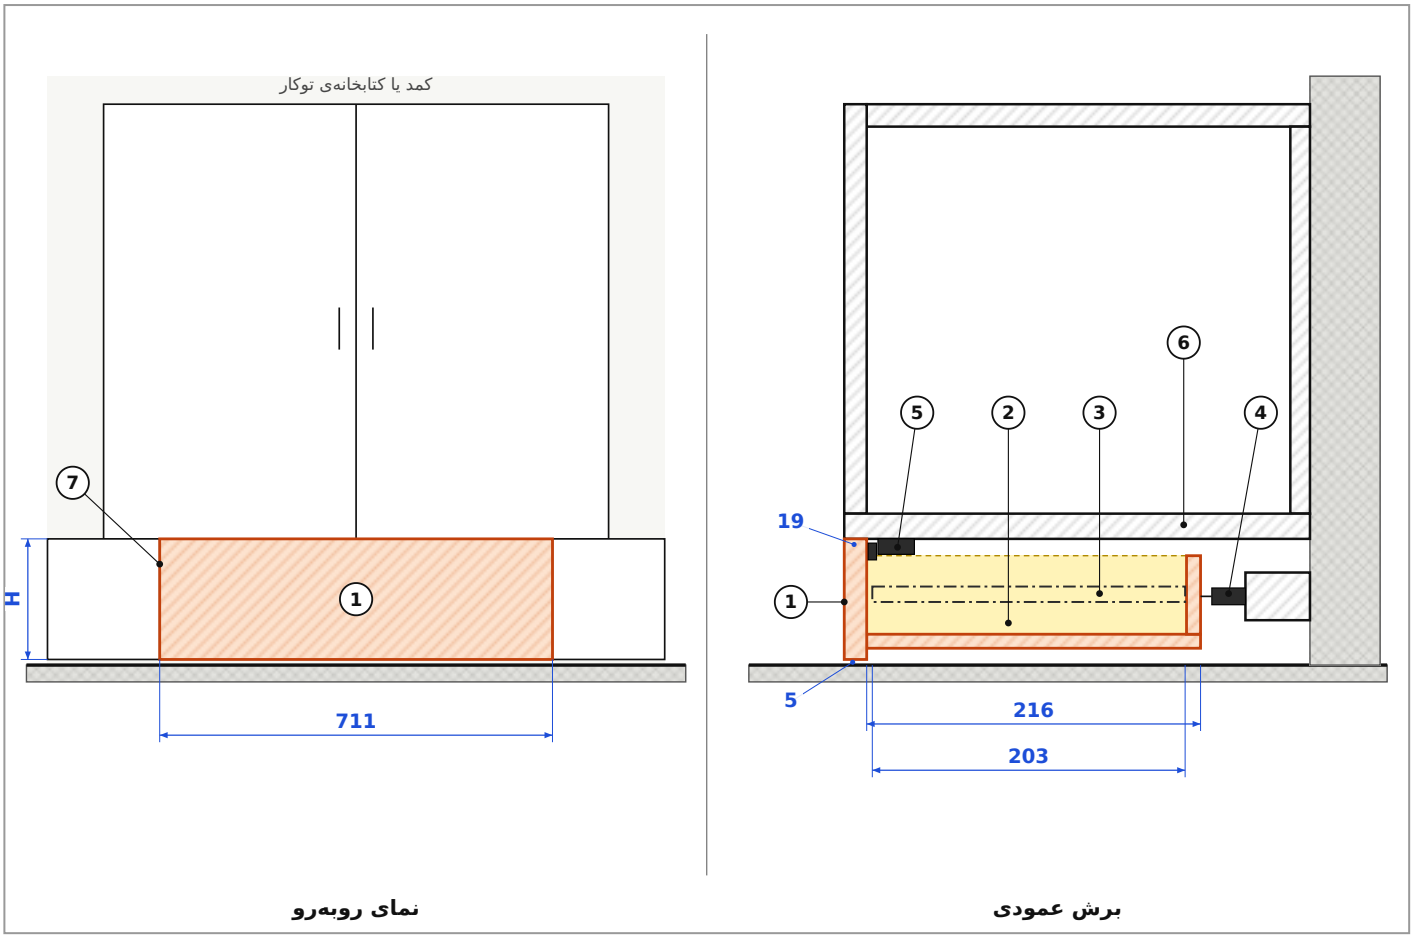

نمای روبه‌رو — **برش عمودی**

راهنمای شماره‌ها

1. جلوی کشو: یک تکه از همان قرنیز موجود، بدون دستگیره
2. بدنه‌ی کشو (فضای محفظه به رنگ زرد)
3. ریل فول ساچمه‌ای **203** در دو طرف
4. لچ فشاری (پوش‌اوپن) روی بلوک انتهایی
5. قفل مغناطیسی پنهان زیر کف کمد
6. کف کمد یا کتابخانه‌ی توکار
7. درز: مثل اتصال معمولیِ دو تکه قرنیز

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عرض جلوی کشو	حدود **711** (طبق محل)
عمق کشو	**216**
عرض بدنه‌ی کشو	دهانه منهای **25** (جای ریل)
فاصله از کف	**5**
ارتفاع **H**	برابر قرنیز موجود
ضخامت جلو	**19** یا برابر قرنیز
درز دو طرف	**1–1.5**، برابر درز قرنیزهای دیگر

نکات اجرا برای دیده نشدن

- جلوی کشو را از همان شاخه‌ی قرنیز ببرید تا رنگ و پروفیل یکی بماند.
- قرنیز کل دیوار را در چند نقطه با همین درز قطعه‌قطعه کنید تا این دو درز تنها نباشند.
- بعد از رنگ، درز را با تیغ باز کنید. رنگ نباید کشو را بچسباند.

شرط اجرا و هشدار: پشت قرنیز باید فضای خالی باشد (زیر کمد توکار، کتابخانه یا دیوار کاذب). در دیوار آجری یا بتنی این عمق در دسترس نیست. مسیر سیم و لوله را پیش از برش بررسی کنید.

حفره در لبه‌ی بالایی در ۴۸ Door-Top Stash

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

حفره در لبه‌ی بالایی در

Door-Top Stash

ده طرح برتر ★

مخفی بودن

D-03

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

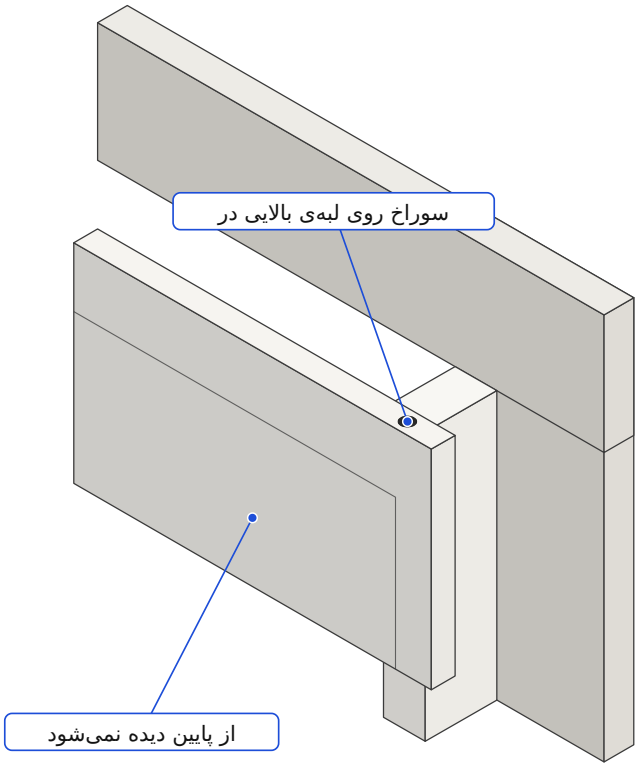

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

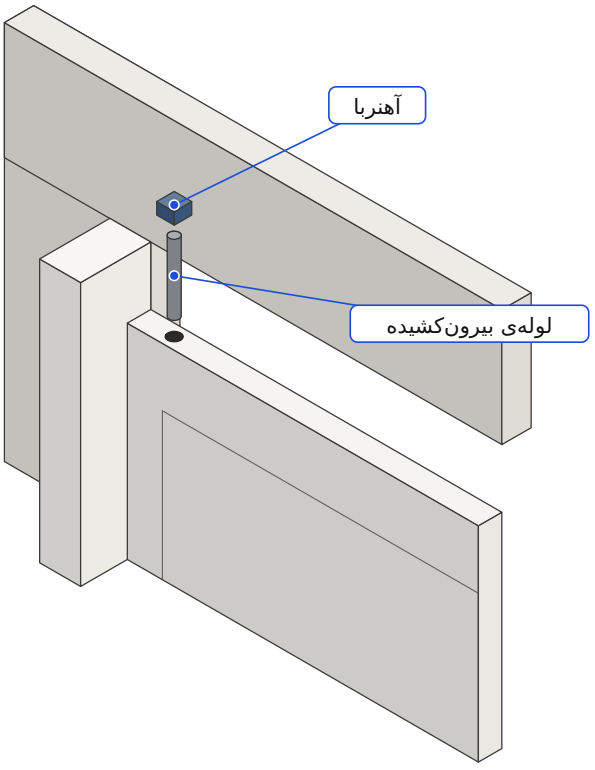

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

حفره در لبه‌ی بالایی در
Door-Top Stash

ده طرح برتر ★

مخفی بودن
●●●●●

D-03

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
لبه‌ی بالایی درِ داخلی، سمت قفل	خیلی کم: پول لوله‌شده، سکه، فلش	ساده · حدود ۲ ساعت

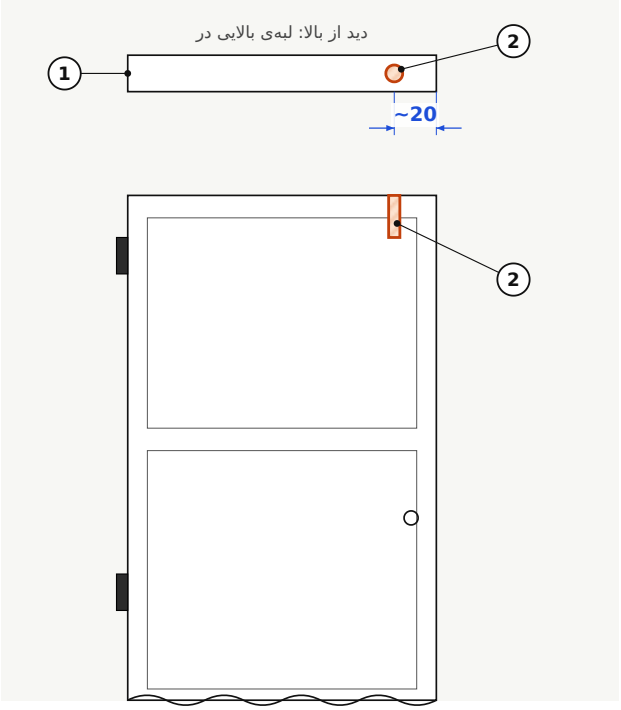

نمای روبه‌رو و دید از بالا

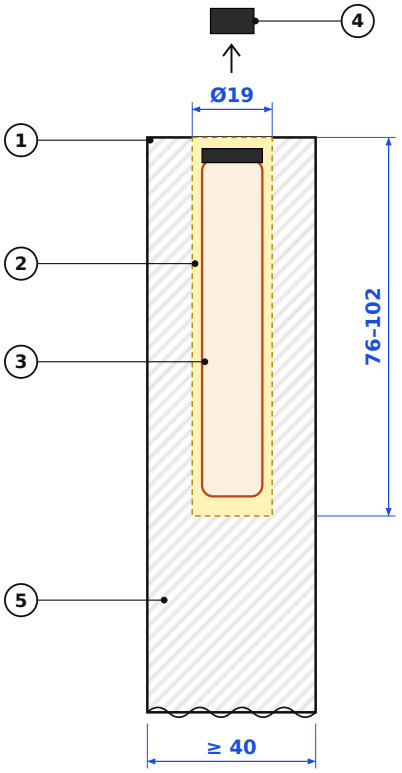

برش عمودی بالای در

راهنمای شماره‌ها

1. لبه‌ی بالایی در: فقط با چهارپایه دیده می‌شود
2. سوراخ قطر **19**، وسط ضخامت در
3. لوله‌ی فلزی یا پلاستیکی با سرِ فولادی
4. آهنربا برای بیرون کشیدن لوله
5. قید بالای در (چوب توپر)

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

پیش‌سوراخ	قطر **6**
سوراخ اصلی	قطر **19** (مته‌ی تخت)
عمق	**76–102**
فاصله از لبه‌ی کناری در	حدود **20** (پیشنهادی)
ضخامت در	حداقل **40** (پیشنهادی)
لوله	قطر بیرونی حدود **17**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- سر لوله **3** تا **5** پایین‌تر از لبه‌ی در بنشیند تا با دست کشیدن روی لبه حس نشود.
- می‌توانید رویش یک درپوش چوبی هم‌رنگ بگذارید که با همان آهنربا جدا شود.
- مته را کاملاً عمود نگه دارید تا از روی در در بیرون نزند. با گونیا یا پایه‌ی دریل کار کنید.

شرط اجرا و هشدار: در درهای توخالی، سوراخ را فقط در قید یا باهوی توپر بزنید و عمق را محدود کنید. وگرنه لوله داخل در می‌افتد. اول با پیش‌سوراخ عمق چوب توپر را پیدا کنید.

کلاهک ستون نرده‌ی پله ۴۹ Newel Post Cap

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کلاهک ستون نرده‌ی پله

Newel Post Cap

ده طرح برتر ★

مخفی بودن

D-04

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

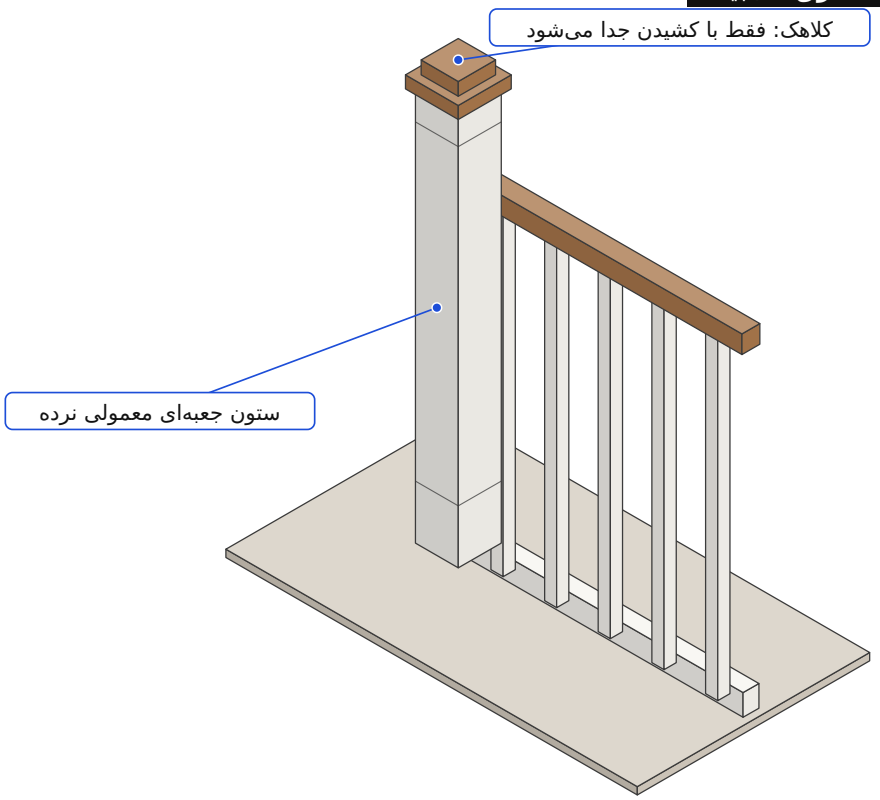

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

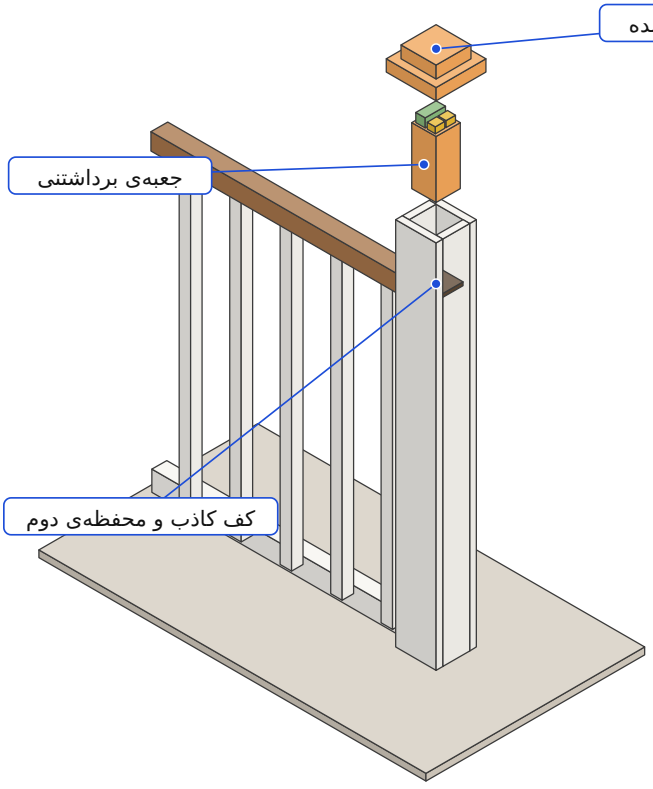

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کلاهک ستون نرده‌ی پله

Newel Post Cap

★ ده طرح برتر

مخفی بودن

D-04

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
ستون جعبه‌ایِ ابتدا یا پاگرد راه‌پله	متوسط: پول لوله‌شده، طلا، فلش	متوسط · نصف روز تا ۱ روز

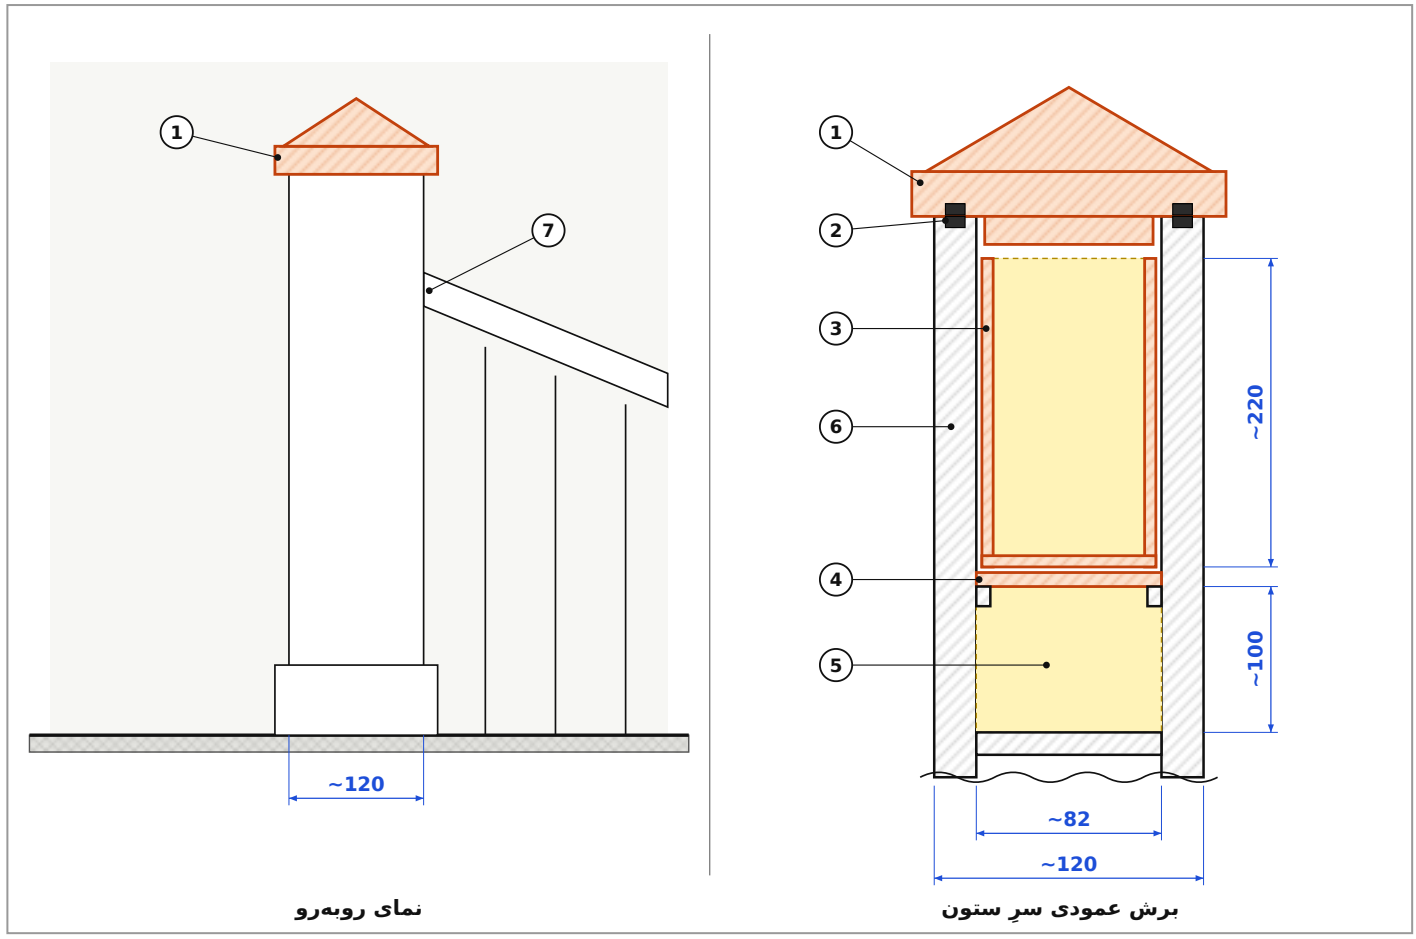

برش عمودی سرِ ستون — نمای روبه‌رو

راهنمای شماره‌ها

1. کلاهک برداشتنی با زبانه‌ی زیرین که داخل ستون می‌نشیند
2. آهنربای نئودیمیم در سر دیواره + پیچ سرتخت فولادی در کلاهک
3. جعبه‌ی برداشتنی (محفظه‌ی اول)
4. کف کاذب روی دو زهوار
5. محفظه‌ی دوم زیر کف کاذب
6. بدنه‌ی ستون جعبه‌ای، ضخامت **19**
7. اتصال نرده به ستون، پایین‌تر از محفظه

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

بیرون ستون	حدود **120 × 120** (پیشنهادی)
ضخامت دیواره	**19**
داخل ستون	حدود **82 × 82**
عمق جعبه‌ی اول	حدود **220** (پیشنهادی)
عمق محفظه‌ی دوم	حدود **100** (پیشنهادی)
لقی جعبه در ستون	**1** از هر طرف
درز زیر کلاهک	برابر کلاهک ستون‌های دیگر

نکات اجرا برای دیده نشدن

- اگر چند ستون دارید، همه یک‌شکل باشند و فقط یکی محفظه داشته باشد.
- کلاهک با کشیدن مستقیم جدا شود، نه با چرخش. نیروی آهنربا طوری باشد که با تکان دادن نرده جدا نشود.
- پیچ‌های اتصال نرده وارد فضای محفظه نشوند.

شرط اجرا و هشدار: ستون نرده بار جانبی را تحمل می‌کند. دیواره را نازک‌تر از **19** نکنید و اتصال ستون به کف را دست نزنید.

طاقچه‌ی پنجره‌ی لولایی ۵۰ Hinged Window Sill

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

طاقچه‌ی پنجره‌ی لولایی
Hinged Window Sill

مخفی بودن

D-05

۰۱ نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

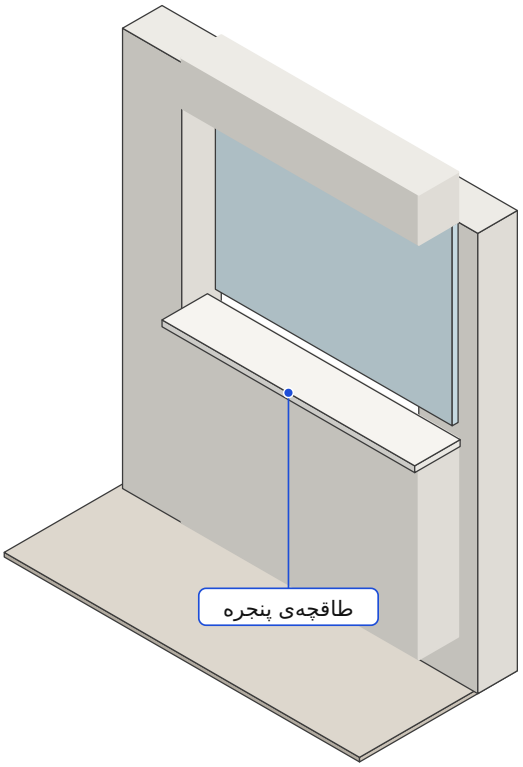

۰۲ نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

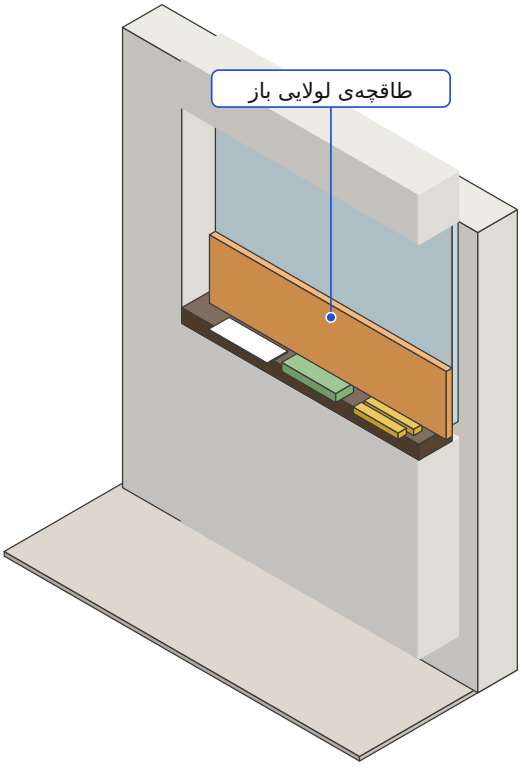

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

طاقچه‌ی پنجره‌ی لولایی
Hinged Window Sill

مخفی بودن
○●●●●

D-05

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
زیر پنجره	متوسط	متوسط ۱۰ روز

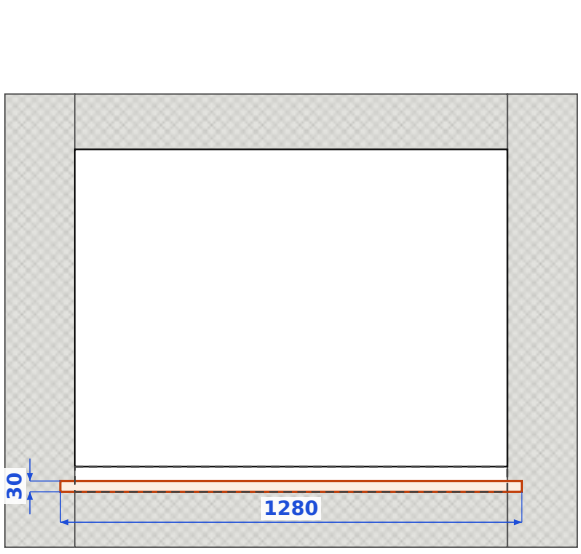

نمای روبه‌رو (بسته)



برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

صفحه‌ی طاقچه با لولای مخفی SOSS در لبه‌ی پشت باز می‌شود. زیرش یک محفظه‌ی کم‌عمق است.

یراق

لولای SOSS 101 (۱۸۰ درجه) + قفل مغناطیسی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ضخامت طاقچه	دست‌کم **12.7** (برای SOSS 101)
عمق محفظه	**30–80**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
window sill hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- داخل محفظه را در برابر میعان آب‌بندی کنید.

شرط اجرا و هشدار: در دیوار آجری عمق محفظه کم است. به دیوار و چهارچوب پنجره آسیب نزنید.

روکوب بالای چهارچوب در ۵۱ Door Casing Cavity

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

روکوب بالای چهارچوب در
Door Casing Cavity

ده طرح برتر ★

مخفی بودن

D-06

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

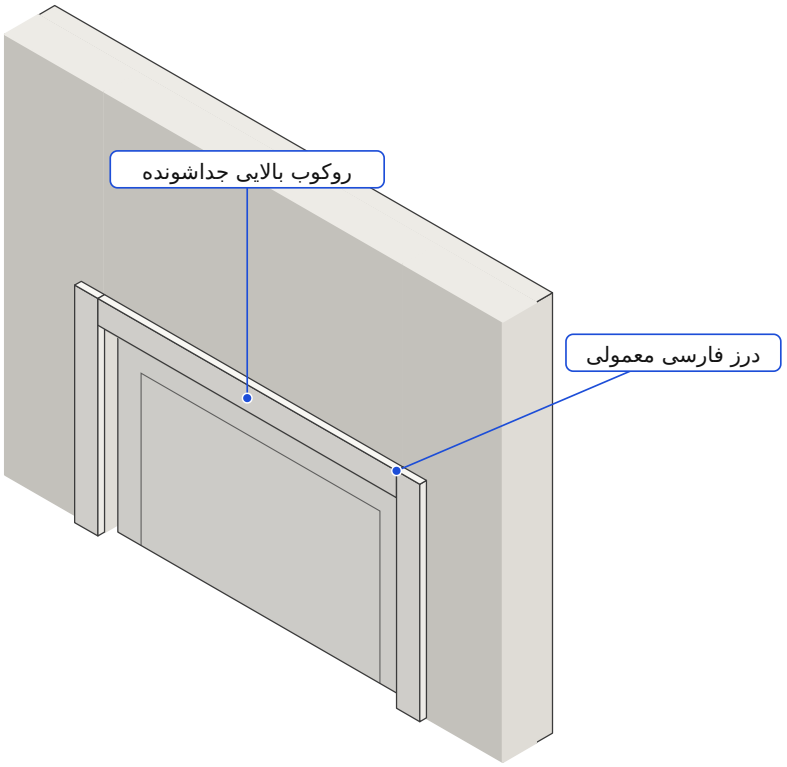

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

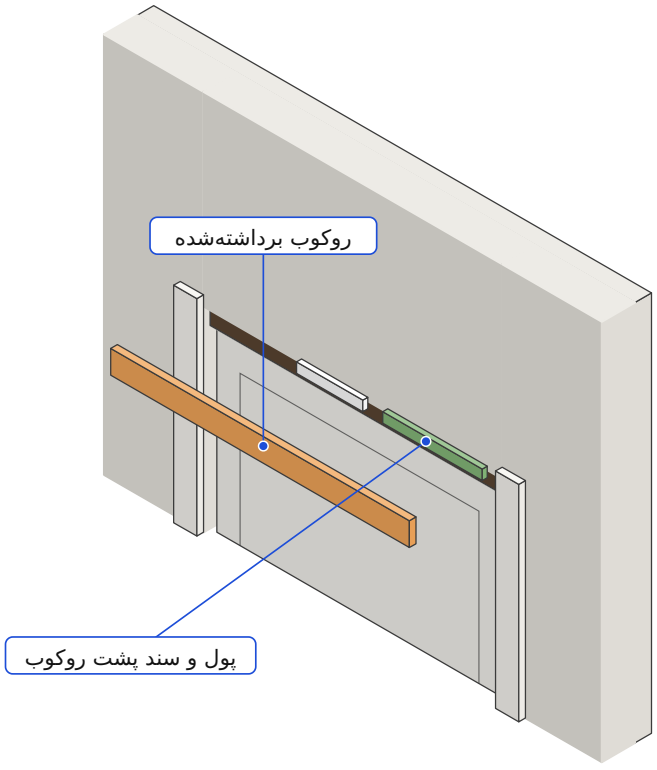

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

روکوب بالای چهارچوب در
Door Casing Cavity

★ ده طرح برتر

مخفی بودن ●●●●●

D-06

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
بالای درِ اتاق یا راهرو، غیر از اتاق خواب اصلی	کم: اسکناس تخت، سند تاشده، کلید	متوسط ۲۰ تا ۳ ساعت

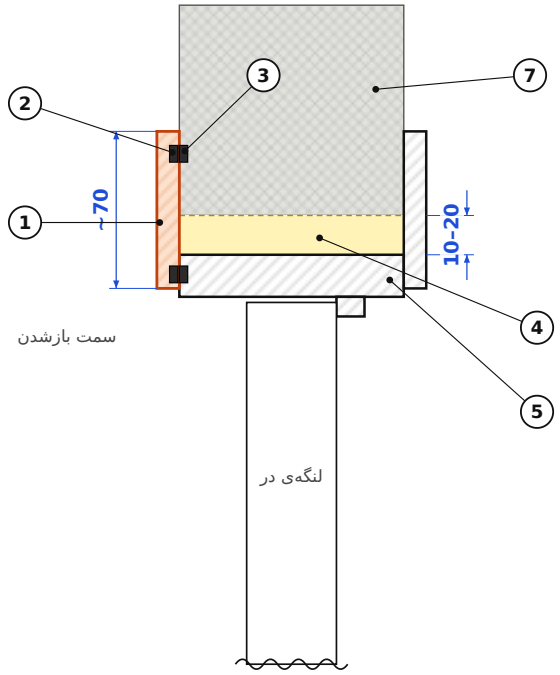

برش عمودی بالای در

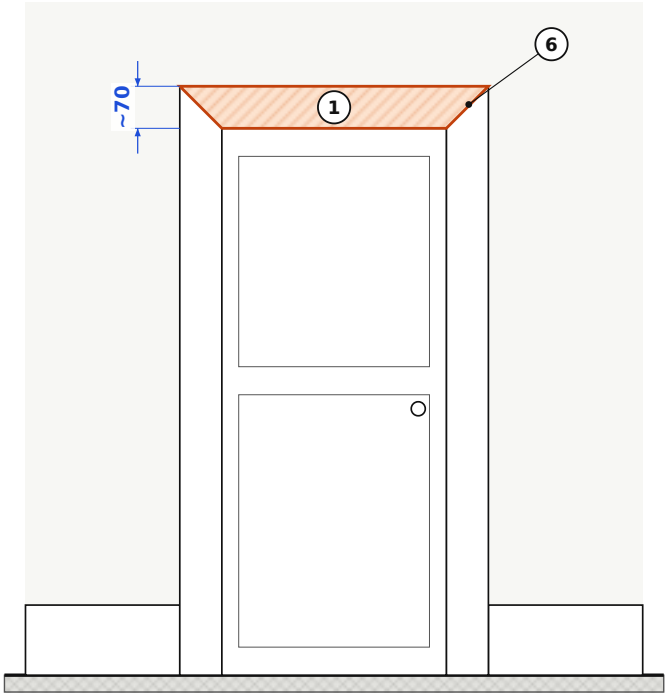

نمای روبه‌رو

راهنمای شماره‌ها

1. روکوب بالایی جداشونده، بین دو فارسی
2. آهنربای توکار در پشت روکوب
3. پولک یا پیچ سرتخت فولادی در دیوار و چهارچوب
4. فضای محفظه: فاصله‌ی چهارچوب تا نعل‌درگاه
5. چهارچوب در
6. درز فارسی: بدون بتونه و بدون رنگ روی درز
7. دیوار و نعل‌درگاه

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

پهنای روکوب	حدود **70** یا برابر روکوب موجود
ارتفاع محفظه	**10–20**
عمق محفظه	تا پهنای چهارچوب
آهنربا	۴ عدد، قطر **8–10**، توکار و هم‌سطح
درز فارسی	برابر درز روکوب درهای دیگر

نکات اجرا برای دیده نشدن

- روکوب همه‌ی درهای آن فضا را هم‌زمان عوض یا رنگ کنید تا این یکی نو به نظر نرسد.
- روکوب باید با کشیدن مستقیم به سمت بیرون جدا شود. هیچ میخ یا چسبی نخورد.
- برای جای بیشتر، پشت روکوب را با فرز تا عمق **8** خالی کنید.

شرط اجرا و هشدار: نعل‌درگاه و اتصال چهارچوب به دیوار را نتراشید. فقط از فاصله‌ی موجود استفاده کنید. اگر این فاصله با فوم یا ملات پر شده، فقط همان پرکننده را بردارید.

آستانه‌ی در ۵۲ Door Threshold Cavity

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

آستانه‌ی در
Door Threshold Cavity

مخفی بودن

D-07

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

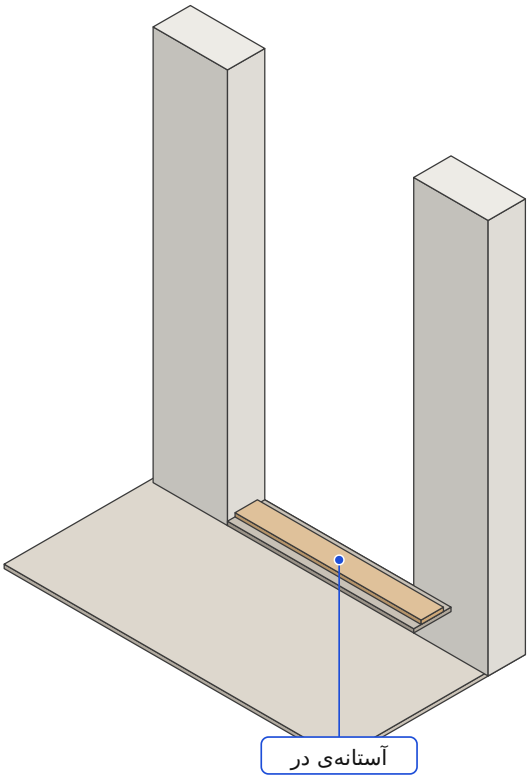

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

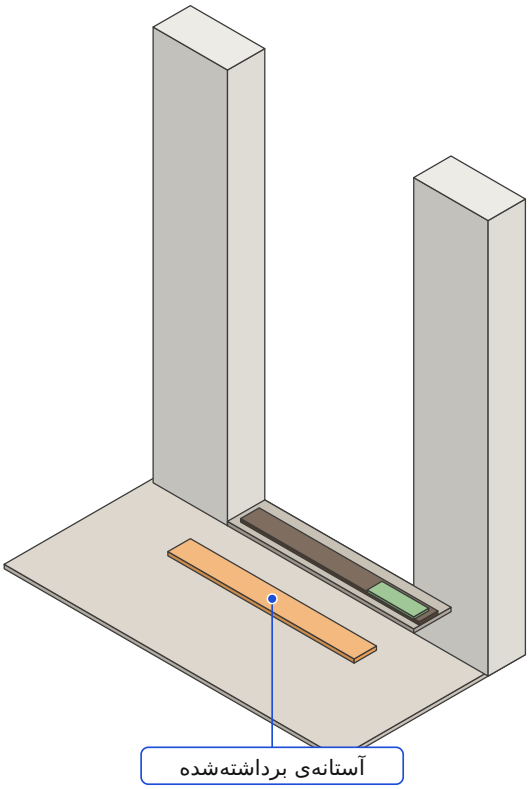

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

آستانه‌ی در
Door Threshold Cavity

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کف زیر درِ اتاق	خیلی کم: اسکناس تخت	متوسط · نصف روز

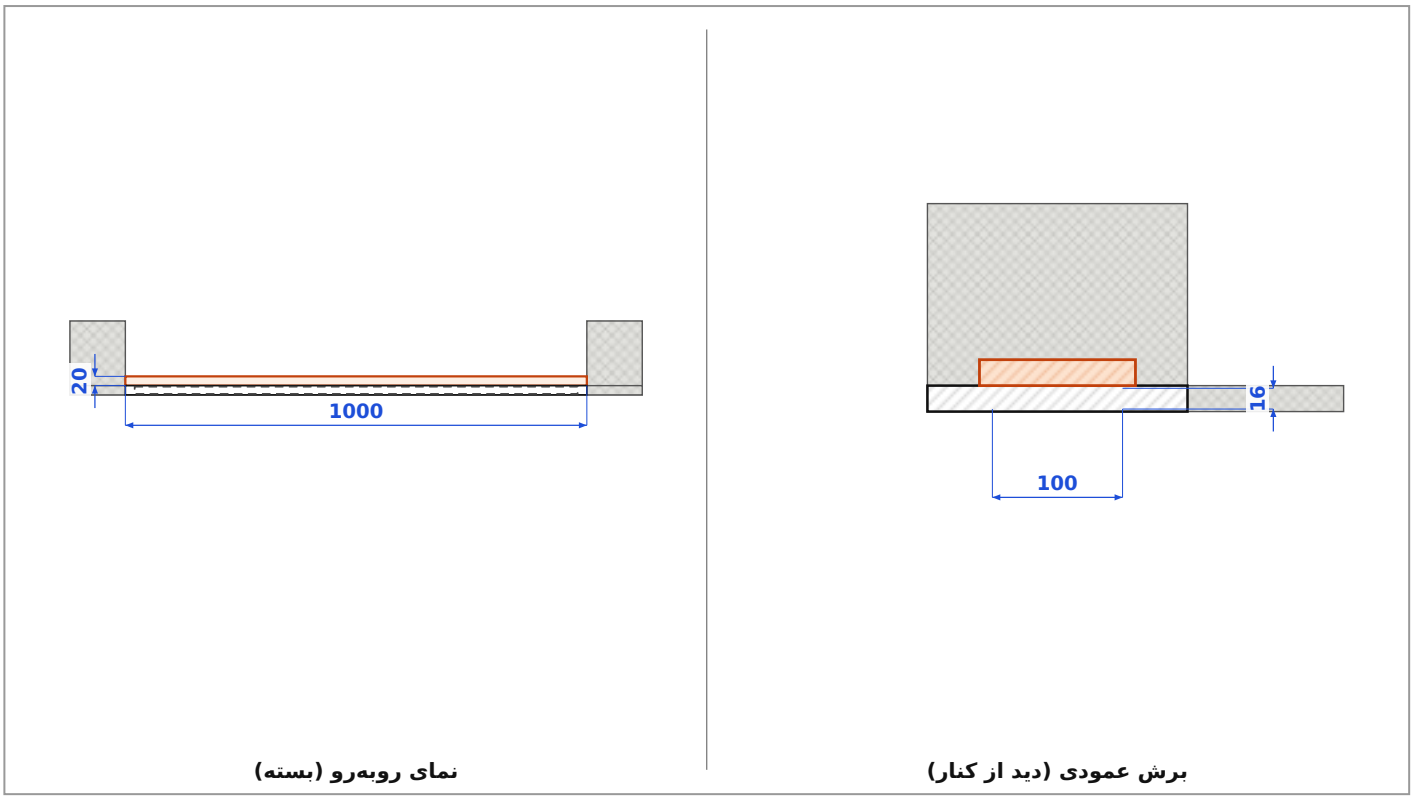

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

آستانه‌ی چوبی ضخیم از زیر کاویده می‌شود و با پیچ مخفی (زیر لاستیک یا درپوش) نگه داشته می‌شود.

یراق

پیچ سرتخت زیر درپوش

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ضخامت آستانه	**20–25**
عمق کاویدگی	حدود **10–15**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
threshold hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- پیچ‌ها مثل آستانه‌های دیگر خانه دیده شوند.

شرط اجرا و هشدار: ظرفیت خیلی کم و در معرض رطوبت شستشو است.

کشوی پیشانی پله ۵۳ Stair Riser Drawer

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کشوی پیشانی پله

Stair Riser Drawer

ده طرح برتر ★

مخفی بودن

D-08

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

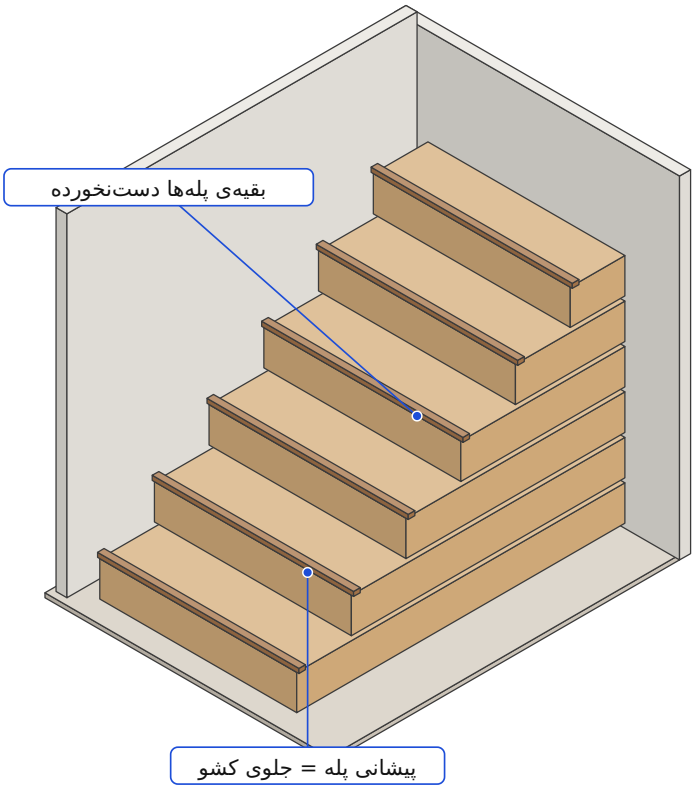

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

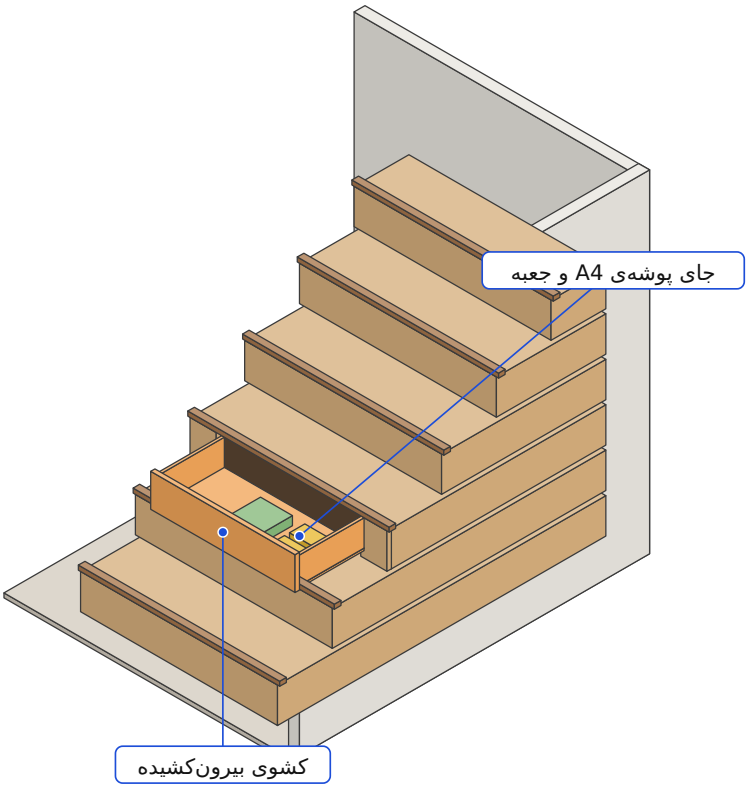

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کشوی پیشانی پله

Stair Riser Drawer

ده طرح برتر ★

مخفی بودن

D-08

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
راه‌پله‌ی چوبی یا فلزی که زیرش خالی است	بالا: پوشه‌ی A4، جعبه‌ی طلا، گاوصندوق کوچک	متوسط · حدود ۱ روز برای هر کشو

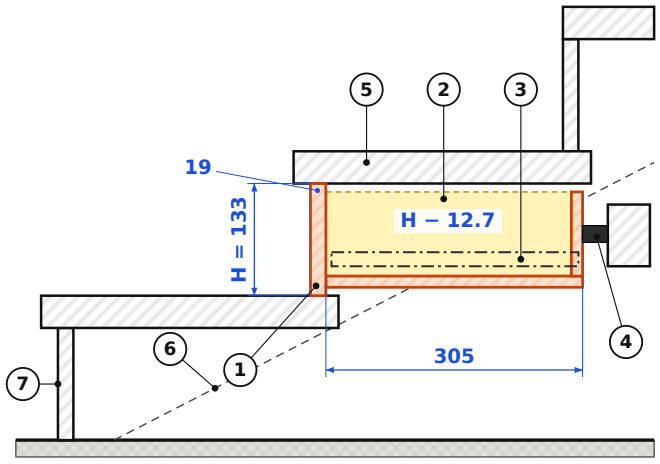

برش طولی پله

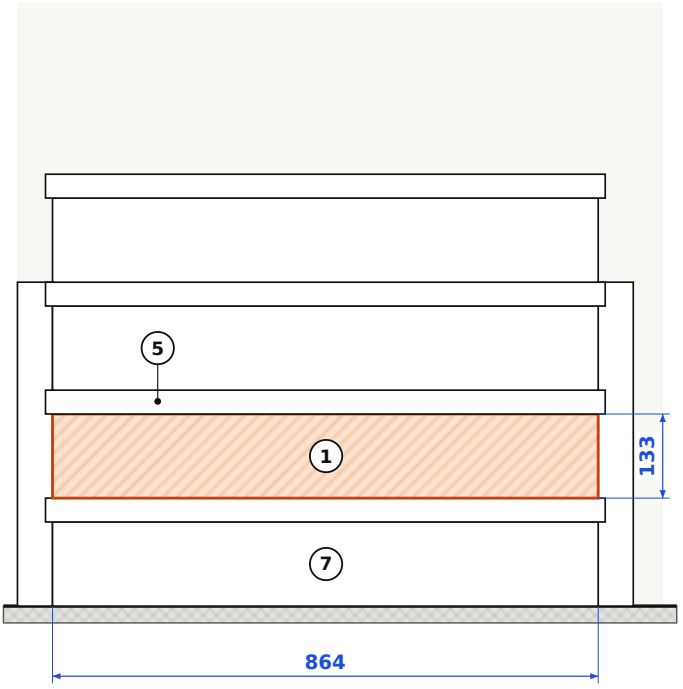

نمای روبه‌رو

راهنمای شماره‌ها

1. جلوی کشو: همان پیشانی قبلی پله، هم‌سطح با تیرها
2. بدنه‌ی کشو (فضای محفظه به رنگ زرد)
3. ریل **305** روی لایه‌ی **12.7** که به تیر پله پیچ شده
4. لچ فشاری در انتها. قفل کارتی RFID روی دیواره‌ی کناری
5. کف پله (دست‌نخورده)
6. تیر پله (پشت برش)
7. پله‌ی اول را دست نزنید

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

جلوی کشو	**19 × 133 × 864**
ارتفاع بدنه‌ی کشو	**H − 12.7**
H	از روی کف یک پله تا زیر کف پله‌ی بعدی
طول ریل	**305**
لایه‌ی زیر ریل	**12.7**
لایی هنگام تنظیم	**6** زیر کشو
درز دور پیشانی	برابر درز پیشانی‌های دیگر

نکات اجرا برای دیده نشدن

- پیشانی اصلی را سالم جدا کنید و همان را جلوی کشو کنید تا رنگ و سایش یکی بماند.
- سوراخ انگشتی نزنید. فقط لچ فشاری و قفل پنهان.
- کشو را با بار کامل ۵۰ بار باز و بسته کنید. نباید به کف پله‌ی بالا ساییده شود.

شرط اجرا و هشدار: در پله‌ی بتنی قابل اجرا نیست. برداشتن پیشانی نباید استحکام پله را کم کند. اگر پیشانی باربر است، پیش از کار با سازنده‌ی پله مشورت کنید.

کف پله‌ی لولایی دوطبقه

۵۴

Hinged Stair Tread, Double Compartment

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

کف پله‌ی لولایی دوطبقه

Hinged Stair Tread, Double Compartment

مخفی بودن

D-09

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

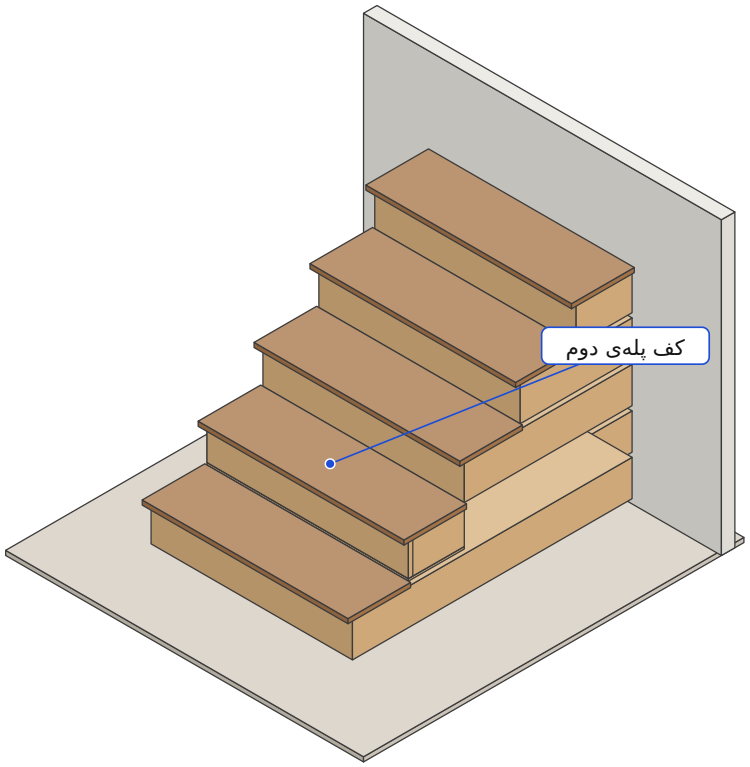

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

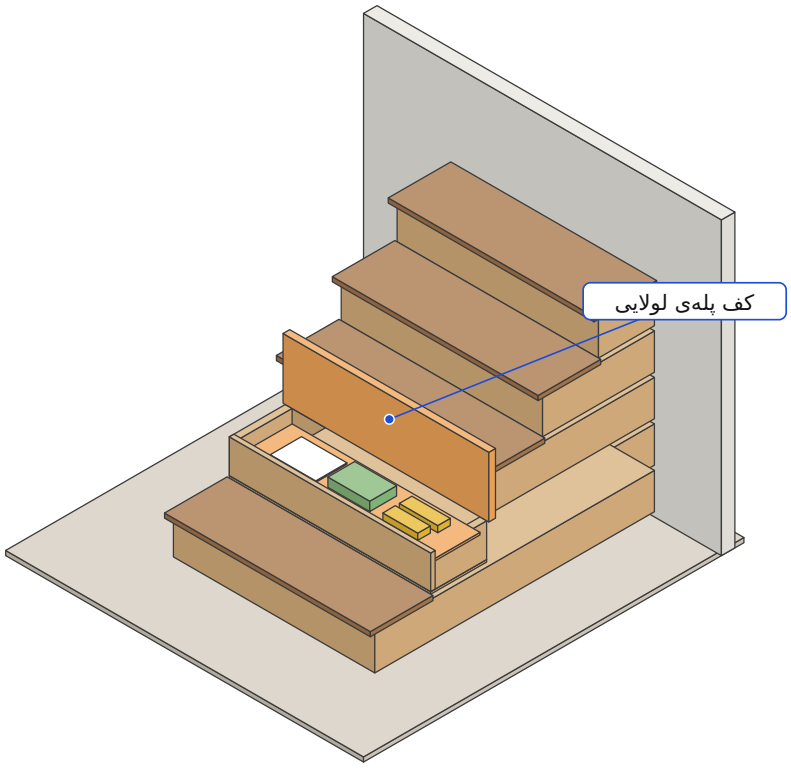

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

کف پله‌ی لولایی دوطبقه
Hinged Stair Tread, Double Compartment

D-09

مخفی بودن
○●●●●

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
پله‌ی چوبی	بالا	متوسط ۱۰ روز

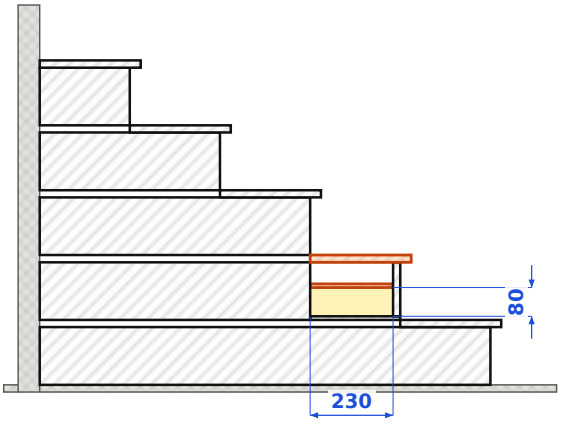

برش عمودی (دید از کنار)

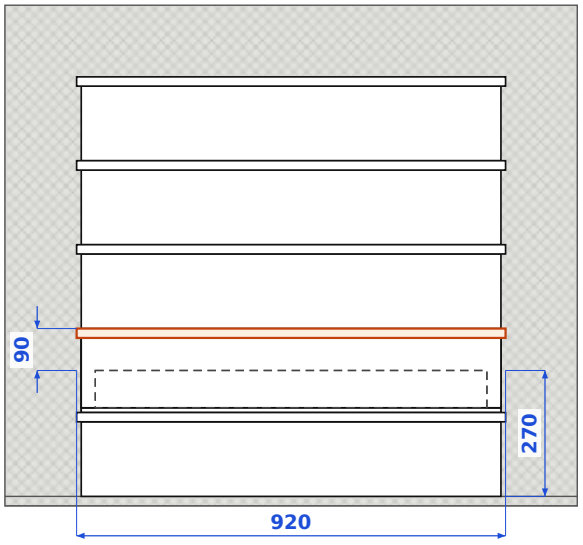

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

کف یک پله با لولا بالا می‌آید. زیرش یک محفظه است و زیر آن یک کف کاذب و محفظه‌ی دوم. کسی که اولی را پیدا کند معمولاً دنبال دومی نمی‌گردد.

یراق

لولای پیانویی یا SOSS، لچ کابینتی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

محفظه‌ی اول	حدود **70** عمق
محفظه‌ی دوم	حدود **70** عمق
ضخامت کف پله	برابر پله‌های دیگر

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **hidden storage stair tread**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- لولا سمت پیشانی پله‌ی بالایی باشد تا دیده نشود.

شرط اجرا و هشدار: کف پله باید زیر وزن آدم کاملاً محکم بماند؛ زهوار نگهدارنده‌ی قوی زیرش بگذارید.

نرده یا هندریل توخالی ۵۵ Hollow Handrail

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

نرده یا هندریل توخالی
Hollow Handrail

مخفی بودن

D-10

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

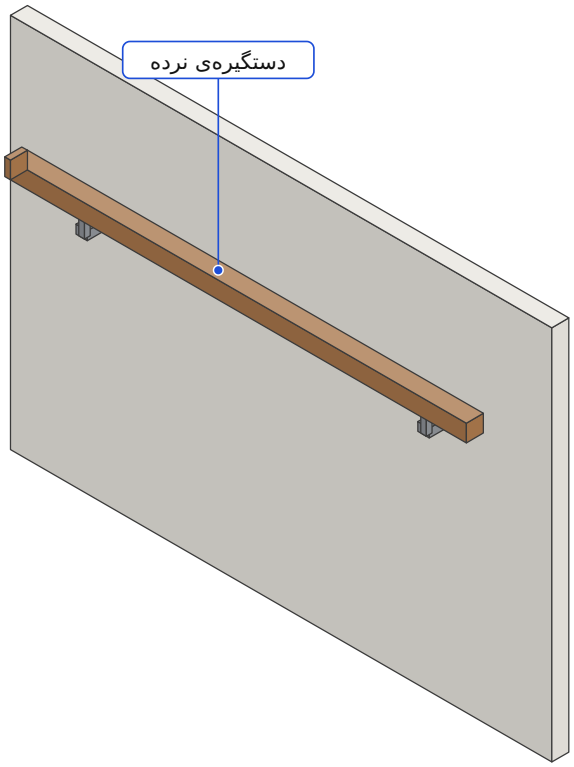

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

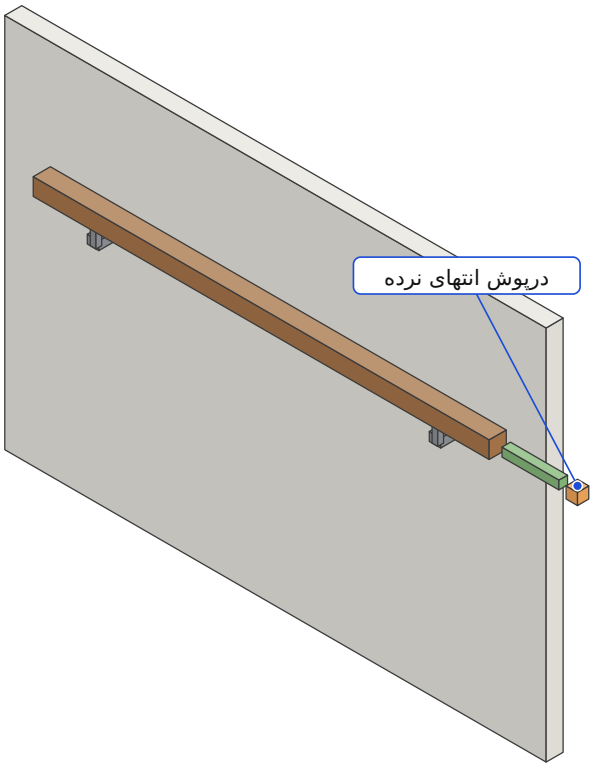

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

نرده یا هندریل توخالی
Hollow Handrail

مخفی بودن
●●●●●

D-10

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
دستگیره‌ی چوبی راه‌پله یا راهرو	خیلی کم: پول لوله‌شده	ساده ۲۰ ساعت

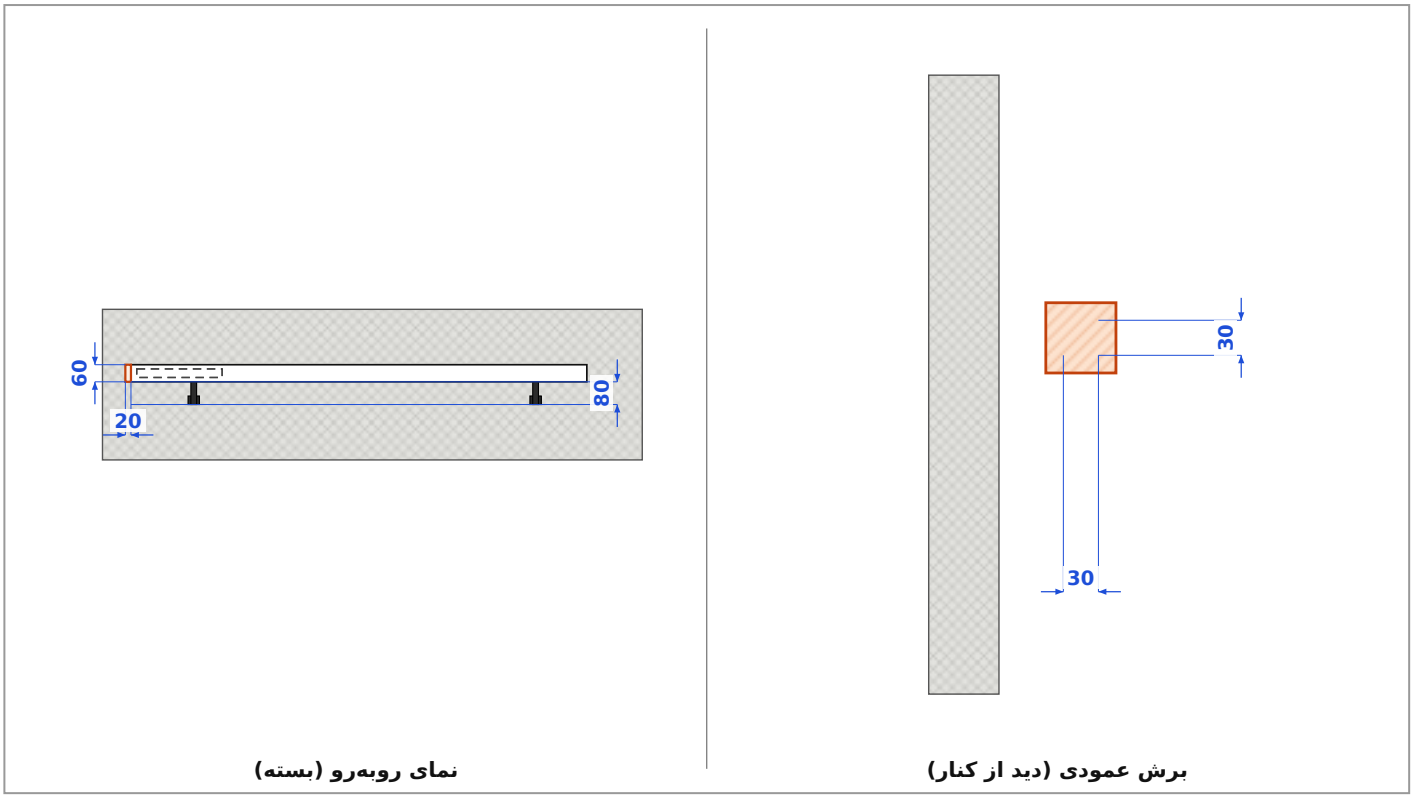

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

از سر یا زیر دستگیره‌ی نرده سوراخی زده می‌شود و یک درپوش هم‌رنگ آن را می‌بندد.

یراق

درپوش چوبی فشاری یا آهنربایی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

قطر سوراخ	**25–30**
عمق	**200–300**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **hollow handrail hiding place**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- سوراخ را در سر آزاد نرده بزنید، نه در محل اتصال به پایه.

شرط اجرا و هشدار: نرده باید محکم بماند؛ سوراخ را از نیمه‌ی ضخامت عمیق‌تر نکنید.

تیر سقفی کاذب ۵۶ Faux Ceiling Beam

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

تیر سقفی کاذب
Faux Ceiling Beam

مخفی بودن

D-11

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند (دید از پایین)

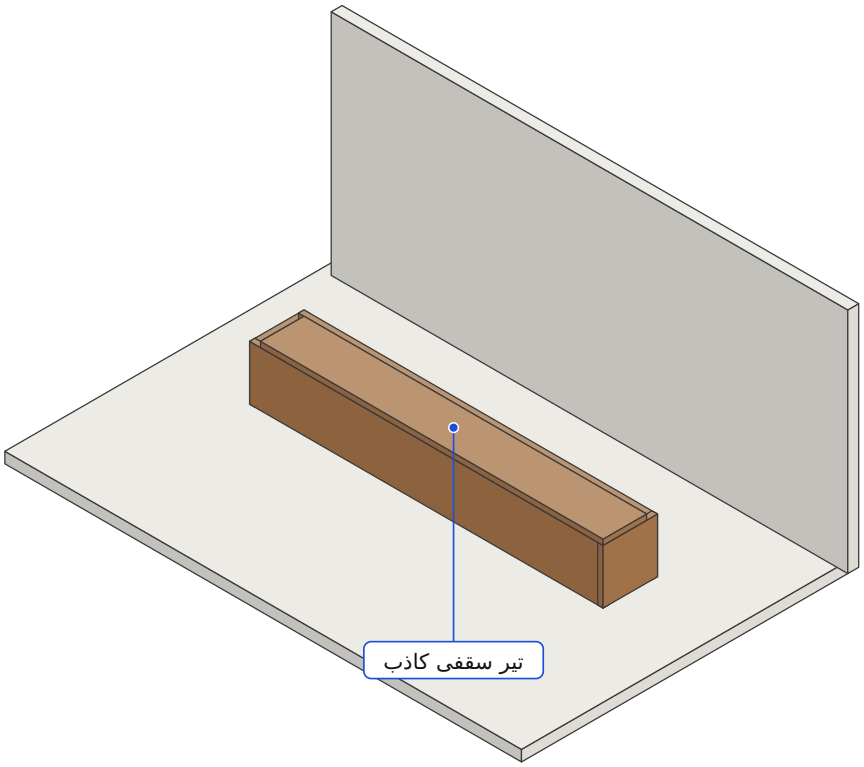

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات (دید از پایین)

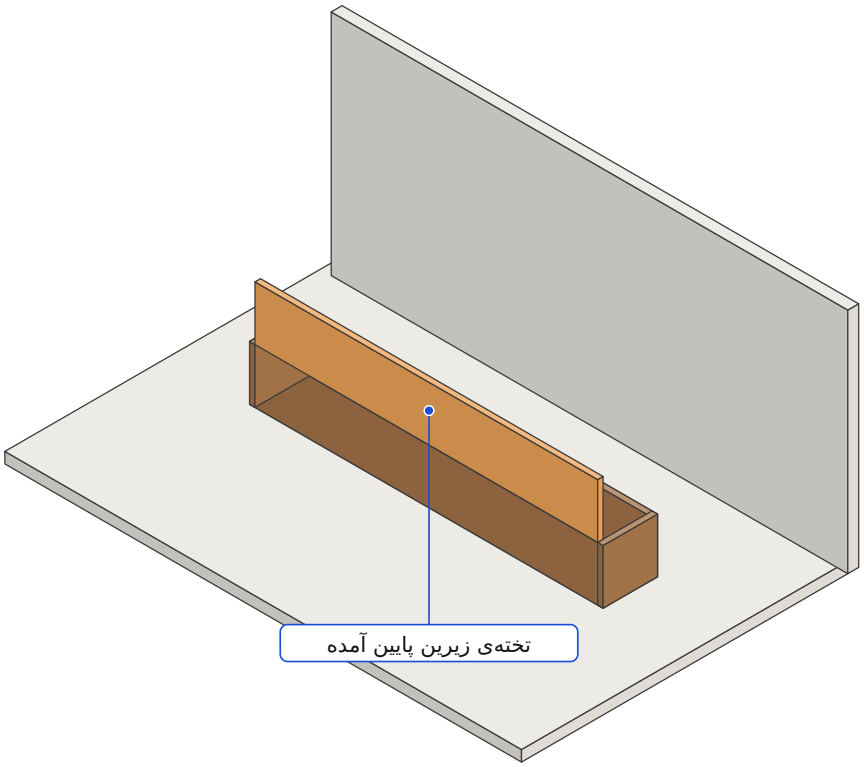

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

تیر سقفی کاذب
Faux Ceiling Beam

مخفی بودن
●●●●●

D-11

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
سقف پذیرایی یا راهرو	بالا	پیشرفته ۲۰ تا ۳ روز

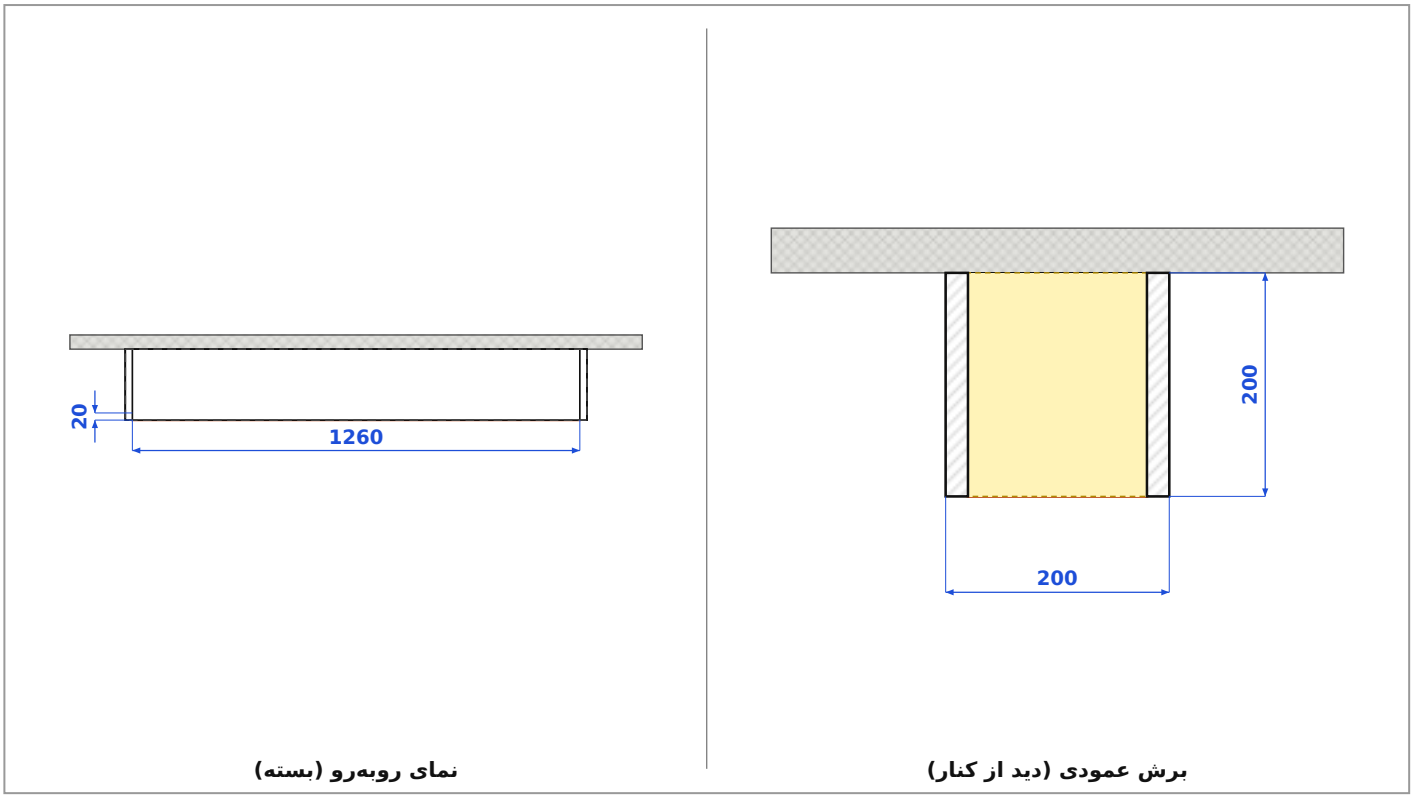

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک تیر توخالی از تخته‌های ۱×۶ و ۱×۸ اینچ روی بلوک‌هایی که به سقف پیچ شده‌اند. تخته‌ی زیرین با لولا یا آهنربا پایین می‌آید.

یراق

لولای پیانویی + آهنربا، یا لچ فشاری

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

مقطع تیر	حدود **200 × 200**
تخته‌ها	**19** ضخامت
بلوک نصب	هر حدود **600**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
faux ceiling beam hidden storage

نکات اجرا برای دیده نشدن

- تیرهای دیگر سقف هم‌شکل و ثابت باشند.

شرط اجرا و هشدار: آموزش معتبری برای این کاربرد پیدا نشد؛ بازشو را نجار طراحی کند. بار سنگین نگذارید.

Hollow Pilaster ۵۷ پیلاستر یا ستون تزئینی توخالی

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

پیلاستر یا ستون تزئینی توخالی
Hollow Pilaster

مخفی بودن

D-12

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

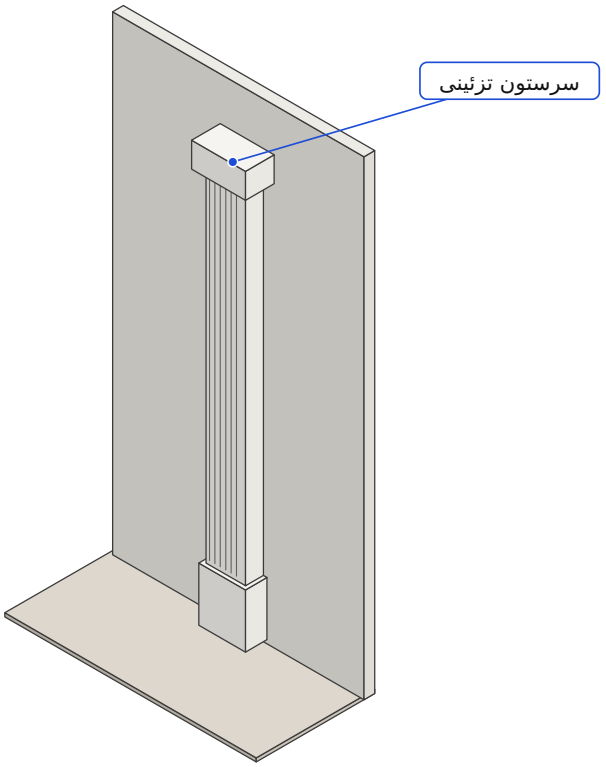

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

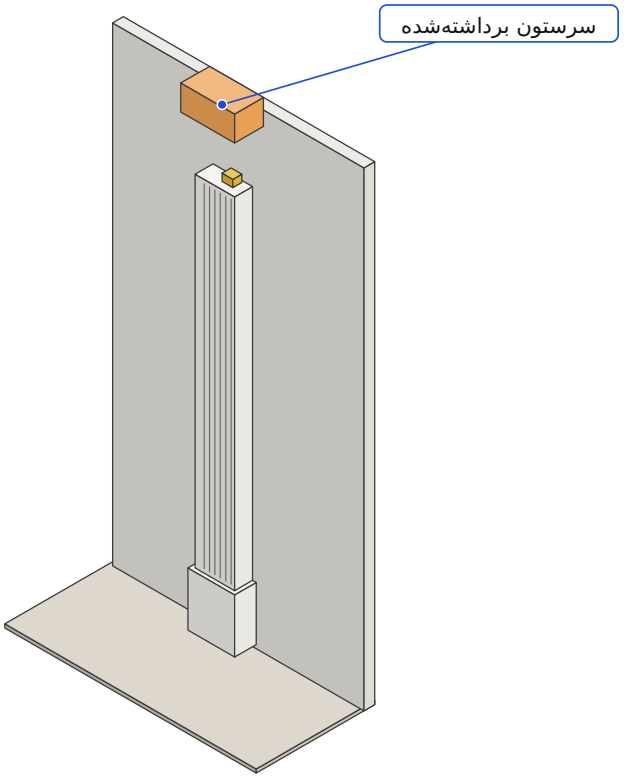

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

پیلاستر یا ستون تزئینی توخالی
Hollow Pilaster

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کنار در یا شومینه، روی دیوار	متوسط	متوسط ۱۰ تا ۲ روز



نمای روبه‌رو (بسته)



برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

ستون تزئینی چسبیده به دیوار توخالی است. سرستون با آهنربا برداشته می‌شود و داخل ستون محفظه است.

یراق

آهنربای نئودیمیم

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

مقطع ستون	حدود **220 × 100**
محفظه	حدود **180 × 80**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
hollow pilaster secret compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- اگر یک جفت ستون دارید، هر دو یک‌شکل باشند و فقط یکی محفظه داشته باشد.

شرط اجرا و هشدار: ستون را به دیوار محکم کنید.

Fake Air Return Vent ۵۸ دریچه‌ی هوای قلابی

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

دریچه‌ی هوای قلابی
Fake Air Return Vent

ده طرح برتر ★

مخفی بودن

D-13

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

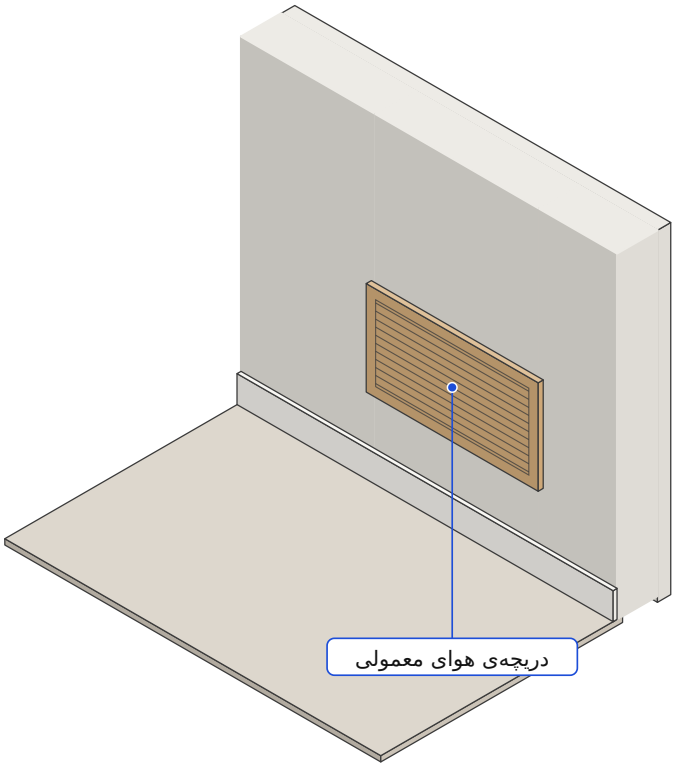

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

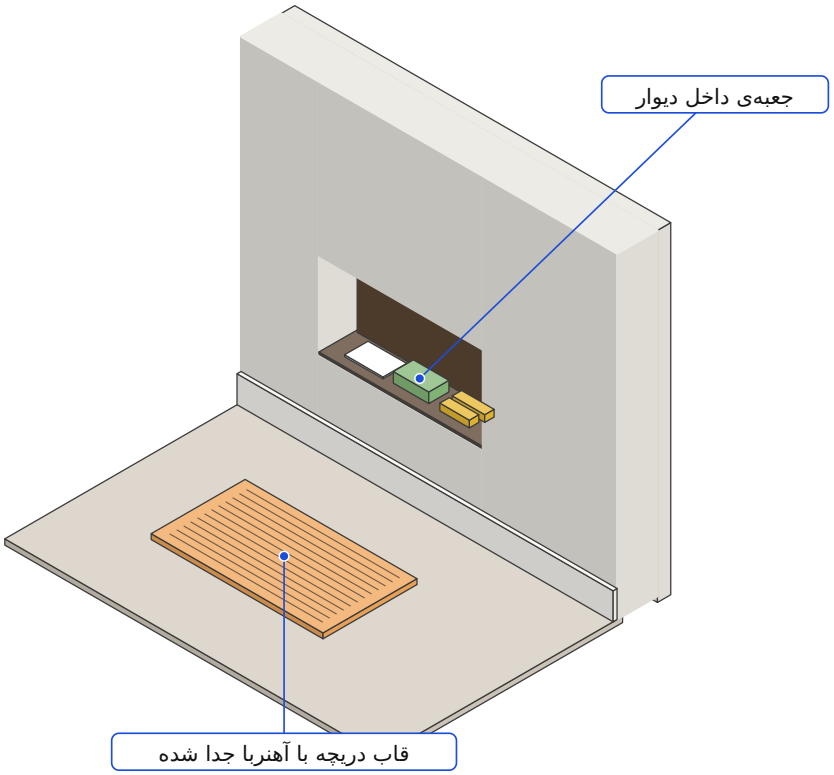

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

دریچه‌ی هوای قلابی
Fake Air Return Vent

ده طرح برتر ★

مخفی بودن
●●●●●

D-13

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
دیوار راهرو یا پذیرایی، نزدیک کف یا نزدیک سقف	متوسط تا بالا، بسته به عمق	ساده · نصف روز (بدون ساخت جای دیوار)

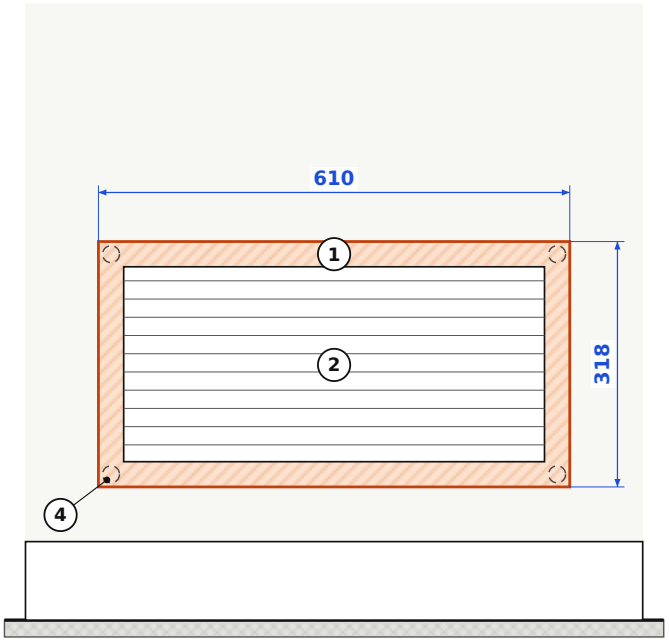

نمای روبه‌رو

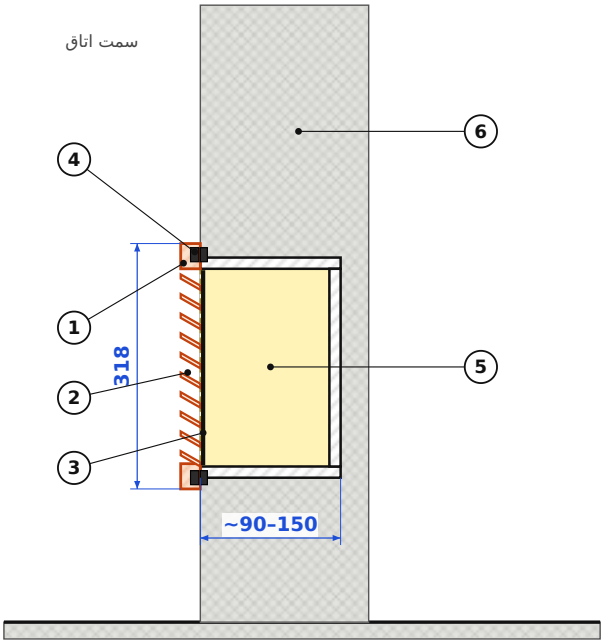

برش عمودی

راهنمای شماره‌ها

1. قاب چوبی دریچه، هم‌شکل دریچه‌های واقعی خانه
2. پره‌های مورب: از روبه‌رو داخل دیده نمی‌شود
3. توری یا پارچه‌ی مشکی پشت پره‌ها
4. آهنربای نئودیمیم در چهار گوشه‌ی قاب + پولک فولادی در دیوار
5. جعبه‌ی بسته، داخل مشکی مات
6. دیوار

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

قاب نمونه	**318 × 610**
ضخامت قاب	**19**
عمق جعبه	حدود **90–150** (طبق دیوار)
هم‌پوشانی قاب روی دیوار	حدود **15** از هر طرف
آهنربا	۴ عدد، قطر **10–12**
درز قاب با دیوار	صفر، مثل دریچه‌ی واقعی

نکات اجرا برای دیده نشدن

- شکل، رنگ و ارتفاع نصب باید با دریچه‌های واقعی همان خانه یکی باشد. اگر خانه دریچه‌ی چوبی ندارد، این طرح مناسب نیست.
- پیچ نمایشی روی قاب بگذارید تا مثل دریچه‌ی واقعی دیده شود. نگهدارنده‌ی اصلی آهنرباست.
- برای اقلام باارزش‌تر، داخل جعبه یک قفل کارتی یا گاوصندوق کوچک پیچ‌شده بگذارید.

شرط اجرا و هشدار: در دیوار آجری یا بتنی باید طاقچه یا جای خالی موجود باشد. دیوار باربر یا مشاع را بدون مشورت نبُرید. جلوی دریچه‌ی واقعی هوا را نبندید.

پنل مخفی در قاب‌بندی دیوار ۵۹ Wainscoting Hidden Panel

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

پنل مخفی در قاب‌بندی دیوار
Wainscoting Hidden Panel

ده طرح برتر ★

مخفی بودن

D-14

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

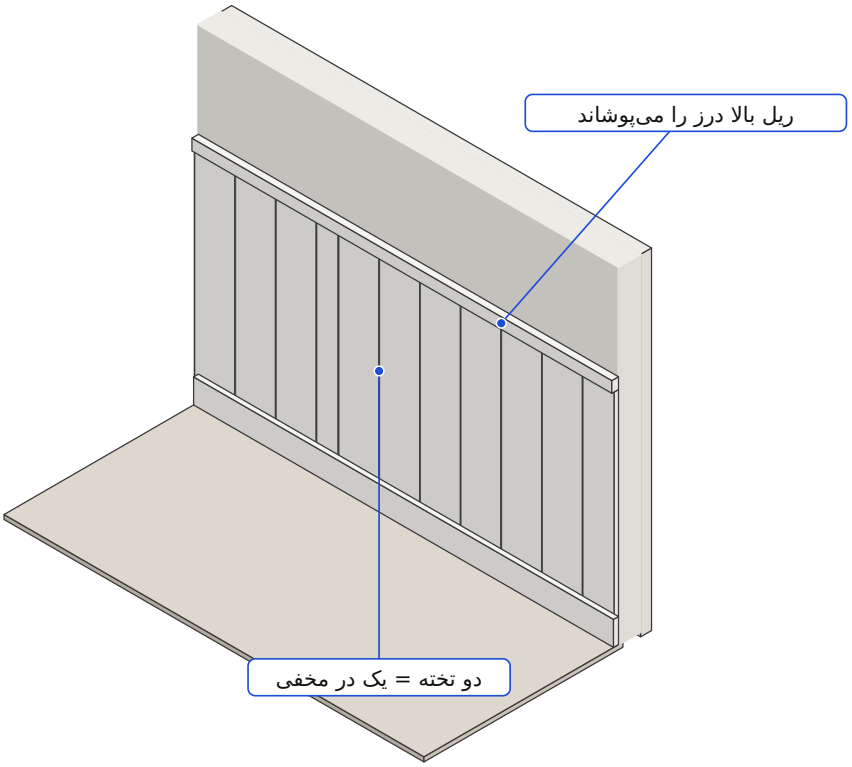

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

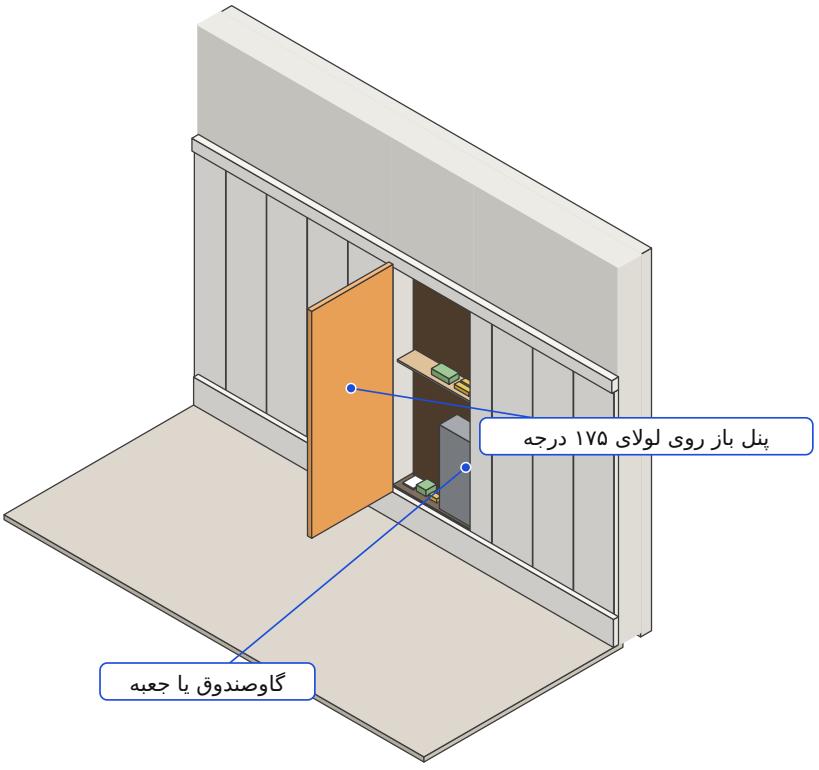

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

پنل مخفی در قاب‌بندی دیوار

Wainscoting Hidden Panel

★ ده طرح برتر

مخفی بودن ●●●●●

D-14

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
دیواری که قاب‌بندی چوبی (لمبه یا تخته‌ی زبانه‌دار) دارد	بالا: پوشه‌ی A4، گاوصندوق کوچک	متوسط ۱۰ تا ۲ روز

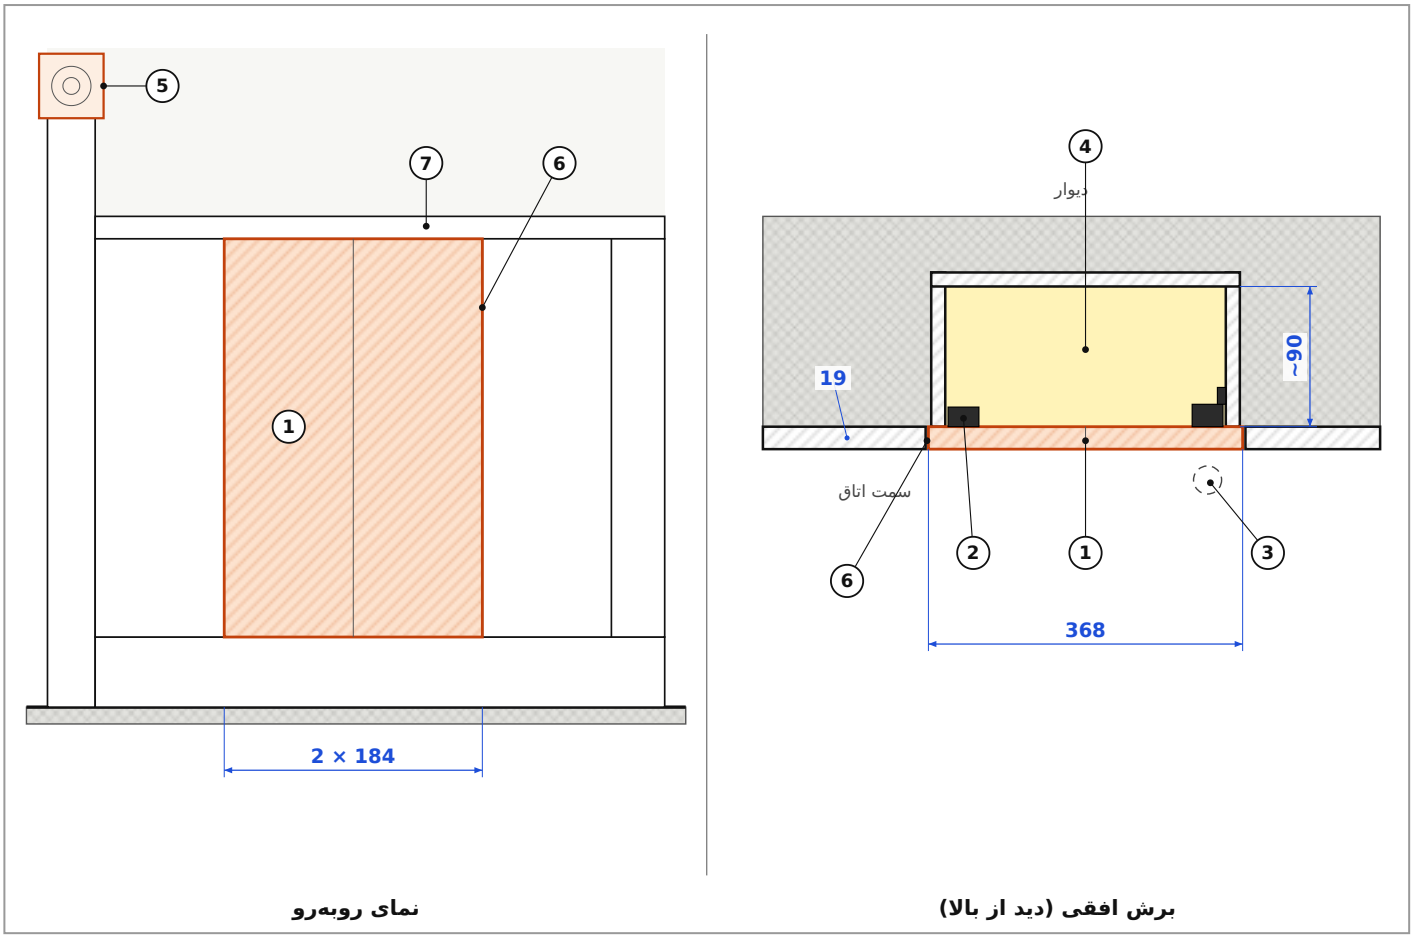

نمای روبه‌رو — **برش افقی (دید از بالا)**

راهنمای شماره‌ها

1. پنل بازشو: دو تخته‌ی زبانه‌دار **184 × 19** که از پشت به هم دوخته شده‌اند
2. لولای کاملاً مخفی ۱۷۵ درجه
3. قفل مغناطیسی Tot-Lok پشت پنل. دایره‌ی خط‌چین: جای گذاشتن کلید از بیرون
4. جعبه‌ی محفظه داخل دیوار
5. بلوک گل‌میخی **89**: مخفیگاه کلید مغناطیسی یدکی
6. درز: روی خط اتصال زبانه و کنشکاف، مثل بقیه‌ی تخته‌ها
7. ریل بالای قاب‌بندی (درز بالای پنل زیر آن پنهان است)

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

تخته‌ها	**184 × 19** زبانه‌دار
عرض پنل بازشو	**2 × 184 = 368**
ارتفاع پنل	از روی قرنیز تا زیر ریل بالا
عمق جعبه	حدود **90** (طبق دیوار)
بلوک گل‌میخی	**89 × 89**
ضخامت قابل‌کار قفل	تا **25** مطمئن است
درز عمودی	برابر درز بقیه‌ی تخته‌ها

نکات اجرا برای دیده نشدن

- قاب‌بندی باید در کل دیوار یا اتاق تکرار شود تا این پنل استثنا نباشد.
- زبانه‌ی سمت لولا را از پشت بتراشید تا پنل بدون گیر باز شود. از جلو چیزی دیده نشود.
- الگوی تخته‌ها باید دقیق و تراز باشد. کوچک‌ترین ناهمترازی پنل را لو می‌دهد.

شرط اجرا و هشدار: در دیوار آجری یا بتنی عمق جعبه به فضای پشت قاب‌بندی محدود است. دیوار باربر یا مشاع را بدون مشورت نبُرید و مسیر سیم و لوله را بررسی کنید.

پیش‌بخاری یا طاقچه‌ی کاذب ۶۰ Mantel Hidden Compartment

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

پیش‌بخاری یا طاقچه‌ی کاذب
Mantel Hidden Compartment

مخفی بودن

D-15

۰۱ نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

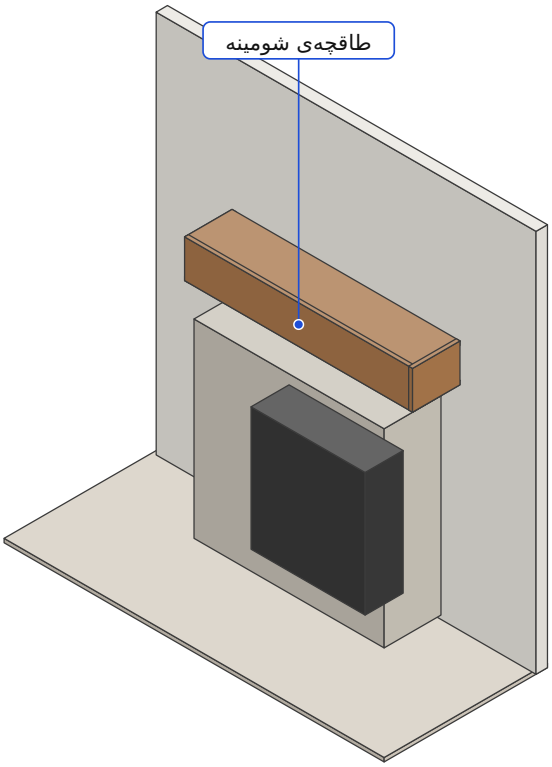

۰۲ نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

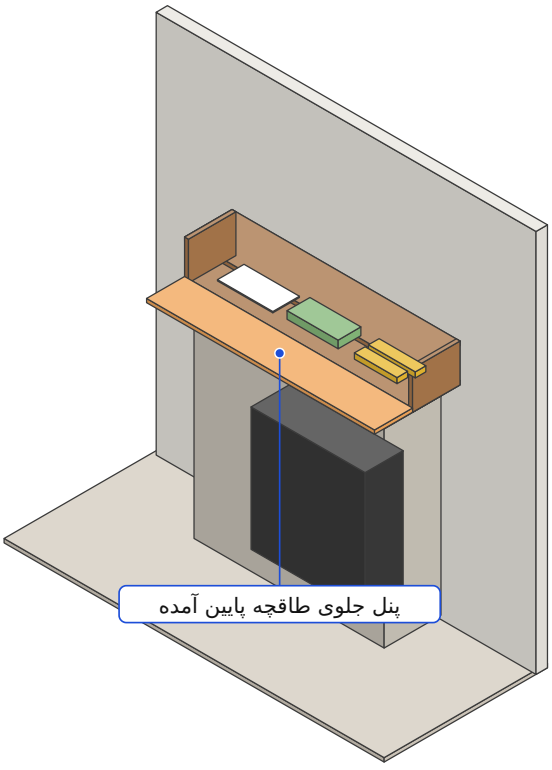

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

پیش‌بخاری یا طاقچه‌ی کاذب
Mantel Hidden Compartment

مخفی بودن
○●●●●

D-15

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
بالای شومینه یا روی دیوار	متوسط	متوسط ۱۰ روز

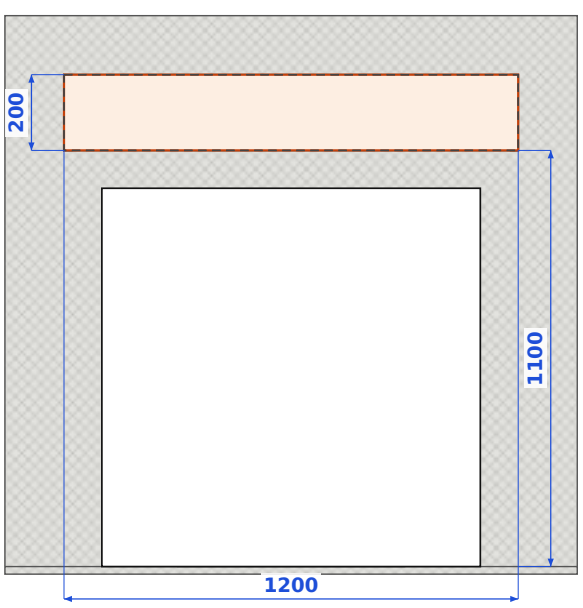

نمای روبه‌رو (بسته)

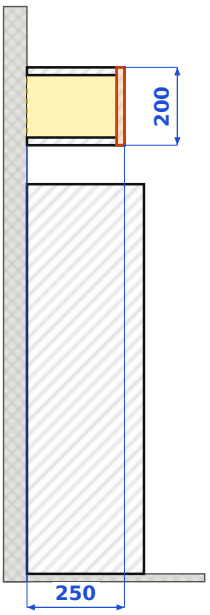

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

طاقچه یک جعبه‌ی توخالی است که روی French cleat به دیوار سوار می‌شود. پنل جلوی آن لولایی است و پایین می‌آید.

یراق

French cleat، لولای پیانویی، آهنربا

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

مقطع	حدود **200 × 250**
طول	متناسب با شومینه

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
mantel shelf secret compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- روی طاقچه وسایل تزئینی بگذارید.

شرط اجرا و هشدار: اگر شومینه‌ی واقعی است، محفظه را از گرما دور نگه دارید.

تخته‌ی کف برداشتنی ۶۱ Removable Floorboard

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

تخته‌ی کف برداشتنی
Removable Floorboard

مخفی بودن

D-16

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

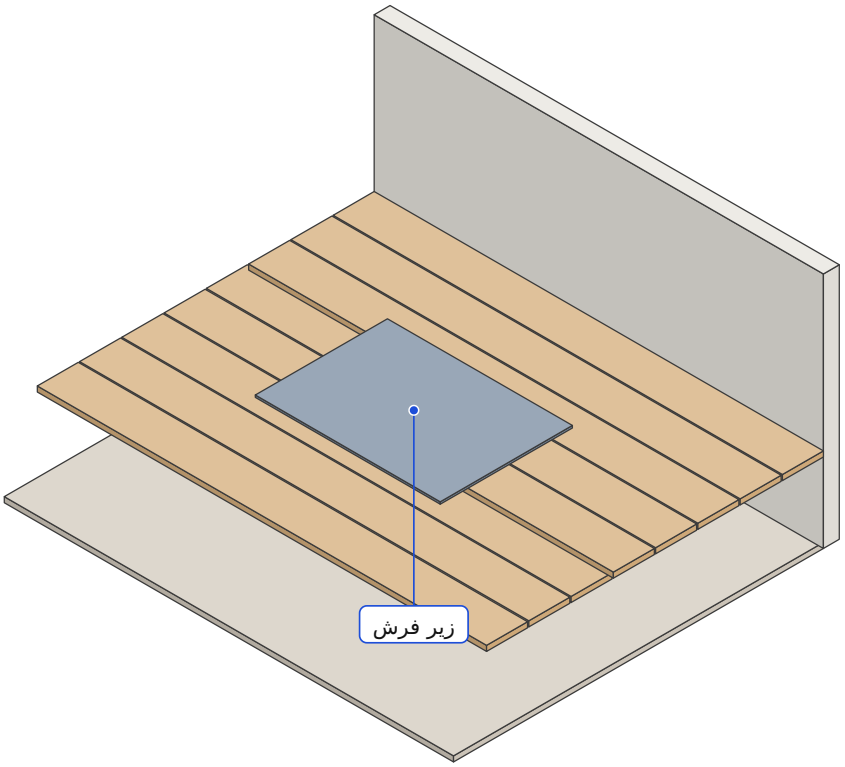

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

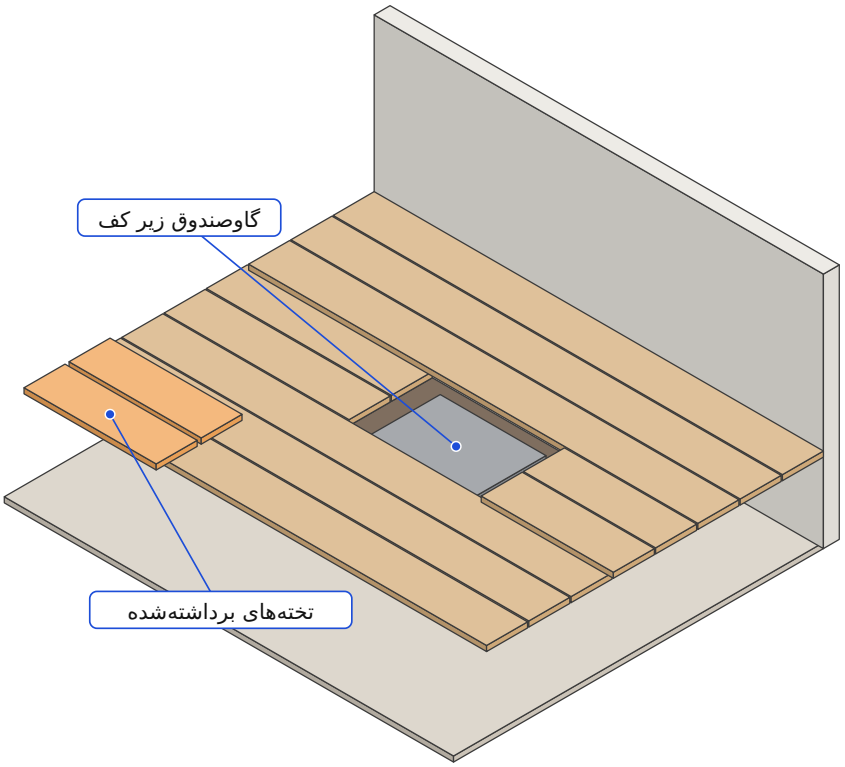

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

تخته‌ی کف برداشتنی
Removable Floorboard

مخفی بودن
○●●●●

D-16

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
کف چوبی، زیر فرش یا مبل	بالا: گاوصندوق کف	متوسط ۱۰ روز

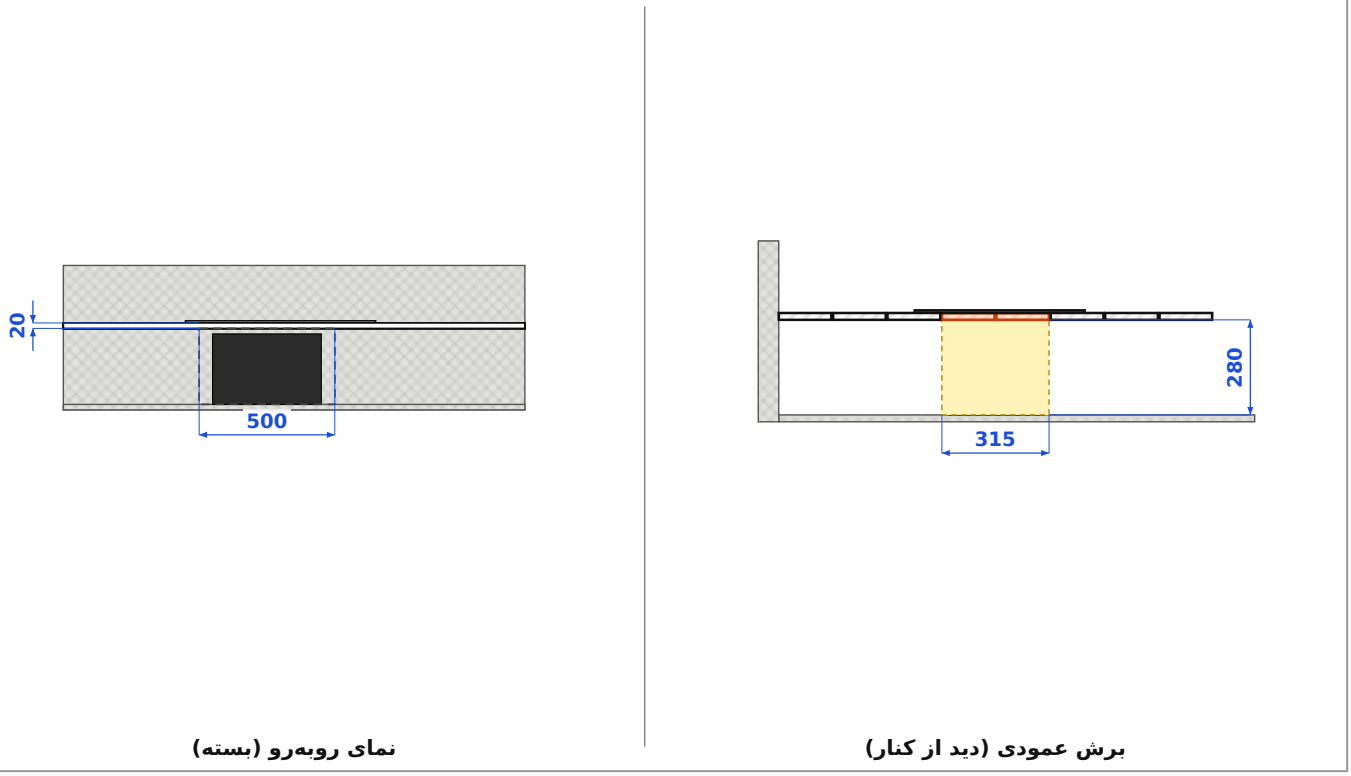

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

چند تکه از تخته‌های کف چوبی برداشتنی‌اند. زیرشان یک گاوصندوق کفی پیچ‌شده قرار دارد.

یراق

ساکشن برای برداشتن، گاوصندوق کفی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

تکه‌ی برداشتنی	هم‌اندازه‌ی تخته‌های کف
عمق	بسته به زیرسازی کف

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
removable floorboard hidden safe

نکات اجرا برای دیده نشدن

- محل را زیر فرش یا مبل سنگین بگذارید.

شرط اجرا و هشدار: در ساختمان بتنی با کف پارکت روی بتن، عمق تقریباً صفر است. فقط در کف چوبی با زیرسازی.

Raised Platform Hatch ۶۲ سکوی کف

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

سکوی کف
Raised Platform Hatch

مخفی بودن

D-17

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

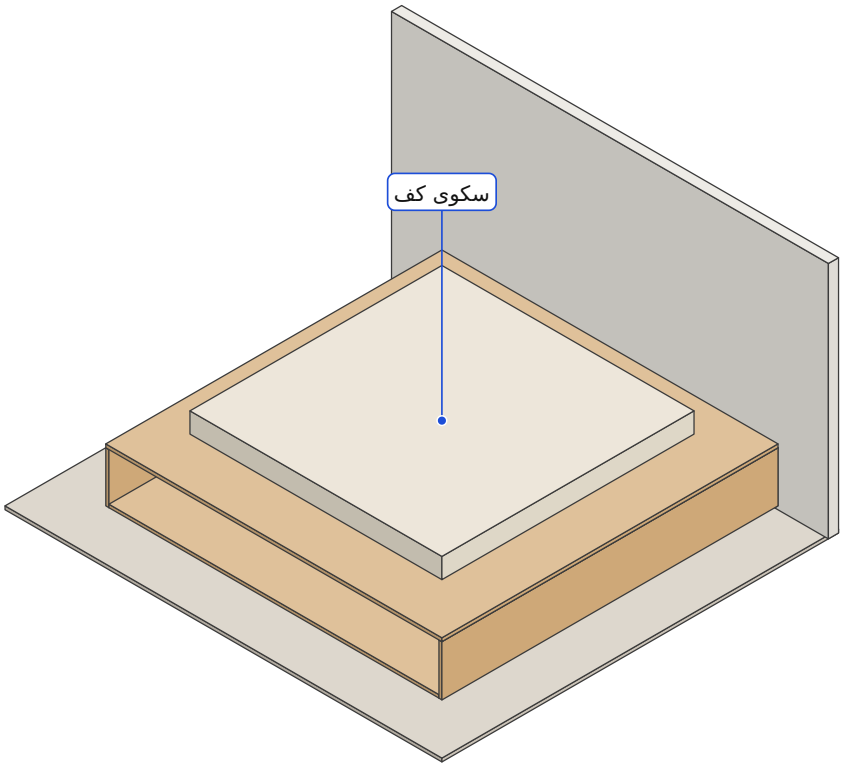

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

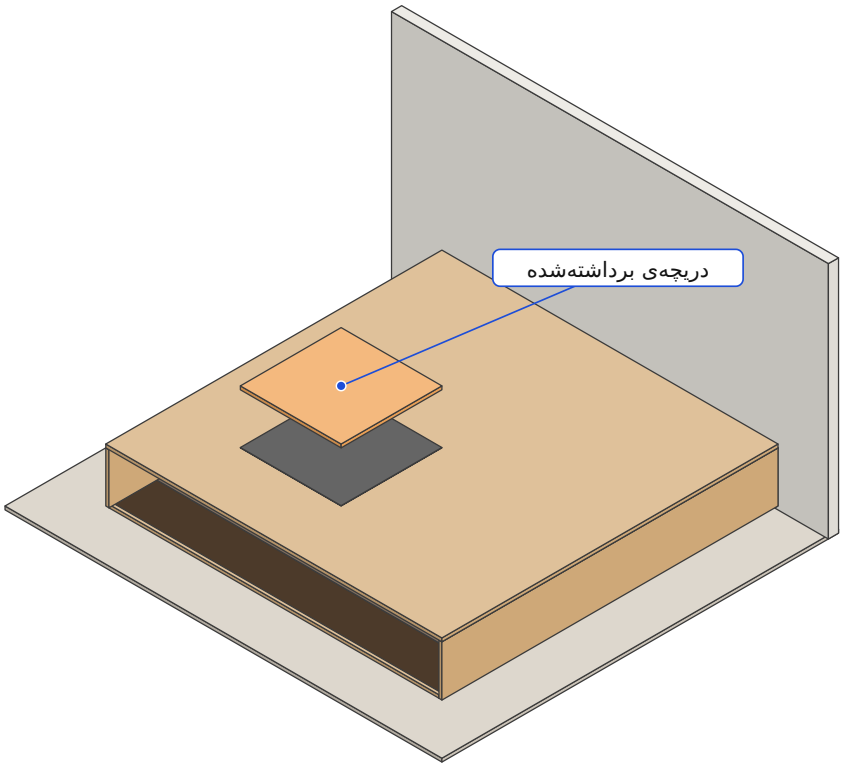

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

سکوی کف
Raised Platform Hatch

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
اتاق (زیر تخت تاتامی، میز کار یا نشیمن)	خیلی بالا	متوسط ۲۰ تا ۳ روز

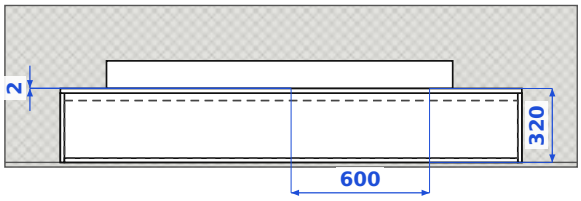

نمای روبه‌رو (بسته)

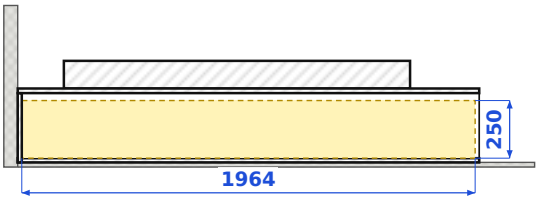

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

یک سکوی ۱۵ تا ۴۰ سانتی‌متری در اتاق ساخته می‌شود که یک دریچه‌ی پنهان دارد. قابل جابه‌جایی است و تخریب لازم ندارد.

یراق

ساکشن یا لچ فشاری

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع سکو	**150–400**
دریچه	حدود **600 × 600**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
platform with hidden storage hatch

نکات اجرا برای دیده نشدن

- دریچه را زیر تشک، فرش یا مبل بگذارید.

شرط اجرا و هشدار: سازه‌ی سکو باید وزن آدم را تحمل کند؛ زیرسازی هر **400** میلی‌متر.

در مخفی زیرپله ۶۳ Under-Stair Concealed Door

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

درِ مخفی زیرپله
Under-Stair Concealed Door

مخفی بودن

D-18

۰۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

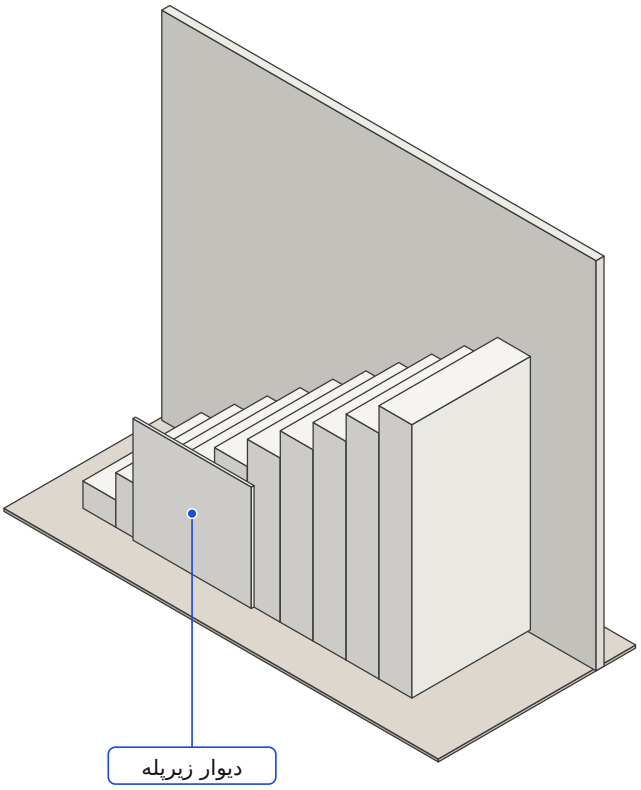

۰۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

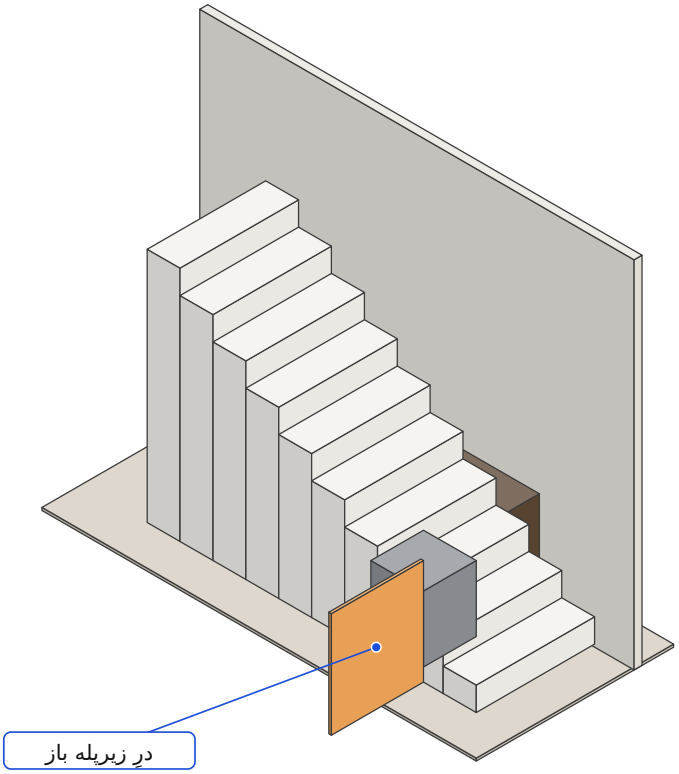

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

درِ مخفی زیرپله
Under-Stair Concealed Door

مخفی بودن
○●●●●

D-18

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
بغل راه‌پله	خیلی بالا: گاوصندوق، جعبه	متوسط ۲۰ روز

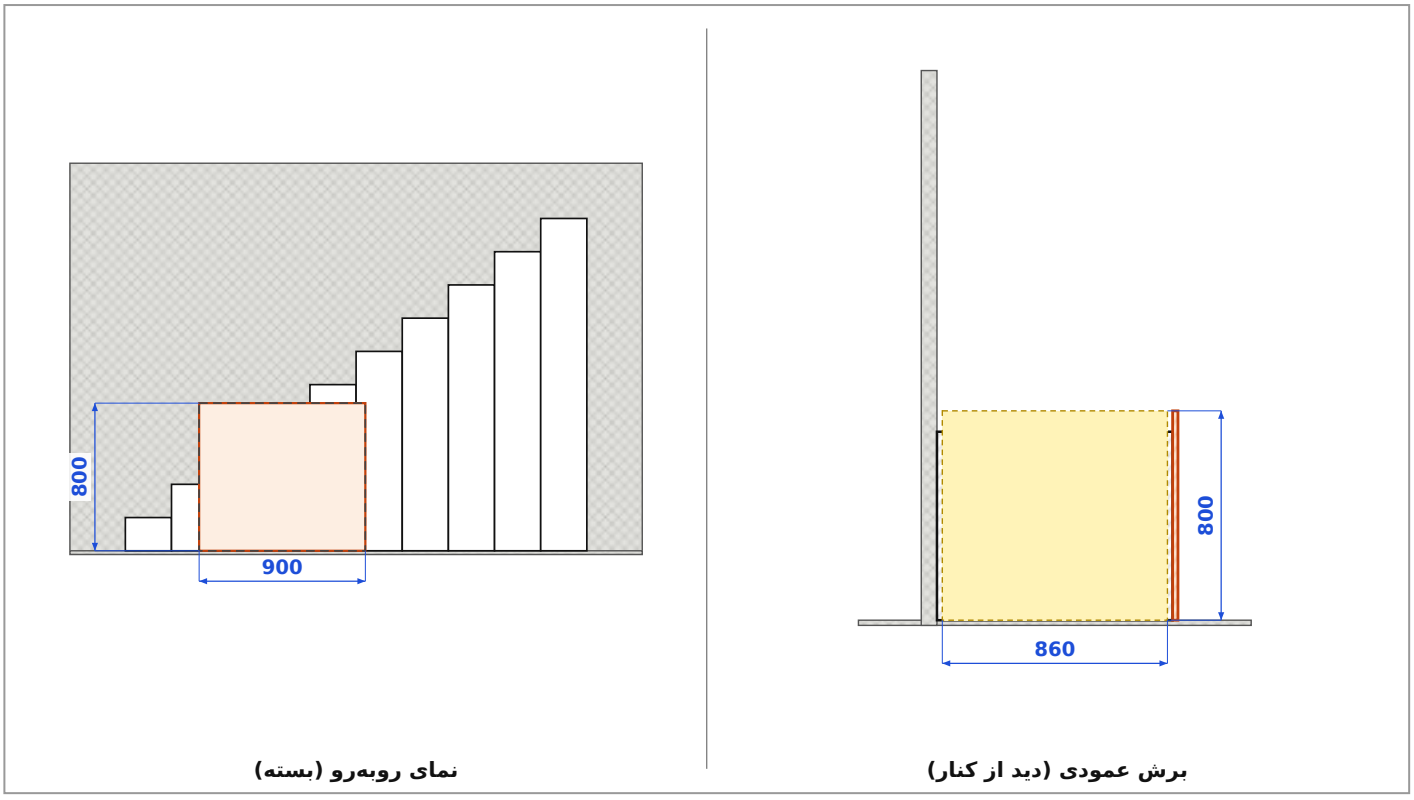

نمای روبه‌رو (بسته)

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

بغل راه‌پله یک در بدون دستگیره دارد که با لولای اروپایی بدون فنر و لچ مغناطیسی فشاری باز می‌شود. درزها زیر مولدینگ پنهان‌اند.

یراق

لولای اروپایی بدون فنر، لچ مغناطیسی فشاری

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

اندازه‌ی در	بسته به فضای زیرپله
درز	زیر مولدینگ

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **hidden door under stairs**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- کل بغل پله را با یک الگوی قاب‌بندی بپوشانید.

شرط اجرا و هشدار: به تیرهای باربر پله آسیب نزنید.

Bathtub Access Panel ۶۴ پنل زیر وان

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

پنل زیر وان
Bathtub Access Panel

مخفی بودن

D-19

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

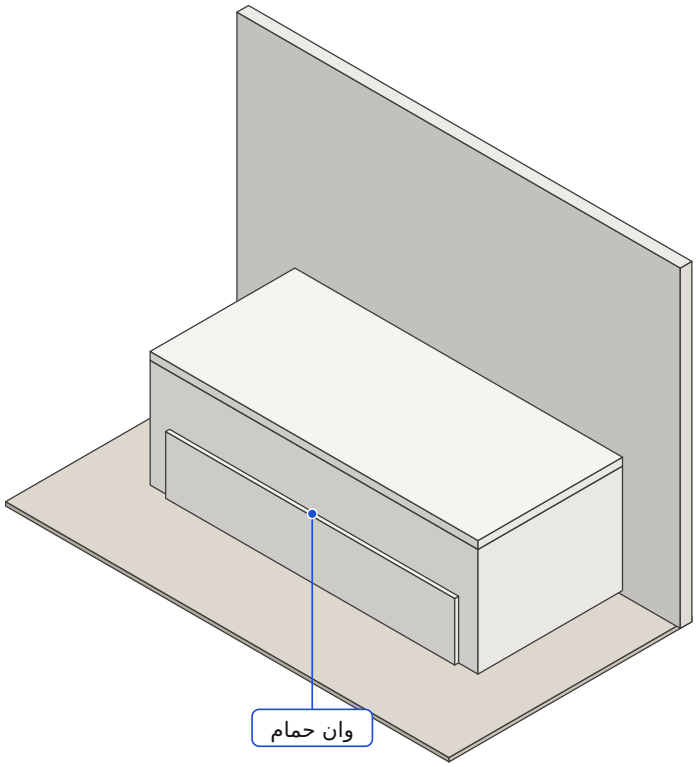

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

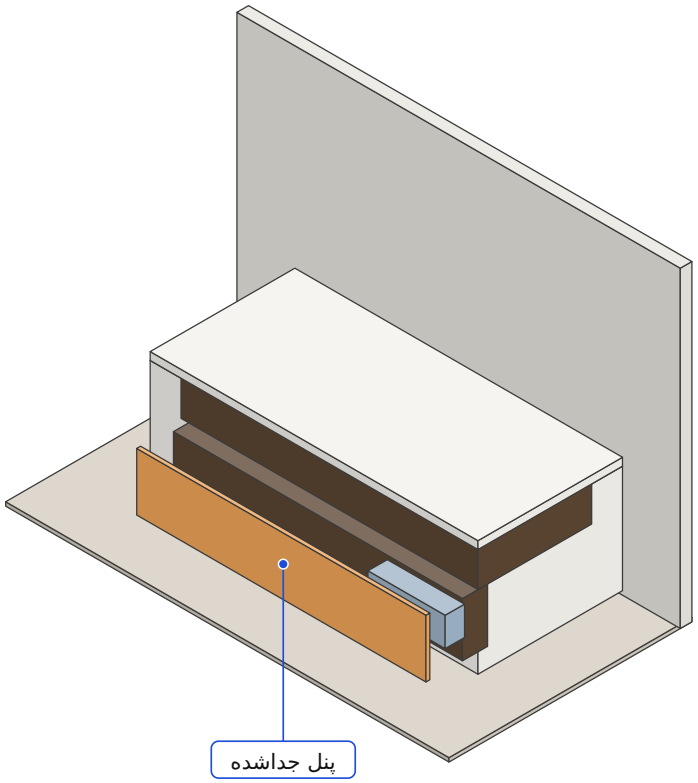

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

پنل زیر وان
Bathtub Access Panel

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
حمام، زیر وان	متوسط (فقط با ظرف ضدآب)	ساده ۲۰ ساعت

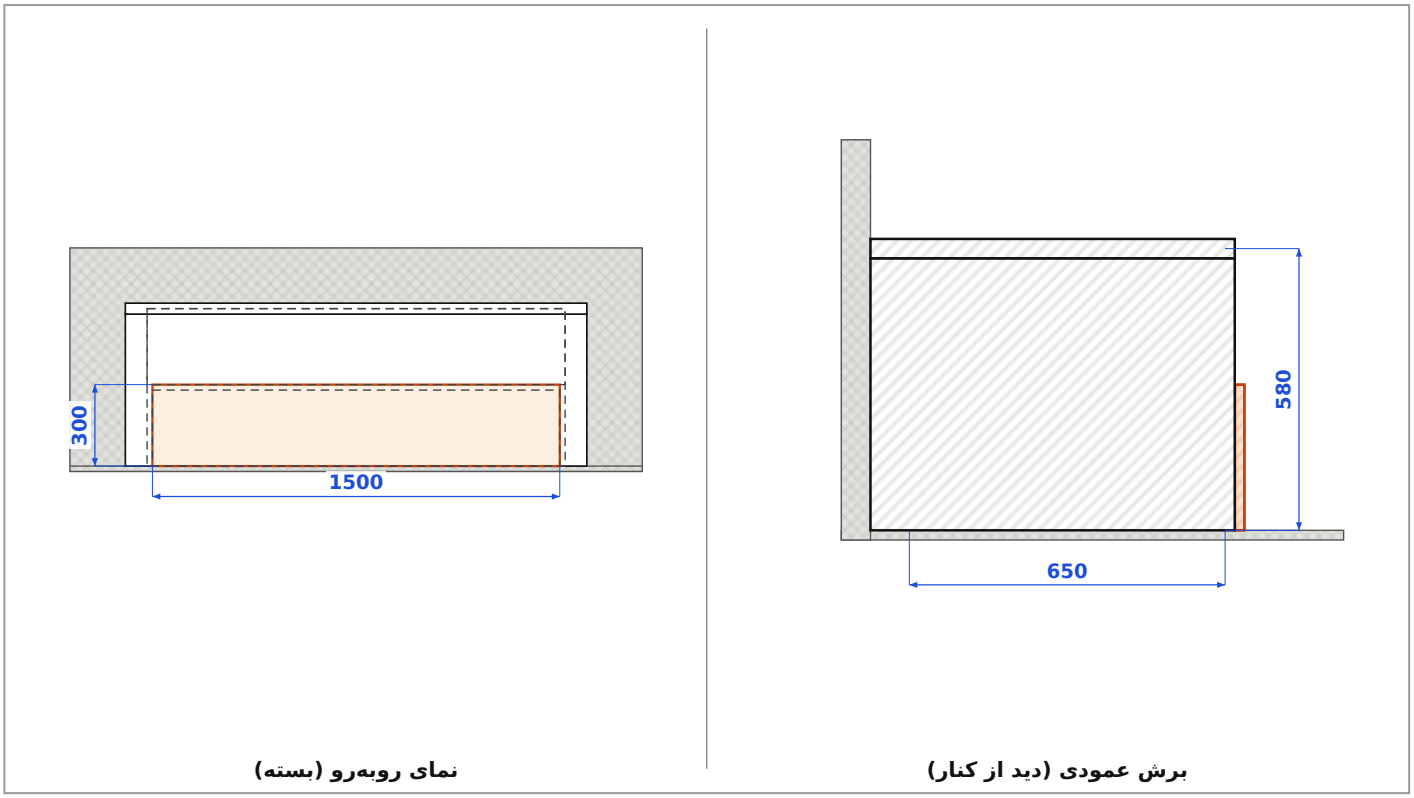

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

پنل جلوی وان با آهنربا برداشته می‌شود. فضای خالی زیر وان محفظه است.

یراق

آهنربا یا گیره‌ی فنری

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع پنل	حدود **300–500**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **bathtub access panel hiding**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- محتویات حتماً در ظرف کاملاً ضدآب.

شرط اجرا و هشدار: دسترسی به لوله و تخلیه‌ی وان را نبندید.

جعبه ی تقسیم یا لوله‌ی کاذب ۶۵ Fake Junction Box

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

جعبه‌ی تقسیم یا لوله‌ی کاذب
Fake Junction Box

مخفی بودن

D-20

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

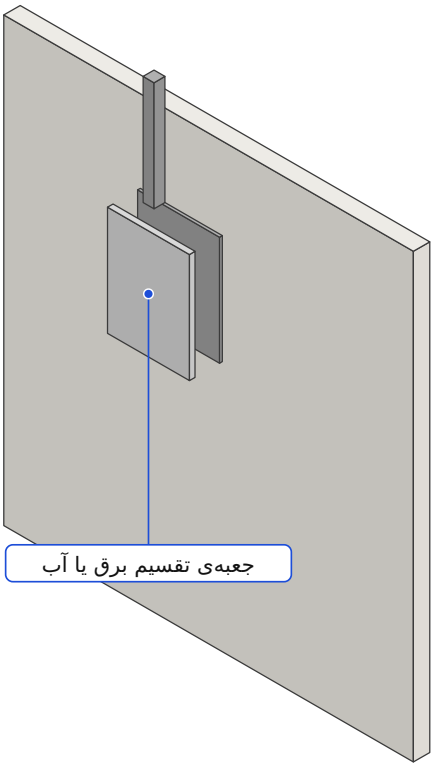

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

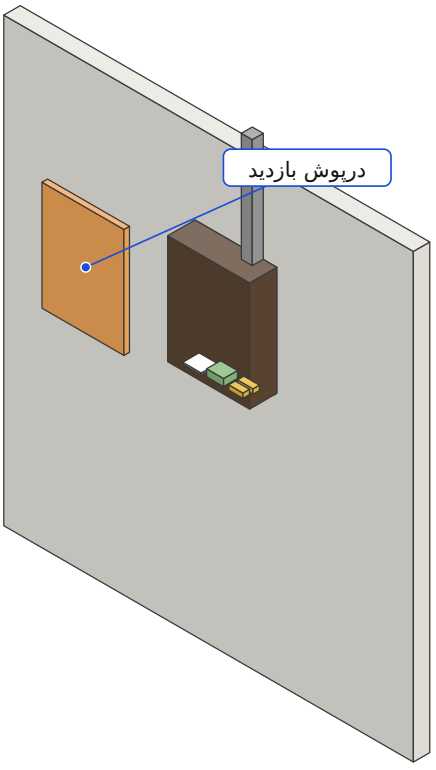

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

جعبه‌ی تقسیم یا لوله‌ی کاذب
Fake Junction Box

مخفی بودن
●●●●●

D-20

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
انباری، پارکینگ، رختشوی‌خانه	متوسط	ساده · نصف روز

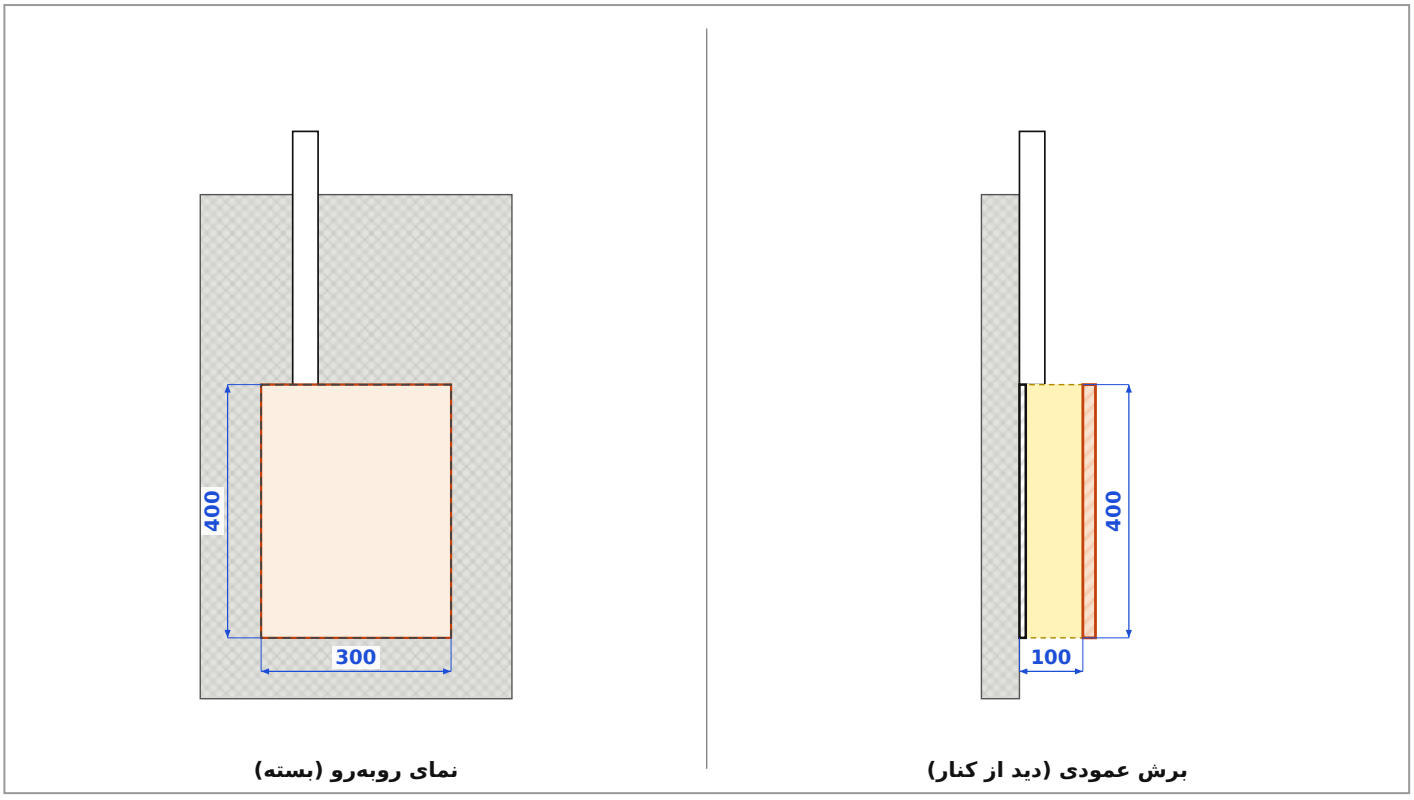

طرز کار

یک جعبه‌ی شبیه جعبه‌ی تقسیم یا کنتور با درپوش بازدید که در واقع یک محفظه است. Family Handyman نسخه‌ی لوله‌ی PVC کاذب را پیشنهاد کرده است.

یراق

پیچ یا آهنربا

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ابعاد	هم‌شکل جعبه‌های واقعی همان فضا
عمق	حدود **100**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
fake electrical box hiding place

نکات اجرا برای دیده نشدن

- برچسب یا نشانه‌ی «برق» نگذارید که کسی برای تعمیر بازش کند.

شرط اجرا و هشدار: هرگز داخل جعبه‌ی برق یا کنتور واقعی چیزی نگذارید.

آینه با جعبه‌ی پشتی ۶۶ Concealment Mirror

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

آینه با جعبه‌ی پشتی
Concealment Mirror

مخفی بودن
○○●●●

E-01

۰۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

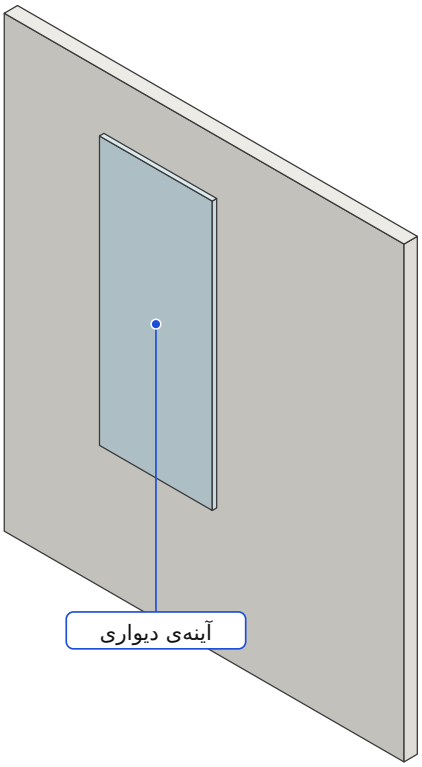

۰۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

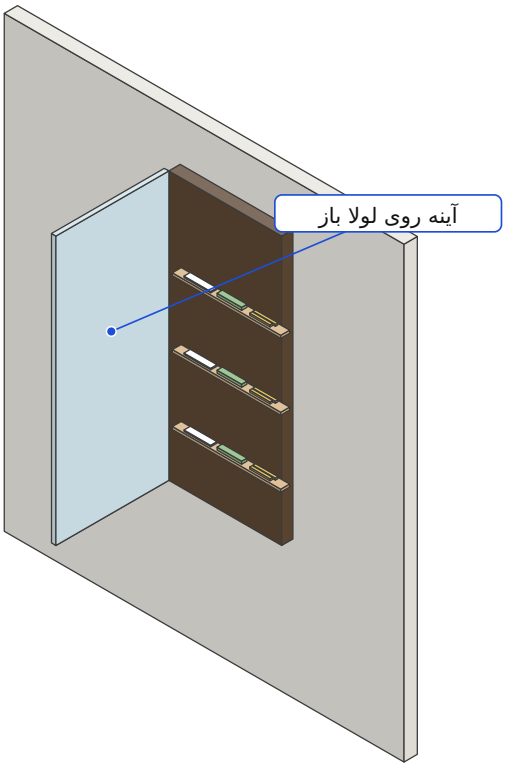

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

آینه با جعبه‌ی پشتی
Concealment Mirror

E-01

مخفی بودن
○○●●●

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
راهرو (امتیاز ۴) یا اتاق خواب (۳)	بالا	متوسط · ۱۰ روز

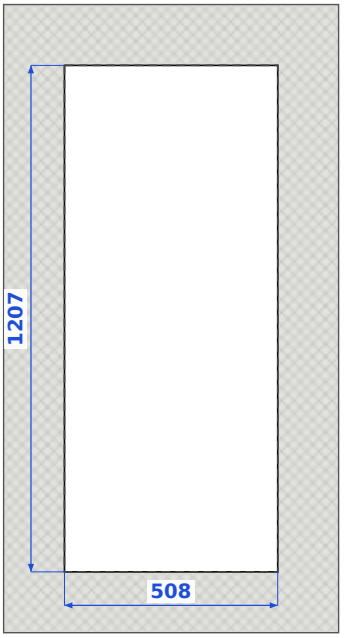

نمای روبه‌رو (بسته)



برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

آینه روی یک جعبه‌ی کم‌عمق بین استادهای دیوار نصب شده و روی لولا باز می‌شود. نمونه‌های آماده‌ی Tactical Walls هم وجود دارد.

یراق

لولای مخفی، قفل مغناطیسی یا RFID

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ابعاد (Tactical Walls 1440)	**1207 × 508**
بیرون‌زدگی	**51**
فاصله‌ی استادها	**406**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
concealment mirror hidden storage

نکات اجرا برای دیده نشدن

- آینه در راهرو، دور از اتاق خواب، بهتر پنهان می‌ماند.

شرط اجرا و هشدار: قیمت نمونه‌ی آماده حدود ۵۹۹ دلار (نوامبر ۲۰۲۶). شیشه را با گیره‌ی ایمن نگه دارید.

قاب تابلوی لولایی ۶۷ Hinged Picture Frame

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

قاب تابلوی لولایی
Hinged Picture Frame

مخفی بودن
○○○●●

E-02

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

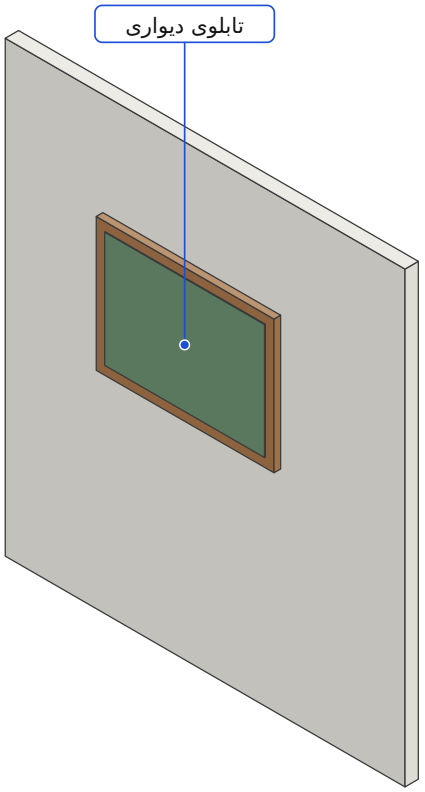

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

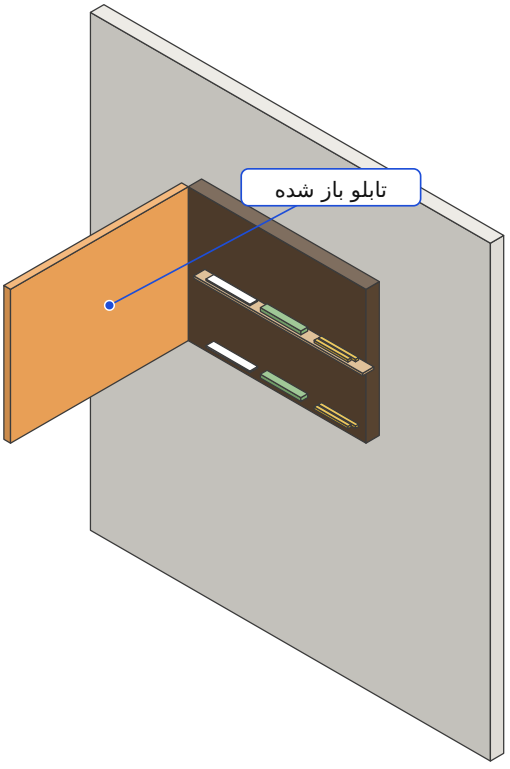

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

قاب تابلوی لولایی
Hinged Picture Frame

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
دیوار	بالا	متوسط ۱۰ روز

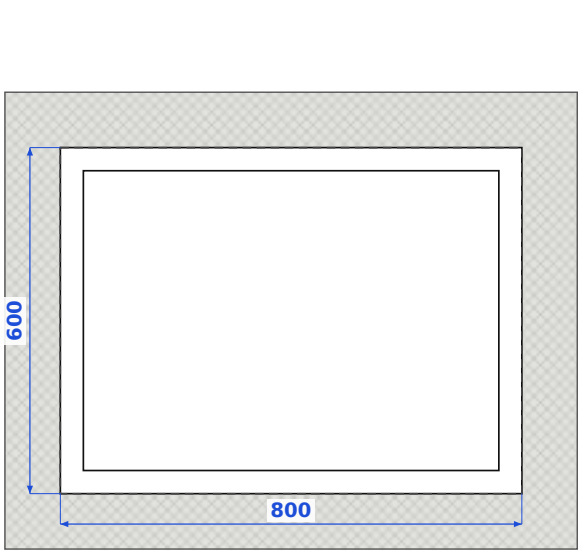

نمای روبه‌رو (بسته)



برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک · فضای محفظه · چوب در برش · دیوار، کف · یراق · خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

تابلو روی یک جعبه‌ی کم‌عمق با لولا نصب شده و مثل یک در کوچک باز می‌شود.

یراق

لولای SOSS یا ریل کشویی، آهنربا

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عمق جعبه	حدود **60**
ابعاد	متناسب با تابلو

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **hidden picture frame storage**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- تابلو باید کاملاً به دیوار چسبیده به نظر برسد.

شرط اجرا و هشدار: پشت تابلو جای کلیشه‌ای است و سارقان می‌شناسند. امتیاز ۲.

ساعت دیواری با قاب عمیق ۶۸ Wall Clock Hidden Compartment

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

ساعت دیواری با قاب عمیق
Wall Clock Hidden Compartment

مخفی بودن
○○●●●

E-03

۰۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

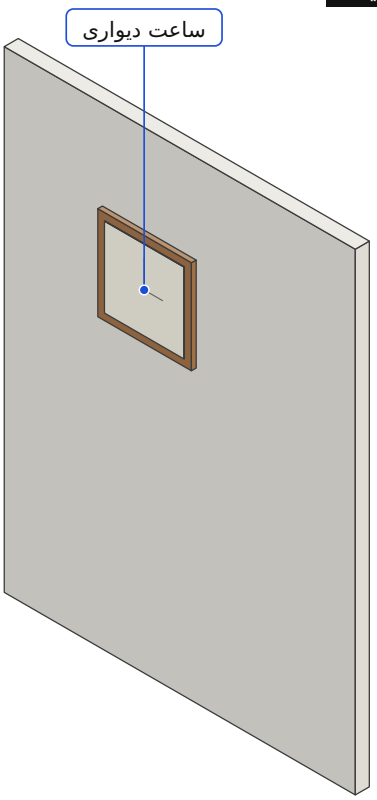

۰۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

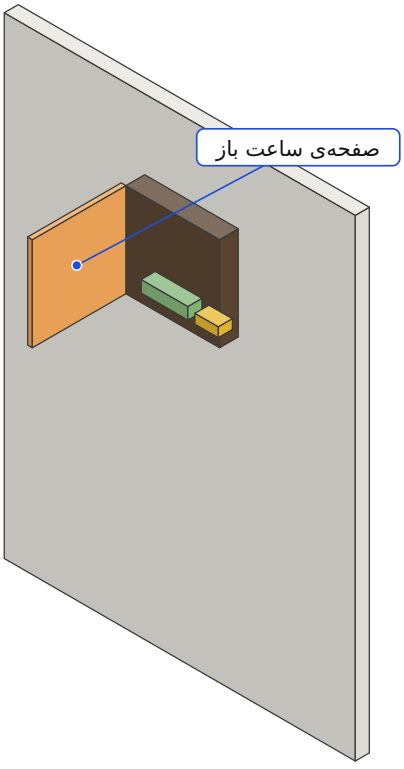

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

ساعت دیواری با قاب عمیق
Wall Clock Hidden Compartment

مخفی بودن
○○●●●

E-03

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
دیوار آشپزخانه یا پذیرایی	کم	ساده · نصف روز

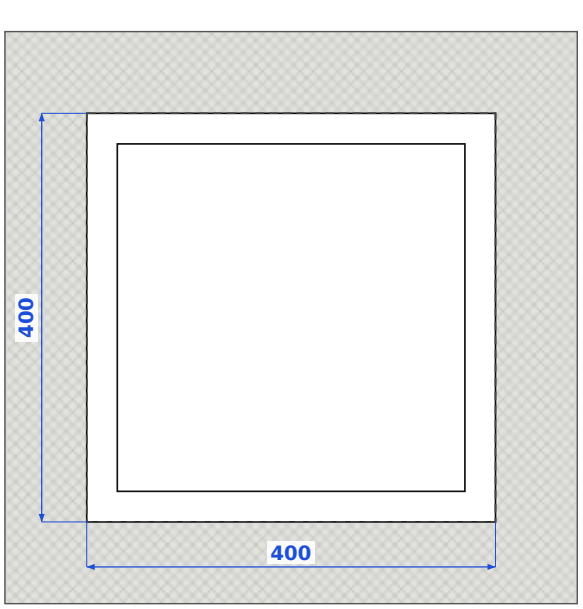

نمای روبه‌رو (بسته)

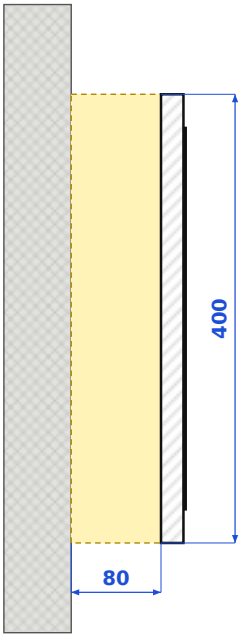

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

صفحه‌ی ساعت روی یک قاب عمیق لولایی است. پشتش یک محفظه‌ی کم‌عمق هست. موتور ساعت باید کار کند.

یراق

لولای کوچک، آهنربا

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عمق قاب	**60–80**
ابعاد	حدود **400 × 400**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
wall clock hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- ساعت باید واقعاً کار کند؛ ساعت خوابیده توجه جلب می‌کند.

شرط اجرا و هشدار: برای این طرح پلن آزموده‌شده‌ای پیدا نشد؛ ایده است.

جالباسی دیواری با محفظه ۶۹ Coat Rack Hidden Shelf

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

جالباسی دیواری با محفظه
Coat Rack Hidden Shelf

مخفی بودن
○●●●●

E-04

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

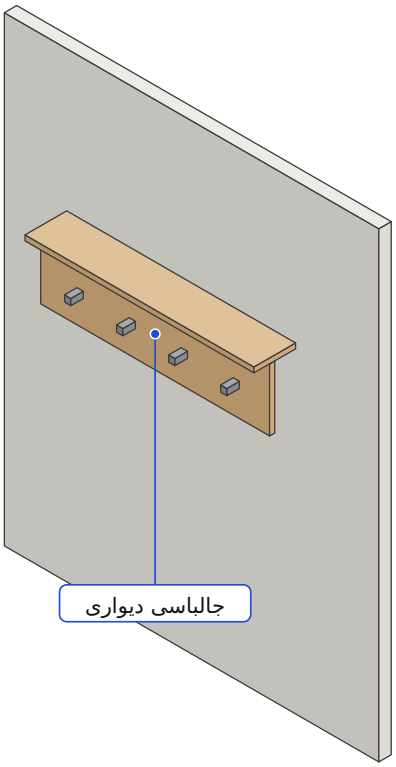

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

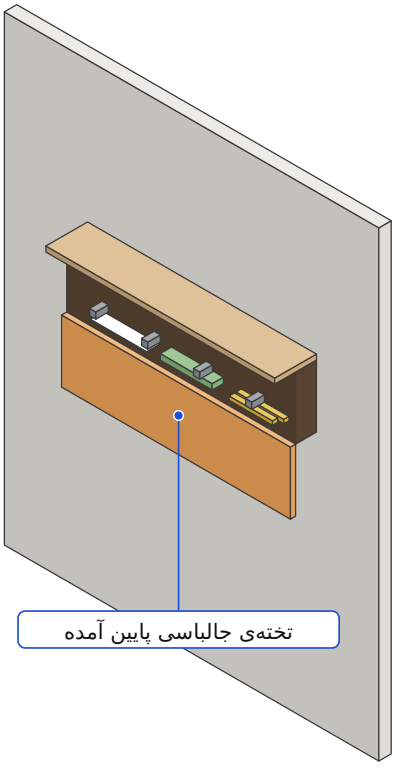

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

جالباسی دیواری با محفظه
Coat Rack Hidden Shelf

E-04

مخفی بودن
○●●●●

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
ورودی	متوسط	متوسط ۱۰ روز

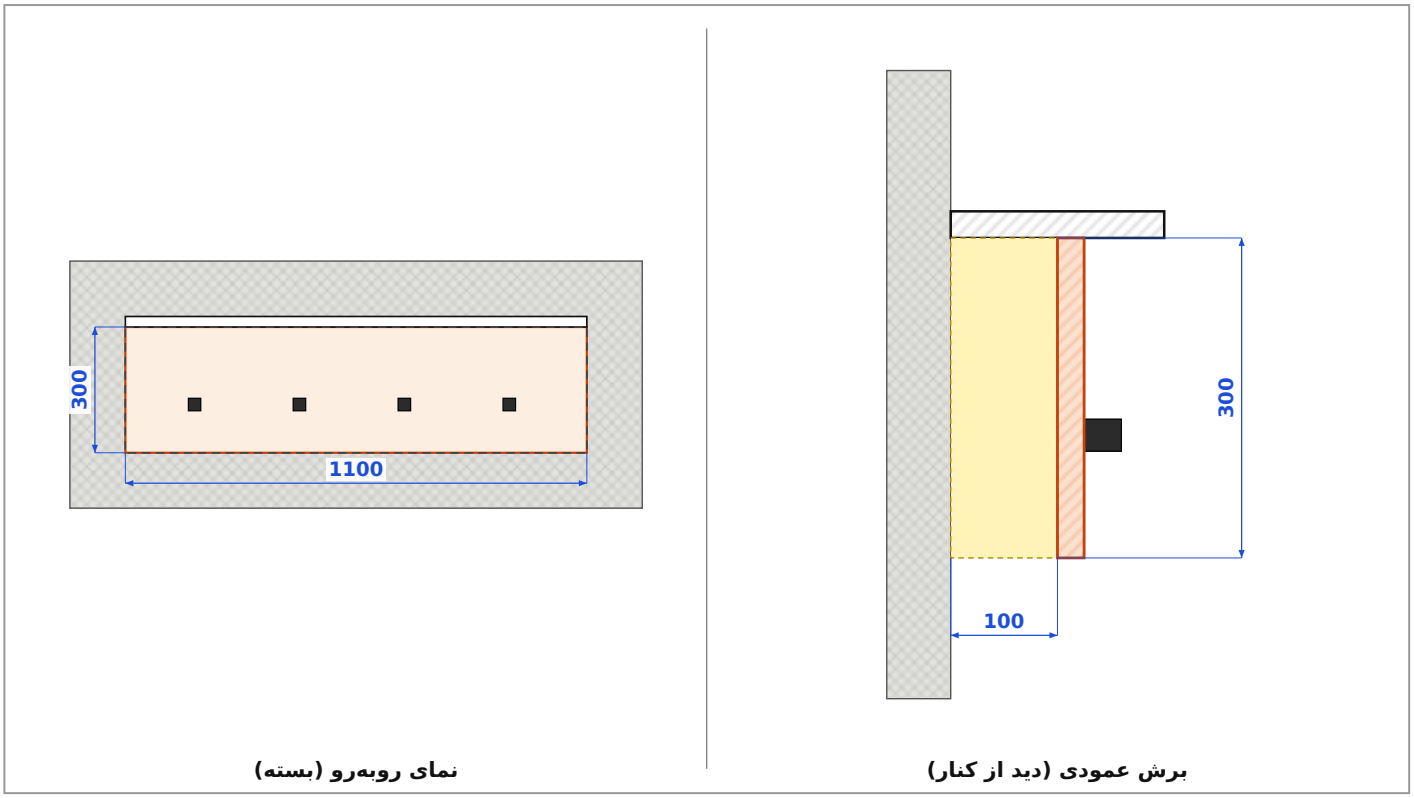

نمای روبه‌رو (بسته)

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

تخته‌ی جالباسی جلوی یک جعبه‌ی کم‌عمق است و با لولای پایینی رو به پایین باز می‌شود. طبقه‌ی بالایی ثابت است.

یراق

لولای پیانویی، قفل مغناطیسی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عمق جعبه	حدود **100**
ارتفاع	حدود **300**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **coat rack secret compartment**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- همیشه کت و کلاه آویزان باشد.

شرط اجرا و هشدار: قلاب‌ها وزن لباس را به لولا منتقل می‌کنند؛ قفل باید قوی باشد.

قفسه‌ی ادویه با پشت کاذب ۷۰ Spice Rack Hidden Cavity

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

قفسه‌ی ادویه با پشت کاذب
Spice Rack Hidden Cavity

مخفی بودن
○●●●●

E-05

۰۱ نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

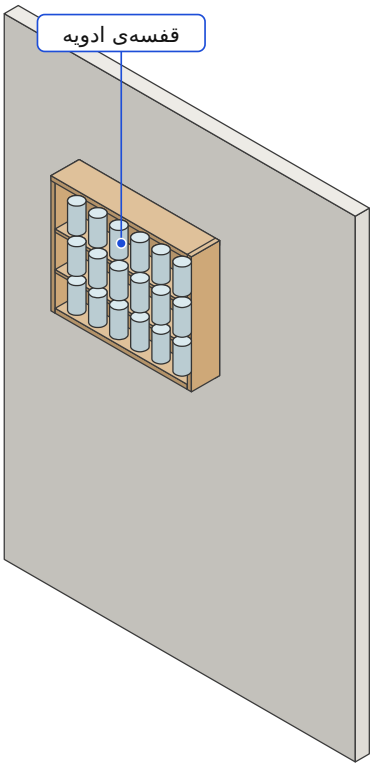

۰۲ نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

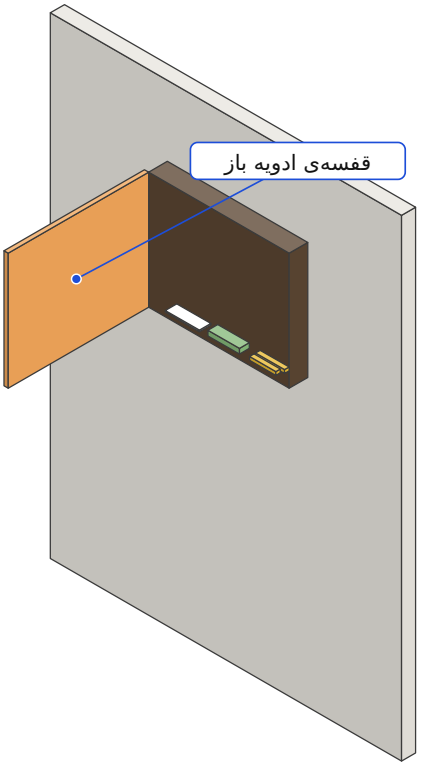

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

قفسه‌ی ادویه با پشت کاذب
Spice Rack Hidden Cavity

مخفی بودن
●●●●○

E-05

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
آشپزخانه	کم	ساده · نصف روز

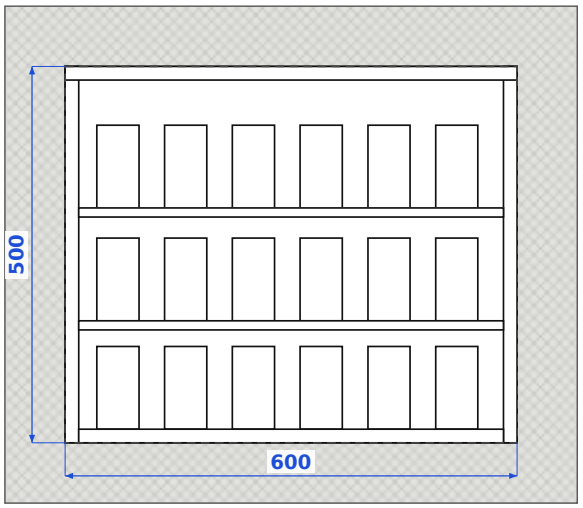

نمای روبه‌رو (بسته)

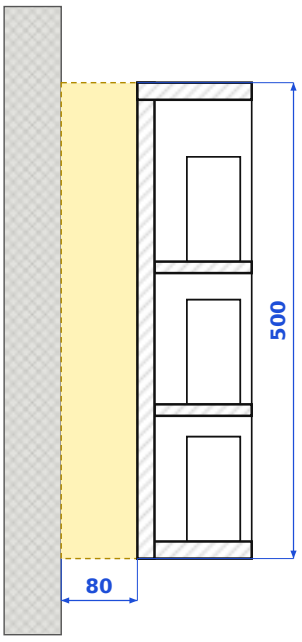

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

قفسه‌ی ادویه‌ی دیواری روی لولا باز می‌شود و پشتش یک جعبه‌ی کم‌عمق داخل یا روی دیوار است.

یراق

لولای پیانویی کنار، قفل مغناطیسی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عمق محفظه	حدود **80**
ابعاد	**600 × 500**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
spice rack hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- ظرف‌های ادویه را با لبه‌ی جلو نگه دارید تا با باز شدن نیفتند.

شرط اجرا و هشدار: نزدیک گاز یا اجاق نصب نکنید (گرما).

پایه‌ی آباژور توخالی ۷۱ Hollow Lamp Base

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

پایه‌ی آباژور توخالی
Hollow Lamp Base

مخفی بودن
○○●●●

E-06

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

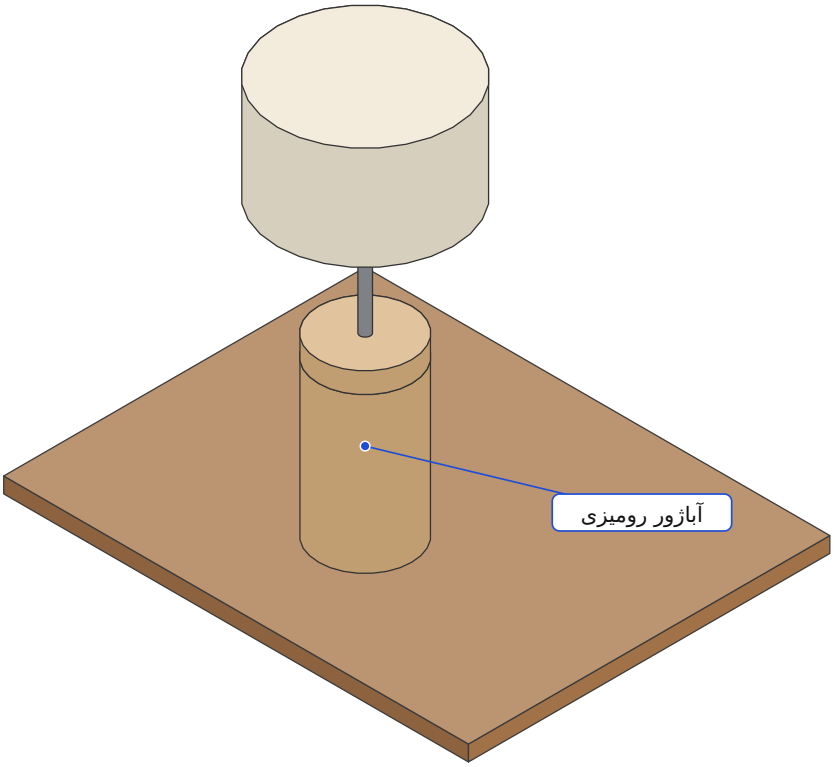

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

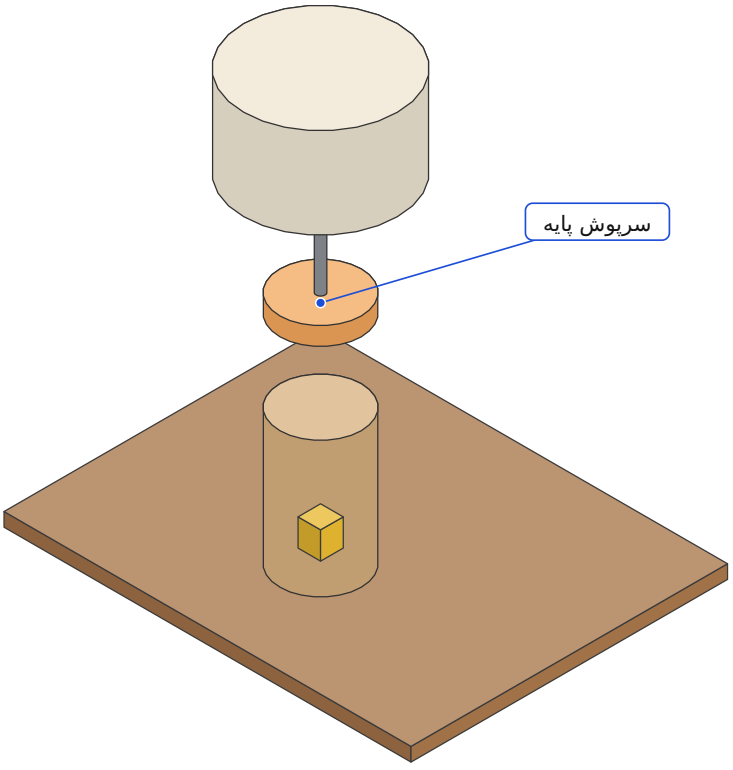

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

پایه‌ی آباژور توخالی
Hollow Lamp Base

E-06

مخفی بودن
○○●●●

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
پذیرایی یا اتاق کار	کم	متوسط · نصف روز

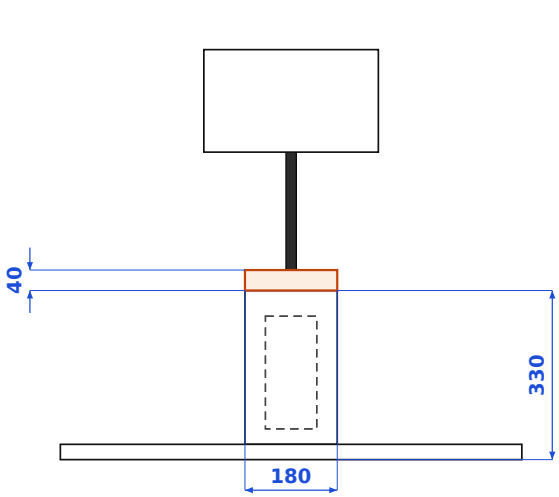

نمای روبه‌رو (بسته)

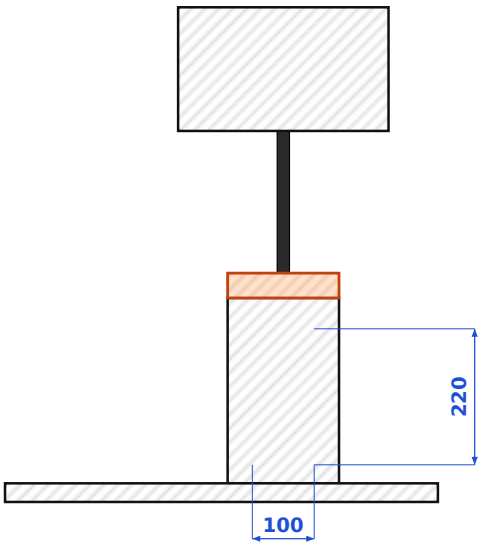

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

پایه‌ی چوبی آباژور توخالی است. بالای پایه با رزوه یا آهنربا جدا می‌شود. مسیر سیم از محفظه جداست.

یراق

آهنربا یا رزوه‌ی چوبی

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

قطر پایه	حدود **180**
محفظه	قطر حدود **100**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **hollow lamp base hidden**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- سیم برق داخل لوله‌ی جدا و عایق از محفظه رد شود.

شرط اجرا و هشدار: محفظه را از سیم و لامپ کاملاً جدا کنید.

Planter False Bottom ۷۲ باکس گل با کف دوم

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

باکس گل با کف دوم
Planter False Bottom

مخفی بودن
○●●●●

E-07

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

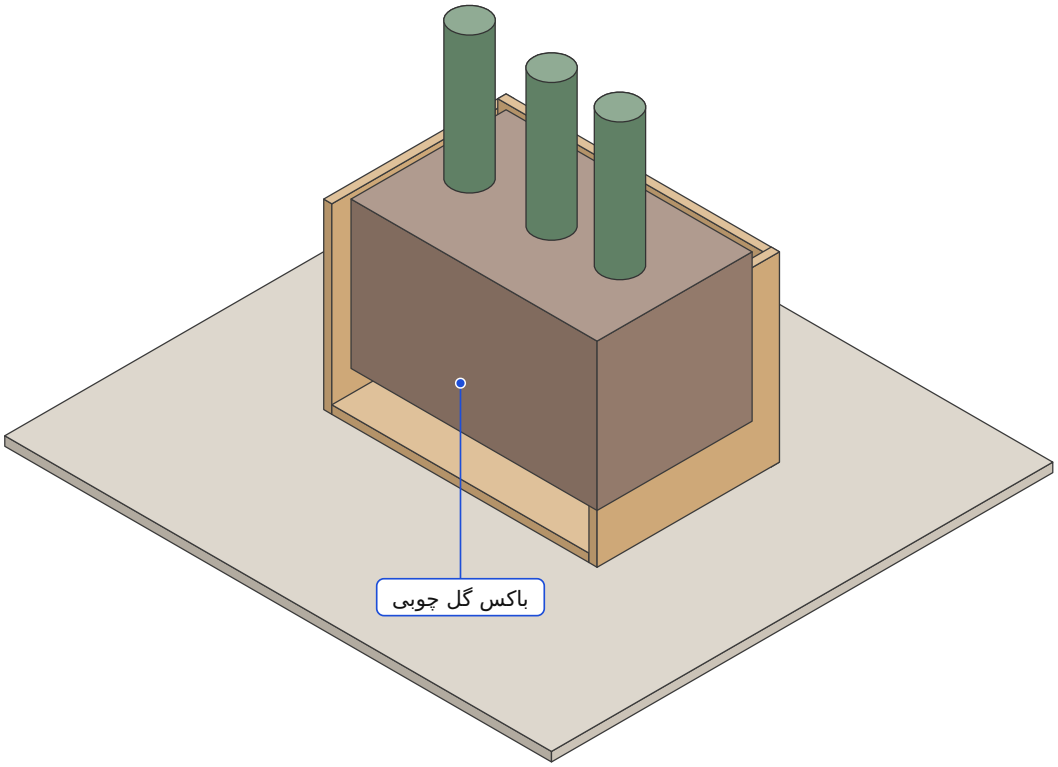

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

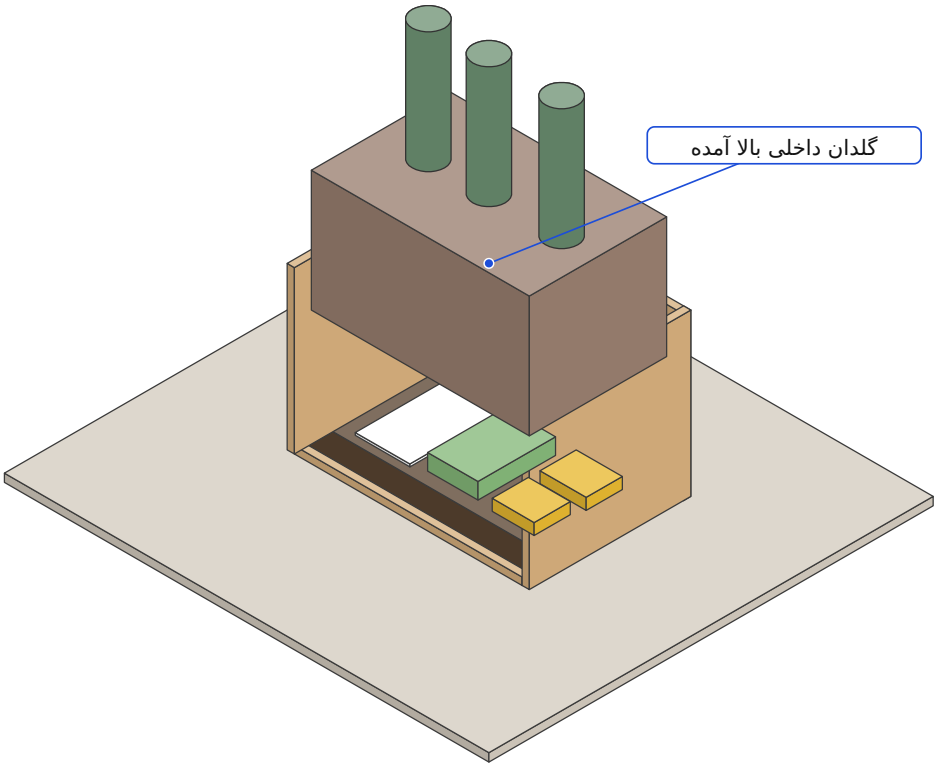

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

باکس گل با کف دوم
Planter False Bottom

مخفی بودن
●●●●○

E-07

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
بالکن، پذیرایی	متوسط	ساده · نصف روز

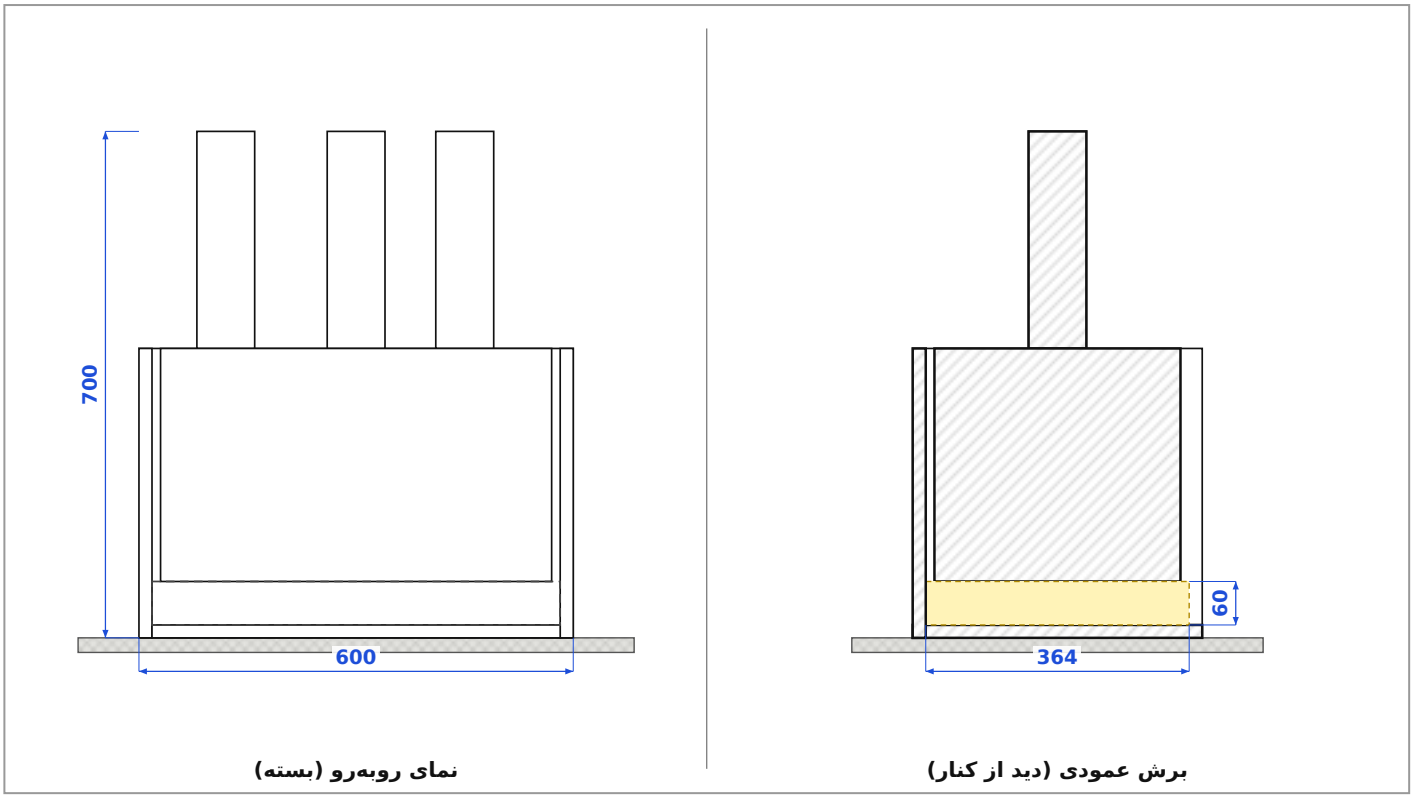

برش عمودی (دید از کنار)

نمای روبه‌رو (بسته)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

گلدان داخلی (لاینر) داخل باکس چوبی است و برداشته می‌شود. زیر آن محفظه است.

یراق

ندارد

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

ارتفاع محفظه	حدود **60**

عبارت جستجو برای عکس واقعی: **planter hidden compartment**

نکات اجرا برای دیده نشدن

- گیاه واقعی و زنده نگه دارید.

شرط اجرا و هشدار: آب آبیاری نباید به محفظه برسد؛ ظرف ضدآب و زهکشی جدا.

جاکلیدی با محفظه ۷۳ Key Holder Hidden Box

بازسازی واقع‌نما؛ برای ساخت به نقشه فنی مراجعه کنید.

جاکلیدی با محفظه
Key Holder Hidden Box

مخفی بودن
○○●●●

E-08

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: آنچه سارق می‌بیند

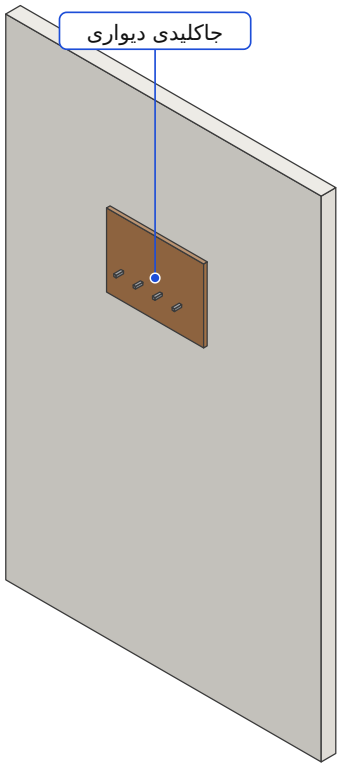

۲ · نمای سه‌بعدی باز: محفظه و محتویات

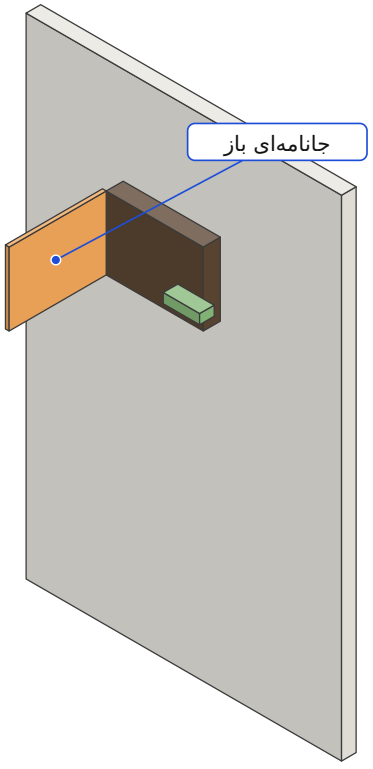

قطعه‌ی متحرک یا مخفی فضای محفظه طلا، پول، سند (برای نشان دادن جا)

جاکلیدی با محفظه
Key Holder Hidden Box

E-08

مخفی بودن
○○●●●

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
ورودی	کم	ساده · نصف روز

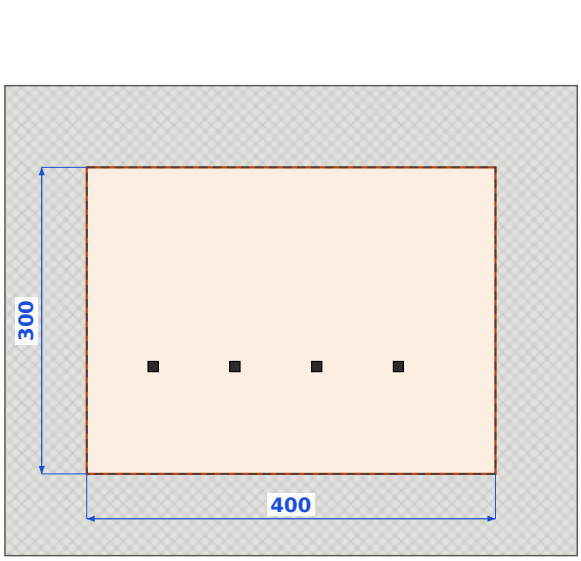

نمای روبه‌رو (بسته)

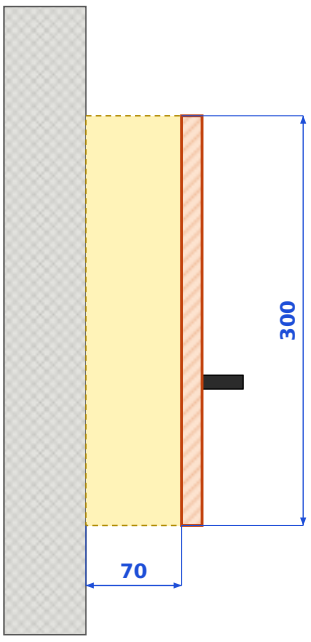

برش عمودی (دید از کنار)

قطعه‌ی مخفی یا متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | دیوار، کف | یراق | خط‌چین: محفظه پشت قطعه

طرز کار

جاکلیدی دیواری یک درِ لولایی دارد که پشتش جعبه‌ای کم‌عمق است.

یراق

لولای کوچک، آهنربا

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عمق	حدود **70**
ابعاد	**400 × 300**

عبارت جستجو برای عکس واقعی:
key holder hidden compartment

نکات اجرا برای دیده نشدن

- کلیدهای معمولی همیشه رویش آویزان باشد.

شرط اجرا و هشدار: کلید یدکی خانه را اینجا نگذارید.

یراق مشترک و چک‌لیست تحویل

یراق‌های اصلی (ده طرح برتر)

یراق	نام برای جستجو	نام رایج در بازار ایران	برگ‌ها
قفل مغناطیسی پنهان	**Tot-Lok / Rev-A-Lock**	قفل مغناطیسی ایمنی کودک	D-02، A-01، D-01، D-14، A-08
قفل کارتی مخفی	**Hidden RFID cabinet lock**	قفل مخفی کارتی کمد و کشو	D-08، D-13، A-01
لچ فشاری	**Push-to-open / touch latch**	پوش‌اوپن، مگنت فشاری	D-02، D-08، A-08
ریل فشاری کشو	**Push-to-open drawer slide**	ریل ساچمه‌ای پوش‌اوپن	A-01، D-02، D-08
لولای مخفی	**SOSS 101 invisible hinge**	لولای سوس، لولای مخفی توکار	A-08، D-14
لولای فنری	**Spring hinge**	لولای فنردار کوچک	D-01
آهنربای نئودیمیم	**Neodymium disc magnet**	آهنربای نئودیمیوم سکه‌ای	D-04، D-13، D-06، D-03

سه نکته درباره‌ی قفل‌ها:

- قفل مغناطیسی Tot-Lok: منابع ضخامت قابل‌کار را متفاوت نوشته‌اند (از **13** تا **40** و از **16** تا **27**). تا ضخامت **25** مطمئن است.
- قفل کارتی: کارت از پشت حداکثر حدود **40** چوب کار می‌کند و جاکلیدی فقط حدود **22**. از فلز رد نمی‌شود. روی همان چوب آزمایش کنید.
- بعضی قفل‌های کارتی با تمام شدن باتری باز می‌شوند و بعضی بسته می‌مانند. پیش از خرید بپرسید.

شش قاعده‌ی مشترک همه‌ی طرح‌ها

بدون نشانه‌ی بیرونی	دستگیره، سوراخ انگشتی، قفل و لولای پیدا ممنوع. باز شدن فقط با فشار، آهنربا یا کارت.
درز	درز قطعه‌ی مخفی دقیقاً هم‌اندازه‌ی درزهای ثابت کناری باشد و روی خطی بیفتد که از قبل آنجا درز هست.
چوب و رنگ	قطعه‌ی مخفی از همان تخته یا همان شاخه‌ی قطعه‌های کناری بریده شود. کل محدوده با هم رنگ شود و رنگ درز را نچسباند.
قفل	قفل مغناطیسی یا کارتی را پیش از نصب، از پشت همان ضخامت چوب آزمایش کنید. کارت و کلید یدکی جدا نگه داشته شود.
باتری	اگر قفل برقی است: جای تعویض باتری، راه برق اضطراری و رفتار قفل هنگام تمام شدن باتری از قبل مشخص باشد.
محل	اتاق خواب اصلی و کمدش اولین جایی است که گشته می‌شود. محفظه در راهرو، راه‌پله، آشپزخانه یا اتاق کار ساخته شود.

چک‌لیست سفارش و تحویل

پیش از شروع و هنگام تحویل

پیش از شروع

- ☐ کد طرح، محل دقیق و عکس محل به سازنده داده شده است.
- ☐ بزرگ‌ترین شیء و وزن کل مشخص شده است (A4 برابر **210 × 297** است).
- ☐ مسیر سیم برق، لوله و اجزای باربر در محل بررسی شده است.
- ☐ اندازه‌ی درز به عدد توافق شده است، برابر با درزهای ثابت کناری.
- ☐ نوع قفل و نقطه‌ی کلید مشخص شده است.
- ☐ قیمت هر کد جداگانه، به تومان و با تاریخ نوشته شده است.

هنگام تحویل

- ☐ از فاصله‌ی یک متری، قطعه‌ی مخفی از قطعه‌های کناری قابل تشخیص نیست.
- ☐ ۵۰ بار باز و بسته شده و گیر نکرده است.
- ☐ با بار کامل آزمایش شده است.
- ☐ قفل با ضربه و تکان باز نمی‌شود.
- ☐ کارت یا کلید از روی همان چوب کار می‌کند. کارت یا کلید یدکی تحویل شده است.
- ☐ راه باز کردن اضطراری (باتری تمام‌شده) نشان داده شده است.
- ☐ عکس و نقشه نزد سازنده نمانده است.

یادآوری: این نقشه‌ها شماتیک‌اند و جای نقشه‌ی کارگاهی سازنده را نمی‌گیرند. جزئیات اتصال، نوع ورق و اندازه‌ی نهایی را سازنده بر اساس محل تعیین می‌کند. برای هر طرح یک عبارت جستجو آمده تا عکس واقعی نمونه‌ها را پیدا کنید.

باکس مخفی ریلی کابینت ۷۴ Sliding Cabinet Lockbox

بازسازی واقع‌نما؛ سازوکار از ویدیوی مرجع، ابعاد از محل تعیین می‌شود.

۱ · نمای سه‌بعدی بسته: درهای معمولی کابینت

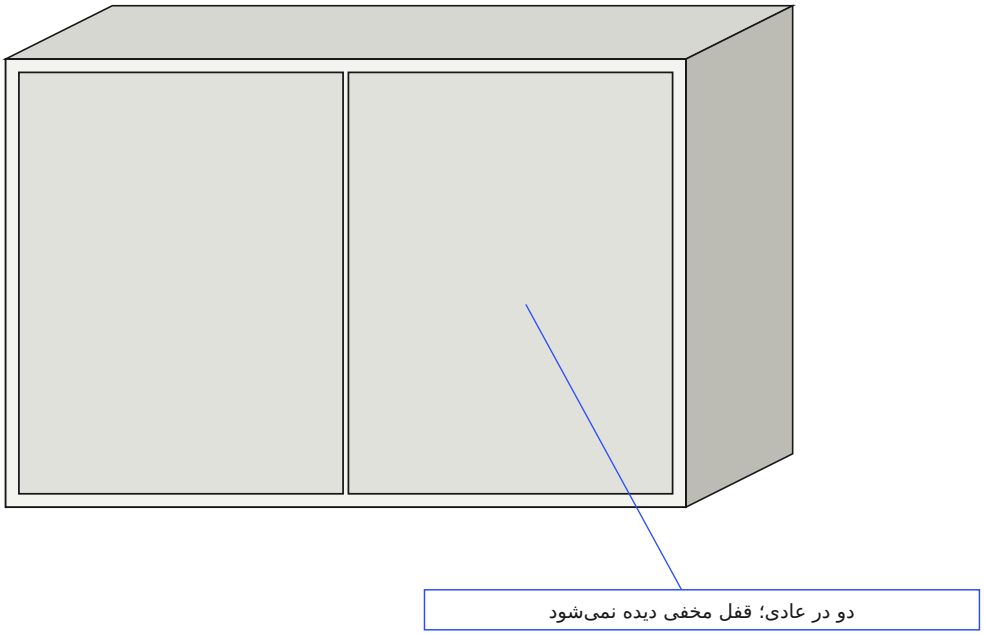

۲ · نمای سه‌بعدی باز: پنل به چپ، محفظه ثابت در راست

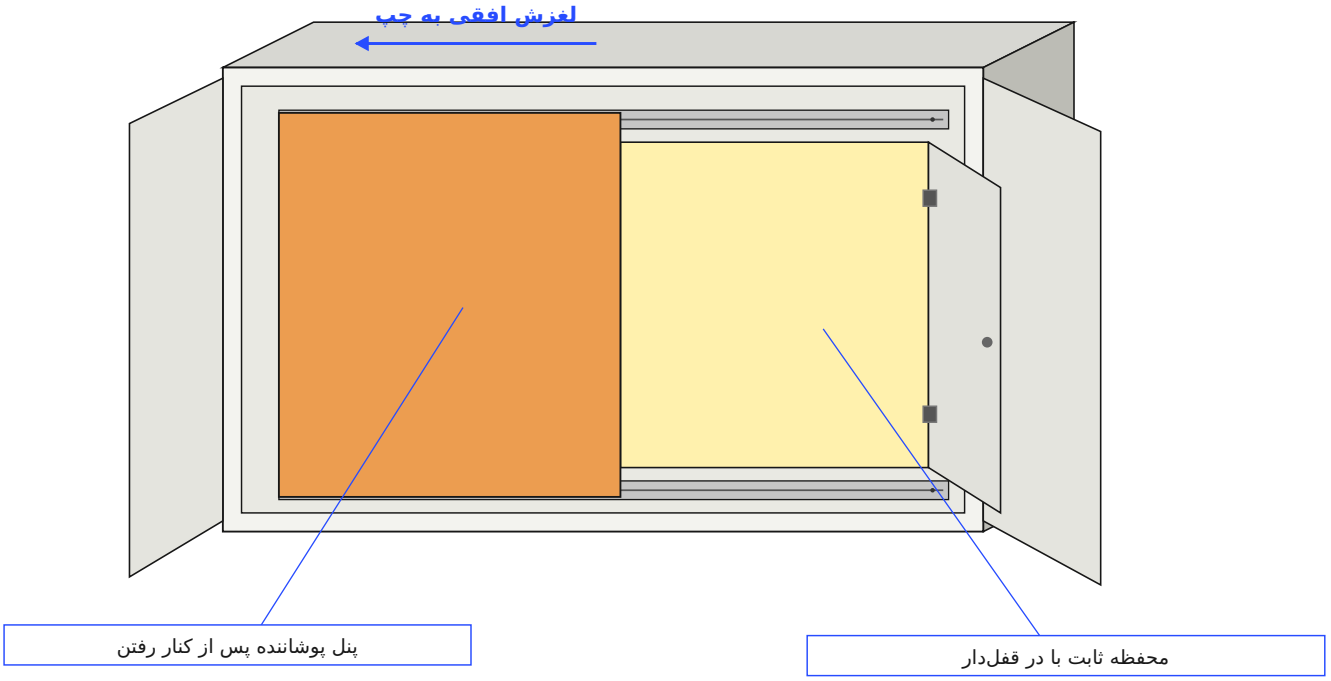

طبقات جداشونده پیش از جابه‌جایی پنل برداشته می‌شوند.

قطعه متحرک
فضای محفظه
بدنه و درها

باکس مخفی ریلی کابینت
Sliding Cabinet Lockbox

مخفی بودن
برآورد

A-20

محل نصب	ظرفیت	دشواری و زمان
داخل کابینت یا کمد؛ پشت بخش سمت راست	تابع ابعاد محفظه؛ مدارک و اشیای کوچک	متوسط؛ پس از برداشت و انتخاب یراق

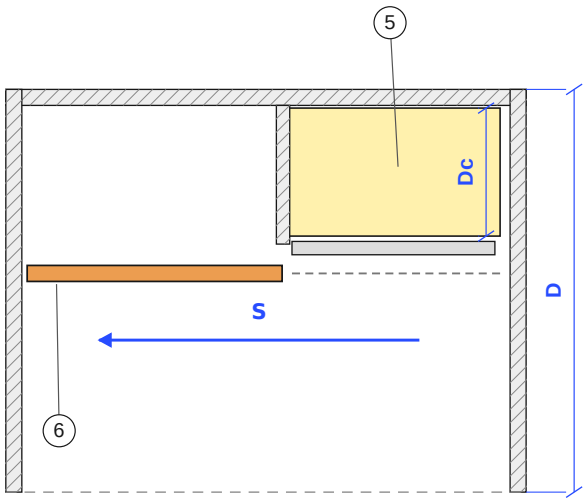

جلوی کابینت

برش افقی از بالا؛ محفظه ثابت است

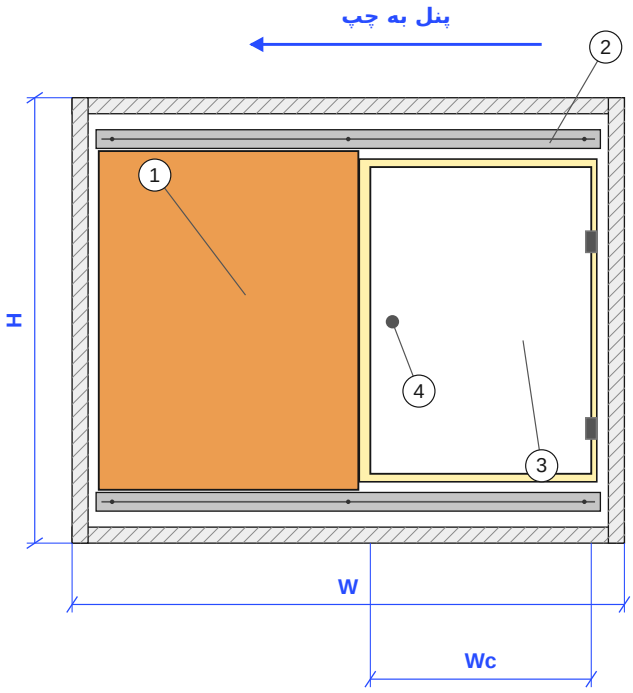

نمای روبه‌رو پس از کنار رفتن پنل

پنل متحرک | فضای محفظه | چوب در برش | یراق | وضعیت بسته

راهنمای شماره‌ها و طرز کار

1. پنل کاذب؛ حرکت افقی به سمت چپ
2. ریل‌های افقی بالا و پایین پنل
3. در داخلی؛ لولا در راست، بازشو به جلو
4. قفل کلیدی در داخلی
5. محفظه ثابت در پشت بخش سمت راست
6. فضای توقف پنل پس از برداشتن طبقات

ترتیب دسترسی: باز کردن درهای اصلی، برداشتن طبقات، لغزش پنل به چپ و سپس باز کردن قفل و در داخلی.

یراق: ریل تلسکوپی افقی، لولای در داخلی، قفل کلیدی و نگهدارنده طبقه؛ مدل دقیق یراق در مرجع مشخص نیست.

ابعاد و مشخصات (میلی‌متر)

عرض، ارتفاع و عمق: برداشت از محل	**W / H / D**
عرض و عمق مفید محفظه: برداشت	**Wc / Dc**
کورس حرکت تا آزاد شدن کامل در	**S**
ضخامت ورق مطابق سازه موجود	**t**
هم‌پوشانی لازم برای پنهان شدن در	**پوشش لبه**
به اندازه حرکت کامل پنل آزاد باشد	**فضای چپ**
جداشونده؛ خارج از مسیر حرکت پنل	**طبقات**

اعداد واقعی از ویدیو استخراج نشده‌اند.

اندازه‌گذاری نهایی پس از برداشت و انتخاب ریل.

نکات اجرا برای دیده نشدن

- رنگ، ضخامت و درز پنل با اجزای داخلی هماهنگ باشد؛ هیچ باکسی به بیرون کشیده نمی‌شود.
- ریل و دوبل‌شدن داخل کابینت می‌تواند محل را لو بدهد؛ امتیاز مخفی بودن ۲ از ۵ برآوردی است.

شرط اجرا: فضای کافی برای حرکت پنل و بازشدن هر دو در کنترل شود؛ قبل از برش، نمونه خشک بسازید.

مرجع: ویدیوی کابینت اکازیون؛ این نقشه بازخوانی شماتیک سازوکار است، نه نقشه اندازه‌برداری‌شده.