ANGULAR HALLOWEEN

A BOSZORKÁNY KONYHÁJA

A projekt célja és a sztori: Ebben a haladó feladatban te vagy a Főboszorkány tanonca. A feladatod egy digitális receptkönyv és varázsüst-vezérlő elkészítése. A receptkönyvben lévő összetevők (pl. békaszem, denevérszárny) titkosítva vannak a muglik (halandók) elől, és varázserejüket is egyedi formátumban kell megjeleníteni. Az összetevők ráadásul reagálnak a mágiára: ha túl sokáig nézed őket, megátkozódnak, ha pedig rákattintasz egyre, belezuhan a fortyogó üstbe!

Ebben a feladatban a strukturált adatkezelést (`constructor` vs. `ngOnInit`), két saját Pipe-ot, és két komplexebb attribútum Direktívát kell ötvöznöd.

1. Adatmodell és a Komponens Életciklusa

Készíts egy `BoszorkanyKonyhaComponent`-et, amely tárolja és betölti az összetevőket.

- **Adatmodell (Interface):** Hozz létre egy `Osszetevo` interfészt a következő mezőkkel: `id` (szám), `nev` (szöveg), `varazsero` (szám 1-100 között), és `titkositott` (logikai).
- **A `constructor` feladata:** Itt **kizárólag** a függőségek beinjektálását végezd el (pl. `ChangeDetectorRef`), illetve helyezz el egy `console.log('1. Constructor: Üst előkészítése...')` hívást. *Fontos: a konstruktorban még nem töltünk be üzleti adatokat.*
- **Az `ngOnInit`:** Az adatok betöltése itt történjen! Tölts fel egy tömböt legalább 5 különböző halloweeni összetevővel. Ezen felül az `ngOnInit`-ben indíts el egy időzítőt (`setInterval`), ami másodpercenként kiírja a konzolra: *"Blub-blub... az üst fortyog!"*. (Ne felejtsd el az `ngOnDestroy`-ban leállítani az időzítőt!)

2. A transzformációk

A HTML-ben a nyers adatokat tilos megjeleníteni, mindent át kell alakítani a pipe-okkal!

A) Titkosító (`titkosito.pipe.ts`)

- **Feladat:** Ha az összetevő `titkositott` értéke `true`, a pipe rejtse el a nevét a halandók elől.
- **Logika:** Cserélje fel a szót visszafelé (pl. "békaszem" -> "mezsakéb"), ÉS minden magánhangzót cseréljen le egy 💀 szimbólumra. Ha a `titkositott` paraméter `false`, adja vissza a szöveget eredeti formájában, de csupa nagybetűvel.

B) Varázserő Formázó (`varazsero.pipe.ts`)

- **Feladat:** A 1-100 közötti erőszintet vizuális, halloweeni skálává alakítja.
- **Logika:**
  - Ha az erő **< 40**: `[Ero: XX]` 🟢 `Gyenge főzet`
  - Ha az erő **40 - 79**: `[Ero: XX]` 🟡 `Veszélyes anyag`
  - Ha az erő **>= 80**: `[Ero: XX]` 🔴 ☠ `HALÁLOS MÁGIA` ☠

3. A Két Saját Direktíva (Interakciók)

Az összetevők (pl. egy `<li>` vagy `<div>` kártya) reagáljanak az egérre az alábbi két direktívával!

A) Szemmel Verés Direktíva (`szemmelVeres.directive.ts`)

- **Feladat:** Ha a felhasználó túl sokáig bámul (viszi rá az egeret) egy összetevőre, az megátkozódik.
- **Logika:**
  - A `@HostListener('mouseenter')` eseményben indíts el egy `setTimeout`-ot (2 másodperc).
  - Ha a 2 másodperc letelik (és az egeret még nem húzták el), a `@HostBinding` (vagy `Renderer2`) segítségével adj az elemhez egy `megatkozott` CSS osztályt (ami pl. vörösen izzik és folyamatosan remeg - CSS keyframes).
  - A `@HostListener('mouseleave')` eseményben töröld az időzítőt (`clearTimeout`), hogy ha hamarabb elhúzza az egeret, ne kapja meg az átkot, illetve ha már megkapta, vedd le róla a CSS osztályt.

B) Üstbe Dobás Direktíva (`ustbeDobas.directive.ts`)

- **Feladat:** Kezeli a kattintást, amivel az összetevőt a főzetbe dobjuk.
- **Logika:**
  - Figyeld a `@HostListener('click')` eseményt.
  - Kattintáskor az elem kapjon egy `beleesett` CSS osztályt, ami (SCSS transition segítségével) összezsugorítja az elemet (mintha beleesne az üstbe), majd zöldes buborék-árnyékot ad neki.
  - *Kihívás:* A direktíva egy `@Output()` eseménykibocsátón keresztül jelezzen vissza a Főkomponensnek, hogy a bedobás megtörtént, ami erre reagálva írja ki a képernyőre (vagy növeljen egy számlálót): *"Egy újabb összetevő a főzetben!"*

4. Összeszerelés (A Felület)


A `BoszorkanyKonyhaComponent` HTML sablonjában jelenítsd meg az összetevők listáját kártyák formájában.

Minden kártyán alkalmazd:

1. A **Titkosító Pipe**-ot a névre (kösd be paraméterként az objektum `titkositott` tulajdonságát).
2. A **Varázserő Pipe**-ot a számértékre.
3. A **Szemmel Verés** és az **Üstbe Dobás** direktívákat magára a kártyát befoglaló HTML elemre.

Tervezz hozzá egy sötét, üstöt formázó vagy régi pergamen stílusú SCSS dizájnt, ami életre kelti a direktívák által hozzáadott osztályokat (`.megatkozott`, `.beleesett`)!

```
    this.osszetevok = [
      { id: 1, nev: 'békaszem', varazsero: 25, titkositott: true },
      { id: 2, nev: 'denevérszárny', varazsero: 55, titkositott: true },
      { id: 3, nev: 'sárkányvér', varazsero: 92, titkositott: false },
      { id: 4, nev: 'mandragóragyökér', varazsero: 78, titkositott: true },
      { id: 5, nev: 'főnixpehely', varazsero: 88, titkositott: false },
      { id: 6, nev: 'pókláb', varazsero: 15, titkositott: false }
    ];
```

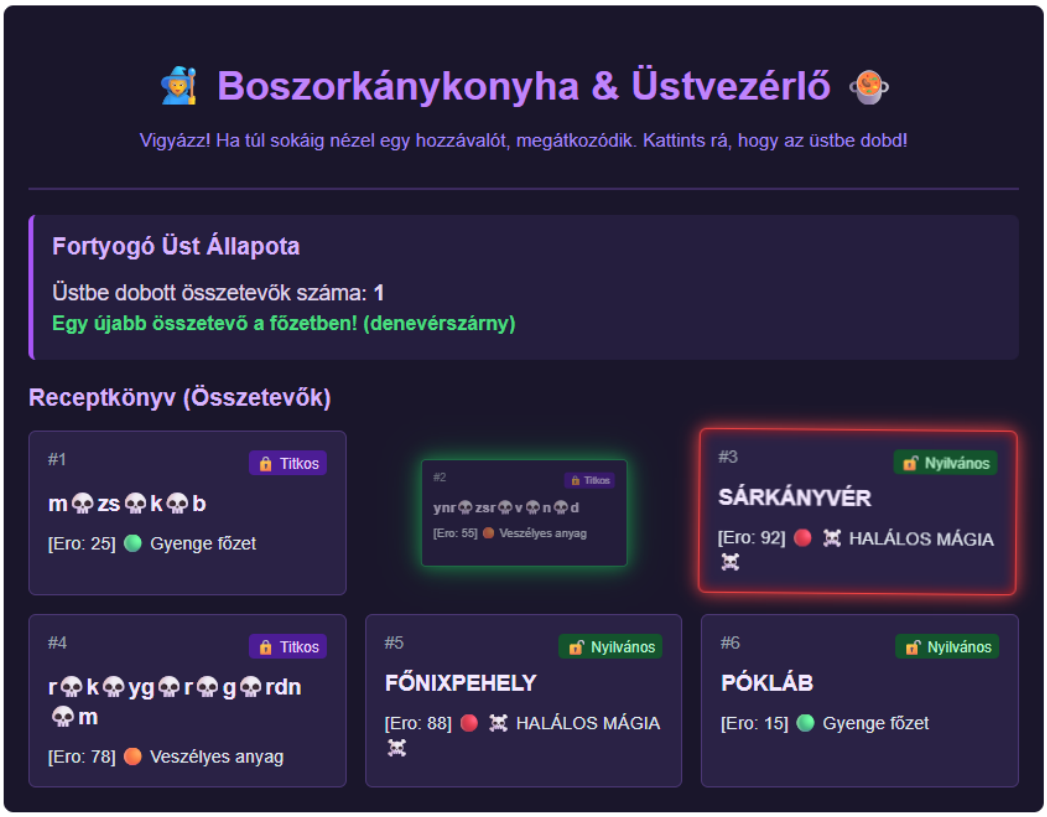

Remeg animáció:

```
@keyframes remeg {
  0% {
    transform: translate(0, 0) rotate(0deg);
  }
  25% {
    transform: translate(-2px, 2px) rotate(-1deg);
  }
  50% {
    transform: translate(2px, -2px) rotate(1deg);
  }
  75% {
    transform: translate(-2px, -1px) rotate(0.5deg);
  }
  100% {
    transform: translate(1px, 1px) rotate(-0.5deg);
  }
}
animation: remeg 0.2s infinite alternate !important;
```

Zsogorítás:

```
    transform: scale(0.8);
```