

Config Language Parser

Проект представляет собой парсер для конфигурационных файлов, который преобразует YAML-файлы в специфичный формат конфигурации с использованием определённого синтаксиса.

Описание

Этот парсер обрабатывает YAML файлы с конфигурацией, преобразуя их в формат, аналогичный следующему:

Пример входных данных (YAML):

```
name: "Web Server Config"
version: 2.1
features:
  - logging
  - caching
  - compression
settings:
  host: "localhost"
  port: 8080
  ssl_enabled: true
max_connections: 100
expression: "[max_connections + 10]"
```

Пример выходных данных (Конфигурация):

```
name = "Web Server Config";
version = 2.1;
features = ("logging", "caching", "compression");
settings{
  host = "localhost";
  port = 8080;
  ssl_enabled = true;
};
max_connections = 100;
expression = 110;
Парсер поддерживает базовые типы данных: строки, числа, булевы значения, списки и словари. Также поддерживается выполнение выражений, как например, ? [max_connections + 10].
```

Запустите парсер:

Для преобразования вашего YAML файла в нужный конфигурационный формат используйте команду:

```
python config_language.py <path_to_yaml_file>
```

Например, если у вас есть файл config.yaml, вы можете запустить:

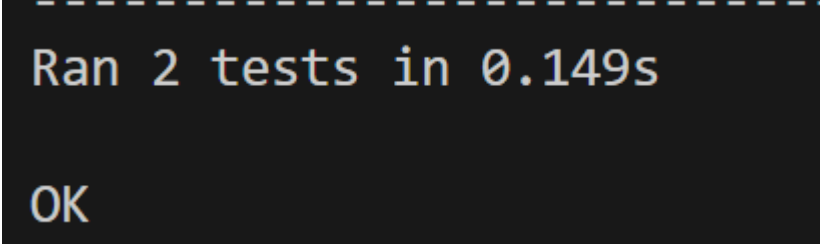
Тестирование

Для тестирования парсера используется библиотека unittest. Запуск тестов Чтобы запустить тесты, выполните команду:

```
python -m unittest test_config_language.py
```

Тесты будут проверять корректность преобразования различных конфигурационных файлов в нужный формат. Для каждого теста будет выведено, что ожидалось и что было получено, если результаты не

совпадают.

A terminal window with a black background and white text. The text reads "Ran 2 tests in 0.149s" on the first line and "OK" on the second line.

```
Ran 2 tests in 0.149s
OK
```