
Grup:1

Beliza gusman flores

Katherine Sotomayor

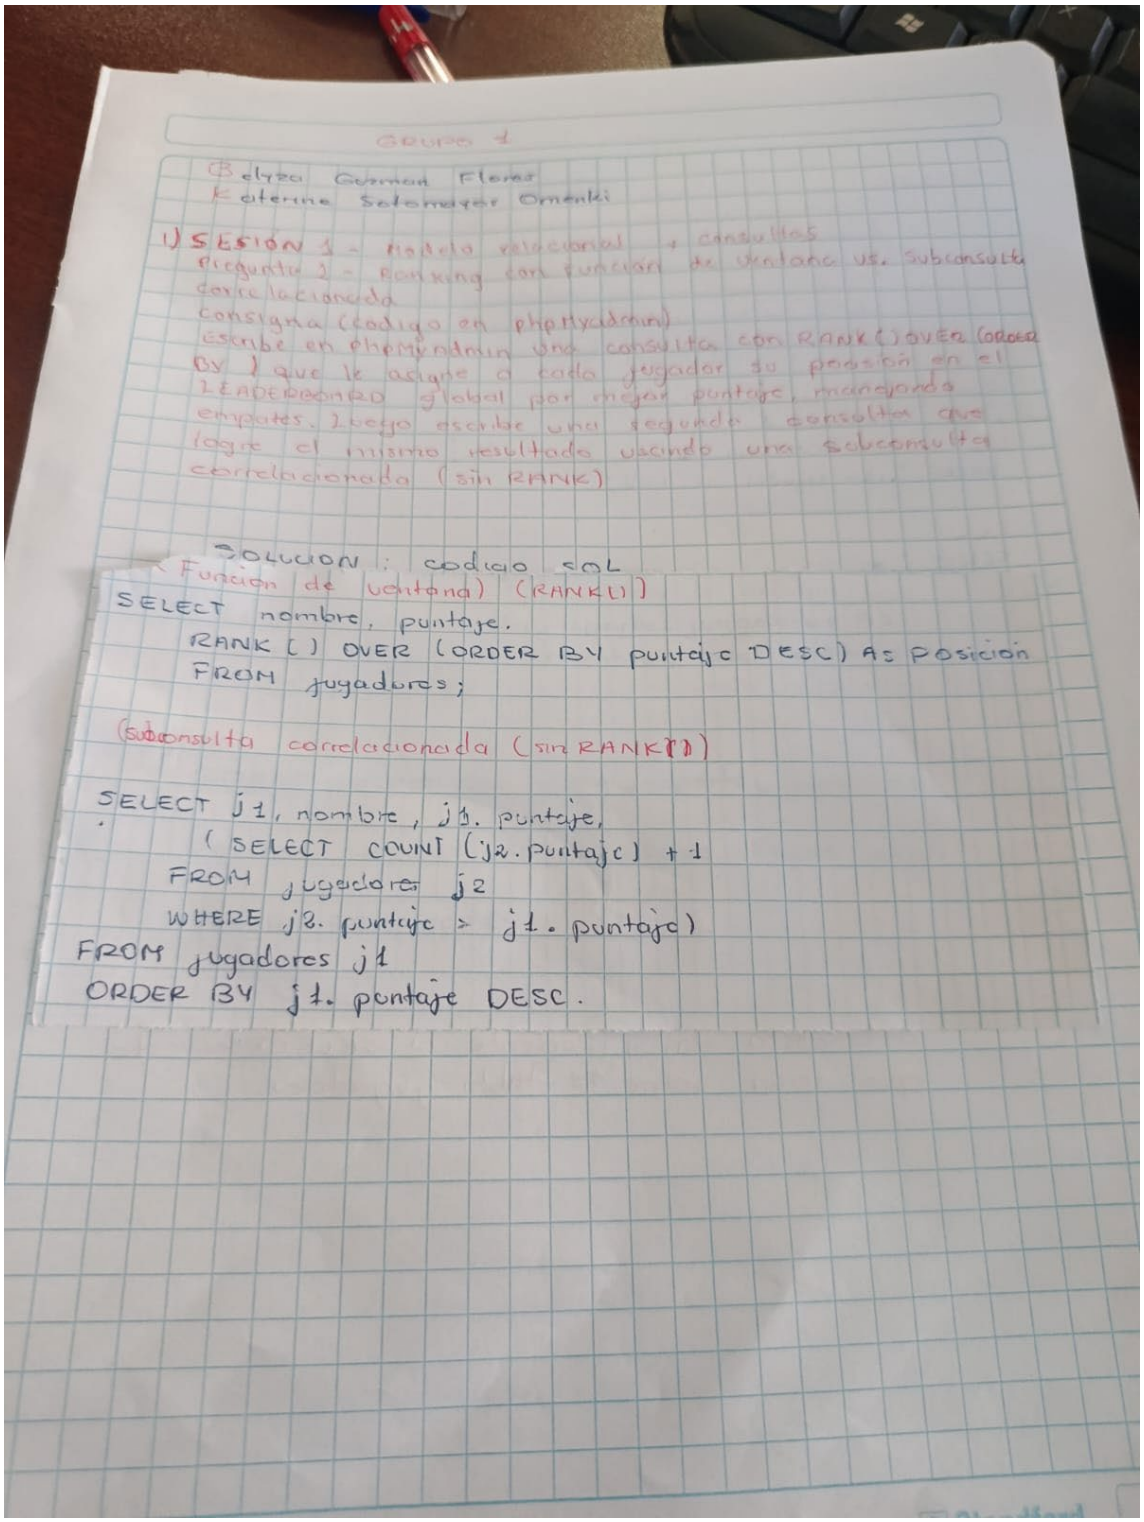

SESION 2. Jugadores "Fantasmas" (anti-join)
Consigue (codigo en PhpMyAdmin)
Escribe una consulta que encuentre todos los jugadores que nunca han obtenido ningun item (no aparecen en inventario_items), usando LEFT JOIN ... IS NULL, y otra equivalente con NOT EXISTS


```sql
SELECT j.*
FROM jugadores j
LEFT JOIN inventario_items i ON j.id=i
WHERE i.id_jugador IS NULL;
```

```sql
SELECT j.*
FROM jugadores j
WHERE NOT EXISTS(
SELECT 1
FROM inventario_items i
WHERE i.id_jugador = j.id_jugador
```

~~Pregunta 3~~

SESION 3. Vista restringida y principio de menor privilegio.
Pregunta 3

Consigue (codigo en PhpMyAdmin);
El usuario analista_da necesita un reporte de actividad de jugadores, pero no debe poder ver la columna email, otorga SELECT sobre la vista a analista_da, y revócale el SELECT directo que tenia sobre la tabla jugadores.

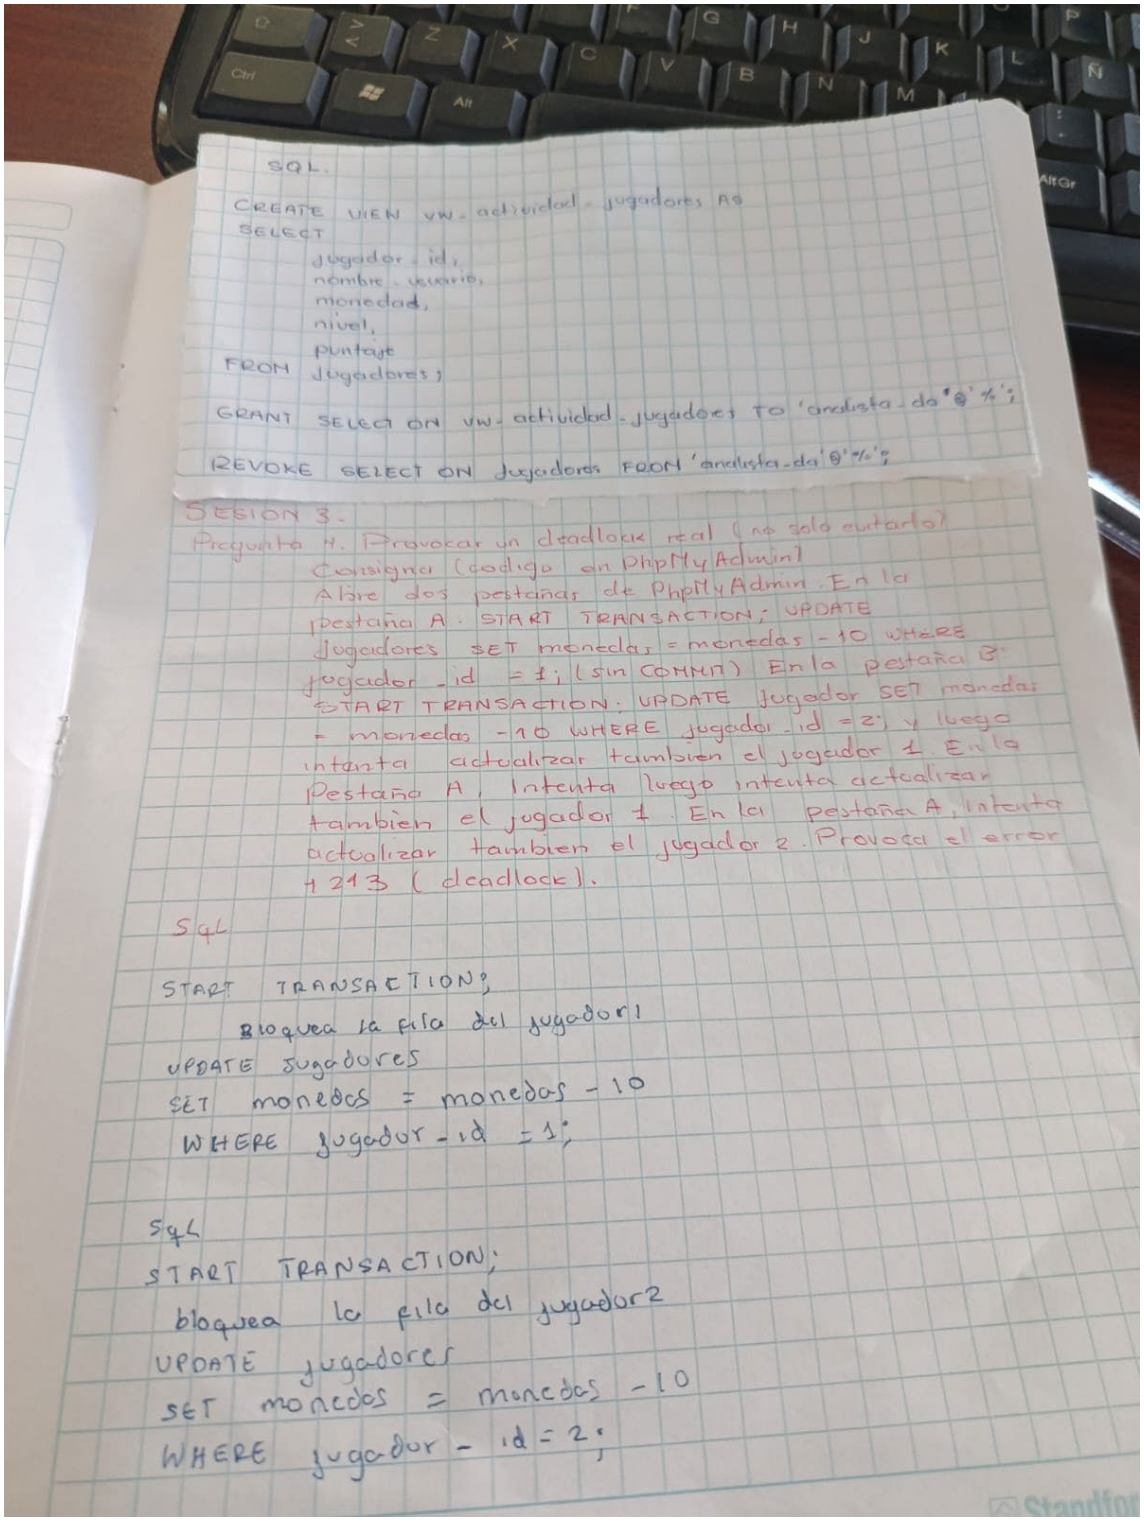

SQL.

```
CREATE VIEW vw_actividad_jugadores AS
SELECT
    jugador_id,
    nombre_usuario,
    monedas,
    nivel,
    puntaje
FROM jugadores;

GRANT SELECT ON vw_actividad_jugadores TO 'analista_da'@'%';

REVOKE SELECT ON jugadores FROM 'analista_da'@'%';
```

SESION 3.


Pregunta 4. Provocar un deadlock real (no solo evitarlo)
Consigna (codigo en PhpMyAdmin)
Abre dos pestañas de PhpMyAdmin. En la pestaña A: START TRANSACTION; UPDATE jugadores SET monedas = monedas - 10 WHERE jugador_id = 1; (sin COMMIT) En la pestaña B: START TRANSACTION; UPDATE jugador SET monedas = monedas -10 WHERE jugador_id = 2; y luego intenta actualizar tambien el jugador 1. En la Pestaña A, Intenta luego intenta actualizar tambien el jugador 1. En la pestaña A, Intenta actualizar tambien el jugador 2. Provoca el error 1213 (deadlock).

SqL

```
START TRANSACTION;
    Bloquea la fila del jugador1
UPDATE jugadores
SET monedas = monedas - 10
WHERE jugador_id = 1;
```

SqL

```
START TRANSACTION;
bloquea la fila del jugador2
UPDATE jugadores
SET monedas = monedas -10
WHERE jugador_id = 2;
```

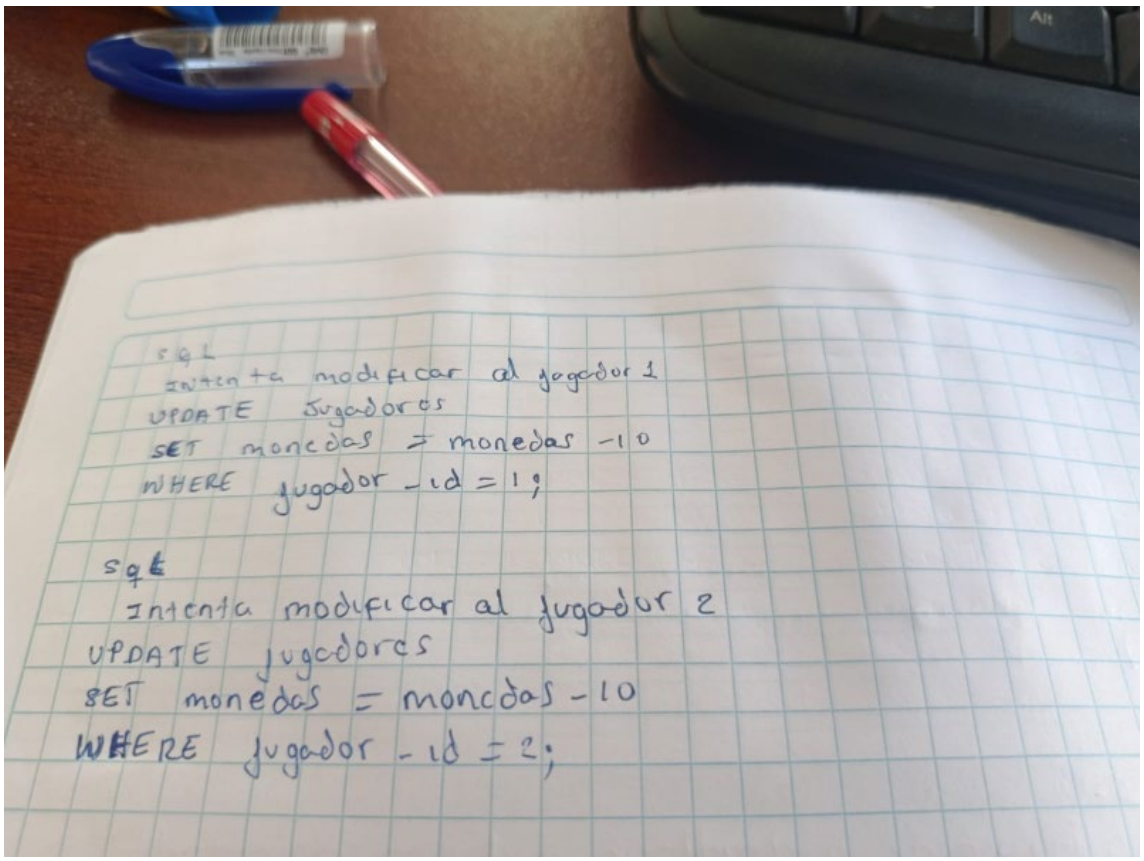
SQL
Intenta modificar al jugador 1
UPDATE Jugadores
SET monedas = monedas - 10
WHERE jugador_id = 1;
SQL
Intenta modificar al jugador 2
UPDATE jugadores
SET monedas = monedas - 10
WHERE jugador_id = 2;