

StyleBookBarberBD

Manual de Usuario

Sistema de gestión de barbería — API REST (ASP.NET Core Minimal API)

Documentación de la interfaz Swagger UI
Entorno: Desarrollo — <http://localhost:5211>

Fecha de elaboración: 17 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción
2. Requisitos para ejecutar el sistema
3. Cómo iniciar la aplicación
4. Acceso a la documentación (Swagger UI)
5. Módulo de Servicios
6. Módulo de Categorías
7. Módulo de Barberos
8. Módulo de Horarios del Barbero
9. Módulo de Rol de Usuarios
10. Módulo de Citas
11. Módulo de Usuarios
12. Ejemplo práctico: crear un servicio
13. Códigos de respuesta HTTP

1. Introducción

StyleBookBarberBD es un sistema de gestión para barberías construido como **API REST** con ASP.NET Core (Minimal API) y Entity Framework Core sobre SQL Server. La aplicación expone operaciones para administrar **servicios, categorías, barberos, horarios, roles, citas y usuarios**.

La documentación interactiva se genera automáticamente con **Swagger UI**, donde el usuario puede consultar todos los endpoints y probarlos directamente desde el navegador. Este manual explica cómo usar esa herramienta y describe cada módulo del sistema.

2. Requisitos para ejecutar el sistema

- **.NET SDK 10** instalado en el equipo.
- **SQL Server** con la base de datos StyleBookBarberBD creada en la instancia configurada.
- Un navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox).

La cadena de conexión se define en el archivo `appsettings.json`:

```
"DefaultConnection":  
"Server=KATHYARANA\SQLEXPRESSKATHY;Database=StyleBookBarberBD;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;"
```

3. Cómo iniciar la aplicación

1. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto.

```
dotnet run
```

2. Ejecutar el comando:
3. Al finalizar la compilación, la consola mostrará la dirección del servidor y se abrirá automáticamente la documentación Swagger en el navegador.

El perfil de ejecución "http" usa la dirección `http://localhost:5211` y el perfil "https" usa `https://localhost:7222`. Para detener la aplicación, presionar **Ctrl + C** en la terminal.

4. Acceso a la documentación (Swagger UI)

Con la aplicación en ejecución, abrir en el navegador:

```
http://localhost:5211/swagger
```

La página principal muestra todos los grupos ("tags") del sistema: **Servicios, Categorías, Barberos, HorariosBarbero, Roles, Citas y Usuarios**. Cada operación se identifica por color según su método HTTP: **GET** (verde) **POST** (verde oscuro / crear) **PUT** (amarillo / actualizar) **DELETE** (rojo / eliminar).

StyleBookBarberBD ^{1.0} **OAS 3.0**

<http://localhost:5211/swagger/v1/swagger.json>

Barberos

GET /api/barberos

POST /api/barberos

GET /api/barberos/{id}

PUT /api/barberos/{id}

DELETE /api/barberos/{id}

Categorias

GET /api/categorias

POST /api/categorias

GET /api/categorias/{id}

PUT /api/categorias/{id}

DELETE /api/categorias/{id}

Citas

GET /api/citas

POST /api/citas

GET /api/citas/{id}

HorariosBarbero

GET /api/horariosbarbero

POST /api/horariosbarbero

GET /api/horariosbarbero/{id}

PUT /api/horariosbarbero/{id}

DELETE /api/horariosbarbero/{id}

Roles

GET /api/roles

POST /api/roles

GET /api/roles/{id}

PUT /api/roles/{id}

DELETE /api/roles/{id}

Servicios

GET /api/servicios

POST /api/servicios

GET /api/servicios/{id}

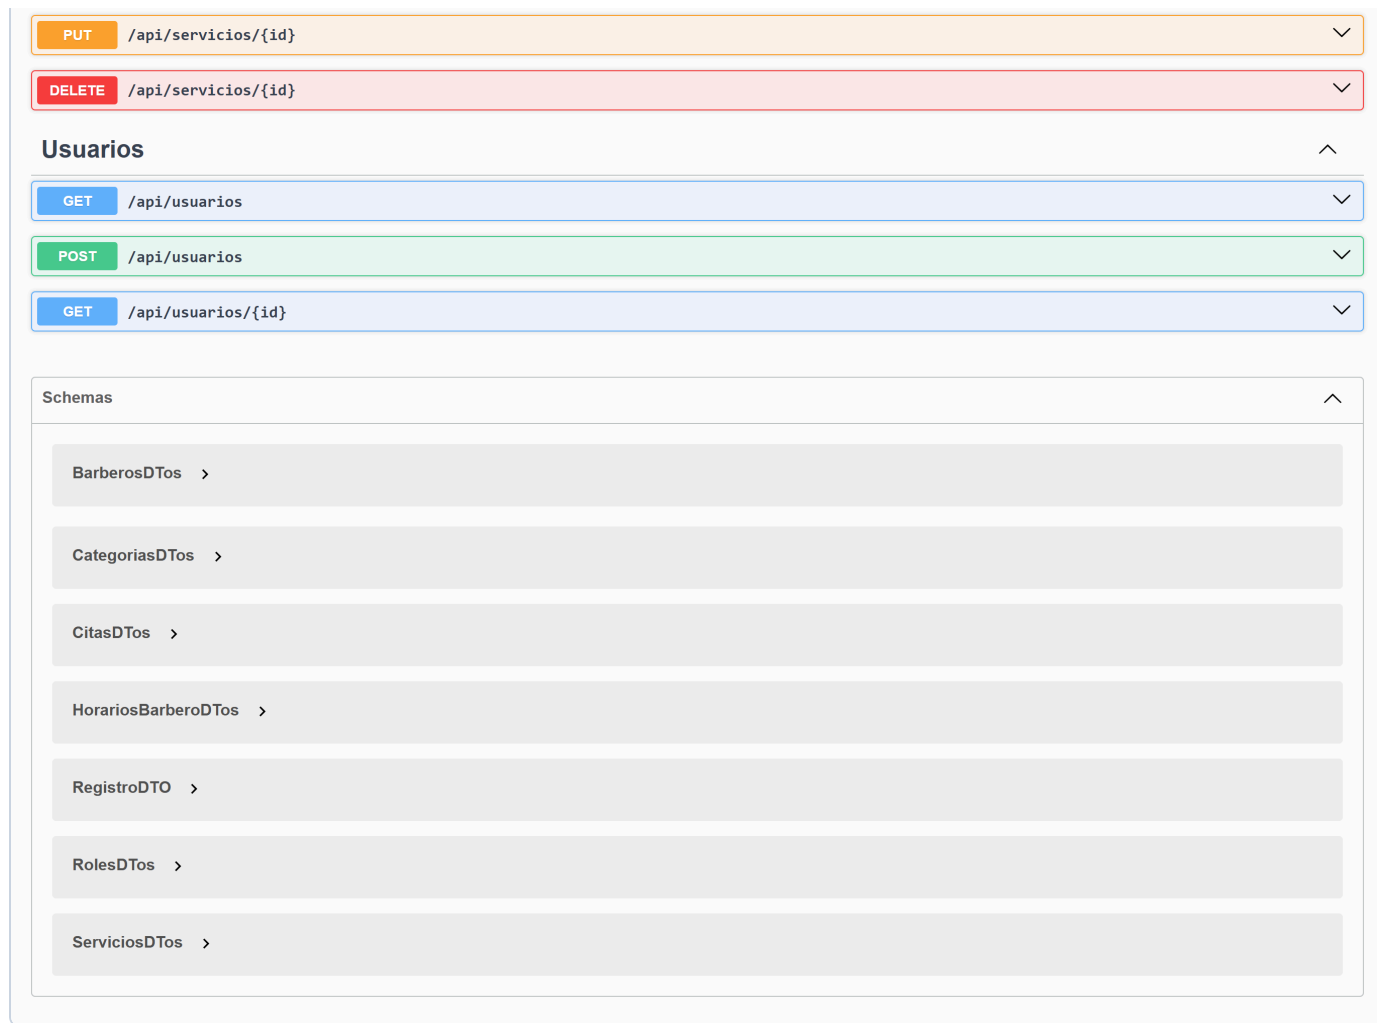


Figura 1. Vista general de Swagger UI con todos los módulos del sistema.

5. Módulo de Servicios

Permite administrar los servicios que ofrece la barbería (cortes, afeitados, tintes, etc.).

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/servicios	Obtiene la lista completa de servicios.
GET	/api/servicios/{id}	Obtiene un servicio por su identificador.
POST	/api/servicios	Crea un nuevo servicio.
PUT	/api/servicios/{id}	Actualiza un servicio existente.
DELETE	/api/servicios/{id}	Elimina un servicio.

Cuerpo de la petición (POST / PUT)

```
{  
  "categoriaId": 1,  
}
```

```
"nombreServicio": "Corte de cabello",  
"precio": 150.00,  
"duracionMin": 45  
}
```

 **Swagger.**
Supported by SMARTBEAR

Select a definition **StyleBookBarberBD v1**

StyleBookBarberBD 1.0 OAS 3.0

<http://localhost:5211/swagger/v1/swagger.json>

Barberos

Categorias

Citas

HorariosBarbero

Roles

Servicios

Usuarios

GET

/api/servicios

POST

/api/servicios

GET

/api/servicios/{id}

PUT

/api/servicios/{id}

DELETE

/api/servicios/{id}

Schemas

BarberosDTos >

CategoriasDTos >

CitasDTos >

HorariosBarberoDTos >

RegistroDTO >

RolesDTos >

ServiciosDTos >

Figura 2. Endpoints del módulo Servicios (CRUD completo).

6. Módulo de Categorías

Organiza los servicios en categorías para facilitar su clasificación.

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/categorias	Lista todas las categorías.
GET	/api/categorias/{id}	Obtiene una categoría por su id.
POST	/api/categorias	Crea una categoría.
PUT	/api/categorias/{id}	Actualiza una categoría.
DELETE	/api/categorias/{id}	Elimina una categoría.

Cuerpo de la petición (POST / PUT)

```
{
  "nombreCategoria": "Cortes",
  "descripcion": "Servicios de corte de cabello"
}
```


Swagger
Supported by SMARTBEAR

Select a definition
StyleBookBarberBD v1

StyleBookBarberBD

1.0
OAS 3.0

<http://localhost:5211/swagger/v1/swagger.json>

Barberos

Categorías

GET /api/categorias

POST /api/categorias

GET /api/categorias/{id}

PUT /api/categorias/{id}

DELETE /api/categorias/{id}

Citas

HorariosBarbero

Roles

Servicios

Usuarios

Schemas

BarberosDTos >

CategoriasDTos >

CitasDTos >

HorariosBarberoDTos >

RegistroDTO >

RolesDTos >

ServiciosDTos >

Figura 3. Endpoints del módulo Categorías (CRUD completo).

7. Módulo de Barberos

Gestiona el registro de barberos, incluyendo calificación, especialidad y estado de disponibilidad.

Método	Ruta	Descripción
--------	------	-------------

GET	/api/barberos	Lista todos los barberos.
GET	/api/barberos/{id}	Obtiene un barbero por su id.
POST	/api/barberos	Registra un nuevo barbero.
PUT	/api/barberos/{id}	Actualiza los datos de un barbero.
DELETE	/api/barberos/{id}	Elimina un barbero.

Cuerpo de la petición (POST / PUT)

```
{
  "calificacion": 5.0,
  "estadoDisp": "Disponible",
  "fotoUrl": "https://ejemplo.com/foto.jpg",
  "especialidad": "Barba",
  "usuarioId": 1
}
```


Swagger
Supported by SMARTBEAR

Select a definition

StyleBookBarberBD v1

StyleBookBarberBD

1.0

OAS 3.0

<http://localhost:5211/swagger/v1/swagger.json>

Barberos

GET /api/barberos

POST /api/barberos

GET /api/barberos/{id}

PUT /api/barberos/{id}

DELETE /api/barberos/{id}

Categorias

Citas

HorariosBarbero

Roles

Servicios

Usuarios

Schemas

BarberosDTos >

CategoriasDTos >

CitasDTos >

HorariosBarberoDTos >

RegistroDTO >

RolesDTos >

ServiciosDTos >

Figura 4. Endpoints del módulo Barberos (CRUD completo).

8. Módulo de Horarios del Barbero

Define los horarios de trabajo de cada barbero por día de la semana.

Método	Ruta	Descripción
--------	------	-------------

GET	/api/horariosbarbero	Lista todos los horarios.
GET	/api/horariosbarbero/{id}	Obtiene un horario por su id.
POST	/api/horariosbarbero	Crea un horario de trabajo.
PUT	/api/horariosbarbero/{id}	Actualiza un horario.
DELETE	/api/horariosbarbero/{id}	Elimina un horario.

El campo diaSemana usa la numeración: **1** = Lunes, **2** = Martes, ... **7** = Domingo. Las horas usan formato "08:00".

Cuerpo de la petición (POST / PUT)

```
{
  "barberoId": 1,
  "diaSemana": 1,
  "horaInicio": "08:00",
  "horaFin": "17:00"
}
```


Swagger
Supported by SMARTBEAR

Select a definition

StyleBookBarberBD v1

StyleBookBarberBD

1.0

OAS 3.0

<http://localhost:5211/swagger/v1/swagger.json>

Barberos

Categorias

Citas

HorariosBarbero

GET

/api/horariosbarbero

POST

/api/horariosbarbero

GET

/api/horariosbarbero/{id}

PUT

/api/horariosbarbero/{id}

DELETE

/api/horariosbarbero/{id}

Roles

Servicios

Usuarios

Schemas

BarberosDTos >

CategoriasDTos >

CitasDTos >

HorariosBarberoDTos >

RegistroDTO >

RolesDTos >

ServiciosDTos >

Figura 5. Endpoints del módulo HorariosBarbero (CRUD completo).

9. Módulo de Rol de Usuarios

Administra los roles (ej. Cliente, Barbero, Administrador) asignados a los usuarios del sistema.

Método	Ruta	Descripción
--------	------	-------------

GET	/api/roles	Lista todos los roles.
GET	/api/roles/{id}	Obtiene un rol por su id.
POST	/api/roles	Crea un rol.
PUT	/api/roles/{id}	Actualiza un rol.
DELETE	/api/roles/{id}	Elimina un rol.

Cuerpo de la petición (POST / PUT)

```
{
  "nombreRol": "Cliente"
}
```


Swagger
Supported by SMARTBEAR

Select a definition
StyleBookBarberBD v1

StyleBookBarberBD
1.0
OAS 3.0

<http://localhost:5211/swagger/v1/swagger.json>

Barberos

Categorias

Citas

HorariosBarbero

Roles

Servicios

Usuarios

GET /api/roles

POST /api/roles

GET /api/roles/{id}

PUT /api/roles/{id}

DELETE /api/roles/{id}

Schemas

BarberosDTos >

CategoriasDTos >

CitasDTos >

HorariosBarberoDTos >

RegistroDTO >

RolesDTos >

ServiciosDTos >

Figura 6. Endpoints del módulo Roles (CRUD completo).

10. Módulo de Citas

Permite consultar y registrar citas, vinculando cliente, barbero, servicio, fecha y monto.

Método	Ruta	Descripción
--------	------	-------------

GET	/api/citas	Lista todas las citas.
GET	/api/citas/{id}	Obtiene una cita por su id.
POST	/api/citas	Crea una nueva cita.

Este módulo solo permite **consultar** y **crear** citas; no incluye actualizar ni eliminar.

Cuerpo de la petición (POST)

```
{
  "clienteId": 1,
  "barberosId": 1,
  "serviciosId": 1,
  "fechaHora": "2026-09-20T10:00:00",
  "montoTotal": 150.00,
  "estado": "Pendiente"
}
```


Swagger
Supported by SMARTBEAR

Select a definition
StyleBookBarberBD v1

StyleBookBarberBD 1.0 OAS 3.0

<http://localhost:5211/swagger/v1/swagger.json>

Barberos

Categorias

Citas

GET /api/citas

POST /api/citas

GET /api/citas/{id}

HorariosBarbero

Roles

Servicios

Usuarios

Schemas

BarberosDTos >

CategoriasDTos >

CitasDTos >

HorariosBarberoDTos >

RegistroDTO >

RolesDTos >

ServiciosDTos >

Figura 7. Endpoints del módulo Citas (consulta y creación).

11. Módulo de Usuarios

Gestiona el registro y consulta de los usuarios del sistema.

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/usuarios	Lista todos los usuarios.

GET	/api/usuarios/{id}	Obtiene un usuario por su id.
POST	/api/usuarios	Registra un nuevo usuario.

Este módulo solo permite **consultar** y **registrar** usuarios.

Cuerpo de la petición (POST)

```
{
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "correo": "juan@ejemplo.com",
  "passwordHash": "contraseña_a_cifrar"
}
```

Swagger
Supported by SMARTBEAR

Select a definition **StyleBookBarberBD v1**

StyleBookBarberBD ^{1.0} OAS 3.0

<http://localhost:5211/swagger/v1/swagger.json>

- Barberos
- Categorias
- Citas
- HorariosBarbero
- Roles
- Servicios
- Usuarios**

- GET /api/usuarios
- POST /api/usuarios
- GET /api/usuarios/{id}

Schemas

- BarberosDTos
- CategoriasDTos
- CitasDTos
- HorariosBarberoDTos
- RegistroDTO
- RolesDTos
- ServiciosDTos

Figura 8. Endpoints del módulo Usuarios (consulta y registro).

12. Ejemplo práctico: crear un servicio

1. En Swagger UI, expandir el grupo **Servicios**.
2. Hacer clic sobre la operación **POST /api/servicios**.
3. Hacer clic en el botón **Try it out**.
4. Editar el cuerpo JSON del ejemplo con los datos del nuevo servicio.
5. Pulsar **Execute** para enviar la petición.

6. La respuesta (código **201 Created**) y el servicio creado se muestran debajo del formulario.

Swagger
Supported by SMARTBEAR

Select a definition **StyleBookBarberBD v1**

StyleBookBarberBD 1.0 OAS 3.0

<http://localhost:5211/swagger/v1/swagger.json>

- Barberos
- Categorias
- Citas
- HorariosBarbero
- Roles
- Servicios
- Usuarios

- GET** /api/usuarios
- POST** /api/usuarios
- GET** /api/usuarios/{id}

Schemas

BarberosDTos {
 barberosId > [...]
 calificacion > [...]
 estadoDisp > [...]
 fotoUrl > [...]
 especialidad > [...]
 usuarioId > [...]
 nombreCompleto > [...]
 correo > [...]
}

CategoriasDTos >

CitasDTos >

HorariosBarberoDTos >

RegistroDTO >

RolesDTos >

ServiciosDTos >

Figura 9. Prueba interactiva de la creación de un servicio con Try it out.

13. Códigos de respuesta HTTP

Código	Significado	Cuándo aparece
200	OK	Consultas (GET) y actualizaciones (PUT) exitosas.
201	Created	Registros creados (POST).
204	No Content	Eliminación exitosa (DELETE).
404	Not Found	El identificador consultado no existe.
400	Bad Request	La petición tiene datos inválidos.
500	Internal Server Error	Error interno del servidor.