



Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Zarządzania

kierunek studiów: Informatyka

specjalność: Projektowanie Systemów Informatycznych

Praca dyplomowa - magisterska

HYBRYDOWY ALGORYTM REKOMENDACJI  
WYKORZYSTUJĄCY METODY FILTROWANIA Z  
ANALIZĄ ZAWARTOŚCI I FILTROWANIA  
KOLABORATYWNEGO

HYBRID RECOMMENDER ALGORITHM BASED ON CONTENT-BASED FILTERING  
AND COLLABORATIVE FILTERING

Katarzyna Biernat

słowa kluczowe:  
KEYWORDS

krótkie streszczenie:  
SHORT ABSTRACT

Promotor:	dr inż. Bernadetta Maleszka	.....	.....
	<i>imię i nazwisko</i>	<i>ocena</i>	<i>podpis</i>

Do celów archiwalnych pracę dyplomową zakwalifikowano do:\*

a) kategorii A (akta wieczyste)

b) kategorii BE 50 (po 50 latach podlegające ekspertyzie)

\* niepotrzebne skreślić

pieczęć wydziałowa

Wrocław 2016

Niniejszy dokument został złożony w systemie L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

# Spis treści

<b>Todo list</b>	<b>1</b>
<b>Rozdział 1. Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>Rozdział 2. Przegląd istniejących rozwiązań</b>	<b>5</b>
2.1. Filtrowanie z analizą zawartości . . . . .	5
2.1.1. Metody tworzenia profilu użytkownika . . . . .	6
2.1.2. Zalety filtrowania z analizą zawartości . . . . .	6
2.1.3. Wady filtrowania z analizą zawartości . . . . .	6
2.2. Filtrowanie kolaboratywne . . . . .	6
2.2.1. Zalety filtrowania kolaboratywnego . . . . .	8
2.2.2. Wady filtrowania kolaboratywnego . . . . .	8
2.2.3. Algorytmy hybrydowe . . . . .	8
2.3. Popularne serwisy wykorzystujące algorytmy rekomendacji . . . . .	9
2.3.1. Rekomendacja muzyki . . . . .	9
2.3.2. Rekomendacja filmów . . . . .	9
2.3.3. Platformy typu e-commerce . . . . .	10
<b>Rozdział 3. Model systemu</b>	<b>11</b>
<b>Rozdział 4. Algorytmy</b>	<b>13</b>
4.1. Filtrowanie kolaboratywne . . . . .	13
4.1.1. Matrix Factorization . . . . .	13
4.1.2. Biased Matrix Factorization . . . . .	17
4.1.3. SVD++ . . . . .	18
4.2. Filtrowanie z analizą zawartości . . . . .	18
4.2.1. Konstrukcja sieci neuronowej . . . . .	19
4.2.2. Uczenie sieci neuronowej . . . . .	20
4.2.3. Propagacja wsteczna . . . . .	22
4.2.4. Algorytm RPROP . . . . .	23
4.2.5. Algorytm genetyczny . . . . .	25
4.3. Algorytmy hybrydowe . . . . .	25
4.3.1. Zalety zaproponowanej metody . . . . .	26
4.3.2. Wady zaproponowanej metody . . . . .	27
4.4. Analiza złożoności i poprawności . . . . .	27
<b>Rozdział 5. Ocena eksperymentalna</b>	<b>29</b>
5.1. Opis metody badawczej . . . . .	29

5.1.1.	Miara oceny . . . . .	30
5.1.2.	Zbiory danych . . . . .	31
5.2.	Środowisko symulacyjne . . . . .	31
5.2.1.	Oprogramowanie . . . . .	31
5.2.2.	Sprzęt . . . . .	33
5.3.	Przeprowadzone eksperymenty . . . . .	34
5.3.1.	Dopasowanie parametrów sieci neuronowej . . . . .	34
5.3.2.	Porównanie algorytmu hybrydowego z filtrowaniem z analizą zawartości i filtrowaniem kolaboratywnym . . . . .	38
5.3.3.	Analiza statystyczna wyników . . . . .	38
<b>Rozdział 6. Wnioski</b>		<b>41</b>
<b>Rozdział 7. CHAPTER 1</b>		<b>43</b>
7.1.	SECTION . . . . .	43
7.2.	Section 2 . . . . .	43
7.2.1.	Subsection 1 . . . . .	43
<b>Dodatek A. Appendix 1</b>		<b>45</b>
<b>Bibliografia</b>		<b>47</b>

ABSTRACT PL

**Streszczenie**


ABSTRACT EN

**Abstract**



# Todo list

■ (PÓŹNIEJ) CEL PRACY: trzeba rozszerzyć opis, w szczególności o to, co jest nowego i czym różni się od innych już istniejących algorytmów . . . . .	4
■ (PÓŹNIEJ) streszczenie spisu treści . . . . .	4
■ (PÓŹNIEJ) krótka wzmianka o tym, że w kolejnych podrozdziałach będą opisane wybrane techniki - te, które będą wykorzystywane w Pani systemie	5
■ opisać istniejące algorytmy hybrydowe i na czym polegają etc . . . . .	8
■ Napisać wstęp. Co powinien zawierać? . . . . .	13
■ czyba będzie lepiej jednak przenieść te algorytmy do rozdziału z przeglądem, bo tutaj raczej czytelnik oczekuje już konkretnego algorytmu— omówić reorganizację . . . . .	13
■ Wymienić algorytmy z wykresu i coś o nich napisać . . . . .	13
■ OMÓWIĆ dwa ostatnie zdania brzmią razem tak, jakby wynik był losowy .	16
■ to będzie początek rozdziału . . . . .	18
■ NAPISAĆ TUTAJ WIĘCEJ o tych wszystkich wariantach, dodać analizę własności . . . . .	26
■ Analiza złożoności i poprawności . . . . .	27
■ Opisać eksperyment w punktach - co się po kolei dzieje . . . . .	30
■ Przenieść niżej w rozdziale . . . . .	30
■ i od razu podkłada się Pani recenzentowi... Dwa zdania temu pisała Pani o tym, że MAE i RMSE są dobre dla tych samych danych, a teraz że będzie Pani porównywać trzy różne zbiory . . . . .	31
■ Opisać Yahoo Music . . . . .	31
■ Opisać Amazon Meta . . . . .	31
■ Napisać tu ładny wstęp . . . . .	34
■ Opis i schemat eksperymentów . . . . .	34
■ ?? Jak bardzo wchodzić w szczegóły? . . . . .	34
■ Koniecznie TODO . . . . .	38
■ Czy trzeba? . . . . .	38
■ Czy trzeba . . . . .	38
■ Porównanie algorytmu hybrydowego z content-based i collaborative . . . . .	38
■ Analiza statystyczna wyników, PQStat . . . . .	38

 Wnioski . . . . .	41
---	----



## Rozdział 1

# Wstęp

Wraz z rozwojem Internetu zmienił się sposób dostępu do informacji. Kiedyś to użytkownik musiał walczyć pozyskanie wiedzy; dzisiaj to informacje walczą u uwagę użytkowników. W świecie zalanym wiadomościami koniecznym wydaje się być zastosowanie filtra, który odsieje interesującą i wartościową zawartość od tej niechcianej. Pomocne okazują się zautomatyzowane mechanizmy rekomendacji.

Jednakże sama idea rekomendacji nie jest niczym nowym. Co więcej, zjawisko to możemy zaobserwować w naturze – na przykład wśród mrówek, które podążają wyznaczoną (rekomendowaną) ścieżką feromonową w poszukiwaniu pożywienia.

Ludzie od niepamiętnych czasów posiłkowali się opiniami innych, aby ułatwić sobie dokonanie wyboru, od najbliższego grona znajomych do ekspertów i autorytetów.

Wraz z rozwojem nauk informatycznych problem rekomendacji stał się problemem interesującym badaczy. Za pierwszy system rekomendacji uznaje się *Tapestry* stworzony w laboratoriach Xerox Palo Alto Research Center w 1992 roku. Motywacją było odfiltrowanie rosnącej liczby niechcianej poczty elektronicznej [16].

Wkrótce później idea ta została rozszerzona przez takich graczy jak Amazon, Google, Pandora, Netflix, Youtube, Yahoo etc. aż do formy, jaką znamy dzisiaj: systemu, który sugeruje użytkownikom produkty, filmy, muzykę, strony internetowe na podstawie ich aktywności w sieci [49].

Wielkie koncerny internetowe stale poprawiają jakość swoich algorytmów rekomendacji. Najlepszym przykładem jest tutaj Netflix, który w październiku 2006 zorganizował ogólnodostępny konkurs na najlepszy algorytm. Zadaniem uczestników było ulepszenie algorytmu Cinematch. Już po siedmiu dniach od ogłoszenia konkursu trzy zespoły zdołały poprawić wynik Cinematch o 1.06% [34, 36]. 18 września 2009 Netflix ogłosił, że zespół BellKor's Pragmatic Chaos poprawił Cinematch o 10,06% osiągając wynik  $RMSE = 0.8567$ . Tym samym wygrał nagrodę w wysokości \$1,000,000 i zakończył konkurs [35, 37].

Systemy rekomendacji ulepszone są nieustannie, o czym świadczy chociażby organizowana rokrocznie konferencja *ACM International Conference on Recommender Systems*. Tematyka ta poruszana jest także na konferencjach *European Conference on Information Retrieval*, *European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases* i wielu innych. Mimo dużego stopnia

zaawansowania wciąż istnieje pole manewru do ulepszania algorytmów rekomendacji i co za tym idzie zwiększanie zadowolenia użytkowników, które z kolei prowadzi do osiągania korzyści biznesowych.

Celem pracy jest opracowanie i zbudowanie hybrydowego algorytmu rekomendacji. Składowymi docelowego algorytmu są metody kolaboratywnego filtrowania oraz metody filtrowania z analizą zawartości.

W kolejnych rozdziałach przedstawione są istniejące oraz proponowane ulepszenia, które pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie wyników rekomendacji do oczekiwań użytkowników.

(PÓŹNIEJ)  
CEL  
PRACY:  
trzeba roz-  
szerzyć opis,  
w szczegól-  
ności o to,  
co jest no-  
wego i czym  
różni się od  
innych już  
istniejących  
algorytmów

(PÓŹNIEJ)  
streszczenie  
spisu treści

## Rozdział 2

# Przegląd istniejących rozwiązań

Tradycyjnie wyróżniamy następujące techniki rekomendacji:

- o **filtrowanie z analizą zawartości** (ang. *content-based filtering*), technika koncentrująca się na atrybutach elementów. Użytkownikowi rekomendowane są elementy, które podobne są do tych wybieranych przez niego w przeszłości;
- o **filtrowanie kolaboratywne** (ang. *collaborative filtering*), technika polegająca na odnajdywaniu użytkowników o podobnych gustach i sugerowaniu lubianych przez nich elementów aktualnie aktywnemu użytkownikowi;
- o **filtrowanie demograficzne** (ang. *demographic filtering*), technika koncentrująca się na sugerowaniu aktywnemu użytkownikowi elementów popularnych wśród użytkowników z tej samej okolicy bądź w podobnym przedziale wiekowym;
- o **filtrowanie z analizą domeny wiedzy** (ang. *knowledge-based filtering*), technika dobierająca kolejne elementy na podstawie określonej domeny wiedzy na temat tego, jak dany element spełnia potrzeby i preferencje użytkownika;
- o **filtrowanie z analizą społecznościową** (ang. *community-based filtering*), technika dobierająca rekomendacje dla użytkownika w zależności od preferencji innych użytkowników z jego sieci społecznościowej. W myśl zasady „powiedz mi kim są twoi przyjaciele a powiem ci kim jesteś”;
- o **hybrydowe systemy rekomendacji** to kombinacja dowolnych powyższych technik.

Każda z tych technik ma swoje wady i zalety w zależności od kontekstu, w którym ma być stosowana [42].

### 2.1. Filtrowanie z analizą zawartości

Filtrowanie z analizą zawartości opiera się na cechach elementów w systemie. Rekomendowane są obiekty, które podobne są do tych pozytywnie ocenionych wcześniej przez użytkownika [17]. W zależności od domeny pod uwagę mogą być brane słowa kluczowe, cechy takie jak rok wydania, reżyser, autor, kompozytor, gatunek itp.

(PÓŹNIEJ)  
krótka  
wzmianka  
o tym, że w  
kolejnych  
podrozdziałach  
będą  
opisane wy-  
brane tech-  
niki - te,  
które będą  
wykorzysty-  
wane w Pani  
systemie

### 2.1.1. Metody tworzenia profilu użytkownika

Profil użytkownika może być tworzony na dwa sposoby. Jeżeli użytkownik jawnie pozostawia informacje można mówić bezpośredniej informacji zwrotnej (ang. *explicit feedback*). Do takich informacji należą: ocena konkretnych elementów, przycisk lubienia lub nie lubienia (tzw. „łapka” w górę lub w dół), komentarz itp.

Jednakże nawet jeżeli użytkownik nie jest skory do zostawiania tego typu śladów, to i tak można wiele na jego temat wywnioskować korzystając z pośredniej informacji zwrotnej (ang. *implicit feedback*). System bierze wówczas pod uwagę aktywność użytkownika taką jak: historia zakupów, historia przeglądarki a nawet ruchy myszką. W przypadku serwisu z muzyką czy filmem cenną informacją będzie fakt, czy użytkownik wysłuchał lub obejrzał dany materiał do końca czy też wyłączył go po paru sekundach [24, 29].

### 2.1.2. Zalety filtrowania z analizą zawartości

Do zalet filtrowania z analizą zawartości należy niezależność użytkownika. Podczas budowania rekomendacji brany pod uwagę jest tylko jego profil, aktywność innych aktorów w systemie nie wpływa na wynik końcowy. Nawet, gdy w bazie będzie istniało niewielu użytkowników lub oceniają oni zupełnie inne elementy niż użytkownik aktywny, to rekomendacja w dalszym ciągu może być miarodajna.

Inną przewagą jest przejrzystość – każda propozycja jest w pełni uzasadniona, gdyż opiera się na działaniach użytkownika w przeszłości. Ponadto, tego typu algorytm ma możliwość zaproponowania elementu, który nie był nigdy wcześniej oceniany przez nikogo. Zapobiega to zjawisku długiego ogona [29].

### 2.1.3. Wady filtrowania z analizą zawartości

Aby rekomendacja była skuteczna użytkownik powinien ocenić jak najwięcej elementów. Problematiczni są zatem użytkownicy, którzy dopiero co dołączyli do serwisu oraz tacy, którzy nie są aktywni i rzadko zostawiają po sobie ślad [30].


Filtrowanie z analizą zawartości jest podatne na pułapkę tzw. bańki informacyjnej. Jeżeli w systemie rekomendującym produkcje kinowe użytkownik do tej pory oceniał jedynie filmy akcji, to mało prawdopodobne jest, że algorytm zaproponuje mu ciekawy dramat obyczajowy. Nowe propozycje nie są zaskakujące [29].

## 2.2. Filtrowanie kolaboratywne

Filtrowanie kolaboratywne opiera się na założeniu, że ludzie o zbliżonym guście dokonują podobnych wyborów. Użytkownicy o zbliżonym guście to osoby, które oceniły konkretne elementy w podobny sposób [42, 48, 17].


W przypadku filtrowania kolaboratywnego można wyróżnić dwa główne podejścia: oparte o regułę sąsiedztwa (ang. *neighborhood*) oraz oparte o model (ang. *model-based*), wykorzystujące modele ukrytych parametrów [24, 25].

Filtrowanie w oparciu o regułę sąsiedztwa koncentruje się na związkach element–element bądź użytkownik–użytkownik [24]. Rysunek 2.1 pokazuje regułę sąsiedztwa skoncentrowaną na relacji użytkownik–użytkownik. Joe ocenił trzy filmy. System odnajduje

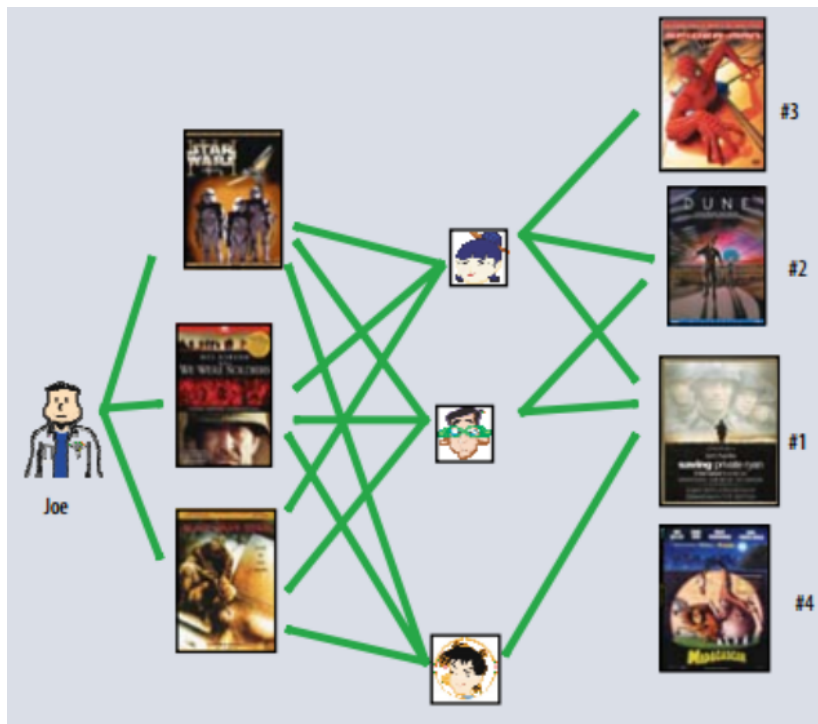

Rys. 2.1: Filtrowanie kolaboratywne metodą sąsiedztwa, zorientowane na użytkownika [25].

innych użytkowników, którzy ocenili te trzy pozycje podobnie jak Joe. Każdy z nich pozytywnie ocenił film „Saving Private Ryan”, zatem jest to pierwsza rekomendacja dla Joe.

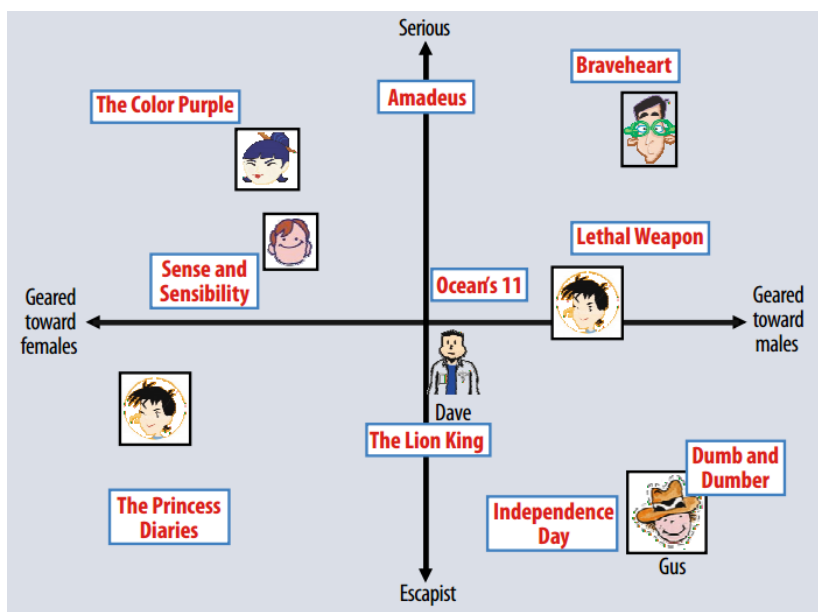

Rys. 2.2: Filtrowanie kolaboratywne z wykorzystaniem modelu ukrytych parametrów [25].

Ideą podejścia w oparciu o model jest zbadanie i modelowanie zależności element–użytkownik wraz z czynnikami reprezentującymi ukryte własności elementów i użytkowników. Taki model jest następnie uczony przy użyciu dostępnych danych. W rezultacie można z niego odczytać przewidywaną ocenę elementu dla konkretnego użytkownika [8, 24].

Rysunek 2.2 pokazuje w sposób uproszczony podejście oparte o model. W układzie współrzędnym oznaczeni są użytkownicy wedle swoich preferencji oraz konkretnych cech (np. płeć) a także filmy, które stanowią odpowiedź na dany zestaw preferencji/cech [25].

### 2.2.1. Zalety filtrowania kolaboratywnego

Filtrowanie kolaboratywne dobrze radzi sobie nawet w takich wypadkach, gdzie elementy nie są dobrze opisane lub nie zawierają żadnych własności. Niektóre systemy zawierają zawartość trudną do przeanalizowania przez komputer, np. opinie, pomysły, komentarze. Mimo tego, dzięki filtrowaniu kolaboratywnemu i tak można zbudować efektywny system rekomendacji [31].

Dzięki zastosowaniu tej metody mniej prawdopodobne jest wystąpienia zjawiska zwanego ”bańką informacyjną” (ang. *filter bubble*). Polega ono na tym, że użytkownik otrzymując informacje wyselekcjonowane przez określony algorytm zostaje zamknięty w pewnego rodzaju „bańce”, tzn. sugerowane mu elementy są do siebie podobne, gdyż dobierane są w oparciu o jego przeszłe zainteresowania [39]. Dzięki filtrowaniu kolaboratywnemu użytkownik może otrzymać zaskakujące rekomendacje i (w zależności od domeny) odkryć nowy gatunek muzyczny, nowego reżysera lub nową kategorię produktów w sklepie.

### 2.2.2. Wady filtrowania kolaboratywnego


Jednym z problemów klasycznego podejścia do kolaboratywnego filtrowania jest brak uwzględnienia dynamiki zmian w gustach użytkowników. Ten sam użytkownik na przestrzeni kilku lat lub miesięcy może zupełnie inaczej ocenić ten sam film bądź piosenkę. Rozwiązaniem jest dodanie czynnika czasu podczas obliczania wag kolejnych ocen. [6, 20, 25].

Innym problemem jest tzw. zimny start (ang. *cold start*). Polega on na tym, że nowi użytkownicy w systemie ocenili zbyt mało elementów, aby można było zbudować dla nich dobre rekomendacje [46, 52].

Powszechnym zjawiskiem jest tzw. efekt długiego ogona. Rysunek 2.3 przedstawia jak rozkłada się procentowa ilość ocen danych elementów w zależności od ich popularności. Jeżeli algorytm rekomendacji nie wspiera mniej popularnych elementów, to istnieje ryzyko, że użytkownicy nie otrzymają możliwości eksplorowania nowych, niszowych materiałów [5, 46].

Systemy rekomendacji wykorzystujące filtrowanie kolaboratywne nie są skalowalne. Złożoność rośnie proporcjonalnie do ilości użytkowników i elementów. Wielkie koncerny internetowe takie jak Twitter wykorzystają klastry i maszyny z bardzo dużą pamięcią aby zachować płynność działania serwisu [12].

### 2.2.3. Algorytmy hybrydowe

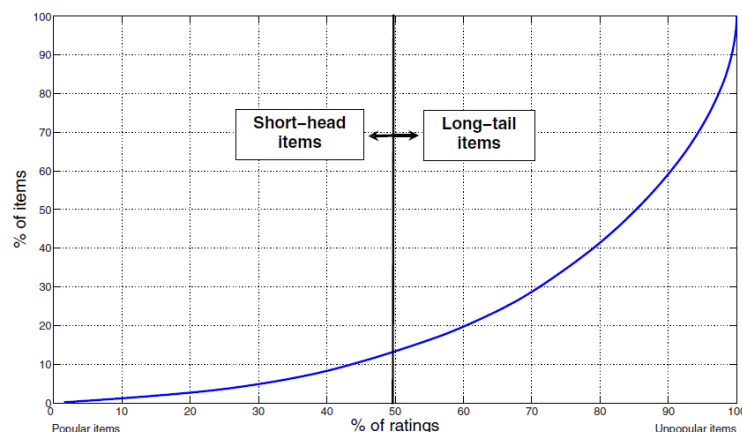

Rys. 2.3: Problem długiego ogona: 50% ocen dotyczy 10-12% najpopularniejszych elementów w systemie [46].

## 2.3. Popularne serwisy wykorzystujące algorytmy rekomendacji

W przeciągu ostatnich lat algorytmy rekomendacji stały się nieodłącznym elementem wielu popularnych serwisów internetowych z różnych domen. Poniższa lista prezentuje wybrane produkty.

### 2.3.1. Rekomendacja muzyki

- **YouTube** – serwis powstały w 2005 roku, pozwalający na bezpłatne umieszczanie, odtwarzanie, ocenianie i komentowanie filmów. Od 2006 roku przejęty przez Google. YouTube buduje profil użytkownika w oparciu o jego aktywność w serwisie. Brane pod uwagę są polubienia, subskrypcje, udostępnianie a także informacje czy użytkownik obejrzał film do końca czy tylko pewien jego procent. Techniki rekomendacji stosowane przez serwis to przede wszystkim wydobywanie reguł asocjacyjnych i licznik wspólnych odwiedzin danego wideo w czasie trwania pojedynczej sesji [7].
- **LastFM** – internetowa radiostacja oferująca rozbudowany mechanizm rekomendacji piosenek "Audioscrobber".
- **Pandora** – spersonalizowane radio internetowe wykorzystujące projekt Music Genome Project. Każda piosenka przeanalizowana jest pod kątem maksymalnie 450 cech; na tej podstawie budowane są rekomendacje [1].

### 2.3.2. Rekomendacja filmów

- **Netflix** – amerykańska platforma oferująca strumieniowanie filmów i seriali. Działający od 2007 roku gigant oferuje rozbudowany system rekomendacji Cinematch [41].

- **Filmweb** – polski serwis poświęcony filmom i jednocześnie druga największa baza filmowa na świecie. Oferuje system rekomendacji Gustomierz, który umożliwia poznawanie nowych filmów w guście użytkownika [9].
- **Internet Movie Database (IMDb)** – największa internetowa baza filmów. Baza zawiera 3, 837, 014 pozycji, które są oceniane w skali od 1 do 10 przez użytkowników [19].

### 2.3.3. Platformy typu e-commerce

- **Allegro** – polski portal aukcyjny. Swoim użytkownikom oferuje panel rekomendacji. Prezentowane produkty wybierane są w oparciu o to, co dotychczas kupował i oglądał użytkownik [2].
- **Amazon** – największy na świecie sklep internetowy typu B2C. Amazon w swoich mechanizmach rekomendacji wykorzystuje algorytmy filtrowania kolaboratywnego typu element–element [28].




## Rozdział 3

# Model systemu

Głównym założeniem systemu zaproponowanego przez autorkę jest połączenie zalet kolaboratywnego filtrowania i filtrowania w oparciu zawartość minimalizując jednocześnie wady obu podejść.


Rys. 3.1 przedstawia czarnoskrzynkowy model systemu. Danymi wejściowymi są numery identyfikacyjne użytkownika, dla którego ma być zbudowana rekomendacja oraz elementu, dla którego ma być przewidziana ocena. System pobiera model elementu a także modele wszystkich innych elementów, które użytkownik ocenił w przyszłości. Jednocześnie pobierane są informacje o tym, jak użytkownicy systemu ocenili inne elementy. Wynikiem wyjściowym jest predykcja – jak aktywny użytkownik oceni element.

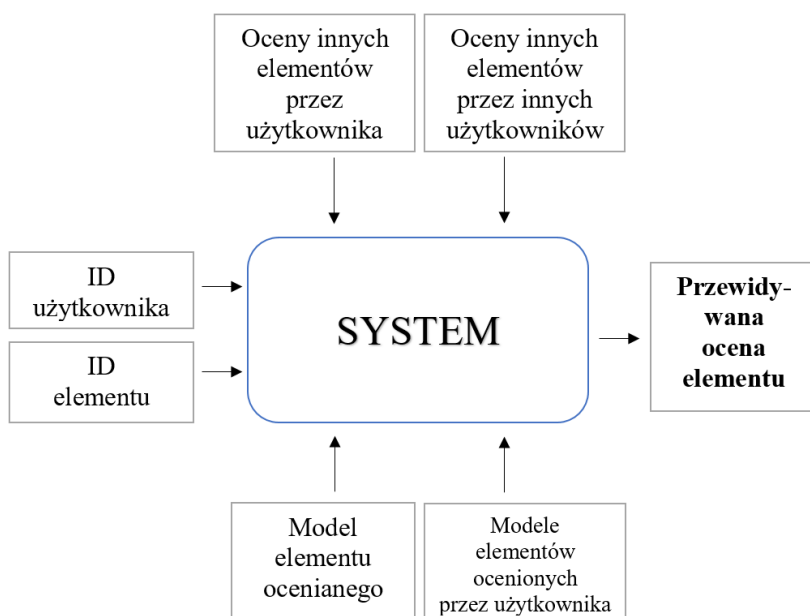

Rys. 3.1: Model czarnoskrzynkowy


Założeniem systemu jest uniwersalność, zatem model elementu jest uogólniony i dostosowuje się w zależności do domeny, w której system jest wykorzystywany. Rys.

3.2 przedstawia reprezentację elementu w systemie. W zbiorze wartości mogą znaleźć się takie pozycje jak lista aktorów, reżyser (w przypadku filmów), gatunek, wykonawca (w przypadku muzyki), typ produktu lub cena (w przypadku systemów typu e-commerce).

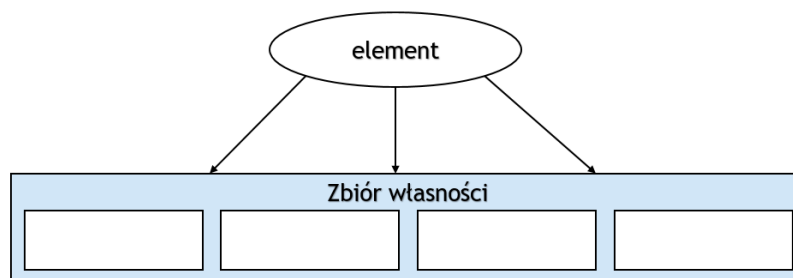

Rys. 3.2: Uogólniony model elementu

Każdy użytkownik systemu jest anonimowy. Nie jest znana jego płeć, wiek, pochodzenie itp. System nie przechowuje także informacji właściwych mediom społecznościowym, takich jak relacje między użytkownikami (przyjaźnie, śledzenie). Wiadomym jest jedynie, jakie elementy zostały ocenione i jak zostały ocenione. Rys. 3.3 przedstawia reprezentację użytkownika w systemie.

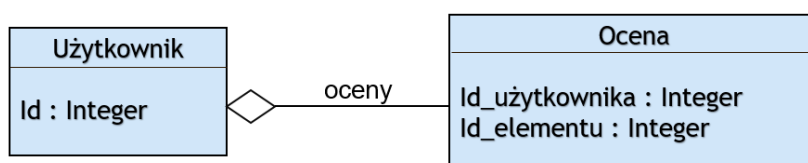

Rys. 3.3: Uogólniony model elementu

## Rozdział 4

# Algorytmy

Napisać  
wstęp. Co  
powinien  
zawierać?

### 4.1. Filtrowanie kolaboratywne

Implementacja algorytmów filtrowania kolaboratywnego, które wykorzystane zostały w projekcie pochodzą biblioteki MyMediaLite [10, 11].

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru algorytmu kolaboratywnego filtrowania zostały przeanalizowane testy na bazie MovieLens M1 [13]. Testy przeprowadzone zostały z pięciokrotną walidacją krzyżową. Rys. 4.1 przedstawia wyniki (im mniejsza wartość RMSE i MAE tym lepiej).

Najefektywniejsze okazały się algorytmy SVD++, Biased Matrix Factorization i Matrix Factorization bazujące na podejściu w oparciu o model.

chyba będzie  
lepiej jednak  
przenieść te  
algorytmy  
do rozdziału  
z przeglą-  
dem, bo tu-  
taj raczej  
czytelnik  
oczekuje już  
konkretnego  
algorytmu—  
omówić reor-  
ganizację

#### 4.1.1. Matrix Factorization

##### Metoda matematyczna


Algorytm *Matrix Factorization* bazuje na matematycznej metodzie rozkładu macierzy na czynniki.

Początkowo dana jest niekompletna macierz zawierająca oceny, jakie użytkownicy wystawili konkretnym elementom (*Rating Matrix*). Celem metody jest odnalezienie wartości, jakie można wstawić w puste miejsca, czyli przewidzenie jaką ocenę dany użytkownik wystawi nieocenionemu jeszcze elementowi.


W tym celu tworzone są odrębne macierze dla użytkowników i elementów zawierające ukryte własności. Każdy element powiązany jest z wektorem  $q_i \in \mathbb{R}^f$  (wektory W, X, Y, Z na rys. 4.2) a każdy użytkownik z wektorem  $p_u \in \mathbb{R}^f$  (wektory A, B, C, D na rys. 4.2). Wartości czynników ukrytych determinują stopień zainteresowania daną cechą (w przypadku macierzy użytkowników) bądź stopień, w jakim dany element posiada tę cechę (w przypadku macierzy elementów).

Iloczyn skalarny  $q_i^T p_u$  przedstawia relację pomiędzy użytkownikiem a elementem. Na tej podstawie można wnioskować ocenę  $r_{ui}$ , jaką użytkownik może wystawić ele-

Wymienić  
algorytmy  
z wykresu  
i coś o nich  
napisać

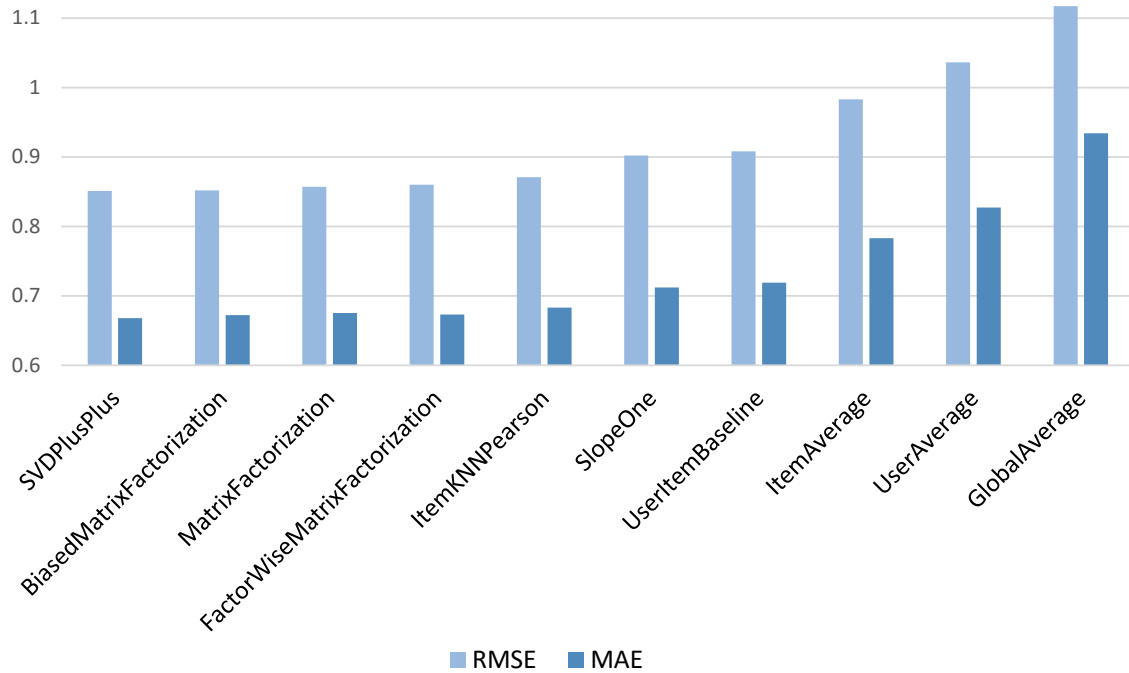

Rys. 4.1: Test algorytmów filtrowania kolaboratywnego [33]

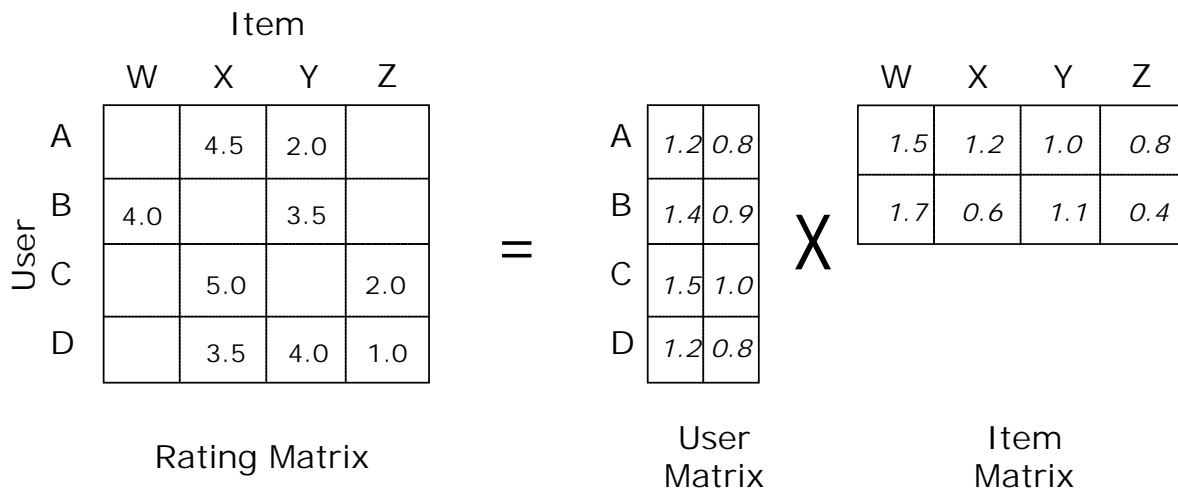

Rys. 4.2: Faktoryzacja macierzy [45]

mentowi:  $r_{ui} = q_i^T p_u$  i w konsekwencji estymować zainteresowanie użytkownika danym elementem [25].

Głównym wyzwaniem jest odnalezienie wartości macierzy użytkownika i elementu, które po przemnożeniu przez siebie dadzą kompletną macierz ocen. W przypadku omawianych algorytmów stosowana jest metoda stochastycznego gradientu prostego.

### Stochastyczny gradient prosty

Stochastyczny gradient prosty (ang. *stochastic gradient descent*, *SGD*) jest iteracyjnym algorytmem optymalizacyjnym mającym za zadanie odnalezienie minimum bądź

maksimum zadanej funkcji. Jest on uproszczeniem popularnej metody gradientu prostego [4].

Dana jest funkcja celu w postaci

$$Q(w) = \sum_{i=1}^n Q_i(w). \quad (4.1)$$

Zadaniem algorytmu jest odnalezienie takiej wartości parametru  $w$ , dla którego  $Q(w)$  będzie minimalne. Wykorzystując klasyczną metodę gradientu prostego poszukiwania można zapisać następującym wzorem:

$$w := w - \eta \sum_{i=1}^n \nabla Q_i(w), \quad (4.2)$$

gdzie  $\eta$  symbolizuje współczynnik uczenia (ang. *learning rate*). W przypadku algorytmu stochastycznego następuje uproszczenie. Zamiast obliczać dokładny gradient  $Q(w)$ , w każdej iteracji jest on aproksymowany na podstawie pojedynczego, losowo wybranego przypadku:

$$w := w - \eta \nabla Q_i(w). \quad (4.3)$$

Algorytm przetwarza wszystkie elementy zbioru treningowego i dla każdego przypadku wykonuje aktualizację wartości  $w$ . Przebieg algorytmu przedstawiony jest poniżej (algorytm 1).

---

**Algorytm 1** Stochastyczny gradient prosty
 


---

```

 $w \leftarrow$  początkowy wektor  $w$ 
 $\eta \leftarrow$  współczynnik uczenia
while nie odnaleziono minimum do
  losowo mieszkaj przykłady ze zbioru testowego
  for  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  do
     $w := w - \eta \nabla Q_i(w)$ 
  end for
end while
  
```

---

Stochastyczny gradient prosty wykonuje dużo więcej kroków niż jego klasyczny odpowiednik aby odnaleźć rozwiązanie optymalne. Mimo tego jest on szybszy, gdyż każdy pojedynczy krok jest mniej kosztowny niż w oryginale. Różnicę w działaniu przedstawia rys. 4.3.

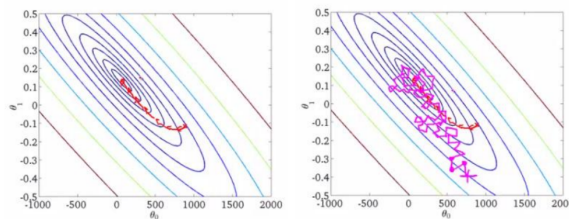

Rys. 4.3: Różnica pomiędzy klasycznym gradientem prostym (po lewej) a jego stochastyczną wersją (po prawej) [3]

## Przebieg algorytmu Matrix Factorization

Przebieg algorytmu składa się z dwóch faz. W pierwszej fazie inicjowany jest model (zob. algorytm 2). Daną wejściową jest macierz zawierająca dotychczasowe oceny elementów przez użytkowników w systemie. Na wyjściu otrzymywane są dwie nowe macierze reprezentujące ukryte własności użytkowników i elementów. Na tym etapie są one wypełnione wartościami losowymi.

---

### Algorytm 2 Matrix Factorization – Inicjacja modelu

---

$N \leftarrow$  liczba użytkowników  
 $M \leftarrow$  liczba elementów  
 $F \leftarrow$  liczba ukrytych własności  
 $ratings \leftarrow$  Macierz  $N \times M$  zawierająca dotychczasowe oceny wszystkich elementów przez wszystkich użytkowników  
 $user\_factors \leftarrow$  Macierz  $N \times F$  reprezentująca ukryte własności użytkowników  
 $item\_factors \leftarrow$  Macierz  $M \times F$  reprezentująca ukryte własności elementów  
**for** each  $uf \in user\_factors, if \in item\_factors$  **do**  
     wstaw losową wartość za pomocą transformacji Boxa–Mullera  
**end for**  
**for** each  $user, item \in ratings$  **do**  
     **if**  $ratings_{user,item} = NULL$  **then**  
         wstaw 0 do wiersza  $user\_factors_{user}$  i  $item\_factors_{item}$   
     **end if**  
**end for**  
**return**  $user\_factors, item\_factors$

---

W fazie drugiej następuje uczenie metodą stochastycznego gradientu prostego (zob. algorytm 3). Wynikiem tej fazy są macierze reprezentujące ukryte własności użytkowników i elementów. Mnożąc je ze sobą uzyskiwana jest przewidywana ocena każdego z elementów przez użytkowników.

Przed rozpoczęciem uczenia ustalane są parametry: parametr regulujący (ang. *regularization*), współczynnik uczenia (ang. *learning rate*), parametr zanikania (ang. *decay*) i liczba iteracji. W trakcie trwania głównej pętli parametr regulujący pozostaje niezmienny. Służy on zapobieganiu zjawisku nadmiernego dopasowania (ang. *overfitting*). Tempo uczenia jest przy każdym przebiegu pętli mnożone przez parametr zanikania, dzięki czemu można kontrolować w jakim stopniu kolejne przebiegi pętli wpływają na finalny wynik.

Ostatnim parametrem ustalonym przed główną pętlą jest skośność globalna (ang. *global bias*), która jest średnią wszystkich znanych ocen.

W pętli uczenia wykonywane są następujące operacje: dla każdej pary użytkownik – element budowana jest przewidywana ocena poprzez obliczenie iloczynu skalarnego odpowiednich wartości z macierzy wartości ukrytych. Ocena ta jest modyfikowana poprzez dodanie globalnej skośności a następnie porównywana z faktyczną oceną elementu przez użytkownika. Tak uzyskany błąd służy do wyliczenia delty. Macierze wartości ukrytych uaktualniane są o wyliczoną deltę.

Pod koniec każdej iteracji aktualizowany jest współczynnik uczenia.

---

### Algorytm 3 Matrix Factorization – Faza uczenia

---

OMÓWIC  
dwa ostat-  
nie zdania  
brzmia ra-  
zem tak,  
jakby wynik  
był losowy

---

```

global_bias ← średnia wszystkich ocen
X ← liczba iteracji
regularization ← parametr regulujący
current_learnrate ← współczynnik uczenia
decay ← parametr zanikania
for each  $x \in X$  do
  for each  $user, item \in ratings$  do
    prediction = global_bias + IloczynSkalarny(user_factorsuser, item_factorsitem);
    error = ratingsuser,item - prediction
    //dopasowanie własności ukrytych:
    for each  $f \in F$  do
      deltau = error * item_factorsitem,f - regularization * user_factoruser,f
      deltai = error * user_factorsuser,f - regularization * item_factorsitem,f
      user_factoruser,f += current_learnrate * deltau
      item_factoritem,f += current_learnrate * deltai
    end for
  end for
  current_learnrate *= decay
end for
return user_factors, item_factors

```

---

#### 4.1.2. Biased Matrix Factorization

Algorytm *Biased Matrix Factorization* jest modyfikacją wyżej opisanego algorytmu *Matrix Factorization*. Podobnie jak jego pierwowzór składa się z dwóch faz. W pierwszej fazie dodatkowo inicjowane są dwa dodatkowe wektory: skośność użytkowników (ang. *user bias*) i skośność elementów (ang. *item bias*).

Inaczej jest też obliczana skośność globalna:

$$global\_bias = \frac{\frac{a - r_{min}}{r_{max} - r_{min}}}{1 - \frac{a - r_{min}}{r_{max} - r_{min}}}, \quad (4.4)$$

gdzie

- $a$  to średnia wszystkich ocen
- $r_{min}$  to minimalna ocena w systemie
- $r_{max}$  to maksymalna ocena w systemie

Faza druga wygląda podobnie jak w przypadku algorytmu *Matrix Factorization*, jednak są uwzględniane dodatkowe parametry i wykonywane dodatkowe kroki.

---

#### Algorytm 4 Biased Matrix Factorization – Faza uczenia

---

```

global_bias ← średnia wszystkich ocen
X ← liczba iteracji
regU, regI, BiasReg ← parametry regulujące dla użytkownika, elementu i ogólny
current_learnrate ← współczynnik uczenia
BiasLearnRate ← współczynnik uczenia skośności
decay ← parametr zanikania

```

---

```

for each  $x \in X$  do
  for each  $user, item \in ratings$  do
     $score = global\_bias + user\_bias_{user} + item\_bias_{item} + IlozynSkalarny(user\_factors_{user}, item\_factors_{item})$ 
     $sig\_score = \frac{1}{1 + \exp(-score)}$ 
     $prediccion = rating_{min} + sig\_score * (rating_{max} - rating_{min})$ 
     $error = ratings_{user, item} - prediccion$ 
     $gradient\_common = err * sig\_score * (1 - sig\_score) * (rating_{max} - rating_{min})$ 
    //dopasowanie skoŹności:
     $user\_bias_{user} += BiasLearnRate * current\_learnrate * (gradient\_common - BiasReg * RegU * user\_bias_{user})$ 
     $item\_bias_{item} += BiasLearnRate * current\_learnrate * (gradient\_common - BiasReg * RegI * item\_bias_{item})$ 
    //dopasowanie własności ukrytych:
    for each  $f \in F$  do
       $delta_u = gradient\_common * item\_factors_{item, f} - RegU * user\_factors_{user, f}$ 
       $delta_i = gradient\_common * user\_factors_{user, f} - RegI * item\_factors_{item, f}$ 
       $user\_factors_{user, f} += current\_learnrate * delta_u$ 
       $item\_factors_{item, f} += current\_learnrate * delta_i$ 
    end for
  end for
   $current\_learnrate *= decay$ 
end for
return  $user\_factors, item\_factors$ 

```

---

#### 4.1.3. SVD++

SVD++ jest rozszerzeniem metody SVD (dekompozycja głównych składowych, ang. *singular value decomposition*). Od poprzednich omawianych algorytmów różni go przede wszystkim to, że korzysta nie tylko z bezpośredniej informacji zwrotnej do tworzenia profilu użytkownika ale także z pośredniej (zob. 2.1.1).

Model SVD++ opisywany jest równaniem:

$$r_{ui} = \mu + b_u + b_i + q_i^T \left( p_u + \frac{1}{\sqrt{|N(u)|}} \sum_{j \in N(u)} y_j \right) \quad (4.5)$$

Użytkownik powiązany jest z wektorem  $p_u \in \mathbb{R}^f$  reprezentującym zainteresowanie konkretnymi cechami. Taki model uzupełniany jest sumą  $\frac{1}{\sqrt{|N(u)|}} \sum_{j \in N(u)} y_j$ , która reprezentuje pośrednie informacje zwrotne. Przykładem informacji niejawnej jest fakt, że użytkownik w ogóle zareagował na dany element (np. ocenił go), bez względu na wynik tej interakcji.

Zmienne  $b_u$  i  $b_i$  reprezentują obserwowane odchylenie od średniej dla użytkowników i elementów, natomiast  $\mu$  to średnia wszystkich ocen [23].

## 4.2. Filtrowanie z analizą zawartości



Algorytmy filtrowania z analizą zawartości budują rekomendację na podstawie ocen, jakie zostały dotychczas wystawione przez użytkownika. Analizowane są cechy elementów i ich wartości oraz określana jest ich siła wpływu na finalną ocenę.


W tym celu dla każdego użytkownika tworzona jest sieć neuronowa, która uczy się jego preferencji.

W projekcie wykorzystana została implementacja sieci neuronowych z biblioteki AForge.NET Framework [21].

#### 4.2.1. Konstrukcja sieci neuronowej

##### Struktura perceptronów

Sieć neuronowa składa się z trzech warstw neuronów (perceptronów). W każdej warstwie wszystkie neurony mają konstrukcję na jak rys. 4.4

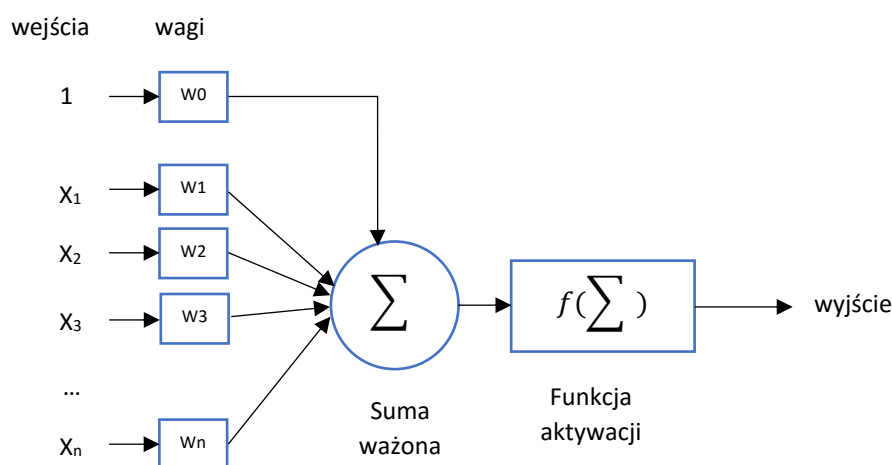

Rys. 4.4: Schemat perceptronu

Do neuronu przekazywany jest zestaw wartości w postaci wektora  $x$ . Następnie obliczana jest suma ważona tych wartości w zależności od nadanych wag  $w$ . Proces dobierania odpowiednich wag jest nazywany uczeniem (zob. 4.2.2). W następnym kroku suma ważona przekazywana jest do funkcji aktywacji neuronu. Jeżeli funkcja przyjmuje wartość wyższą lub równą niż określony próg aktywacji, to perceptron zostanie pobudzony (zwróci wartość 1). Proces ten obrazuje równanie 4.6.

$$N(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } f(w_0 + \sum_{i=1}^n w_i x_i) \geq \eta \\ 0 & \text{jeśli } f(w_0 + \sum_{i=1}^n w_i x_i) < \eta \end{cases}, \quad (4.6)$$


gdzie

$w$  to wagi kolejnych wejść  
 $x$  to wartości przekazywane do wejść  
 $f(u)$  to funkcja aktywacji neuronu  
 $\eta$  to próg aktywacji neuronu

Na potrzeby algorytmu rekomendacji zdecydowano się przyjąć sigmoidalną unipolarną funkcję aktywacji neuronu (równanie 4.7). Funkcja przyjmuje wartości z zakresu  $[0, 1]$ .

$$f(x) = \frac{1}{1 + \exp(-\alpha x)} . \quad (4.7)$$

Wykres funkcji wygląda jak na rys. 4.5.

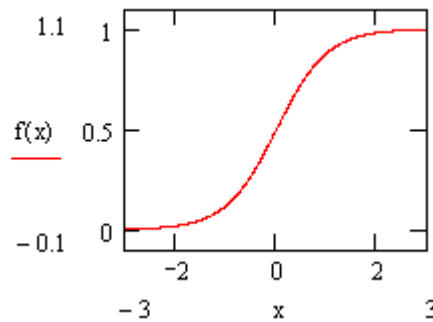

Rys. 4.5: Wykres sigmoidalnej funkcji aktywacji perceptronu [21]

### Struktura sieci i przebieg algorytmu

Pierwszym etapem algorytmu jest analiza cech elementów ocenionych przez użytkownika. Tworzona jest lista wszystkich występujących cech które powtarzają się minimum tyle razy, ile wynosi wartość parametru *minimumRepeatingFeatures*.

Następnie inicjowana jest sieć neuronowa. Ilość neuronów warstwy wejściowej jest równa ilości wyodrębnionych cech. Warstwa ukryta zawiera tyle neuronów ile jest to określone parametrem *hiddenLayerNeurons*. Warstwa wyjściowa składa się z tylko jednego neuronu (rys. 4.6).


W kolejnym etapie dla każdego elementu tworzona jest mapa cech. Jeżeli element zawiera daną cechę o danej wartości przypisywana jest wartość 1. W przeciwnym razie wstawiane jest 0. Rys. 4.7 przedstawia przykładową mapę cech. Tak przygotowana lista przekazywana jest do sieci neuronowej.

Na wyjściu sieć zwraca przewidywaną ocenę elementu.

#### 4.2.2. Uczenie sieci neuronowej

Aby sieć zwracała jak najlepsze wyniki musi wcześniej zostać nauczona preferencji użytkownika. Uczenie sieci polega na odnalezieniu odpowiednich wag dla każdego wejścia każdego perceptronu sieci (budowa perceptronu zob. 4.2.1). Proces ten można zapisać w postaci

$$W_{ij}(n+1) = W_{ij}(n) + \Delta W_{ij}(n) , \quad (4.8)$$

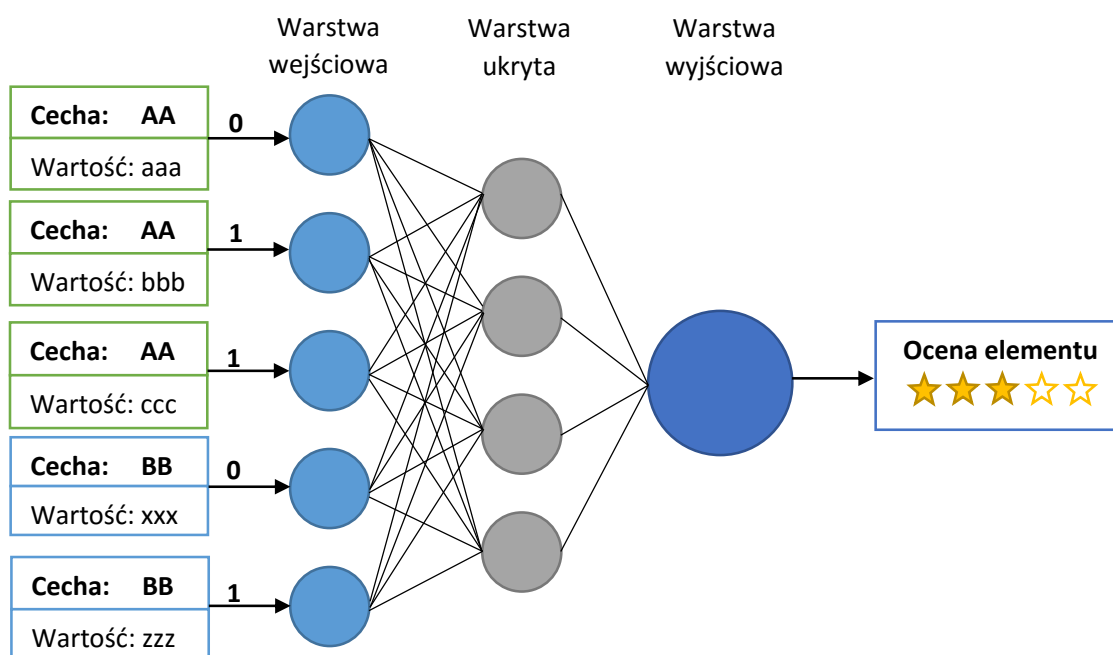

Rys. 4.6: Schemat sieci neuronowej

Cecha	Wartość	Czy zawiera?
Aktor	Julia Roberts	1
Aktor	Al Pacino	1
Aktor	Brad Pitt	0
...		
Reżyser	Francis Ford Coppola	1
Reżyser	Darren Aronofsky	0
...		

Rys. 4.7: Mapa cech elementu. Wiadomo, że element X zawiera cechę „Aktor” o wartościach „Julia Roberts, Al Pacino” oraz cechę „Reżyser” o wartości „Francis Ford Coppola”. Element nie zawiera cechy „Aktor” o wartości „Brad Pitt” ani cechy „Reżyser” o wartości „Darren Aronofsky” więc w te miejsca wstawiane jest 0.

gdzie

$W_{ij}(n)$  to poprzednie wagi wejść

$W_{ij}(n + 1)$  to nowe wagi wejść


$n$  numer cyklu uczącego

Dostrajanie wartości wag można wykonać na wiele sposobów. Można wyróżnić uczenie nadzorowane (z nauczycielem), uczenie z krytykiem (ang. *reinforcement learning*) i uczenie samoorganizujące się (bez nadzoru) [38].

Na potrzeby systemu rekomendacji z analizą zawartości opisywanego w tej pracy wykorzystane zostały trzy metody uczenia: algorytm propagacji wstecznej, algorytm RPROP i algorytm genetyczny. Wymienione metody należą do kategorii uczenia nadzorowanego.

#### 4.2.3. Propagacja wsteczna

Algorytm propagacji wstecznej jest jedną z popularniejszych metod uczenia nadzorowanego jednokierunkowych sieci neuronowych. Zbiór uczący składa się z danych wejściowych (wektory cech elementu) i z informacji o oczekiwanym wyniku (ocena elementu). Różnica między wynikiem zwróconym przez sieć a wartością oczekiwaną stanowi miarę błędu sieci neuronowej.

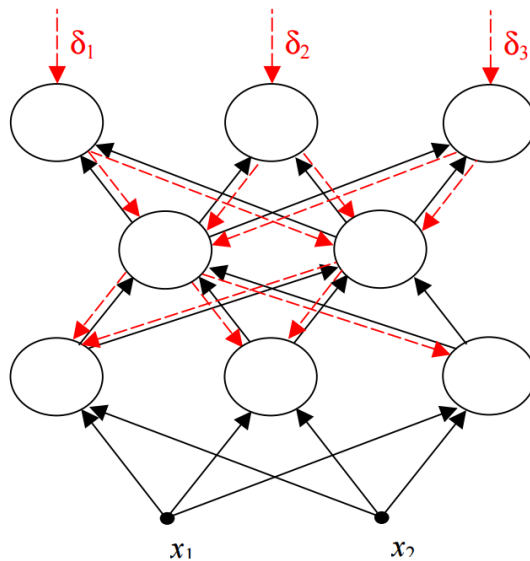

Rys. 4.8: Algorytm propagacji wstecznej w sieci trójwarstwowej – idea działania [26]

Wiadomo, że funkcja celu jest funkcją ciągłą. Bazując na gradientowych metodach optymalizacji, wagi w sieci neuronowej aktualizowane są w następujący sposób:

$$W_{ij}(n + 1) = W_{ij}(n) + \Delta W_{ij}(n), \quad (4.9)$$

$$\Delta W_{ij}(n) = \eta p(W), \quad (4.10)$$

gdzie

$\eta$  to współczynnik uczenia (ang. *learning rate*)

$p(W)$  to kierunek w przestrzeni wielowymiarowej  $W$

Aby wyznaczyć kierunek  $p(W)$  dla wszystkich warstw sieci należy przejść przez kolejne etapy uczenia [14, 15, 26, 38, 50].

1. W kroku pierwszym sieć neuronowa poddawana jest analizie o zwykłym kierunku przepływu sygnałów. Wynikiem są wartości sygnałów wychodzących z neuronów warstw wyjściowej i ukrytych oraz pochodne funkcji aktywacji w kolejnych warstwach.
2. W kroku drugim kierunek przepływu sygnałów zostaje odwrócony (stąd nazwa propagacja wsteczna). Funkcje aktywacji zostają zastąpione przez swoje pochodne. Na oryginalne wyjście sieci (aktualnie wejście) podana zostaje wartość równa różnicy pomiędzy wynikiem oczekiwanym a wynikiem zwróconym przez sieć.
3. Obliczana zostaje wartość różnic wstecznych.
4. W kolejnym kroku następuje wreszcie proces adaptacji wag. Odbywa się on zarówno dla sieci zwykłej jak i dla sieci o propagacji wstecznej. Reguła modyfikacji ma postać:

$$\Delta W_{ij} = \eta \sum_{\text{wzroce}} \delta_{\text{wyjście}} \cdot x_{\text{wejście}}, \quad (4.11)$$

5. Powyższe kroki potarzane są dla każdej pary dane wejściowe – oczekiwany wynik tak długo, aż poziom błędu spadnie poniżej akceptowalnej wartości bądź osiągnięta zostanie maksymalna liczba iteracji.

Algorytm propagacji wstecznej obrazuje schemat blokowy 4.9.

### Metoda momentum

W celu zwiększenia efektywności działania algorytmu została zastosowana metoda momentum. I tak też standardowy sposób aktualizacji wag sieci (równanie 4.9) został zmodyfikowany w następujący sposób:


$$W_{ij}(n+1) = W_{ij}(n) + \Delta W_{ij}(n), \quad (4.12)$$

$$\Delta W_{ij}(n) = \eta(n) \cdot p(n) + \alpha(W_{ij}(n) - W_{ij}(n-1)), \quad (4.13)$$

gdzie  $\alpha$  jest współczynnikiem momentum z zakresu  $[0, 1]$ . Im wyższa wartość współczynnika tym większy jego wpływ na ostateczny kształt kolejnych wag. W dalszej części pracy przeprowadzono eksperymenty mające na celu dobranie optymalnej wartości współczynnika momentum.

#### 4.2.4. Algorytm RPROP

Pomimo dużej popularności algorytmu propagacji wstecznej nie jest on pozbawiony wad. Sporym problemem jest jego relatywnie niska szybkość działania, szczególnie w przypadku bardzo dużych sieci neuronowych – a więc w przypadku odpowiadającemu

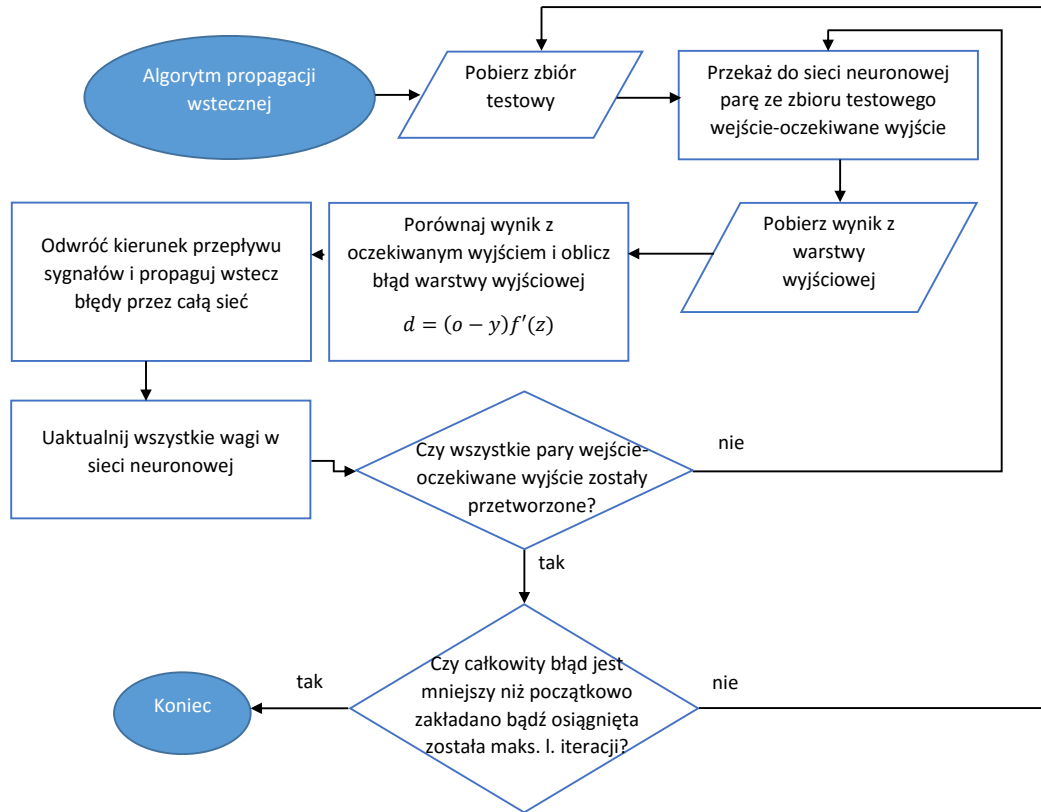

Rys. 4.9: Algorytm propagacji wstecznej

potrzebom systemów rekomendacji. W odpowiedzi na te problemy Martin Riedmiller i Heinrich Braun zaproponowali w 1992 roku alternatywny algorytm – Resilient Backpropagation (RPROP).

Główną różnicą jest wykorzystywanie jedynie informacji o dodatniości lub ujemności każdej składowej gradientu zamiast o ich wartości (jak to się odbywa w oryginalnym algorytmie). Ponadto, współczynnik uczenia modyfikowany jest w każdym kolejnym kroku.

Modyfikacja współczynników odbywa się zgodnie ze wzorem:

$$\eta(t) = \begin{cases} \min\{a\eta(t-1), \eta_{\max}\}, & \text{gdy } \frac{\partial E^2(t)}{\partial v(t)} \frac{\partial E^2(t-1)}{\partial v(t-1)} > 0 \\ \max\{b\eta(t-1), \eta_{\min}\}, & \text{gdy } \frac{\partial E^2(t)}{\partial v(t)} \frac{\partial E^2(t-1)}{\partial v(t-1)} < 0 \\ \eta(t-1), & \text{w każdym innym przypadku} \end{cases}, \quad (4.14)$$

gdzie  $\frac{\partial E^2(t)}{\partial v(t)}$  jest dokładną wartością składowej  $v$  gradientu. Ponadto stałe  $a$ ,  $b$ ,  $\eta_{\min}$  i  $\eta_{\max}$  są zdefiniowane następująco:

$$a = 1.2$$

$$b = 0.5$$


$$\eta_{\min} = 10^{-6}$$

$$\eta_{\max} = 50$$

Algorytm RPROP jest efektywniejszy pod kątem prędkości działania względem tradycyjnej propagacji wstecznej, więc dobrze sprawdza się tam, gdzie szybkość jest ważniejsza od wysokiej poprawności wyników [43, 44].

#### 4.2.5. Algorytm genetyczny

Koncepcja algorytmów genetycznych została zaproponowana już 1960 roku przez Johna Hollanda. Należą one do klasy algorytmów ewolucyjnych, inspirowanych zasadą doboru naturalnego Darwina. Analogią do środowiska naturalnego jest pewien problem, dla którego poszukiwane jest optymalne rozwiązanie. Populacja składa się z potencjalnych rozwiązań, które są oceniane funkcją przystosowania. Zgodnie z zasadą Darwina zwycięża najsilniejszy, czyli najlepsze (choć nie zawsze optymalne) rozwiązanie [40]. Schemat działania algorytmów genetycznych przedstawia rys. 4.10.

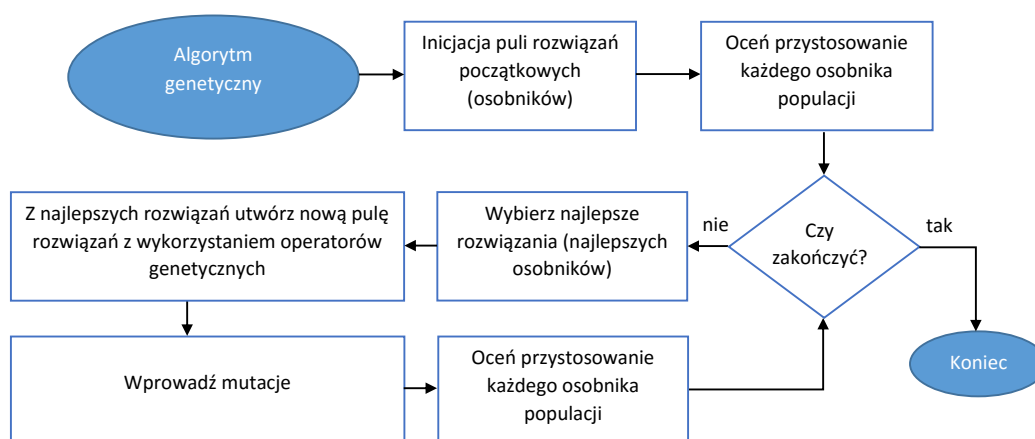

Rys. 4.10: Ogólny schemat algorytmu genetycznego

Jako, że algorytmy genetyczne należą do grupy algorytmów optymalizacyjnych mogą zostać wykorzystane do uczenia sieci neuronowych. W przypadku tej implementacji populację stanowią propozycje wag dla każdego perceptronu. Preferowane są takie zestawy wag, dla których sieć zwraca rezultaty obciążone najmniejszym błędem. Najlepsze zestawy są ze sobą krzyżowane oraz podlegają mutacji. W wyniku takich mechanizmów ewolucyjnych powstaje rozwiązanie, dla których sieć neuronowa zwraca oczekiwane rezultaty [22, 32].

### 4.3. Algorytmy hybrydowe

Zaproponowany nowy algorytm jest hybrydą filtrowania kolaboratywnego i filtrowania z analizą zawartości. Zaimplementowanych zostało 9 wariantów:

1. Matrix Factorization + sieć neuronowa uczona metodą propagacji wstecznej;
2. Matrix Factorization + sieć neuronowa uczona metodą RPROP;
3. Matrix Factorization + sieć neuronowa uczona algorytmem genetycznym;


4. Biased Matrix Factorization + sieć neuronowa uczona metodą propagacji wstecznej;
5. Biased Matrix Factorization + sieć neuronowa uczona metodą RPROP;
6. Biased Matrix Factorization + sieć neuronowa uczona algorytmem genetycznym;
7. SVD++ + sieć neuronowa uczona metodą propagacji wstecznej;
8. SVD++ + sieć neuronowa uczona metodą RPROP;
9. SVD++ + sieć neuronowa uczona algorytmem genetycznym.

NAPISAĆ  
TUTAJ  
WIĘCEJ o  
tych wszyst-  
kich wariantach,  
dodać analizę własności

Algorytm hybrydowy uruchamia osobno metodę filtrowania kolaboratywnego i filtrowania z analizą zawartości. W efekcie dla każdej pary użytkownik–element uzyskiwane są dwie predykowane oceny z obu metod:  $r_{content-based_{ui}}$  i  $r_{collaborative_{ui}}$ . Ponadto, znany jest błąd  $e \geq 0$ , z jakim zakończyło się uczenie sieci neuronowej dla użytkownika  $u$ . Przewidywana ocena obliczana jest wzorem:

$$r_{ui} = \left(\frac{1}{k}\right)^e \cdot r_{content-based_{ui}} + \left(1 - \left(\frac{1}{k}\right)^e\right) \cdot r_{collaborative_{ui}}, \quad (4.15)$$

gdzie  $k$  jest parametrem konfigurowalnym (domyślnie  $k = 2$ ), który determinuje stopień nachylenia funkcji wykładniczej. Parametr musi spełniać warunek  $k > 1$ . Im wyższa wartość  $k$ , tym większy wpływ na rezultat ma wynik algorytmu kolaboratywnego. Zależność tę obrazuje rys. 4.11.

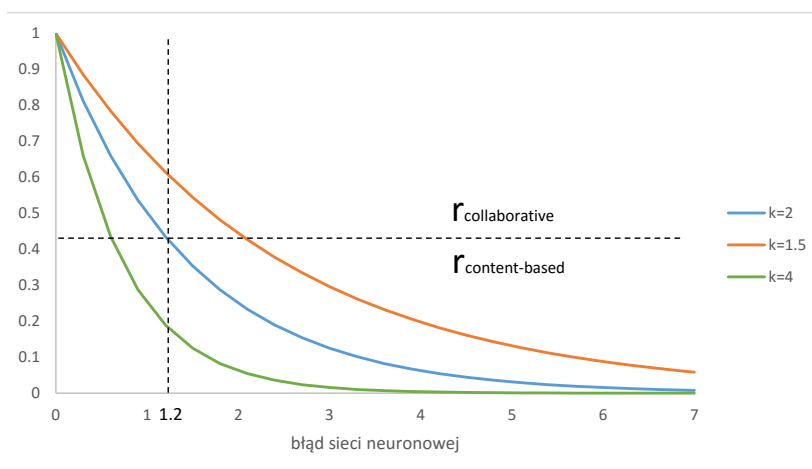

Rys. 4.11: Wpływ parametru  $k$  na wynik algorytmu. Jeżeli parametr  $k$  wynosi 2 a uczenie sieci neuronowej zakończyło się z błędem równym 1,2, to końcowy stosunek wag wyniku filtrowania z analizą zawartości do wyniku filtrowania kolaboratywnego wyniesie ok. 43,5% do 56,5%.

#### 4.3.1. Zalety zaproponowanej metody

Największą przewagą zaproponowanego algorytmu jest to, że łączy on zalety filtrowania z analizą zawartości i filtrowania kolaboratywnego minimalizując jednocześnie ich wady poprzez dynamiczne dobieranie proporcji ich wpływu na końcowy wynik. Nowa metoda cechuje się uniwersalnością, gdyż model elementu zawierający jego własności



budowany jest automatycznie. Jednocześnie nie są wymagane informacje o użytkowniku inne, niż to jakie elementy ocenił i jak je ocenił.

Im więcej zostanie dostarczonych informacji na temat elementów, tym lepsze będą wyniki. Jednakże w przypadku braku takowych informacji metoda ciągle będzie działać, wówczas wynik będzie opierał się głównie na rezultatach filtrowania kolaboratywnego.

Analogicznie, w przypadku małej liczby powiązań z innymi użytkownikami, zaproponowany algorytm hybrydowy ulepszy wynik filtrowania kolaboratywnego dzięki czynnikowi filtrowania z analizą zawartości.

#### 4.3.2. Wady zaproponowanej metody

Największą wadą nowej metody jest wyższa złożoność. Czas budowania modelu jest sumą czasów budowania modelu kolaboratywnego i modelu filtrowania z analizą zawartości.

Istnieje też ryzyko, że w momencie gdy wynik filtrowania kolaboratywnego będzie bardzo zły, to rezultat osiągnięty przez nową metodę będzie gorszy niż z samego filtrowania z analizą zawartości.

### 4.4. Analiza złożoności i poprawności



## Rozdział 5

# Ocena eksperymentalna

### 5.1. Opis metody badawczej

W celu zbadania jakości algorytmów zaprojektowany został eksperyment. W pierwszej kolejności definiowane są wartości parametrów, zgodnie z którymi ma zostać wykonany kod algorytmów. Dla parametru podlegającemu testom definiowany jest zakres wartości.

Następnie do pamięci ładowany jest zestaw danych zawierający oceny elementów przez użytkowników oraz dodatkowe własności elementów (jeżeli testowanym algorytmem jest filtrowanie z analizą zawartości lub filtrowanie hybrydowe). Zbiór dzielony jest  $k$  części, gdzie  $k$  to liczba powtórzeń walidacji krzyżowej. Konstruowane jest  $k$  par: zbiór testowy-zbiór treningowy. Rozmiar każdego zbioru testowego to  $\frac{1}{k}$  liczby wszystkich ocen.

Dla każdej pary zbiorów treningowego i testowego przeprowadzana jest nauka i sprawdzanie algorytmu. Z każdego przebiegu błędy są sumowane a na końcu wyciągana jest średnia.

Przebieg algorytmu wygląda następująco:

---

**Algorytm 5** Przebieg eksperymentu

---

```
recommenderType ← silnik rekomendacji: filtrowanie kolaboratywne, filtrowanie z
analizą zawartości bądź filtrowanie hybrydowe
parameters[] ← ustaw parametry wybranego algorytmu rekomendacji
pt[] ← zdefiniuj wartości parametru testowanego
cbUsersCount ← liczba użytkowników do pobrania do filtrowania z analizą zawar-
tości
cfUsersCount ← liczba użytkowników do pobrania do filtrowania kolaboratywnego

minimumRepeatingFeatures ← minimalna ilość powtórzeń danej cechy
pt[] ← zdefiniuj wartości parametru testowanego
k ← parametr podziału dla do sprawdzianu krzyżowego
for  $i \in pt$  do
    parameters[parametrZmienny] :=  $i$  //Faza pobierania danych
```

```

if recommenderType == filtrowanie kolaboratywne or filtrowanie hybrydowe
then
    cfUsers ← załaduj oceny cfUsersCount użytkowników;
else if recommenderType == filtrowanie z analizą zawartości or filtrowanie hy-
brydowe then
    cbUsers ← załaduj oceny cbUsersCount użytkowników wraz z własnościami
    elementów;
end if
podziel zbiory na k części
//Faza nauki
for i ∈ k do
    wybierz testowy i a z pozostałych danych utwórz zbiór treningowy
    if recommenderType == filtrowanie kolaboratywne then
        cfRecommender ← ucz filtrowaniem kolaboratywnym wykorzystując zbiór
        treningowy cfUsers;
    else if recommenderType == filtrowanie z analizą zawartości then
        cbRecommender ← ucz filtrowaniem z analizą zawartości wykorzystując zbiór
        treningowy cbUsers;
    else if recommenderType == filtrowanie hybrydowe then
        hybridRecommender ← ucz filtrowaniem hybrydowym wykorzystując zbiory
        treningowe cbUsers i cfUsers;
    end if
    Wykonaj test silnika rekomendacji wykorzystując zbiór testowy
    Oblicz błąd RMSE i MAE
end for
Oblicz średnią błędów RMSE i MAE ze wszystkich iteracji
Wyświetl wyniki
end for

```

Opisać eks-  
peryment w  
punktach  
- co się po-  
kolei dzieje

### 5.1.1. Miara oceny

Przenieść  
niżej w roz-  
dziale

W celu zbadania jakości algorytmów zostały zastosowane miary oceny: średnia kwadratowa błędów (RMSE) i średni błąd bezwzględny (MAE).

#### Średnia kwadratowa błędów

Średnia kwadratowa błędów (ang. RMSE – *root mean square error*) jest często wykorzystywaną miarą służącą zmierzeniu różnicy pomiędzy wartościami przewidywanymi a rzeczywistymi (obserwowanymi).

RMSE jest stosunkowo dobrą miarą dokładności ale tylko w celu porównania różnych modeli dla tego samego zestawu danych. RMSE jest zależne od skali, zatem nie sprawdza się najlepiej w przypadku porównywania ze sobą różnych zmiennych [18].

Średnią kwadratową błędów wylicza się ze wzoru:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}, \quad (5.1)$$

gdzie

$\hat{y}_i$  to wartość przewidywana

$y_i$  to wartość rzeczywista

Im niższa wartość RMSE tym bardziej zbliżone są wartości przewidywane do rzeczywistych, zatem tym lepszy jakościowo jest model.

### Średni błąd bezwzględny

Inną miarą mierzenia jakości modeli predykcyjnych jest MAE (ang. *mean absolute error*). Podobnie jak RMSE miara ta jest zależna od skali, zatem najlepiej sprawdza się w działaniu na tym samym zestawie danych [18].

Średni błąd bezwzględny wylicza się ze wzoru:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |\hat{y}_t - y_t|, \quad (5.2)$$

gdzie

$\hat{y}_i$  to wartość przewidywana

$y_i$  to wartość rzeczywista

#### 5.1.2. Zbiory danych

W celu uzyskania jak najbardziej miarodajnych wyników, badania zostały przeprowadzone na trzech różnych bazach danych z trzech różnych domen.

##### MovieLens

MovieLens [13] to baza zawierająca oceny filmów przez użytkowników portalu movielens.org. Baza zawiera 3706 filmów i 1000209 ocen wystawionych przez 6040 unikalnych użytkowników pomiędzy 25 kwietnia 2000 a 28 lutym 2003. Filmy oceniane są w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najgorszą a 5 najlepszą.

Baza zawiera tabelę łączącą numery identyfikacyjne filmów z bazą IMDB.com. Wykorzystując te informacje baza filmów została rozszerzona o informacje pobrane z IMDB.com. Ostateczny kształt bazy widoczny jest na rys. 5.1.

##### Yahoo Music

##### Amazon Meta

[27]

i od razu podkłada się Pani recenzentowi... Dwa zdania temu pisała Pani o tym, że MAE i RMSE są dobre dla tych samych danych, a teraz że będzie Pani porównywać trzy różne zbiory


Opisać Yahoo Music

Opisać Amazon Meta

## 5.2. Środowisko symulacyjne

### 5.2.1. Oprogramowanie

Rys. 5.2 przedstawia zrzut ekranu środowiska symulacyjnego opracowanego przez autorkę pracy na potrzeby przeprowadzenia badań algorytmów. Główny interfejs pro-

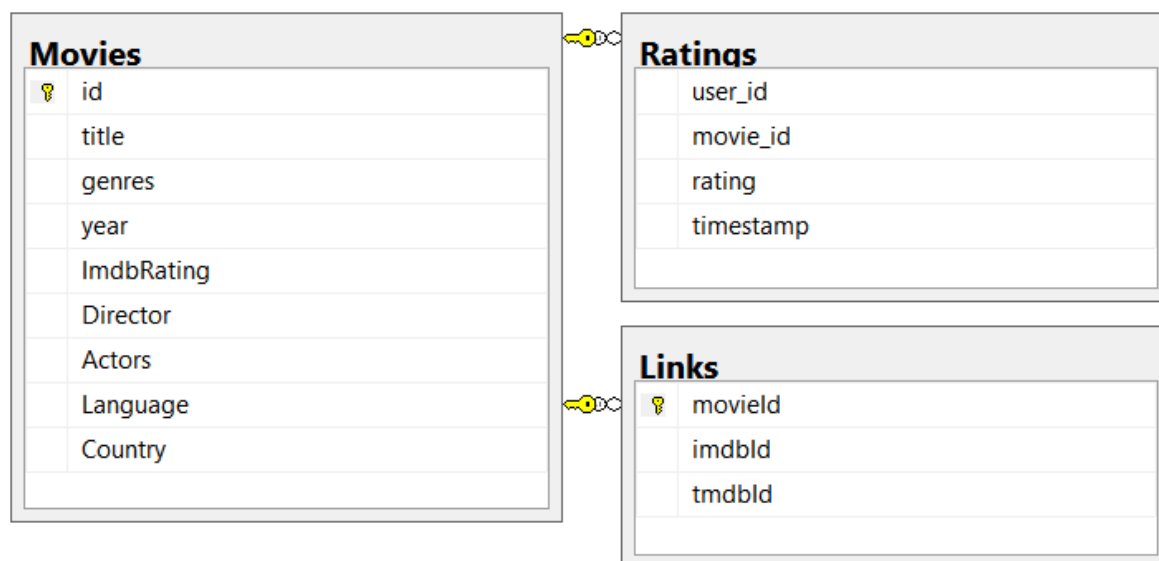

Rys. 5.1: Schemat bazy MovieLens

gramu składa się z trzech części: ustawienia podstawowe, okno z wynikiem oraz panel sterujący ustawieniami zaawansowanymi.

W sekcji z ustawieniami podstawowymi możliwy jest wybór:

- bazy danych, która zostanie wykorzystana do pomiarów;
- typu algorytmu rekomendującego (filtrowanie z analizą zawartości, filtrowanie kolaboratywne bądź algorytm hybrydowy)
- w przypadku wyboru kolaboratywnego filtrowania lub filtrowania hybrydowego możliwy jest wybór typu algorytmu: Matrix Factorization, Biased Matrix Factorization lub SVD++.
- w przypadku wyboru filtrowania z analizą zawartości lub filtrowania hybrydowego automatycznie wybierany jest algorytm oparty na sieci neuronowej.


Widok ustawień zaawansowanych zmienia się w zależności od wybranego filtrowania. W przypadku wyboru filtrowania z analizą zawartości istnieje możliwość regulowania parametrów sieci neuronowej. W każdym wariancie można regulować kryteria doboru zestawu danych.

Kryteria doboru zestawu danych są następujące:

- *cbUsersCount* – liczba użytkowników do pobrania do filtrowania z analizą zawartości;
- *cfUsersCount* – liczba użytkowników do pobrania do filtrowania kolaboratywnego;
- *minimumItemsRated* – minimum elementów, jakie zostały ocenione przez każdego pobranego użytkownika;
- *CrossvalidationFolds* – ilość powtórzeń walidacji krzyżowej.

Parametry sieci neuronowej podlegające strojeniu to:

- $\alpha$  – parametr funkcji aktywacji;
- *hiddenLayerNeurons* – liczba neuronów w warstwie ukrytej;
- *iterationLimit* – maksymalna liczba iteracji uczenia sieci neuronowej;

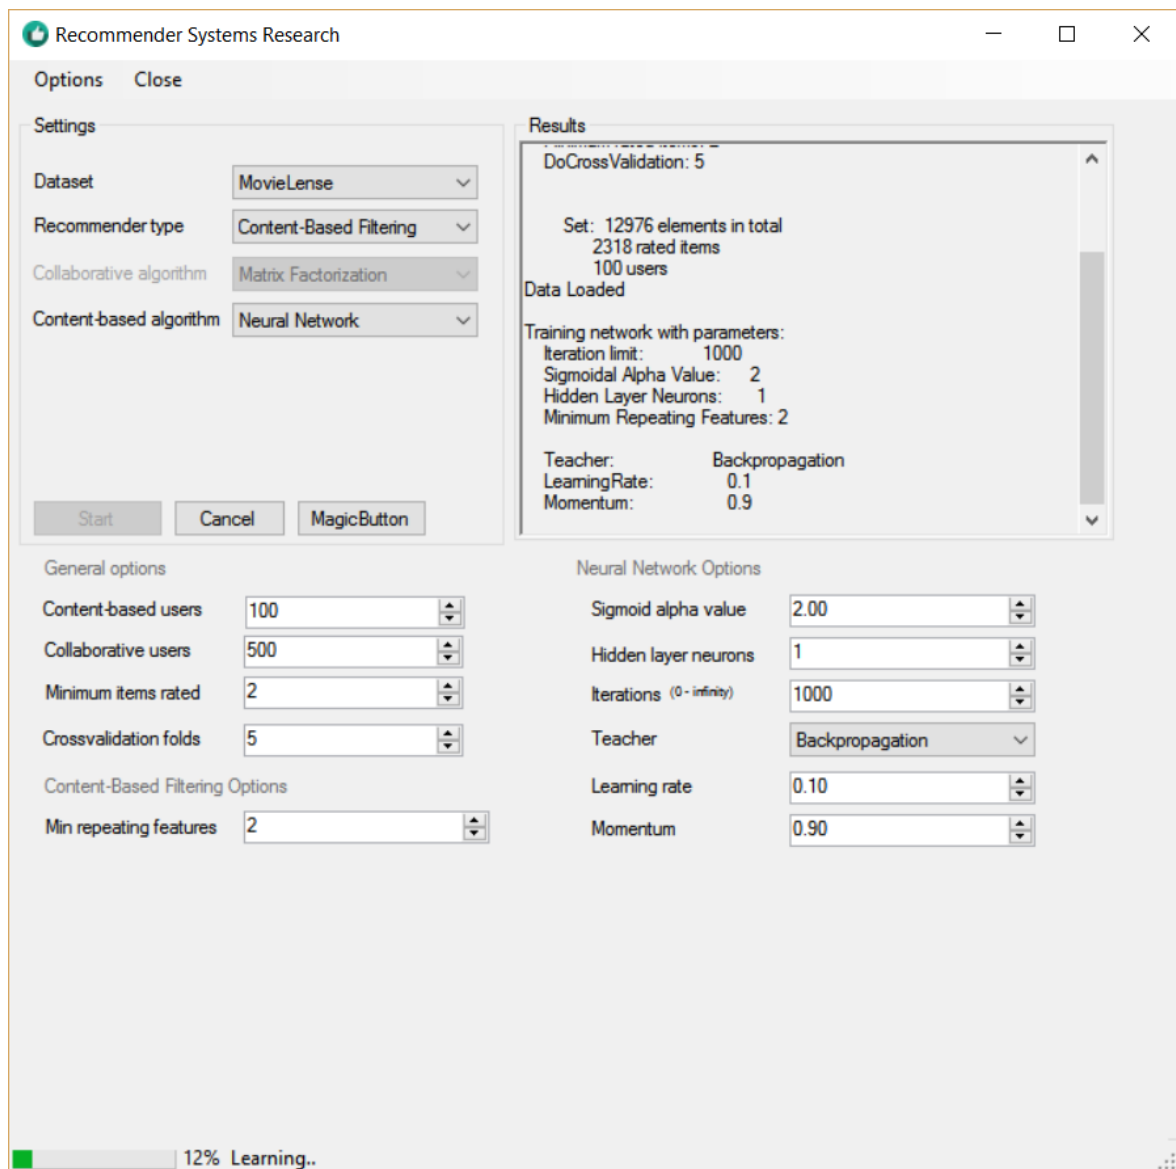

Rys. 5.2: Zrzut ekranu środowiska symulacyjnego

- *teacherFunction* – algorytm uczący sieć neuronową: propagacja wsteczna, rprop (resilient backpropagation) lub algorytm genetyczny;
- *populationSize* – w przypadku wyboru algorytmu genetycznego – rozmiar każdej kolejnej populacji;
- *minimumRepeatingFeatures* – minimalna wymagana ilość powtórzeń danej cechy, aby była brana pod uwagę w trakcie budowania rekomendacji.

### 5.2.2. Sprzęt

Wszystkie badania zostały przeprowadzone w tych samych warunkach na komputerze klasy PC działającym pod kontrolą 64-bitowego systemu Windows 10 Pro. Konfiguracja sprzętowa wygląda następująco:

Procesor: Intel Core i5-6200U 2.30GHz

RAM: 8 GB

Typ dysku twardego: SSD

### 5.3. Przeprowadzone eksperymenty

Dla wszystkich przeprowadzonych eksperymentów stosunek zbioru treningowego do zbioru testowego wynosił 80%/20%.

#### 5.3.1. Dopasowanie parametrów sieci neuronowej

Pierwszy przeprowadzony eksperyment miał na celu dopasowanie optymalnych parametrów sieci neuronowej dla filtrowania z analizą zawartości. Badania przeprowadzone zostały w oparciu o bazę MovieLense.

#### Dopasowanie maksymalnej liczby iteracji

Uczenie sieci neuronowej odbywa się w pętli tak długo, jak wartość błędu na wyjściu spadnie poniżej określonej wartości bądź przekroczona zostanie maksymalna ilość iteracji. Eksperyment ma na celu zbadanie wartości błędów w zależności od liczby iteracji.

Konfiguracja parametrów podstawowych	
Baza danych:	MovieLens
Testowana metoda:	Filtrowanie z analizą zawartości
Konfiguracja filtrowania z analizą zawartości	
Algorytm:	Sieć neuronowa uczona propagacją wsteczną, RPROP i algorytmem genetycznym
Maksymalna ilość iteracji nauki:	?
Ilość neuronów w warstwie ukrytej:	1
Współczynnik momentum:	0.9
Współczynnik uczenia:	0.1
Parametr funkcji aktywacji $\alpha$ :	2.0
Minimum powtarzających się cech:	10
Minimum ocenionych elementów przez użytkownika:	10
Ilość testowanych użytkowników:	10

**Tabela 5.1:** Konfiguracja dla eksperymentu maksymalnej liczby iteracji

Napisać tu ładny wstęp


Opis i schemat eksperymentów

?? Jak bardzo wchodzić w szczegóły?



Wyniki eksperymentu przedstawia wykres 5.3 i tabela 5.2. Wraz ze wzrostem liczby iteracji wartość błędu maleje, jednakże po przekroczeniu pewnej wartości następuje ponowny wzrost. Wynika to z występowania zjawiska nadmiernego dopasowania (ang. *overfitting*).

Zgodnie z oczekiwaniami, czas wykonania jest wprost proporcjonalny do liczby iteracji. W trakcie tego eksperymentu potwierdzone zostały również przypuszczenia dotyczące prędkości działania algorytmów. Najszybszy okazał się RPROP, jednakże kosztem nieco większych błędów. Najgorzej wypadł algorytm genetyczny, który charakteryzował się bardzo szybko rosnącym czasem wykonania przy jednoczesnym nie najlepszym wynikiem RMSE.

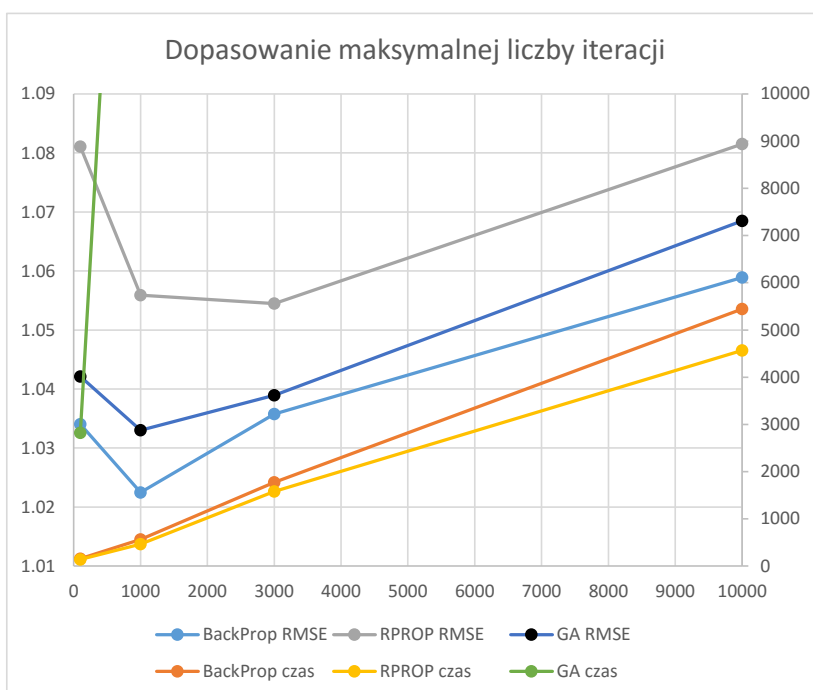

Rys. 5.3: Wyniki eksperymentu maksymalnej liczby iteracji

L. iter.	Propagacja wsteczna		RPROP		Algorytm genetyczny	
	RMSE	czas	RMSE	czas	RMSE	czas
100	1.03402	155	1.081065	139	1.042103	2824
1000	1.022469	564	1.055915	463	1.033005	24831
3000	1.035766	1770	1.054472	1581	1.038922	70579
10000	1.058892	5444	1.081511	4567	1.068489	239775

Tabela 5.2: Wyniki eksperymentu maksymalnej liczby iteracji

### Dopasowanie parametru momentum

Parametr momentum jest dodatkowym współczynnikiem mającym na celu ulepszenie działania algorytmu propagacji wstecznej (zob. 4.2.3). Eksperyment ma na celu zbadanie dla jakich wartości osiągany jest najniższy błąd.

Konfiguracja parametrów podstawowych	
Baza danych:	MovieLens
Testowana metoda:	Filtrowanie z analizą zawartości
Konfiguracja filtrowania z analizą zawartości	
Algorytm:	Sieć neuronowa z propagacją wsteczną
Maksymalna ilość iteracji nauki:	1000
Ilość neuronów w warstwie ukrytej:	2
Współczynnik momentum:	?
Współczynnik uczenia:	0.1
Parametr funkcji aktywacji $\alpha$ :	2.0
Minimum powtarzających się cech:	10
Minimum ocenionych elementów przez użytkownika:	100
Ilość testowanych użytkowników:	5

**Tabela 5.3:** Konfiguracja dla eksperymentu dopasowania wartości momentum

Wyniki eksperymentu przedstawia wykres 5.4 i tabela 5.4. W zakresie wartości  $[0, 0.9]$  błąd oscyluje w granicach podobnych wartości z nieznaczną tendencją malejącą. Wyraźny skok na niekorzyść odnotowany jest dopiero przy momentum= 1.

Momentum	RMSE	MAE
0	1.086007	0.855964
0.1	1.069125	0.851345
0.2	1.077596	0.860146
0.3	1.074588	0.851467
0.4	1.052529	0.8424
0.5	1.063205	0.846198
0.6	1.065994	0.856964
0.7	1.046752	0.83462
0.8	1.042235	0.842353
0.9	1.046243	0.840319
1	1.375336	1.071652

**Tabela 5.4:** Wyniki eksperymentu momentum**Dopasowanie rozmiaru populacji**

Parametr rozmiaru populacji determinuje ilość osobników, jaka zostanie wygenerowana w każdej epoce przebiegu algorytmu genetycznego (zob 4.2.5). Eksperyment ma na celu zbadanie korelacji pomiędzy rozmiarem populacji a błędem algorytmu rekomendacji. Mierzony jest również czas uczenia sieci neuronowej.

<b>Konfiguracja parametrów podstawowych</b>	
Baza danych:	MovieLens
Testowana metoda:	Filtrowanie z analizą zawartości
<b>Konfiguracja filtrowania z analizą zawartości</b>	
Algorytm:	Sieć neuronowa uczona algorytmem genetycznym
Maksymalna ilość iteracji nauki:	1000
Ilość neuronów w warstwie ukrytej:	1
Współczynnik momentum:	0.9
Współczynnik uczenia:	0.1
Parametr funkcji aktywacji $\alpha$ :	2.0
Minimum powtarzających się cech:	10
Minimum ocenionych elementów przez użytkownika:	10
Ilość testowanych użytkowników:	10

**Tabela 5.5:** Konfiguracja dla eksperymentu dopasowania wielkości populacji

Wyniki eksperymentu przedstawia wykres 5.5 i tabela 5.6. Zgodnie z oczekiwaniami występuje dodatnia korelacja pomiędzy rozmiarem populacji a czasem wykonania i ujemna pomiędzy rozmiarem populacji a błędem algorytmu rekomendacji.

Zależność pomiędzy rozmiarem populacji a czasem wykonania jest liniowa, natomiast błąd maleje wykładniczo gdy populacja osiąga większe rozmiary. Optymalnym zatem jest przyjęcie rozmiaru populacji równej 100.

<b>Populacja</b>	<b>RMSE</b>	<b>MAE</b>	<b>czas</b>
10	1.056848	0.861325	2519
25	1.055562	0.859391	6015
50	1.041198	0.850866	11804
100	1.022943	0.825477	24062

200	1.013656	0.816789	52751
-----	----------	----------	-------

**Tabela 5.6:** Wyniki eksperymentu rozmiaru populacji

Dopasowanie ilości neuronów w warstwie ukrytej

Konieczne  
TODO

Dopasowanie współczynnika uczenia

Czy trzeba?

Dopasowanie wartości alfa


Czy trzeba

5.3.2. Porównanie algorytmu hybrydowego z filtrowaniem z analizą zawartości i filtrowaniem kolaboratywnym


Porównanie  
algorytmu  
hybrydo-  
wego z  
content-based  
i  
collaborative

5.3.3. Analiza statystyczna wyników

Analiza sta-  
tystyczna  
wyników,  
PQStat

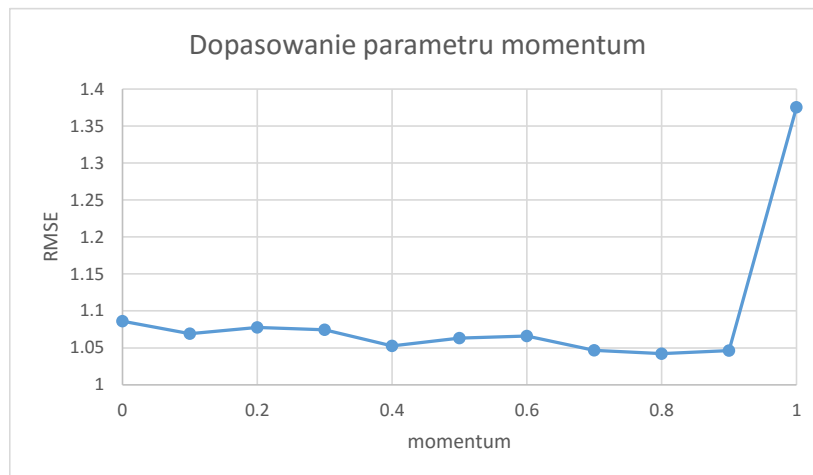

Rys. 5.4: Wyniki eksperymentu momentum

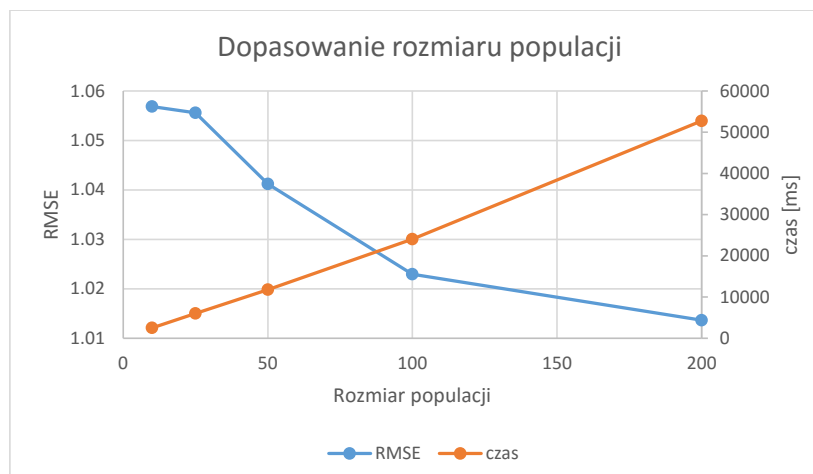

Rys. 5.5: Wyniki eksperymentu rozmiaru populacji



## Rozdział 6

# Wnioski





Rozdział 7

CHAPTER 1

7.1. SECTION

Algorytm 6

Alghoritm 4

---

$T \leftarrow$  text under analysis

**for** each word  $w \in T$  **do**

$S_w \leftarrow FIND\_SENTIMENT(w)$

**if**  $S_w = POSITIVE$  **then**

$Sentiment[POSITIVE]++$

**else if**  $S_w = NEGATIVE$  **then**

$Sentiment[NEGATIVE]++$

**else**

$Sentiment[NEUTRAL]++$

**end if**

**end for**

**return**  $\arg \max_x Sentiment[x]$

---

Rys. 7.1: Schema 1

GRAPHIC

7.2. Section 2

7.2.1. Subsection 1

Subsubsection 1  
*Definicja 1*  
*Definicja - pierwsza*



Dodatek A

## Appendix 1

# Spis rysunków

7.1 Schema 1 . . . . .	43
------------------------	----

# Spis wzorów

# Spis algorytmów

1 Stochastyczny gradient prosty . . . . .	15
2 Matrix Factorization – Inicjacja modelu . . . . .	16
3 Matrix Factorization – Faza uczenia . . . . .	16
4 Biased Matrix Factorization – Faza uczenia . . . . .	17
5 Przebieg eksperymentu . . . . .	29
6 Alghoritm 4 . . . . .	43

# Bibliografia

- [1] About the Music Genome Project. <http://www.pandora.com/about/mgp>. Data dostępu: 2016-07-19.
- [2] Allegro – korzystanie z systemu rekomendacji. <http://faq.allegro.pl/arttykul/27613/korzystanie-z-systemu-rekomendacji>. Data dostępu: 2016-07-19.
- [3] Avron H., Kale S., Kasiviswanathan S., Sindhvani V. Efficient and practical stochastic subgradient descent for nuclear norm regularization. <https://www.cs.cmu.edu/~yuxiangw/docs/SSGD.pdf>. Data dostępu: 2016-09-07.
- [4] Bottou L. Stochastic gradient descent tricks. In *Neural Networks: Tricks of the Trade*, pages 421–436. Springer, 2012.
- [5] Celma O. *The Long Tail in Recommender Systems*, pages 87–107. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
- [6] Cheng J., Liu Y., Zhang H., Wu X., Chen F. A new recommendation algorithm based on user’s dynamic information in complex social network. *Mathematical Problems in Engineering*, 2015, 2015.
- [7] Davidson J., Liebal B., Liu J., Nandy P., Van Vleet T., Gargi U., Gupta S., He Y., Lambert M., Livingston B. et al. The youtube video recommendation system. In *Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems*, pages 293–296. ACM, 2010.
- [8] Desrosiers C., Karypis G. *Recommender Systems Handbook*, chapter A Comprehensive Survey of Neighborhood-based Recommendation Methods, pages 107–144. Springer, New York Dordrecht Heidelberg London, 2010.
- [9] Filmweb – najczęściej zadawane pytania. <http://www.filmweb.pl/help>. Data dostępu: 2016-07-19.
- [10] Gantner Z., Rendle S., Drumond L., Freudenthaler C. Mymedialite recommender system library. <http://www.mymedialite.net/>. Data dostępu: 2016-09-05.
- [11] Gantner Z., Rendle S., Freudenthaler C., Schmidt-Thieme L. Mymedialite: a free recommender system library. In *Proceedings of the fifth ACM conference on Recommender systems*, pages 305–308. ACM, 2011.

- [12] Gupta P., Goel A., Lin J., Sharma A., Wang D., Zadeh R. Wtf: The who to follow service at twitter. In *Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web*, pages 505–514. ACM, 2013.
- [13] Harper F. M., Konstan J. A. The movielens datasets: History and context. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS)*, 5(4):19, 2016.
- [14] Haykin S. Neural networks: A comprehensive foundation: Macmillan college publishing company. *New York*, 1994.
- [15] Hertz J. A., Krogh A. S., Palmer R. G., Jankowski S. *Wstęp do teorii obliczeń neuro-nowych*. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1993.
- [16] Huttner J. From Tapestry to SVD: A survey of the algorithms that power recommender system. Master’s thesis, Haverford College Department of Computer Science, 05 2009.
- [17] Huynh T., Hoang K. Modeling collaborative knowledge of publishing activities for research recommendation. In *International Conference on Computational Collective Intelligence*, pages 41–50. Springer, 2012.
- [18] Hyndman R. J., Koehler A. B. Another look at measures of forecast accuracy. *International journal of forecasting*, 22(4):679–688, 2006.
- [19] IMDb database statistics. <http://www.imdb.com/stats>. Data dostępu: 2016-07-19.
- [20] Ji K., Sun R., Shu W., Li X. Next-song recommendation with temporal dynamics. *Knowledge-Based Systems*, 88:134–143, 2015.
- [21] Kirillov A. AForge.NET framework. <http://www.aforgenet.com/framework/>. Data dostępu: 2016-09-05.
- [22] Kirillov A. AForge.NET framework – evolutionary learning class. <http://www.aforgenet.com/framework/docs/html/cc8bebc5-da54-5c56-6ddf-6a93aec7b9cd.htm>. Data dostępu: 2016-09-06.
- [23] Koren Y. Factorization meets the neighborhood: a multifaceted collaborative filtering model. In *Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*, pages 426–434. ACM, 2008.
- [24] Koren Y., Bell R. *Recommender Systems Handbook*, chapter Advances in Collaborative Filtering, pages 145–186. Springer, New York Dordrecht Heidelberg London, 2010.
- [25] Koren Y., Bell R., Volinsky C. et al. Matrix factorization techniques for recommender systems. *Computer*, 42(8):30–37, 2009.
- [26] Kwater T. Algorytmy uczenia sieci neuronowych. [http://www.neurosoft.edu.pl/media/pdf/tkwater/sztuczna\\_inteligencja/2\\_alg\\_ucz\\_ssn.pdf](http://www.neurosoft.edu.pl/media/pdf/tkwater/sztuczna_inteligencja/2_alg_ucz_ssn.pdf). Data dostępu: 2016-09-06.
- [27] Leskovec J., Adamic L. A., Huberman B. A. The dynamics of viral marketing. *ACM Transactions on the Web (TWEB)*, 1(1):5, 2007.
- [28] Linden G., Smith B., York J. Amazon. com recommendations: Item-to-item collaborative filtering. *IEEE Internet computing*, 7(1):76–80, 2003.
- [29] Lops P., de Gemmis M., Semeraro G. *Recommender Systems Handbook*, chapter Content-based Recommender Systems: State of the Art and Trends, pages 73–100. Springer, New York Dordrecht Heidelberg London, 2010.

- [30] Maleszka M., Mianowska B., Nguyen N. T. A method for collaborative recommendation using knowledge integration tools and hierarchical structure of user profiles. *Knowledge-Based Systems*, 47:1–13, 2013.
- [31] Melville P., Mooney R. J., Nagarajan R. Content-boosted collaborative filtering for improved recommendations. In *Aaai/iaai*, pages 187–192, 2002.
- [32] Montana D. J., Davis L. Training feedforward neural networks using genetic algorithms. In *IJCAI*, volume 89, pages 762–767, 1989.
- [33] Mymedialite: Example experiments. <http://www.mymedialite.net/examples/datasets.html>. Data dostępu: 2016-07-24.
- [34] Netflix Prize (I tried to resist, but...). <https://www.snellman.net/blog/archive/2006-10-15-netflix-prize.html>. Data dostępu: 2016-07-08.
- [35] Netflix Prize: forum. <http://www.netflixprize.com/community/viewtopic.php?id=1537>. Data dostępu: 2016-07-08.
- [36] Netflix Prize Rankings. [http://www.hackingnetflix.com/2006/10/netflix\\_prize\\_r.html](http://www.hackingnetflix.com/2006/10/netflix_prize_r.html). Data dostępu: 2016-07-08.
- [37] Netflix Prize Rules. <http://www.netflixprize.com/rules>. Data dostępu: 2016-07-08.
- [38] Osowski S. *Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym*. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996.
- [39] Pariser E. *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin UK, 2011.
- [40] Pena-Reyes C. A., Sipper M. Evolutionary computation in medicine: an overview. *Artificial Intelligence in Medicine*, 19(1):1–23, 2000.
- [41] Pogue D. A Stream of Movies, Sort of Free. *The New York Times*, 2007.
- [42] Ricci F., Rokach L., Shapira B. *Recommender Systems Handbook*, chapter Introduction to Recommender Systems Handbook, pages 1–35. Springer, New York Dordrecht Heidelberg London, 2010.
- [43] Riedmiller M., Braun H. A direct adaptive method for faster backpropagation learning: The rprop algorithm. In *Neural Networks, 1993., IEEE International Conference On*, pages 586–591. IEEE, 1993.
- [44] Riedmiller M., Rprop I. Rprop-description and implementation details. 1994.
- [45] Rohrmann T. Computing recommendations at extreme scale with apache flink. <http://data-artisans.com/computing-recommendations-at-extreme-scale-with-apache-flink>, 2015.
- [46] Rubens N., Kaplan D., Sugiyama M. Active learning in recommender systems. In Kantor P., Ricci F., Rokach L., Shapira B., editors, *Recommender Systems Handbook*, pages 735–767. Springer, 2011.
- [47] Sarwar B., Karypis G., Konstan J., Riedl J. Application of dimensionality reduction in recommender system-a case study. Technical report, DTIC Document, 2000.
- [48] Schafer J., Frankowski D., Herlocker J., Sen S. *The Adaptive Web*, chapter Collaborative filtering recommender systems, page 291–324. Springer Berlin / Heidelberg, 2007.

- [49] Sharma R., Singh R. Evolution of Recommender Systems from Ancient Times to Modern Era: A Survey. *Indian Journal of Science and Technology*, 9(20), 2016.
- [50] Timothy M. Sieci neuronowe w praktyce. *WNT, Warszawa*, 1996.
- [51] Willmott C. J., Matsuura K. Advantages of the mean absolute error (mae) over the root mean square error (rmse) in assessing average model performance. *Climate research*, 30(1):79–82, 2005.
- [52] Zhang H.-R., Min F., He X., Xu Y.-Y. A hybrid recommender system based on user-recommender interaction. *Mathematical Problems in Engineering*, 2015, 2015.