

Aonde você quer chegar?

Vai com a



UniCesumar

EAD, SEMIPRESENCIAL E PRESENCIAL



Aula: 23/06/2026
Horário: Das 20h40 às 22h10

Disciplina:

Front End

- Aula 01: Introdução ao Desenvolvimento de Front-End
- Aula 02: Criando Páginas com HTLM
- Aula 03: Estilização com CSS e Layout Responsivo
- **Aula 04: JavaScript e Interatividade**

Java Script e Interatividade

JavaScript e Interatividade

Tornando páginas web inteligentes e dinâmicas



CLIQUE

Responda às ações do usuário



FORMULÁRIOS

Valide e receba informações



CONTEÚDO

Altere textos, imagens e estilos



INTERAÇÃO

Crie experiências dinâmicas



O Problema



HTML



Estrutura



CSS



Aparência

Mas...



O botão não faz nada



O formulário não responde



A página é estática



Precisamos de interatividade!

É aí que entra o **JavaScript**.

Meu Portfólio

[Início](#)

[Sobre](#)

[Projetos](#)

[Contato](#)

Olá, eu sou
Desenvolvedor Web

Crio páginas web modernas
com HTML e CSS.

Clique aqui



O botão não
faz nada



Entre em contato

Seu nome

Seu e-mail

Sua mensagem



O formulário
não responde

Enviar mensagem

Projetos



A página é
estática

O que é JavaScript?

JavaScript é a linguagem responsável pelo **comportamento** da página.

Exemplos:



Clique

Responde aos cliques do usuário.



Digitação

Detecta o que o usuário digita.



Formulários

Valida e envia informações.



Alertas

Exibe mensagens e notificações.



Jogos

Permite criar jogos interativos.



Aplicações Web

Cria experiências completas e dinâmicas.

The image shows a laptop screen with a yellow 'JS' logo in the top left corner. The screen displays the following JavaScript code:

```
1 document.getElementById('btn')
2 .addEventListener('click', function(){
3   document.getElementById('mensagem')
4   .innerText = 'Olá! Você clicou';
5 });
6
7 // Exemplo de interação
8 document.getElementById('form')
9 .addEventListener('submit', function(e){
10   e.preventDefault();
11   alert('Formulário enviado com sucesso!');
12 });
```

Surrounding the laptop are several interactive web elements:

- Clique:** A button labeled 'Clique aqui' with a hand cursor icon.
- Formulário:** A form with fields for 'Nome' (filled with 'Maria Silva') and 'E-mail' (filled with 'maria@gmail.com'), an 'Enviar' button, and a green checkmark icon.
- Alerta:** A notification box with a bell icon, the text 'Operação realizada com sucesso!', and an 'OK' button.
- Chat:** A chat window with a purple header, a message bubble saying 'Olá! Como posso ajudar?', and a response bubble saying 'Quero saber mais sobre o curso.' with a three-dot menu icon below.
- Jogo:** A small Mario Bros-style game with a character, hearts, and coins.
- Dashboard:** A dashboard with a line chart, a pie chart, and two summary cards: 'Usuários 1.250' and 'Vendas R\$ 8.540'.

HTML + CSS + JavaScript

Três tecnologias que, juntas, criam páginas web **completas e interativas**.

1. Estrutura (HTML)



2. Aparência (CSS)



3. Interatividade (JavaScript)



Juntas, essas tecnologias permitem:



Estruturar o conteúdo



Deixar bonito e agradável



Tornar interativo e dinâmico



Proporcionar a melhor experiência ao usuário

Inserindo JavaScript

Existem **duas formas principais** de inserir JavaScript em uma página HTML.



Dica importante

A segunda forma (arquivo externo) é a mais utilizada no mercado, pois facilita a organização e a manutenção do código.



Boas práticas

- ✓ Mantenha seu JavaScript em arquivos externos.
- ✓ Isso torna o projeto mais limpo e profissional.
- ✓ Facilita a reutilização e a manutenção.

1 JavaScript interno

O código é escrito diretamente dentro do HTML.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <script>
5       alert("Olá! Este é um JavaScript interno.");
6     </script>
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Minha Página</h1>
10  </body>
11 </html>
```



Quando usar?

Em códigos pequenos, testes rápidos ou exemplos simples.

2 JavaScript externo

O código fica em um arquivo separado (.js).

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <script src="script.js"></script>
5   </head>
6   <body>
7     <h1>Minha Página</h1>
8   </body>
9 </html>
```



script.js

```
// arquivo: script.js
alert("Olá! Este é um
JavaScript externo.");
```



Quando usar?

Em projetos reais.
Mais organizado,
reutilizável e fácil
de manter.



Primeiro Código

Vamos escrever o primeiro código em JavaScript!


Código:

```
alert("Olá Mundo!");
```



O que acontece?

A função `alert()` exibe uma mensagem em uma janela (popup) no navegador.

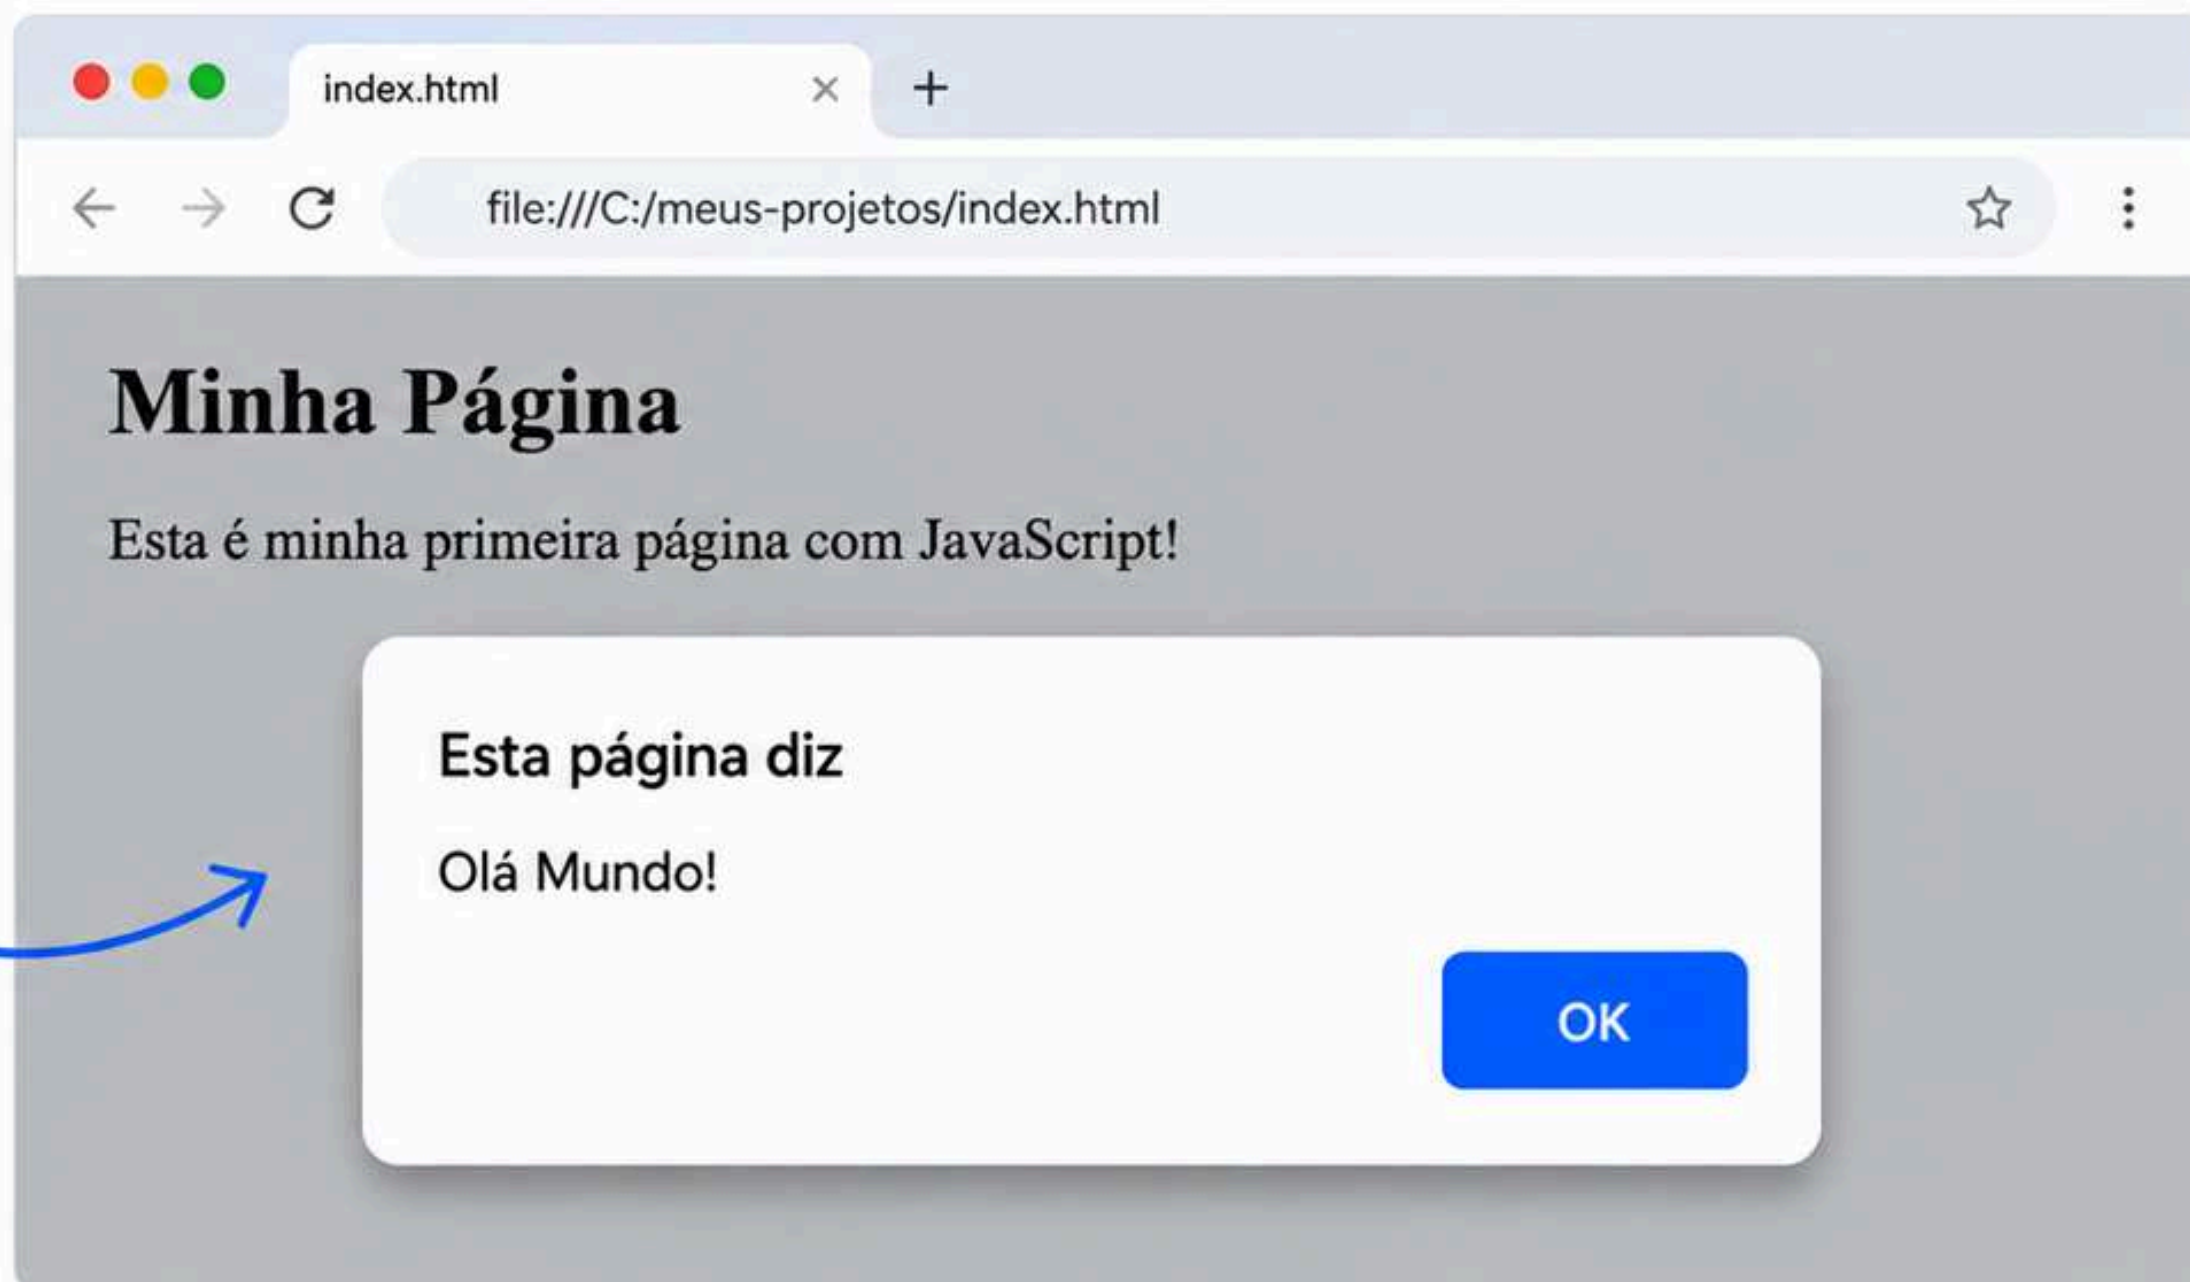

Dica importante

O `alert()` é muito usado para testes rápidos e mensagens simples. Mais para frente, vamos usar recursos mais avançados!

Console do Navegador

O console permite visualizar **mensagens**, **erros** e **informações** do seu código.

Código:

```
console.log("Olá");
```



Muito importante para depuração!


O console ajuda a encontrar erros, testar valores e entender o que está acontecendo na sua página.



Como abrir:

Pressione **F12** ou **Ctrl + Shift + I** e vá até a aba **Console**.

F12

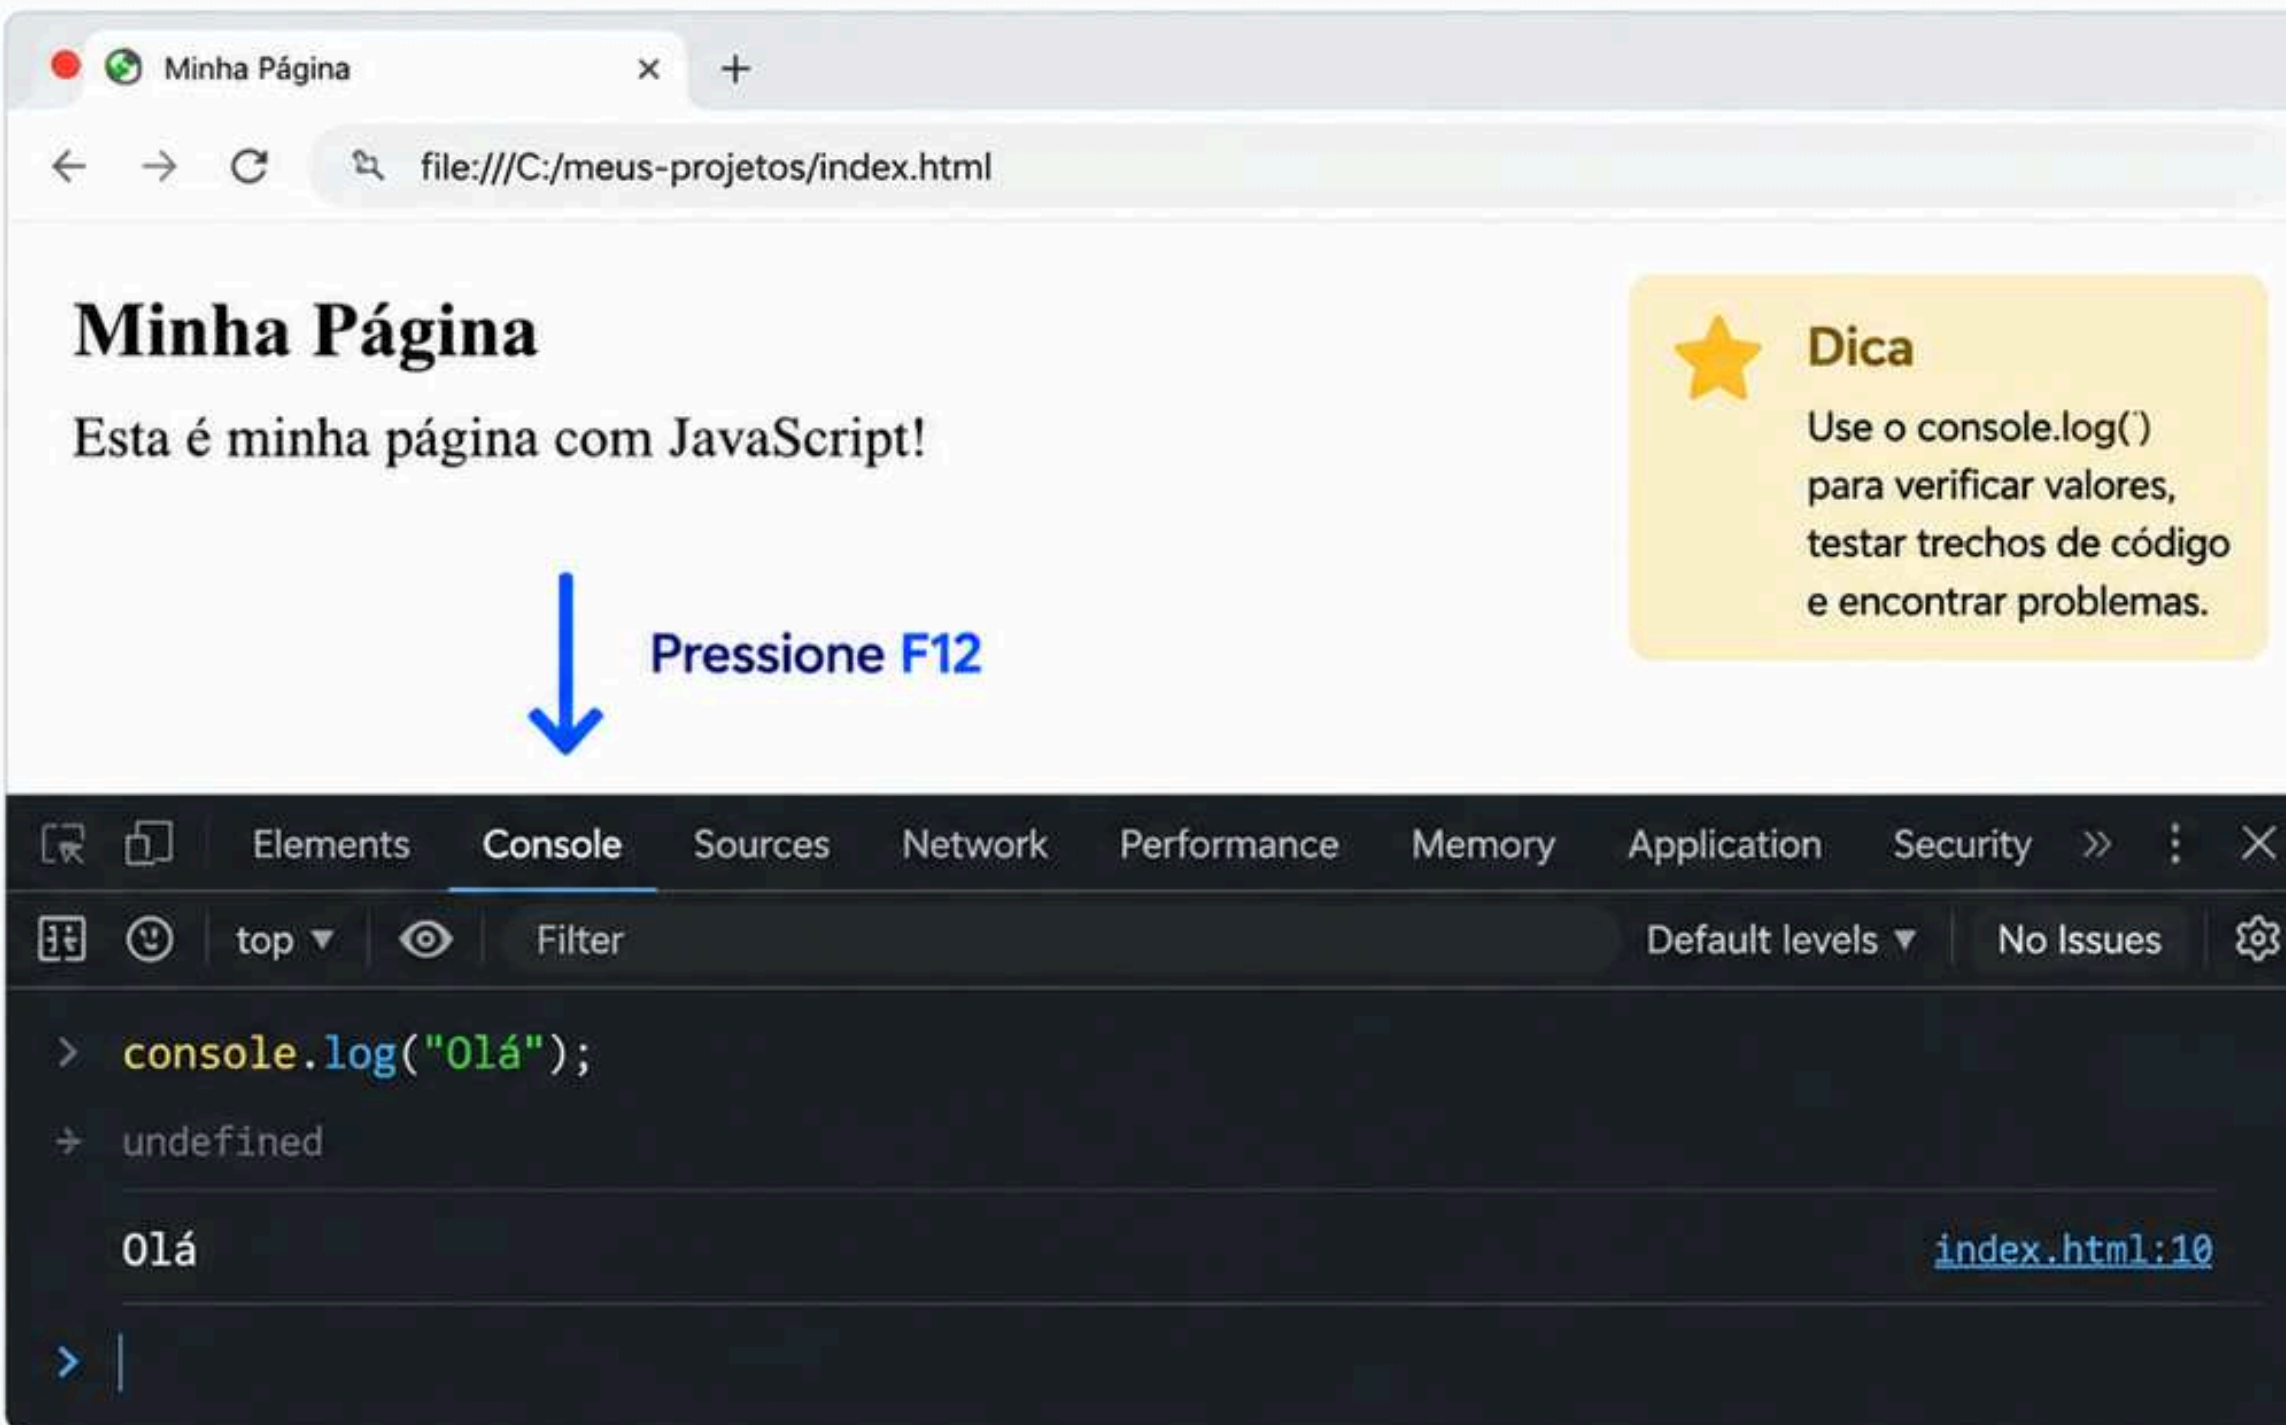

Para que serve?

✓ Verificar se o código está funcionando

✓ Visualizar dados e variáveis

✓ Encontrar e corrigir erros

O que são Variáveis?

Variáveis são **espaços na memória** usados para **guardar informações** que podem mudar.



Pense em uma caixa

A variável é como uma caixa com um nome (etiqueta) que guarda um valor dentro dela.



Como funciona?

1. Declaramos

Criamos a variável e damos um nome.



2. Atribuímos um valor

Guardamos uma informação dentro da variável.



3. Usamos o valor

Podemos usar a informação quando quisermos.



Exemplo de código:

```
1 // Declarando uma variável
2 let nome = "Maria";
3 // Usando a variável
4 console.log(nome); // Saída: Maria
```

let → palavra-chave para criar uma variável.

nome → nome da variável (etiqueta da caixa).

"Maria" → valor guardado dentro da variável.



Por que usar variáveis?



Deixam o código organizado.



Facilitam alterações futuras.



Permitem reutilizar informações.



Tornam o código mais legível.



Tipos de Dados

Em JavaScript, trabalhamos com diferentes tipos de dados para **armazenar informações**.



Importante

Cada tipo de dado possui características próprias e é utilizado em situações diferentes.

1. Texto (String)



Usado para armazenar **textos**, palavras, frases ou caracteres.

Exemplo de código:

```
let nome = "Maria";  
let mensagem = 'Olá, mundo!';
```

Exemplos de uso:

- `let cidade = "Maringá";`
- `let curso = 'Sistemas de Informação';`
- `let email = "aluno@unicesumar.edu.br";`



Valor entre aspas:
"texto" ou **'texto'**

2. Número (Number)



Usado para armazenar **números** inteiros ou decimais.

Exemplo de código:

```
let idade = 20;  
let altura = 1.75;  
let ano = 2024;
```

Exemplos de uso:

- `let nota = 9.5;`
- `let quantidade = 10;`
- `let preco = 199.90;`



Números não usam aspas:
123 ou 45.67

3. Booleano (Boolean)



Usado para armazenar valores lógicos: verdadeiro (**true**) ou falso (**false**).

Exemplo de código:

```
let ativo = true;  
let logado = false;
```

Exemplos de uso:

- `let aprovado = true;`
- `let possuiDesconto = false;`
- `let envioGratis = true;`



Valores lógicos:
true ou false

Comparativo rápido	Como é escrito	"texto" ou 'texto'	123 ou 45.67	true ou false
	Exemplos	"Maria", 'Olá', "Unicesumar"	10, 3.14, -5, 1000	true, false
	Para que serve	Textos, nomes, mensagens	Cálculos, medidas, quantidades	Condições, decisões, verificações



Dica: Saber os tipos de dados é fundamental para escrever códigos corretos e eficientes!

Exemplo Completo

Vamos criar uma página que exibe informações usando variáveis do JavaScript.

Código JavaScript (script.js)

```
1 // Declarando variáveis
2 let nome = "Juliana";
3 let idade = 30;
4 let aluna = true;
5
6 // Exibindo as informações na página
7 document.getElementById("nome").textContent = nome;
8 document.getElementById("idade").textContent = idade;
9 document.getElementById("aluna").textContent = aluna ? "Sim" : "Não";
10
11 console.log("Informações carregadas com sucesso!");
```

Código HTML (index.html)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Exemplo Completo - JavaScript</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Perfil do Aluno</h1>
9   <p>Nome: <span id="nome"></span></p>
10  <p>Idade: <span id="idade"></span></p>
11  <p>Aluna: <span id="aluna"></span></p>
12  <script src="script.js"></script>
13 </body>
14 </html>
```




Importante:

O arquivo script.js deve estar na mesma pasta do index.html.

Visualização no Navegador (Front-end)



Console do Navegador (F12)

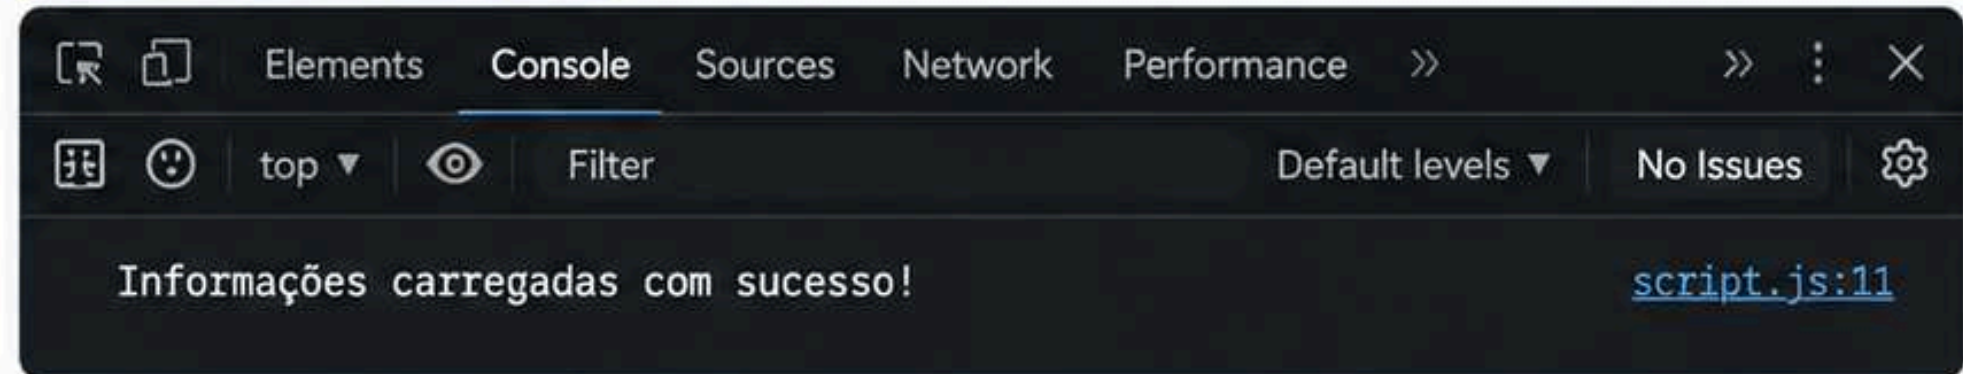

Dica

Use o **console** (F12) para verificar mensagens, depurar erros e entender o que está acontecendo no seu código.

F12

ou

Ctrl

+

Shift

I

Interação com Usuário

Recebendo Dados

Podemos receber informações do usuário usando a função `prompt()`.

Código:

```
let nome = prompt("Digite seu nome");
```



A função `prompt()` exibe uma caixa de diálogo para o usuário digitar um valor. O valor digitado é retornado como texto (string).



Dica: Você pode armazenar o valor digitado em uma variável e usar depois no seu programa!



Exemplo completo


```
1 // Recebendo o nome do usuário
2 let nome = prompt("Digite seu nome");
3 document.getElementById("mensagem").textContent = "Olá, " + nome + "! Seja bem-vindo(a).";
4 console.log("Nome digitado: " + nome);
```



Onde usar?

- Formulários simples
- Coleta de respostas rápidas
- Interatividade com o usuário

Como funciona

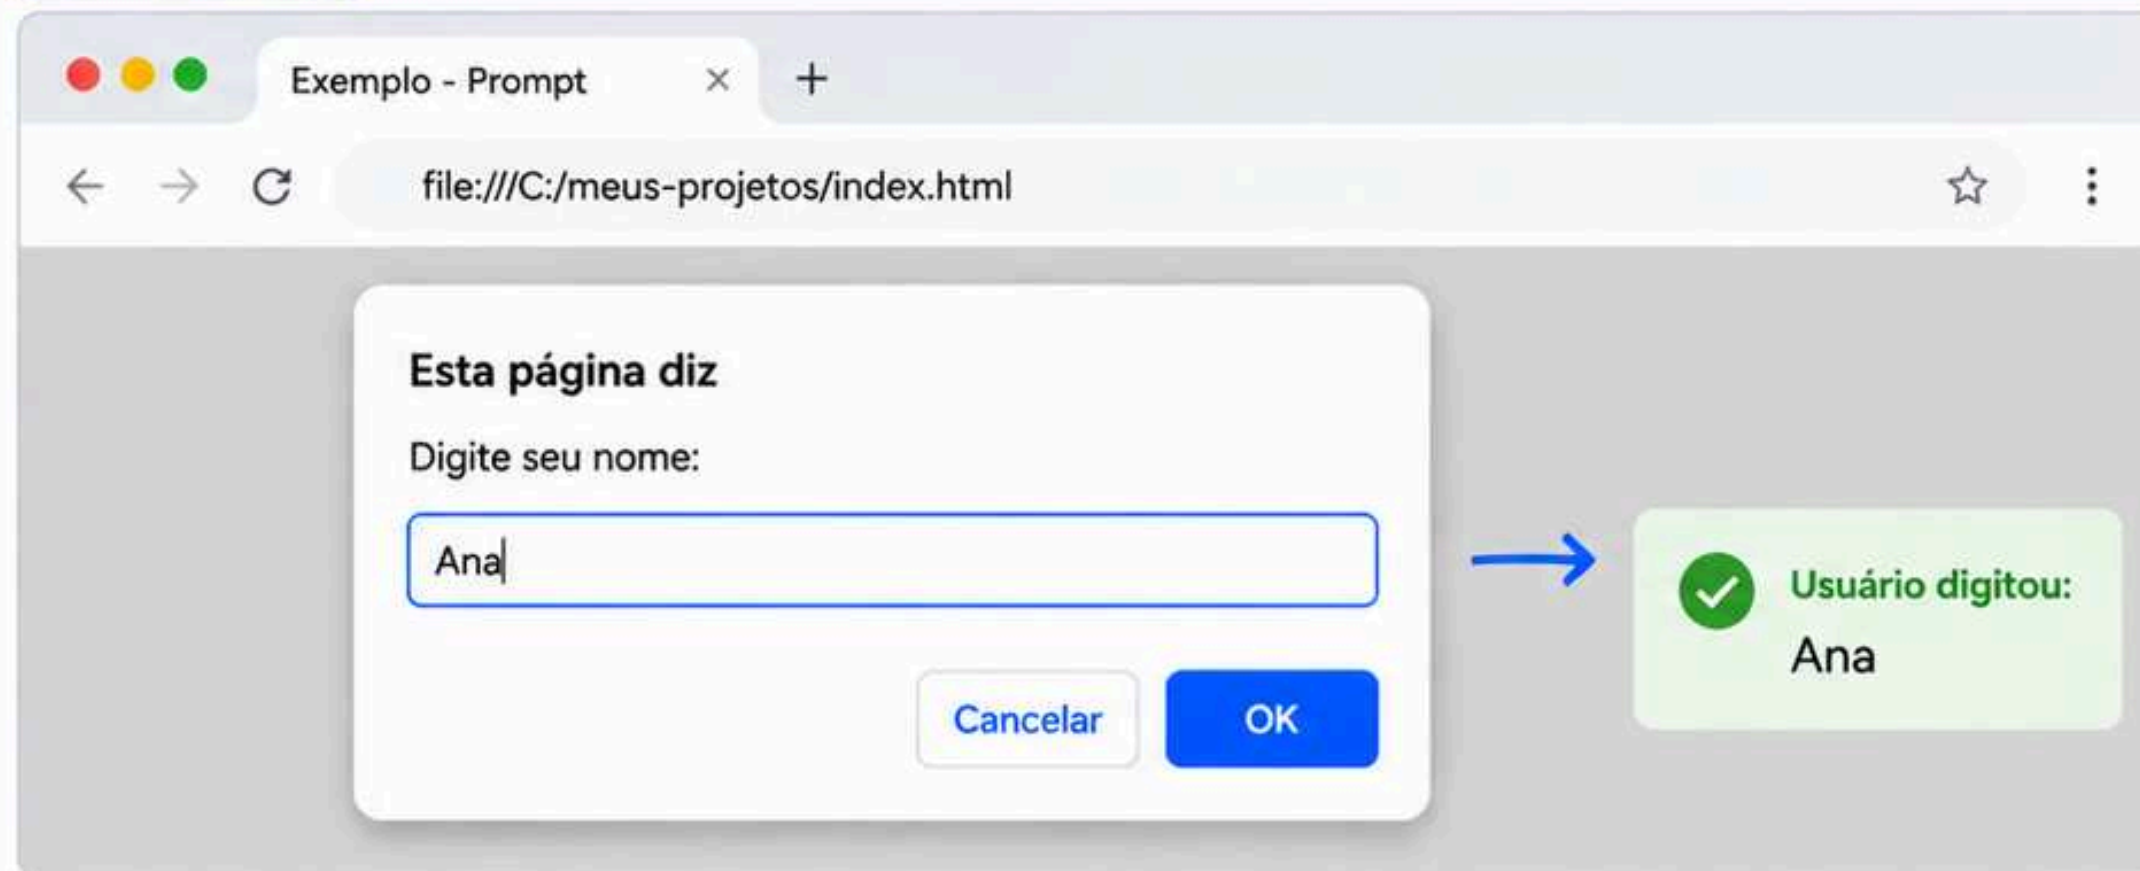

Resultado na página (exemplo)


Bem-vindo!

Olá, **Ana**! Seja bem-vindo(a).



O nome digitado foi exibido na página.

Console do Navegador (F12)

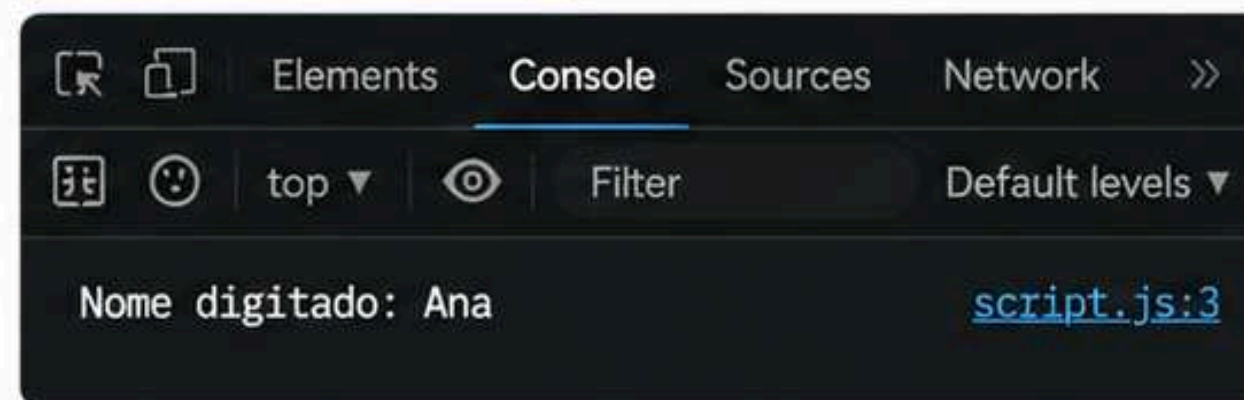

Exibindo Mensagens e Confirmando Ações

O JavaScript possui caixas de diálogo para exibir mensagens e confirmar ações do usuário.

1 Exibindo Mensagens

Usamos a função `alert()` para exibir uma mensagem simples para o usuário.

Código:

```
alert("Bem-vindo");
```


2 Confirmando Ações

Usamos a função `confirm()` para perguntar ao usuário e obter uma resposta **Sim/Não**.


Código:

```
let continuar = confirm("Deseja continuar?");  
// Resultado: true (Sim) ou false (Não)
```

Como fica (janela de alerta)

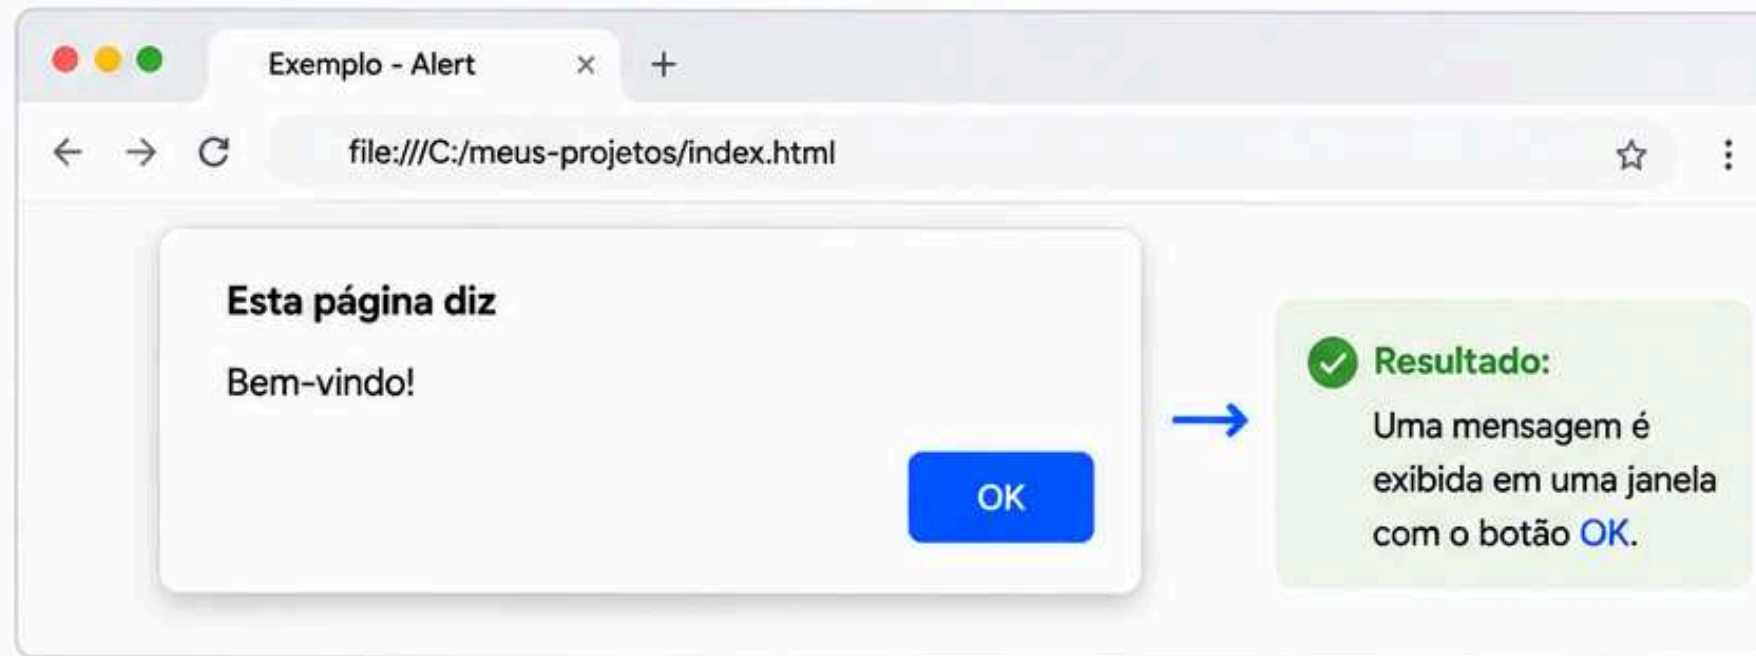

Como fica (janela de confirmação)

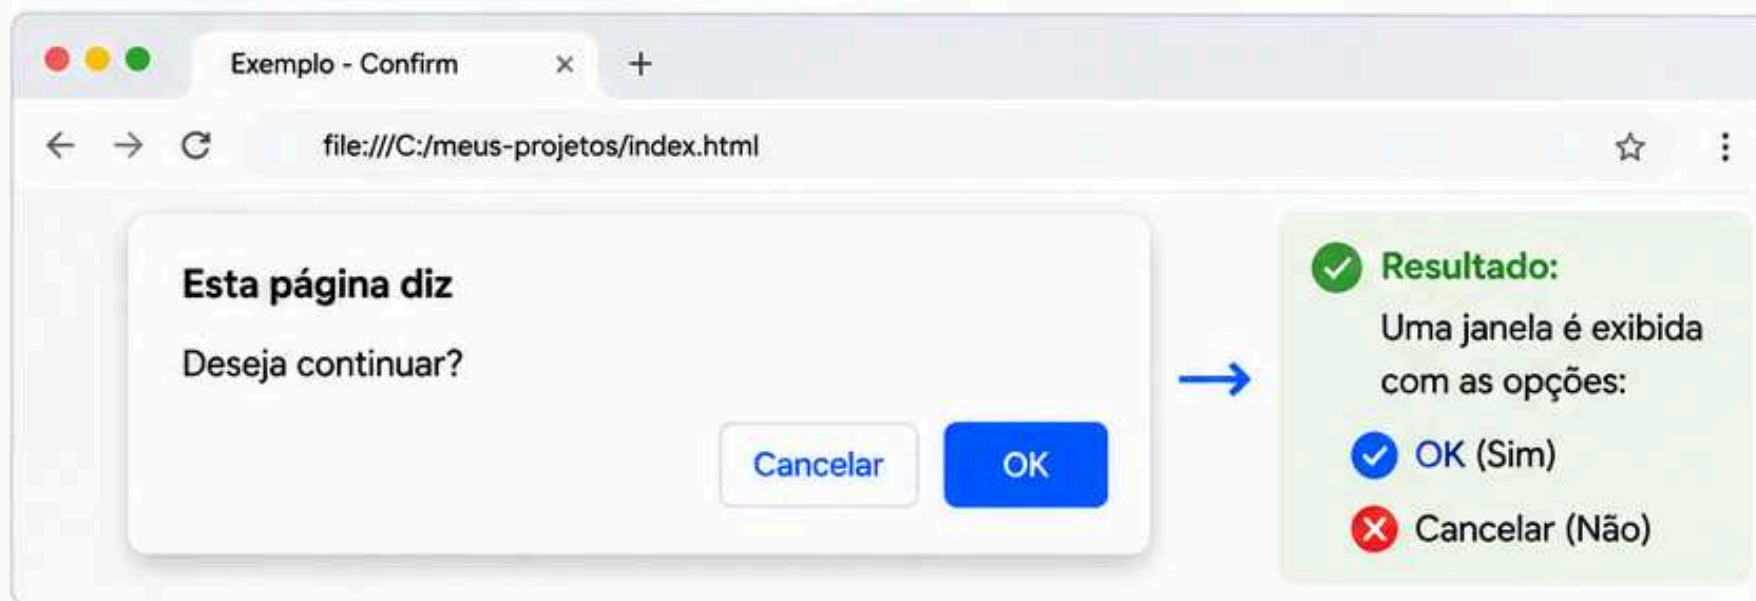

Exemplo completo



```
1 alert("Bem-vindo");  
2  
3 let continuar = confirm("Deseja continuar?");  
4 if (continuar) {  
5     alert("Ótimo! Vamos continuar.");  
6 } else {  
7     alert("Operação cancelada.");  
8 }
```

-  **alert():** apenas exibe uma mensagem e o usuário clica em **OK**.
-  **confirm():** exibe uma mensagem e o usuário escolhe entre **OK** (Sim) ou **Cancelar** (Não). Retorna:
 - true** → se clicar em **OK** (Sim)
 - false** → se clicar em **Cancelar** (Não)



Dica

Essas funções são muito úteis para interagir com o usuário, mostrar informações importantes e confirmar operações antes de executá-las.

O que é um Evento?

Evento é qualquer **ação realizada** pelo usuário ou pelo navegador.



Em programação, eventos são usados para **detectar interações** e executar códigos em resposta a essas ações.

Exemplos de Eventos Comuns



Click do Mouse

Ocorre quando o usuário clica em um elemento.



Pressão de Tecla

Ocorre quando o usuário pressiona uma tecla.



Envio de Formulário

Ocorre quando o usuário envia os dados de um formulário.



Dica: Eventos tornam as páginas interativas e permitem criar experiências dinâmicas para o usuário!

Evento Click

O evento **click** acontece quando o usuário clica com o mouse em um elemento.

Sintaxe:

```
elemento.addEventListener("click", função);
```

Exemplo na Página (Front-end)




Código JavaScript

```
1 // Seleciona o elemento botão
2 const btn = document.getElementById("btn");
3
4 // Adiciona o evento de click
5 btn.addEventListener("click", function() {
6     alert("Você clicou no botão!");
7 });
```

O que acontece?



Console do Navegador (F12)

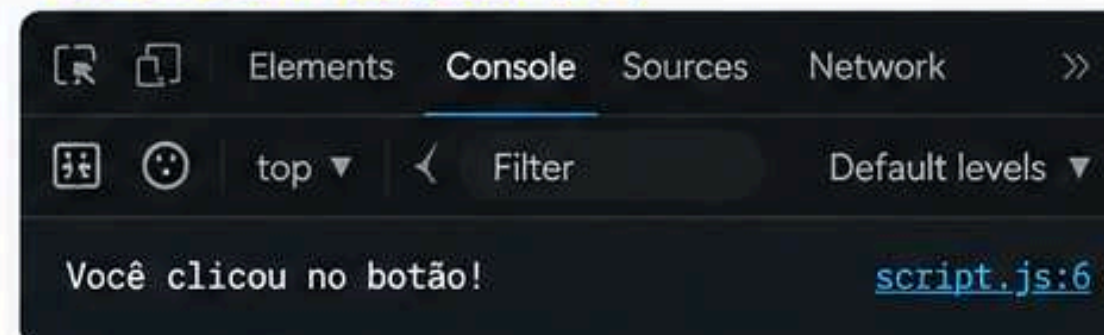

Exemplo Prático

Vamos criar um botão que, ao ser clicado, exibe uma mensagem na tela.



Objetivo:

Ao clicar no botão "Clique Aqui", uma mensagem será exibida na página.

Código HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Exemplo Prático</title>
6   <style>
7     body {
8       font-family: Arial, sans-serif;
9       text-align: center;
10      padding-top: 60px;
11    }
12    button {
13      padding: 12px 24px;
14      font-size: 16px;
15      background-color: #2563eb;
16      color: white;
17      border: none;
18      border-radius: 8px;
19      cursor: pointer;
20    }
21  </style>
22 </head>
23 <body>
24   <h1>Exemplo Prático</h1>
25   <button id="btn">Clique Aqui</button>
26   <p id="mensagem" style="margin-top: 20px; font-size: 18px; color: #16a34a;"></p>
27   <script src="script.js"></script>
28 </body>
29 </html>
```


Fluxograma



Código JavaScript (script.js)

```
1 // Seleciona o botão e o elemento da mensagem
2 const btn = document.getElementById("btn");
3 const mensagem = document.getElementById("mensagem");
4
5 // Adiciona o evento de clique ao botão
6 btn.addEventListener("click", function() {
7   // Altera o texto da mensagem
8   mensagem.textContent = "Olá! Botão clicado com sucesso!";
9   mensagem.style.color = "#16a34a"; // verde
10 });
```

O que acontece?

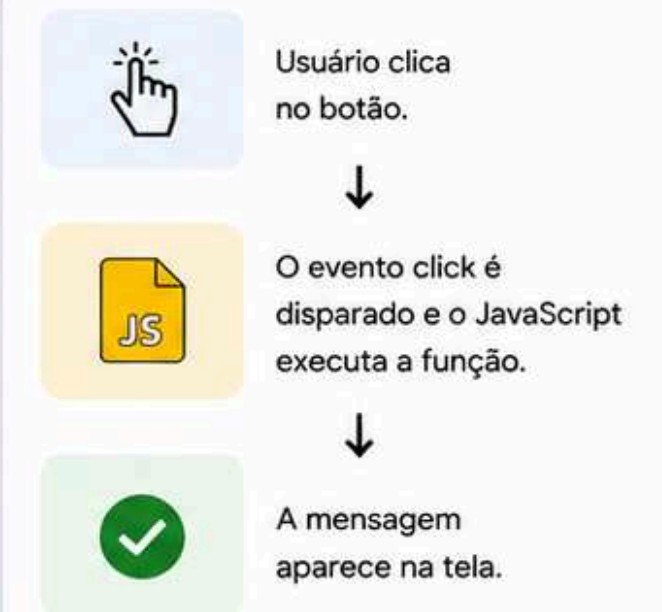

Dica:

Eventos permitem que a página reaja às ações do usuário, tornando a aplicação interativa!



Slide 17 – Mudando Texto

Podemos alterar o texto de um elemento HTML usando a propriedade **innerHTML**.



A propriedade **innerHTML** permite substituir o conteúdo (texto ou HTML) dentro de um elemento.

Antes e Depois

Antes

Olá

(Texto inicial)



Depois

Bem-vindo

(Texto alterado)

Estrutura HTML

```
<div id="mensagem">Olá</div>
```

Código JavaScript

```
1 // Seleciona o elemento
2 const msg = document.getElementById("mensagem");
3
4 // Altera o texto usando innerHTML
5 msg.innerHTML = "Bem-vindo";
```



O que acontece?


O JavaScript encontra o elemento com **id="mensagem"** e substitui o conteúdo "Olá" pelo novo texto **"Bem-vindo"**.

Visualização no Navegador

Antes (carregamento da página)



Depois (após o JavaScript executar)

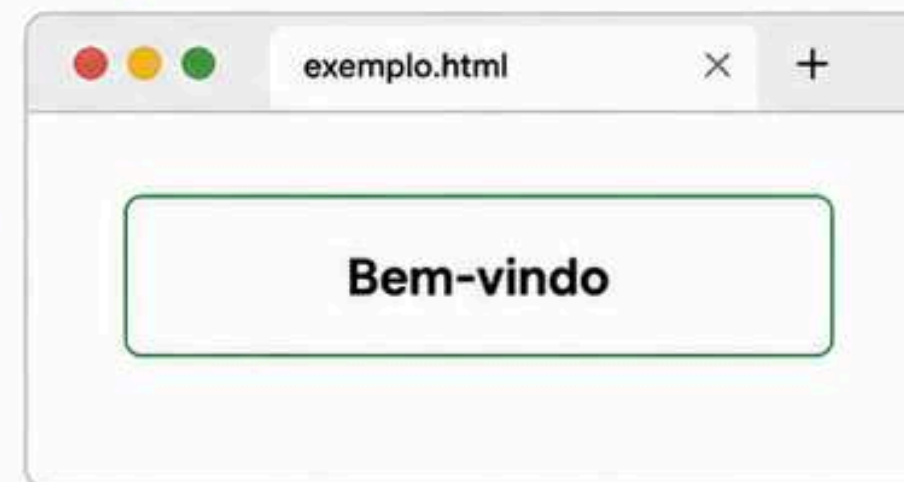



Mostrar e Ocultar Conteúdo

Muito útil em **FAQ**, menus e áreas de ajuda.

Código JavaScript


```
1 document.getElementById("resposta")
2 .style.display = "none";
```

Explicação

 `display = "none"` → esconde o elemento

 `display = "block"` → mostra novamente

Como funciona?

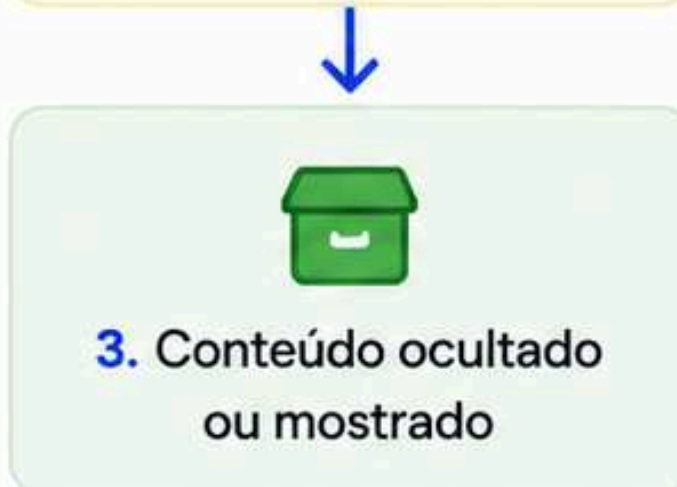

Exemplo visual (FAQ)

Antes

 O que é JavaScript?

Mostrar resposta



Depois do clique

 O que é JavaScript?

Ocultar resposta



JavaScript é uma linguagem de programação utilizada para tornar páginas web interativas.



Muito utilizado em:



FAQ
(Perguntas
Frequentes)



Menus
expansíveis



Painéis
administrativos



Dashboards



Sistemas
corporativos

Exemplo Mercado

Usaremos botões para mostrar diferentes seções do perfil: Certificações e Competências, assim como no projeto da disciplina.

Código JavaScript

```
1 // Seleciona os elementos
2 const certBtn = document.getElementById("btn-cert");
3 const compBtn = document.getElementById("btn-comp");
4 const cert = document.getElementById("certificacoes");
5 const comp = document.getElementById("competencias");
6
7 // Esconde as seções inicialmente
8 cert.style.display = "none";
9 comp.style.display = "none";
10
11 // Eventos dos botões
12 certBtn.addEventListener("click", function () {
13   cert.style.display = (cert.style.display === "none") ? "block" : "none";
14 });
15
16 compBtn.addEventListener("click", function () {
17   comp.style.display = (comp.style.display === "none") ? "block" : "none";
18 });
```

Como funciona?



1. Usuário
clica em um
botão



2. JavaScript
altera o
style.display



3. Conteúdo é
mostrado ou
ocultado

Interface (Exemplo)



João Silva

Desenvolvedor Web

Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas com foco em desenvolvimento Front-end e boas práticas de código.



Mostrar Certificações

</> Mostrar Competências

Certificações



- HTML5 e CSS3 – Curso em Vídeo
- JavaScript Completo – Origamid
- Git e GitHub – DIO

Competências



- HTML, CSS, JavaScript
- Git e GitHub
- Responsividade (Bootstrap)
- Lógica de Programação



Clique nos botões para mostrar ou ocultar cada seção.

Veja na prática

Estado inicial (seções ocultas)



Mostrar Certificações



</> Mostrar Competências



As seções estão ocultas.
Clique em um botão para exibir.



Após clicar em “Mostrar Certificações”



Mostrar Certificações



</> Mostrar Competências

Certificações



- HTML5 e CSS3 – Curso em Vídeo
- JavaScript Completo – Origamid
- Git e GitHub – DIO



Após clicar em “Mostrar Competências”



Mostrar Certificações



</> Mostrar Competências

Competências



- HTML, CSS, JavaScript
- Git e GitHub
- Responsividade (Bootstrap)
- Lógica de Programação



Dica: Usar **display = "none"** para ocultar e **display = "block"** para mostrar é uma técnica muito útil para criar interfaces interativas e organizadas.

Muito utilizado em:



Perfis
profissionais



FAQ
(Perguntas Frequentes)



Menus
expansíveis



Portfólios
e sites



Painéis e
sistemas

Alterando CSS

Com JavaScript, podemos alterar estilos CSS diretamente nos elementos da página.



Mudando Cores
`style.color`



Mudando Tamanho
`style.fontSize`

Código JavaScript (exemplos)

```
1 // Seleciona o elemento
2 const titulo = document.getElementById("titulo");
3
4 // Muda a cor do texto
5 titulo.style.color = "#2563eb";
6
7 // Muda o tamanho da fonte
8 titulo.style.fontSize = "28px";
9
10 // Exemplo de tema (classe no body)
11 document.body.classList.toggle("dark-mode");
```

Sintaxe rápida

- ✓ `elemento.style.propriedade = "valor";`
- ✓ `document.body.classList.toggle("classe");`



Dica: Alterar estilos com JavaScript é muito útil para criar temas, destaques, animações e interações modernas!

Transformações Visuais

1. Cor do texto (`style.color`)

Antes

Este é um texto
exemplo.



Depois

Este é um texto
exemplo.

2. Tamanho da fonte (`style.fontSize`)

Antes

Texto com tamanho
normal.



Depois

Texto com
tamanho maior!

3. Cor e Tamanho combinados

Antes

Texto exemplo.



Depois

Texto exemplo.



Com poucas linhas de código, você pode transformar o visual da sua página de forma dinâmica e interativa!

Tema Claro e Escuro (Light & Dark Mode)



Light Mode



Dark Mode

Meu Portfólio

[Início](#) [Sobre](#) [Projetos](#) [Contato](#)

Olá! 🙋

Desenvolvedor Web

Criando experiências digitais modernas e responsivas.

Ver Projetos

- ✓ Interface clara e leve
- ✓ Textos escuros
- ✓ Fácil de ler
- ✓ Ideal para o dia ☀️

Meu Portfólio

[Início](#) [Sobre](#) [Projetos](#) [Contato](#)

Olá! 🙋

Desenvolvedor Web

Criando experiências digitais modernas e responsivas.

Ver Projetos

- ✓ Interface escura e elegante
- ✓ Menos brilho
- ✓ Cansaço visual reduzido
- ✓ Ideal para a noite 🌙

```
titulo.style.color = "#2563eb";
titulo.style.fontSize = "28px";
```




Estrutura IF (if())

A estrutura **IF** permite executar um bloco de código apenas se uma condição for verdadeira.



É usada para tomar decisões no seu programa.

Sintaxe (JavaScript)




```
1  if (condição) {
2      // bloco de código executado
3      // se a condição for verdadeira
4  }
5
```



Exemplo:

```
if (idade >= 18) {
    console.log("Maior de idade");
}
```

Fluxograma IF

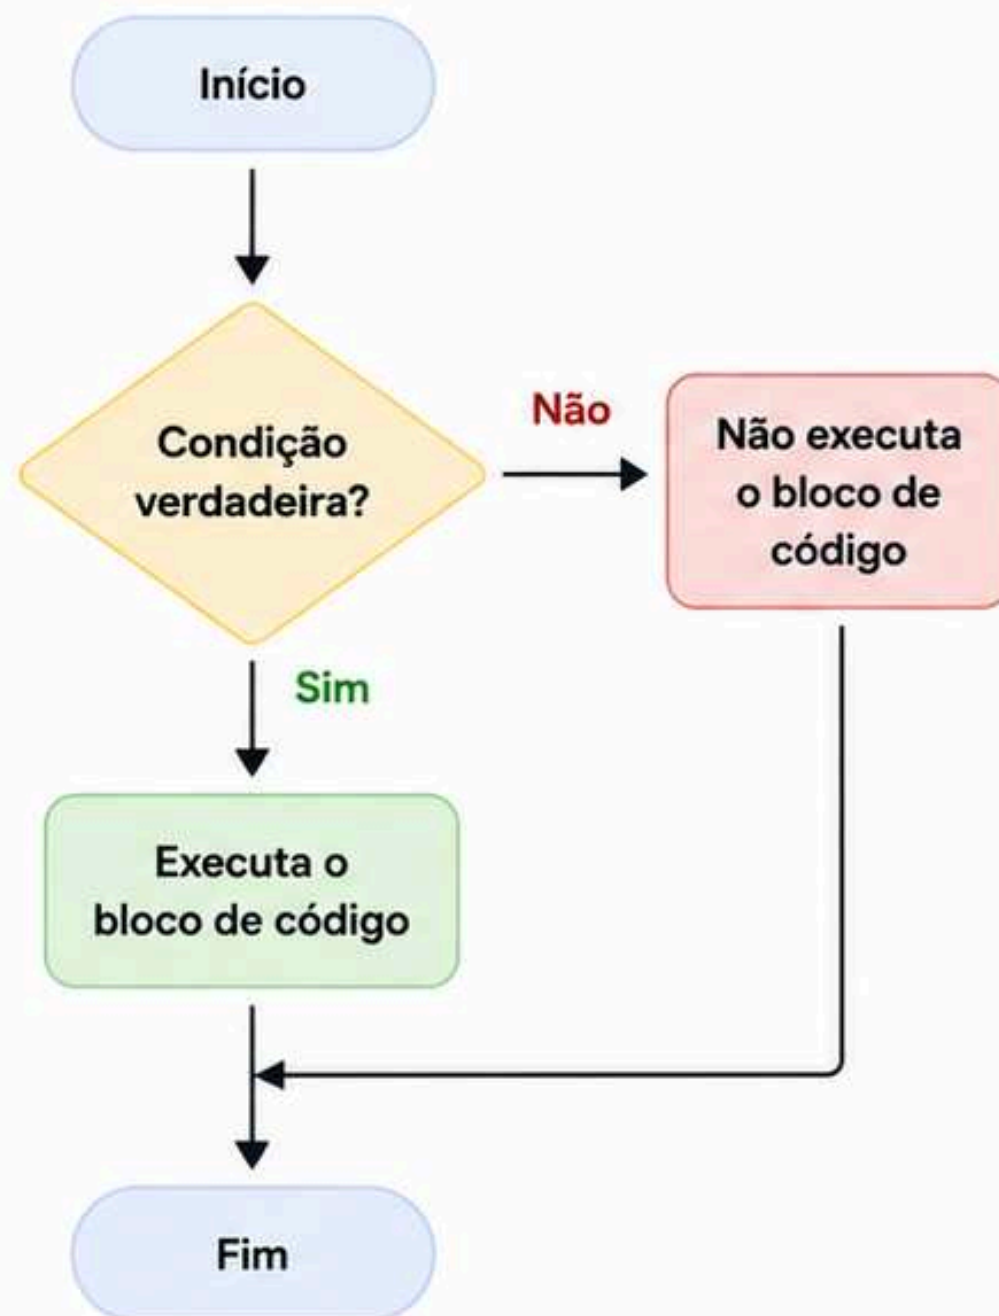

Slide 24 – Exemplo Prático

Maior ou menor de idade

```
1  let idade = 20;
2
3  if (idade >= 18) {
4      console.log("Maior de idade!");
5  } else {
6      console.log("Menor de idade!");
7  }
```

JS

Como funciona?



- O programa verifica se idade é maior ou igual a 18.
 - Se for **verdadeiro** (idade >= 18): mostra **"Maior de idade!"**
 - Se for **falso**: mostra **"Menor de idade!"**

Resultados

Se idade = 20

(condição verdadeira)

> **Maior de idade!**

Se idade = 15

(condição falsa)

> **Menor de idade!**



Dica:

A estrutura IF é a base da lógica de programação. Ela permite que seu sistema tome decisões e reaja a diferentes situações!

Operadores de comparação mais usados:

==

Igual a

!=

Diferente de

>

Maior que

<

Menor que

>=

Maior ou igual

<=

Menor ou igual

Repetições

Estrutura FOR (for())

A estrutura FOR é usada para repetir um bloco de código um número determinado de vezes.

i Ideal quando sabemos quantas vezes a repetição deve ocorrer.


Sintaxe (JavaScript)

```
1 for (inicialização; condição; incremento) {
2     // bloco de código a ser repetido
3 }
4 // quando a condição for falsa, o loop termina
```

Exemplo de sintaxe:

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(i);
}
```

Fluxograma do FOR

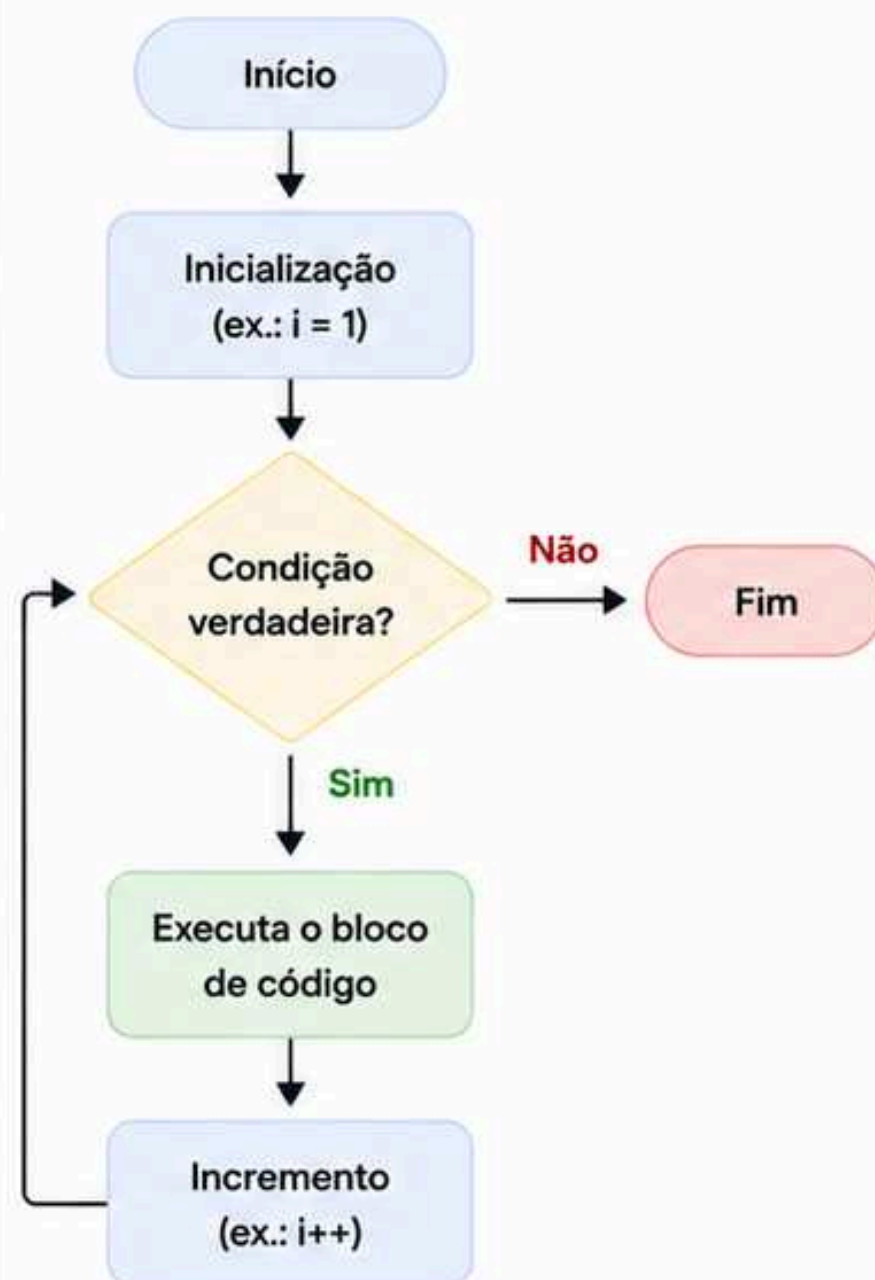


Exemplo prático

```
1 for (let i = 1; i <= 5; i++) {
2     console.log("Repetição número: " + i);
3 }
4 // O código acima será repetido 5 vezes
6 // Mostrando os números de 1 a 5 no console
```

JS

Repetição visual (saída no console)

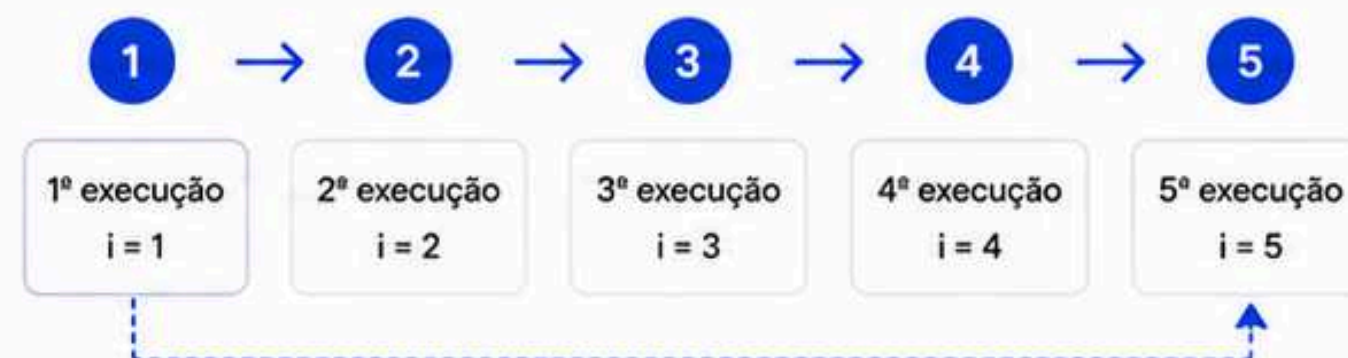

Resultado no Console

```
Repetição número: 1
Repetição número: 2
Repetição número: 3
Repetição número: 4
Repetição número: 5
```

Como funciona?

- ✓ Inicializa: $i = 1$
- ✓ Verifica a condição: $i \leq 5$
- ✓ Se verdadeira, executa o bloco
- ✓ Incrementa: $i = i + 1$
- ✓ Repete até a condição ser falsa



Estrutura do FOR

```
for ( inicialização ; condição ; incremento ) {
    bloco de código
}
```



Inicialização

Executada uma única vez no início do loop.



Condição

Verificada antes de cada execução do bloco.



Incremento

Executado ao final de cada iteração do loop.



Exemplos de uso

- Listar itens
- Somar valores
- Contar elementos
- Processar dados

Contador com FOR

Exemplo simples de repetição usando a estrutura FOR para criar um contador de 1 a 5.

i O loop FOR executa o bloco de código 5 vezes, mostrando um número a cada iteração.


Código JavaScript

```
1 // Contador de 1 a 5
2 for (let i = 1; i <= 5; i++) {
3   console.log(i);
4 }
```

Explicação

- ✓ Inicialização: `i = 1` → começa em 1
- ✓ Condição: `i <= 5` → enquanto i for menor ou igual a 5
- ✓ Incremento: `i++` → adiciona 1 a cada repetição
- ✓ Total de execuções: 5 vezes (1, 2, 3, 4, 5)

Fluxograma do FOR

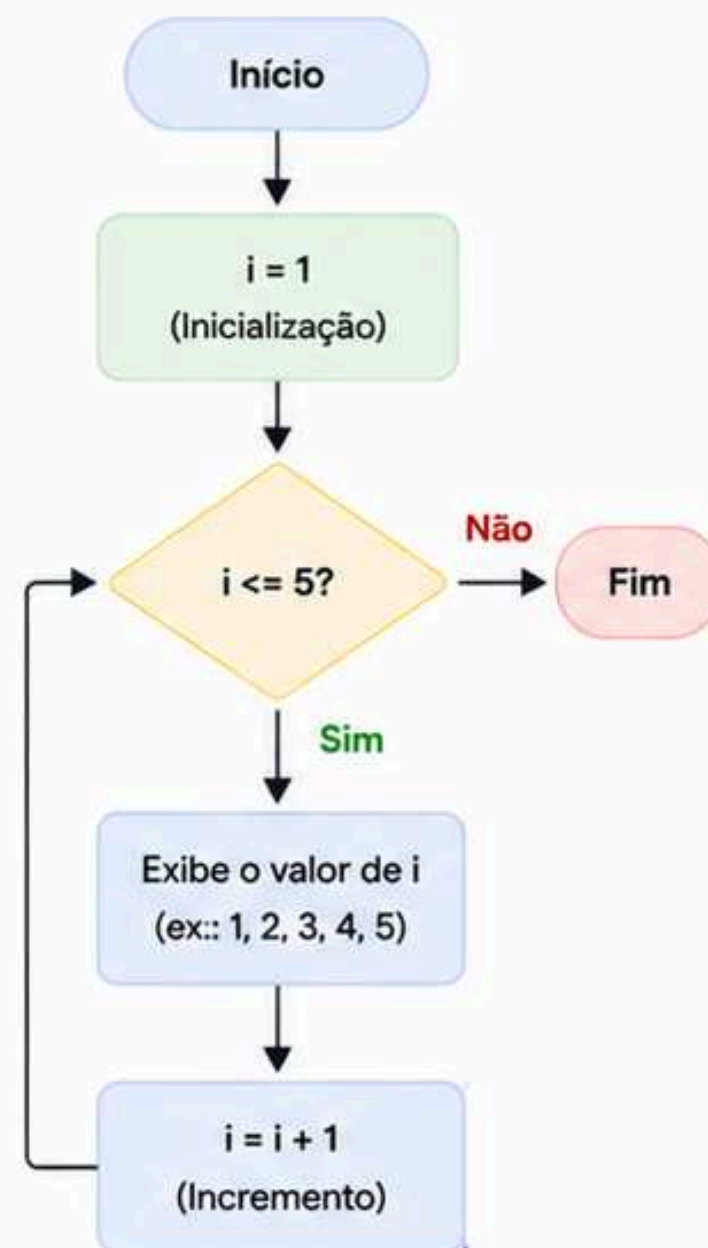

Execução passo a passo



Saída no console

```
Contador de 1 a 5
1
2
3
4
5
```

Resultado

O loop FOR gerou a sequência:

1 2 3 4 5

Repetição concluída com sucesso!



Estrutura do FOR

```
for (inicialização; condição; incremento) {
  // bloco de código a ser repetido
}
```

Quando usar?

- ✓ Quando souber quantas vezes o bloco deve se repetir.
- ✓ Para percorrer listas, arrays ou coleções.
- ✓ Para criar contadores, somatórios e iterações controladas.



Dica

O FOR é ideal quando o número de repetições é conhecido antecipadamente.

O que é possível criar?

Com JavaScript, podemos transformar ideias em soluções reais que facilitam o dia a dia de milhões de pessoas.



JavaScript está presente em diversos tipos de aplicações web, tornando-as interativas, dinâmicas e eficientes.

Com algumas linhas de código, você pode criar experiências incríveis!



```
1 // JavaScript torna tudo interativo
2 document.getElementById('botao')
3 .addEventListener('click', function() {
4     alert('Ação realizada com sucesso!');
5 });
6
7
8 )
```



JavaScript é criatividade + lógica = soluções reais!
Do simples ao complexo, ele está no coração da web.

Aplicações reais que você pode desenvolver com JavaScript

1 Sites modernos

Sites interativos e responsivos.

Tech Solutions [Início](#) [Sobre](#) [Serviços](#) [Contato](#)

Soluções digitais que transformam negócios.

Criamos experiências incríveis na web.

Saiba mais



- ✓ Menus interativos
- ✓ Carrosséis de imagens
- ✓ Formulários com validação
- ✓ Animações e efeitos

2 Lojas virtuais

E-commerces completos.

Minha Loja



Headphone
R\$ 199,90

Adicionar



Tênis Esportivo
R\$ 249,90

Adicionar



Mochila
R\$ 129,90

Adicionar

- ✓ Carrinho de compras
- ✓ Filtros e busca de produtos
- ✓ Cálculo de frete e total
- ✓ Finalização de pedidos

3 Dashboards

Painéis de análise de dados.

Dashboard de Vendas

Abril 2024

Vendas

R\$ 45.780

↑ 12,5%

Pedidos

1.250

↑ 8,2%

Clientes

890

↑ 15,3%



- ✓ Gráficos dinâmicos
- ✓ Atualização de dados em tempo real
- ✓ Filtros e indicadores
- ✓ Relatórios interativos

4 Chats

Conversas em tempo real.

Suporte Online

Online

Olá! Como posso ajudar?

Estou com uma dúvida sobre meu pedido.

Claro! Vou verificar para você.

Digite sua mensagem...

>

- ✓ Mensagens em tempo real
- ✓ Indicador de digitação
- ✓ Histórico de conversas
- ✓ Notificações

5 Agendamentos

Sistemas de reserva e marcação.

Maio 2024						
D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Horários disponíveis

09:00

10:00

11:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Confirmar Agendamento

- ✓ Seleção de data e horário
- ✓ Validação de agendamentos
- ✓ Lembretes
- ✓ Integração com calendários



Resumo: Com JavaScript, você pode criar desde pequenas interações até sistemas completos e profissionais.
As possibilidades são infinitas!



Web mais interativa



Experiências melhores



Código que transforma



Soluções que conectam

Exemplos Famosos

Grandes empresas do mundo utilizam JavaScript para criar experiências incríveis, rápidas e interativas.



JavaScript está presente em milhões de sites e aplicações que você usa todos os dias!

Tudo com JavaScript!

```
1 // Interatividade
2 // Dinamismo
3 // Atualizações em tempo real
4 // Conteúdo assíncrono
5 // Experiências que conectam!
6
```



Empresas e plataformas que você conhece e usa todos os dias!

1

NETFLIX

Netflix

Plataforma de streaming de filmes e séries.

- ✓ Interface dinâmica
- ✓ Carregamento de conteúdo sem recarregar a página
- ✓ Recomendações personalizadas
- ✓ Player de vídeo interativo



Experiência rápida e envolvente!

2

YouTube

YouTube

A maior plataforma de vídeos do mundo.

- ✓ Reprodução de vídeos
- ✓ Comentários em tempo real
- ✓ Navegação sem recarregar a página
- ✓ Sugestões personalizadas



Interatividade em cada clique!

3



Instagram

Rede social de fotos, vídeos e mensagens.

- ✓ Feed dinâmico
- ✓ Stories interativos
- ✓ Curtidas e comentários em tempo real
- ✓ Mensagens instantâneas



Conecta pessoas em tempo real!

4

amazon

Amazon

A maior loja virtual do mundo.

- ✓ Carrinho de compras interativo
- ✓ Filtros e busca dinâmica
- ✓ Atualização de preços sem recarregar
- ✓ Recomendações de produtos



Compras rápidas e seguras!



Todos esses gigantes utilizam JavaScript como uma das principais tecnologias!

Isso mostra o poder da linguagem para criar soluções escaláveis, rápidas e eficientes.



O que isso significa?

Aprender JavaScript é abrir portas para o mercado de trabalho e para o futuro!



Tecnologia em constante evolução



Usado por milhões de desenvolvedores



Base para muitas outras tecnologias



Alta demanda no mercado de trabalho

O que aprendemos?

Nesta aula, vimos os fundamentos das três principais tecnologias que formam a base da criação de páginas web.



Estrutura e Conteúdo

Usamos o HTML para criar a estrutura da página, definindo elementos como títulos, textos, imagens, botões e formulários.

```
<h1>Título</h1>
<p>Parágrafo</p>
<button>Clique aqui</button>
```



Estilo e Aparência

Usamos o CSS para definir as cores, fontes, tamanhos, espaçamentos e o layout da página, deixando tudo com uma aparência bonita e organizada.

```
body {
  background-color: #f0f4ff;
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #333;
}
```



Interatividade e Comportamento

Usamos o JavaScript para adicionar interatividade à página, respondendo a ações do usuário como cliques, digitação e envio de formulários.

```
document.getElementById("btn")
  .addEventListener("click", function() {
    alert("Olá! Botão clicado!");
  });
```



Resumo

HTML estrutura o conteúdo, CSS define o estilo e JavaScript adiciona interatividade. Juntas, essas tecnologias permitem criar páginas web completas, bonitas e funcionais!



Bons estudos!

Siga em frente com a



UniCesumar

EAD, SEMIPRESENCIAL E PRESENCIAL

www.unicesumar.edu.br