

Aonde você quer chegar?

Vai com a



UniCesumar

EAD, SEMIPRESENCIAL E PRESENCIAL



Aula: 16/06/2026
Horário: Das 20h40 às 22h10

Disciplia:


Front End

- Aula 01: Introdução ao Desenvolvimento de Front-End
- **Aula 02: Criando Páginas com HTLM**
- Aula 03: Estilização com CSS e Layout Responsivo
- Aula 04: JavaScript e Interatividade

Criando Página com HTML

Você consegue construir uma página sem HTML?

SEM HTML

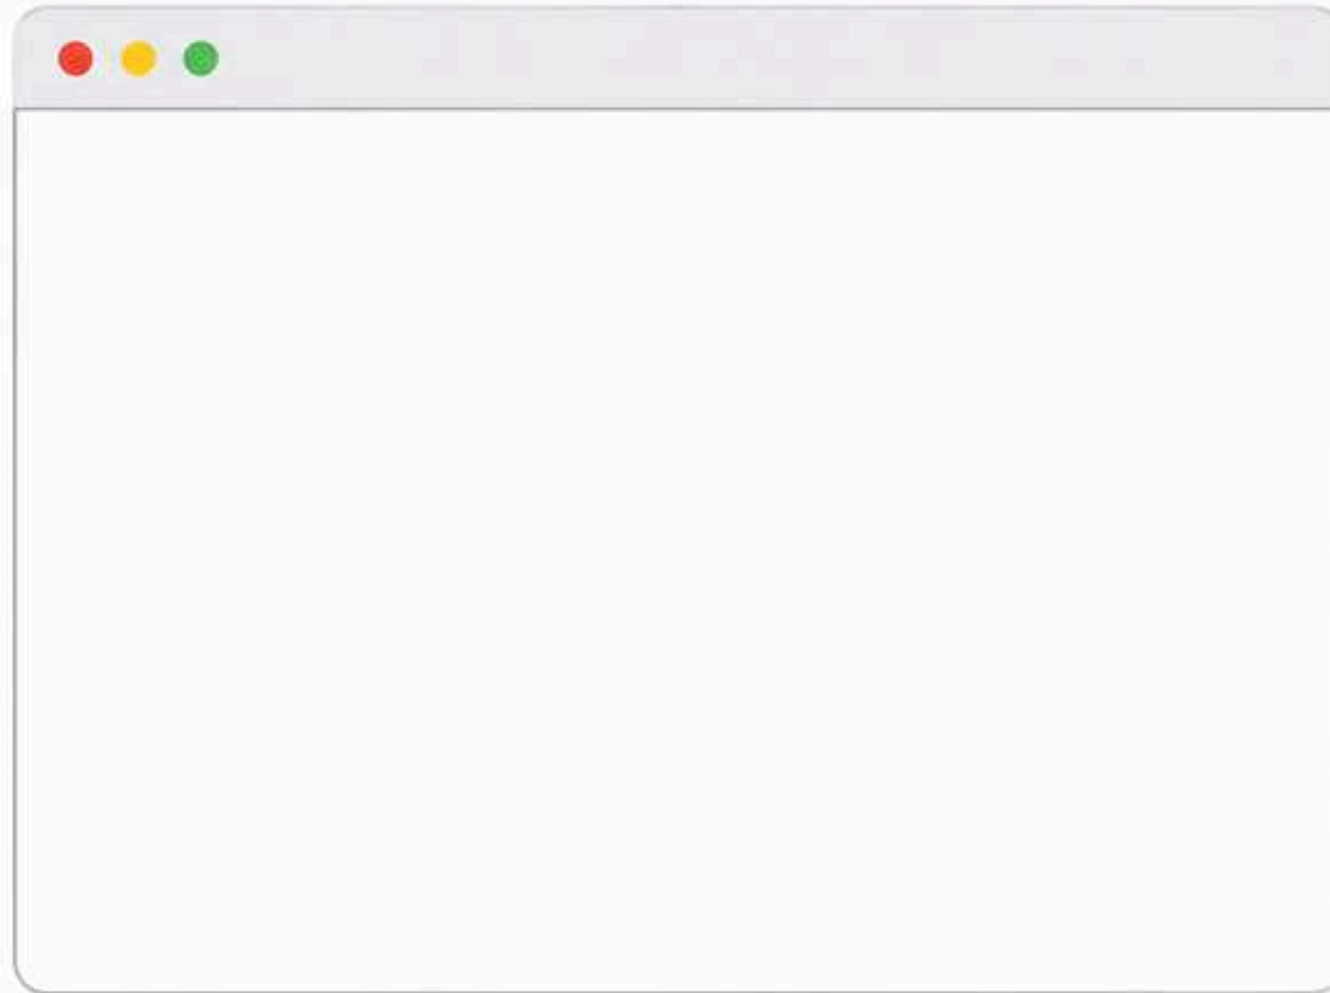

Página vazia

Nada é exibido para o usuário.

COM HTML



Página estruturada

Conteúdo organizado e exibido para o usuário.



O que faz uma página existir?

O que é HTML?

HTML

HyperText Markup Language



Linguagem utilizada para estruturar páginas Web.

Com HTML você pode criar:

T Títulos

Defina títulos e subtítulos para organizar o conteúdo.

Textos

Escreva parágrafos e organize as informações da sua página.

Imagens

Adicione imagens para tornar sua página mais visual.

Links

Crie links para conectar sua página a outras páginas ou recursos.

Formulários

Crie formulários para coletar informações dos usuários.

Exemplo de página criada com HTML

Bem-vindo!

Esta é uma página exemplo criada com HTML.



Clique no link abaixo para saber mais:
[Saiba mais](https://www.unicesumar.edu.br)

Fale conosco

Nome:

E-mail:

Mensagem:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo de Página</title>
</head>
<body>
  <h1>Bem-vindo!</h1>
  <p>Esta é uma página exemplo criada com HTML.</p>

  
  |||
  <p>Clique no link abaixo para saber mais:</p>
  <a href="https://www.unicesumar.edu.br">
    Saiba mais</a>
  <hr>
  <h2>Fale conosco</h2>
  <form>
    <label>Nome:</label><br>
    <input type="text"><br><br>
    <label>E-mail:</label><br>
    <input type="email"><br><br>
    <label>Mensagem:</label><br>
    <textarea></textarea><br><br>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</body>
</html>
```



Em resumo:

HTML é a base de qualquer página Web. Ele define a **estrutura** do conteúdo que será exibido no navegador.

Como o HTML Funciona?

O HTML é interpretado pelo navegador e transformado em uma [página Web](#).



1. HTML

Você escreve o código HTML para estruturar o conteúdo.



2. NAVEGADOR

O navegador lê e interpreta o código HTML.



3. PÁGINA WEB

O navegador exibe o resultado na tela como uma página.

Exemplo de código HTML

```
index.html

<h1>Olá Mundo</h1>
```



Resultado no navegador




Em resumo:

Você escreve o [código HTML](#), o navegador entende e exibe para o usuário como uma [página Web](#).

Estrutura Básica HTML5


Todo documento HTML5 possui uma estrutura padrão formada por elementos essenciais.

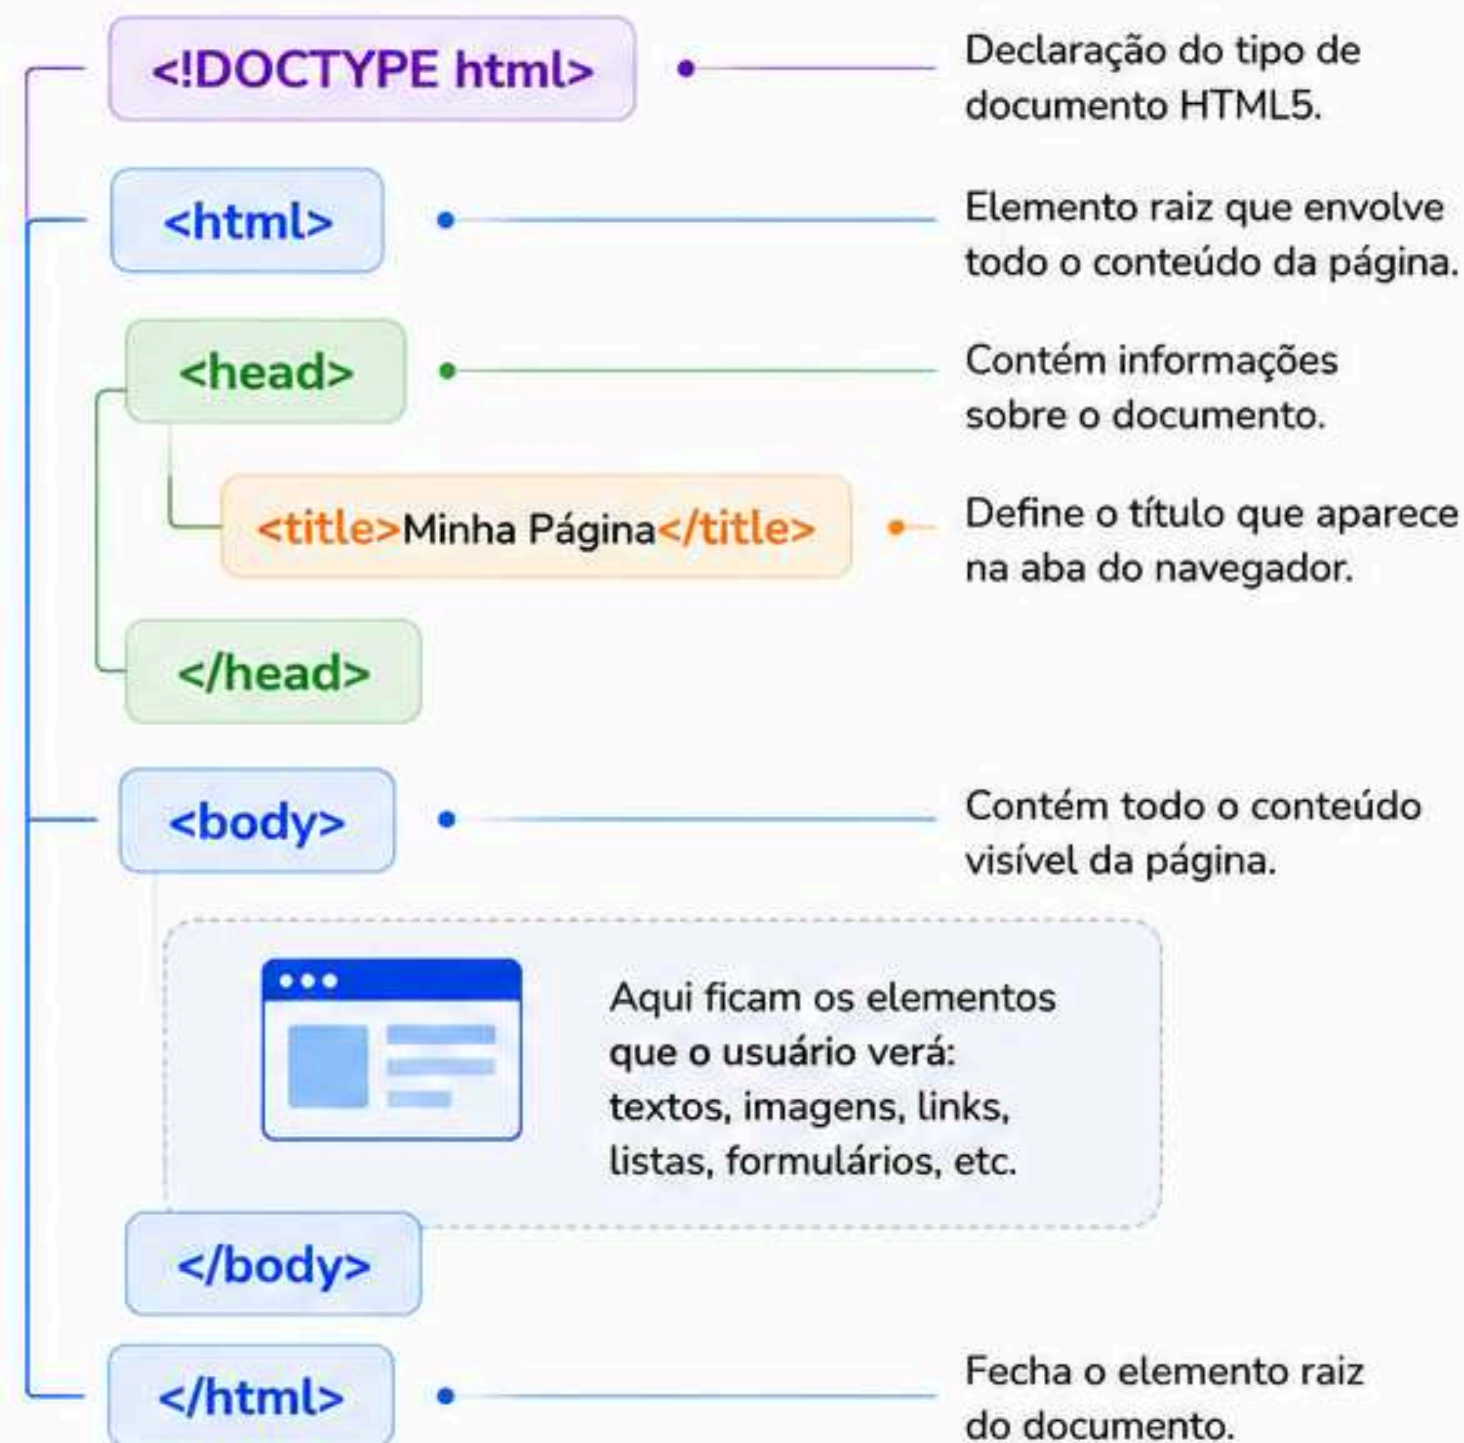

Exemplo de código HTML5 completo

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Minha Página</title>
5   </head>
6
7   <body>
8     <!-- Conteúdo da página vai aqui -->
9
10  </body>
11
12 </html>
```

Resultado no navegador

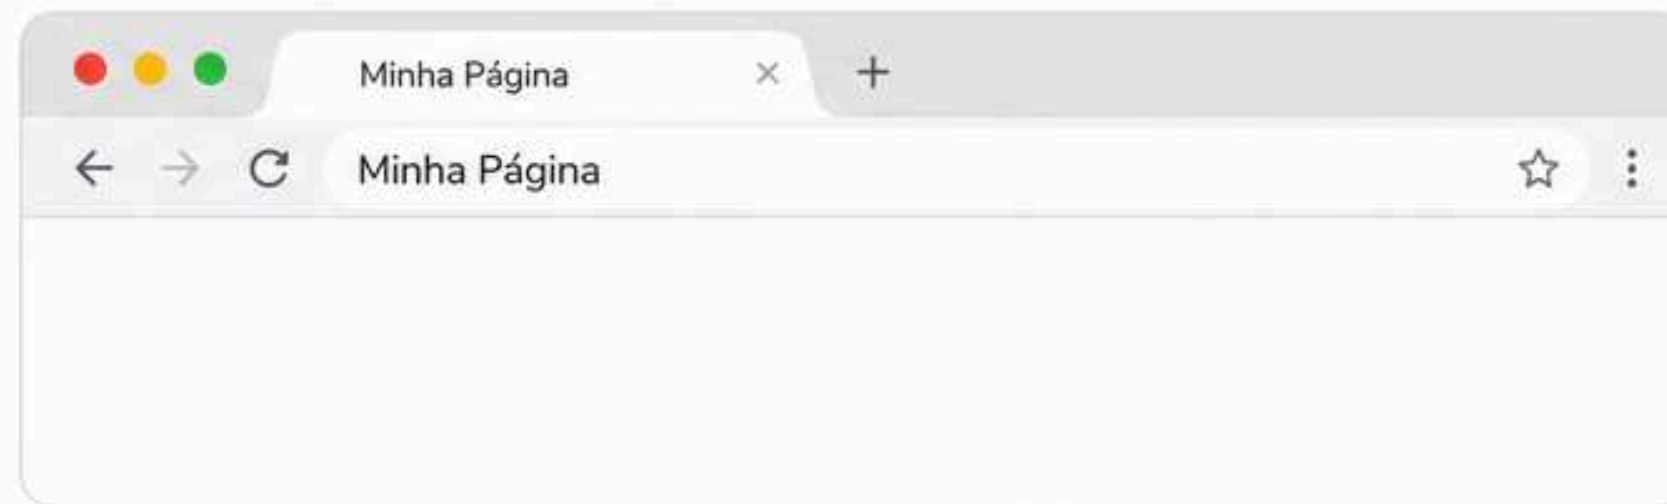

Em resumo:

Essa é a base de qualquer página HTML. A partir dessa estrutura, adicionamos o conteúdo que será exibido no navegador.

Entendendo Cada Parte

Todo documento HTML5 é composto por **elementos** que têm **funções específicas**.



Dica:

Cada parte da estrutura HTML tem um papel importante para que a **página seja exibida corretamente no navegador**.

2 <html>

Elemento raiz que envolve todo o conteúdo da página. É o início de um documento HTML.

5 <body>

Contém todo o conteúdo visível da página, como textos, imagens, links, tabelas, formulários, etc.


7 </html>

Fecha o elemento raiz do documento HTML.



Resumo:

Esses elementos trabalham juntos para que o navegador entenda e exiba sua página corretamente. Sem essa estrutura, o navegador não saberia como interpretar o conteúdo.

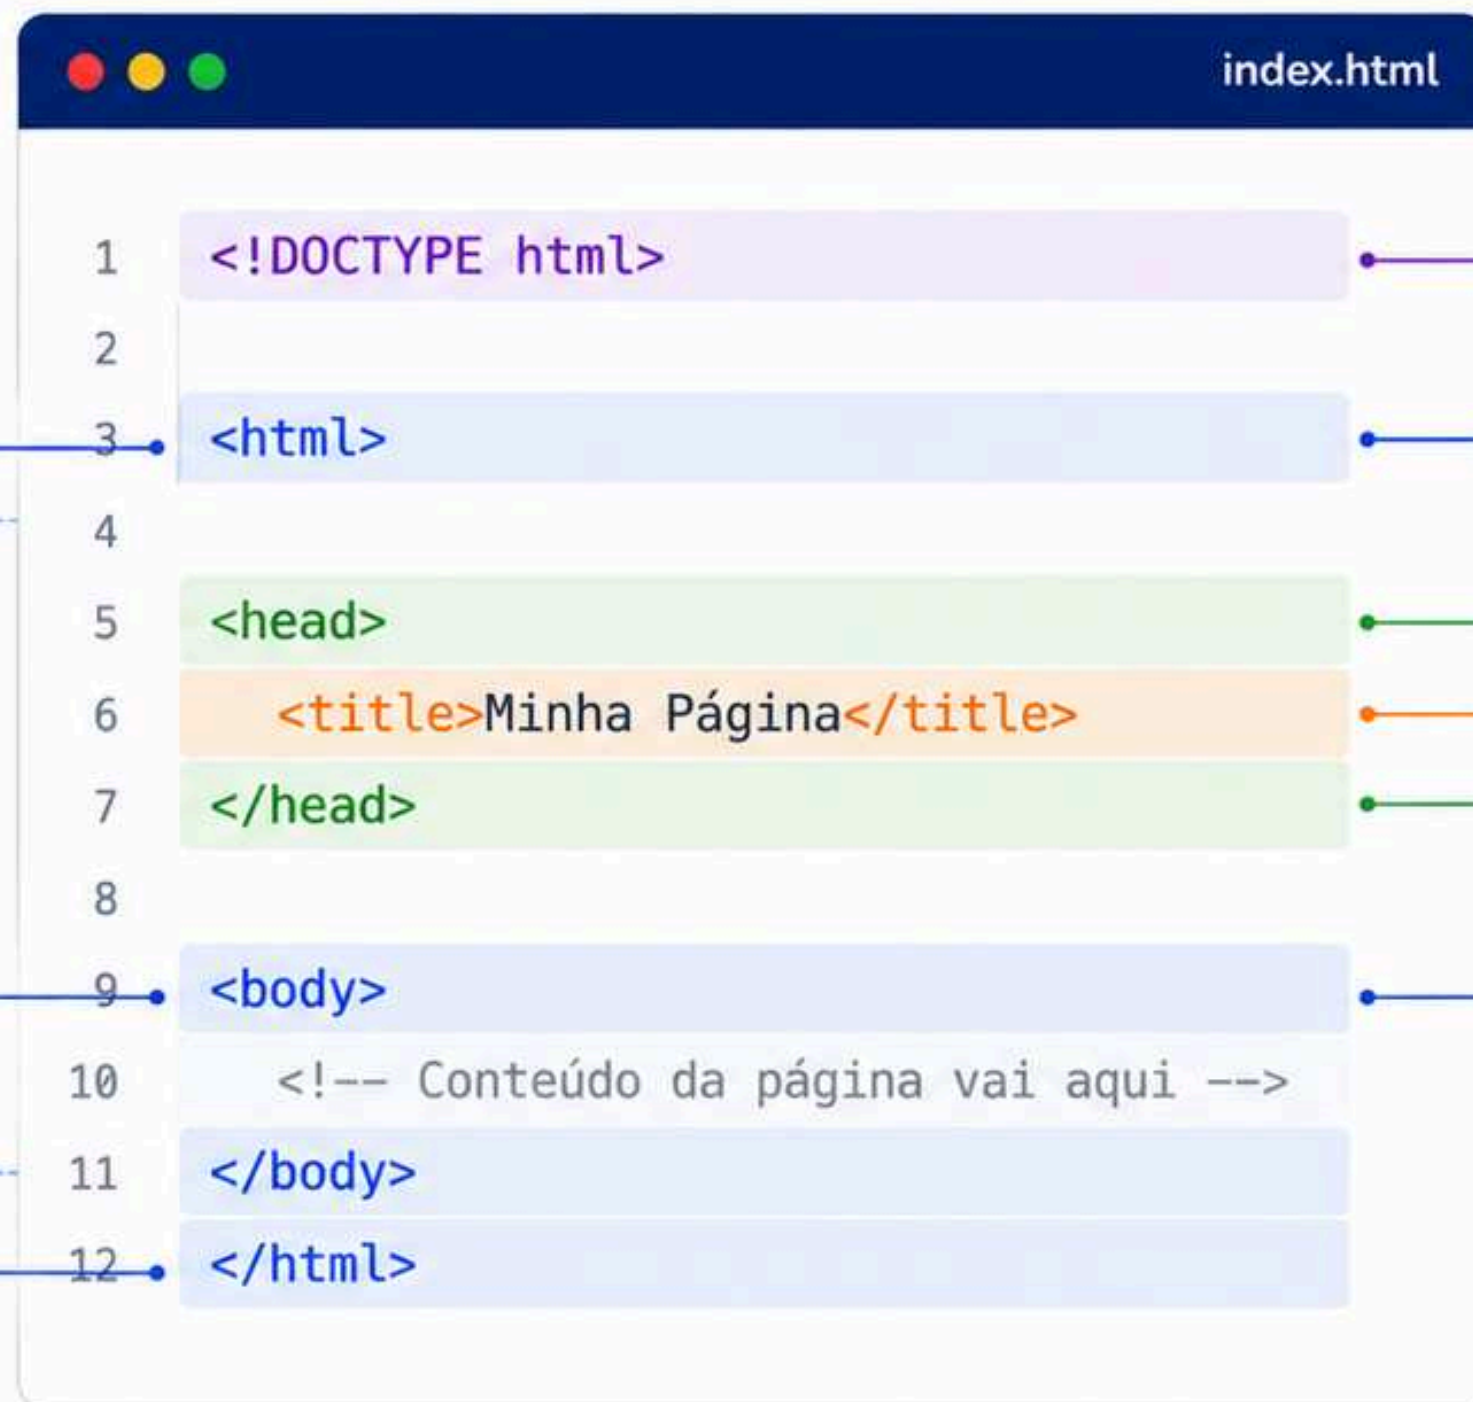

1 <!DOCTYPE html>

Informa ao navegador que este documento é HTML5. Garante que a página seja renderizada corretamente.

3 <head>

Contém informações sobre a página que não são exibidas diretamente, como metadados, links para CSS, scripts, etc.

4 <title>

Define o título da página que aparece na aba do navegador.

6 </body>

Fecha a seção que contém todo o conteúdo visível da página.

O Elemento Head

O `<head>` contém informações sobre o documento que **não são exibidas** diretamente na página.



Título

Define o título da página que aparece na aba do navegador.



Charset

Define a codificação de caracteres para exibir corretamente acentos e símbolos.



Metadados

Fornecem informações sobre a página, como descrição, palavras-chave, autor, responsividade, etc.



CSS

Permite adicionar estilos à página usando folha de estilos interna ou externa.




Dica:

Tudo que está dentro do `<head>` serve para configurar a página e ajudar o navegador, mas **não aparece para o usuário**.

Exemplo de código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Minha Página</title>
    <meta name="description" content="Página de exemplo criada com HTML.">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
    <style>
      body {
        background-color: #f8f8f8;
        font-family: Arial, sans-serif;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Olá, mundo!</h1>
  </body>
</html>
```

Resultado no navegador

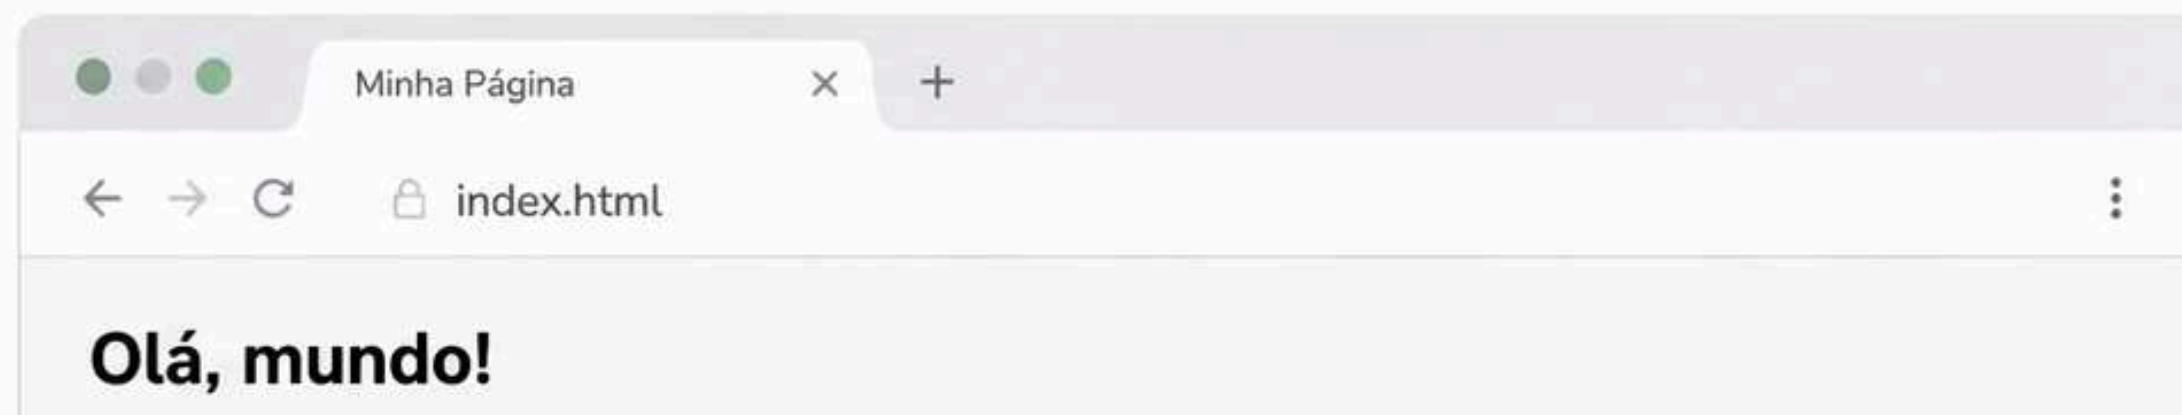

O Elemento Body

O **<body>** contém tudo que é **visível na página** e é exibido para o usuário no navegador.



O **<body>** é a parte do HTML onde colocamos todos os elementos que o usuário verá.

Exemplos de elementos dentro do **<body>**:



Texto

Parágrafos, títulos, listas e outros conteúdos textuais.



Imagem

Fotos, ilustrações, ícones e outros elementos visuais.



Botões

Botões de ação, links estilizados e interações.



Formulários

Campos de entrada, seleções, caixas de texto e envio de dados.




Dica:

Se não estiver dentro do **<body>**, o conteúdo não aparece para o usuário. É no **<body>** que sua página ganha vida!

Exemplo de código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo - Body</title>
</head>
<body>
  <h1>Bem-vindo ao meu site!</h1>
  <p>Este é um parágrafo de exemplo exibido na página.</p>
  
  <br><br>
  <button>Saiba mais</button>
  <button>Contato</button>
  <hr>
  <h2>Fale conosco</h2>
  <form>
    <input type="text" placeholder="Seu nome" required>
    <input type="email" placeholder="Seu e-mail" required>
    <br><br>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</body>
</html>
```

Resultado no navegador

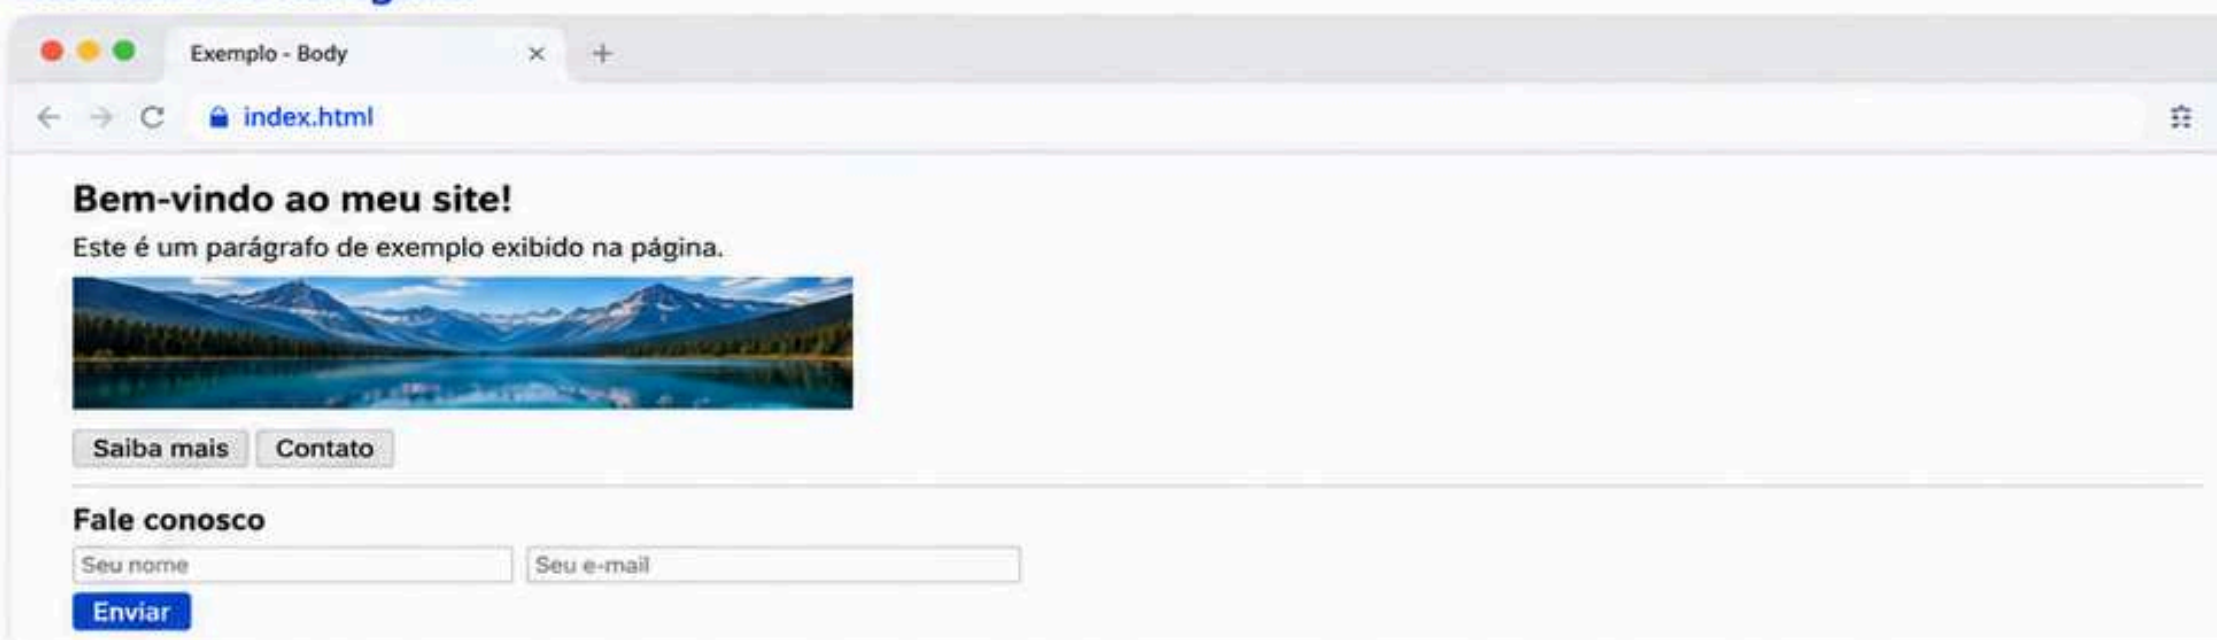

Títulos

As tags de título `<h1>` até `<h6>` são usadas para definir títulos e subtítulos em uma página.

Tags de Títulos

<code><h1></code>	Título principal (mais importante)
<code><h2></code>	Subtítulo de nível 2
<code><h3></code>	Subtítulo de nível 3
<code><h4></code>	Subtítulo de nível 4
<code><h5></code>	Subtítulo de nível 5
<code><h6></code>	Subtítulo de nível 6 (menos importante)



Dica:

Use apenas um `<h1>` por página.
Os demais títulos devem seguir uma hierarquia lógica.

Exemplo Visual

Código HTML

```
<h1>Título nível 1</h1>
```

```
<h2>Título nível 2</h2>
```

```
<h3>Título nível 3</h3>
```

```
<h4>Título nível 4</h4>
```

```
<h5>Título nível 5</h5>
```

```
<h6>Título nível 6</h6>
```

Resultado no Navegador

Título nível 1

Título nível 2

Título nível 3

Título nível 4

Título nível 5

Título nível 6



Importante:

Os títulos ajudam na organização do conteúdo, na acessibilidade e no SEO, além de melhorar a experiência do usuário.

Parágrafos

`<p>` A tag `<p>` é usada para criar parágrafos de texto. Tudo que estiver dentro dela será exibido como um parágrafo.

Exemplo de código

```
<p>
A linguagem HTML é a base de toda página web.
Ela permite estruturar o conteúdo de forma lógica
e organizada, utilizando elementos que o navegador
consegue interpretar.
</p>
<p>
Parágrafos são muito importantes para tornar o texto
mais legível e facilitar a compreensão do conteúdo
pelo usuário.
</p>
```



Dica:

Os navegadores adicionam automaticamente espaço acima e abaixo de cada parágrafo.

Resultado no navegador



Quebras de Linha

As tags `<br>` e `<hr>` são usadas para controlar a quebra de linha e inserir linhas divisórias.



`<br>`

Força uma quebra de linha.
O texto continua no próximo linha.



`<hr>`

Cria uma linha horizontal (divisória)
para separar conteúdos.

Exemplo de código


```
<p>Este é o primeiro linha.<br>
Este texto está na segunda linha.<br>
E este é o terceiro linha.</p>

<hr>


<p>Este texto está abaixo da linha horizontal.</p>
```

Antes e depois

ANTES (sem `<br>` e `<hr>`)

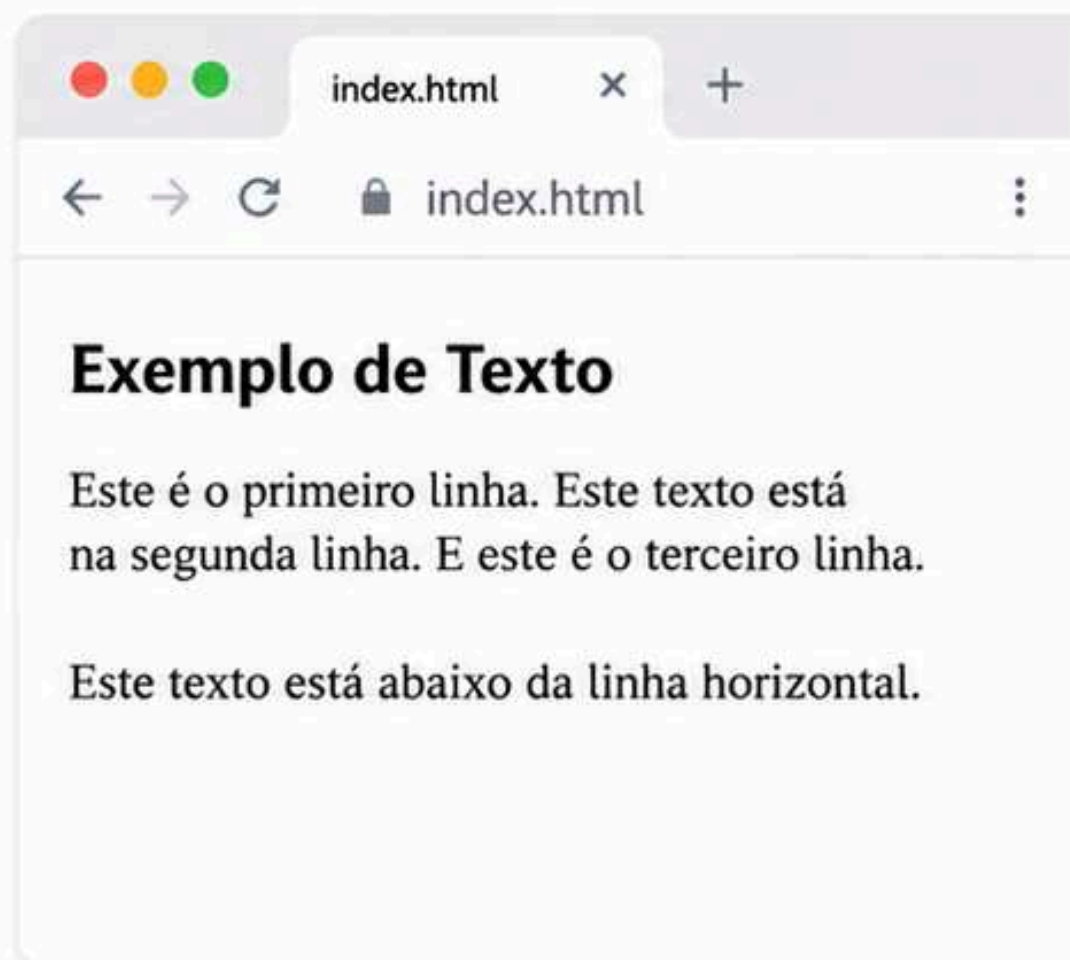

DEPOIS (com `<br>` e `<hr>`)

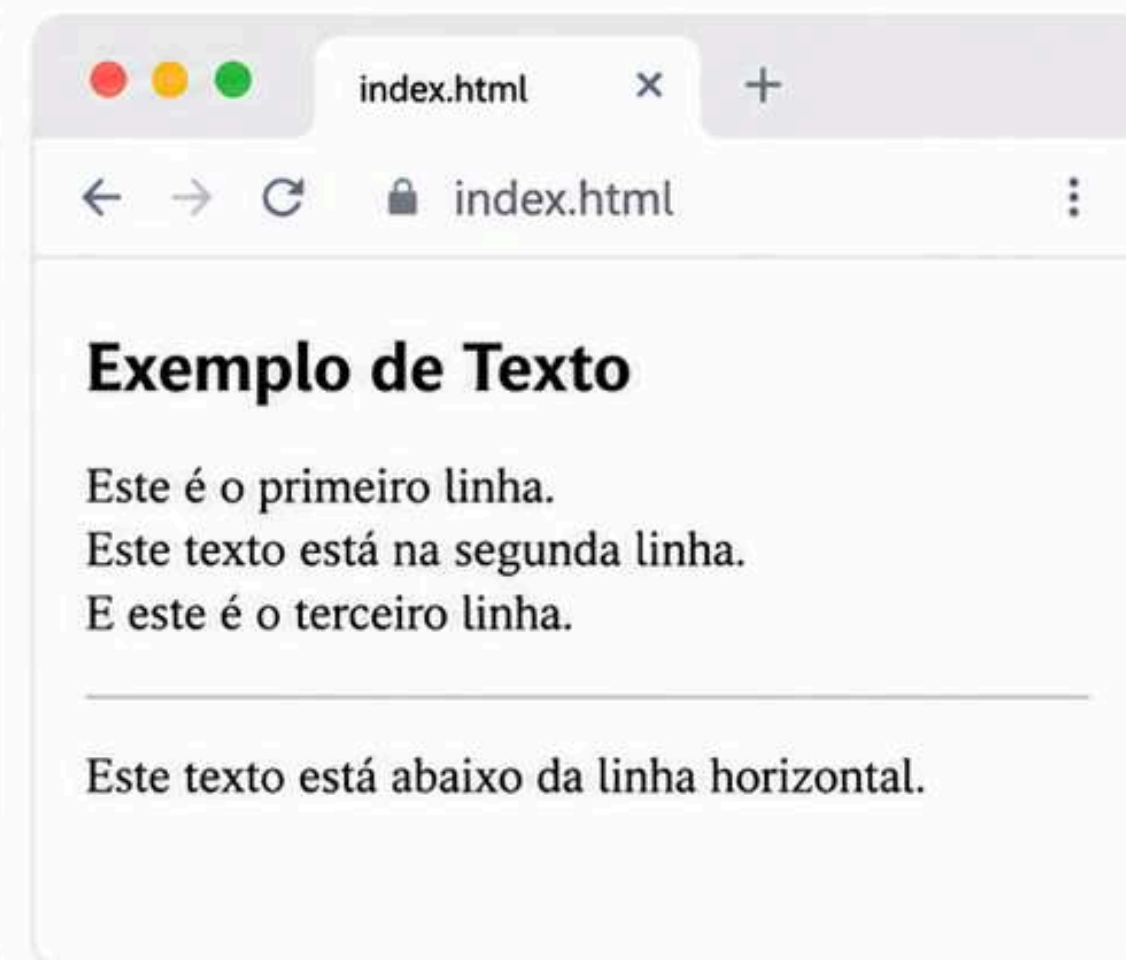

Dica:

Use `<br>` quando quiser quebrar uma linha sem iniciar um novo parágrafo.
Use `<hr>` para separar seções de conteúdo visualmente.

Listas

As listas são usadas para organizar informações em itens relacionados.

Tipos de Listas



Ordenadas

Os itens são exibidos em uma sequência numerada.

```
<ol> ... </ol>
```



Não ordenadas

Os itens são exibidos com marcadores (bullets).

```
<ul> ... </ul>
```



Dica:


Use listas para organizar menus, passos, características, entre outros conteúdos.

Exemplo de código

```
<!-- Lista Não Ordenada -->
<h3>Lista de Compras (Não ordenada)</h3>
<ul>
  <li>Leite</li>
  <li>Pão</li>
  <li>Ovos</li>
  <li>Queijo</li>
</ul>

<!-- Lista Ordenada -->
<h3>Passos para fazer um café (Ordenada)</h3>
<ol>
  <li>Ferver a água</li>
  <li>Colocar o pó de café no filtro</li>
  <li>Despejar a água quente</li>
  <li>Servir e aproveitar</li>
</ol>
```

Resultado no navegador

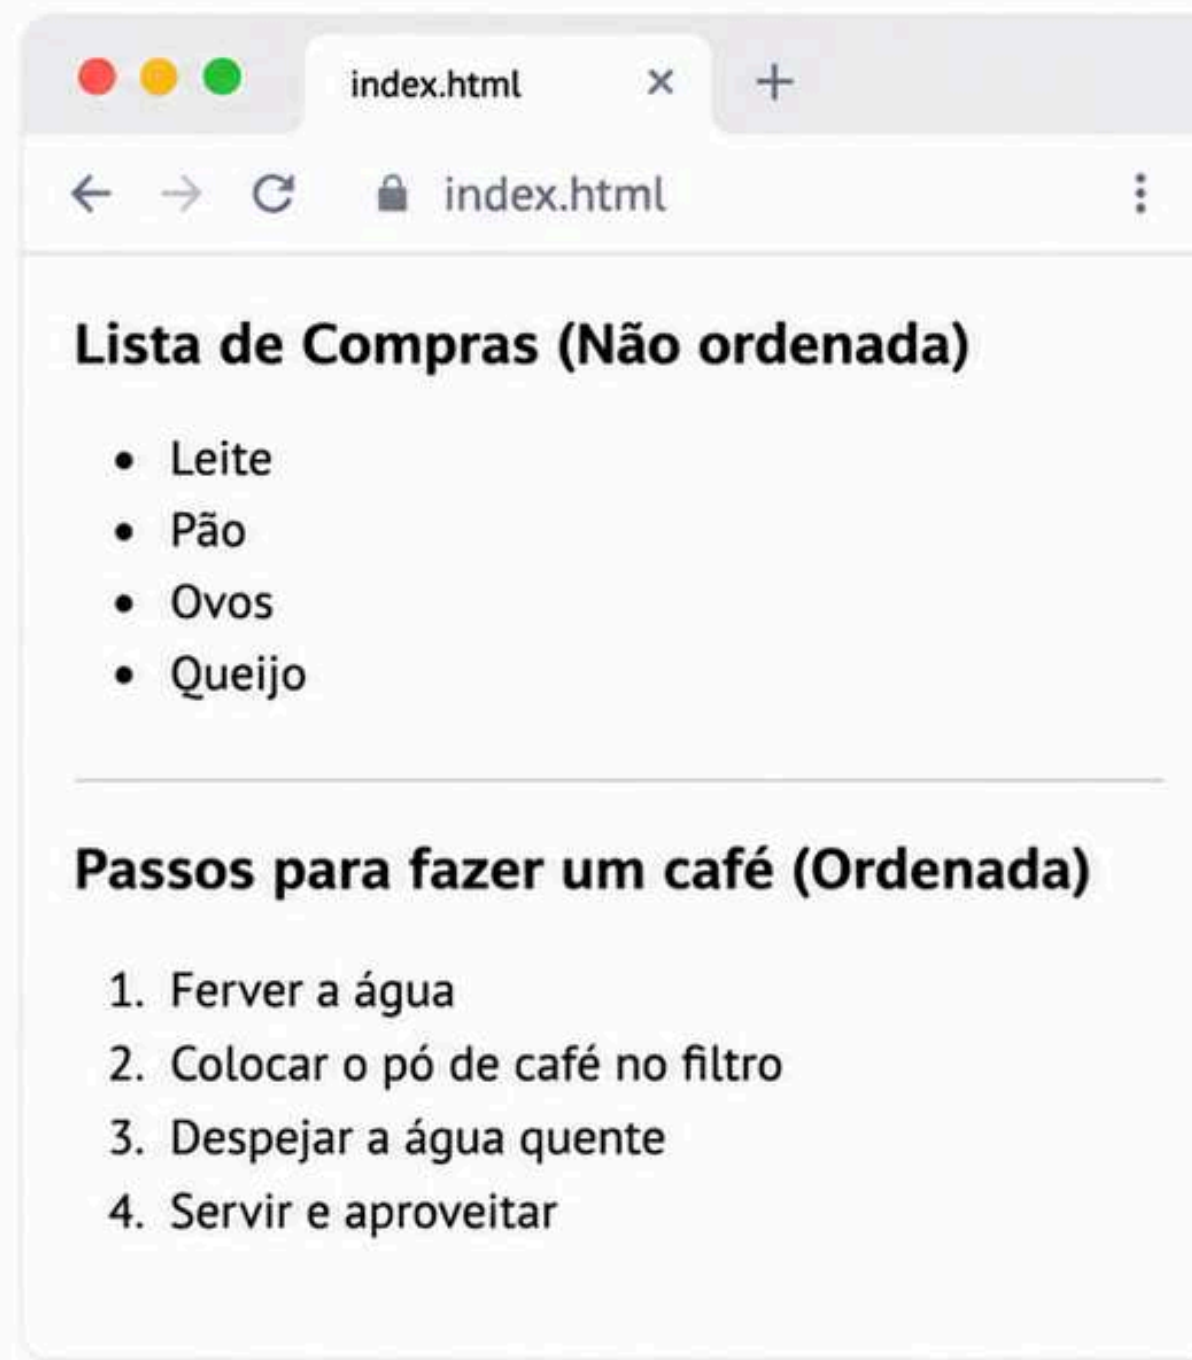

Links

A tag `<a>` é usada para criar links que permitem navegar entre páginas ou para outros recursos.

Tag



Usada para criar links.

Exemplo

```
<a href="https://www.unicesumar.edu.br">
  Visite o site da UniCesumar
</a>
```



Dica:

O atributo `href` define o destino do link. O texto entre `<a>` e `</a>` será clicável.

Exemplo de código


```
<!-- Menu de navegação -->
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Início</a></li>
    <li><a href="sobre.html">Sobre</a></li>
    <li><a href="cursos.html">Cursos</a></li>
    <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
    <li><a href="https://www.unicesumar.edu.br"
      target="_blank">Site da UniCesumar</a></li>
  </ul>
</nav>
```



Atributo útil

`target="_blank"` abre o link em uma nova aba.

Resultado no navegador

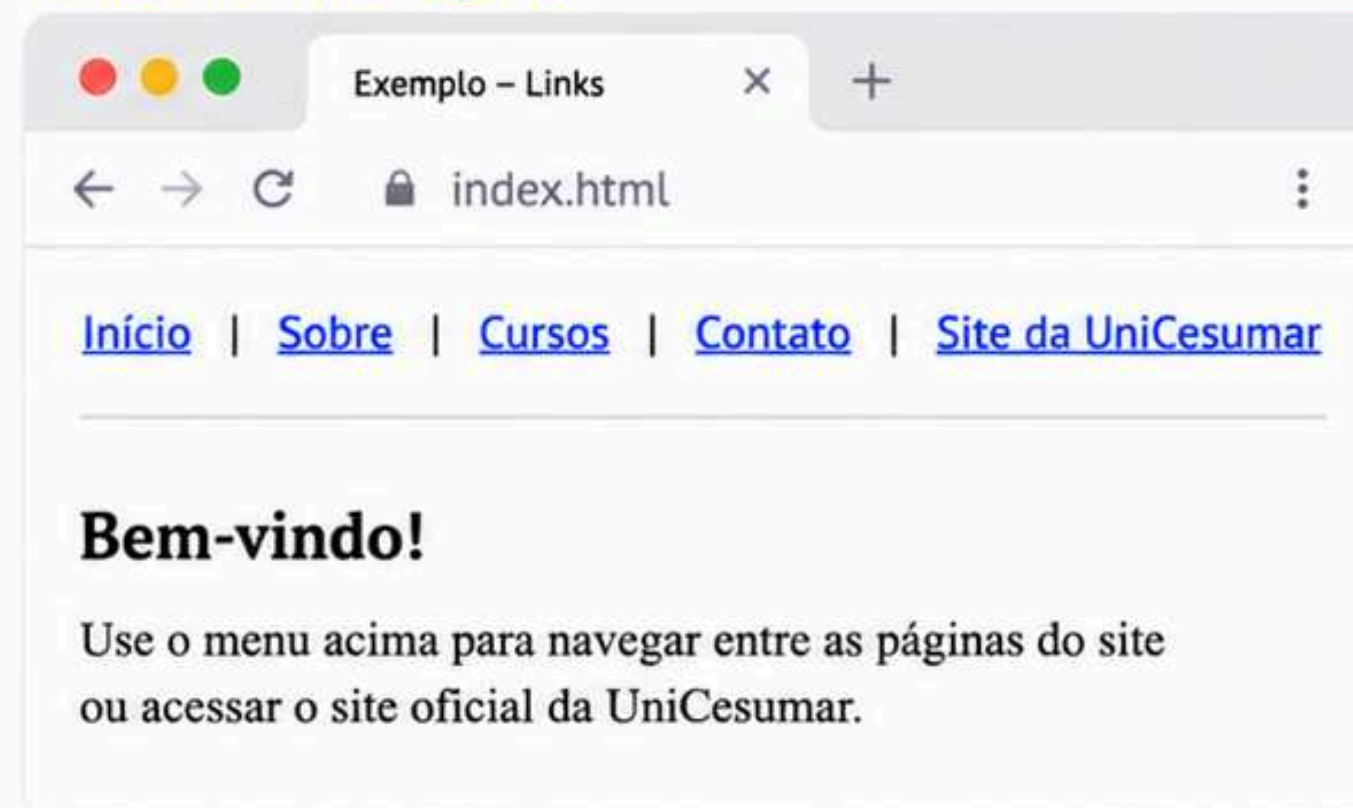

Navegação

Os links permitem que o usuário navegue entre páginas internas do site ou acesse páginas externas.

Tipos de links



Link interno

Leva para outra página do mesmo site.

```
<a href="sobre.html">Sobre</a>
```



Link externo

Leva para outro site.

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```



Abrir em nova aba

Abre o link em uma nova aba do navegador.

```
<a href="site.html" target="_blank">Saiba mais</a>
```


Imagens

A tag `<img>` é usada para inserir imagens em uma página HTML.

Atributos principais

src

Fonte da imagem

Define o caminho ou URL da imagem a ser exibida.

alt

Texto alternativo

Descrição da imagem para acessibilidade e quando a imagem não pode ser carregada.



Dica:

O atributo alt é importante para acessibilidade, SEO e para exibir uma descrição caso a imagem não seja carregada.

Exemplo de código

```
<!-- Exemplo de imagem -->
<h2>Lugares para conhecer</h2>



<p>Esta é uma imagem de exemplo.
  Ela mostra uma bela paisagem
  com montanhas e um lago.</p>

<hr>


```

Resultado no navegador



Formatos mais comuns




Ótimo para fotos e imagens com muitas cores.



Suporta transparência, ideal para logos e ícones.



Suporta animações simples e poucas cores.



Imagens vetoriais, escaláveis sem perda de qualidade.

Tabelas

As tabelas são usadas para organizar dados em linhas e colunas.

Estrutura básica

<code><table></code>	Define a tabela
<code><tr></code>	Define uma linha
<code><th></code>	Define um cabeçalho de coluna
<code><td></code>	Define uma célula de dados
<code></table></code>	Fecha a tabela

Exemplo visual

Produto	Categoria	Preço
Notebook	Informática	R\$ 3.499,00
Smartphone	Eletrônicos	R\$ 1.799,00
Fone de Ouvido	Áudio	R\$ 199,90



Dica:

Use tabelas apenas para dados tabulares. Para layout de página, use `<div>` e CSS.

Exemplo de código

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Categoria</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Notebook</td>
    <td>Informática</td>
    <td>R$ 3.499,00</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Smartphone</td>
    <td>Eletrônicos</td>
    <td>R$ 1.799,00</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Fone de Ouvido</td>
    <td>Áudio</td>
    <td>R$ 199,90</td>
  </tr>
</table>
```

17 – Divs

Organizando o conteúdo

A tag `<div>` é usada para agrupar e organizar elementos na página.

Tag



Usada como um contêiner genérico para agrupar elementos.

Analogia: Caixas organizadoras



Assim como usamos caixas para organizar objetos, usamos `<div>` para organizar conteúdo na página.



Dica:

As `<div>` não apareem visualmente por padrão. Elas servem para estruturar o conteúdo e aplicar estilos com CSS.

Exemplo de código

```
<div class="container">
  <div class="cabecalho">
    <h1>Minha Página</h1>
  </div>
  <div class="conteudo">
    <h2>Bem-vindo!</h2>
    <p>Este é o conteúdo principal da página.</p>
  </div>
  <div class="rodape">
    <p>© 2024 UniCesumar</p>
  </div>
</div>
```

Exemplo visual (estrutura)

Cabeçalho

Conteúdo principal

Rodapé

Formulários

Pergunta: Como um site recebe informações?

Resposta: Formulários!

Os formulários permitem que o usuário envie dados para o site, como nome, e-mail, mensagens, preferências, entre outros.

Principais elementos



<input>

Campo de entrada de dados (texto, e-mail, senha, etc.)



<label>

Rótulo que descreve o campo para o usuário



<select>

Lista suspensa de opções



<textarea>

Área de texto para mensagens mais longas



<button>

Botão para enviar os dados do formulário



Dica:

O atributo "name" é importante para identificar cada campo quando os dados forem enviados.

Exemplo de código

```
<!-- Formulário de contato -->
<form action="enviar.php" method="post">
  <h2>Fale Conosco</h2>

  <label for="nome">Nome:</label><br>
  <input type="text" id="nome" name="nome"
    placeholder="Seu nome" required><br><br>


  <label for="email">E-mail:</label><br>
  <input type="email" id="email" name="email"
    placeholder="seu@email.com" required><br><br>

  <label for="assunto">Assunto:</label><br>
  <select id="assunto" name="assunto" required>
    <option value="">Selecione um assunto</option>
    <option value="duvida">Dúvida</option>
    <option value="sugestao">Sugestão</option>
    <option value="reclamacao">Reclamação</option>
  </select><br><br>

  <label for="mensagem">Mensagem:</label><br>
  <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="5"
    placeholder="Digite sua mensagem..." required></text><br>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Resultado no navegador

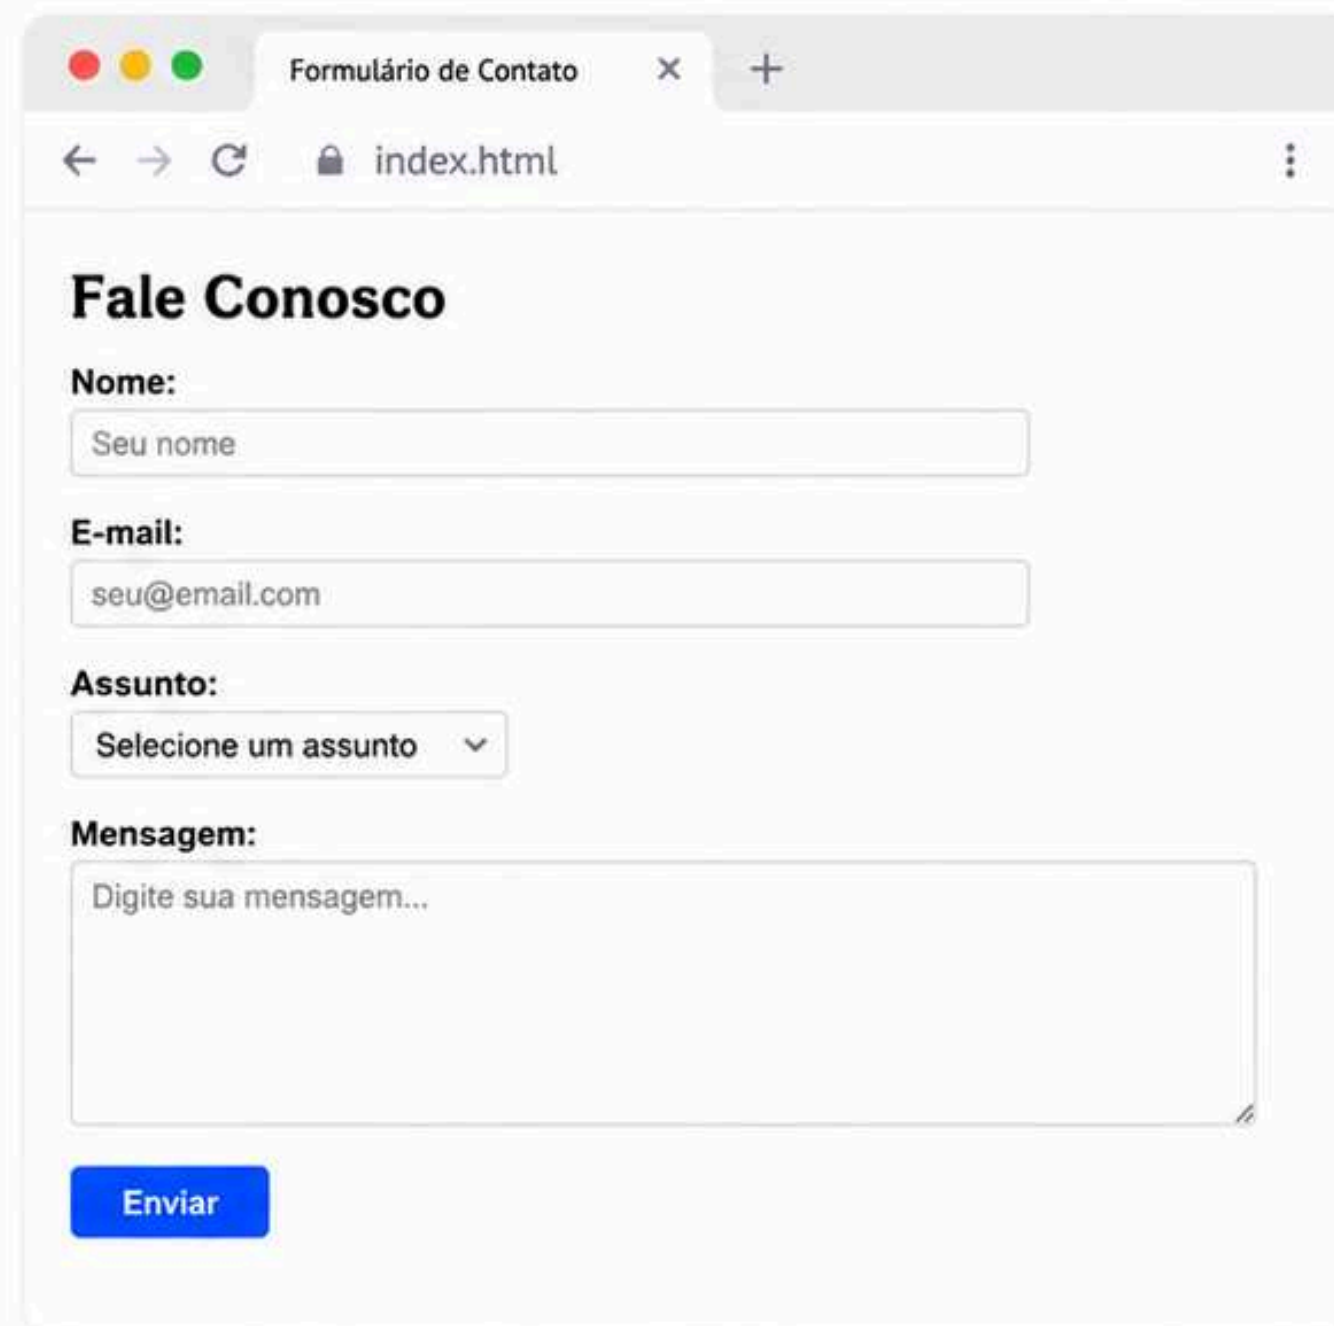

The screenshot shows a web browser window with the title "Formulário de Contato". The address bar shows "index.html". The form is titled "Fale Conosco" and contains the following elements:

- Nome:** A text input field with the placeholder "Seu nome".
- E-mail:** An email input field with the placeholder "seu@email.com".
- Assunto:** A dropdown menu with the placeholder "Selecione um assunto".
- Mensagem:** A text area with the placeholder "Digite sua mensagem...".
- Enviar:** A blue button to submit the form.



Como funciona?

Quando o usuário preenche o formulário e clica em "Enviar", os dados são enviados para o arquivo definido no atributo `action="enviar.php"` (ou outro destino).

Métodos de envio

- `method="get"`: envia os dados pela URL (visível na barra de endereço).
- `method="post"`: envia os dados de forma segura (não aparece na URL).

Estrutura de Formulários

A estrutura básica de um formulário começa com a tag `<form>` e contém campos para o usuário preencher informações.

Tag principal



`<form>`

Define o início e o fim do formulário.

Campos comuns



Nome (type="text")

Campo de texto para o nome do usuário.



Email (type="email")

Campo de e-mail com validação de formato.



Telefone (type="tel")

Campo para número de telefone (com máscara, se desejado).



Dica:

Use o atributo `required` para tornar campos obrigatórios.

Exemplo de código

```
<!-- Formulário de exemplo -->
<form action="enviar.php" method="post">

  <h2>Cadastro de Contato</h2>


  <div class="campo">
    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome"
      placeholder="Digite seu nome" required>
  </div>

  <div class="campo">
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email"
      placeholder="exemplo@email.com" required>
  </div>

  <div class="campo">
    <label for="telefone">Telefone:</label>
    <input type="tel" id="telefone" name="telefone"
      placeholder="(11) 99999-9999" required>
  </div>

  <div class="botoes">
    <button type="submit">Enviar</button>
    <button type="reset">Limpar</button>
  </div>
</form>
```

Resultado no navegador

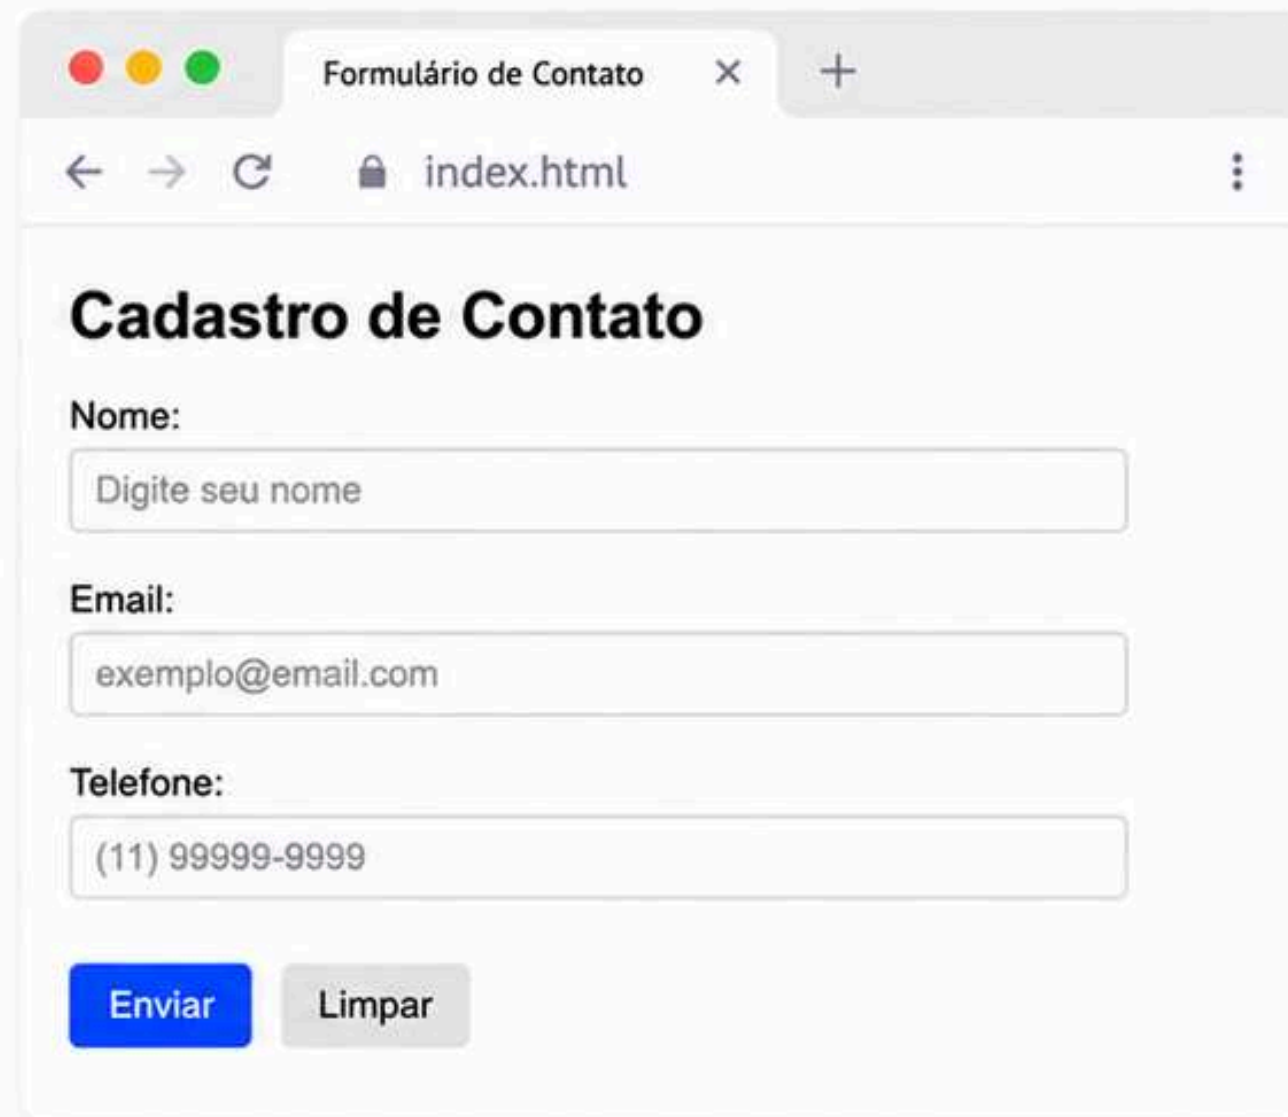

The screenshot shows a web browser window with the title "Formulário de Contato". The address bar shows "index.html". The page content is titled "Cadastro de Contato". It features three input fields: "Nome:" with placeholder "Digite seu nome", "Email:" with placeholder "exemplo@email.com", and "Telefone:" with placeholder "(11) 99999-9999". At the bottom, there are two buttons: "Enviar" (blue) and "Limpar" (gray).



Como funciona?

O usuário preenche os campos e envia os dados. As informações são enviadas para o arquivo definido no atributo `action` do formulário.

Campos de Entrada

Os campos de entrada são usados para receber informações do usuário por meio de formulários.

Tipos mais usados



<input type="text">

Campo de texto de uma linha.
Usado para nomes, endereços, etc.



<input type="email">

Campo de e-mail.
Valida se o valor informado é um e-mail válido.



<input type="password">

Campo de senha.
Os caracteres digitados ficam ocultos por segurança.




Dica:

Sempre use o atributo **placeholder** para orientar o usuário sobre o que deve ser preenchido.

Exemplo de código

```
<form action="enviar.php" method="post">
  <div class="campo">
    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome"
      placeholder="Digite seu nome">
  </div>
  <div class="campo">
    <label for="email">E-mail:</label>
    <input type="email" id="email" name="email"
      placeholder="exemplo@email.com">
  </div>
  <div class="campo">
    <label for="senha">Senha:</label>
    <input type="password" id="senha" name="senha"
      placeholder="Digite sua senha">
  </div>
  <div class="botoes">
    <button type="submit">Enviar</button>
  </div>
</form>
```

Resultado no navegador

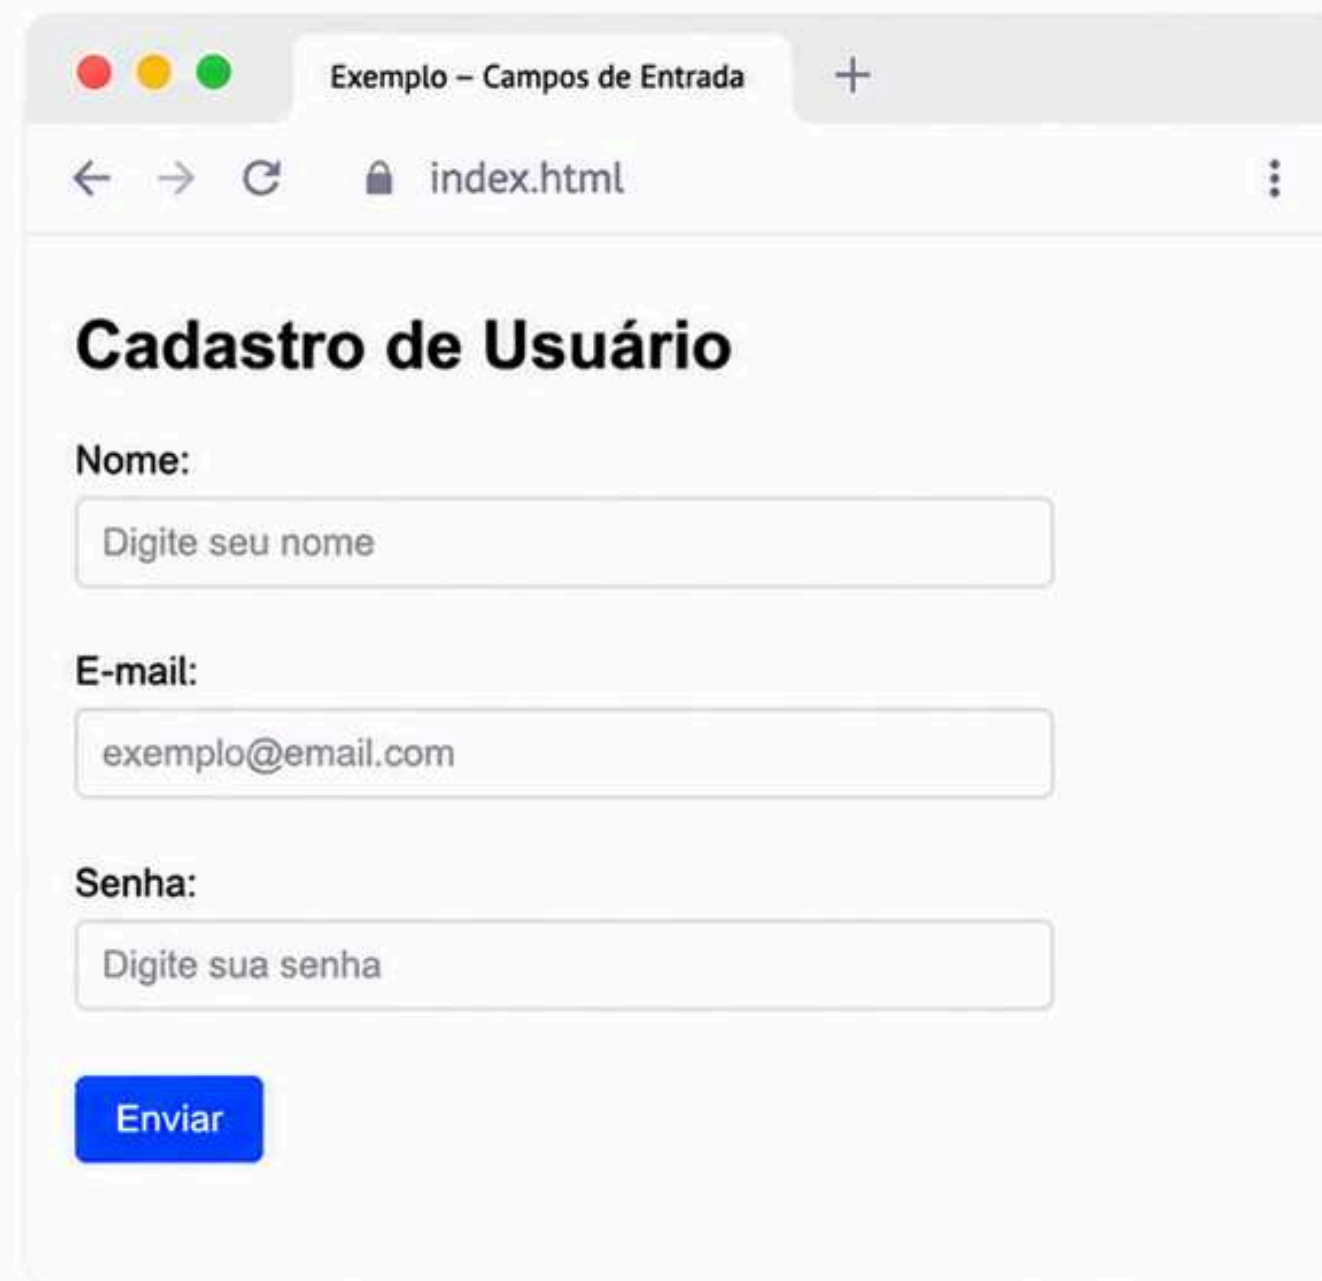

Exemplo – Campos de Entrada

index.html

Cadastro de Usuário

Nome:

E-mail:

Senha:

Outros tipos de entrada



<input type="date">

Campo para seleção de datas.



<input type="tel">

Campo para telefone.



<input type="search">

Campo para buscas.



<input type="number">

Campo para números.



<input type="checkbox">

Caixa de seleção.



<input type="radio">

Opção única (seleção).

Botões

Os botões são usados para executar ações em formulários ou interagir com o usuário.

Tag



<button>

Define um botão clicável.

Estrutura básica

```
<button tipo="tipo">Texto do botão</button>
```

Atributos importantes

Atributo	Descrição
type="submit"	Envia os dados do formulário.
type="button"	Executa uma ação com JavaScript (sem enviar o formulário).
type="reset"	Limpa os campos do formulário.



Dica:

Use botões com textos claros para indicar a ação que será realizada.

Exemplos de uso



Enviar (submit)

Usado para enviar os dados do formulário.

Enviar



Cancelar (reset)

Usado para limpar todos os campos do formulário.

Cancelar



Cadastrar (button)

Usado para executar uma ação personalizada (ex.: cadastro).

Cadastrar



Ação personalizada

Usado com JavaScript para outras ações.

Salvar alterações

Exemplo de código

```
<!-- Exemplo de botões em um formulário -->
<form action="salvar.php" method="post">
  <div class="botoes">
    <button type="submit" class="btn-enviar">
      Enviar
    </button>
    <button type="reset" class="btn-cancelar">
      Cancelar
    </button>
    <button type="button" class="btn-cadastrar"
      onclick="alert('Cadastro realizado!')">
      Cadastrar
    </button>
  </div>
</form>
```

Tipos de botão (type)

- submit** : envia o formulário.
- reset** : limpa os campos do formulário.
- button** : usado com JavaScript para ações personalizadas.

Resultado no navegador



HTML Semântico

Usar as tags certas para cada parte do conteúdo.



Problema

Muitas divs deixam o código confuso.

Quando usamos apenas <div> para tudo, fica difícil entender a estrutura do conteúdo, manter o código e também atrapalha a acessibilidade e o SEO.



Solução

HTML Semântico

Usar tags semânticas deixa o código mais claro, organizado e compreensível para pessoas, navegadores e mecanismos de busca.



Benefícios

- ✓ Código mais legível e organizado
- ✓ Melhor acessibilidade
- ✓ Melhor SEO (mecanismos de busca entendem o conteúdo)
- ✓ Facilita a manutenção do projeto

Exemplo: Muitas <div> (não semântico)

```
<div class="header">
  <div class="logo">Logo</div>
  <div class="menu">Menu</div>
</div>
<div class="banner">Banner</div>

<div class="conteudo">
  <div class="principal">
    <div class="artigo">
      <h2>Título do artigo</h2>
      <p>Conteúdo do artigo...</p>
    </div>
  </div>
  <div class="lateral">
    <div class="widget">Links</div>
  </div>
</div>
<div class="footer">Rodapé</div>
```

Visual (não semântico)




Exemplo: HTML Semântico (recomendado)

```
<header>
  <div class="logo">Logo</div>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Início</a></li>
      <li><a href="#">Sobre</a></li>
      <li><a href="#">Contato</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <section class="destaque">
    <h1>Banner ou destaque</h1>
  </section>
  <section class="conteudo">
    <article>
      <h2>Título do artigo</h2>
      <p>Conteúdo do artigo...</p>
    </article>
    <aside>
      <h3>Links úteis</h3>
      <ul>
        <li><a href="#">Link 1</a></li>
        <li><a href="#">Link 2</a></li>
      </ul>
    </aside>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>© 2024 UniCesumar</p>
</footer>
```

Visual (semântico)

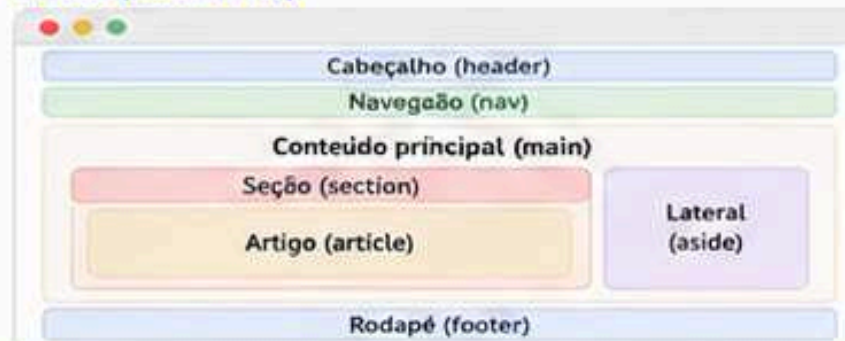

Principais tags semânticas

<header>	Cabeçalho da página ou da seção.
<nav>	Navegação (menu).
<main>	Conteúdo principal da página.
<section>	Seções de conteúdo relacionadas.
<article>	Conteúdo independente (ex: artigo, post).
<aside>	Conteúdo complementar (ex: lateral).
<footer>	Rodapé da página ou da seção.



Dica

Use a tag certa para cada parte do conteúdo. Seu código (e seus usuários) agradecem!



Usar as tags semânticas corretas torna o código mais claro, melhora a **acessibilidade** e ajuda no **SEO**.

EXEMPLO VISUAL



Site Exemplo

<header>



Início Sobre Serviços Blog Contato

<nav>


<main>



Destaque

Veja nossas soluções que fazem a diferença para o seu negócio.

<section>



Artigo 1

Tendências de tecnologia para 2024.

Leia mais...

<article>



Artigo 2

Como a inovação transforma empresas.

Leia mais...

<article>



Sobre nós

Somos uma instituição comprometida com a educação e o desenvolvimento.

<section>



© 2024 UniCesumar. Todos os direitos reservados.

<footer>

EXEMPLO DE CÓDIGO

```
<header>
  <h1>Site Exemplo</h1>
</header>
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Início</a></li>
    <li><a href="#">Sobre</a></li>
    <li><a href="#">Serviços</a></li>
    <li><a href="#">Blog</a></li>
    <li><a href="#">Contato</a></li>
  </ul>
</nav>
<main>
  <section class="destaque">
    <h2>Destaque</h2>
    <p>Veja nossas soluções que fazem a diferença para o seu negócio.</p>
  </section>
  <section class="artigos">
    <article>
      <h2>Artigo 1</h2>
      <p>Tendências de tecnologia para 2024.</p>
    </article>
    <article>
      <h2>Artigo 2</h2>
      <p>Como a inovação transforma empresas.</p>
    </article>
  </section>
  <section class="sobre">
    <h2>Sobre nós</h2>
    <p>Somos uma instituição comprometida com a educação e o desenvolvimento.</p>
  </section>
</main>
<footer>
  <p>© 2024 UniCesumar. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
```

TAGS SEMÂNTICAS

<header>

Cabeçalho da página ou da seção.

<section>

Agrupar conteúdos relacionados por tema.

<nav>

Navegação principal do site (menu).

<article>

Conteúdo independente e reutilizável (ex.: post, notícia).

<main>

Conteúdo principal e único da página.

<footer>

Rodapé da página ou da seção.



DICA

Use a tag certa para cada parte do conteúdo. Seu código (e seus usuários) agradecem!



O HTML Semântico usa tags com significado para estruturar o conteúdo. Isso traz vantagens para **desenvolvedores, usuários e mecanismos de busca**.



1. ORGANIZAÇÃO

Deixa o código mais claro, estruturado e fácil de entender.

- ✓ Facilita a organização do conteúdo em seções lógicas.
- ✓ Deixa a hierarquia do site mais evidente.
- ✓ Ajuda novos desenvolvedores a entenderem o projeto rapidamente.

```
<header>...</header>
<nav>...</nav>
<main>
  <section>...</section>
  , , <article>...</article>
</main>
<footer>...</footer>
```



2. SEO

Melhora o posicionamento do site nos mecanismos de busca.

- ✓ Os buscadores entendem melhor o conteúdo da página.
- ✓ A indexação é mais eficiente.
- ✓ Aumenta as chances de aparecer nos primeiros resultados.



3. ACESSIBILIDADE

Torna o site mais inclusivo para todas as pessoas.

- ✓ Leitores de tela interpretam melhor o conteúdo.
- ✓ Usuários com deficiência conseguem navegar com mais facilidade.
- ✓ Garante uma experiência melhor para todos.



4. MANUTENÇÃO

Facilita a manutenção e evolução do código.

- ✓ Código mais limpo e padronizado.
- ✓ Facilita alterações e adições no projeto.
- ✓ Reduz a chance de erros e retrabalho.



RESUMO

Usar HTML Semântico não é apenas uma boa prática: é construir sites melhores, mais acessíveis, mais bem ranqueados e mais fáceis de manter.



Organização

+



SEO

+



Acessibilidade

+



Manutenção

=



Sites de
Qualidade



1. HEADER

Cabeçalho do site.
Apresenta a identidade e informações importantes.



2. MENU

Navegação do site.
Organiza e direciona o usuário para as páginas.




3. CONTEÚDO

Área principal do site.
Apresenta as informações relevantes ao usuário.



4. RODAPÉ

Parte inferior do site.
Traz informações adicionais, links úteis e contatos.

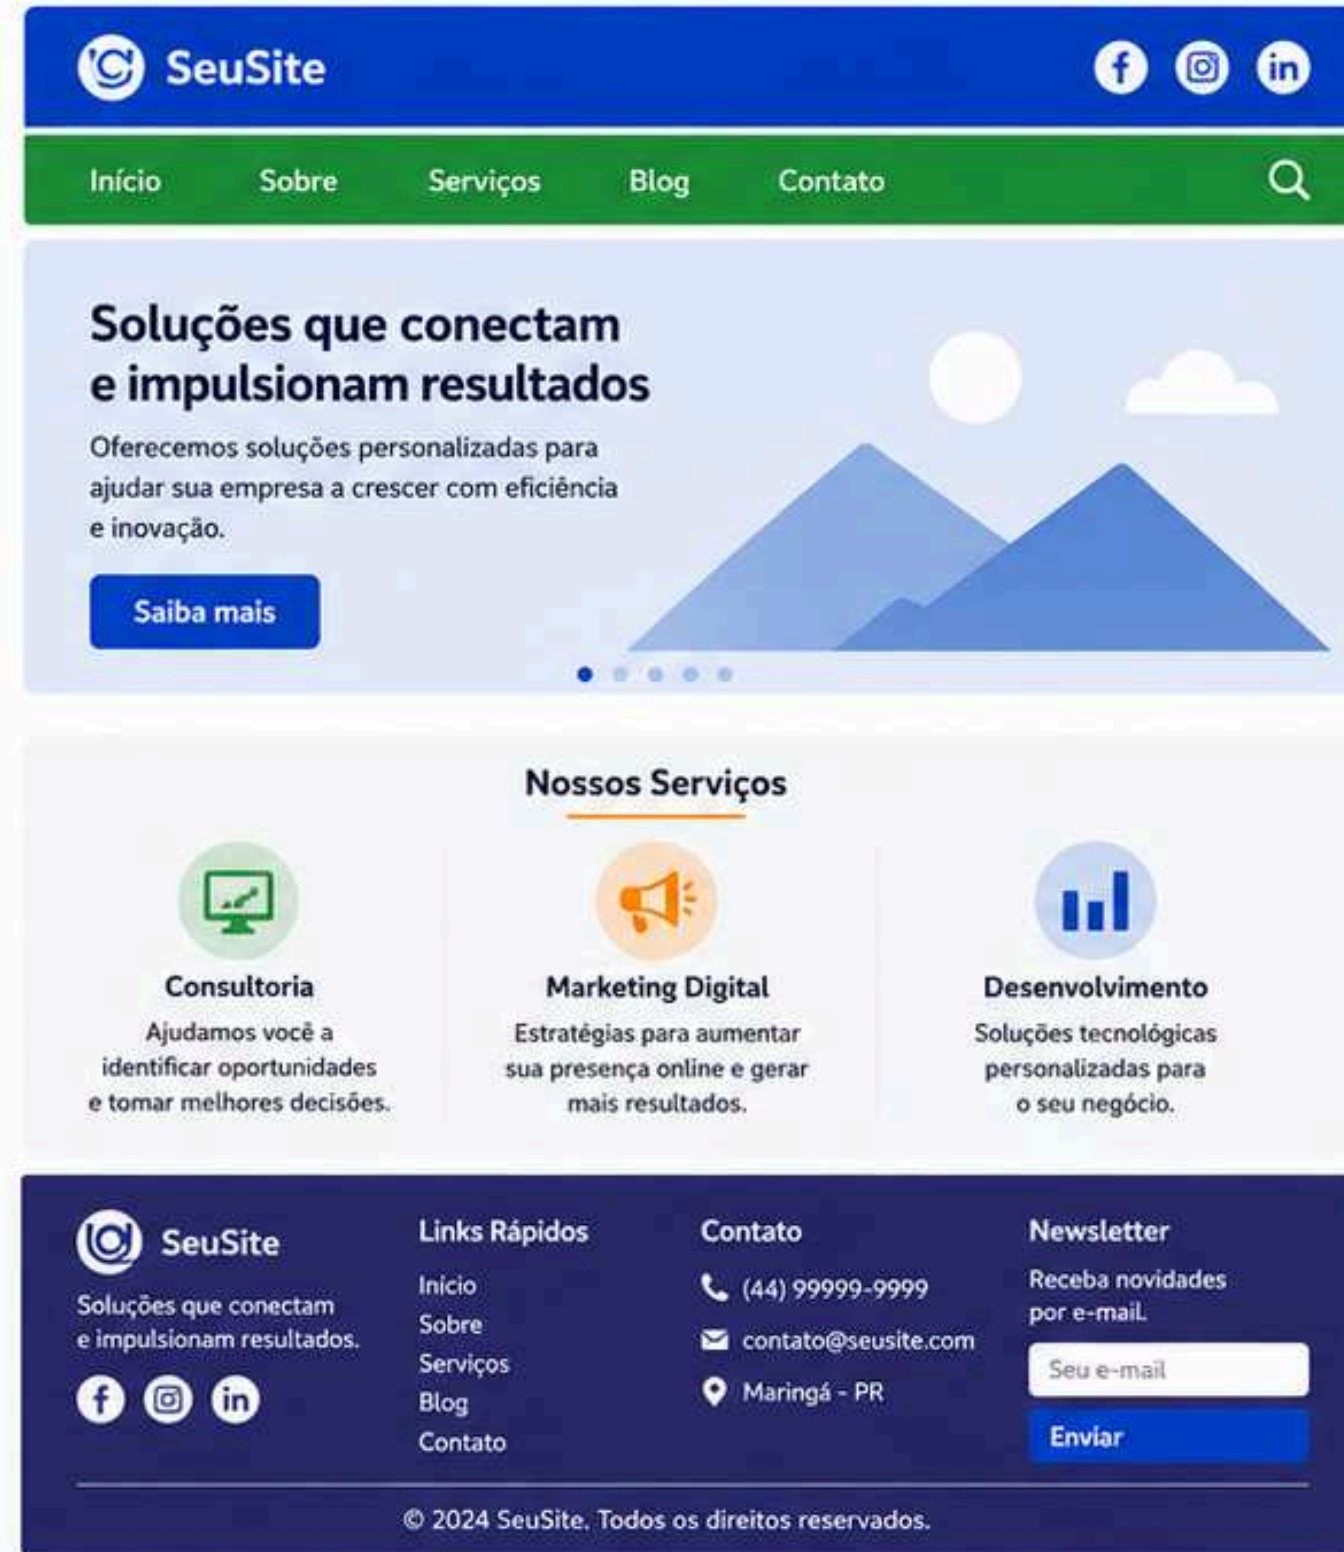

1. HEADER (Cabeçalho)

É a parte superior do site. Geralmente contém a logo, o nome da marca, redes sociais e outras informações importantes.

- ✓ Identidade do site
- ✓ Primeira impressão
- ✓ Informações de destaque



2. MENU (Navegação)

Permite que o usuário navegue pelas páginas do site de forma fácil e intuitiva.

- ✓ Organiza o conteúdo
- ✓ Melhora a usabilidade
- ✓ Facilita a navegação



3. CONTEÚDO (Main)

É a área principal do site, onde as informações mais importantes são apresentadas ao usuário.

- ✓ Conteúdo relevante
- ✓ Informações organizadas
- ✓ Foco no objetivo do site



4. RODAPÉ (Footer)

Fica na parte inferior do site. Geralmente contém informações de contato, links úteis, redes sociais e direitos autorais.

- ✓ Informações adicionais
- ✓ Credibilidade e confiança
- ✓ Facilita o contato



RESUMO

Header atrai, Menu guia, Conteúdo informa e Rodapé completa.
Juntos, eles criam uma experiência completa para o usuário!



HEADER



MENU



CONTEÚDO



RODAPÉ




USUÁRIO

PROJETO DA AULA

LANDING PAGE PESSOAL

Vamos construir sua página pessoal na web!

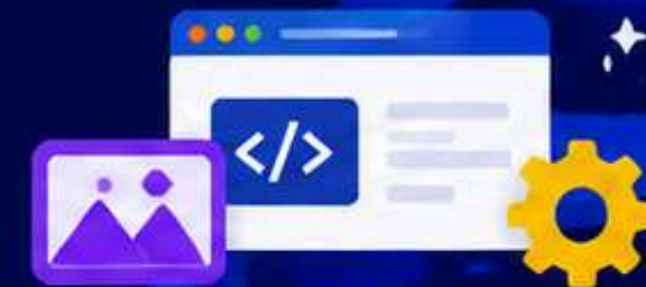

i Uma Landing Page Pessoal é uma página única que apresenta quem você é, o que faz e como as pessoas podem entrar em contato com você.



- 01 NOME**
Seu nome em destaque para identificar você. **Aa**
- 02 FOTO**
Sua foto para criar conexão e tornar a página mais pessoal.
- 03 SOBRE MIM**
Fale um pouco sobre você, sua formação e seus objetivos.
- 04 HABILIDADES**
Mostre suas principais habilidades e tecnologias que você domina.
- 05 CONTATO**
Informe suas formas de contato e links das suas redes sociais.



OBJETIVO

Criar sua própria Landing Page Pessoal usando HTML e CSS!



Nome



Foto



Sobre Mim



Habilidades



Contato



Sua Página Pessoal!

ESTILIZANDO COM CSS

Vamos transformar nossa página com estilos modernos e profissionais!

CSS

Aa

VAMOS APRENDER:



CORES

Como escolher e aplicar cores de forma eficiente.

Aa

FONTES

Trabalhando com tipografia para uma boa legibilidade.



ESPAÇAMENTOS

Margens, paddings e alinhamentos para um layout equilibrado.



BOX MODEL

Entenda como funciona o modelo de caixas do CSS.



FLEXBOX

Crie layouts flexíveis e alinhamentos com facilidade.



RESPONSIVIDADE

Deixe sua página adaptável para qualquer dispositivo.

PÁGINA SEM CSS

Rodolfo Terra

- [Sobre Mim](#)
- [Habilidades](#)
- [Contato](#)



Sobre Mim

Desenvolvedor web apaixonado por tecnologia e por criar soluções que fazem a diferença.

Habilidades

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Git e GitHub

Contato

Vamos conversar? Entre em contato comigo!
[Enviar mensagem](#)



PÁGINA PROFISSIONAL

Rodolfo Terra

[Sobre Mim](#)

[Habilidades](#)

[Contato](#)

[Fale comigo](#)

Olá, eu sou

Rodolfo Terra

Desenvolvedor Web |

Apaixonado por tecnologia e por criar soluções que fazem a diferença.

[Saiba mais sobre mim](#)

[Ver habilidades](#)



Do básico ao profissional: CSS é o que dá vida e identidade à sua página!

Bons estudos!

Siga em frente com a



UniCesumar

EAD, SEMIPRESENCIAL E PRESENCIAL

www.unicesumar.edu.br