
NOWTECH CENTER · TUTORIEL

La vitrine : la mettre en ligne et la faire vivre

Le site public de la boutique : ce qui s'y modifie depuis le panel, ce qui demande une nouvelle version, comment le publier sur Vercel, et que faire quand quelque chose ne s'affiche pas.

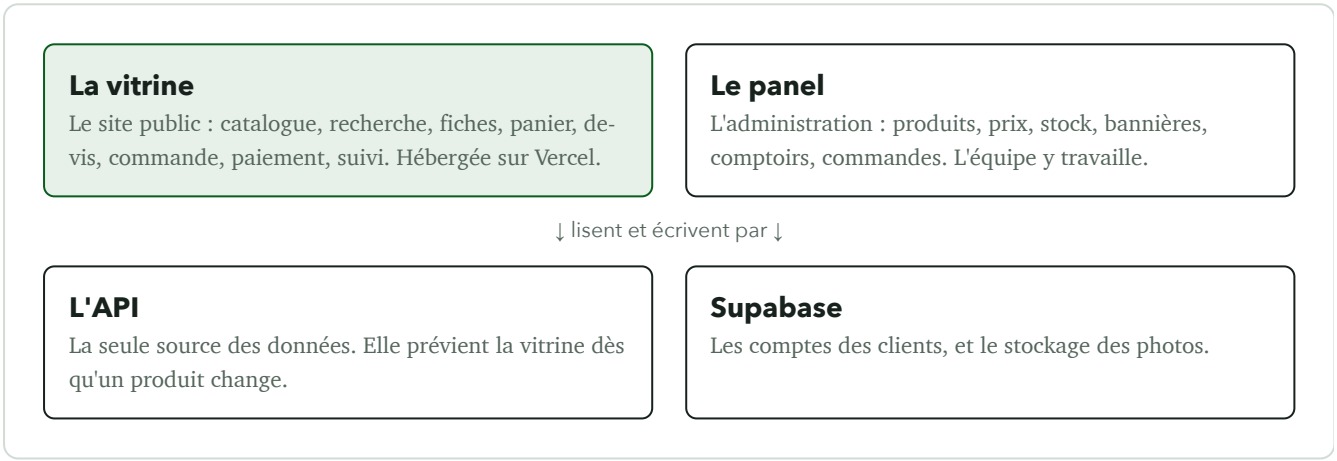

1 Ce qui se change, et où

2 Les variables · cinq, dont une facultative

3 Mettre en ligne sur Vercel

4 Comment un changement arrive sur le site

5 Vérifier la mise en ligne

6 Publier une nouvelle version

7 Travailler sur le code

8 En cas de problème

1 Ce qui se change, et où

La vitrine n'a presque rien en propre : elle affiche ce que l'API lui donne.

CE QUE VOUS VOULEZ CHANGER	OÙ	VISIBLE SUR LE SITE
Un produit : nom, prix, promotion, photos, description, fiche technique	Panel → Produits	En quelques secondes
Le stock, ou le statut de vente d'un produit	Panel → Produits → la fiche du produit, onglet Stock	En quelques secondes ; un produit en rupture disparaît du site
Les rayons, familles et marques	Panel → Taxonomie	En quelques secondes
Les bannières de l'accueil	Panel → Contenu → Bannières	En quelques secondes
Les comptoirs : adresse, horaires, téléphone	Panel → Contenu → Points de vente	En quelques secondes
Les délais de livraison	Par la direction, dans l'API : le panel n'a pas encore d'écran pour eux	Sur les fiches et les devis
Les titres des sections de l'accueil, les pages À propos, Services et Contact, le logo, les couleurs	Le code de la vitrine (son dépôt GitHub)	Après une nouvelle version (partie 6)

La règle tient en une phrase : **ce qui est une donnée de la boutique se change dans le panel ; ce qui est la mise en page ou la rédaction du site se change dans le code.**

2 Les variables

Cinq réglages relient la vitrine au reste de la boutique.

Vous n'avez pas à les composer : le générateur du kit d'installation de l'API les écrit toutes dans `livraison/sortie/3-vitrine-vercel.env` (guide d'installation, étape 7). Le modèle commenté est `.env.example`, à la racine du dépôt de la vitrine.

VARIABLE	RÔLE
`NEXT_PUBLIC_API_URL`	L'adresse de l'API, par exemple `https://api.<domaine>`, sans barre finale.
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	L'adresse de Supabase : les comptes des clients s'y connectent.
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	La clé publique de Supabase (« anon »). Jamais la clé *service_role* : tout ce qui commence par `NEXT_PUBLIC_` est envoyé aux navigateurs.
`REVALIDATION_SECRET`	Le secret partagé avec l'API. Il ouvre la route par laquelle l'API prévient la vitrine d'un changement, et il fait reconnaître le serveur de la vitrine par l'API, qui ne le bride pas. **Il doit être identique des deux côtés.**
`IMAGES_ORIGINES` *(facultatif)*	D'autres adresses d'images à autoriser, séparées par des virgules. Normalement inutile (voir partie 3).

FIGÉES À LA CONSTRUCTION

Les variables `NEXT_PUBLIC_…` sont inscrites dans le site au moment où Vercel le construit. Après en avoir changé une, il faut **redéployer** pour qu'elle s'applique.

3 Mettre en ligne sur Vercel

Une fois l'API en ligne et ses données installées (guide d'installation, étapes 8 et 9).

1. Vercel : **Add New** → **Project**, puis importez le dépôt de la vitrine depuis GitHub. Vercel reconnaît Next.js : ne changez ni la commande de construction ni le dossier de sortie.
2. Avant de cliquer **Deploy**, ouvrez **Environment Variables** et collez tout le contenu de `3-vitrine-vercel.env` : Vercel accepte un bloc collé d'un coup. Environnement : *Production*.
3. **Deploy.** La construction prend quelques minutes.
4. **Settings** → **Domains** : ajoutez `www.<domaine>`, puis `<domaine>`, que Vercel propose de rediriger vers le premier : acceptez. Ajoutez chez votre registraire les enregistrements DNS que Vercel affiche (un CNAME vers `cname.vercel-dns.com` pour `www`, un A vers `76.76.21.21` pour le domaine nu).

POURQUOI L'API D'ABORD

À la construction, la vitrine demande à l'API où sont rangées les photos, et n'autorise que ces adresses : c'est ce qui permet au site de tourner chez vous sans qu'aucune adresse soit écrite dans le code. Si l'API ne répond pas à ce moment-là, la construction aboutit quand même, mais seules les photos du Supabase de `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` et de `IMAGES_ORIGINES` s'afficheront. Redéployez une fois l'API joignable.

L'OFFRE VERCEL

L'offre gratuite (Hobby) est réservée à un usage non commercial : une boutique relève de l'offre Pro.

4 Comment un changement arrive sur le site

Pourquoi un prix corrigé dans le panel apparaît en quelques secondes, et ce qui se passe si le lien est coupé.

La vitrine garde ses lectures en cache pour rester rapide. Quand l'équipe modifie un produit dans le panel, l'API appelle aussitôt la vitrine sur `/api/revalider`, avec le secret `REVALIDATION_SECRET` ; la vitrine oublie alors les pages concernées, et le visiteur suivant voit la nouvelle valeur.

Si cet appel se perd (réseau coupé, secret différent des deux côtés), un filet rattrape tout : chaque lecture expire d'elle-même au bout de **60 secondes**. Un changement qui met une minute à apparaître signale donc un problème de secret ou d'adresse (partie 8), pas une panne.

CÔTÉ API

L'API trouve la vitrine par sa variable `URL_VITRINE`. Les deux variables viennent du même fichier de paramètres : si vous changez l'adresse de la vitrine, régénérez et recollez la configuration de l'API aussi.

5 Vérifier la mise en ligne

Le parcours d'un client, de l'accueil au suivi de sa commande.

- [ ] L'accueil affiche ses bannières, ses sélections de produits et les rayons.
- [ ] La recherche trouve « onduleur », et propose des suggestions pendant la frappe.
- [ ] Une fiche produit montre ses photos, son prix, son délai de livraison et ses produits liés.
- [ ] Le panier se remplit, et le devis reprend ses lignes avec les conditions de garantie et de livraison.
- [ ] Une commande passée sans compte aboutit, et son lien de suivi s'ouvre.
- [ ] Un compte client se crée, se déconnecte et se reconnecte sans refaire sa fiche.
- [ ] Un prix changé dans le panel apparaît sur la fiche au rechargement suivant, en quelques secondes.

6 Publier une nouvelle version

Pour ce qui vit dans le code : textes des pages, mise en page, logo, couleurs.

Vercel construit et publie le site à chaque modification poussée sur la branche principale (`main`) du dépôt. Une modification poussée sur une autre branche donne une **prévisualisation** à son adresse propre, sans toucher au site en ligne : c'est l'endroit pour relire avant de publier. La méthode conseillée :

1. Travaillez sur une branche, et ouvrez une *pull request* vers `main`.
2. Relisez la prévisualisation que Vercel attache à la pull request.
3. Fusionnez : Vercel publie la nouvelle version en quelques minutes.

Une version qui pose problème se retire en un clic : **Deployments**, choisissez la version précédente, **Promote to Production**.

7 Travailler sur le code

Pour la personne qui modifie le site sur son ordinateur.

Il faut Node.js 20.9 ou plus récent, et Git.

```
git clone https://github.com/<votre-compte>/<dépôt-de-la-vitrine>.git
cd <dépôt-de-la-vitrine>
npm install
cp .env.example .env.local    # puis le remplir : l'API et le Supabase de production conviennent
npm run dev                   # http://localhost:3000
```

Avant de pousser : `npm run typecheck` (types), `npm run lint` (style) et `npm run build` (la construction que Vercel fera).

AVEC UNE API SUR LE MÊME POSTE

Pour développer contre une API locale, démarrée sans Supabase : `NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001` et `NEXT_PUBLIC_CONNEXION_LOCALE=1`. Les clients se connectent alors par l'API locale, avec son mot de passe de développement. Ce mode n'existe pas sur un déploiement de production.

8 En cas de problème

Ce que vous voyez, sa cause probable, et que faire.

CE QUE VOUS VOYEZ	CAUSE PROBABLE, ET QUE FAIRE
Les photos ne s'affichent pas ; les autres textes oui.	L'API ne répondait pas quand Vercel a construit le site, ou l'adresse du stockage a changé depuis. Vérifiez `https://api.<domaine>/sante`, puis **Redeploy**. Pour une adresse d'images que l'API ne cite pas, ajoutez-la à `IMAGES_ORIGINES`.
Un changement du panel met une minute à apparaître.	L'API n'arrive pas à prévenir la vitrine : `REVALIDATION_SECRET` diffère des deux côtés, ou `URL_VITRINE` de l'API ne désigne pas ce site. Les journaux de la vitrine (Vercel → Logs) disent « revalidation non configuree » si le secret manque.
Des pages répondent « trop de requêtes » aux heures chargées.	`REVALIDATION_SECRET` manque ou diffère : l'API ne reconnaît plus le serveur de la vitrine et lui applique la limite d'un visiteur ordinaire. Recollez la variable, puis redéployez.
La vitrine affiche des rayons vides, ou « aucun produit ».	L'API tourne sans catalogue : les données ne sont pas installées, ou l'API n'a pas été redémarrée après leur installation (guide d'installation, étape 9).
Un client ne peut pas se connecter, ou le lien « mot de passe oublié » ramène sur une erreur.	`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` ou `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` ne correspondent pas au Supabase de l'API, ou l'adresse du site manque dans les redirections autorisées de Supabase (`ADDITIONAL_REDIRECT_URLS`, posée par le générateur).
Le paiement mobile échoue, ou une commande payée reste « à payer ».	Ce n'est pas la vitrine : la configuration Fapshi est dans l'API (guide d'installation, étape 11).
Un visiteur voit une page « hors ligne » qui donne le numéro du comptoir.	C'est voulu : c'est la page que le site affiche quand la connexion du visiteur tombe. Rien à corriger côté serveur.