

Опрос по прошедшим темам



ВОПРОС

Размер окна браузера 1000 пикселей. На страницу добавили блок с шириной 40%. Затем в этот блок добавили таблицу с шириной 50%. Какова будет ширина таблицы в пикселях?

500

200

250

ВОПРОС

Требуется выровнять содержимое ячейки по центру.

Выберите верное утверждение:

```
<td align="center"> </td>
```

```
<td text-align="center">  
  </td>
```

ВОПРОС

Какого тега не существует?

`<td>`

``

`<k>`

`<hr>`

`<i>`

ВОПРОС

Какой вариант написан с ошибкой?

`<ol type="i">`

`<ol type="A">`

`<ol type="N">`

ВОПРОС

Как изменить цвет фона для всех элементов h1 на странице?

```
h1.all {background-color: #ccc;}
```

```
h1 {background-color: #ccc;}
```

```
h1:* {background-color: #ccc;}
```

ВОПРОС

Запишите на доске как
правильно подключать
файл стилей.

ВОПРОС

Есть такой CSS-код во внешнем файле: `p {color: blue;}`.

На странице написан такой HTML-код:

```
<p style="color: red;">текст</p>.
```

Какого цвета будет "текст"?

Красный

Синий

Никакой

ВОПРОС

Какой CSS-код написан правильно?

`<div> {border: 1px solid #hhh;}`

`div {border: 1px solid #ccc;}`

`div {border: 1px solid #hhh;}`

ВОПРОС

Что такое селектор?

Это выражения, которые говорят браузеру, к какому элементу HTML нужно применить те или иные свойства CSS

Это тег, к которому применяются те или иные свойства CSS

ВОПРОС

Запишите на доске селектор для
обращения к элементу
`<p class="myclass">`

ВОПРОС

Задан список вида:

```
<ol>
```

```
<li>1</li>
```

```
<li>2</li>
```

```
<li>3</li>
```

```
<li>4</li>
```

```
</ol>
```

Как изменить свойства третьего элемента?

ПРОДОЛЖАЕМ
РАБОТУ С С55

```
<style>
```

```
  @font-face {  
    font-family: Pompadur;  
    src: url(fonts/pompadur.ttf);  
  }
```

```
  h1 {  
    font-family: Pompadur;  
  }
```

```
</style>
```


<http://www.google.com/webfonts>

Работа с изображениями




```
img {  
    border-radius: 50%;  
}
```



Работа с изображениями

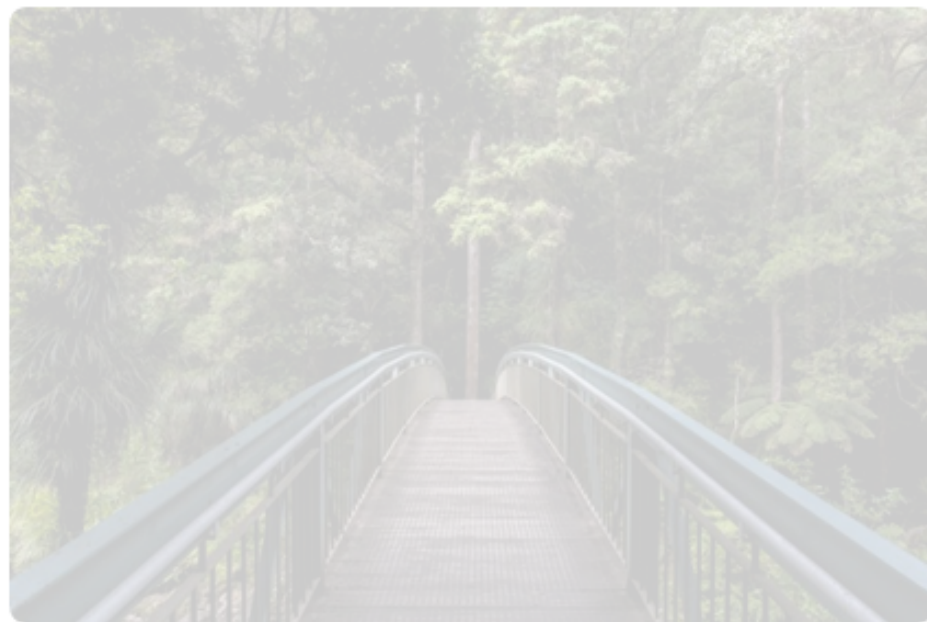

opacity 0.2

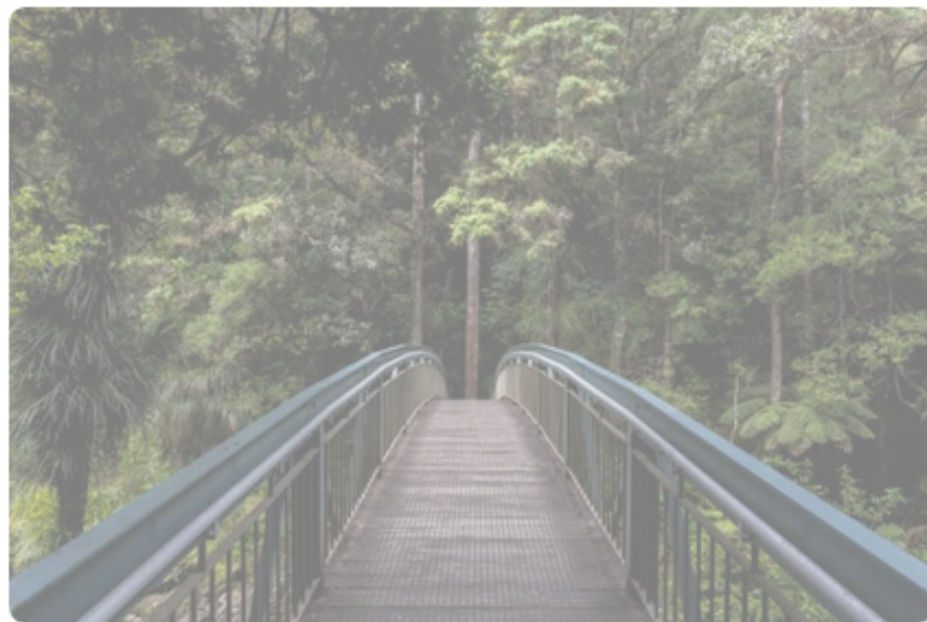

opacity 0.5

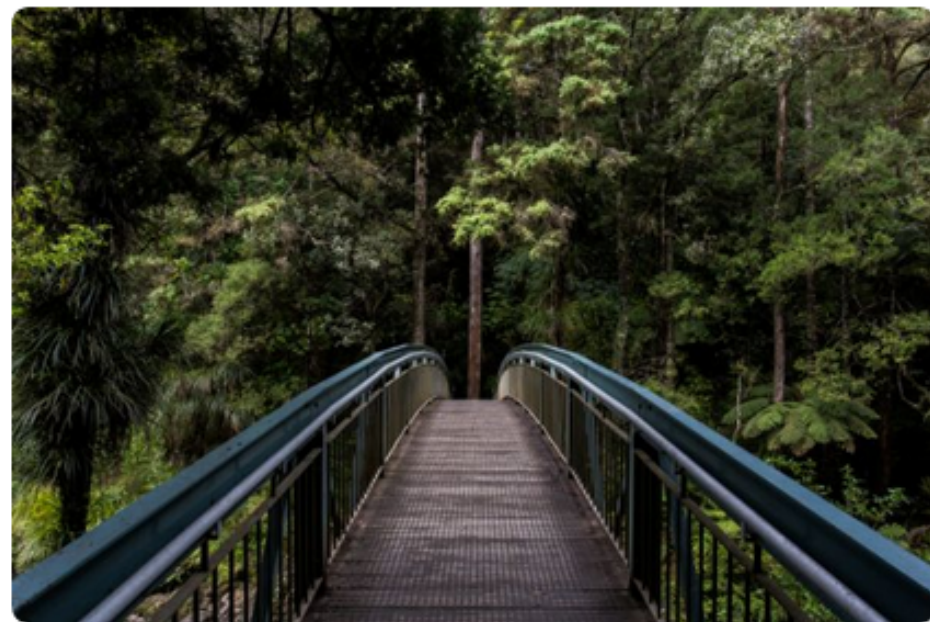


opacity 1
(default)

```
img {  
  opacity: 0.5;  
}
```


Работа с изображениями

```
img {  
  filter: grayscale(100%);  
}
```

filter: blur(4px)
filter: brightness(250%)
filter: contrast(180%)
filter: grayscale(100%)
filter: hue-rotate(180deg)
filter: invert(100%)
filter: opacity(50%)
filter: saturate(7)
filter: sepia(100%)
filter: drop-shadow(8px 8px 10px green)

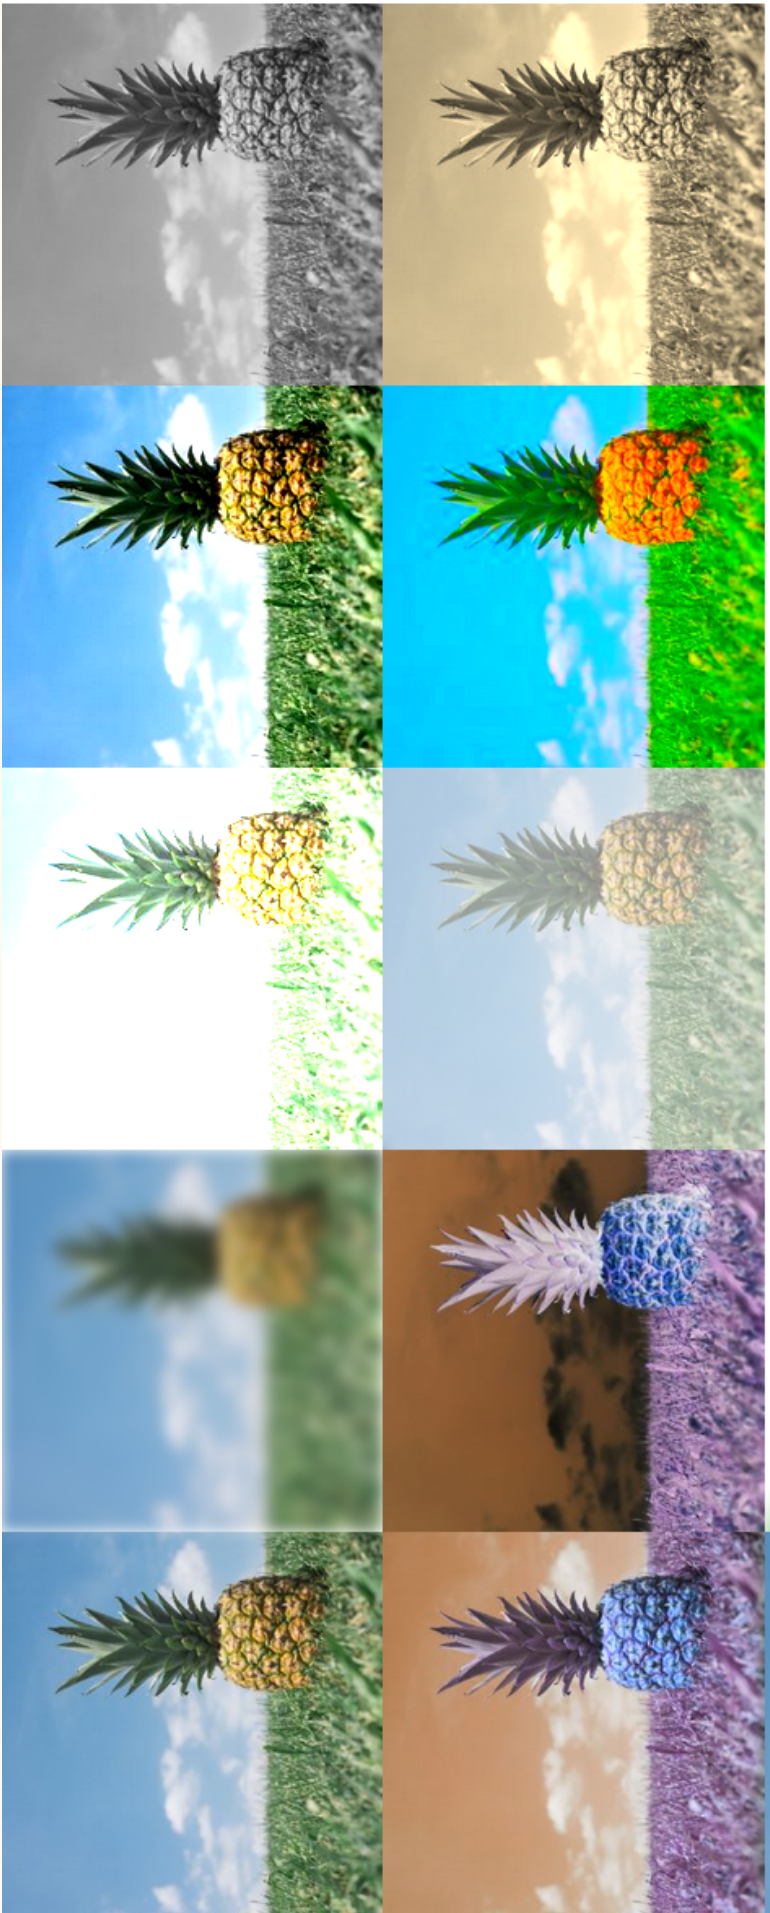

Псевдокласс	Значение
:link	Задаёт стиль всем ссылкам, по которым пользователь не произвёл переход (не посещенные ссылки)
:active	Применяет стиль к активному элемента (нажатие и отжатие ЛКМ).
:visited	Этот псевдокласс нацеливается на ссылки, которые уже были посещены.
:hover	Псевдокласс, который будет применять стиль, когда на целевой элемент наводится указатель мыши.

ТАБЛИЦА ЭЕБРА

	2004	2005	2006
Рубины	43	51	79
Изумруды	28	34	48
Сапфиры	29	57	36
Аметисты	23	64	97

Добавить изменение фона при наведении на строчку
При нажатии ЛКМ на ячейку текст в ней изменяем начертание