1) GUIA DO PROJETO CRUD – PHP

Aplicação web baseada em PHP, com arquitetura cliente-servidor:

Front-end: Páginas HTML (index.html, home/, login/) e scripts JavaScript (js/) para interações do lado cliente, como validação de formulários e manipulação de sessões.

Back-end: Scripts PHP (php/) para lógica do servidor, incluindo operações CRUD para clientes (novo, alterar, excluir, get), autenticação (login, logoff) e validação de sessão. Conexão com banco de dados via conexao.php.

Aula Guiada: Sistema de Cadastro de Clientes (Passo a Passo)

1. Objetivo da aula

- Construir um sistema simples em PHP + MySQL para gerenciar clientes.
- Implementar: login/logout, sessão, criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD).
- Fornecer prática passo a passo para iniciantes.

2. Pré-requisitos

- Windows com XAMPP instalado.
- Navegador (Chrome,Edge ou Firefox).
- Projeto copiado em C:\xampp\htdocs\projeto ou equivalente.
- Banco de dados projeto criado com tabela cliente.

3. Estrutura de arquivos do projeto

- index.html (entrada, pode ser redirecionamento para login)
- login/index.html (form de login)
- home/index.html (lista de clientes)
- home/cliente_novo.html (form de cadastro)
- home/cliente_alterar.html (form de edição)
- js/: scripts JS (login, validação, CRUD)
- php/: scripts PHP (conexao, sessões, login, CRUD)

4. Criar banco e tabela (DDL)

DDL (Data Definition Language ou Linguagem de Definição de Dados) é o subconjunto SQL usado para definir, alterar e estruturar bancos de dados e suas tabelas. Em vez de manipular dados (linhas), a DDL molda o contêiner (esquema), criando, modificando ou excluindo tabelas, colunas, views e índices com comandos como **CREATE**, **ALTER** e **DROP**.

Execute no phpMyAdmin:

```sql
CREATE DATABASE projeto;
USE projeto;
CREATE TABLE cliente (
 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 nome varchar(50) DEFAULT NULL,
 email varchar(50) DEFAULT NULL,
 usuario varchar(50) DEFAULT NULL,
 senha varchar(200) DEFAULT NULL,
 ativo tinyint(4) DEFAULT NULL,
 instagram varchar(50) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

5. Configurar conexão PHP

1. Abrir php/conexao.php.
2. Ajustar parâmetros:
  - servidor: localhost
  - usuário: root (padrão XAMPP)
  - senha: (vazio, padrão XAMPP) ou crie uma senha para teste.
  - banco: projeto
3. Salvar e testar acesso via script.

6. Login e sessão

1. A página login/index.html envia dados para php/cliente_login.php.
2. php/cliente_login.php valida usuário e senha e inicia session_start().
3. js/cliente_login.js redireciona para home/index.html se login bem-sucedido.
4. js/valida_sessao.js e php/valida_sessao.php protegem páginas da área interna.

7. Lista de clientes (Read)

1. home/index.html chama js/index.js
2. js/index.js solicita php/cliente_get.php
3. Exibe tabela com campos: id, nome, email, usuario, ativo, instagram.
4. Botões de ação: Editar (home/cliente_alterar.html?id=) + Excluir.

8. Cadastro de novo cliente (Create)

1. Abrir home/cliente_novo.html.
2. Preencher formulário (nome, email, usuário, senha, instagram, ativo).
3. js/cliente_novo.js envia para php/cliente_novo.php.
4. Confirmar sucesso e voltar para lista.

9. Alterar cliente (Update)

1. Em home/index.html, clicar “Editar” em um cliente.
2. home/cliente_alterar.html carrega dados do cliente via id
3. js/cliente_alterar.js envia atualização para php/cliente_alterar.php
4. Verificar lista atualizada.

10. Excluir cliente (Delete)


1. Em home/index.html, botão “Excluir” chama php/cliente_excluir.php?id=
2. Confirmar ação com confirm()
3. Atualizar lista e garantir remoção.

11. Fluxo de logout


- php/cliente_logoff.php encerra sessão.
- js/valida_sessao.js redireciona para login quando no estado sem sessão.


12. Checklist de verificação

- [ ] Apache e MySQL iniciados no XAMPP.
- [ ] Projeto no diretório htdocs.
- [ ] Banco projeto e tabela cliente criados.
- [ ] conexao.php ajustado.
- [ ] Login testado (tabela cliente com pelo menos um usuário).
- [ ] Sessão validada e rota de área interna protegida.
- [ ] Listagem de clientes funcionando.
- [ ] Cadastro de cliente funcionou.
- [ ] Edição de cliente funcionou.
- [ ] Exclusão de cliente funcionou.
- [ ] Logout funciona e acesso sem login é bloqueado.

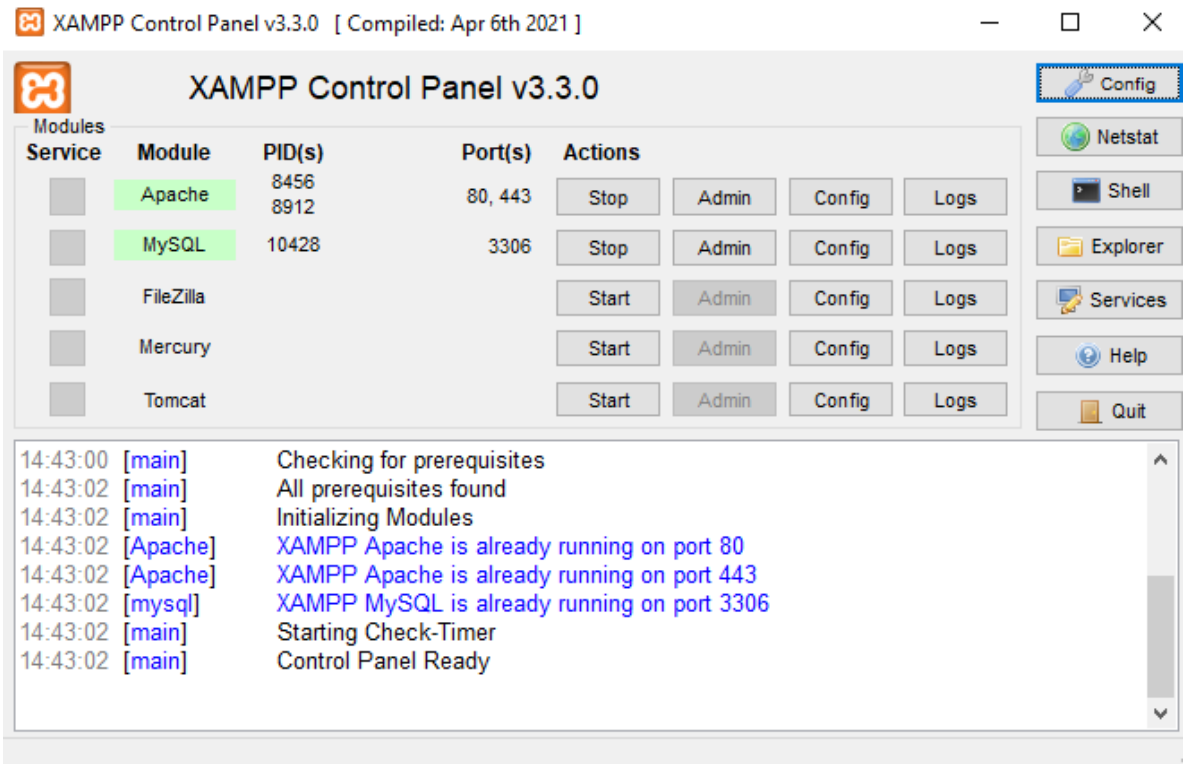

- [ ] **Projeto no diretório htdocs.**

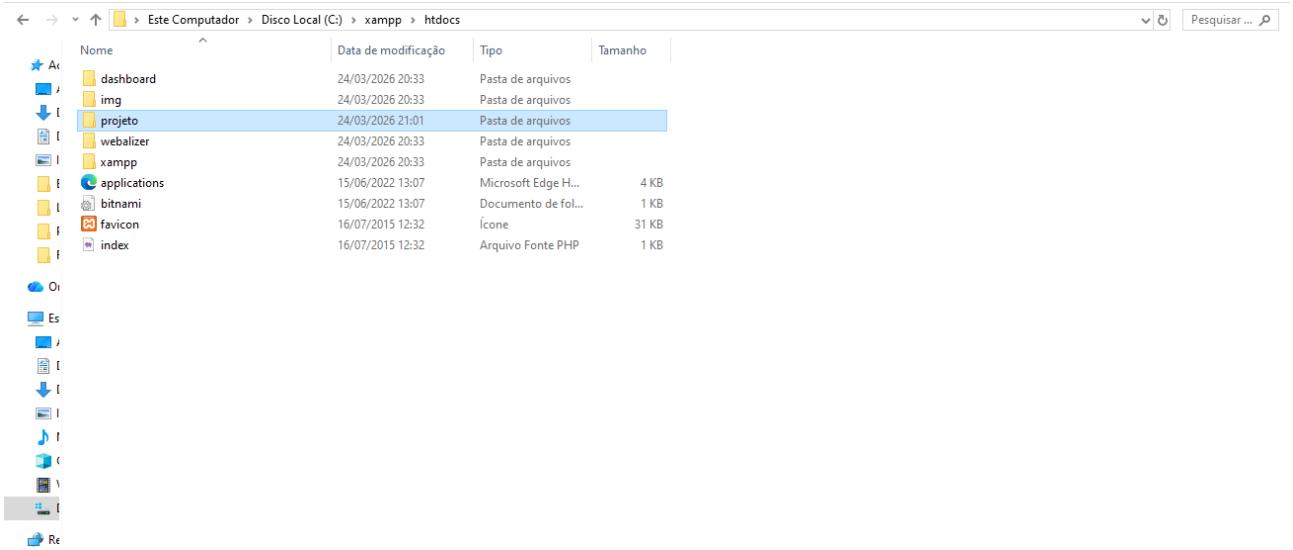

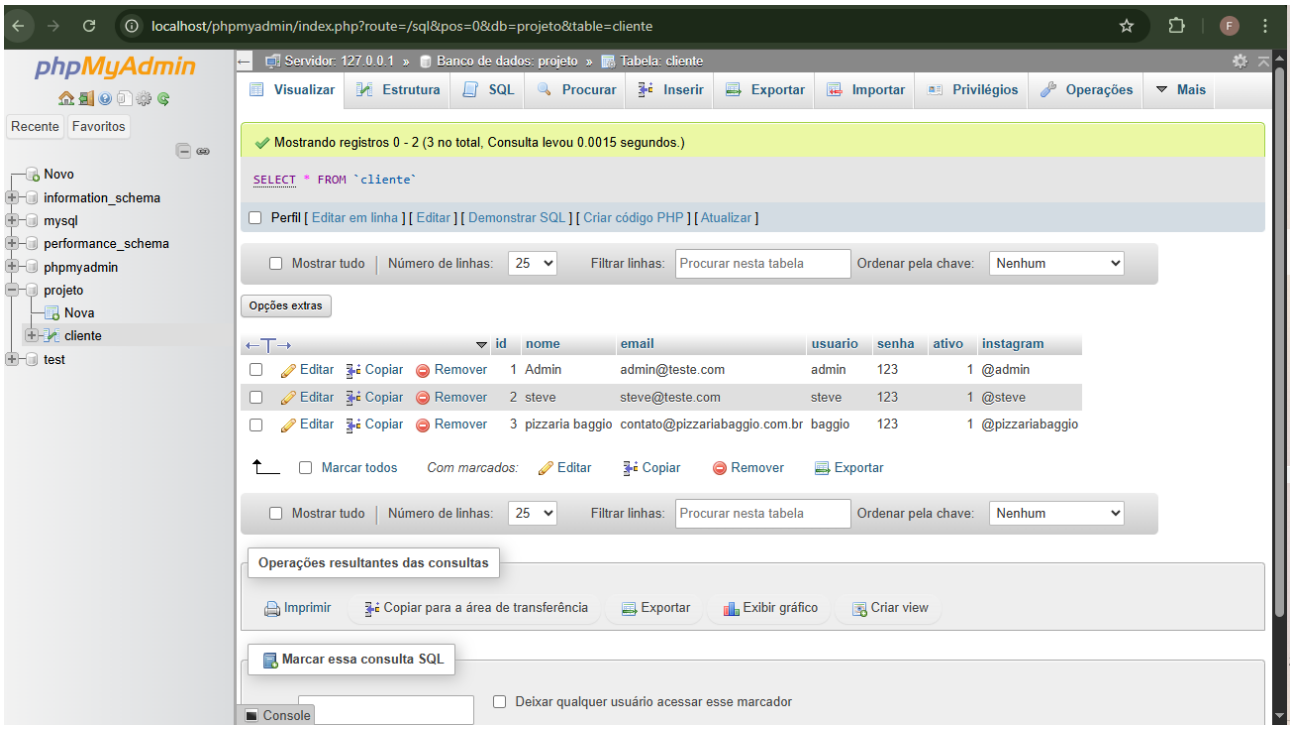

13. Exercícios extras

- Adicionar campo telefone no DB e formulário.
- Implementar busca por nome na lista.
- Usar prepared statements em PHP para evitar SQL injection.
- Substituir senha em texto por hash com password_hash() e password_verify().

14. Explicação detalhada do checklist (passo a passo)

Aqui vai uma explicação prática de cada item do checklist **#12**, para que você possa verificar se tudo está funcionando corretamente. Siga os passos em ordem.

- [ ] Apache e MySQL iniciados no XAMPP.

1. Abra o XAMPP Control Panel (geralmente em C:\xampp\xampp-control.exe).
2. Clique em "Start" ao lado de "Apache" (servidor web).
3. Clique em "Start" ao lado de "MySQL" (banco de dados).
4. Verifique se os status ficam verdes (Running). Se der erro, feche programas que usam porta 80/443 (como Skype) e tente novamente.
5. Abra o navegador e acesse http://localhost/ – deve aparecer a página inicial do XAMPP.

- [ ] Projeto no diretório htdocs

1. Abra o Explorador de Arquivos do Windows.
2. Vá para C:\xampp\htdocs\ (se XAMPP estiver instalado em C:).
3. Verifique se existe uma pasta chamada projeto dentro de htdocs

4. Se não existir, copie a pasta inteira do seu projeto (de C:\Users\Livia\Desktop\PUC\Experiencia Criativa\projeto) para C:\xampp\htdocs\projeto.
5. Abra o navegador e acesse http://localhost/projeto/ – deve carregar o index.html do projeto.

- [ ] Banco projeto e tabela cliente criados.

1. Abra o navegador e acesse http://localhost/phpmyadmin/.
2. No painel esquerdo, clique em "New" para criar um banco.
3. Digite "projeto" como nome do banco e clique em "Create".
4. Selecione o banco "projeto" no painel esquerdo.
5. Clique na aba "SQL" no topo.
6. Cole o DDL fornecido na seção 4 e clique em "Go".
7. Verifique no painel esquerdo se apareceu a tabela "cliente" dentro de "projeto".
8. Clique na tabela "cliente" e veja se os campos (id, nome, email, etc.) estão lá.

- [ ] conexao.php ajustado.

1. Abra o arquivo php/conexao.php no seu editor (como VS Code ou Bloco de Notas).
2. Verifique se as variáveis estão assim:
   - $servidor = "localhost";`
   - $usuario = "root";`
   - $senha = ""; (vazio, padrão do XAMPP)
   - $banco = "projeto";
3. Se precisar alterar, salve o arquivo.
4. Para testar: crie um arquivo temporário teste_conexao.php em php/ com:
   ```php
   <?php
   include 'conexao.php';
   echo "Conexão OK";
   ?>
   ```
5. Acesse http://localhost/projeto/php/teste_conexao.php – deve aparecer "Conexão OK" sem erros.

- [ ] Login testado (tabela cliente com pelo menos um usuario).

1. Primeiro, insira um usuário na tabela via phpMyAdmin:
   - Vá para projeto > cliente > aba "Insert".
   - Preencha: nome (ex: "Admin"), email (ex: "admin@teste.com"), usuario (ex: "admin"), senha (ex: "123" ou hash se usar), ativo (1), instagram (opcional).
   - Clique "Go".
2. Abra http://localhost/projeto/login/index.html.
3. Digite o usuário e senha que inseriu.
4. Clique em "Entrar".
5. Deve redirecionar para http://localhost/projeto/home/index.html sem erros. Se der erro, verifique console do navegador (F12) ou logs do PHP.

- [ ] Sessão validada e rota de área interna protegida.

1. Após login, você deve estar em home/index.html.
2. Abra uma nova aba e acesse diretamente http://localhost/projeto/home/index.html sem logar.
3. Deve redirecionar automaticamente para login/index.html.
4. Se não, verifique se js/valida_sessao.js está sendo chamado no HTML e se php/valida_sessao.php está funcionando.
5. Teste também outras páginas em home/ (cliente_novo.html, etc.) – todas devem proteger.

- [ ] Listagem de clientes funcionando.

1. Faça login e vá para home/index.html.
2. Deve aparecer uma tabela com os clientes cadastrados (pelo menos o que você inseriu).
3. Se a tabela estiver vazia, verifique se js/index.js está fazendo request para php/cliente_get.php e retornando JSON.
4. Abra console do navegador (F12 > Console) e veja se há erros.
5. Teste com mais clientes inseridos manualmente no banco.

- [ ] Cadastro de cliente funcionou.

1. Em home/index.html, clique no link/botão para "Novo Cliente" (leva para `cliente_novo.html`).
2. Preencha todos os campos obrigatórios (nome, email, usuario, senha).
3. Clique em "Salvar" ou "Cadastrar".
4. Deve aparecer uma mensagem de sucesso (alert ou na página).
5. Volte para `home/index.html` e veja se o novo cliente apareceu na lista.
6. Se erro, verifique console JS e logs PHP (erro 500 pode ser sintaxe PHP).

- [ ] Edição de cliente funcionou.

1. Na lista em `home/index.html`, clique em "Editar" de um cliente existente.
2. Deve abrir `cliente_alterar.html?id=X` e carregar os dados do cliente no formulário.
3. Altere algum campo (ex: nome) e clique em "Salvar".
4. Deve atualizar e voltar para lista.
5. Confirme se a alteração apareceu na lista.
6. Teste com diferentes clientes.

- [ ] Exclusão de cliente funcionou.

1. Na lista em `home/index.html`, clique em "Excluir" de um cliente.
2. Deve aparecer uma confirmação (popup "Tem certeza?").
3. Clique "OK".
4. O cliente deve sumir da lista.
5. Verifique no phpMyAdmin se foi removido da tabela `cliente`.

6. Se não excluir, verifique se `php/cliente_excluir.php` está recebendo o id correto.


- [ ] Logout funciona e acesso sem login é bloqueado.

1. Em home/index.html, clique no botão/link de "Logout" ou "Sair".
2. Deve redirecionar para login/index.html
3. Agora, tente acessar home/index.html diretamente – deve bloquear e redirecionar para login.
4. Teste logar novamente e repetir.
5. Se não funcionar, verifique se php/cliente_logoff.php está destruindo a sessão (session_destroy()).


---

2) GUIA DO PROJETO CRUD – PHP


#1 Crie uma pasta Projeto:

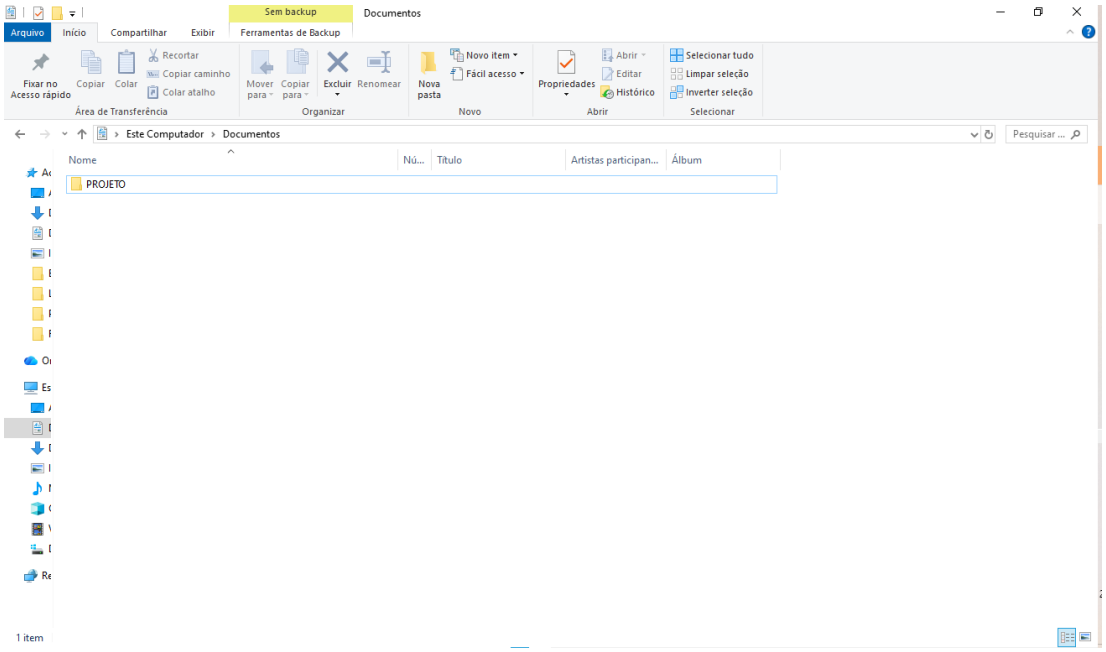


#2 Abra a IDE VS Code:

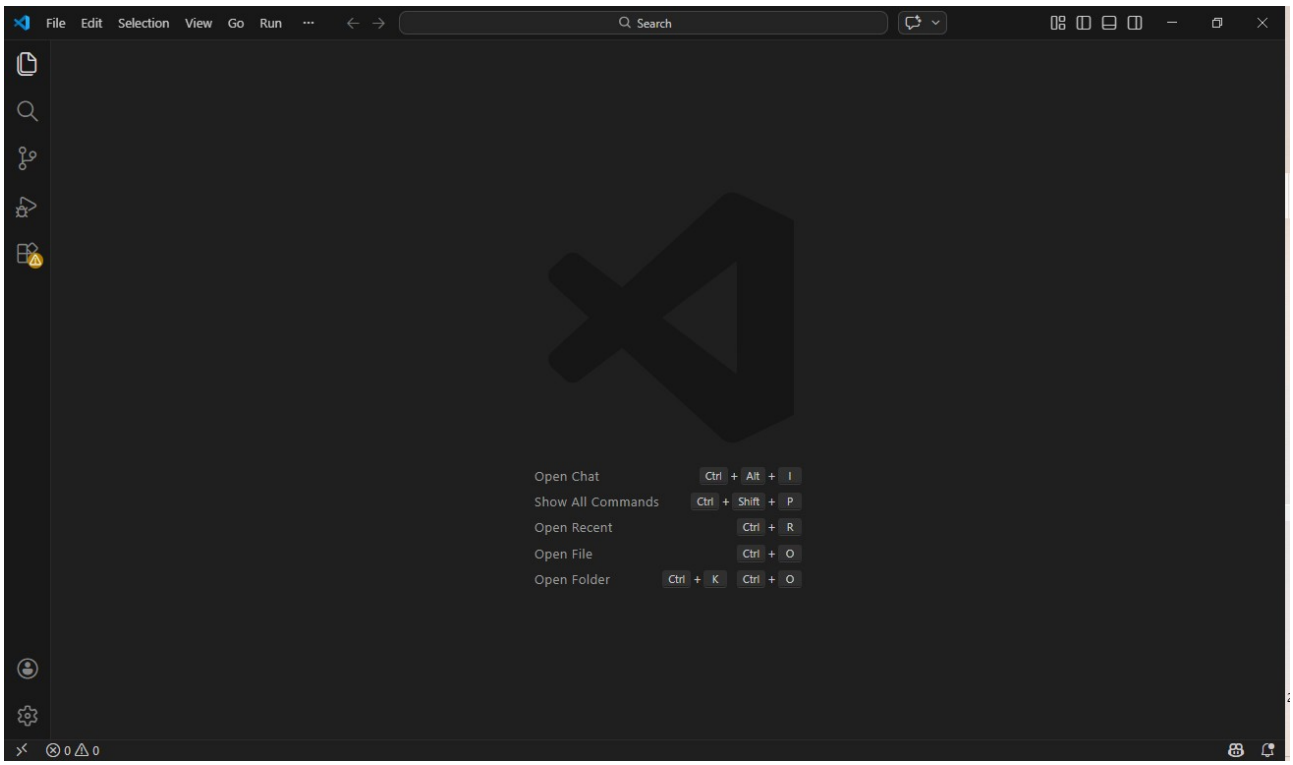

3# importe a pasta Projeto para o VS Code em File> Open Folder:

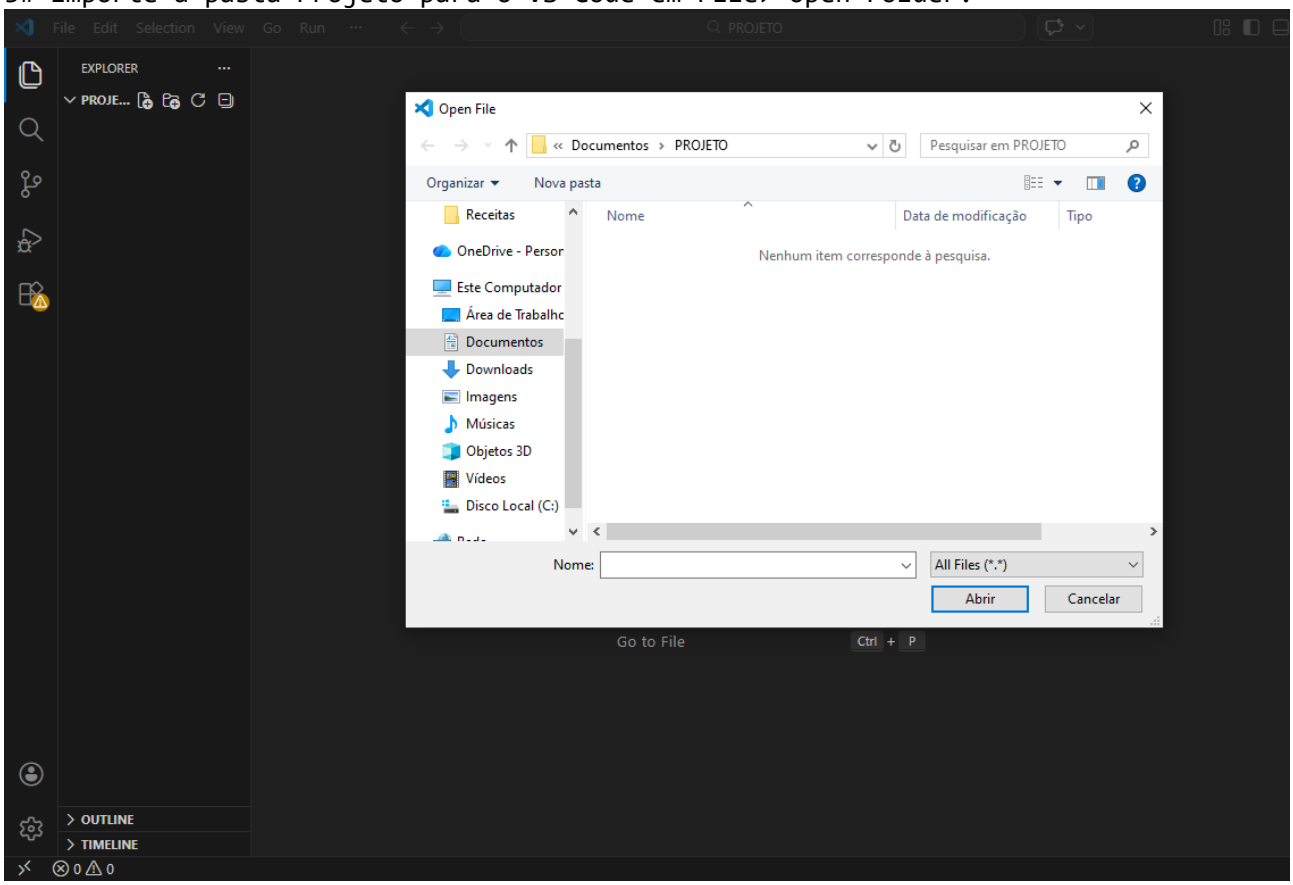

3# Criar sub-pasta home

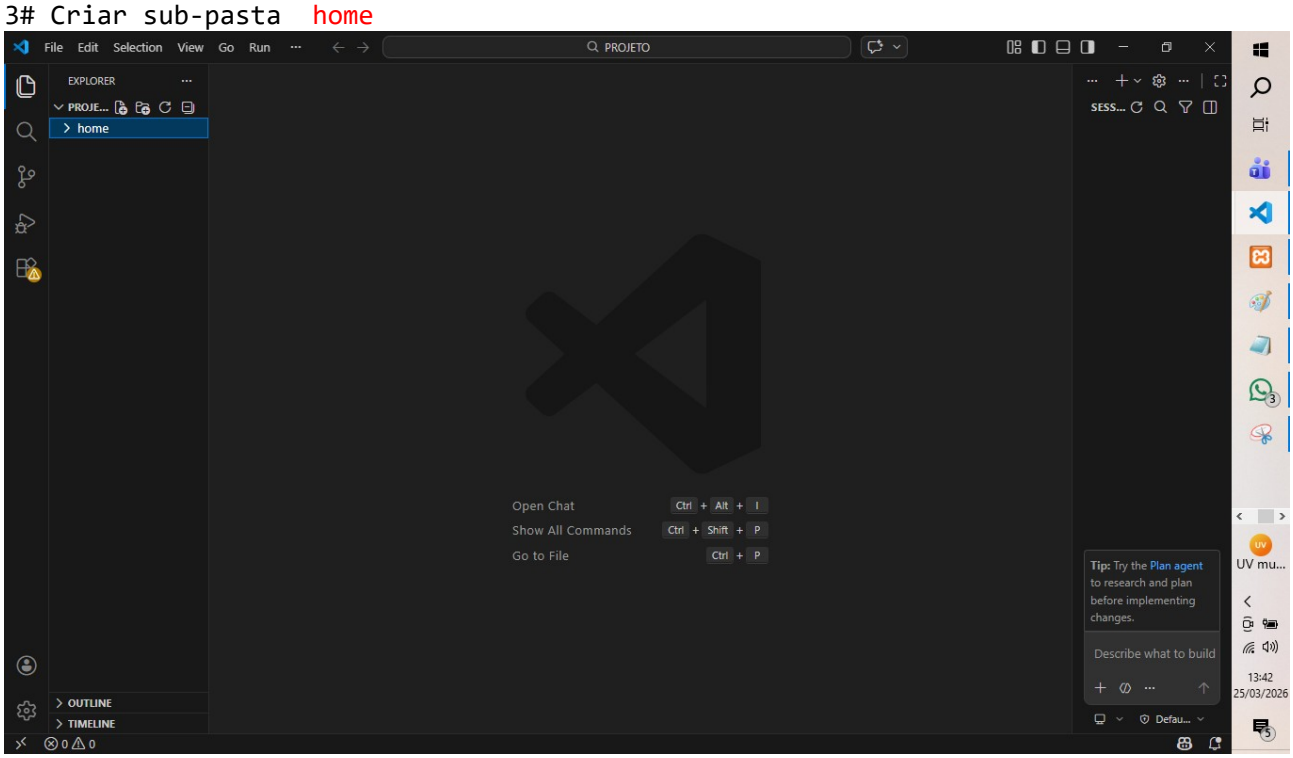

4# Criar novo arquivo cliente_alterar.html e insira a o html linguagem de marcação) abaixo + ctrl para salvar:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cliente ALTERAR</title>
</head>
<body>
  <div>
    <div>
      <label for="nome">nome</label>
      <input type="text" id="nome">
      <input type="hidden" id="id">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <label for="email">email</label>
      <input type="text" id="email">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <label for="usuario">usuario</label>
      <input type="text" id="usuario">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <label for="senha">senha</label>
      <input type="text" id="senha">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <label for="ativo">ativo</label>
      <input type="text" id="ativo">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <button id="enviar">Enviar</button>
    </div>
  </div>
  <script src="../js/cliente_alterar.js"></script>
  <script src="../js/valida_sessao.js"></script>
</body>
</html>
```

5# Criar novo arquivo cliente_novo.html e insira o abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cliente NOVO</title>
</head>
<body>
  <div>
    <div>
      <label for="nome">nome</label>
      <input type="text" id="nome">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <label for="email">email</label>
      <input type="text" id="email">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <label for="usuario">usuario</label>
      <input type="text" id="usuario">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <label for="senha">senha</label>
      <input type="text" id="senha">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <label for="instagram">instagram</label>
      <input type="text" id="instagram">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <label for="ativo">ativo</label>
      <input type="text" id="ativo">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <button id="enviar">Enviar</button>
```


```
    </div>
  </div>
  <script src="../js/cliente_novo.js"></script>
  <script src="../js/valida_sessao.js"></script>
</body>
</html>
```

6# Criar um novo arquivo index.html insira a linguagem de marcação html abaixo + ctrl+s para salvar:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Home</title>
</head>
<body>
  <div>
    <div>
      <h1>Welcome!</h1>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Commodi soluta accusantium molestiae, corrupti impedit reprehenderit labore neque quas praesentium aperiam atque similique, minima totam inventore incidunt! Molestiae consequuntur voluptas provident?</p>
    </div>
    <hr>
    <div>
      <div><button id="novo">Novo Registro</button></div>
      <div><button id="logoff">Logoff</button></div>
    </div>
  </div>
  <div id="lista">

  </div>
  <script src="../js/index.js"></script>
  <script src="../js/valida_sessao.js"></script>
</body>
</html>
```

7# Criar uma nova sub-basta pasta **js** (Java Script) new>folder:

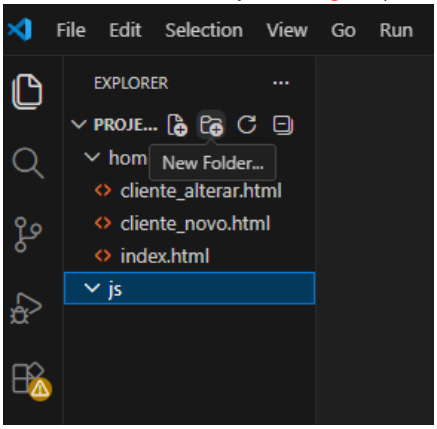

8# Crie um arquivo cliente_alterar.js e insira o código abaixo:

```
// Fase 1
// a) PEGA o ID da URL
// b) Requisita o BACKEND por GET
// c) Preenche o formulário com os dados do BACKEND
// ------------------------------------------------
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  // pega a URL e armazena em um const
  // busca nessa URL a variável id e armazana no const id.
  valida_sessao();
  const url = new URLSearchParams(window.location.search);
  const id = url.get("id");
  buscar(id);
});

async function buscar(id){
  const retorno = await fetch("../php/cliente_get.php?id="+id);
  const resposta = await retorno.json();
  if(resposta.status == "ok"){
    alert("SUCESSO:" + resposta.mensagem);
    var registro = resposta.data[0];
    document.getElementById("nome").value = registro.nome;
    document.getElementById("usuario").value = registro.usuario;
    document.getElementById("email").value = registro.email;
    document.getElementById("senha").value = registro.senha;
    document.getElementById("ativo").value = registro.ativo;
    document.getElementById("id").value = id;
  }else{
    alert("ERRO:" + resposta.mensagem);
    window.location.href = "../home/";
  }
}

// ------------------------------------------------
// Fase 2
document.getElementById("enviar").addEventListener("click", () => {
  alterar();
});

async function alterar(){
  var nome    = document.getElementById("nome").value;
  var usuario = document.getElementById("usuario").value;
  var senha   = document.getElementById("senha").value;
  var email   = document.getElementById("email").value;
  var ativo   = document.getElementById("ativo").value;
  var id      = document.getElementById("id").value;
```

```
  const fd = new FormData();
  fd.append("nome", nome);
  fd.append("usuario", usuario);
  fd.append("senha", senha);
  fd.append("email", email);
  fd.append("ativo", ativo);

  const retorno = await fetch("../php/cliente_alterar.php?id="+id,
    {
     method: 'POST',
     body: fd
    });
  const resposta = await retorno.json();
  if(resposta.status == "ok"){
    alert("SUCESSO: " + resposta.mensagem);
    window.location.href = '../home/'
  }else{
    alert("ERRO: " + resposta.mensagem);
  }
}
```

9# Crie um arquivo cliente_login.js e insira o código abaixo:

```
document.getElementById("enviar").addEventListener("click", () => {
  login();
});
async function login(){
  var usuario = document.getElementById("usuario").value;
  var senha = document.getElementById("senha").value;
  const fd = new FormData();
  fd.append("usuario", usuario);
  fd.append("senha", senha);
  const retorno = await fetch("../php/cliente_login.php",{
      method: "POST",
      body: fd
    }
  );
  const resposta = await retorno.json();
  if(resposta.status == "ok"){
    window.location.href = "../home/";
  }else{
    alert("Credenciais invalidas.");
  }
}
```

10# Crie o arquivo cliente_novo.js e insira o código abaixo:

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
```

```
  valida_sessao();
});

document.getElementById("enviar").addEventListener("click", () => {
  novo();
});

async function novo(){
  var nome    = document.getElementById("nome").value;
  var usuario = document.getElementById("usuario").value;
  var senha   = document.getElementById("senha").value;
  var email   = document.getElementById("email").value;
  var instagram   = document.getElementById("instagram").value;
  var ativo   = document.getElementById("ativo").value;

  const fd = new FormData();
  fd.append("nome", nome);
  fd.append("usuario", usuario);
  fd.append("senha", senha);
  fd.append("email", email);
  fd.append("instagram", instagram);
  fd.append("ativo", ativo);

  const retorno = await fetch("../php/cliente_novo.php",
    {
     method: 'POST',
     body: fd
    });
  const resposta = await retorno.json();
  if(resposta.status == "ok"){
    alert("SUCESSO: " + resposta.mensagem);
    window.location.href = "../home/";
  }else{
    alert("ERRO: " + resposta.mensagem);
  }
}
```

10# Crie o arquivo index.js e insira o código abaixo:

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  valida_sessao();
  buscar();
});

document.getElementById("novo").addEventListener("click", () => {
  window.location.href = 'cliente_novo.html';
});
```

```
document.getElementById("logoff").addEventListener("click", () => {
  logoff();
});

async function logoff(){
  const retorno = await fetch("../php/cliente_logoff.php");
  const resposta = await retorno.json();
  if(resposta.status == "ok"){
    window.location.href = '../login/';
  }
}
async function buscar(){
  const retorno = await fetch("../php/cliente_get.php");
  const resposta = await retorno.json();
  if(resposta.status == "ok"){
    preencherTabela(resposta.data);
  }
}

async function excluir(id){
  const retorno = await fetch("../php/cliente_excluir.php?id="+id);
  const resposta = await retorno.json();
  if(resposta.status == "ok"){
    alert(resposta.mensagem);
    window.location.reload();
  }else{
    alert(resposta.mensagem);
  }
}

function preencherTabela(tabela){
  var html = `
    <table>
      <tr>
        <th> Nome </th>
        <th> Usuario </th>
        <th> Email </th>
        <th> Senha </th>
        <th> Instagram </th>
        <th> Ativo </th>
        <th> # </th>
      </tr>`;
  for(var i=0;i<tabela.length;i++){
    html += `
      <tr>
        <td>${tabela[i].nome}</td>
        <td>${tabela[i].usuario}</td>
        <td>${tabela[i].email}</td>
```

```
        <td>${tabela[i].senha}</td>
        <td>${tabela[i].instagram}</td>
        <td>${tabela[i].ativo}</td>
        <td>
          <a href='cliente_alterar.html?id=${tabela[i].id}'>Alterar</a>
          <a href='#' onclick='excluir(${tabela[i].id})'>Excluir</a>
        </td>
      </tr>
    `;
  }
  html += '</table>';
  document.getElementById("lista").innerHTML = html;
}
```

11# Crie o arquivo valida_sessao.js e insira o código abaixo:

```
async function valida_sessao(){
  const retorno = await fetch("../php/valida_sessao.php");
  const resposta = await retorno.json();
  if(resposta.status == "nok"){
    window.location.href = '../login/';
  }
}
```

12# Crie a subpasta login e o arquivo index.html acoplando o texto de marcação abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Seja bem vindo!</title>
</head>
<body>
  <div>
    <h1>Seja bem vindo!</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur voluptatem est eveniet beatae obcaecati, ea cumque voluptates, officiis quidem laborum ab, deserunt optio aut quod quasi. Praesentium deleniti quasi quidem.</p>
    <hr>
  </div>
  <div>
    <label for="usuario">Usuário</label>
    <input type="text" id="usuario">
  </div>
  <div>
    <label for="senha">Senha</label>
    <input type="text" id="senha">
  </div>
```

```
  <div>
    <button id="enviar">Enviar</button>
  </div>
  <script src="../js/cliente_login.js"></script>
</body>
</html>
```

13# Crie a subpasta do projeto php

14# Crie o arquivo cliente_alterar.php na subpasta php e insira o código abaixo:

```
<?php
  include_once('conexao.php');

  $retorno = [
    'status'    => '',
    'mensagem'  => '',
    'data'      => []
  ];

  if(isset($_GET['id'])){
    // Simulando as informações que vem do front
    $nome       = $_POST['nome']; // $_POST['nome'];
    $email      = $_POST['email'];
    $usuario    = $_POST['usuario'];
    $senha      = $_POST['senha'];
    $ativo      = (int) $_POST['ativo'];

    // Preparando para inserção no banco de dados
    $stmt = $conexao->prepare("UPDATE cliente SET nome = ?, email = ?, usuario = ?,
senha = ?, ativo = ? WHERE id = ?");
    $stmt->bind_param("ssssii",$nome, $email, $usuario, $senha, $ativo,
$_GET['id']);
    $stmt->execute();

    if($stmt->affected_rows > 0){
      $retorno = [
        'status'    => 'ok',
        'mensagem'  => 'Registro alterado com sucesso.',
        'data'      => []
      ];
    }else{
      $retorno = [
        'status'    => 'nok',
        'mensagem'  => 'Não posso alterar um registro.'.json_encode($_GET),
```

```
        'data'      => []
      ];
    }
    $stmt->close();
  }else{
    $retorno = [
      'status'    => 'nok',
      'mensagem'  => 'Não posso alterar um registro sem um ID informado.',
      'data'      => []
    ];
  }

  $conexao->close();

  header("Content-type:application/json;charset:utf-8");
  echo json_encode($retorno);
```

15# Crie o arquivo cliente_excluir.php na subpasta php e insira o código abaixo:

```
<?php
  include_once('conexao.php');
  // Configurando o padrão de retorno em todas
  // as situações
  $retorno = [
    'status'    => '', // ok - nok
    'mensagem'  => '', // mensagem que envio para o front
    'data'      => []
  ];

  if(isset($_GET['id'])){
    // Segunda situação - RECEBENDO O ID por GET
    $stmt = $conexao->prepare("DELETE FROM cliente WHERE id = ?");
    $stmt->bind_param("i",$_GET['id']);
    $stmt->execute();

    if($stmt->affected_rows > 0){
      $retorno = [
        'status'    => 'ok', // ok - nok
        'mensagem'  => 'Registro excluido', // mensagem que envio para o front
        'data'      => []
      ];
    }else{
      $retorno = [
        'status'    => 'nok', // ok - nok
        'mensagem'  => 'Registro não excluido', // mensagem que envio para o front
        'data'      => []
      ];
    }
    $stmt->close();
  }else{
```

```
    // Configurando o padrão de retorno em todas
    // as situações
    $retorno = [
      'status'    => 'nok', // ok - nok
      'mensagem'  => 'É necessário informar um ID para exclusão', // mensagem que
envio para o front
      'data'      => []
    ];
  }
  $conexao->close();

  header("Content-type:application/json;charset:utf-8");
  echo json_encode($retorno);
```

16# Crie o arquivo cliente_get.php na subpasta php e insira o código abaixo:

```
<?php
  include_once('conexao.php');
  // Configurando o padrão de retorno em todas
  // as situações
  $retorno = [
    'status'    => '', // ok - nok
    'mensagem'  => '', // mensagem que envio para o front
    'data'      => []
  ];

  if(isset($_GET['id'])){
    // Segunda situação - RECEBENDO O ID por GET
    $stmt = $conexao->prepare("SELECT * FROM cliente WHERE id = ?");
    $stmt->bind_param("i",$_GET['id']);
  }else{
    // Primeira situação - SEM RECEBER O ID por GET
    $stmt = $conexao->prepare("SELECT * FROM cliente");
  }

  // Recuperando informações do banco de dados
  // Vou executar a query
  $stmt->execute();
  $resultado = $stmt->get_result();
  // Criando um array vazio para receber o resultado
  // do banco de Dados
  $tabela = [];
  if($resultado->num_rows > 0){
    while($linha = $resultado->fetch_assoc()){
      $tabela[] = $linha;
    }

    $retorno = [
      'status'    => 'ok', // ok - nok
```

```
      'mensagem'  => 'Sucesso, consulta efetuada.', // mensagem que envio para o
front
      'data'      => $tabela
    ];
  }else{
    $retorno = [
      'status'    => 'nok', // ok - nok
      'mensagem'  => 'Não há registros', // mensagem que envio para o front
      'data'      => []
    ];
  }
  // Fechamento do estado e conexão.
  $stmt->close();
  $conexao->close();

  // Estou enviando para o FRONT o array RETORNO
  // mas no formato JSON
  header("Content-type:application/json;charset:utf-8");
  echo json_encode($retorno);
```

16# Crie o arquivo cliente_login.php na subpasta php e insira o código abaixo:

```
<?php
  include_once('conexao.php');
  // Configurando o padrão de retorno em todas
  // as situações
  $retorno = [
    'status'    => '', // ok - nok
    'mensagem'  => '', // mensagem que envio para o front
    'data'      => []
  ];

  $stmt = $conexao->prepare("SELECT * FROM cliente WHERE usuario = ? AND senha
= ?");
  $stmt->bind_param("ss",$_POST['usuario'],$_POST['senha']);

  // Recuperando informações do banco de dados
  // Vou executar a query
  $stmt->execute();
  $resultado = $stmt->get_result();
  // Criando um array vazio para receber o resultado
  // do banco de Dados
  $tabela = [];
  if($resultado->num_rows > 0){
    while($linha = $resultado->fetch_assoc()){
      $tabela[] = $linha;
    }

    session_start();
```

```
    $_SESSION['usuario'] = $tabela;

    $retorno = [
      'status'    => 'ok', // ok - nok
      'mensagem'  => 'Sucesso, consulta efetuada.', // mensagem que envio para o
front
      'data'      => $tabela
    ];
  }else{
    $retorno = [
      'status'    => 'nok', // ok - nok
      'mensagem'  => 'Não há registros', // mensagem que envio para o front
      'data'      => []
    ];
  }
  // Fechamento do estado e conexão.
  $stmt->close();
  $conexao->close();

  // Estou enviando para o FRONT o array RETORNO
  // mas no formato JSON
  header("Content-type:application/json;charset:utf-8");
  echo json_encode($retorno);
```

16# Crie o arquivo cliente_logoff.php atribua o código abaixo:

```
<?php
  session_start();
  session_unset();
  session_destroy();
  $retorno = [
    'status'    => 'ok', // ok - nok
    'mensagem'  => '', // mensagem que envio para o front
    'data'      => []
  ];
  header("Content-type:application/json;charset:utf-8");
  echo json_encode($retorno);
```

16# Crie o arquivo cliente_novo.php atribua o código abaixo:

```
<?php
  include_once('conexao.php');
  $retorno = [
    'status'    => '',
    'mensagem'  => '',
    'data'      => []
  ];
  // Simulando as informações que vem do front
  $nome       = $_POST['nome']; // $_POST['nome'];
  $email      = $_POST['email'];
```

```php
  $usuario    = $_POST['usuario'];
  $senha      = $_POST['senha'];
  $instagram   = $_POST['instagram'];
  $ativo      = (int) $_POST['ativo'];

  // Preparando para inserção no banco de dados
  $stmt = $conexao->prepare("
  INSERT INTO cliente(nome, email, usuario, senha, instagram, ativo)
VALUES(?,?,?,?,?,?)");
  $stmt->bind_param("sssssi",$nome, $email, $usuario, $senha, $instagram, $ativo);
  $stmt->execute();

  if($stmt->affected_rows > 0){
    $retorno = [
      'status' => 'ok',
      'mensagem' => 'registro inserido com sucesso',
      'data' => []
    ];
  }else{
    $retorno = [
      'status' => 'nok',
      'mensagem' => 'falha ao inserir o registro',
      'data' => []
    ];
  }

  $stmt->close();
  $conexao->close();

  header("Content-type:application/json;charset:utf-8");
  echo json_encode($retorno);
```

17# Crie o arquivo conexao.php atribua o código abaixo:

```php
<?php
// Variáveis de conexão com o Banco de Dados
$servidor = "localhost:3306";
$usuario  = "root";
$senha    = "";
$nome_banco = "projeto";

$conexao = new mysqli($servidor, $usuario, $senha, $nome_banco);
if($conexao->connect_error){
  echo $conexao->connect_error;
}
```

#18 Crie o arquivo valida_sessao.php atribua o código abaixo:

```php
<?php
  session_start();
  if(isset($_SESSION['usuario'])){
    $retorno = [
      'status'    => 'ok', // ok - nok
      'mensagem'  => '', // mensagem que envio para o front
      'data'      => []
    ];
  }else{
    $retorno = [
      'status'    => 'nok', // ok - nok
      'mensagem'  => '', // mensagem que envio para o front
      'data'      => []
    ];
  }
  header("Content-type:application/json;charset:utf-8;");
  echo json_encode($retorno);
```

#19 Testar localhost tela de login http://localhost/projeto/login/index.html

