

Practical 7 Create an HTML page with internal sheet.

```
<html>

<head> <title> </title>

<style>

    p{

        font-family:Times New Roman; font-size:100%;

        font-style:normal;      font-weight:lighter;

    }

    p.ab{

        font-family:Ariel;      font-size:200%;

        font-style:bold;      font-weight:bold;

    }

    p.cd{

        font-family:Calibri;      font-size:300%;

        font-style:italic;      font-weight:bolder;

    }

</style>

</head>

<body>

    <h3>Kaustubh Wade(160410116050)</h3>


    <p>Normal Text</p>

    <p class="ab">Bold Text</p>

    <p class="cd">Bolder Text</p>

</body>

</html>
```

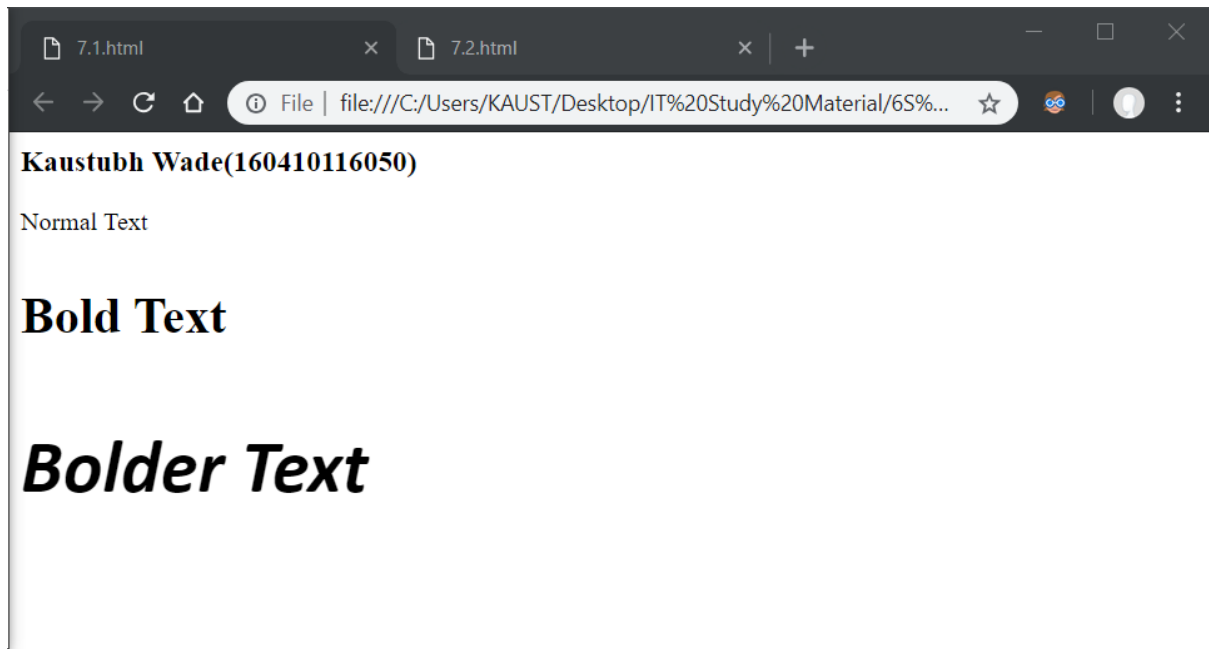

```
<html>
<head> <title> </title>
<style>
    p{
        text-align:left; text-decoration:underline;    text-transform:capitalize;
    }
    p.ab{
        text-align:right;    text-decoration:line-through;    text-transform:uppercase;
    }
    p.cd{
        text-align:center;    text-decoration:overline;    text-transform:lowercase;
    }
</style>
</head>
<body> <h3>Kaustubh Wade(160410116050)</h3>
<p>Text 1</p>
<p class="ab">Text 2</p>
<p class="cd">Text 3</p>
</body>
</html>
```

