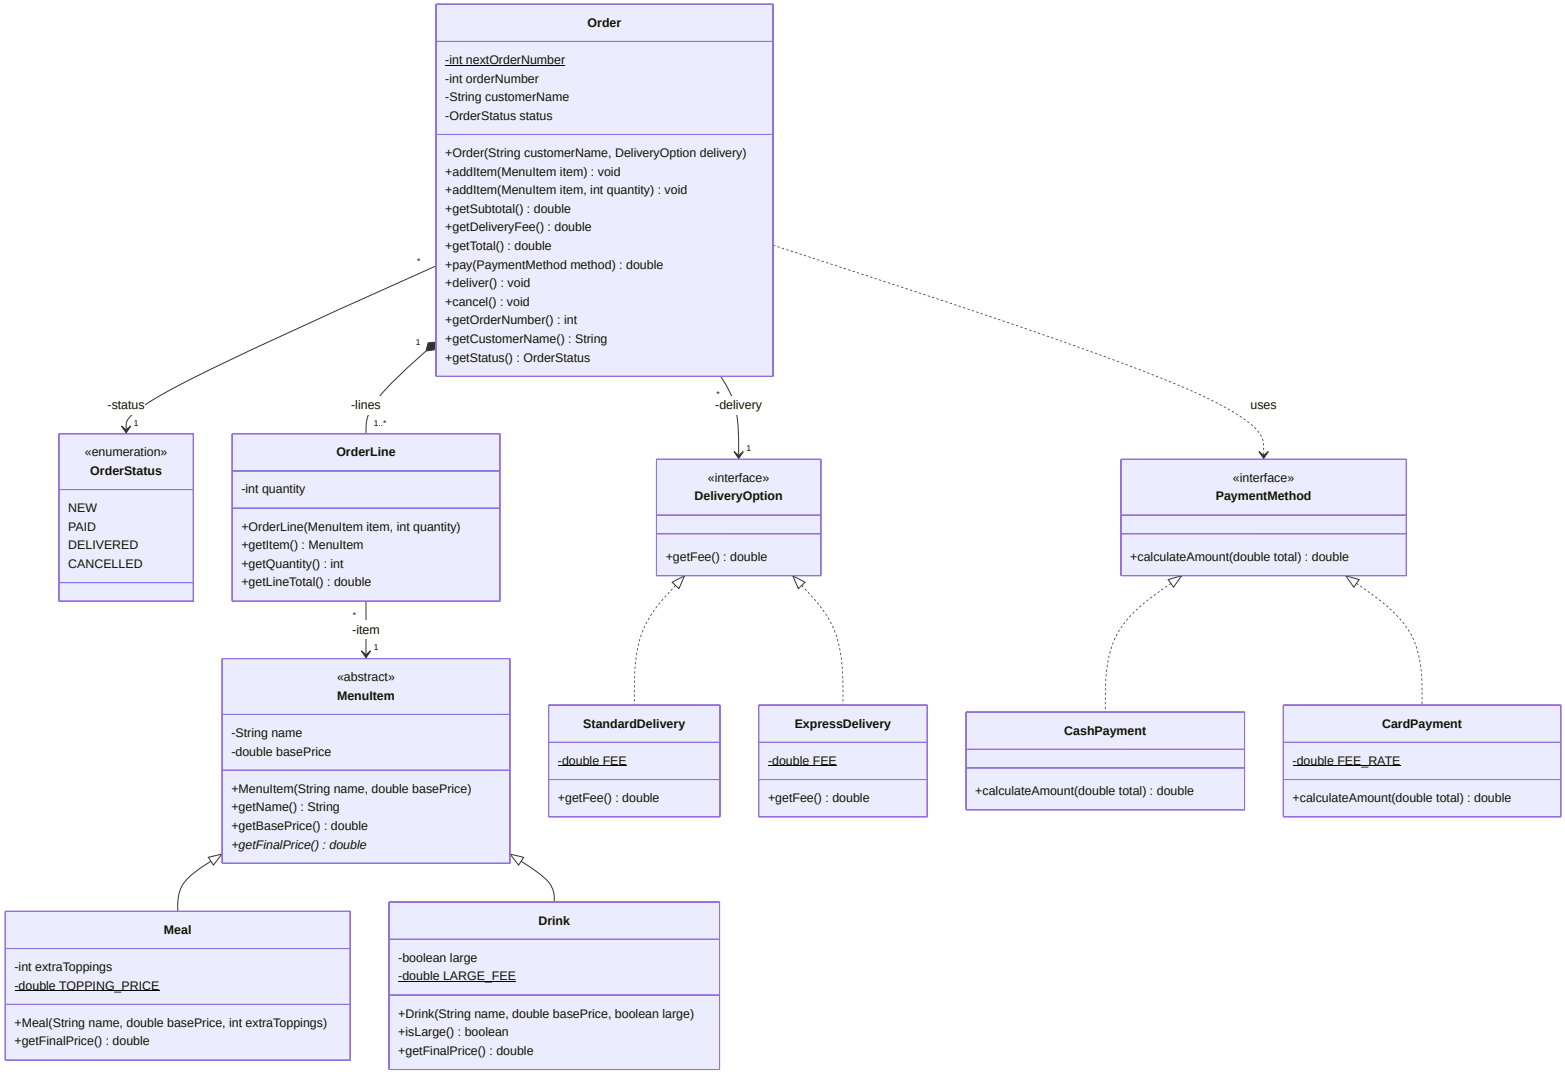

Order
-int nextOrderNumber
-int orderNumber
-String customerName
-OrderStatus status
+Order(String customerName, DeliveryOption delivery)
+addItem(MenuItem item) : void
+addItem(MenuItem item, int quantity) : void
+getSubtotal() : double
+getDeliveryFee() : double
+getTotal() : double
+pay(PaymentMethod method) : double
+deliver() : void
+cancel() : void
+getOrderNumber() : int
+getCustomerName() : String
+getStatus() : OrderStatus
-status
-lines
-delivery
uses
«enumeration»
OrderStatus
NEW
PAID
DELIVERED
CANCELLED
OrderLine
-int quantity
+OrderLine(MenuItem item, int quantity)
+getItem() : MenuItem
+getQuantity() : int
+getLineTotal() : double
-item
«interface»
DeliveryOption
+getFee() : double
«interface»
PaymentMethod
+calculateAmount(double total) : double
«abstract»
MenuItem
-String name
-double basePrice
+MenuItem(String name, double basePrice)
+getName() : String
+getBasePrice() : double
+getFinalPrice() : double
StandardDelivery
-double FEE
+getFee() : double
ExpressDelivery
-double FEE
+getFee() : double
CashPayment
+calculateAmount(double total) : double
CardPayment
-double FEE_RATE
+calculateAmount(double total) : double
Meal
-int extraToppings
-double TOPPING_PRICE
+Meal(String name, double basePrice, int extraToppings)
+getFinalPrice() : double
Drink
-boolean large
-double LARGE_FEE
+Drink(String name, double basePrice, boolean large)
+isLarge() : boolean
+getFinalPrice() : double