Лабораторная работа 5

Лобанова Екатерина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **9**

Список иллюстраций

2.1 Устанавливаем pass 6
2.2 Синхронизируем с git 7
2.3 Добавляем пароль 7
2.4 Устанавливаем доп программное обеспечение 8
2.5 Установка бнарного файла 8
2.6 Подключаем репозиторий к системе 8

Список таблиц

1 Цель работы

Менеджер паролей pass- программа в рамках Unix. В данной лабораторной работа занимаемся ее установкой

2 Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass (рис. 2.1). (рис. 2.2).(рис. 2.3).(рис. 2.4).(рис. 2.5).(рис. 2.6).

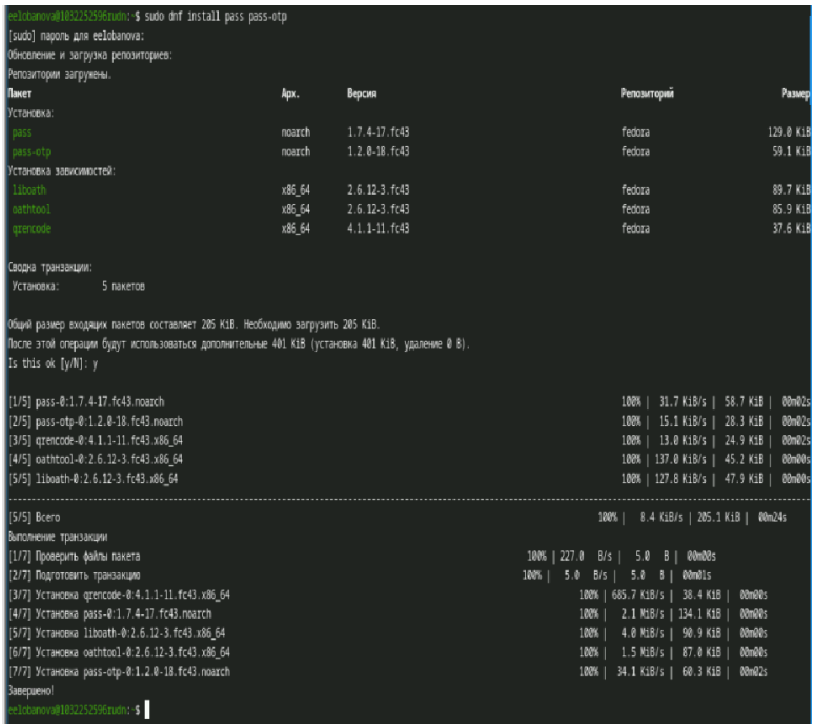

```
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для eelobanova:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 pass                          noarch    1.7.4-17.fc43                   fedora             129.0 KiB
 pass-otp                      noarch    1.2.0-18.fc43                   fedora              59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                       x86_64    2.6.12-3.fc43                   fedora              89.7 KiB
 oathtool                      x86_64    2.6.12-3.fc43                   fedora              85.9 KiB
 qrencode                      x86_64    4.1.1-11.fc43                   fedora              37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y

[1/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch                                 100% |  31.7 KiB/s |  58.7 KiB |  00m02s
[2/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch                             100% |  15.1 KiB/s |  28.3 KiB |  00m02s
[3/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64                             100% |  13.0 KiB/s |  24.9 KiB |  00m02s
[4/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                             100% | 137.0 KiB/s |  45.2 KiB |  00m00s
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                              100% | 127.8 KiB/s |  47.9 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                                    100% |   8.4 KiB/s | 205.1 KiB |  00m24s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета                                 100% | 227.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию                                 100% |   5.0   B/s |   5.0   B |  00m01s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64                  100% | 685.7 KiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch                      100% |   2.1 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                   100% |   4.0 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                  100% |   1.5 MiB/s |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch                  100% |  34.1 KiB/s |  60.3 KiB |  00m02s
Завершено!
eelobanova@1032252596rudn:~$
```

Рисунок 2.1: Устанавливаем pass

```
eelobanova@1032252596rudn:~$ pass init 1032252596@rudn.ru
mkdir: создан каталог '/home/eelobanova/.password-store/'
Password store initialized for 1032252596@rudn.ru
eelobanova@1032252596rudn:~$ pass ls
Password Store
eelobanova@1032252596rudn:~$ pass dit init
Error: dit is not in the password store.
eelobanova@1032252596rudn:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/eelobanova/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 99a47c1] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 07000ae] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
eelobanova@1032252596rudn:~$ pass git remote add origin git@github.com:kayetarin
ii/password-store.git
eelobanova@1032252596rudn:~$ pass insert example.com/user
mkdir: создан каталог '/home/eelobanova/.password-store/example.com'
Enter password for example.com/user:
Retype password for example.com/user:
[master d3c14d1] Add given password for example.com/user to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 example.com/user.gpg
eelobanova@1032252596rudn:~$ pass git status
Текущая ветка: master
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
eelobanova@1032252596rudn:~$ pass git log
commit d3c14d1794f6616ca82a23c0103b3b9eed70cafb (HEAD -> master)
Author: Ekaterina Lobanova <1032252596@pfur.ru>
Date:   Sat Mar 14 17:48:10 2026 +0100

    Add given password for example.com/user to store.

commit 07000ae7ac47edcc4f99d03acff1e227bc670277
Author: Ekaterina Lobanova <1032252596@pfur.ru>
Date:   Sat Mar 14 17:40:07 2026 +0100

    Configure git repository for gpg file diff.
```

Рисунок 2.2: Синхронизируем с git

```
eelobanova@1032252596rudn:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:  2  подписанных:  0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-06 [SC]
      21F3A78C7F1BAA94CF8798BE10B2C83A3309FABEF
uid         [ абсолютно ] Ekaterina Lobanova <1032252596@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-06 [E]

sec   rsa4096 2026-03-14 [SC]
      250007AF1542FF8F6A7A05CE7E18EEEC49507243
uid         [ абсолютно ] Ekaterina Lobanova (-) <1032252596@rudn.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-14 [E]

eelobanova@1032252596rudn:~$ pass init 1032252596@rudn.ru
mkdir: создан каталог '/home/eelobanova/.password-store/'
Password store initialized for 1032252596@rudn.ru
eelobanova@1032252596rudn:~$ pass ls
Password Store
eelobanova@1032252596rudn:~$
```

Рисунок 2.3: Добавляем пароль

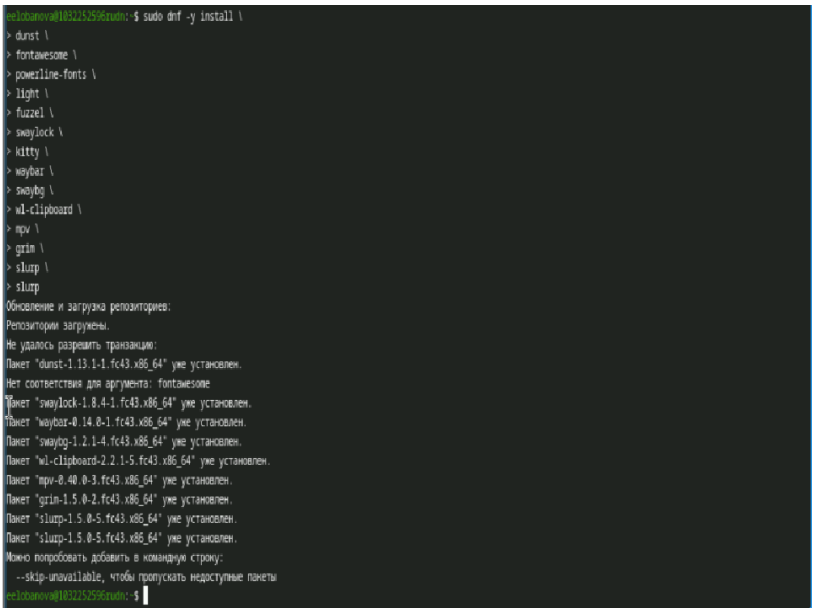

Рисунок 2.4: Устанавливаем доп программное обеспечение

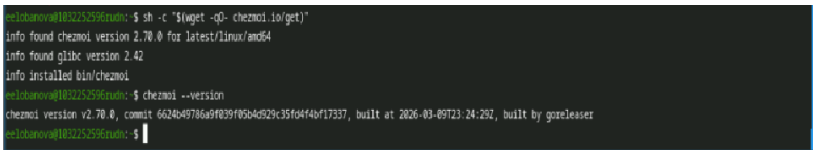

Рисунок 2.5: Установка бнарного файла

Рисунок 2.6: Подключаем репозиторий к системе

3 Выводы

В данной лабораторoной работе мы научились раотатть с менеджером паролей pass # Список литературы{.unnumbered}