



GeekBrains

Алгоритмы и структуры данных на языке C

Открытая адресация



GeekBrains

Открытая адресация


В ЭТОМ ВИДЕО

1. Линейное пробирование
2. Квадратичное пробирование
3. Двойное хеширование

Понятие открытой адресации


Строение хеш-таблицы

с открытой адресацией

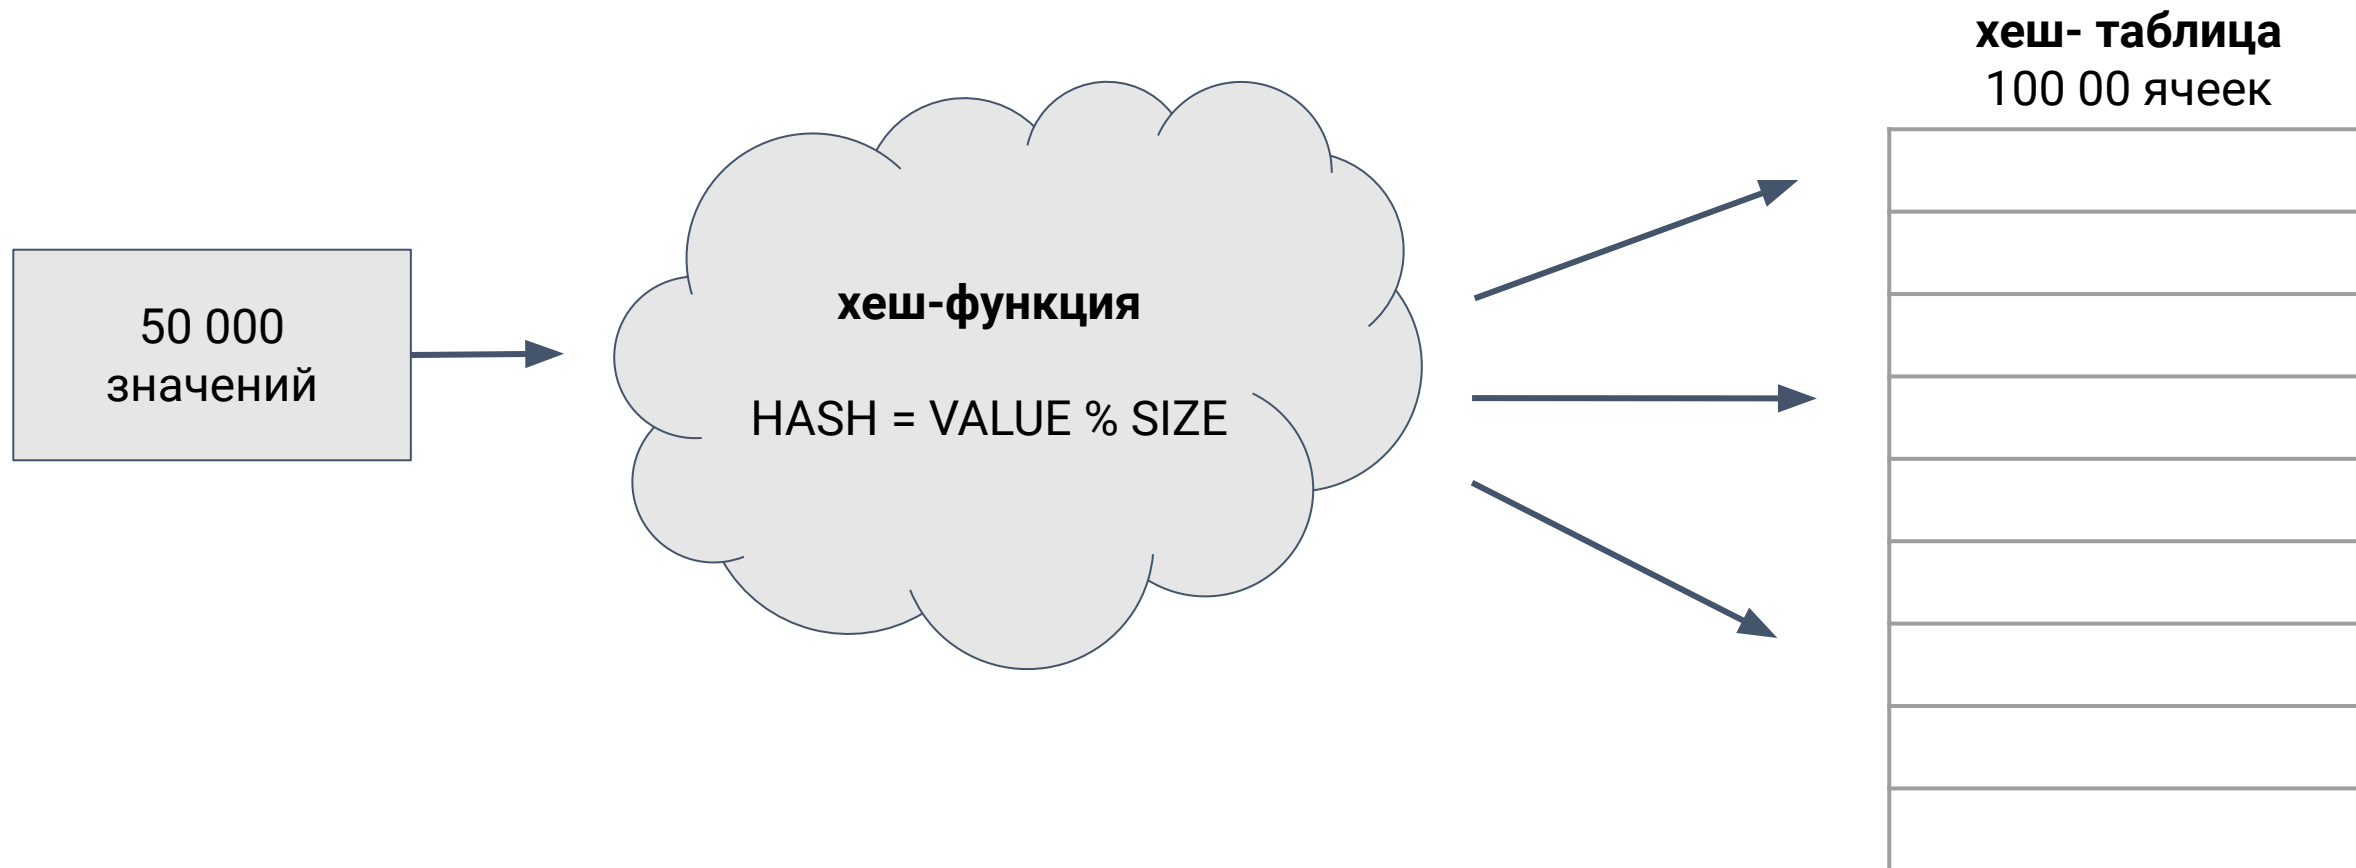

Линейное пробирование


Линейное пробирование

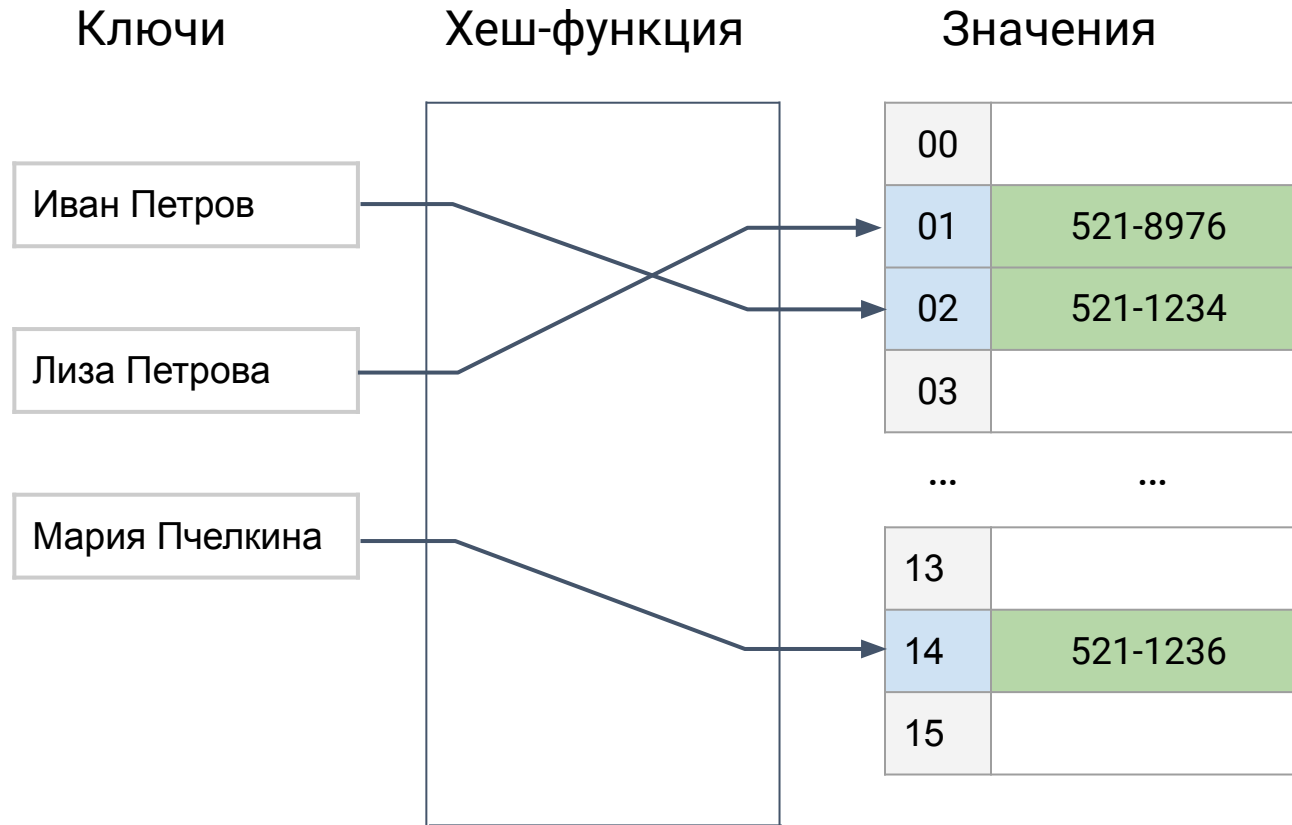

Квадратичное пробирование



Квадратичное пробирование

**Коэффициент
заполнения** = $\frac{\text{количество элементов}}{\text{размер массива}}$

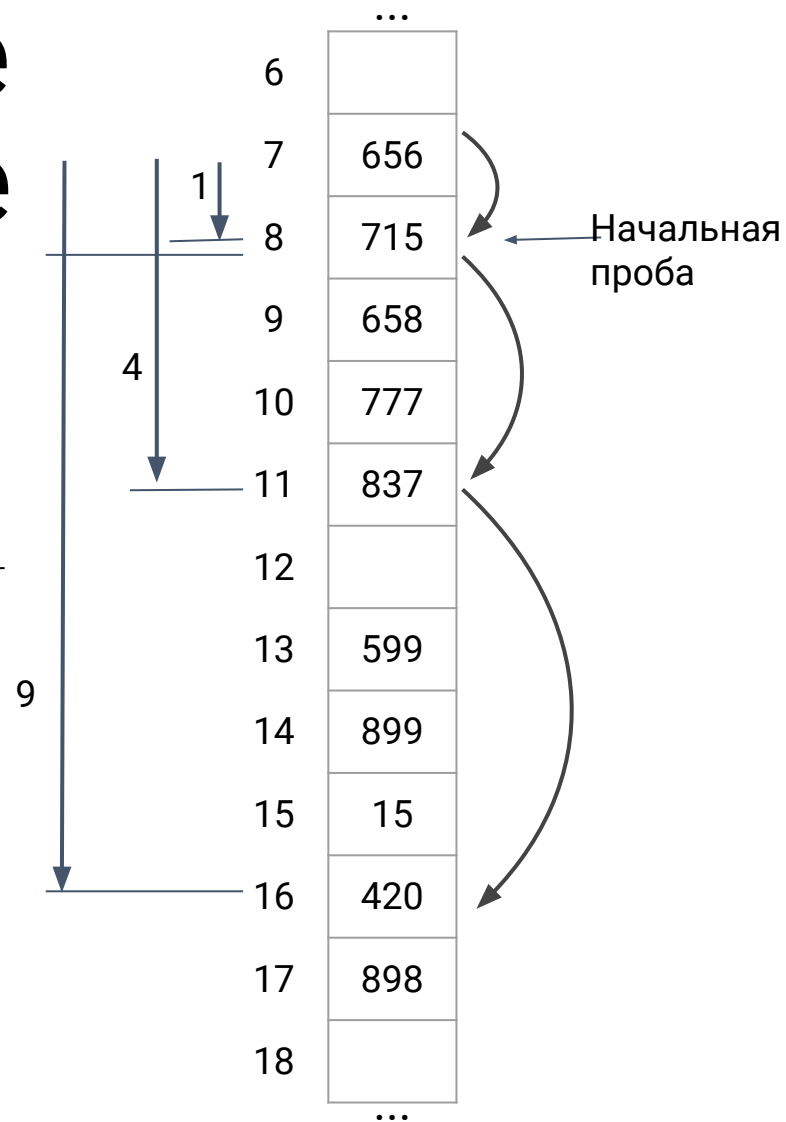

Двойное хеширование

Двойное хеширование

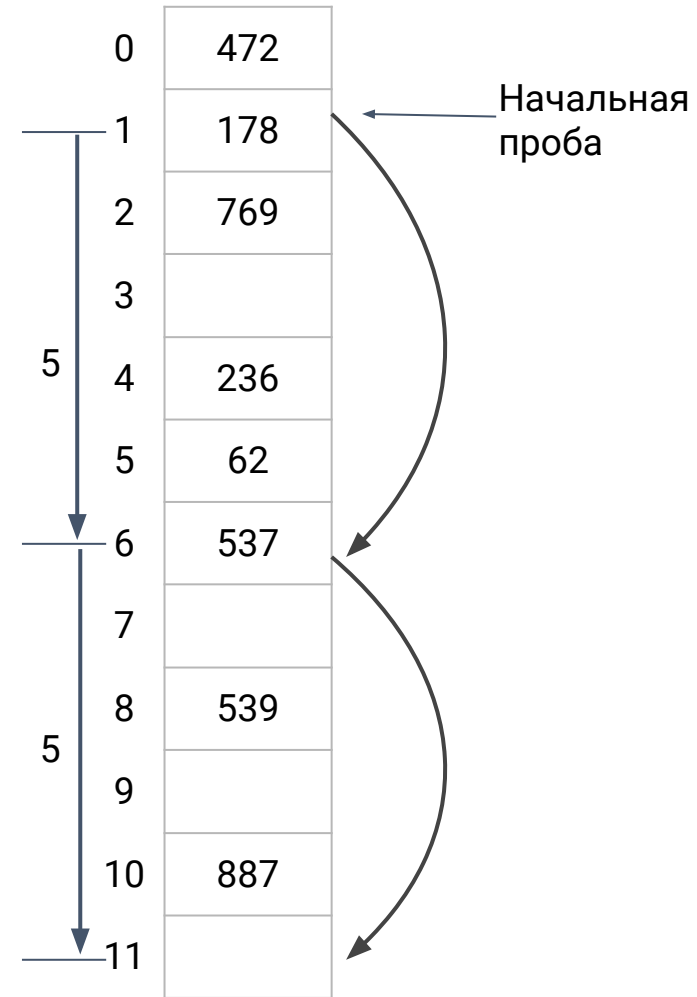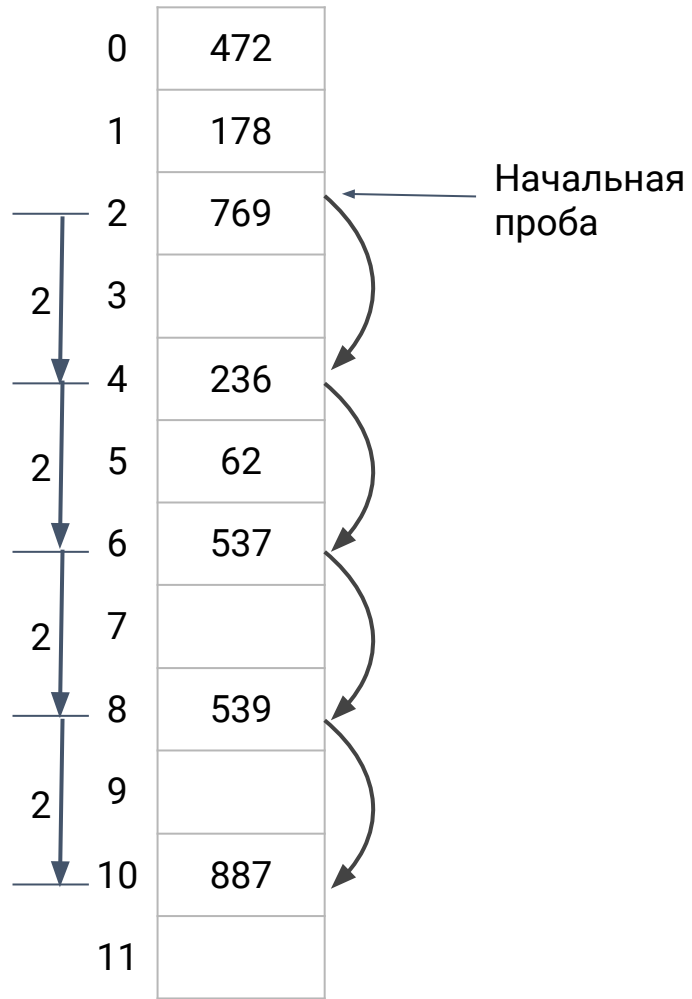

ИТОГИ

Рассмотрели:

- Линейное пробирование
- Квадратичное пробирование
- Двойное хеширование