

templateit


pack

recycleengine

ksqnu

## テンプレートを使用しない場合


原型は何だっけ・・・？

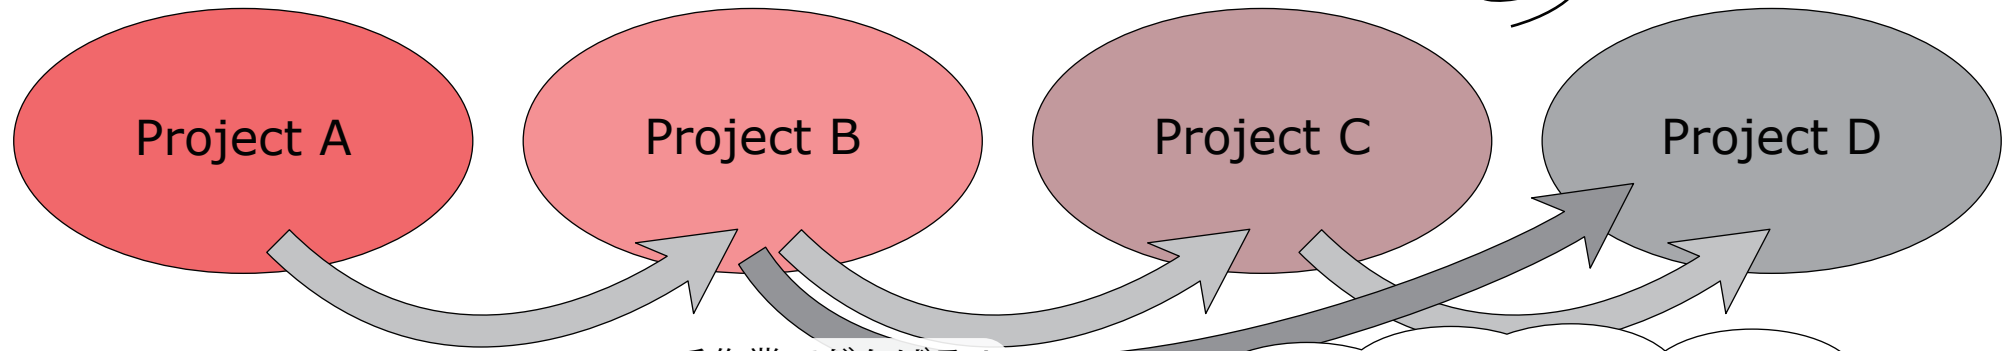

手作業でがんばる！

どこのプロジェクトを手本にしよう？  
またリネーム祭か フォルダ階層を移すの面倒だな  
このコードは今回も使えるの？ 消し忘れ！  
潜在バグまで持ってきちゃった  
流用した側の責任だろ  
そこ、苦肉の策だから真似しないでー！

## テンプレートを使用した場合

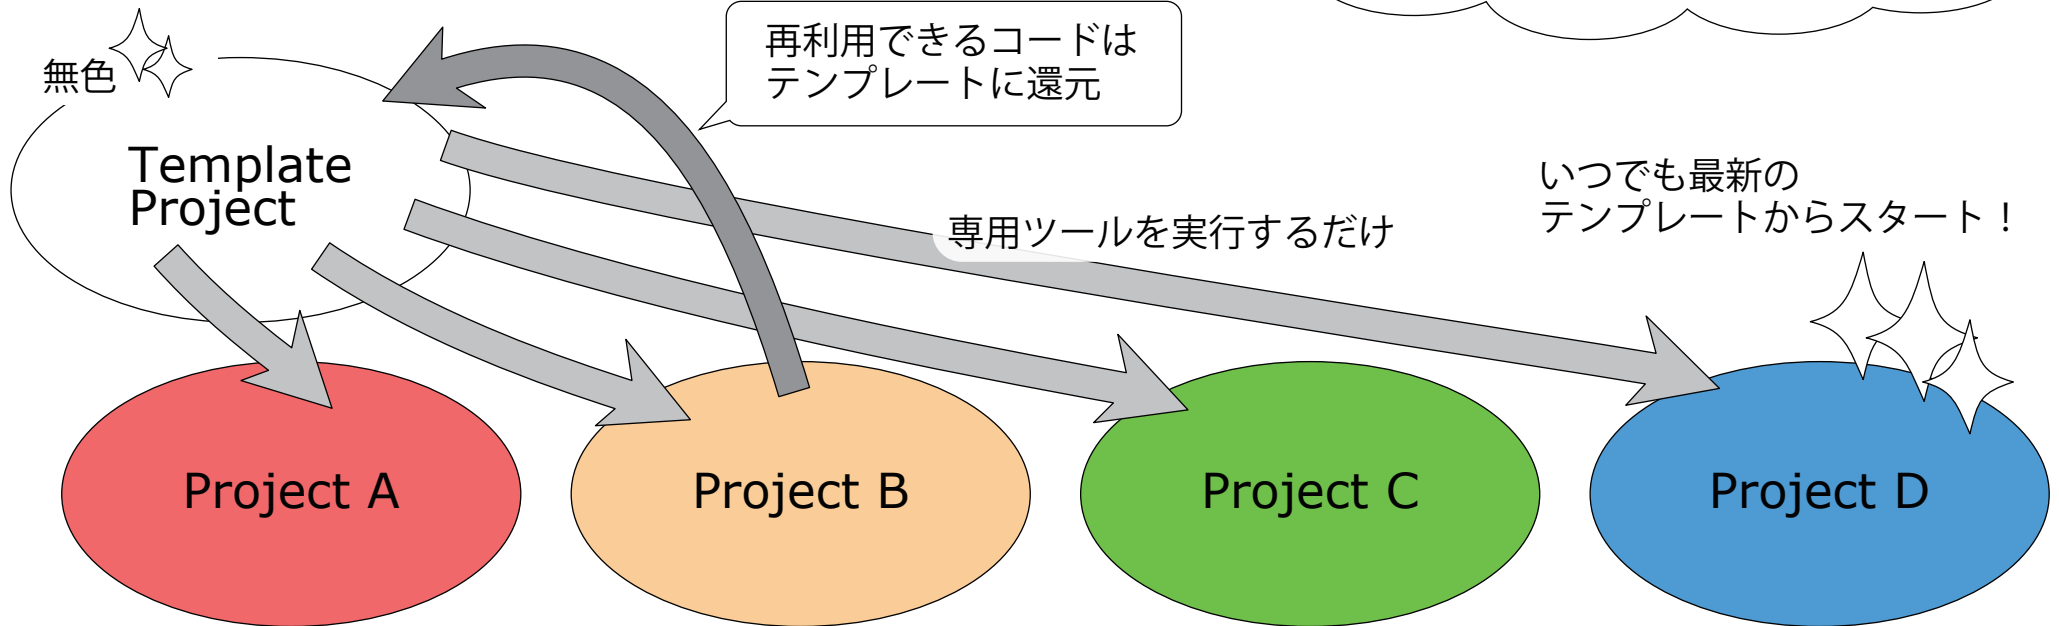

無色 ✨

再利用できるコードは  
テンプレートに還元

専用ツールを実行するだけ

いつでも最新の  
テンプレートからスタート！

1. テンプレートにするプロジェクトを用意します。




2. テンプレートツールを導入します (プロジェクトフォルダの配下に templateit フォルダをコピー)。

3. build.xml の template-package-name はテンプレートにするプロジェクトに合わせます (既定は com.example)。



4. build.xml を実行します。

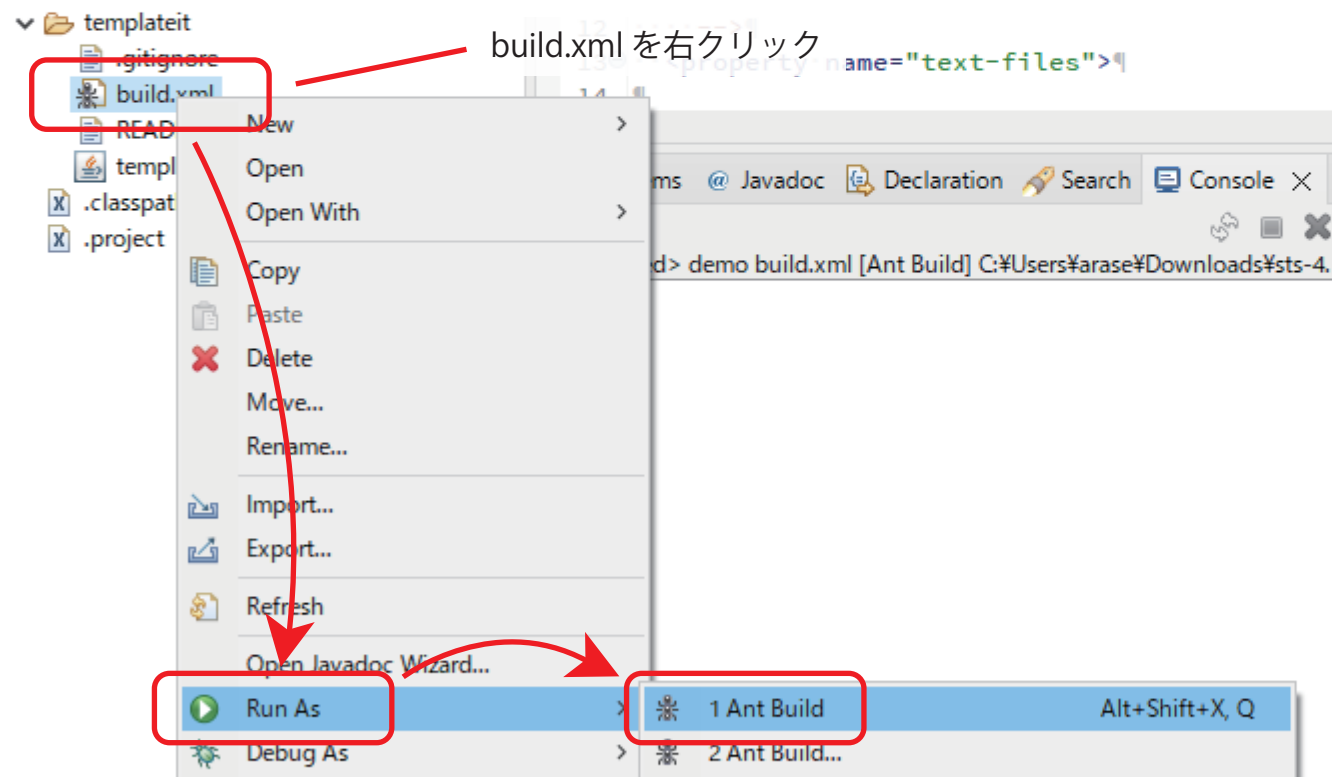

```
<terminated> demo build.xml [Ant Build] C:\Users\arase\Downloads\sts-4.15.1.RELEASE\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.  
Buildfile: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templateit\build.xml  
init:  
  [mkdir] Created dir: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\temp  
create-executable-jar:  
  [mkdir] Created dir: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\temp  
  [unjar] Expanding: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templa  
  [zip] Building zip: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\tem  
  [jar] Building jar: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\tem  
  [delete] Deleting directory C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\dem  
all:  
BUILD SUCCESSFUL  
Total time: 520 milliseconds
```

templateit

5. 作成されたテンプレート (jar ファイル) を確認します。

templateit フォルダを選択して F5 キーを押下 (最新表示) すると、dist フォルダが表示されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<project xmlns:unless="ant:unless" basedir="." default="all">
  <!-- template package name (default: com.example) -->
  <property name="template-package-name" value="com.example"
    unless:set="property" />
  <!-- text file patterns of replace target.
  *: any string
  ?: any character
  -->
  <property name="text-files">

```

<terminated> demo build.xml [Ant Build] C:\Users\arase\Downloads\sts-4.15.1.RELEASE\plugins\org.eclipse.jst...  
Buildfile: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templa  
init:  
[mkdir] Created dir: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEA  
create-executable-jar:  
[mkdir] Created dir: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEA  
[unjar] Expanding: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE  
[zip] Building zip: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELE  
[jar] Building jar: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELE  
[delete] Deleting directory C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1  
all:  
BUILD SUCCESSFUL

6. 作成されたテンプレートを実行して展開してみます。

```
C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templateit\dist>dir
ドライブ C のボリューム ラベルは OS です
ボリューム シリアル番号は 5AFB-374D です

C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templateit\dist のディレクトリ

2022/07/16  00:35    <DIR>          .
2022/07/16  00:35    <DIR>          ..
2022/07/16  00:35                19,486 demo.v202207160035.jar
               1 個のファイル             19,486 バイト
               2 個のディレクトリ 31,396,364,288 バイトの空き領域

C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templateit\dist>

C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templateit\dist>java -jar demo.v202207160035.jar
arguments: [-o=outputDir] packageName projectName

C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templateit\dist>_

C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templateit\dist>java -jar demo.v202207160035.jar myproj.aa.bb.cc
c MyProject

templateit v202207142105

output dir : MyProject
template package name : com.example
package name : myproj.aa.bb.cc

unpacking[t] .classpath to MyProject%.classpath ...
unpacking[t] .project to MyProject%.project ...
unpacking[t] src/main/java/com/example/MainApplication.java to MyProject%src%main%java%myproj%aa%bb%cc%MainApplication.j
ava ...
unpacking[t] src/main/java/com/example/controller/IndexController.java to MyProject%src%main%java%myproj%aa%bb%cc%contro
ller%IndexController.java ...
unpacking[b] templateit/.gitignore to MyProject%templateit%.gitignore ...
unpacking[t] templateit/README.txt to MyProject%templateit%README.txt ...
unpacking[t] templateit/build.xml to MyProject%templateit%build.xml ...
unpacking[b] templateit/templateit.jar to MyProject%templateit%templateit.jar ...

8 file(s) unpacked.

C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\templateit\dist>
```

まずは引数無しで実行。引数の説明が表示されます。

次に、引数を指定して実行。テンプレートが展開されます。

```
java -jar demo.v202207160035.jar myproj.aa.bb.cc MyProject
```

7. 展開したテンプレートの内容を確認します。

dist フォルダを選択して F5 キーを押下（最新表示）すると、MyProject フォルダが表示されます。

```
1 package myproj.aa.bb.cc.controller;
2
3 import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
4
5
6 @RestController
7 public class IndexController {
8
9     @GetMapping("/")
10    public String index() {
11        return "Hello, from MyProject template!";
12    }
13 }
14
15
```

Problems @ Javadoc Declaration Search Console

<terminated> demo build.xml [Ant Build] C:\Users\arase\Downloads\sts-4.15.1.RELEASE\plugins\org.eclipse.sts.core\build\sts-build.xml

Buildfile: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\build.xml

init:

[mkdir] Created dir: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\dist

create-executable-jar:

[mkdir] Created dir: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\dist\myproj

[unjar] Expanding: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\dist\myproj\aa\bb\cc\controller\IndexController.jar

[zip] Building zip: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\dist\myproj\aa\bb\cc\controller\IndexController.jar

[jar] Building jar: C:\tmp\workspace-spring-tool-suite-4-4.15.1.RELEASE\demo\dist\myproj\aa\bb\cc\controller\IndexController.jar

8. 新規プロジェクトとして開いたら、準備完了です。新規開発をはじめましょう！

