
PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　原寸確認図（部品面から見た図、1:1）

基板 134.0 × 129.6 mm　V2 Ver 1.3　2026-11-08。必ず「実際のサイズ（100%）」で印刷する（「用紙に合わせる」は使わない）。印刷したら、上の基板の幅と下・右の 100mm の目盛りを定規で測り、ずれが 0.5mm 以内であることを確かめてから使う。

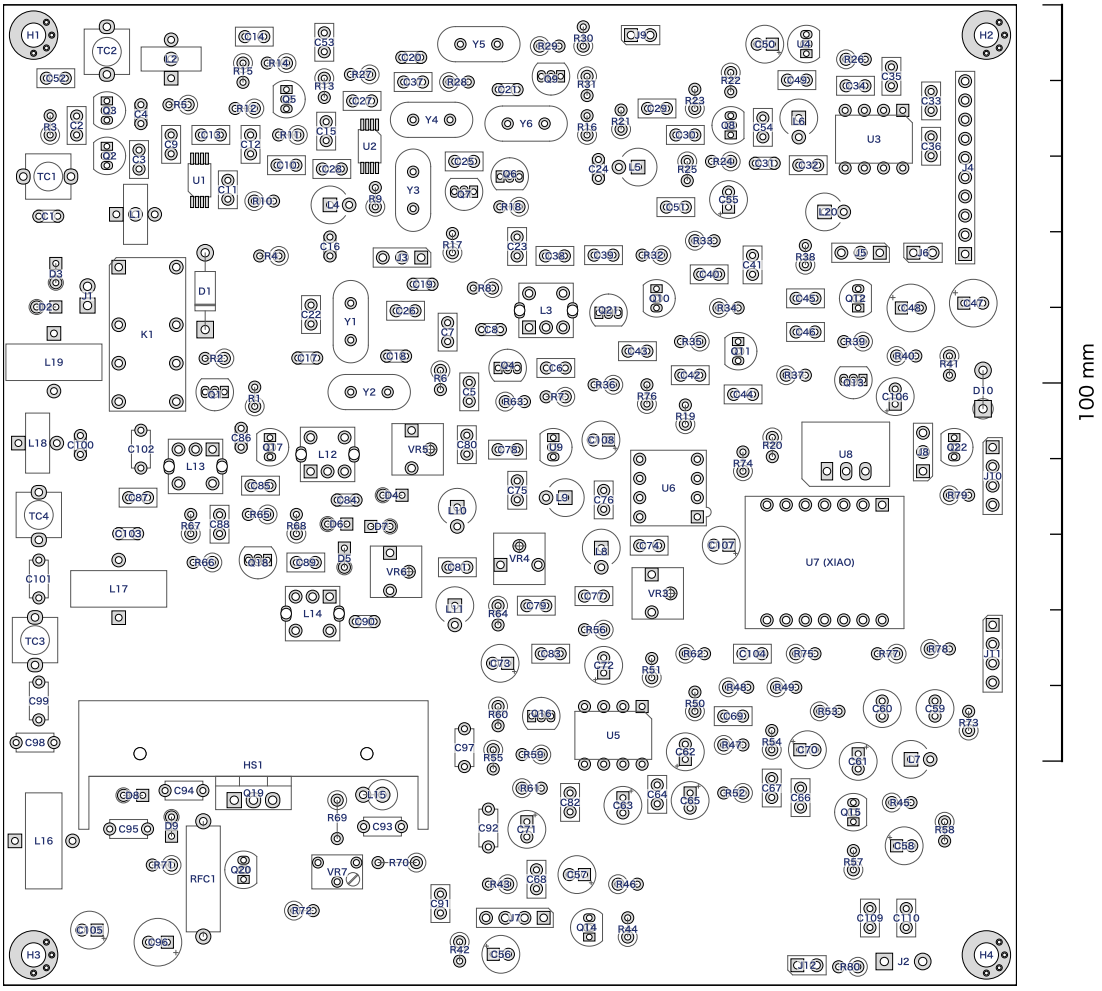

実物の部品を紙の上に置き、足が穴（白い丸）に合うか、外形が隣の部品や外枠に当たらないかを確かめる。特に次の部品:

□ U7 XIAO ESP32C3（ピッチ 2.54・列の間隔 15.24、USB は右辺側）　□ U6 Si5351 モジュール（7.62）　□ J4 AE-ADS1015（10 ピン）

□ K1 G5V-2（穴 φ1.0）　□ U8 R-78E5.0（3 ピン、四角が Vin）　□ TC1〜TC4 TMCV01（足の間隔 6.3）

□ HS1 放熱器 17PB046（脚 2 本 30mm、Q19 側のつば 7mm が L15・L16 に当たらない）と Q19 RD06HVF1

□ L3・L12〜L14 FCZ コイル（足 5 本＋ケースの爪 2 本）　□ VR3〜VR6 GF063P・VR7 3266W　□ 電解コンデンサ（ピッチ 2.0／2.5）

□ C8・C17・C19・C21・C66〜C69・C76〜C79（5mm ピッチ品を 2.5mm の穴へ寄せる）　□ L15 47nH（縦置き 2.54）　□ RFC1（横置き 15.24）