INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CARLOS HENRIQUE LIMA

ATIVIDADE 2 – AEDS III

SÃO JOÃO EVANGELISTA

2025

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main()
{

    int tmemoria, fitas, i, numFita = 0;
    char c;
    vector <char> mem;

    fstream arq("dadosatv2.in", ios::in);

    arq >> tmemoria >> fitas;
    arq.ignore();

    cout << "Fitas: " << fitas << endl;
    cout << "T. Memoria: " << tmemoria << endl;

    // Geração de Blocos
    while (!arq.eof())
    {
        i = 0;
        while (i < tmemoria && !arq.eof())
        {
            arq.get(c);
            mem.push_back(c);
            i++;
            arq >> ws;
        }
```

```
        sort(mem.begin(), mem.end());
        cout << string(mem.begin(), mem.end()) << endl;


        // Criação das Fitas
        numFita = (numFita % fitas) + 1;
        string nomeFita = "fita" + to_string(numFita) + ".txt";


        ofstream fitaOut(nomeFita, ios::app);
        fitaOut << string(mem.begin(), mem.end()) << endl;
        mem.clear();
    }


    arq.close();


    cout << "\nBlocos gravados nas fitas com sucesso!" << endl;


    return 0;
}
```

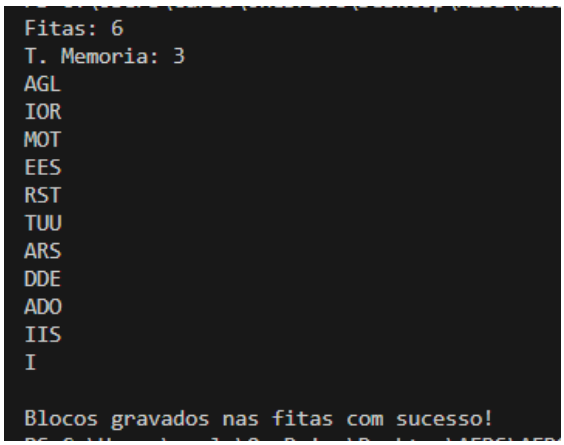


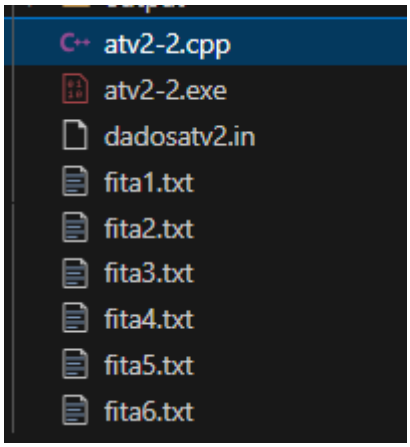

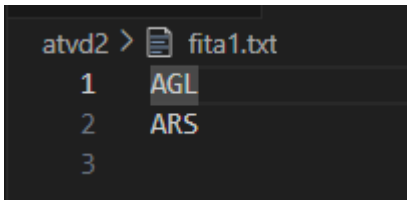

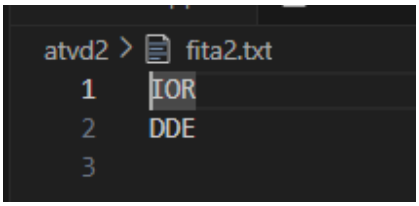

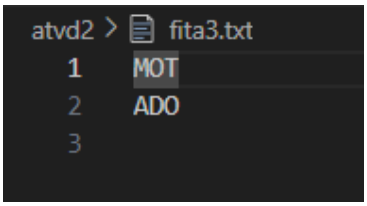

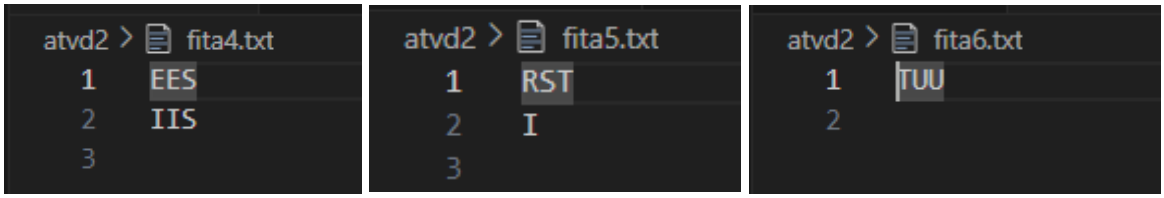

Eu não consegui completar a atividade, cheguei nas partes da montagem dos blocos e criação das fitas. Consegui armazenar cada parte dos blocos nas fitas, mas não da forma certa, que era armazenar de início nas 3 primeiras fitas, e depois ao decorrer da intercalação armazenar nas 3 segundas fitas, e assim em diante.