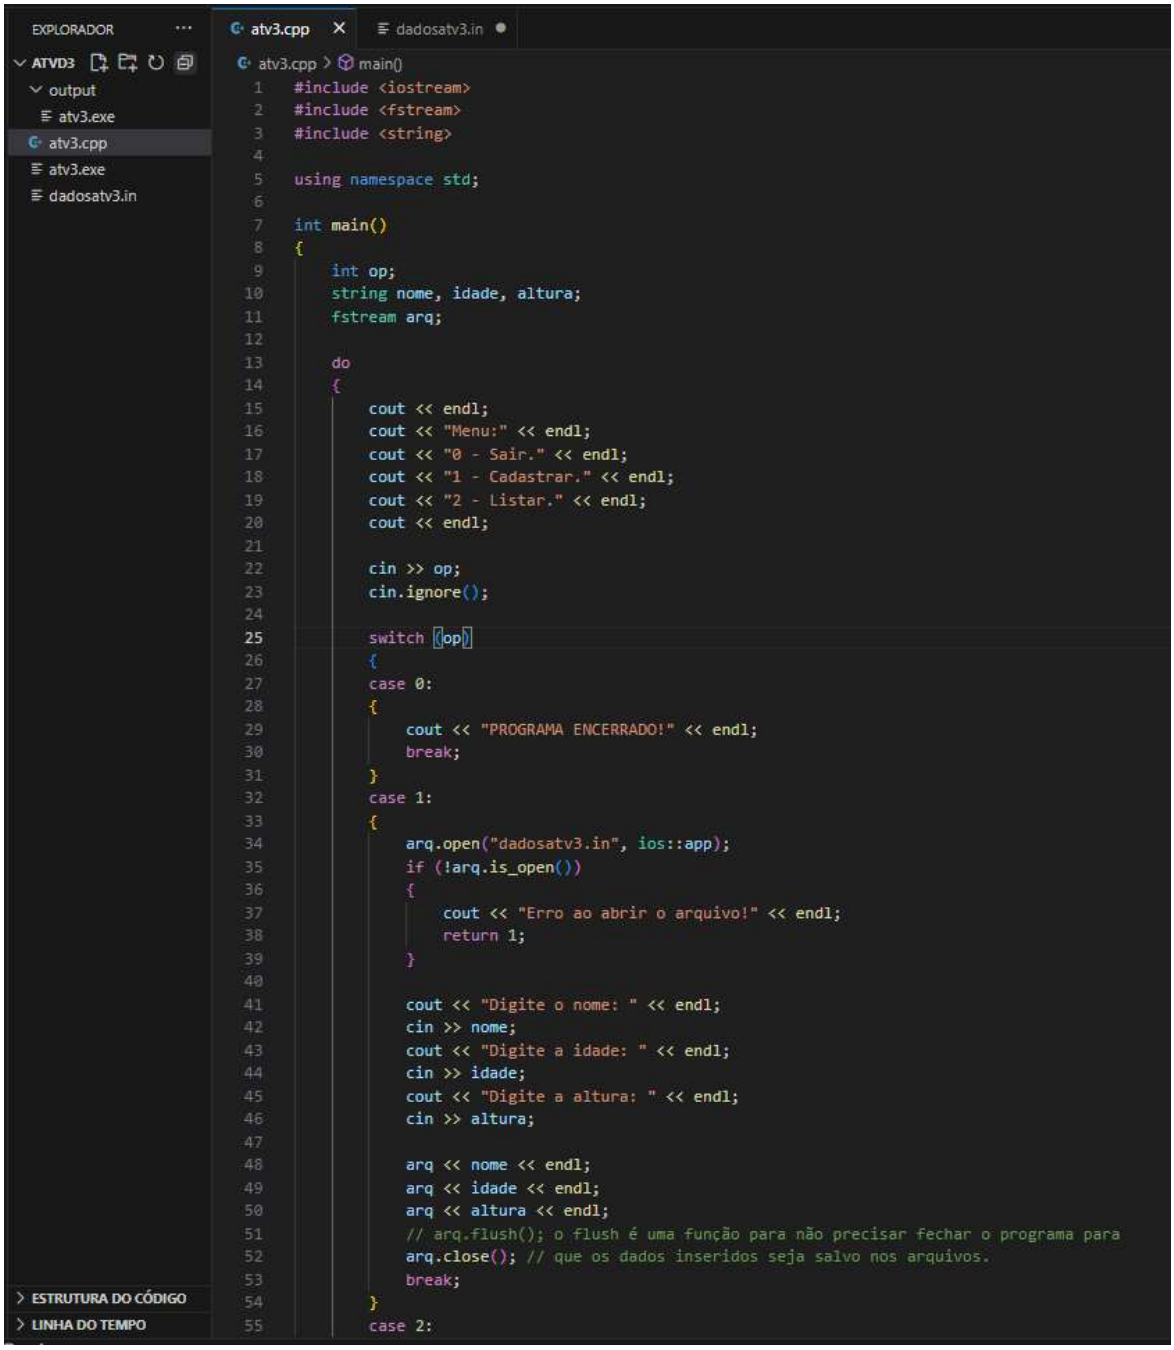
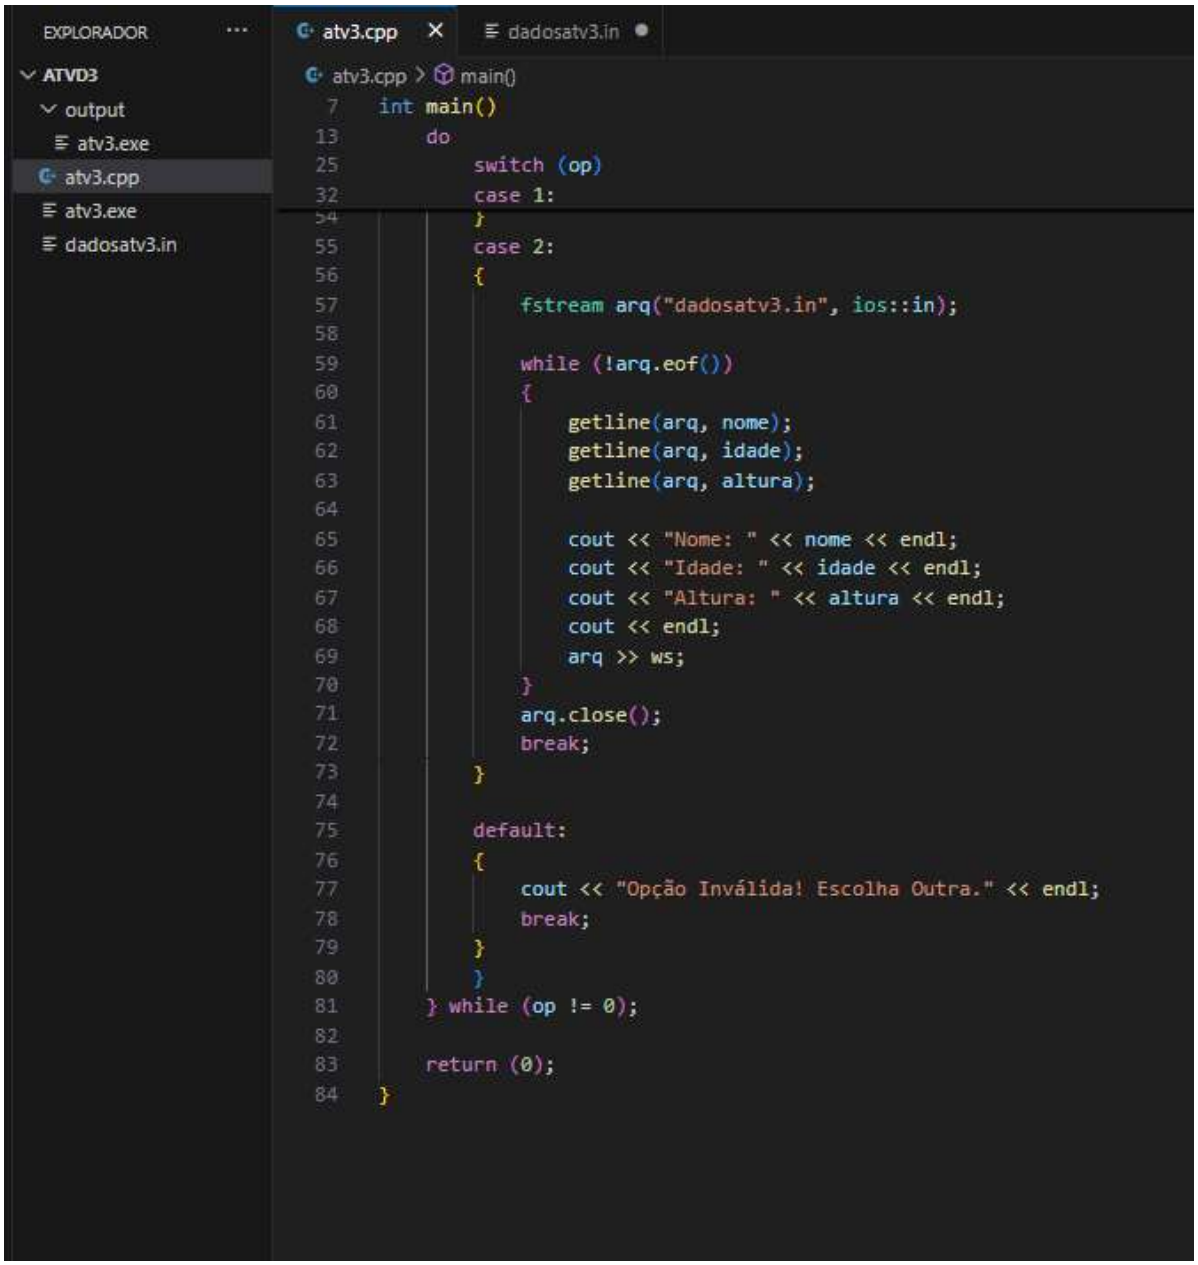
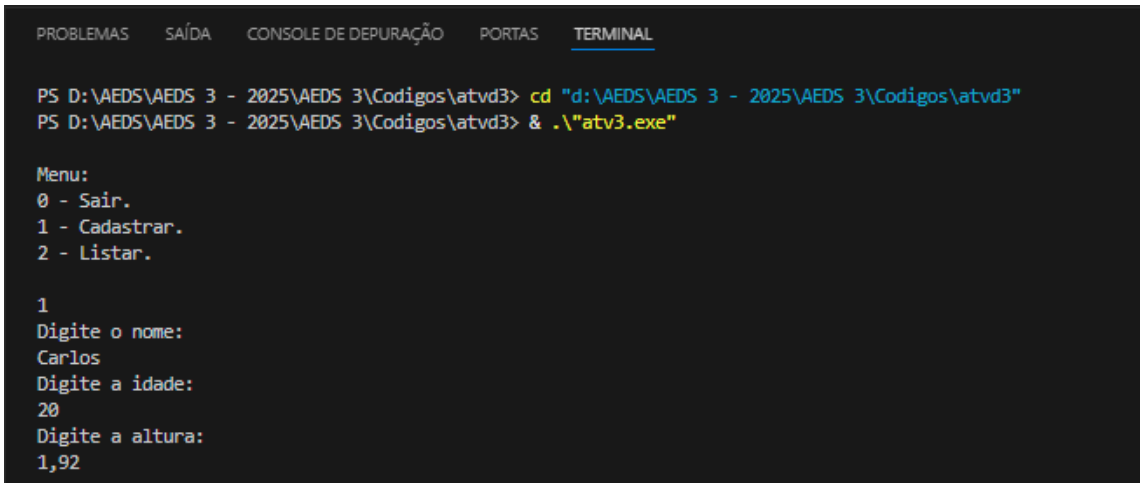
ATIVIDADE 3 – ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS III


Carlos Henrique Lima


2025


EXPLORADOR
ATVD3
output
atv3.exe
atv3.cpp
atv3.exe
dadosatv3.in
ESTRUTURA DO CÓDIGO
LINHA DO TEMPO
atv3.cpp
dadosatv3.in
atv3.cpp > main()
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
int op;
string nome, idade, altura;
fstream arq;
do
{
cout << endl;
cout << "Menu:" << endl;
cout << "0 - Sair." << endl;
cout << "1 - Cadastrar." << endl;
cout << "2 - Listar." << endl;
cout << endl;
cin >> op;
cin.ignore();
switch (op)
{
case 0:
{
cout << "PROGRAMA ENCERRADO!" << endl;
break;
}
case 1:
{
arq.open("dadosatv3.in", ios::app);
if (!arq.is_open())
{
cout << "Erro ao abrir o arquivo!" << endl;
return 1;
}
cout << "Digite o nome: " << endl;
cin >> nome;
cout << "Digite a idade: " << endl;
cin >> idade;
cout << "Digite a altura: " << endl;
cin >> altura;
arq << nome << endl;
arq << idade << endl;
arq << altura << endl;
// arq.flush(); o flush é uma função para não precisar fechar o programa para
arq.close(); // que os dados inseridos seja salvo nos arquivos.
break;
}
case 2:


EXPLORADOR
ATVD3
output
atv3.exe
atv3.cpp
atv3.exe
dadosatv3.in
atv3.cpp
dadosatv3.in
atv3.cpp > main()
int main()
do
switch (op)
case 1:
}
case 2:
{
fstream arq("dadosatv3.in", ios::in);
while (!arq.eof())
{
getline(arq, nome);
getline(arq, idade);
getline(arq, altura);
cout << "Nome: " << nome << endl;
cout << "Idade: " << idade << endl;
cout << "Altura: " << altura << endl;
cout << endl;
arq >> ws;
}
arq.close();
break;
}
default:
{
cout << "Opção Inválida! Escolha Outra." << endl;
break;
}
}
} while (op != 0);
return (0);
}


PROBLEMAS
SAÍDA
CONSOLE DE DEPURAÇÃO
PORTAS
TERMINAL
PS D:\AEDS\AEDS 3 - 2025\AEDS 3\Codigos\atvd3> cd "d:\AEDS\AEDS 3 - 2025\AEDS 3\Codigos\atvd3"
PS D:\AEDS\AEDS 3 - 2025\AEDS 3\Codigos\atvd3> & .\"atv3.exe"
Menu:
0 - Sair.
1 - Cadastrar.
2 - Listar.
1
Digite o nome:
Carlos
Digite a idade:
20
Digite a altura:
1,92

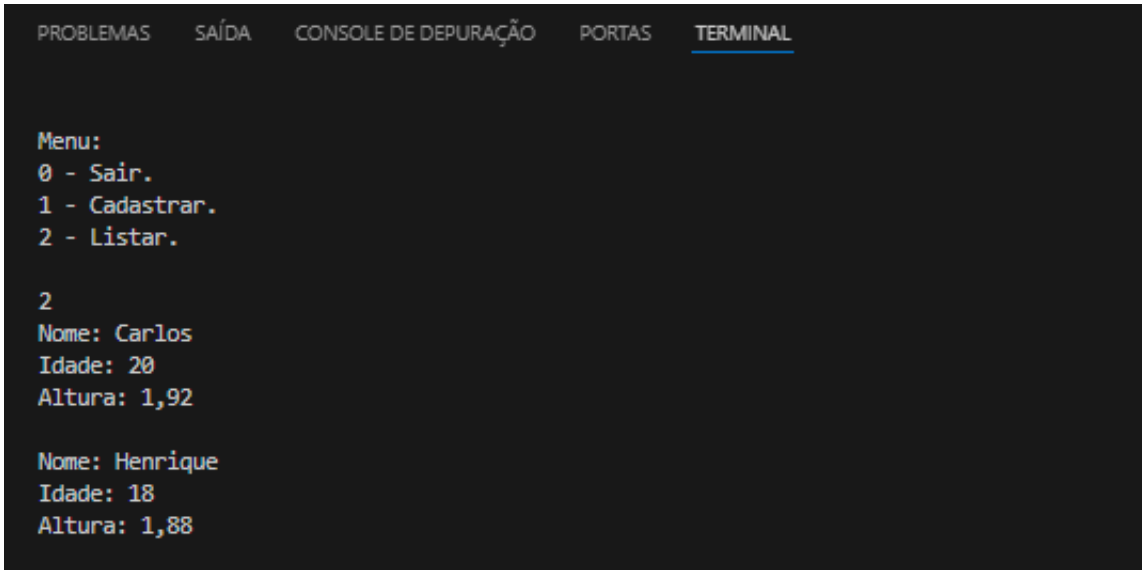
PROBLEMAS
SAÍDA
CONSOLE DE DEPURAÇÃO
PORTAS
TERMINAL
Menu:
0 - Sair.
1 - Cadastrar.
2 - Listar.
2
Nome: Carlos
Idade: 20
Altura: 1,92
Nome: Henrique
Idade: 18
Altura: 1,88

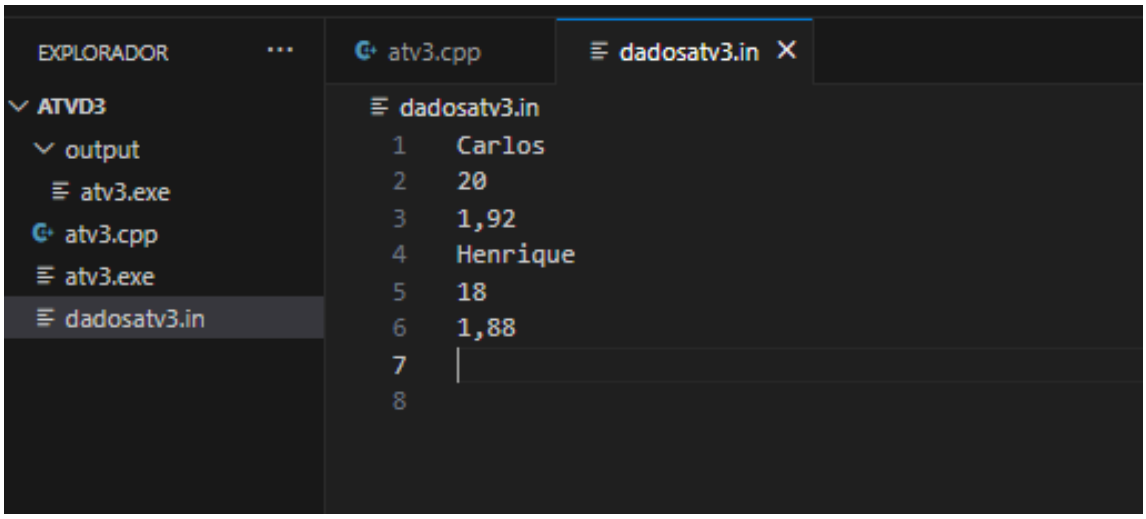
EXPLORADOR
ATVD3
output
atv3.exe
atv3.cpp
atv3.exe
dadosatv3.in
atv3.cpp
dadosatv3.in
dadosatv3.in
1 Carlos
2 20
3 1,92
4 Henrique
5 18
6 1,88
7
8

Para a realização da atividade, eu criei um menu utilizando “do while” juntamente com “case”, e fiz um sistema para armazenar os dados nome, idade e altura que eu dei o tipo de variável de string, dentro dos arquivos, tive certas dúvidas e problemas, que acabei resolvendo dentro da sala mesmo, juntamente com o professor. Exemplos de problemas que tive foi o bug no meu menu, onde o comando “cin >> op;” estava automaticamente pegando dados de dentro do arquivo, e com isso executando o “case 2”, que é a escolha do meu menu que comanda a listagem de dados do arquivo, o problema foi resolvido com a utilização do “cin.close();” e “arq >> ws;”, que são comandos que fecha a inserção de dados e não permite que o código leia quebra de linhas.