

#display 속성값 종류

- block : div(Division), article, aside, canvas, form, h1, li, ol, p(Paragraph)...
- inline : span, a, b, i, img, object, textarea...
- inline-block : button, input, select... (inline에서 설정하지 못했던 width와 height, margin, padding 속성 설정 가능)

#position의 종류


[1-1] static : 기본 설정

[1-2] relative : display속성으로 배정된 상대적인 원래 위치에서 주어진 값만큼 이동


[2-1] absolute :

- 1) 부모 요소 포지션이 relative, absolute, fixed인 태그가 있다면 부모의 요소를 기준으로 움직인다.
- 2) 부모요소 포지션이 static 이라면 body 태그를 기준으로 배치된다.
- 3) 부모요소가 없다면 포지션 문서의 body를 기준으로 배치된다.

[2-2] fixed : absolute + 스크롤 이동하더라도 고정

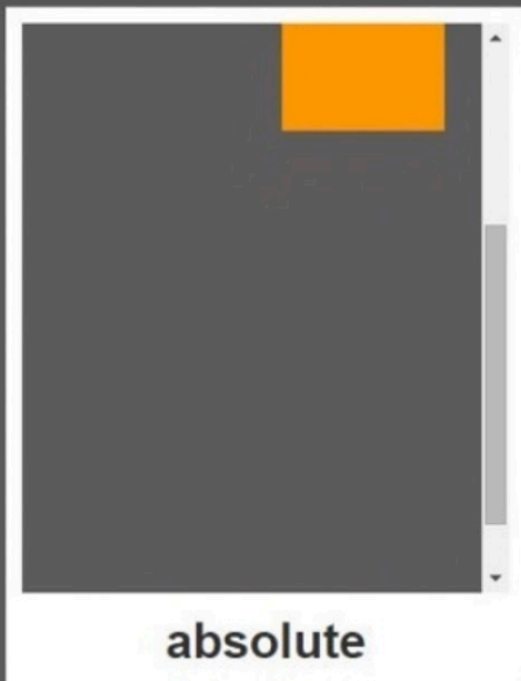

#float과 clear:both속성

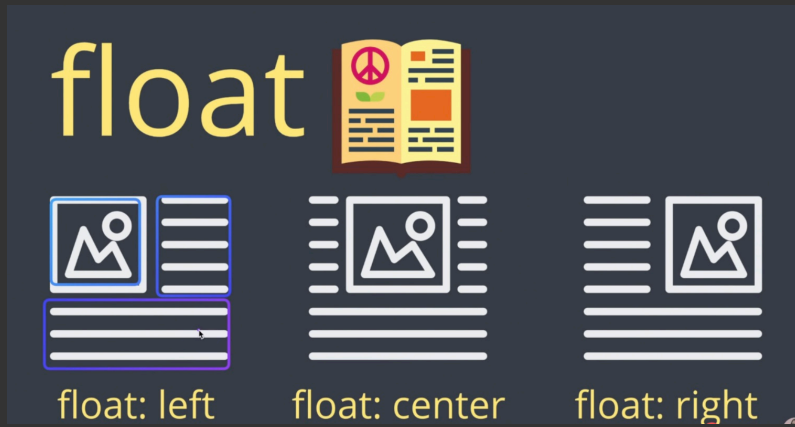

(absolute 값과 같이 쓸 수 없음)

- none-띄우지 않음 (기본값)
- left- 왼쪽에 띄움
- right- 오른쪽에 띄움
- initial - 기본값으로 설정함
- inherit - 부모 요소로부터 상속함

clear (float 레이아웃 해제)

- left : 왼쪽에 floating 된 요소를 지정 해제
- right : 오른쪽에 floating 된 요소를 지정 해제
- both : 왼쪽 오른쪽 모두 floating 된 요소를 지정 해제
- none : 기본값(default), floating 을 해제하지 않음