
Intentune

AI가 코드를 쓰기 전에 무엇을 만들지부터 맞추는 개발 워크스페이스


요청에서 빠진 조건을 질문으로 확인하고
결정한 내용을 구현과 검증에 사용한다.

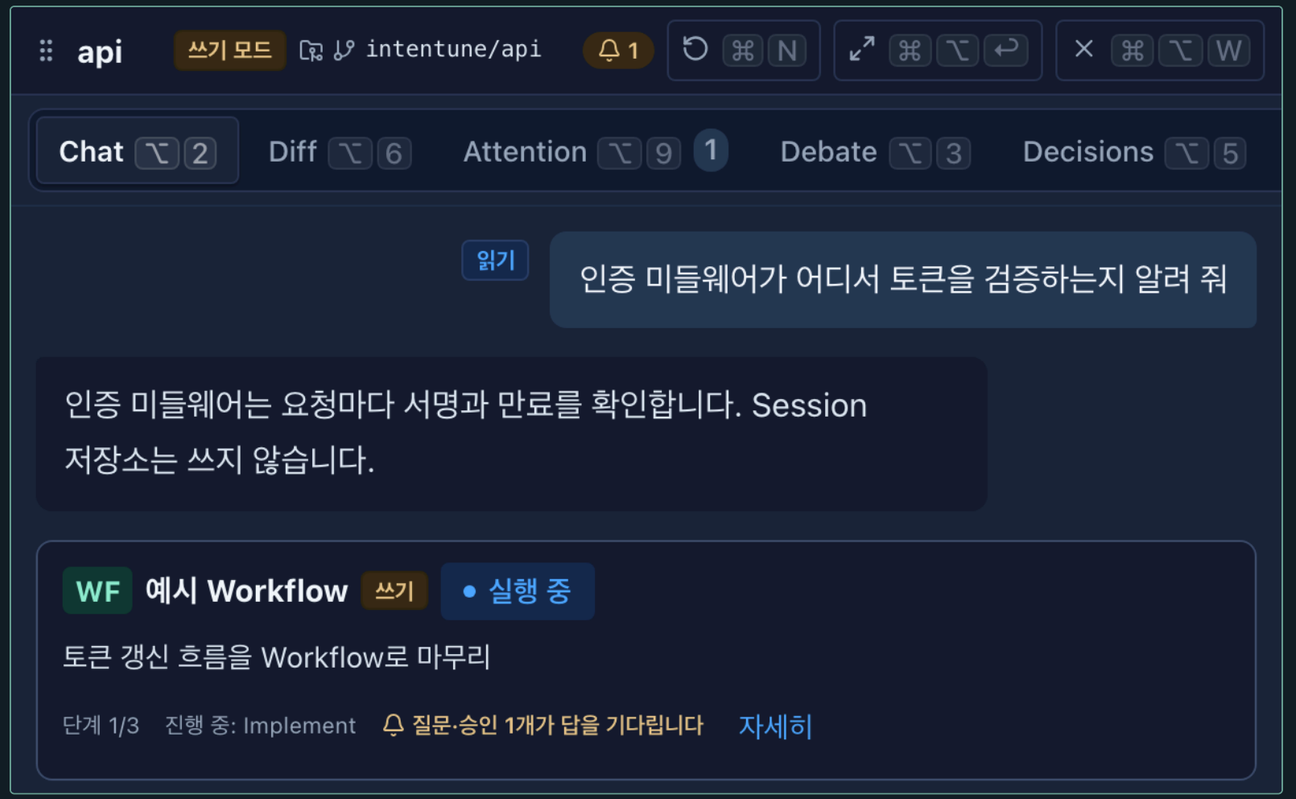

Multi Session · UI 재현

코드보다 먼저 정해야 할 것

요청에 빠진 조건은 AI가 추측하게 된다. 구현 전에 확인할 질문을 정리한다.

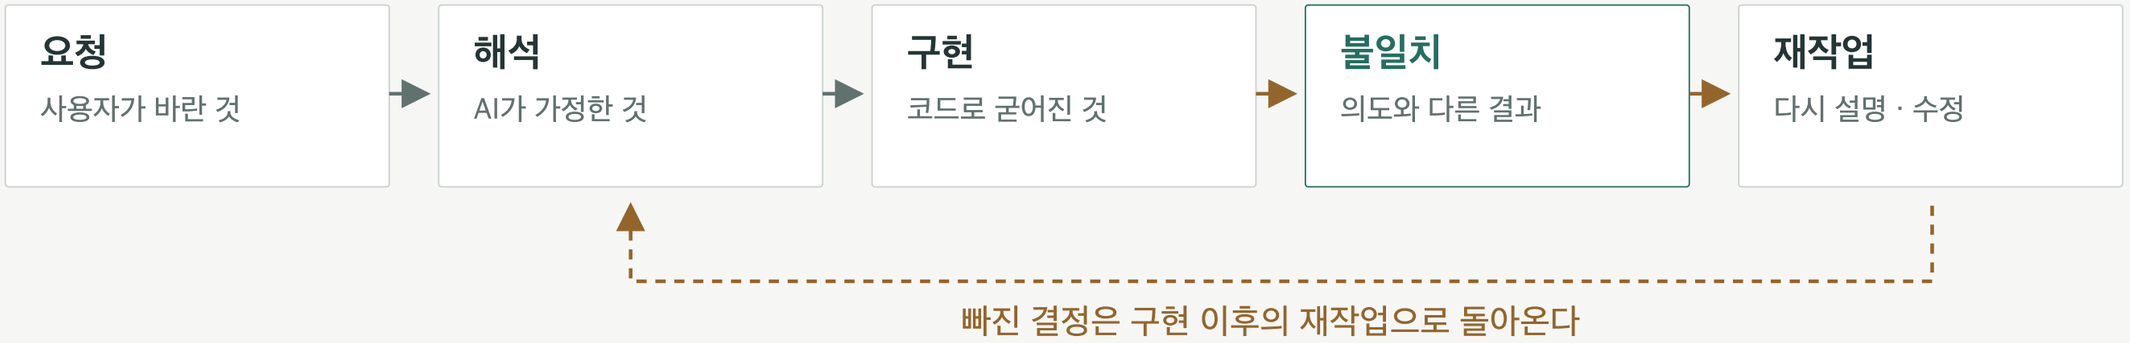

요청은 간단하지만

"로그인을 개선해 줘."

기존 인증 유지? 교체? 오류 응답은?

이 판단을 질문과 작업 명세로 남긴다.

판단은 구체적이어야 한다

가정을 질문으로 드러내고,
결정을 실행 전에 기록한다.

요청에서 결과까지

분석 단계가 있는 Workflow의 흐름이다. Direct 대화는 요청을 CLI에 바로 전달한다.

01
의도를 명시한다

Intent
자연어 요청

→

Requirement
누락 · 충돌 분석

→

Decision
사용자 답변 · 결정

02
실행 기준을 정한다

TaskSpec
제약 · 수용 기준

→

Workflow
단계 · 모델 · 맥락

→

Implementation
작업별 코드 변경

03
결과를 검증한다

Verification
로컬 명령의 결과

→

Review
요구사항 · diff 평가

→

Completion
검증 범위와 결과 기록

실패 또는 결정 필요 → Repair / Attention → 영향받은 단계부터 재개

대화와 실행을 같은 프로젝트에서

작업 방식에 따라 Tabs와 Sessions를 오가고, 필요한 판단은 Attention에서 이어 간다.

Direct / Workflow

짧은 탐색은 Direct 대화로 진행한다. 구현 기준과 검증이 필요한 작업은 편집 가능한 Workflow로 실행한다.

Tabs / Sessions

Tabs에서 한 작업에 집중하거나 Sessions에서 여러 대화를 나란히 본다. 쓰기 Session은 별도 worktree와 branch를 사용한다.

Attention / Debate

답변이 필요한 항목을 모아 확인한다. 여러 AI와 논의한 결론은 결정이나 후속 작업으로 이어 갈 수 있다.

한국어 / English

화면 언어와 AI 답변 언어를 따로 고른다. 명령 팔레트와 변경 가능한 단축키로 자주 쓰는 작업을 실행한다.

요구사항의 출처와 결정을 구분한다

사용자 확정, 요청에 명시, AI 추론을 구분하고 정하지 않은 조건은 질문으로 확인한다.



Requirement source

사용자가 확정한 내용과 요청에 명시된 조건을 AI 추론·참고 정보와 구분한다.

Confirmed Decision


추천 또는 직접 답변으로 결정한다.
필요하면 다시 정하고 충돌 여부를 확인한다.

Ask before continuing

판단이 필요한 상황은 답변 대기로 멈춘다. 지원하는 질문은 다음에도 같은 선택을 적용할 수 있다.

실행을 조율하는 구조

화면·도메인·제공자 어댑터를 나누어 실행 조건과 완료 판단을 추적한다.

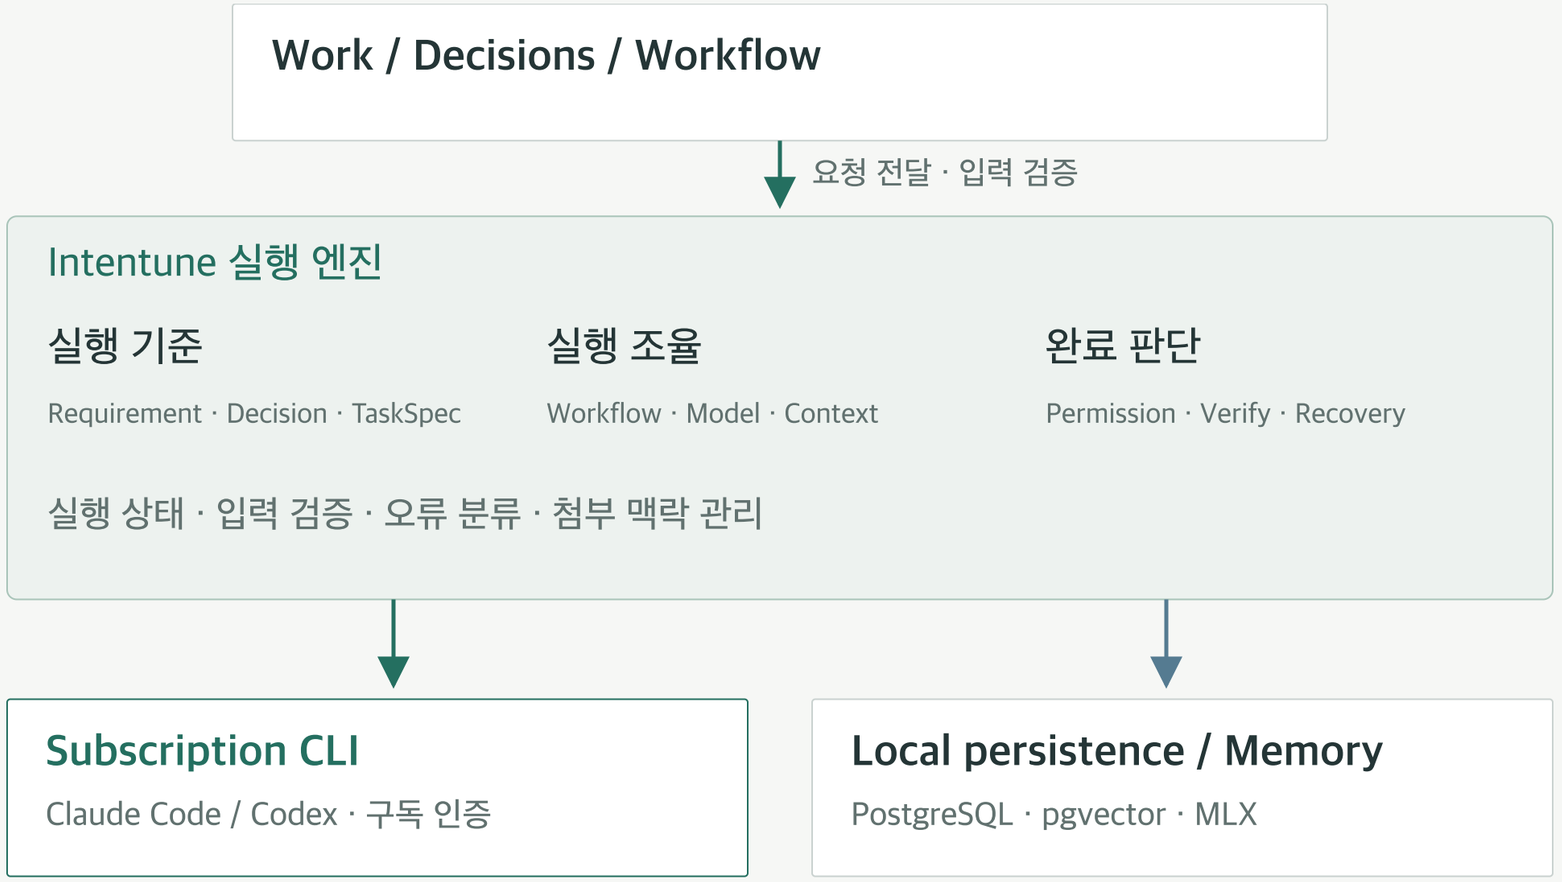

맥락을 명시적으로

TaskSpec, 결정, diff, Memory를 실행에 첨부하고 무엇을 참고했는지 기록한다.

권한은 도메인에서

정책을 정한 뒤 어댑터가 번역한다. Full access는 프로젝트의 명시적 설정이다.

오류도 같은 기준으로


실패 유형을 코드로 구분해 전달하고, 화면에서는 한국어·영어로 설명한다.

작업별로 구현하고 순서대로 merge한다

Run → Attempt → Step으로 기록하고, 모델·Skill·Context는 실행 설정으로 분리한다.



예시 Workflow · 정상 실행 경로

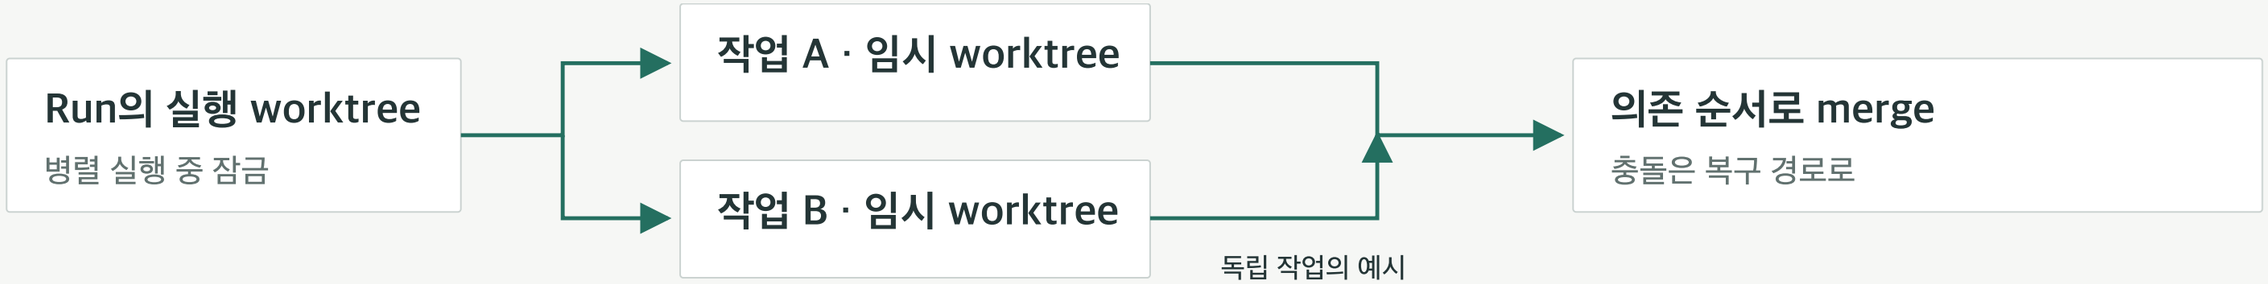

독립 작업의 예시

단계의 의존성

Plan → Implement → Verify → Review.
Repair는 실패 조건에서만 진입한다.

작업의 병렬성


독립 작업은 임시 worktree에서 실행하고 의존 순서로 merge한다. Workflow 단계 전체의 병렬 실행과는 구분한다.

세션의 격리

쓰기 Session은 별도 worktree를 사용한다. 생성 파일과 저장소별 branch 변경을 확인하고 필요한 파일만 선택해 복사한다.

실패한 단계부터 수정하고 다시 검증한다

로컬 검증은 명령의 결과를, AI 리뷰는 요구사항과 변경의 정합성을 판단한다.

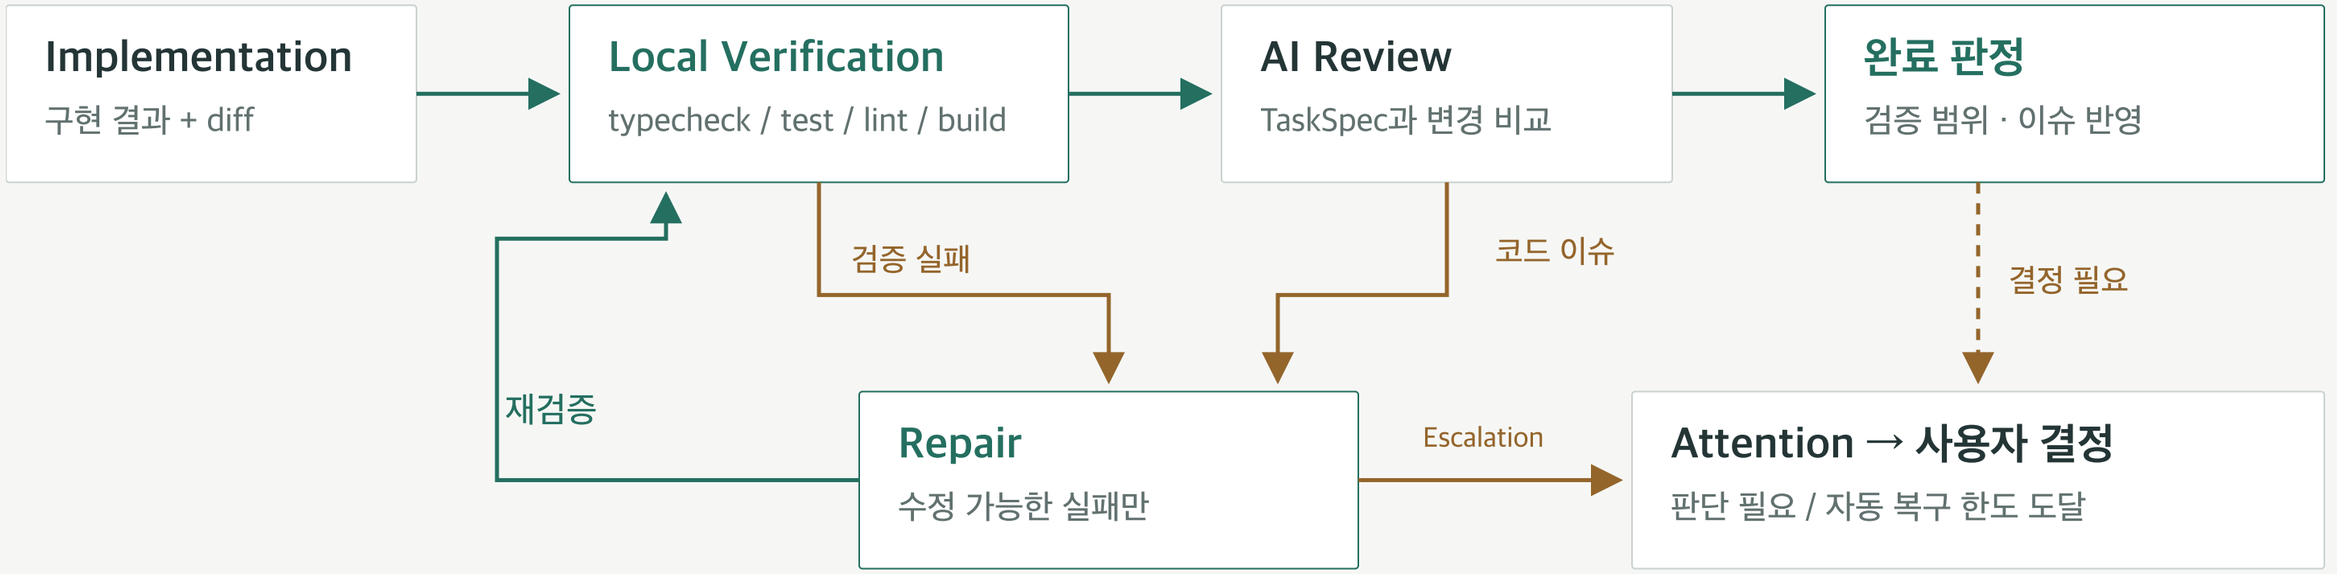

Baseline comparison

작업 전 baseline과 실패 항목을 비교한다. 이미 있던 동일 실패는 새 문제와 구분하며, 필수 검사 실패는 사용자 판단을 거친다.

Bounded recovery


Repair에서 멈춘 작업도 재개 후 Verify·Review로 이어진다. 유효한 선행 결과를 유지하고 복구 범위를 미리 보여준다.

Completion status

검증 완료·일부 미검증·미검증을 구분한다. 분석만 끝났다면 구현까지 완료한 것으로 표시하지 않는다.

이전 결정을 다음 작업에 활용한다

요구사항과 실행 기록을 함께 검색해, 지금 작업에 관련된 내용을 첨부한다.

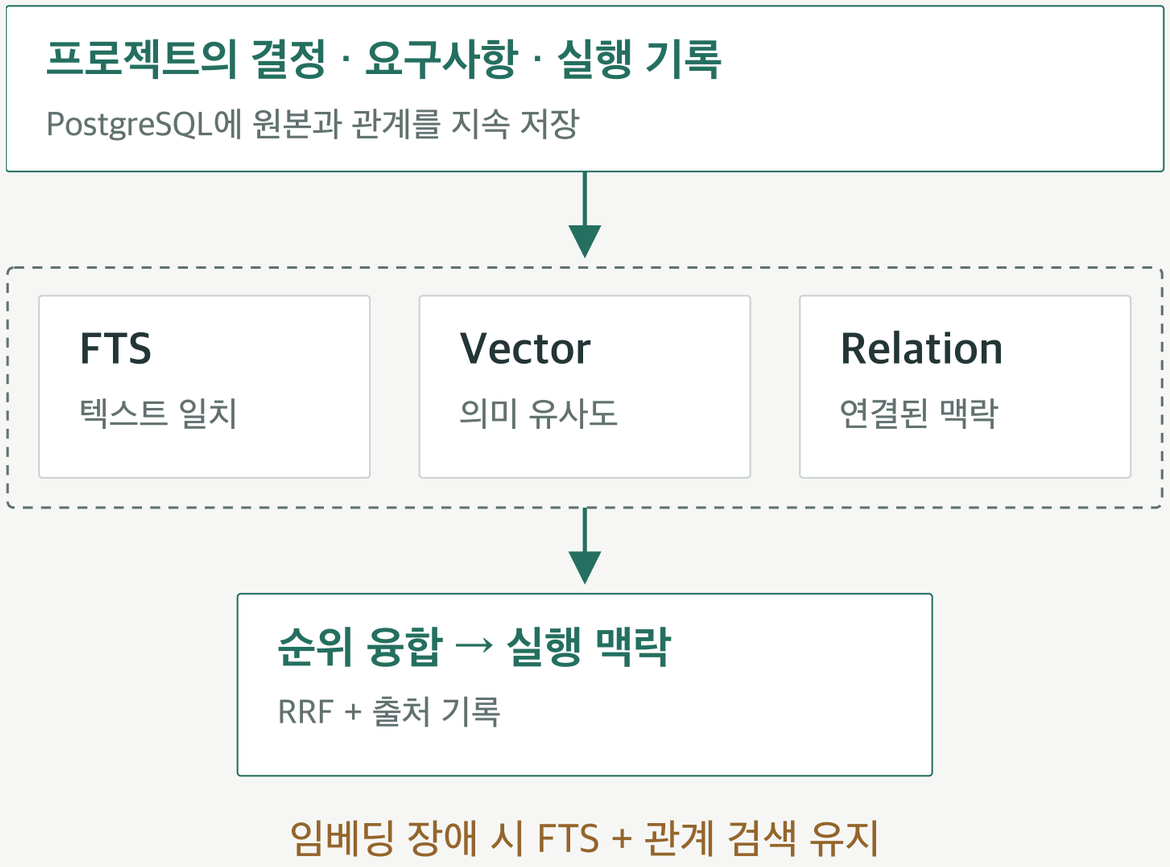

표현이 달라도 관련 결정을 찾는다

FTS, Vector, Relation 검색 결과를 RRF로 합친다. 단어 일치뿐 아니라 의미와 작업 간 연결을 함께 살핀다.

무엇을 참고했는지 남긴다

실행에 첨부한 결정과 기록의 출처를 저장한다. 결과를 검토할 때 사용된 맥락을 확인할 수 있다.

검색 방식을 바꿔도 기록은 유지한다

원본과 검색 인덱스를 분리한다. 임베딩을 사용할 수 없으면 FTS와 Relation 검색을 계속 사용한다.

문제별로 선택한 구현 방식

요구사항 확인, 실패 복구, 동시 작업, 맥락 재사용에 적용한 설계 결정이다.

해결하려는 문제	설계·구현한 구조	작업 방식의 변화
요구사항이 실행 중 변함	질문·결정·TaskSpec과 실행 게이트	구현 전에 판단 기준을 명시한다
실패하면 전부 다시 시작	baseline 비교 · 선택적 Repair · 재검증	유효한 결과를 유지하며 다시 진행한다
동시 작업이 같은 파일을 수정	등록된 worktree · worktree 잠금 · merge	작업을 분리하고 변경을 의존 순서로 반영한다
작업마다 같은 맥락을 다시 설명	결정·요구사항의 관계 저장 · Hybrid retrieval	관련 결정과 실행 기록을 다음 작업에 첨부한다

데이터는 로컬에, 외부 연결은 목적에 맞게

기존 Claude Code·Codex 구독을 사용한다. Intentune에 별도 제공자 API 키를 등록하지 않는다.

실행 기록과 Memory

실행 기록과 프로젝트 Memory는 Mac의 데이터베이스에 저장한다. 요청과 코드는 작업에 사용하는 Claude Code·Codex CLI로 전달된다.

외부 서비스 연결

업데이트는 GitHub, 사용자가 받는 의미 검색 모델은 Hugging Face를 이용한다. fetch·push·PR 등은 프로젝트의 git 원격과 연결된다.

프로젝트별 실행 권한

권한 정책을 CLI에 맞게 적용한다. Full access는 명시적 설정이다. Codex sandbox와 Claude file-tools의 제한은 같지 않다.

업데이트와 문의

앱에서 릴리스 노트, 문제 신고, 질문·제안으로 이동한다. 진단 정보는 경로·토큰을 가린 뒤 클립보드로 복사해 사용자가 공유한다.



Intentune

감사합니다.

Intentune 시작하기

설치 파일 및 릴리스 노트