

카카오톡 상담톡 API

가이드 문서

개정이력

버전	작성일자	변경구분	변경내용	작성자	승인자
1.0	2026.7.23	신규	최초 작성	김형범	전형주
1.1	2025.9.25	신규	V3 업데이트	김형범	전형주
1.2	2025.10.20	변경	시스템 메시지 추가	김형범	전형주
1.3	2025.12.31	변경	Receive API 최신화	김형범	전형주
1.4	2026.4.8	신규/변경	Upload API 추가 및 Send API Response 변경	김형범	전형주
1.5	2026.5.8	신규	상담톡 API 사용 활성화/비활성화 이미지 업로드 타입 추가	김형범	전형주
1.5.1	2026.5.11	변경	상담톡 API 사용 활성화/비활성화	김형범	전형주
1.5.2	2026.5.13	변경	통계API Error Response 변경	김형범	전형주
1.5.3	2026.6.23	변경	개인정보제공동의 API 추가 상담 발신 API 타입별 구분	배진배	배진배
1.5.4	2026.7.6	추가	오류코드 수신 API 필수 여부 기술 문의	배진배	배진배
1.5.5	2026.7.22	신규/변경	재판매사 전용 발신프로필 등록 API 추가 상담톡 API 사용 활성화/비활성화 지원 종료	최성준	배진배
1.5.6	2026.7.23	신규	재판매사용 분리	최성준	배진배

용어집	5
상담 세션 (Session)	5
사용자 키 (UserKey)	5
상담원	5
상담 메시지	5
챗봇 대화 내역 전달	6
상담 연결하기	7
버튼을 통한 상담 연결 - POST 방식	7
버튼을 통한 상담 연결 - GET 방식	8
Send Service API	9
메시지 버튼 타입	9
메시지 바로연결 타입	9
자동 답변 타입	10
❖ Response 명세	11
● 메시지 송신 API : /plain	12
> Request Body	13
1. 텍스트	14
2. 파일	14
3. 비디오	15
4. 오디오	15
5. 이미지	16
● 메시지 송신 API : /rich	16
> Request Body	17
1. 텍스트	19
2. 이미지	20
3. 와이드 이미지	21
4. 와이드 아이템 리스트	22
5. 아이템 리스트	23
6. 캐러셀 피드	25
7. 시스템 메시지	29
8. 개인 정보 제공 동의	29
● 메시지 송신 API : /end	30
● 메시지 송신 API : /endWithBot	31
Upload Service API	33
● 업로드 API : /image	33
● 업로드 API : /file	34
● 업로드 API : /status	35
● 업로드 API : /image/plain	36
● 업로드 API : /image/rich	37
Receive Service API	38
● 사용자 메타 정보 수신 API : /reference	38
● 고객 메시지 수신 API : /message	39
● 고객발 상담 종료 이벤트 수신 API : /expired_session	43
● 사용자 읽음 정보 수신 API : /seen_info	44

● 개인정보제공동의 정보 수신 API : /personal_info	44
Session Service API	46
● 세션 API : /api/v1/session	46
Statistic Service API	48
● 채팅 조회 API : /chat	48
● 세션 조회 API : /session	49
Center Service API	51
● 상담시간 조회 API : /consult/time	51
● 상담시간 저장 API : /consult/time	52
User Management API	54
● 사용자 수신 차단 API : /block	54
● 사용자 수신 차단 해제 API : /unblock	54
System Management API	56
● [Deprecated] 상담톡, 채팅 활성화 및 수신url 등록 API : /sender/bizchat/activate	56
● [Deprecated] 수신url 수정 API : /sender/update/receive_url	57
● [Deprecated] 상담톡, 채팅 비활성화 및 수신url 삭제 API : /sender/bizchat/deactivate	57
● 재판매사용 발신프로필 등록 API : /sender/register	58
● 수신url 수정 API : /sender/update/receive_url	61
● 수신url 조회 API : /sender/receive_url	61
● 채팅 활성화 API : /sender/activate	62
● 채팅 비활성화 API : /sender/deactivate	63
● 발신프로필 조회 API : /sender	63
● 카카오톡 채널 프로필 ID로 조회 : /sender/channel	65
● 카카오톡 채널 인증 토큰 요청 : /sender/token	66
● 발신프로필 카테고리 전체 조회 : /sender/category/all	67
● 발신프로필 카테고리 조회 : /sender/category	68
● 인증 토큰으로 발신프로필 등록 : /sender/create	69
오류코드	71
기술 문의	71

용어집

상담 세션 (Session)

- 상담원이 고객에게 메시지를 전송하기 위한 필수 조건입니다.
- 상담 세션이 생성된 상태에서 상담원은 메시지를 발송할 수 있습니다.
- 생성된 세션은 카카오톡 사용자의 마지막 메시지 수신 시점으로부터 **30일간** 유지되며, 고객 메시지가 수신될 때 마다 연장됩니다.
 - 세션 종료 시각은 사용자의 마지막 메시지 수신 시각을 기준으로, 다음 정각으로부터 **30일** 후로 설정됩니다.
 - 예) 8월 20일 15:15에 마지막 메시지를 수신했다면, 세션은 30일 뒤인 9월 19일 16:00에 종료
- 상담 세션 생성 조건은 아래와 같습니다.
 - 카카오톡 사용자가 상담 연결하기를 이용하여 상담을 요청
 - 카카오톡에서 직접 채널 채팅방에 메시지를 전송하여 상담 요청
- 상담 세션 종료 조건은 아래와 같습니다.
 - 상담원이 상담 종료
 - 상담원이 카카오톡 사용자를 차단
 - 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널 채팅방에 "!종료"메시지 입력
 - 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널 채팅방 나가기
 - 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널을 차단
 - 카카오톡 사용자의 마지막 메시지 수신 후 **30일이 경과**

사용자 키 (UserKey)

- 특정 카카오톡 사용자를 구분하기 위한 **key**로, 상담톡 메시지 수신시에 함께 전달됩니다.
- 사용자 키는 카카오톡 채널 별로 유효합니다. 카카오톡 채널이 다르면, 사용자가 동일하더라도 다른 사용자 키를 사용합니다. (딜러사 변경시 프로필 키가 변경 되어도 유지)
- 사용자 키는 대소문자를 구분합니다.
- 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널을 차단 후 해지시켰을 경우에는 사용자 키가 변경되지 않습니다.
- 카카오톡 탈퇴 후 재가입시에는 다른 사용자 키로 변경됩니다.

상담원

- 상담원은 카카오톡에서 제공하는 상담톡 **API**를 이용하는 주체를 의미하며 반드시 사람을 지칭하는 것은 아닙니다.
- 상담을 요청한 카카오톡 사용자에게 상담원이 배정 되었는지 여부는 카카오톡에서는 알 수 없습니다.
- 상담 진행시 직접적인 상담이 아닌 항목 선택 등의 메시지 발신도 카카오톡에서는 상담원이 발송한 것(과금)으로 구분됩니다.
- 시스템 메시지 발신은 과금에서 제외 됩니다.

상담 메시지

- 상담원이 카카오톡 사용자에게 보낸 대화 메시지, 카카오톡 사용자가 상담원한테 보낸 메시지 모두 상담 메시지로 합니다.
- 상담 메시지는 상담톡 시스템에는 저장되지 않으며 카카오톡 메시지 시스템에 3일간만 저장됩니다.

챗봇 대화 내역 전달

- 챗봇 대화 내역 조회 혹은 사용자 메타 정보 수신 중 하나의 방법을 통해서 챗봇 대화내역을 전달 받을 수 있습니다
- 상담시작이 된 상태에서 조회 시점 기준 이전 3일전 메시지까지 전달 받을 수 있습니다.
- 챗봇 대화내역의 세부 스펙은 [챗봇 고객센터](#)로 문의 부탁드립니다.

상담 연결하기

상담톡은 상담톡API를 통한 상담 연결 외에도 웹사이트나 모바일 application 내의 특정 버튼을 통해

카카오톡 상담원 연결이 가능합니다. 이 방식은 ,  등의 버튼 클릭을 통해 이루어집니다.

- ❖ PC에서 상담 연결 버튼 버튼을 통해 메타정보 전달 시 요청 페이지는 새창 또는 팝업 형태 요청하여야 합니다.
- ❖ 팝업의 최소 권장 사이즈는 w: 1024 h: 800입니다.
- ❖ 봇과 상담톡을 동시에 이용하는 프로필일 경우, 봇(bot) 파라미터를 이용해 봇으로 상담을 연결할 수 있습니다.
- ❖ 상담 연결 버튼 클릭시 파트너사 페이지를 거쳐 카카오 로그인 페이지로 이동하는 경우에는 아래 코드를 파트너사 페이지 내에 포함시켜 권장사이즈로 팝업창이 노출되도록 해야합니다.

I/F Code	<script src="https://bizmessage.kakao.com/chat/includeScript"></script>
----------	---

버튼을 통한 상담 연결 - POST 방식

- 메소드 : POST
- URL : <https://bizmessage.kakao.com/chat/open>
- 미디어 타입 : application/x-www-form-urlencoded
- 송신 파라미터 :
 - extra의 최대 글자수를 초과하는 경우 허용 길이까지만 사용해서 호출됩니다.
 - extra에는 개인정보를 포함하지 않아야 합니다. 불가피하게 개인정보가 포함되어야 할 경우, 암호화를 적용해야 합니다.
 - app_open_type은 모바일 브라우저에서 커스텀 앱 스킴 실행 방식을 제어하기 위해 사용되는 값입니다.
 - direct: 클라이언트 상관 없이 카카오톡 실행 시도
 - modal: 클라이언트 상관 없이 모달 팝업을 띄워 유저 제스처 유도

I/F Code	IFK0001	I/F Name			상담 연결 > POST 방식
URL	https://bizmessage.kakao.com/chat/open		인증		
Method	POST	Content-Type			application/x-www-form-urlencoded
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	Content-Type	Y	N		요청 본문 타입 (application/x-www-form-urlencoded)
BODY	uuid	Y	N	text	카카오톡 채널 (@로 연결되는 아이디)
	extra	N	N	text(1000)	상담시 전달하고 싶은 메타 정보

I/F Code	IFK0001	I/F Name			상담 연결 > POST 방식
URL	https://bizmessage.kakao.com/chat/open			인증	
Method	POST	Content-Type			application/x-www-form-urlencoded
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
	bot	N	N	text	"true"인 경우 봇으로 상담 연결 bot:"false": 상담톡으로 연결(기본값) bot:"true": 봇으로 연결 bot:"auto": 봇으로 연결하되, 상담 세션이 있을 경우 상담모드 유지 (True 같이 대문자 불가)
	event	N	N	text(100)	봇으로 상담 연결 시 같이 실행될 봇 말블럭 이벤트명
	app_open_type	N	N	text	모바일 앱스킴 실행 방식

버튼을 통한 상담 연결 - GET 방식

- 메소드 : GET
- URL : https://bizmessage.kakao.com/chat/open/{uuid}
- 송신 파라미터 :
 - extra는 영문 / 숫자 / 밑줄 문자를 허용합니다. 조건을 만족하지 않는 extra는 빈 문자열로 대체됩니다.
 - extra에는 개인정보를 포함하지 않아야 합니다. 불가피하게 개인정보가 포함되어야 할 경우, 암호화를 적용해야 합니다.
 - app_open_type은 모바일 브라우저에서 커스텀 앱 스킴 실행 방식을 제어하기 위해 사용되는 값입니다.
 - direct: 클라이언트 상관 없이 카카오톡 실행 시도
 - modal: 클라이언트 상관 없이 모달 팝업을 띄워 유저 제스처 유도

I/F Code	IFK0002	I/F Name			상담 연결 > GET 방식
URL	https://bizmessage.kakao.com/chat/open/{uuid}			인증	
Method	GET	Content-Type			
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
PATH	uuid	Y	N	text	카카오톡 채널 (@로 연결되는 아이디)
PARAMETER	extra	N	N	text(50)	상담시 전달하고 싶은 메타 정보
	bot	N	N	text	"true"인 경우 봇으로 상담 연결 bot:"false": 상담톡으로 연결(기본값) bot:"true": 봇으로 연결 bot:"auto": 봇으로 연결하되, 상담 세션이 있을 경우 상담모드 유지 (True 같이 대문자 불가)
	event	N	N	text(100)	봇으로 상담 연결 시 같이 실행될 봇 말블럭 이벤트명
	app_open_type	N	N	text	모바일 앱스킴 실행 방식

Send Service API

ROOT URL : /api/v1/send

상담톡은 서비스의 상황에 맞게 메시지 내용을 구성할 수 있도록 다양한 메시지 타입을 제공합니다. 상담톡 메시지 유형은 크게 Plain, Rich 두 가지로 나눌 수 있습니다.

- ❖ 메시지 전송 시 사용 가능한 말풍선 타입 및 주의사항을 확인할 수 있습니다.
- ❖ 이미지를 발송하기 위해서는 [파일 업로드](#)를 이용해 업로드를 해야합니다.

메시지 버튼 타입

상담톡 메시지 버튼 타입별 사용 가능한 버튼 파라미터와 필수 파라미터는 아래와 같습니다.

Type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
WL	지정한 웹 링크로 이동 (http 또는 https만 입력 가능)	url_mobile url_pc url_target	url_mobile
AL	지정한 앱 스킴 또는 웹 링크로 이동	scheme_android scheme_ios url_mobile url_pc	다음 중 2가지 이상 scheme_android scheme_ios url_mobile
BK	해당 버튼 텍스트 발송	extra	
MD	해당 버튼 텍스트 + 메시지 본문 발송	extra	
BT	상담톡에서 봇상담으로 전환 (상담톡 세션 종료) * 상담톡 세션 종료하고, 봇 이벤트 호출	extra chat_event	
AC	버튼 클릭 시 카카오톡 채널 추가 강조형 버튼(노란색)으로 표기되며, 버튼이 여러개일 경우 지정된 위치에 사용해야함 TEXT, IMAGE, ITEM_LIST - 첫번째 버튼 WIDE, WIDE_ITEM_LIST, CAROUSEL_FEED - 마지막 버튼 name은 채널 추가로 고정		
BF	카카오 비즈니스폼을 실행 강조형 버튼(노란색)으로 표기되며, 버튼이 여러개일 경우 지정된 위치에 사용해야함 TEXT, IMAGE, ITEM_LIST - AC 버튼이 없으면 첫번째, AC 버튼이 있으면 두번째 버튼에 위치 WIDE, WIDE_ITEM_LIST, CAROUSEL_FEED - 첫번째 버튼 name은 다음 중 사용 가능 - 특에서 예약하기, 특에서 설문하기, 특에서 응모하기	biz_form_key	biz_form_key

메시지 바로연결 타입

바로 연결 타입과 필수 파라미터는 아래와 같습니다.

type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
WL	지정한 웹 링크로 이동 (http 또는 https 만 입력 가능)	url_mobile url_pc url_target	url_mobile
AL	지정한 앱 스킴 또는 웹 링크로 이동	scheme_android scheme_ios url_mobile url_pc	다음 중 2가지 이상 필수 입력 scheme_android scheme_ios url_mobile
BK	해당 버튼 텍스트 발송	extra	
BT	카카오 I 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용가능	extra chat_event	
BF	비즈니스폼 버튼 사용을 위한 비즈니스폼 키를 비즈니스폼 업로드 API를 이용해 발급	biz_form_key	biz_form_key

자동 답변 타입

비즈메세지 센터 시스템에 등록된 자동 답변 타입은 아래와 같습니다.

type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
S1	상담불가		
S2	상담부재		
S3	무응답 상담종료		
S4	상담대기		
S5	금칙어 상담불가		

❖ Response 명세

SUCCESS
<pre>{ "code": "SUCCESS", "payload": { "message_info": [{ "code": 0, "created_at": "2026-03-16T13:57:52.360", "serial_number": "a321581206_65fbbde7" }], "success_count": 1, "fail_count": 0 }, "now": "2026-03-16T13:57:52.390492727+09:00" }</pre>
PARTIAL_SUCCESS
<pre>{ "code": "PARTIAL_SUCCESS", "payload": { "message_info": [{ "code": 0, "created_at": "2026-03-16T10:50:40.358", "serial_number": "a321581206_45a05237" }, { "code": -505, "message": "FailedToReadImageException", "description": "유효한 이미지 링크가 아님", "serial_number": "a321581206_5dfb3c7a" }], "success_count": 1, "fail_count": 1 }, "now": "2026-03-16T10:50:40.507528202+09:00" }</pre>
FAILED
<pre>{ "code": "FAILED", "payload": { "message_info": [{ "code": -510, "message": "NoTextException(serialNumber: a321581206_573b0f30)", </pre>

<pre> "description": "텍스트가 없음", "serial_number": "a321581206_573b0f30" }], "success_count": 0, "fail_count": 1 }, "now": "2026-03-16T13:55:02.608126693+09:00" } </pre>
ERROR
<pre> { "code": "NOT_ALLOWED_TYPE", "message": "The message type is not permitted in this url.", "description": "잘못된 타입 요청입니다." } </pre>

● 메시지 송신 API : /plain

- 설명 : plain 메시지 송신
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Platform-Type : Platform 타입을 설정합니다.(solution web / kakao_counsel_talk)
여기선 kakao_counsel_talk으로 사용하시면 됩니다.
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
 - X-Event-Key : 해당 상담 대화에 대한 Event Key입니다.
 - RequestBody : 메시지 Payload 영역입니다. 실제 메시지가 해당 RequestBody에 입력하면
되며 ""으로 묶어서 전송합니다.

I/F Code	IF12005	I/F Name			core API > plain 메시지 송신
URL	/api/v1/send/plain			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y	N	text	플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y	N	text(40)	발신프로필 키

	X-User-Key	Y		N	text(20)	사용자 키
	X-Event-Key	Y		N	text	이벤트 키 (session id)
	Content-Type	Y		N	text	요청 본문 타입 (application/json)
BODY		Y		N	text	내용 → 아래 참고
Response Message						
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code			N	text	결과 코드
	success_count			N	number	성공 건 수
	fail_count			N	number	실패 건 수
	payload			N		
		message_info		Y		성공 혹은 실패 정보
			code	N	number	코드
			message	N	text	실패 메시지
			description	N	text	실패 메시지 설명
			serial_number	N	text	메시지 고유 번호
			created_at	N	text	성공 시간
	message			N	text	오류 메시지
	description			N	text	오류 설명
아래 예시 참조						

➤ Request Body

JSON	Key description
아래 참고	version : 버전 chapters[] (JSON Array) : 메시지 목록 - chapter 속성 - sections[] (JSON Array) : 말풍선 내 컨텐츠 컨테이너 - section 속성 - type (String) 0 : 섹션 타입 [text, file, video, audio] - data (String) : 컨텐츠 - name (String) : 본문 이름 - size (Integer) : 크기

1. 텍스트

- 글자 수는 1000자로 제한됩니다.

text	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "text", "data": "I said that I would get him the file, and I would get him what broken bits of food I could, and I would come to him at the Battery, early in the morning." }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	

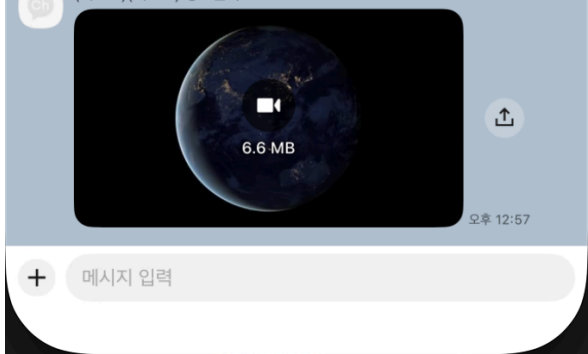
2. 파일

- 일반 파일 용량 : 최대 300MB

file	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "file", "name": "file-example_PDF_1MB.pdf", "data": "http://mud-kage.kakao.com/dn/hweO6/pa2lSuCYXi/kfuWi8kcbg6 5n8NKLGBj11/f_z48kvf.pdf", "size": 1042157 }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	

3. 비디오

- 비디오 파일 용량 : 최대 300MB

video	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "video", "name": "file_example_MP4_1280_10MG.mp4", "data": "http://mud-kage.kakao.com/dn/bA3JvZ/wzqgGndnwV/xTYCKDfl Z1ndLk0a1ghtz1/talkv_high.mp4", "size": 9840497 }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	

4. 오디오

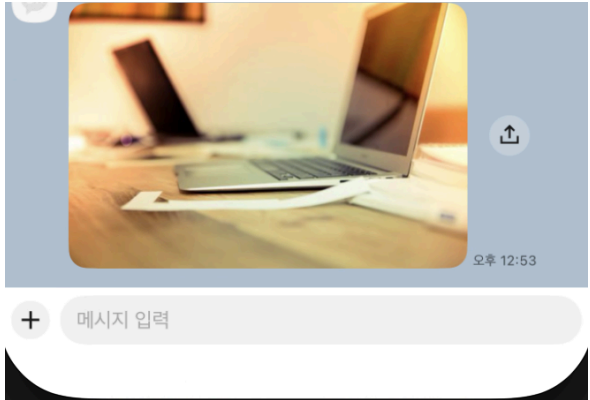
- 오디오 파일 용량 : 최대 10MB

audio	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "audio", "name": "file_example_MP3_5MG.mp3", "data": "http://mud-kage.kakao.com/dn/ZuRFQ/hETnHim4lm/fbTsH5UNiz iKrt2UgZxr7k/h2bpzv-aac.m4a", "size": 5319693 }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	

<pre> } } </pre>	
------------------	--

5. 이미지

- 확장자 : jpg, png, gif
- 용량 : 최대 5MB

image	예시
<pre> { "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "image", "data": "http://dn-m.talk.kakao.com/talkm/o2UnmtiJBi/S8Kz4KQDWVsHmqWSw7mog1/i_y147es.jpg" }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	

● 메시지 송신 API : /rich

- 설명 : rich 메시지 송신
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 버튼 타입 : [버튼 타입](#)
- 쿼리플라이 타입 : [바로연결 타입](#)
- 자동답변 타입 : [자동답변 타입](#)
- 송신 파라미터 목록
 - X-Platform-Type : Platform 타입을 설정합니다(solution web / kakao_counsel_talk). 여기서 kakao_counsel_talk으로 사용하시면 됩니다.
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
 - X-Event-Key : 해당 상담 대화에 대한 Event Key입니다.
 - RequestBody : 메시지 Payload 영역입니다. 실제 메시지가 해당 RequestBody에 입력하면 되며 ""으로 묶어서 전송합니다.
 - send > 메시지 송신 (상담사 → API CORE SERVER → BZM → CLIENT)

I/F Code	IF12006	I/F Name		core API > rich 메시지 송신
URL	/api/v1/send/rich		인증	
Method	POST	Content-Type		application/json; charset=UTF-8

Request Message						
HTTP	항목	필수여부		반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N		N	text	컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y		N	text	플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y		N	text(40)	발신프로필 키
	X-User-Key	Y		N	text(20)	사용자 키
	X-Event-Key	Y		N	text	이벤트 키 (session id)
	Content-Type	Y		N	text	요청 본문 타입 (application/json)
BODY		Y		N	text	내용 → 아래 참고
Response Message						
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code			N	text	결과 코드
	success_count			N	number	성공 건 수
	fail_count			N	number	실패 건 수
	payload			N		
		message_info		Y		성공 혹은 실패 정보
			code	N	number	코드
			message	N	text	실패 메시지
			description	N	text	실패 메시지 설명
			serial_number	N	textv	메시지 고유 번호
			created_at	N	text	성공 시간
	message			N	text	오류 메시지
	description			N	text	오류 설명
아래 예시 참조						

➤ Request Body

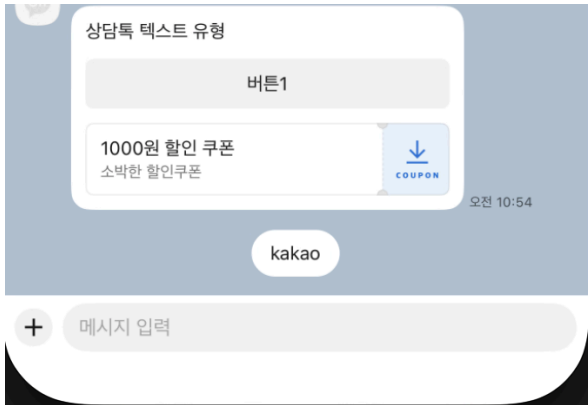
JSON	Key description
아래 참고	version : 버전 chapters[] (JSON Array) : 메시지 목록 - chapter 속성

- sections[] (JSON Array) : 말풍선 내 컨텐츠 컨테이너
- section 속성
 - type (String) O : 섹션 타입 [text, image, wide,wide_item_list, personal, item_list, carousel_feed, personal]
 - data (String) : 컨텐츠
 - attachment 속성
 - buttons[] (JSON Array) : 버튼
 - name (String) : 버튼 이름(28자까지 가능)
 - type (String) : 버튼 타입 [WL, AL, BK, MD, BT, AC, BF]
 - scheme_android(String): MOBILE Android 환경에서 클릭 시 실행
 - scheme_ios (String): MOBILE iOS 환경에서 클릭 시 실행
 - url_mobile (String): MOBILE 환경에서 클릭 시 이동할 URL
 - url_pc (String): PC 환경에서 클릭 시 이동할 URL
 - url_target (String): 외부브라우저로 열려면 'out' 입력
 - extra(String): 상담톡<->카카오톡 챗봇 전환 시 혹은BK, MD 버튼 발송 시 전달할 정보
 - chat_event(String): 카카오톡 챗봇 전환 시 연결할 카카오톡 챗봇 이벤트명
 - start_type(String): 상담 시작 타입
 - biz_form_key(String): 비즈니스폼 업로드를 통해 발급받은 bizFormKey
 - coupon 속성
 - title (String) : 버튼 이름
 - description (String) : 쿠폰 설명
 - url_pc (String) : PC 환경에서 클릭 시 이동할 URL
 - url_mobile (String) : MOBILE 환경에서 클릭 시 이동할 URL
 - scheme_android (String) : MOBILE Android 환경에서 클릭 시 실행
 - scheme_ios (String) : MOBILE iOS 환경에서 클릭 시 실행
 - image 속성
 - img_url (String) : 이미지
 - img_link (String) : 이미지 클릭 시 이동
 - item 속성
 - highlight 속성
 - title (String) : 제목
 - description (String) : 설명
 - img_url (String) : 이미지
 - list[] (JSON Array) : 아이템 리스트
 - title (String) : 제목
 - description (String) : 설명
 - summary 속성
 - title (String) : 제목
 - description (String) : 설명
 - quick_replies[] (JSON Array) : 바로가기
 - name (String) : 제목
 - type (String) : 바로연결 타입 [WL, AL, BK, BT, BF]
 - scheme_android(String): MOBILE Android 환경에서 클릭 시 실행

전달할 정보	- scheme_ios (String): MOBILE iOS 환경에서 클릭 시 실행 - url_mobile (String): MOBILE 환경에서 클릭 시 이동할 URL - url_pc (String): PC 환경에서 클릭 시 이동할 URL - url_target (String): 외부브라우저로 열려면 'out' 입력 - extra(String): 상담톡<->카카오톡 챗봇 전환 시 혹은BK, MD 버튼 발송 시 - chat_event(String): 카카오톡 챗봇 전환 시 연결할 카카오톡 챗봇 이벤트명 - start_type(String): 상담 시작 타입 - biz_form_key(String): 비즈니스폼 업로드를 통해 발급받은 bizFormKey - carousel 속성 - list[] (JSON Array) : 캐로셀 리스트 - header (String) : 헤더 - message (String) : 메세지 - attachment : attachment 참조 - auto_answer (String) : 시스템 메세지 [S1, S2, S3, S4, S5] - lock (boolean) : 보안 메세지 여부
--------	--

1. 텍스트

- 텍스트 타입의 경우 "메시지 + 버튼 + 쿠폰"으로 구성되어 있습니다.
- 메시지 필드는 필수이며, 최대 1,000자까지 등록 가능합니다.
- 버튼 및 쿠폰 필드는 선택입니다.

텍스트	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "text", "data": "상담톡 텍스트 유형", "attachment": { "buttons": [{ "name": "버튼1", "type": "WL", "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }] } }], "coupon": { "title": "1000원 할인 쿠폰", "description": "소박한 할인쿠폰", "url_mobile": "https://daum.net", "url_pc": "https://kakao.com" }, "quick_replies": [{ </pre>	

<pre> "name": "kakao", "type": "WL", "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }] } }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	
--	--

2. 이미지

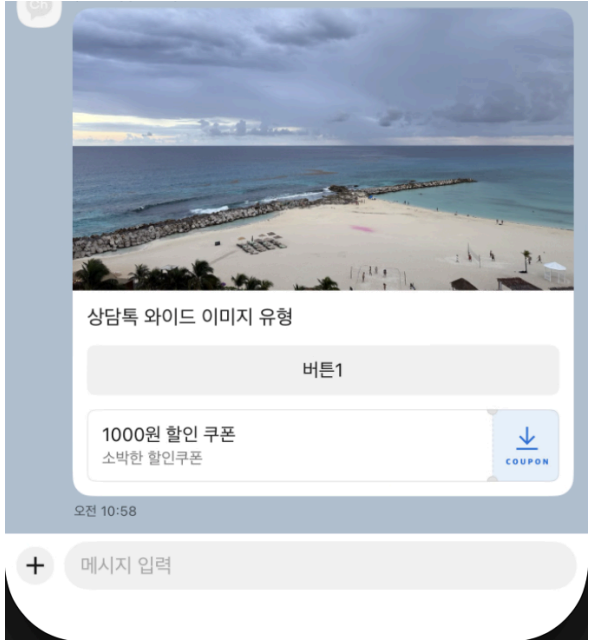
- 이미지 타입의 경우 "이미지 + 메시지 + 버튼 + 쿠폰"으로 구성되어 있습니다.
- 이미지와 메시지 필드는 필수이며, 메시지는 최대 1,000자까지 등록 가능합니다.
- 버튼 및 쿠폰 필드는 선택입니다.
- 이미지의 경우, [이미지 업로드 API](#)로 업로드한 이미지를 사용해야 합니다.

이미지	예시
<pre> { "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "image", "data": "상담톡 이미지 유형", "attachment": { "image": { "img_url": "http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by oYmGZN3K/img_1.jpg" }, "buttons": [{ "name": "버튼 1", "type": "WL", "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }], "coupon": { "title": "1000원 할인 쿠폰", "description": "소박한 할인쿠폰", "url_mobile": "https://daum.net", "url_pc": "https://kakao.com" } } }] }] } </pre>	

<pre> }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	
--	--

3. 와이드 이미지

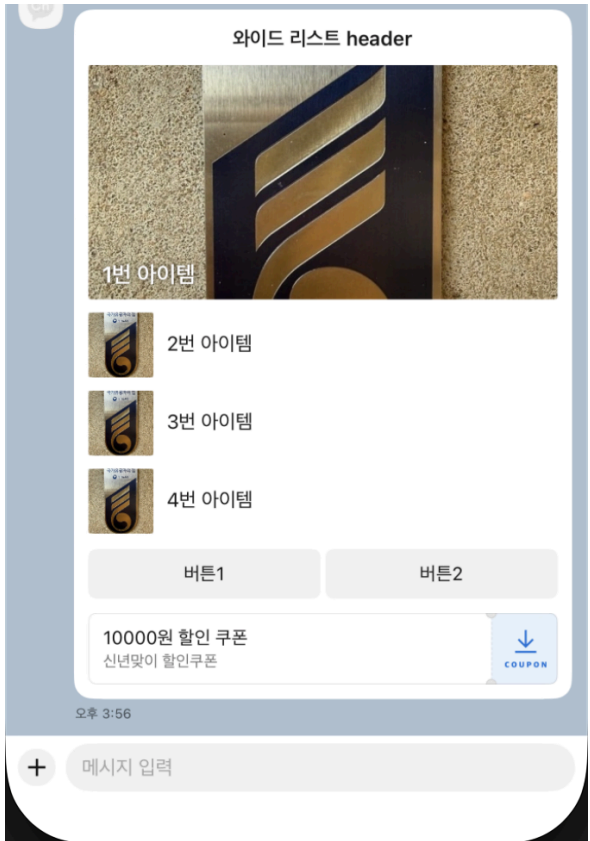
- 와이드 이미지 타입의 경우 "와이드 이미지 + 메시지 + 버튼 + 쿠폰"으로 구성되어 있습니다
- 와이드 이미지와 메시지 필드는 필수이며, 메시지는 최대 1,000자까지 등록 가능합니다.
- 버튼 및 쿠폰 필드는 선택입니다.
- 이미지의 경우, [이미지 업로드 API](#)로 업로드한 이미지를 사용해야 합니다.

와이드 이미지	예시
<pre> { "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "wide", "data": "상담톡 와이드 이미지 유형", "attachment": { "image": { "img_url": "http://mud-kage.kakao.com/dn/cfPel3dJMb99MoU8k/oL2sweKvsivK M7e3kKMly0/img_1.jpg", "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/" }, "buttons": [{ "name": "버튼1", "type": "WL", "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }], "coupon": { "title": "1000원 할인 쿠폰", "description": "소박한 할인쿠폰", "url_mobile": "https://daum.net", "url_pc": "https://kakao.com" } } }] }] } </pre>	 The screenshot shows a KakaoTalk chat bubble with a wide image of a beach, a button labeled '버튼1', and a coupon for '1000원 할인 쿠폰' (1000 won discount coupon). The chat bubble is titled '상담톡 와이드 이미지 유형' (Consultation Talk Wide Image Type). The button is labeled '버튼1' (Button 1). The coupon is labeled '1000원 할인 쿠폰' (1000 won discount coupon) and '소박한 할인쿠폰' (Simple discount coupon). The chat bubble is timestamped '오전 10:58' (10:58 AM). Below the chat bubble is a text input field with a plus icon and the label '메시지 입력' (Message input).

<pre> "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	
---	--

4. 와이드 아이템 리스트

- 와이드 아이템 리스트 타입의 경우 "헤더 + 1,2,3,4 아이템 리스트 + 버튼 + 쿠폰"으로 구성되어 있습니다.
- 헤더 필드와 아이템 리스트(최소:3, 최대:4)는 필수이며, 버튼 및 쿠폰 필드는 선택입니다.
- 아이템 이미지의 경우, [이미지 업로드 API](#)로 업로드한 이미지를 사용하셔야 합니다.

와이드 리스트	예시
<pre> { "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "wide_item_list", "data": "와이드 리스트 header", "attachment": { "buttons": [{ "name": "버튼1", "type": "WL", "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }, { "name": "버튼2", "type": "WL", "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }], "item": { "list": [{ "title": "1번 아이템", "img_url": "http://mud-kage.kakao.com/dn/tlg8a/dJMcagY4hpG/ruzzK5YTLFqOV WT5jM2Ot1/img_l.jpg", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }, { "title": "2번 아이템", "img_url": "http://mud-kage.kakao.com/dn/tlg8a/dJMcagY4hpG/ruzzK5YTLFqOV WT5jM2Ot1/img_l.jpg", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }, { "title": "3번 아이템", "img_url": </pre>	

<pre> "http://mud-kage.kakao.com/dn/tlg8a/dJMcagY4hpG/ruzzK5YTLFqOV WT5jM2Ot1/img_l.jpg", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }, { "title": "4번 아이템", "img_url": "http://mud-kage.kakao.com/dn/tlg8a/dJMcagY4hpG/ruzzK5YTLFqOV WT5jM2Ot1/img_l.jpg", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }] }, "coupon": { "title": "10000원 할인 쿠폰", "description": "신년맞이 할인쿠폰", "url_mobile": "https://daum.net", "url_pc": "https://daum.net", "scheme_android": "", "scheme_ios": "" } } }] } }, "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	
--	--

5. 아이템 리스트

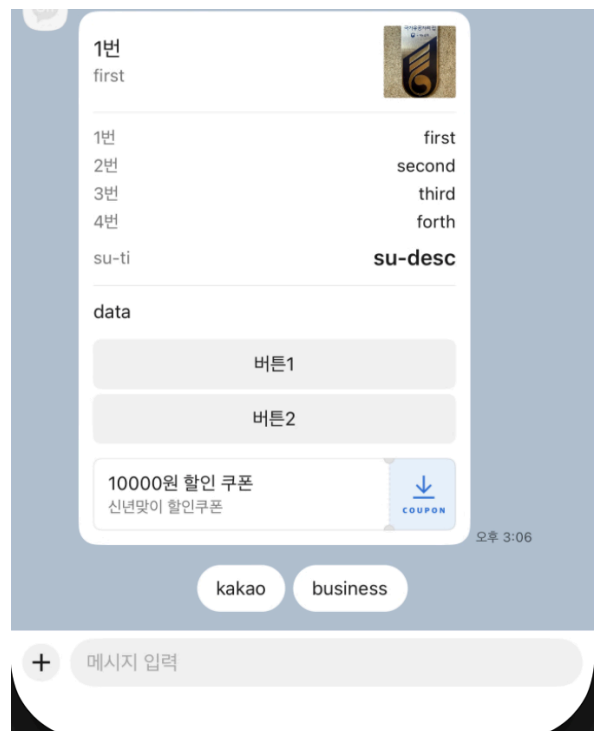
- 아이템 리스트 타입의 경우 "이미지 + 헤더 + 아이템 하이라이트 + 아이템 리스트 + 아이템 요약 + 메시지 + 버튼 + 쿠폰"으로 구성되어 있습니다.
- 이미지, 헤더, 아이템 하이라이트, 아이템 리스트 중 1개 이상의 필드가 있어야만 합니다.
- 아이템 리스트는 최소2개, 최대10개 이어야 하며, 아이템 제목은 최대 6자, 아이템 설명은 최대 23자까지 등록 가능합니다.
- 이미지, 하이라이트 이미지의 경우, [이미지 업로드 API](#)로 업로드한 이미지를 사용하셔야 합니다.
- 아이템 리스트는 기본적으로 좌측 정렬이며, 아이템 요약(summary)이 사용될 경우 우측 정렬로 변경됩니다.

아이템 리스트	예시
---------	----

```

{
  "version": 1,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "item_list",
          "data": "data",
          "attachment": {
            "buttons": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/",
                "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/"
              },
              {
                "name": "버튼2",
                "type": "WL",
                "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/",
                "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/"
              }
            ]
          },
          "item": {
            "highlight": {
              "title": "1번 아이템",
              "description": "first",
              "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/tlg8a/dJMcagY4hpG/ruzzK5YTLFqOV
WT5jM2Ot1/img_1.jpg"
            },
            "list": [
              {
                "title": "1번 아이템",
                "description": "first item"
              },
              {
                "title": "2번 아이템",
                "description": "second item"
              },
              {
                "title": "3번 아이템",
                "description": "third item"
              },
              {
                "title": "4번 아이템",
                "description": "forth item"
              }
            ],
            "summary": {
              "title": "su-ttl",
              "description": "su-description"
            }
          },
          "coupon": {
            "title": "10000원 할인 쿠폰",

```



<pre> "description": "신년맞이 할인쿠폰", "url_mobile": "https://daum.net", "url_pc": "https://daum.net" }, "quick_replies": [{ "name": "kakao", "type": "WL", "url_pc": "https://business.kakao.com/info/infotalk", "url_mobile": "https://business.kakao.com/info/infotalk/" },{ "name": "business", "type": "WL", "url_pc": "https://business.kakao.com/info/infotalk/", "url_mobile": "https://business.kakao.com/info/infotalk/" }] } } }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	
---	--

6. 캐러셀 피드

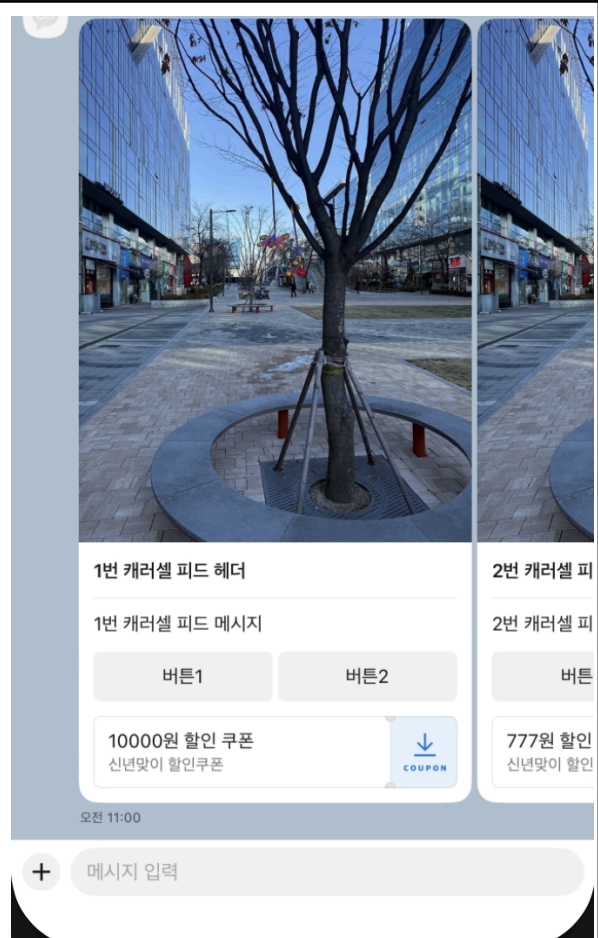
- 캐러셀 피드 타입의 경우 "1~6 캐러셀 리스트 + 더보기"로 구성되어 있습니다.
- 캐러셀 리스트(최소: 2, 최대:6)는 필수이며, 더보기는 선택입니다.
- 캐러셀 리스트 이미지의 경우, [이미지 업로드 API](#)로 업로드한 이미지를 사용하셔야 합니다.

캐로셀 피드	예시
<pre> { "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "carousel_feed", "carousel": { "list": [{ "header": "1번 캐러셀 피드 헤더", "message": "1번 캐러셀 피드 메시지", "attachment": { "image": { "img_url": "http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by </pre>	

```

oYmGZN3K/img_l.jpg",
    "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/"
  },
  "buttons": [
    {
      "name": "버튼1",
      "type": "WL",
      "url_pc": "https://m.daum.net",
      "url_mobile": "https://m.daum.net",
      "scheme_ios": "",
      "scheme_android": ""
    },
    {
      "name": "버튼2",
      "type": "WL",
      "url_pc": "https://m.daum.net",
      "url_mobile": "https://m.daum.net",
      "scheme_ios": "",
      "scheme_android": ""
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "10000원 할인 쿠폰",
    "description": "신년맞이 할인쿠폰",
    "url_mobile": "https://daum.net",
    "url_pc": "https://daum.net"
  }
}
},
{
  "header": "2번 캐러셀 피드 헤더",
  "message": "2번 캐러셀 피드 메시지",
  "attachment": {
    "image": {
      "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by
oYmGZN3K/img_l.jpg",
      "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/"
    },
    "buttons": [
      {
        "name": "버튼1",
        "type": "WL",
        "url_pc": "https://m.daum.net",
        "url_mobile": "https://m.daum.net",
        "scheme_ios": "",
        "scheme_android": ""
      },
      {
        "name": "버튼2",
        "type": "WL",
        "url_pc": "https://m.daum.net",
        "url_mobile": "https://m.daum.net",
        "scheme_ios": "",
        "scheme_android": ""
      }
    ]
  }
}

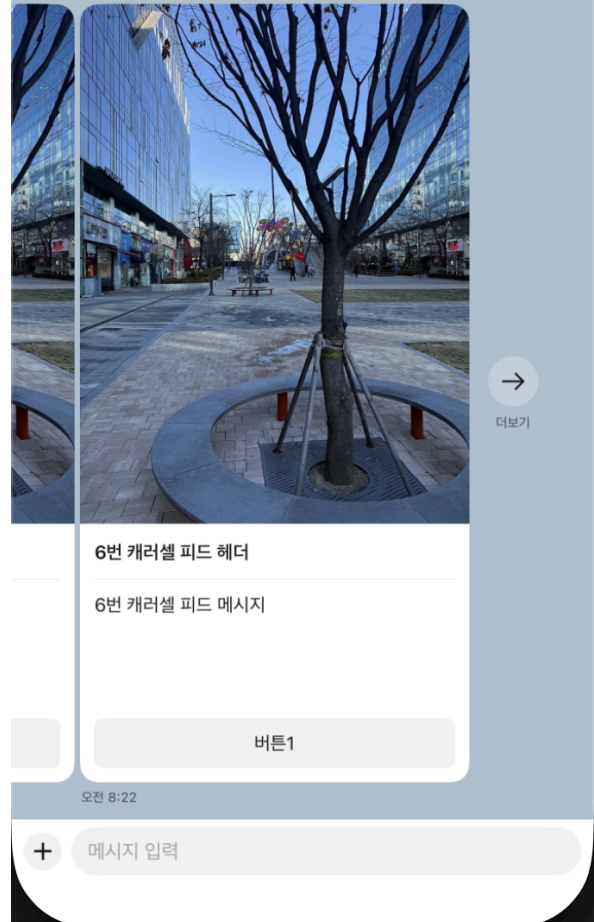
```



```

    ],
    "coupon": {
      "title": "777원 할인 쿠폰",
      "description": "신년맞이 할인쿠폰",
      "url_mobile": "https://daum.net",
      "url_pc": "https://daum.net"
    }
  },
  {
    "header": "3번 캐러셀 피드 헤더",
    "message": "3번 캐러셀 피드 메시지",
    "attachment": {
      "image": {
        "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by
oYmGZN3K/img_l.jpg",
        "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/"
      }
    },
    "buttons": [
      {
        "name": "버튼1",
        "type": "WL",
        "url_pc": "https://m.daum.net",
        "url_mobile": "https://m.daum.net",
        "scheme_ios": "",
        "scheme_android": ""
      }
    ],
    {
      "name": "버튼2",
      "type": "WL",
      "url_pc": "https://m.daum.net",
      "url_mobile": "https://m.daum.net",
      "scheme_ios": "",
      "scheme_android": ""
    }
  ]
}
},
{
  "header": "4번 캐러셀 피드 헤더",
  "message": "4번 캐러셀 피드 메시지",
  "attachment": {
    "image": {
      "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by
oYmGZN3K/img_l.jpg",
      "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/"
    }
  },
  "buttons": [
    {
      "name": "버튼1",
      "type": "WL",
      "url_pc": "https://m.daum.net",
      "url_mobile": "https://m.daum.net",
      "scheme_ios": "",

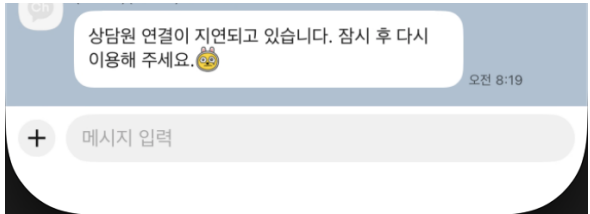
```



```
        "scheme_android": ""
    },
    {
        "name": "버튼2",
        "type": "WL",
        "url_pc": "https://m.daum.net",
        "url_mobile": "https://m.daum.net",
        "scheme_ios": "",
        "scheme_android": ""
    }
]
}
},
{
    "header": "5번 캐러셀 피드 헤더",
    "message": "5번 캐러셀 피드 메시지",
    "attachment": {
        "image": {
            "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by
oYmGZN3K/img_l.jpg",
            "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/"
        },
        "buttons": [
            {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_pc": "https://m.daum.net",
                "url_mobile": "https://m.daum.net",
                "scheme_ios": "",
                "scheme_android": ""
            },
            {
                "name": "버튼2",
                "type": "WL",
                "url_pc": "https://m.daum.net",
                "url_mobile": "https://m.daum.net",
                "scheme_ios": "",
                "scheme_android": ""
            }
        ]
    }
},
{
    "header": "6번 캐러셀 피드 헤더",
    "message": "6번 캐러셀 피드 메시지",
    "attachment": {
        "image": {
            "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by
oYmGZN3K/img_l.jpg",
            "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/"
        },
        "buttons": [
            {
                "name": "버튼1",
```

<pre> "type": "WL", "url_pc": "https://m.daum.net", "url_mobile": "https://m.daum.net", "scheme_ios": "", "scheme_android": "" }] }, "tail": { "url_pc": "https://m.daum.net", "url_mobile": "https://m.daum.net" } }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	
---	--

7. 시스템 메시지

시스템 메시지	예시
<pre> { "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "text", "auto_answer": "S1" }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	

8. 개인 정보 제공 동의

- 사용자의 개인정보를 수집하기 위해, 개인정보 제공 동의 말풍선을 사용할 수 있습니다.
- 개인정보 제공 동의 말풍선은 "메시지 + 버튼"으로 구성되어 있습니다. 메시지와 버튼 내용은 고정되어 있습니다.

- 개인정보 제공 동의 말풍선은 상담 세션당 1회만 발송할 수 있습니다.
- 사용자가 버튼을 클릭하면 개인정보 제공 동의 화면이 나타납니다. 이 동의 절차는 말풍선 발송 시점으로부터 3일 동안만 유효합니다.
- 사용자가 동의를 완료하면, 설정하신 수신도메인으로 사용자의 개인정보가 전송됩니다. 개인정보 항목으로 프로필 정보(닉네임), 카카오톡계정(전화번호)를 제공합니다.

개인정보제공동의	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "personal" }] }] }</pre>	

● 메시지 송신 API : /end

- 설명 : 고객과의 상담이 마무리 되었을 때, 종료 요청을 보내면 현재 열려있는 세션이 종료됩니다.
- PLAIN / RICH 타입 헤더와 헤더에 맞는 메시지가 본문에 있는 경우 해당 메시지를 발송하고 종료 처리합니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Platform-Type : Platform 타입을 설정합니다(solution web / kakao_counsel_talk).
여기선 kakao_counsel_talk으로 사용하시면 됩니다.
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
 - X-Event-Key : 해당 상담 대화에 대한 Event Key입니다.

I/F Code	IF12007	I/F Name			core API > 상담 종료
URL	/api/v1/send/end			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명

HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y	N	text	플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
	X-User-Key	Y	N	text	사용자 키
	X-Event-Key	Y	N	text	이벤트 키 (session id)
	Content-Type	Y	N	text	요청 본문 타입 (application/json)
	X-Event-Type	N	N	text	PLAIN / RICH 메시지 발송 타입
REQUESTBODY		Y	N		내용 (있을 경우 메시지 발송 후 종료)
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
<pre>{ "code": "SUCCESS" }</pre>					

● 메시지 송신 API : /endWithBot

- 설명 : 상담 종료 후 이벤트 말블럭 실행
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Platform-Type : Platform 타입을 설정합니다(solution web / kakao_counsel_talk).
여기선 kakao_counsel_talk으로 사용하시면 됩니다.
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
 - X-Event-Key : 해당 상담 대화에 대한 Event Key입니다.

I/F Code	IF12007	I/F Name			core API > 상담 종료
URL	/api/v1/send/endWithBot			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y	N	text	플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키

	X-User-Key	Y	N	text	사용자 키
	X-Event-Key	Y	N	text	이벤트 키 (session id)
	Content-Type	Y	N	text	요청 본문 타입 (application/json)
REQUESTBODY		Y	N	text	봇 이벤트 명 - [A-Za-z0-9_]{0,100} 규칙
"abcd1234ABCDetc"					
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
{ "code": "SUCCESS" }					

Upload Service API

ROOT URL : /api/v1/upload

● 업로드 API : /image

- 설명 : 이미지를 업로드 합니다.
- 기한 : 이미지 파일의 보관 기간은 21일입니다.
- 미디어 타입 : MULTIPART/FORM-DATA
- rich 메시지 용으로 업로드하실 경우 이미지 명에 "rich" 를 붙이셔야 합니다.
- 제한 사항:
 - 용량 : 5MB 이하
 - 권장 : 가로 500px 이상
 - 가로:세로 비율 2:1 이상, 3:4이하만 업로드 가능 (가로 세로 비율 측정시 작은수%높은수의 소수점 3자리 0.5~1.333 까지 허용)
 - 허용 확장자 : "jpg", "jpeg", "gif", "png"
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12501	I/F Name			core API > 이미지 업로드
URL	/api/v1/upload/image			인증	
Method	POST	Content-Type			multipart/form-data
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y	N	text	플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y	N	texttext	발신프로필 키
	Content-Type	Y	N	text	요청 본문 타입 (multipart/form-data)
BODY	image	Y	N	file	이미지 파일
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload		N	text	
	extra	IMAGE_NAME	N	text	이미지 이름
		IMAGE_SIZE	N	text	이미지 크기
	now		N	text	시간

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "payload": "http://mud-kage.kakao.com/dn/b7Lbvl/btsQl6PiC2z/JrTKTo1rINHae87IPmGigK/img_l.jpg",
  "extra": {
    "IMAGE_NAME": "kantocelibration_rich.jpg",
    "IMAGE_SIZE": "421227"
  },
  "now": "2025-09-22T13:14:57.775777+09:00"
}
```

● 업로드 API : /file

- 설명 : 파일, 오디오, 동영상을 업로드 한다.(파일, 동영상 : 300mb 제한, 오디오 : 10mb 제한)

- 기한 : 동영상파일의 보관 기간은 21일, 나머지 파일은 15일입니다.

- 미디어 타입 : MULTIPART/FORM-DATA

- 허용되지 않는 확장자 :

"php", "phtml", "jsp", "jspx", "asp", "aspx", "cer", "asa", "cdx", "cfm", "exe", "com", "msi", "bat", "cmd", "sh", "pl", "py"

- 송신 파라미터 목록

- X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12502	I/F Name			core API >파일 업로드
URL	/api/v1/upload/file			인증	
Method	POST	Content-Type			multipart/form-data
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
	Content-Type	Y	N	text	요청 본문 타입 (multipart/form-data)
BODY	file	Y	N	file	오디오, 동영상, 파일
	type	Y	N	text	파일 타입(AUDIO, VIDEO, FILE)
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
	payload		N	text	
	extra	FILE_NAME	N	text	파일 이름
		FILE_SIZE	N	text	파일 크기

	now		N	text	시간
<pre>{ "code": "SUCCESS", "payload": "http://mud-kage.kakao.com/dn/l/saz9/wyq2O6tdd0/PdOeUFuYbnVFkk08K2Yg11/talkv_high.mp4", "extra": { "FILE_NAME": "video.mp4", "FILE_SIZE": "51654381" }, "now": "2025-09-22T12:57:57.713491+09:00" }</pre>					

● 업로드 API : /status

- 설명 : 동영상 업로드 상태를 확인합니다.
- 기한 : 3일 이내에 업로드된 동영상만 확인이 가능합니다.
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - url : upload/file로 받은 url을 입력합니다.
 - type : 현재는 비동기 api인 VIDEO만 제공됩니다.

I/F Code	IF12503	I/F Name			core API >파일 업로드
URL	/api/v1/upload/status			인증	
Method	GET	Content-Type			
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
PARAMETER	url	Y	N	text	url
	type	Y	N	text	파일 타입(VIDEO)
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	tetextvxt	결과 코드
	payload		N	text	상태 업로드 완료: COMPLETE 업로드 진행중: IN_PROGRESS 파일 조회 불가: NOT_FOUND
	now		N	text	시간
{ "code": "SUCCESS", "payload": "COMPLETE", "now": "2026-04-08T14:36:17.872372+09:00"					

```
}

```

● 업로드 API : /image/plain

- 설명 : plain메시지용 이미지를 업로드 합니다.
- 기한 : 이미지 파일의 보관 기간은 21일입니다.
- 미디어 타입 : MULTIPART/FORM-DATA
- 제한 사항:
 - 용량 : 5MB 이하
 - 권장 : 가로 500px 이상
 - 가로:세로 비율 2:1 이상, 3:4이하만 업로드 가능 (가로 세로 비율 측정시 작은수%높은수의 소수점 3자리 0.5~1.333 까지 허용)
 - 허용 확장자 : "jpg", "jpeg", "gif", "png"
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12504	I/F Name			core API > 이미지 업로드
URL	/api/v1/upload/image/plain			인증	
Method	POST	Content-Type			multipart/form-data
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y	N	text	플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
	Content-Type	Y	N	text	요청 본문 타입 (multipart/form-data)
BODY	image	Y	N	file	이미지 파일
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload		N	text	
	extra	IMAGE_NAME	N	text	이미지 이름
		IMAGE_SIZE	N	text	이미지 크기
	now		N	text	시간

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "payload": "http://mud-kage.kakao.com/dn/b7Lbyl/bts0l6PiC2z/JrTKTo1rINHae87lPmGjgK/img_1.jpg",
}
```

```

"extra": {
  "IMAGE_NAME": "kantoccelebration_rich.jpg",
  "IMAGE_SIZE": "421227"
},
"now": "2025-09-22T13:14:57.775777+09:00"
}

```

● 업로드 API : /image/rich

- 설명 : rich메시지용 이미지를 업로드 합니다.
- 기한 : 이미지 파일의 보관 기간은 21일입니다.
- 미디어 타입 : MULTIPART/FORM-DATA
- 제한 사항:
 - 용량 : 5MB 이하
 - 권장 : 가로 500px 이상
 - 가로:세로 비율 2:1 이상, 3:4이하만 업로드 가능 (가로 세로 비율 측정시 작은수%높은수의 소수점 3자리 0.5~1.333 까지 허용)
 - 허용 확장자 : "jpg", "jpeg", "gif", "png"
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12501	I/F Name			core API > 이미지 업로드
URL	/api/v1/upload/image/rich			인증	
Method	POST	Content-Type			multipart/form-data
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y	N	text	플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y	N	texttext	발신프로필 키
	Content-Type	Y	N	text	요청 본문 타입 (multipart/form-data)
BODY	image	Y	N	file	이미지 파일
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload		N	text	
	extra	IMAGE_NAME	N	text	이미지 이름
		IMAGE_SIZE	N	text	이미지 크기
	now		N	text	시간

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "payload": "http://mud-kage.kakao.com/dn/b7Lbvl/btsQL6PiC2z/JrTKTo1rINHae87IPmGjgK/img_l.jpg",
  "extra": {
    "IMAGE_NAME": "kantoccelebration_rich.jpg",
    "IMAGE_SIZE": "421227"
  },
  "now": "2025-09-22T13:14:57.775777+09:00"
}
```

Receive Service API

ROOT URL : /api/v1/receive

- 사용자 메타 정보 수신 API : /reference
 - 설명 : 사용자가 상담 연결 요청 시점의 정보를 수신할 수 있습니다. 상담 진행 중에 또 다른 연결 요청이 있다면 진행 중인 상담은 그대로 유지되지만, 추가로 사용자의 상담 연결 요청 정보를 수신할 수 있습니다. 상담 연결 버튼에 메타(extra) 정보를 입력한 경우 함께 전달됩니다.
 - 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
 - 필수 생성 필요, 미사용시 [기술 문의](#)로 미사용 회신 부탁드립니다.
 - 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈니스지 수신 헤더 입니다.
 - RequestParams : 비즈니스지 수신 파라미터들 입니다.
 - RequestBody : 비즈니스지 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.
 - receive > 상담 요청 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11001	I/F Name			core API > 상담 요청
URL	/api/v1/receive/reference			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	Content-Type		N	text	요청 본문 타입 (application/json)
	X-Platform-Type		N	text	플랫폼 타입 (kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key		N	text	발신프로필 키
	X-User-Key		N	text	사용자 키
	X-Event-Key		N	text	이벤트 키 (session id)
Body	user_key		N	text	사용자 키
	session_id		N	text	session id
	sender_key		N	text	발신 프로필 키
	app_user_id		N	number	app user id

	time		N	number	발송 시간
	reference	extra	N	text	버튼을 통해 전달된 메타 정보
		text	N	text	버튼을 통해 전달된 메타 정보 (삭제예정)
		lastText		text	
		lastTextDate		text	
		appUserId		text	
	last_reference	extra	N	text	버튼을 통해 전달된 메타 정보
		bot	N	text	상담을 어떻게 시작했는지 값
		bot_event		text	봇으로 상담 시작 시, 봇 블록 이벤트 값
		created_at		text	마지막 메타 정보 생성일
<pre> { "user_key":"string", "session_id":"string", "sender_key":"string", "app_user_id":null, "time":1738710631227, "reference": { "extra": "", "text": "", "lastText": "", "lastTextDate": "", "appUserId": null }, "last_reference": { "extra": "", "bot": "", "bot_event": "", "created_at": "" } } </pre>					

● 고객 메시지 수신 API : /message

- 설명 : 채널(상담톡 API)을 통하여 인입된 고객의 메시지를 수신하기 위한 API 입니다.
- 미디어타입 : APPLICATION/JSON
- 필수 생성 필요. 미사용시 [기술 문의](#)로 미사용 회신 부탁드립니다.
- 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈메시지 수신 헤더 입니다.

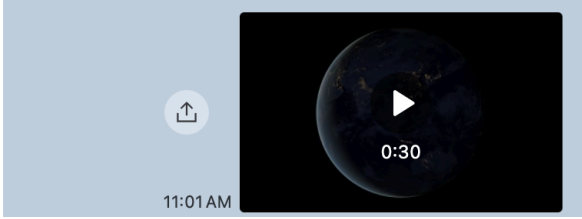
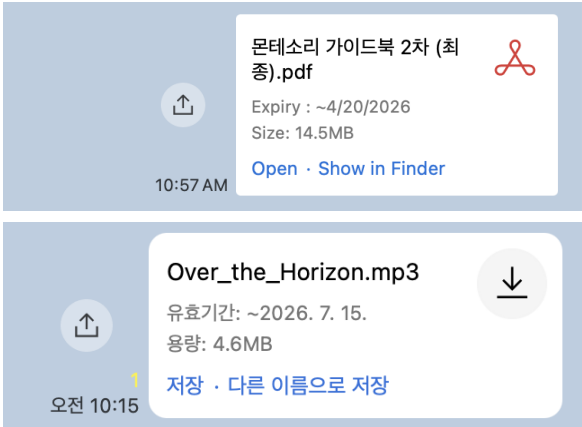
- **RequestParams** : 비즈메시지 수신 파라미터들 입니다.
- **RequestBody** : 비즈메시지 수신 메시지 **Payload** 데이터 입니다.

○ receive > 메세지 전송 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11002	I/F Name					core API > 메세지 전송
URL	/api/v1/receive/message					인증	
Method	POST	Content-Type					application/json; charset=UTF-8
Request Message							
HTTP	항목				반복 여부	TYPE(길 이)	설명
HEADER	Content-Type				N	text	요청 본문 타입 (application/json)
	X-Platform-Type				N	text	플랫폼 타입 (kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key				N	tex	발신프로필 키
	X-User-Key				N	tex	사용자 키
	X-Event-Key				N	text	이벤트 키 (session id)
Body	chapters				Y		
		sections			Y		
			type		N	text	메세지 타입
			data		N	text	메세지
			display		N	text	메세지 표현
			lock		N	boolean	보안메세지 여부
			attachment		N		장문 첨부
				url	N	text	첨부 url
	meta				N		
		serialNumber			N	text	메세지 번호
		created			N	text	생성시간
		sessionId			N	text	세션 아이디
예시는 아래 참조							

첨인 문장 샘플

<pre>{ "chapters": [{ "sections": [{ "type": "text", "data": "네", "lock": false }] }], "meta": { "serialNumber": "1234567891234567890", "created": "2025-10-22T06:40:49.973Z", "sessionId": "123456789" } }</pre>	11:11 AM Great Expectations
긴 문장 샘플	
<pre>{ "chapters": [{ "sections": [{ "type": "text", "data": "long data...", "attachment": { "url": "http://dn.talk.kakao.com/talkm/LcU6W3ueHE/d7nqooJLgU18VreFp kZPkk/t_7a5094d7fb73.txt" }, "lock": false }] }], "meta": { "serialNumber": "1234567891234567890", "created": "2025-10-22T06:13:14.65Z", "sessionId": "123456789" } }</pre>	10:43 AM My father's family name being Pirrip, and my Christian name Philip, my infant tongue could make of both names nothing longer or more explicit than Pip. So, I called myself Pip, and came to be called Pip. I give Pirrip as my father's family name, on the authority of his tombstone and my sister – Mrs. Joe Gargery, who married the blacksmith. As I never saw my father or my mother, and never saw any likeness of either of them (for their days were long before the days of photographs), my first fancie... View All
이미지 샘플	
<pre>{ "chapters": [{ "sections": [{ "type": "file", "data": "https://talk.kakaocdn.net/dna/blU3e5/o2XYgC8I53/8yFUxl5S4lke5bR r9yCl2U/i_fb7586e7bc9d.jpeg?credential=zf3biCPbmWRjbqf40YGePF Lewdou7TIK&expires=1776649688&signature=vNr7X63iPfvJrd4ypHd qdQo6YK4%3D", "display": "image", "lock": false }] }], "meta": { "serialNumber": "1234567891234567890", "created": "2025-10-22T03:55:44.316Z", "sessionId": "123456789" } }</pre>	1:09 PM 
영상 샘플	

<pre>{ "chapters": [{ "sections": [{ "type": "file", "data": "https://talk.kakaocdn.net/dna/gVgqU/wzu3cIM2Rp/IBKqPXd8e8VQijNvJztRKB/talkv_high.mp4?credential=zf3biCPbmWRjbqf40YGePFLewdou7TIK&expires=1776650478&signature=JJY%2FmRtABZICQCMLy%2FMbVzgLjc%3D", "display": "video", "lock": false }] }], "meta": { "serialNumber": "1234567891234567890", "created": "2025-10-22T03:55:44.316Z", "sessionId": "123456789" } }</pre>	
음성 샘플	
<pre>{ "chapters": [{ "sections": [{ "type": "file", "data": "https://talk.kakaocdn.net/dna/ditjy3/wzveRYrtg/uMdLQqpwxjCt5Ltfqd8YmX/f_07ffcba40c12.mp3?credential=zf3biCPbmWRjbqf40YGePFLewdou7TIK&expires=1776650396&signature=AHu1s4oTQx%2BF%2BbMZJG3tuiu%2Fov4%3D", "display": "audio", "lock": false }] }], "meta": { "serialNumber": "1234567891234567890", "created": "2025-10-22T03:57:33.859Z", "sessionId": "123456789" } }</pre>	
파일 샘플	
<pre>{ "chapters": [{ "sections": [{ "type": "file", "data": "https://talk.kakaocdn.net/dna/PhPPW/wzu6NWpLdS/WkLq5XdmEeg4rTMT45851r/f_827d3e617427.pdf?credential=zf3biCPbmWRjbqf40YGePFLewdou7TIK&expires=1776650265&signature=3z1z6oBZLbOsbBlojxynJuOll3A%3D", "display": "file", "lock": false }] }], "meta": { "serialNumber": "1234567891234567890", "created": "2025-10-22T03:57:33.859Z", "sessionId": "123456789" } }</pre>	

❖ /message api 에서 고객의 메세지 중 일부는 파일을 받을 수 있는데, 사용자가 전송 가능한

파일 확장자와 파일 용량은 아래와 같습니다.

type	extention	description
image	jpg, jpeg, gif, bmp, png, tiff	In case "file", not available on Mobile_iOS yet.
video	mp4, m4v, avi, asf, wmv, mkv, ts, mpg, mpeg, mov, flv, ogv	
audio	mp3, wav, flac, tta, tak, aac, wma, ogg, m4a	
file	pdf, odp, ppt, pptx, key, show, doc, docx, hwp, txt, rtf, xml, wks, wps, xps, md, odf, odt, pages, ods, csv, tsv, xls,xlsx, numbers, cell, psd, ai, sketch, tif, tiff, tga, webp, zip, gz, bz2, rar, 7z, lzh, alz	

type	size	description
image	Mobile: 15MB PC: 300MB	In case "video", 5 min limitation on self recording.
video	300MB	
audio	Mobile: 5분 PC: 300MB	In case "file", not available on Mobile_iOS yet.
file	300MB	

● 고객발 상담 종료 이벤트 수신 API : /expired_session

- 설명 : 비즈니스를 통하여 인입된 고객의 상담 종료 이벤트 메시지를 수신하기 위한 API 입니다.
- 미디어타입 : APPLICATION/JSON
- 필수 생성 필요. 미사용시 [기술 문의](#)로 미사용 회신 부탁드립니다.
- 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈니스 수신 헤더 입니다.
 - RequestParams : 비즈니스 수신 파라미터들 입니다.
 - RequestBody : 비즈니스 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.
- receive > 상담 종료 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11003	I/F Name			core API > 상담종료
URL	/api/v1/receive/expired_session			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	Content-Type		N	text	요청 본문 타입 (application/json)
	X-Platform-Type		N	text	플랫폼 타입 (kakao_counsel_talk)

	X-Service-Key	N	text	발신프로필 키
	X-User-Key	N	text	사용자 키
	X-Event-Key	N	text	이벤트 키 (session id)
Body	user_key	N	text	사용자 키
	session_id	N	text	session id
	sender_key	N	text	발신 프로필 키
	time	N	text	발송 시간
<pre>{ "user_key":"string", "session_id":"string", "sender_key":"string", "time":1738710631227 }</pre>				

● 사용자 읽음 정보 수신 API : /seen_info

- 설명 : 사용자의 읽음 정보를 수신합니다.
- 미디어타입 : APPLICATION/JSON
- 필수 생성 필요. 미사용시 [기술 문의로 미사용 회신 부탁드립니다.](#)
- 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈니스 수신 헤더 입니다.
 - RequestParams : 비즈니스 수신 파라미터들 입니다.
 - RequestBody : 비즈니스 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.
- receive > 상담 종료 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11004	I/F Name		core API > 읽음정보수신
URL	/api/v1/receive/seen_info		인증	
Method	POST	Content-Type		application/json; charset=UTF-8
Request Message				
HTTP	항목	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	Content-Type	N	text	요청 본문 타입 (application/json)
	X-Platform-Type	N	text	플랫폼 타입 (kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	N	text	발신프로필 키
	X-User-Key	N	text	사용자 키
	X-Event-Key	N	text	이벤트 키 (session id)
Body	user_key	N	text	사용자 키
	session_id	N	number	session id
	sender_key	N	text	발신 프로필 키

	time	N	number	사용자가 채팅방을 읽은 시각 (전달되는 시각과는 다소 차이가 있을수 있음)
<pre>{ "user_key": "string", "session_id": "string", "sender_key": "string", "time": 1738710631227 }</pre>				

● 개인정보제공동의 정보 수신 API : /personal_info

- 설명 : [개인정보 제공 동의](#) 말풍선을 통해 사용자가 동의한 개인정보를 수신할 수 있습니다.
- 미디어타입 : APPLICATION/JSON
- 필수 생성 필요. 미사용시 [기술 문의](#)로 미사용 회신 부탁드립니다.
- 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈니스 수신 헤더 입니다.
 - RequestParams : 비즈니스 수신 파라미터들 입니다.
 - RequestBody : 비즈니스 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.
- receive > 상담 종료 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11004	I/F Name		core API > 읽음정보수신
URL	/api/v1/receive/seen_info		인증	
Method	POST	Content-Type		application/json; charset=UTF-8
Request Message				
HTTP	항목	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	Content-Type	N	text	요청 본문 타입 (application/json)
	X-Platform-Type	N	text	플랫폼 타입 (kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	N	text	발신프로필 키
	X-User-Key	N	text	사용자 키
	X-Event-Key	N	text	이벤트 키 (session id)
Body	user_key	N	text	사용자 키
	session_id	N	number	session id
	sender_key	N	text	발신 프로필 키
	time	N	number	사용자가 채팅방을 읽은 시각 (전달되는

				시각과는 다소 차이가 있을수 있음)
	personal_info	N	object	수신동의한 사용자의 전화번호, 닉네임
{ "user_key":"string", "session_id":"string", "sender_key":"string", "time":1738710631227, "personal_info": {"phone_number":"821012345678","nickname":"홍길동"} }				

Session Service API

● 세션 API : /api/v1/session

- 설명 : 유저 키로 가장 최근 세션 정보를 조회할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 필수 생성 필요. 미사용시 [기술 문의](#)로 미사용 회신 부탁드립니다.
- 세션 타입 : 세션 타입
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.

I/F Code	IF12601	I/F Name			core API > 세션 조회
URL	/api/v1/session			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
	X-User-Key	Y	N	text	사용자 키
	Content-Type	Y	N	text	요청 본문 타입 (application/json)
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload		N	json	아래 json 이 string 으로 들어감
	now		N	text	시간

```
{
  "code": 0,
  "session": {
    "session_id": 301707456,
    "sender_key": "4274c549c6c9d01d0e6ae57139500c76f0c82f8d",
    "started_type": "SW",
    "started_at": "2025-09-16T13:32:19.431",
    "expired_type": "EP",
    "expired_at": "2025-09-22T09:47:35.29"
  }
}
```

세션 타입

세션 시작 타입

Type	설명
UM	채팅방 직접 진입
BP	PC 상담하기 버튼
BM	Mobile 상담하기 버튼
QR	QR 상담하기 버튼
BA	알림톡 내 상담톡 전환 버튼
SW	챗봇 > 상담 전환

세션 종료 타입

Type	설명
AE	30일 경과 시스템 자동 종료
EC	대화방 나가기
BF	친구 차단
EU	사용자 종료 처리 (!종료)
SB	챗봇으로 전환하기 버튼
WB	챗봇 상담하기 버튼
BU	상담원 사용자 차단
EP	상담원 상담 종료

Statistic Service API

ROOT URL : /api/v1/stat

● 채팅 조회 API : /chat

- 설명 : 채팅방 통계를 조회할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - date : 채팅방 통계 조회일

I/F Code	IF12701	I/F Name			core API > 채팅방 통계 조회
URL	/api/v1/stat/chat			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
	Content-Type	Y	N	text	요청 본문 타입 (application/json)
PARAMETER	date	Y	N	text	조회일(yyyyMMdd)
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload		N	json	아래 json 이 string 으로 들어감
	now		N	text	시간

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "date": "20250701",
    "sender_key": {sender_key},
    "total_count": 1,
    "valid_count": 0,
    "invalid_count": 1,
    "invalid_no_answer_count": 0,
    "invalid_no_request_count": 1,
    "invalid_system_response_count": 0,
    "charging_rate": 0,
    "user_count": 0,
    "connected_user_count": 1
  }
}
```

}
- date : 조회일 (yyyyMMdd) - sender_key : 발신프로필 키 - total_count : 총채팅방수 - valid_count : 과금채팅 - invalid_count : 비과금채팅 - invalid_no_request_count : 휴면채팅 - invalid_no_answer_count : 상담무응답 - invalid_system_response_count : 시스템응답 - charging_rate : 과금율 - user_count : 상담고객수 - connected_user_count : 연결중고객수
Data 가 조회되지 않은 경우
<pre>{ "code": "404", "message": "요청한 데이터가 존재하지 않습니다.", "description": "요청한 데이터가 없음" }</pre>

● 세션 조회 API : /session

- 설명 : 세션 통계를 조회할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - date : 세션 통계 조회일

I/F Code	IF12702	I/F Name			core API > 세션 통계 조회
URL	/api/v1/stat/session			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N	text	컨텐츠 타입
	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
	Content-Type	Y	N	text	요청 본문 타입 (application/json)
PARAMETER	date	Y	N	text	조회일(yyyyMMdd)
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload		N	json	아래 json 이 string 으로 들어감

	now		N	text	시간
<pre>{ "code": "200", "data": { "date": "20250701", "sender_key": {sender_key}, "total_count": 2, "friendship_count": 2, "no_friendship_count": 0, "start_with_user_message_count": 2, "start_with_button_pc_count": 0, "start_with_button_mo_count": 0, "start_with_qr_count": 0, "start_with_switch_count": 0, "start_with_button_at_count": 0, "expire_exit_chat_count": 0, "expire_block_friend_count": 0, "expire_by_user_count": 0, "expire_by_switch_bot": 0, "expire_by_start_with_bot": 0, "expire_block_user_count": 0, "expire_by_partner_count": 0, "expire_auto_expired_count": 2, "p_interval_data": { "within_1month": 2 } } }</pre>					
Data 가 조회되지 않은 경우					
<pre>{ "code": "404", "message": "요청한 데이터가 존재하지 않습니다.", "description": "요청한 데이터가 없음" }</pre>					

Center Service API

ROOT URL : /api/v1/system

카카오톡 채널이 상담톡을 이용하기 위해 필요한 기능을 관리하기 위한 API에 대해 설명합니다.

● 상담시간 조회 API : /consult/time

- 설명 : 발신프로필 키로 상담 시간을 조회할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록

- X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF1412	I/F Name			core API > 상담시간 조회
URL	/api/v1/system/consult/time			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	message		N	text	오류 메시지
	week_timetable		Y		요일 별 상담 시간 목록
		day	N	text	요일 (ex. mon, tue, wed...)
		start_at	N	text	상담 시작 시간
		end_at	N	text	상담 종료 시간
{ "code": "200", "week_timetable": [{ "day": "mon", "start_at": "0900", "end_at": "1800" }, { "day": "wed", "start_at": "0900", "end_at": "1800" }] }					

```
},
{
  "day": "fri",
  "start_at": "0900",
  "end_at": "1800"
},
{
  "day": "sat",
  "start_at": "0800",
  "end_at": "1200"
}
],
"message": "오류가 발생하면 노출 됩니다."
}
```

● 상담시간 저장 API : /consult/time

- 설명 : 발신프로필 키로 상담 시간을 수정할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF1413	I/F Name				core API > 상담 시간 저장
URL	/api/v1/system/consult/time				인증	
Method	POST	Content-Type				application/json; charset=UTF-8
Request Message						
HTTP	항목		필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key		Y	N	text	발신프로필 키
Body	week_timetable		Y	Y	text	업로드할 비즈니스폼 ID
		day	Y	N	text	요일 (ex. mon, tue, wed...)
		startAt	Y	N	text	상담 시작 시간
		endAt	Y	N	text	상담 종료 시간
Response Message						
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code			N	text	결과 코드
	message			N	text	오류 메시지
	time			N	text	등록일자

```
{  
  "code": "200",  
  "time": "2025-04-18T16:07:39.407275",  
  "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다."  
}
```

User Management API

ROOT URL : /api/v1/profile

● 사용자 수신 차단 API : /block

- 설명 : 발신프로필 키와 유저키로 원치않는 사용자와의 상담을 차단할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.

I/F Code	IF1414	I/F Name			profile API > 사용자 수신 차단
URL	/api/v1/profile/block			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
	X-User-Key	Y	N	text	사용자 키
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	message		N	text	오류 메시지
{ "code": "200", "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다." }					

● 사용자 수신 차단 해제 API : /unblock

- 설명 : 발신프로필 키와 유저키로 차단된 사용자를 해제할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.

I/F Code	IF1415	I/F Name			profile API > 사용자 수신 차단 해제
URL	/api/v1/profile/unblock			인증	

Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
	X-User-Key	Y	N	text	사용자 키
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	message		N	text	오류 메시지
{ "code": "200", "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다." }					

System Management API

ROOT URL : /api/v1/system

● [Deprecated] 상담톡, 채팅 활성화 및 수신url 등록 API:

/sender/bizchat/activate

○ 설명 : 발신프로필 카로 상담톡, 채팅 활성화 및 수신url을 등록합니다.

○ 미디어 타입 : APPLICATION/JSON

○ 송신 파라미터 목록

■ X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12416	I/F Name			system API > 상담톡, 채팅 활성화 및 수신url 등록
URL	/api/v1/system/sender/bizchat/activate			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
BODY	chat	N	N	text	채팅활성화 여부
	receive_url	Y	N	text	수신 URL
	entruster_name	Y	N	text	위탁사명
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	now		N	text	현재시간
	message		N	text	처리 결과 메시지
	description		N	text	오류 설명
<pre>{ "code": "SUCCESS", "now": "2026-05-08T09:45:13.13356109:00", "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다.", "description": "오류가 발생하면 노출 됩니다.", }</pre>					

● **[Deprecated] 수신url 수정 API : /sender/update/receive_url**

- 설명 : 발신프로필 카로 수신url을 수정합니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.

I/F Code	IF12418	I/F Name			system API > 수신url 변경
URL	/api/v1/system/sender/update/receive_url			인증	
Method	PUT	Content Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
BODY	receive_url	Y	N	text	수신 URL
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	now		N	text	현재시간
	message		N	text	처리 결과 메시지
	description		N	text	오류 설명
{ "code": "SUCCESS", "now": "2026-05-08T09:45:13.13356+09:00", "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다.", "description": "오류가 발생하면 노출 됩니다.", }					

● **[Deprecated] 상담톡, 채팅 비활성화 및 수신url 삭제 API :**

/sender/bizchat/deactivate

- 설명 : 상담톡 해제, 채팅 비활성화 및 수신url을 삭제합니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12417	I/F Name			system API > 상담톡, 채팅 비활성화 및 수신url 삭제
----------	---------	----------	--	--	--

URL	/api/v1/system/sender/bizchat/deactivate			인증	
Method	DELETE	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	now		N	text	현재시간
	message		N	text	처리 결과 메시지
	description		N	text	오류 설명
{ "code": "SUCCESS", "now": "2026-05-08T09:45:13.13356+09:00", "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다.", "description": "오류가 발생하면 노출 됩니다.", }					

ROOT URL : /api/v2/system

● 재판매사용 발신프로필 등록 API : /sender/register

- 설명 : 재판매사(계약사)가 하위고객사 발신프로필을 신규 등록하고, 이어서 카카오 상담톡을 활성화합니다. 신규 등록 전용 API입니다.
 - 발신프로필키는 [발신프로필 등록 프로세스](#)를 통해 미리 채번된 값을 입력해야 합니다
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Contract-Token : 재판매사(계약사) 인증 토큰입니다. 최초 등록 시 1회만 발급됩니다.

I/F Code	IF12420	I/F Name			system API > 재판매사용 발신프로필 등록 API
URL	/api/v2/system/sender/register			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8

Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Contract-Token	Y	N	text	재판매사 API 토큰
BODY	user_key	Y	N	text(50)	하위고객사 발신프로필키
	receive_api_url	Y	N	text(255)	수신 URL
	entrustor_name	Y	N	text(50)	위탁사명
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	now		N	text	현재시간
	message		N	text	처리 결과 메시지
	description		N	text	오류 설명

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "고객사 등록 및 상담톡 활성화 완료",
  "now": "2026-07-22T10:00:00+09:00"
}
```

성공 — PARTIAL_SUCCESS(201, 활성화만 실패)

```
{
  "code": "PARTIAL_SUCCESS",
  "message": "고객사 등록은 완료되었으나 상담톡 활성화에 실패했습니다: {카카오 활성화 실패 사유}",
  "now": "2026-07-22T10:00:00+09:00"
}
```

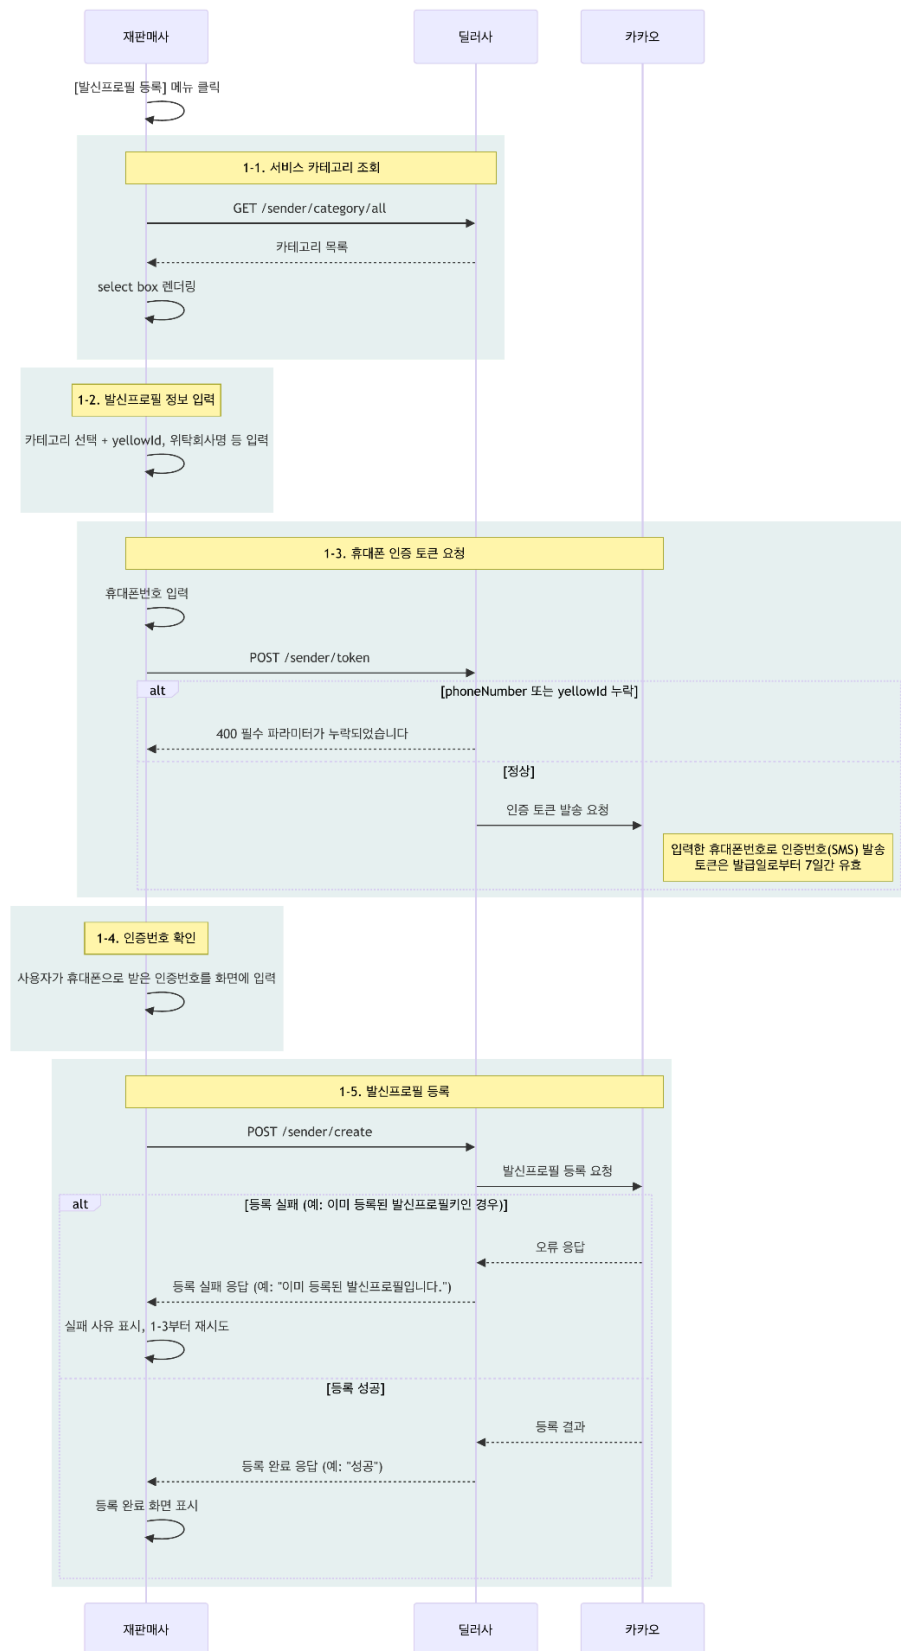
실패 — UNAUTHORIZED(401)

```
{
  "code": "UNAUTHORIZED",
  "message": "Invalid or missing contract token",
  "description": "유효하지 않은 계약사 토큰입니다"
}
```

실패 — INVALID_PARAMETER(400)

```
{
  "code": "INVALID_PARAMETER",
  "message": "Invalid parameter included",
  "description": "존재하지 않는 발신프로필 키입니다"
}
```

● 발신프로필 등록 흐름



● 수신url 수정 API : /sender/update/receive_url

- 설명 : 발신프로필 키로 수신url을 수정합니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다..

I/F Code	IF12421	I/F Name			system API > 수신url 변경
URL	/api/v2/system/sender/update/receive_url			인증	
Method	PUT	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
BODY	receive_url	Y	N	text	수신 URL
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	now		N	text	현재시간
	message		N	text	처리 결과 메시지
{ "code": "SUCCESS", "now" : "2026-05-08T09:45:13.13356+09:00", "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다." }					

● 수신url 조회 API : /sender/receive_url

- 설명 : 발신프로필 키로 수신url을 조회합니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.

I/F Code	IF12422	I/F Name		system API > 수신url 조회
URL	/api/v2/system/sender/receive_url		인증	
Method	GET	Content-Type		application/json; charset=UTF-8
Request Message				

HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
Response Message					
HTTP	항목	반복여부	TYPE(길이)	설명	
Body	code	N	text	결과 코드	
	now	N	text	현재시간	
	message	N	text	처리 결과 메시지	
	description	N	text	오류 설명	
	payload	N	object		
		receive_url	N	text	수신 url
<pre>{ "code": "SUCCESS", "now": "2026-05-08T09:45:13.13356+09:00", "payload": { "receive_url": "수신 도메인" }, "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다.", "description": "오류가 발생하면 노출 됩니다.", }</pre>					

● 채팅 활성화 API : /sender/activate

- 설명 : 발신프로필 키로 카카오톡 채널의 채팅(상담) 기능을 활성화합니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12423	I/F Name			system API > 채팅 활성화
URL	/api/v2/system/sender/activate			인증	
Method	PUT	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	message		N	text	처리 결과 메시지
	now		N	text	현재시간

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "now": "2026-07-24T17:45:05.390775536+09:00"
}
```

● 채팅 비활성화 API : /sender/deactivate

- 설명 : 발신프로필 키로 카카오톡 채널의 채팅(상담) 기능을 비활성화합니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12424	I/F Name			system API > 채팅 비활성화
URL	/api/v2/system/sender/deactivate			인증	
Method	PUT	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	message		N	text	처리 결과 메시지
	now		N	text	현재시간
{ "code": "SUCCESS", "now": "2026-07-24T17:45:05.390775536+09:00" }					

● 발신프로필 조회 API : /sender

- 설명 : 발신프로필 키로 카카오톡 발신프로필 정보를 조회합니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12425	I/F Name			system API > 발신프로필 조회
URL	/api/v2/system/sender			인증	

Method	GET	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N	text	발신프로필 키
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload		N	object	카카오 발신프로필 원본 응답
	now		N	text	현재시간
<pre>{ "code": "SUCCESS", "payload": { "sender_key": "4274c549c6c9d01d0e", "uuid": "@mtu2dr", "name": "DKT", "status": "A", "block": false, "dormant": false, "profile_status": "A", "created_at": "2024-08-21 10:00:34", "modified_at": "2026-07-23 09:20:48", "category_code": "01300010001", "bizchat": true, "brandtalk": false, "channel_key": "base", "business_profile": true, "business_type": "BUSINESS", "profile_spam_level": "정상", "profile_message_spam_level": "정상", "clear_block_url": "https://bzm.kakao.com/aa/cb/ODM3NzYx" }, "now": "2026-07-24T17:45:05.390775536+09:00" } { "code": "INVALID_KEY_EXCEPTION", "message": "요청한 데이터가 존재하지 않습니다.", "description": "발신프로필이 유효하지 않습니다." } { "code": "UNKNOWN_SYSTEM_ERROR", "description": "시스템에 문제가 발생하여 담당자가 확인하고 있는 경우" }</pre>					

● 카카오톡 채널 프로필 ID로 조회 : /sender/channel

- 설명 : 카카오톡 채널 프로필 ID로 발신프로필을 조회합니다.
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-Channel-Key : 카카오톡 채널 프로필 ID를 설정합니다.

I/F Code	IF12426	I/F Name			system API > 카카오톡 채널 프로필 ID로 조회
URL	/api/v2/system/sender/channel			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Channel-Key	Y	N	text	카카오톡 채널 프로필 ID
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload		N	object	카카오 발신프로필 원본 응답
	now		N	text	현재시간
<pre>{ "code": "SUCCESS", "payload": { "sender_key": "4274c549c6c9d01d0e6", "uuid": "@dkt", "name": "DKT", "status": "A", "block": false, "dormant": false, "profile_status": "A", "created_at": "2024-08-21 10:00:34", "modified_at": "2026-07-23 09:20:48", "category_code": "01300010001", "bizchat": true, "brandtalk": false, "channel_key": "base", "business_profile": true, "business_type": "BUSINESS", "profile_spam_level": "정상", "profile_message_spam_level": "정상", "clear_block_url": "https://bzm.kakao.com/aa/cb/ODM3NzYx" } },</pre>					

```
{
  "now": "2026-07-24T17:49:30.681196396+09:00"
}

{
  "code": "INVALID_KEY_EXCEPTION",
  "message": "해당하는 토크 채널이 없습니다.",
  "description": "발신프로필이 유효하지 않습니다."
}
```

● 카카오톡 채널 인증 토큰 요청 : /sender/token

- 설명 : 발신프로필 등록 전, 카카오톡 채널 인증(휴대폰 SMS)을 위한 토큰 발송을 요청합니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록

I/F Code	IF12428	I/F Name			system API > 카카오톡 채널 인증 토큰 요청
URL	/api/v2/system/sender/token			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
BODY	phone_number	Y	N	text	인증 문자를 받을 휴대폰 번호(예: 01012345678)
	yellow_id	Y	N	text	카카오톡 채널 프로필 ID (예: @dkt)
Response Message					
HTTP	항목	반복여부	TYPE(길이)	설명	
Body	code	N	text	결과 코드	
	payload	N	object	카카오 발신프로필 원본 응답	
	now	N	text	현재시간	
{ "code": "SUCCESS", "now": "2026-07-24T17:37:49.961822912+09:00" }					
{ "code": "INVALID_KEY_EXCEPTION", "message": "존재하지 않는 카카오톡 채널입니다.", "description": "발신프로필이 유효하지 않습니다." }					

```
}

{
  "code": "CHANNEL_ALREADY_REGISTERED",
  "message": "요청한 번호가 카카오톡 채널 관리자 알림 설정 되어있는지 확인해주세요.",
  "description": "등록하려는 카카오톡 채널이 이미 다른 발신프로필에 등록되어 있음"
}
```

● 발신프로필 카테고리 전체 조회 : /sender/category/all

- 설명 : 발신프로필에 등록 가능한 카테고리 전체 목록을 조회합니다.
- 송신 파라미터 목록

I/F Code	IF12429	I/F Name			system API > 발신프로필 카테고리 전체 조회
URL	/api/v2/system/sender/category/all			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload	code	N	object	카카오 발신프로필 원본 응답
		name			
	now		N	text	현재시간
{ "code": "SUCCESS", "payload": [{ "code": "00100010001", "name": "건강,병원,종합병원" }, { "code": "00100010002", "name": "건강,병원,피부과" }], { "code": "02000030001", "name": "전문서비스,세무/회계/금융서비스,세무/회계/금융서비스" }, {					

```

"code": "02000040001",
"name": "전문서비스,통/번역,통/번역"
},
{
"code": "02000050001",
"name": "전문서비스,기타전문서비스,기타전문서비스"
},
{
"code": "02100010001",
"name": "기타서비스,멤버십/포인트,멤버십/포인트"
},
{
"code": "02100020001",
"name": "기타서비스,업무알림,업무알림"
}
],
"now": "2026-07-24T17:08:16.614823291+09:00"
}

```

● 발신프로필 카테고리 조회 : /sender/category

- 설명 : 발신프로필의 특정 카테고리 코드를 조회합니다.
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다..

I/F Code	IF12430	I/F Name			system API > 발신프로필 카테고리 조회
URL	/api/v2/system/sender/category			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
PARAMETER	category	Y	N	text	조회할 카테고리 코드
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload	code	N	object	카카오 발신프로필 원본 응답
		name			
	now		N	text	현재시간
{ "code": "SUCCESS",					

```
"payload": {
  "code": "00100010001",
  "name": "건강,병원,종합병원"
},
"now": "2026-07-24T17:13:34.045582804+09:00"
}

{
  "code": "NO_DATA_EXCEPTION",
  "message": "요청한 데이터가 없음",
  "description": "요청한 데이터가 없음"
}
```

● 인증 토큰으로 발신프로필 등록 : /sender/create

- 설명 : 휴대폰 인증으로 신규 발신프로필을 등록합니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - phoneNumber : 인증 문자를 받은 휴대폰 번호
 - token : 인증 문자로 받은 인증번호

I/F Code	IF12431	I/F Name			system API > 인증 토큰으로 발신프로필 등록
URL	/api/v2/system/sender/create			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Phone-Number	Y	N	text	인증 문자를 받은 휴대폰 번호(예: 01012345678)
	X-Token	Y	N	text	인증번호
BODY	yellow_id	Y	N	text	카카오톡 채널 프로필 ID (예: @dkt)
	channel_key	Y	N	text	카카오톡 채널 키 (예: _Abxnvz)
	category_code	Y	N	text	카테고리 코드
	unsubscribe_phone_ number	N	N	text	수신거부 안내 전화번호
	unsubscribe_auth_nu mber	N	N	text	수신거부 안내 인증번호
	bizchat	N	N	boolean	비즈챗 여부

	committal_company_name	N	N	text	위탁사명
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N	text	결과 코드
	payload		N	object	카카오 발신프로필 원본 응답
	now		N	text	현재시간
<pre>{ "code": "SUCCESS", "payload": { "sender_key": "새로 발급된 발신프로필 키", "uuid": "@새채널프로필ID", "name": "등록한 상호명", "status": "waiting", "block": false, "dormant": false, "profile_status": "A", "created_at": "2026-07-24 17:50:00", "modified_at": "2026-07-24 17:50:00", "category_code": "01300010001", "unsubscribe_phone_number": null, "unsubscribe_auth_number": null, "bizchat": false, "brandtalk": false, "commital_company_name": "위탁회사명", "channel_key": "등록한 channelKey", "business_profile": true, "business_type": "BUSINESS", "profile_spam_level": "정상", "profile_message_spam_level": "정상", "clear_block_url": null }, "now": "2026-07-24T17:50:00.000000000+09:00" } { "code": "CHANNEL_ALREADY_REGISTERED", "message": "이미 사용중인 카카오톡 채널입니다.", "description": "등록하려는 카카오톡 채널이 이미 다른 발신프로필에 등록되어 있음", "extra": {} } { "code": "INVALID_AUTH_NUMBER", "message": "유효하지 않은 인증번호 입니다.", "description": "발신프로필 등록(/sender/create) 시 입력한 인증번호(token)가 유효하지 않거나 만료됨" }</pre>					

오류코드

code	message	설명
0		정상코드
-400	ForbiddenException	권한 없음
-500	UnauthorizedException	인증 실패
-501	InvalidSenderException	발신프로필 키가 유효하지 않거나 상담을 진행할 수 없음 (카카오톡 채널이 activated 상태가 아닌 경우 상담톡 이용 중 상태가 아닌 경우)
-502	InvalidSessionException	세션이 만료되었거나 존재하지 않음
-503	InvalidUserKeyException	잘못된 형식의 사용자 키 요청
-504	DuplicateSerialNumberException	메시지 일련번호가 중복됨 (메시지 일련번호는 CS처리를 위해 고유한 값이 부여되어야 함.)
-505	InvalidFileException	잘못된 파일 전송 요청
-506	MessageLengthOverLimitException	메시지 길이 제한 오류 1000자 초과
-507	InvalidHubPartnerException	허브파트너 키가 유효하지 않음
-508	InvalidProfileChatStatusException	채팅 기능이 비활성 상태인 경우
-509	InvalidJsonException	잘못된 파라미터 요청
-510	InvalidMessageException	잘못된 형식의 메시지 타입 요청
-511	BlockedUserMessageException	차단된 사용자에게 메시지 전송 요청
-512	ContractNotFoundException	유효한 상담톡 계약이 존재하지 않음
-520	DuplicateRequestException	허용되지 않는 중복 요청
-600	FailedToSendMessageException	메시지 전송 실패
-601	InternalSystemErrorException	내부 시스템 에러
-681	IncludeInStartChatbotMessageException	챗봇대화내역 전달 방법이 상담 시작에 포함되어 있음
500	시스템에서 알 수 없는 문제가 발생하였습니다. 담당자가 확인 중입니다.	시스템에 문제가 발생하여 담당자가 확인하고 있는 경우

기술 문의

kicm.dkt@kakaocrop.com