

상담톡 API (DKT) v 1.2 (25.03.25)

용어집

상담 세션 (Session)

- 상담원이 고객에게 메시지를 전송하기 위한 필수 조건입니다.
- 상담 세션이 생성된 상태에서 상담원은 메시지를 발송할 수 있습니다.
- 생성된 세션은 카카오톡 사용자의 마지막 메시지 수신 후 30일간 유지되며, 고객 메시지가 수신될 때 마다 연장됩니다.
- 상담 세션 생성 조건은 아래와 같습니다.
 - 카카오톡 사용자가 상담 연결하기를 이용하여 상담을 요청
 - 카카오톡에서 직접 채널 채팅방에 메시지를 전송하여 상담 요청
- 상담 세션 종료 조건은 아래와 같습니다.
 - 상담원이 상담 종료
 - 상담원이 카카오톡 사용자를 차단
 - 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널 채팅방에 "!종료"메시지 입력
 - 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널 채팅방 나가기
 - 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널을 차단
 - 카카오톡 사용자의 마지막 메시지 수신 후 30일이 경과

사용자 키 (UserKey)

- 특정 카카오톡 사용자를 구분하기 위한 key로, 상담톡 메시지 수신시에 함께 전달됩니다.
- 사용자 키는 카카오톡 채널 별로 유효합니다. 카카오톡 채널이 다르면, 사용자가 동일하더라도 다른 사용자 키를 사용합니다.
- 사용자 키는 대소문자를 구분합니다.
- 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널을 차단 후 해지시켰을 경우에는 사용자 키가 변경되지 않습니다.

- 카카오톡 탈퇴 후 재가입시에는 다른 사용자 키로 변경됩니다.

상담원

- 상담원은 카카오톡에서 제공하는 상담톡 API를 이용하는 주체를 의미하며 반드시 사람을 지칭하는 것은 아닙니다.
- 상담을 요청한 카카오톡 사용자에게 상담원이 배정 되었는지 여부는 카카오톡에서는 알 수 없습니다.
- 상담 진행시 직접적인 상담이 아닌 항목 선택 등의 메시지 발신도 카카오톡에서는 상담원이 발송한 것(과금)으로 구분됩니다.
- 시스템 메시지 발신은 과금에서 제외 됩니다.

상담 메시지

- 상담원이 카카오톡 사용자에게 보낸 대화 메시지, 카카오톡 사용자가 상담원한테 보낸 메시지 모두 상담 메시지로 합니다.
- 상담 메시지는 상담톡 시스템에는 저장되지 않으며 카카오톡 메시지 시스템에 3일간만 저장됩니다.

챗봇 대화 내역 전달

- 챗봇 대화 내역 조회 혹은 사용자 메타 정보 수신 중 하나의 방법을 통해서 챗봇 대화내역을 전달 받을 수 있습니다
- 상담시작이 된 상태에서 조회 시점 기준 이전 3일전 메시지까지 전달 받을 수 있습니다.
- 챗봇 대화내역의 세부 스펙은 챗봇 고객센터로 문의 부탁드립니다.

Send Service API(ROOT URL : /api/v1/send)

- 메시지 송신 API : /message
 - 설명 : 해당 API를 정상적으로 호출하면 Message를 해당 User-Key를 보유한 대상에게 송신할 수 있습니다.
 - 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
 - 송신 파라미터 목록

- X-Platform-Type : Platform 타입을 설정합니다(solution web / kakao_counsel_talk). 여기선 kakao_counsel_talk으로 사용하시면 됩니다.
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
 - X-Event-Key : 해당 상담 대화에 대한 Event Key입니다.
 - RequestBody : 메시지 Payload 영역입니다. 실제 메시지가 해당 RequestBody에 입력하면 되며 ""으로 묶어서 전송합니다.
- 예제

POST /api/v1/send/message 메시지 송신

Parameters

Name	Description
X-Platform-Type required string (header)	kakao_counsel_talk
X-Service-Key required string (header)	발신프로필 키 024889d992713ec7990d57b0d359a7076eb29c
X-User-Key required string (header)	사용자 키 eprmucGXVP_J
X-Event-Key required string (header)	이벤트 키 3055

Request body required application/json

""메시지 내용을 이곳에 입력합니다.""

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://always-core.kakaotalkconnect.ai/api/v1/send/message' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-Platform-Type: kakao_counsel_talk' \
  -H 'X-Service-Key: 024889d92713ec7990d57b0d359a7076eb29d60' \
  -H 'X-User-Key: epmucQVP_J' \
  -H 'X-Event-Key: 3053' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"message": "메시지 내용을 이곳에 입력합니다."}'
```

Request URL

https://always-core.kakaotalkconnect.ai/api/v1/send/message

Server response

Code Details

201 Undocumented

Response body

```
{
  "code": "SUCCESS"
}
```

Response headers

```
content-type: application/json
date: Tue, 13 Aug 2024 04:22:17 GMT
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "string",
  "payload": "string",
  "extra": {
    "additionalProp1": {},
    "additionalProp2": {},
    "additionalProp3": {}
  },
  "error": {
    "type": "string",
    "code": "string",
    "violations": [
      {
        "additionalProp1": {},
        "additionalProp2": {},
        "additionalProp3": {}
      }
    ],
    "log": "string"
  },
  "now": "2024-08-13T04:22:17.592Z"
}
```

■ send > 메시지 송신 (상담사 → API CORE SERVER → BZM → CLIENT)

I/F Code	IF12002	I/F Name				• core API > 메시지 송신	
URL	/api/v1/send/message				인증		
Method	POST	Content-Type				application/json; charset=UTF-8	
Request Message							
HTTP	항목			필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept			N	N		컨텐츠 타입
	X-Platform-Type			Y	N		플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key			Y	N		발신프로필 키
	X-User-Key			Y	N		사용자 키
	X-Event-Key			Y	N		이벤트 키 (session id)
	Content-Type			Y	N		요청 본문 타입 (multipart/form-data)
REQUESTBODY				Y	N		내용 → 메세지 타입별 request body 형태 (예시)
Response Message							
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명	
Body	code			N		결과 코드	
{ "code": "SUCCESS" }							

■ Request Body 에 들어가야할 내용은 아래의 샘플을 따라주셔야 합니다.

JSON	Key description
<pre>{ "version": 123, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "text", "data": "test", "display": "text" }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	version : 버전 chapters[] (JSON Array) : 메시지 목록 - chapter 속성 - sections[] (JSON Array) : 말풍선 내 콘텐츠 컨테이너 - section 속성 - type (String) O : 섹션 타 입 [title, text, file, action, command, platform_answer] - data (String) : 콘텐츠 - display (String) : 메시지 타 입 [text, photo, video, audio, file] - extra (String) : extra 정보 - params (JSON) : 기타정보 - name (String) : 이름 (파일 이름 등) - size (Number) : 크기 (파일 크기 등) - actions[] (JSON Array) : 액션 목록 (버튼) - action 속성 - type (String) O : 액션(버튼) 타 입 [message, link, hotkey, submit] - name (String) O : 버튼명 - data (String) O : 메시지 내용 - deviceType (String) : 기기유 형 [all, web, pc, mobile, app, android, ios] - extra (String) : 버튼 발송 시 전달할 extra 정보 - params (JSON) : 기타정보 - triggerData (String) : 트리거 데이터 meta : 메타정보

- 메시지 타입별 Request Body 형태

1. SimpleText

```
{
  "version": 123,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "title",
          "data": "포켓몬 마스터"
        },
        {
          "type": "text",
          "data": "포켓몬 마스터"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        }
    ]
}
],
"meta": {
    "1": "test1",
    "2": "test2"
}
}

```

2. SimpleImage

```

{
  "version": 123,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "file",
          "display": "image",
          "data" : "http://dn-
m.talk.kakao.com/talkm/o1v8qNsrfL/CAoqzOkR36BYPOZ0yc2BRK/i_5mccIh.png"
        }
      ]
    }
  ],
  "meta": {
    "1": "test1",
    "2": "test2"
  }
}

```

3. SimpleFile

```

{
  "version": 123,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "file",
          "display": "pdf",

```

```

        "data": "${uploaded_url}",
        "name": "재직증명서.pdf",
        "size": 45000
      }
    ]
  },
],
"meta": {
  "1": "test1",
  "2": "test2"
}
}

```

4. TextCard

```

{
  "version": 123,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "title",
          "data": "포켓몬 마스터"
        },
        {
          "type": "action",
          "actions": [
            {
              "type": "message",
              "name": "마스터"
            },
            {
              "type": "link",
              "name": "마스터",
              "data": "http://dn-
m.talk.kakao.com/talkm/o1v8qNsrfL/CAoqzOkR36BYPOZ0yc2BRK/i_5mccIh.png"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
},
],
"meta": {

```

```

    "1": "test1",
    "2": "test2"
  }
}

```

5. BasicCard

```

{
  "version": 123,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "title",
          "data": "포켓몬 마스터"
        },
        {
          "type": "file",
          "display": "image",
          "data": "http://mud-
kage.kakao.com/dn/bVaFL4/btsMtGU3Opn/9Tdsgdxv3rOZqctGZkluZK/img_l.jpg"
        },
        {
          "type": "action",
          "actions": [
            {
              "type": "message",
              "name": "마스터"
            },
            {
              "type": "link",
              "name": "마스터",
              "data": "http://dn-
m.talk.kakao.com/talkm/o1v8qNsrfL/CAoqzOkR36BYPOZ0yc2BRK/i_5mcclh.png"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "meta": {
    "1": "test1",
    "2": "test2"
  }
}

```



```
}  
}
```

6. Button

```
{  
  "version": 123,  
  "chapters": [  
    {  
      "sections": [  
        {  
          "type": "title",  
          "data": "포켓몬 마스터"  
        },  
        {  
          "type": "action",  
          "actions": [  
            {  
              "type": "message",  
              "name": "마스터"  
            },  
            {  
              "type": "link",  
              "name": "마스터",  
              "data": "http://dn-  
m.talk.kakao.com/talkm/o1v8qNsrfL/CAoqzOkR36BYPOZ0yc2BRK/i_5mcclh.png"  
            }  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "meta": {  
    "1": "test1",  
    "2": "test2"  
  }  
}
```

7. 버튼 링크 type (WL, AL)

```
{  
  "version": 123,  
  "chapters": [  
    {  
      "sections": [  
        {  
          "type": "link",  
          "name": "마스터",  
          "data": "http://dn-  
m.talk.kakao.com/talkm/o1v8qNsrfL/CAoqzOkR36BYPOZ0yc2BRK/i_5mcclh.png"  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "meta": {  
    "1": "test1",  
    "2": "test2"  
  }  
}
```

```

{
  "sections": [
    {
      "type": "title",
      "data": "WL - AL - 2"
    },
    {
      "type": "action",
      "actions": [
        {
          "name": "WL이름", "type": "link", "params": {"type": "WL",
"url_mobile": "http://www.daum.net", "url_pc": "http://www.daum.net"}, "extra":
"111111111"},
        {
          "name": "AL이름", "type": "link", "params": {"type": "AL",
"scheme_android": "http://www.daum.net", "scheme_ios": "http://www.daum.net",
"url_mobile": "http://www.daum.net", "url_pc": "http://www.daum.net"}, "extra":
"22222"}
      ]
    }
  ], "meta": { }
}

```

8. 바로연결

```

{
  "version": 123,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "title",
          "data": "WL - AL - 4"
        },
        {
          "type": "supplement",
          "supplement" : {
            "quick_reply": [
              {
                "name": "WL이름", "type": "WL", "scheme_android": "",
"scheme_ios": "", "url_mobile": "http://www.daum.net", "url_pc": "", "extra": "",
"chat_extra": "", "chat_event": ""},
              {
                "name": "AL이름", "type": "AL", "scheme_android":
"http://www.daum.net", "scheme_ios": "http://www.daum.net", "url_mobile":

```

```

"http://www.daum.net", "url_pc": "", "extra": "", "chat_extra": "", "chat_event": ""},
    {"name": "BK이름", "type": "BK", "scheme_android": "",
"scheme_ios": "", "url_mobile": "", "url_pc": "", "extra": "해당버튼 텍스트 발송",
"chat_extra": "", "chat_event": ""},
    {"name": "BT이름", "type": "BT", "scheme_android": "",
"scheme_ios": "", "url_mobile": "", "url_pc": "", "extra": "", "chat_extra": "metainfo",
"chat_event": "eventname"}
    ]
  }
}
], "meta": { }
}

```

9. 시스템 메시지(auto_answer)

```

{
  "version": 123,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "platform_answer",
          "data": "off" // off (상담불가), no_operator(상담부재), no_answer(무응
답), wait(상담대기)
        }
      ]
    }
  ], "meta": { }
}

```

• 챗봇 대화 이력 연동 API : /chatbot

- 설명 : 채널 진입 후 챗봇과의 대화 이력이 존재한다면 해당 대화 이력을 불러옵니다.
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
- 예제

POST /api/v1/send/chatbot 상담 전 봇 대화 이력 조회

Parameters

X-Service-Key *required 발신프로필 키
string (header) 024889d992713ec7990d57b0d359a7076eb29c

X-User-Key *required 사용자 키
string (header) eprmucGXVP_j

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
'https://always-core.kakaointerconnect.ai/api/v1/send/chatbot' \
-H 'accept: */*' \
-H 'X-Service-Key: 024889d992713ec7990d57b0d359a7076eb29c' \
-H 'X-User-Key: eprmucGXVP_j' \
-d ''
```

Request URL

https://always-core.kakaointerconnect.ai/api/v1/send/chatbot

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "now": "2024-08-14T15:20:35.940148294+09:00"
}
```

Response headers

```
content-type: application/json
date: Wed, 14 Aug 2024 06:20:35 GMT
transfer-encoding: chunked
```

- send > 상담 전 봇 대화 이력 조회 (상담사 → API CORE SERVER → BZM → 상담사)

I/F Code	IF12004	I/F Name				• core API > 봇 대화 이력 조회	
URL	/api/v1/send/chatbot				인증		
Method	POST	Content-Type				application/json; charset=UTF-8	
Request Message							
HTTP	항목			필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept			N	N		컨텐츠 타입
	X-Service-Key			Y	N		발신프로필 키
	X-User-Key			Y	N		사용자 키
Response Message							
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명	
Body	code				N		결과 코드
{ "code": "SUCCESS", payload }							

- 파일 송신 API : /upload

- 설명 : 상담 대화 중 발생하는 파일 업로드 이벤트를 처리하기 위한 API로 상담원이 상담고객에게 파일을 전달하기 위해 사용되는 API입니다. 해당 API의 경우 업로드 이후 발생하는 URL Data를 다시 /message API로 송신해야 고객에게 정상적으로 전달됩니다.
- file 명에 link 를 붙여서 upload 시, 복합타입형 용 이미지로 활용이 가능합니다.
- 미디어 타입 : MULTIPART/FORM-DATA
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
 - file : 실제 카카오 비즈메시지로 전송되는 파일을 지정하며, 이는 binary로 전송됩니다.
- 예제

POST /api/v1/send/upload 송신 메시지 파일 업로드

Parameters

Cancel Reset

Name	Description
X-Platform-Type * required string (header)	kakao_counsel_talk
X-Service-Key * required string (header)	발신프로필 키 024889d992713ec7990d57b0d359a7076eb29c
X-User-Key * required string (header)	사용자 키 eprmucGXVPj

Request body

multipart/form-data

file * required
string(\$binary)

업로드 대상 파일

파일 선택 상담록 API List.pdf

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
'https://always-core.kakaoinconnect.ai/api/v1/send/upload' \
-H 'accept: */*' \
-H 'X-Platform-Type: kakao_counsel_talk' \
-H 'X-Service-Key: 024889d992713ec7990d57b0d359a7076eb29d60' \
-H 'X-User-Key: eprmucGXVP_j' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F 'file=@상답록 API List.pdf;type=application/pdf'
```

Request URL

https://always-core.kakaoinconnect.ai/api/v1/send/upload

Server response

Code Details

201 Undocumented

Response body

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "payload": "http://mud-kage.kakao.com/dn/dayT8s/o73tKDZe8h/38KnYSyICe5HLS8cw8dsYK/f_r0zm8j.pdf",
  "extra": {
    "FILE NAME": "상답록 API List.pdf",
    "FILE SIZE": "45921"
  },
  "now": "2024-08-14T15:24:53.664973703+09:00"
}
```

Response headers

```
content-type: application/json
date: Wed, 14 Aug 2024 06:24:53 GMT
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

- 업로드가 완료된 이후에는 파일을 업로드하고 비즈메시지로부터 수신받은 URL Data와 파일 사이즈를 함께 입력하여 메세지를 송신합니다.

■ 예제

POST /api/v1/send/message 메시지 송신

Parameters

Cancel Reset

Name	Description
X-Platform-Type * required string (header)	kakao_counsel_talk
X-Service-Key * required string (header)	발신프로필 키 024889d992713ec7990d57b0d359a7076eb29c
X-User-Key * required string (header)	사용자 키 eprmucGXVP_j
X-Event-Key * required string (header)	이벤트 키 3055

Request body * required application/json

```
{
  "version": "0.1",
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "file",
          "data": "http://mud-kage.kakao.com/dn/dayT8s/o73tKDZe8h/38KnYSyICe5HLS8cw8dsYK/f_r0zm8j.pdf",
          "display": "pdf",
          "name": "상답록 API List.pdf",
          "size": 45921
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  https://always-core.kakaoincconnect.ai/api/v1/send/message' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-Platform-Type: kakao_counsel_talk' \
  -H 'X-Service-Key: 024889d92713ec7990d57b0d359a7076eb29d60' \
  -H 'X-User-Key: epmucOAVP-j' \
  -H 'X-Event-Key: 3055' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "version": "0.1",
    "chapters": [ {
      "sections": [ {
        "type": "file",
        "data": "http://mud-kage.kakao.com/dn/dayT8s/g73tKDZe8h/38KnYSy1CeSHLSBcw8dsYK/F_r0zm8j.pdf",
        "display": "pdf",
        "name": "상담톡 API List.pdf",
        "size": 45921
      } ]
    } ]
  }'
```

Request URL

https://always-core.kakaoincconnect.ai/api/v1/send/message

Server response

Code	Details
201	Response body

Undocumented

```
{
  "code": "SUCCESS"
}
```

Response headers

```
content-type: application/json
date: Wed, 14 Aug 2024 06:28:59 GMT
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

■ 결과

2024년 8월 14일 수요일

Ch DKT Connect Always

상담톡 API List.pdf

유효기간: ~2024. 9. 4.

용량: 44.8KB

저장 · 다른 이름으로 저장

15:29

○ 송신 가능한 파일 목록

- 일반적인 파일 확장자 : pdf, odp, ppt, pptx, key, show, doc, docx, hwp, txt, rtf, xml, wks, wps, xps, md, odf, odt, pages, ods, csv, tsv, xls, xlsx, numbers, cell, psd, ai, sketch, tif, tiff, tga, webp, zip, gz, bz2, rar, 7z, lzh, alz
- 이미지 파일 확장자 : jpg, jpeg, gif, bmp, png, tiff
- 비디오 파일 확장자 : mp4, m4v, avi, asf, wmv, mkv, ts, mpg, mpeg, mov, flv, ogv

- 오디오 파일 확장자 : mp3, wav, flac, tta, tak, aac, wma, ogg, m4a
- send > 파일업로드 (상담사 → API CORE SERVER → BZM)

I/F Code	IF12001	I/F Name				• core API > 파일 첨부	
URL	/api/v1/send/upload				인증		
Method	POST	Content-Type				application/json; charset=UTF-8	
Request Message							
HTTP	항목			필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept			N	N		컨텐츠 타입
	X-Platform-Type			Y	N		플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key			Y	N		발신프로필 키
	X-User-Key			Y	N		사용자 키
	Content-Type			Y	N		요청 본문 타입 (multipart/form-data)
BODY	file			Y	N		file
Response Message							
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명	
Body	code			N		결과 코드	
	payload			N		upload url	
	extra	FILE NAME		N		파일명	
		FILE SIZE		N		파일 size	
	now			N		등록 일시	
{ "code": "SUCCESS", "payload": "upload-url", "extra": { "FILE NAME": "file-name.png", "FILE SIZE": "2636478" }, "now": "2025-02-05T13:10:40.038837746+09:00" }							

• 대화 종료 요청 API : /close

- 설명 : 고객에게 '대화 종료' 메시지를 보내기 위해 사용됩니다. 단, 상담원의 경우 대화 자체를 종료할 수 없습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Platform-Type : Platform 타입을 설정합니다(solution web / kakao_counsel_talk). 여기서 kakao_counsel_talk으로 사용하시면 됩니다.
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
 - X-Event-Key : 해당 상담 대화에 대한 Event Key입니다.

- **RequestBody** : 메시지 Payload 영역입니다. 아래 예제와 같은 양식으로 작성하여 송신하면 됩니다.

- 예제

POST /api/v1/send/close 상담사발 상담 종료 이벤트 송신

Cancel

Reset

Parameters

Name	Description
X-Platform-Type * required	solution_web
string (header)	
X-Service-Key * required	발신프로필 키
string (header)	024889d992713ec7990d57b0d359a7076eb29c
X-User-Key * required	사용자 키
string (header)	epr mucGXVPj
X-Event-Key * required	이벤트 키
string (header)	3055

Request body required

application/json

```

{
  "version": "0.1",
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "text",
          "data": "안녕 추가 문의가 있으신가요? 즉시 상담을 종료하시려면 아래 '!종료' 버튼을 눌러주세요."
        },
        {
          "type": "action",
          "actions": [
            {
              "type": "message",
              "name": "!종료"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  "https://always-core.kakaointerconnect.ai/api/v1/send/close" \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'X-Platform-Type: solution_web' \
  -H 'X-Service-Key: 0248804992713ec7990d57b0d359a7076eb29d60' \
  -H 'X-User-Key: eprmuCGVP_j' \
  -H 'X-Event-Key: 3055' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "version": "0.1",
    "chapters": [
      {
        "sections": [
          {
            "type": "text",
            "data": "안내 추가 문의가 없으신가요? 즉시 상담을 종료하시려면 아래 '!종료' 버튼을 눌러주세요."
          },
          {
            "type": "action",
            "actions": [
              {
                "type": "message",
                "name": "!종료"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }'
```

Request URL

https://always-core.kakaointerconnect.ai/api/v1/send/close

Server response

Code Details

201

Undocumented

Response body

```
{
  "code": "SUCCESS"
}
```


Response headers

```
content-type: application/json
date: Wed, 14 Aug 2024 06:42:15 GMT
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

○ 결과

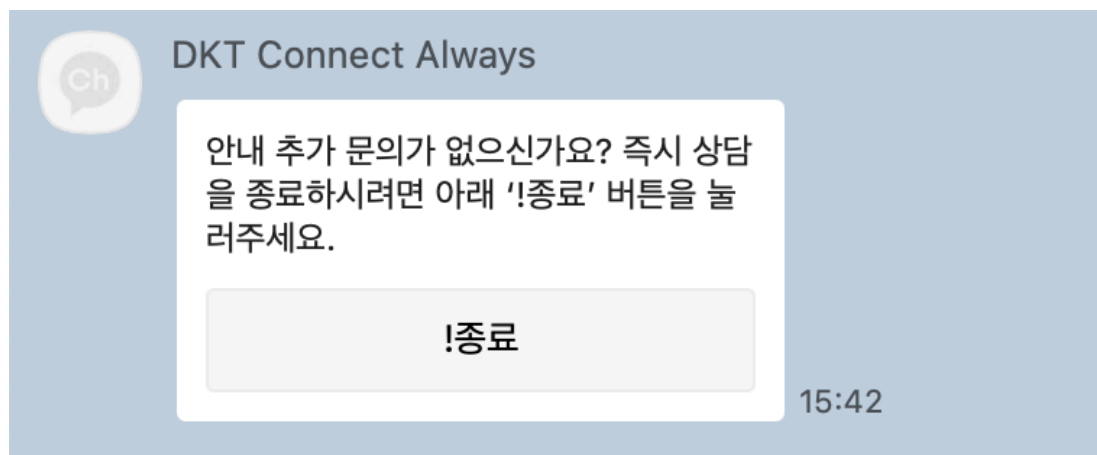

○ send > 상담 종료 (상담사 → API CORE SERVER → BZM → CLIENT)

I/F Code	IF12003	I/F Name				▪ core API > 상담종료	
URL	/api/v1/send/close				인증		
Method	POST	Content-Type				application/json; charset=UTF-8	
Request Message							
HTTP	항목			필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept			N	N		컨텐츠 타입
	X-Platform-Type			Y	N		플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key			Y	N		발신프로필 키
	X-User-Key			Y	N		사용자 키
	X-Event-Key			Y	N		이벤트 키 (session id)
	Content-Type			Y	N		요청 본문 타입 (multipart/form-data)
REQUESTBODY				N	N		내용 (있을 경우 메시지 발송 후 종료)
Response Message							
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명	
Body	code				N	결과 코드	
{ "code": "SUCCESS" }							

Receive Service API(ROOT URL : /api/v1/receive)

- 챗봇을 통한 상담 요청 API : /reference
 - 설명 : 채널에 연동된 챗봇을 통하여 인입된 상담의 정보를 인계받는 API로 고객이 '상담직원전환'버튼을 클릭하면 발생하는 이벤트
 - 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
 - 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈메시지 수신 헤더 입니다.
 - RequestParams : 비즈메시지 수신 파라미터들 입니다.
 - RequestBody : 비즈메시지 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.

receive > 상담 요청 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11001	I/F Name				• core API > 상담 요청	
URL	/api/v1/receive/reference				인증		
Method	POST	Content-Type				application/json; charset=UTF-8	
Request Message							
HTTP	항목			필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	host			Y	N		host 명
	x-request-id			Y	N		request id
	x-real-ip			Y	N		client ip
	x-forwarded-host			Y	N		forward host 명
	x-forwarded-port			Y	N		port
	x-forwarded-proto			Y	N		원 요청의 프로토콜
	x-forwarded-scheme			Y	N		프록시에서 추가로 사용하는 프로토콜
	x-scheme			Y	N		원 요청의 프로토콜
	content-length			Y	N		요청 본문 크기
	accept			Y	N		콘텐츠 타입
	x-b3-spanid			Y	N		현재 요청 ID
	content-type			Y	N		요청 본문 타입
	x-b3-sampled			Y	N		추적 여부 (1: 추적함, 0:추적안함)
	x-b3-traceid			Y	N		트랜잭션 추적 ID
	x-b3-parentspanid			Y	N		호출한 서비스의 span id
	user-agent			Y	N		client 정보

BODY	user_key			Y	N		사용자 키
	session_id			Y	N		session id
	sender_key			Y	N		발신 프로필 키
	app_user_id			Y	N		app user id
	time			Y	N		발송 시간
	reference	extra					
		text					
		lastText					
		lastTextDate					
		appUserId					
	last_reference	extra					
		bot					
		bot_event					
		created_at					

Response Message							
HTTP	항목				반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	user_key				N		사용자 키
	session_id				N		session id
	sender_key				N		발신 프로필 키
	app_user_id				N		app user id
	time				N		발송 시간
	reference	extra					
		text					
		lastText					
		lastTextDate					
		appUserId					
	last_reference	extra					
		bot					
		bot_event					
		created_at					
<pre>{ "user_key":"string", "session_id":"string", "sender_key":"string", "app_user_id":null,"time":1738710631227, "reference":{"extra":"","text":"","lastText":"","lastTextDate":"","appUserId":null}, "last_reference":{"extra":"","bot":"","bot_event":"","created_at":""} }</pre>							

• BZM 메시지 수신 API : /message

- 설명 : 비즈메시지를 통하여 인입된 고객의 메시지를 수신하기 위한 API 입니다.
- 미디어타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈메시지 수신 헤더 입니다.
 - RequestParams : 비즈메시지 수신 파라미터들 입니다.
 - RequestBody : 비즈메시지 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.

receive > 메세지 전송 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11002	I/F Name				• core API > 메시지 전송	
URL	/api/v1/receive/message				인증		
Method	POST	Content-Type				application/json; charset=UTF-8	
Request Message							
HTTP	항목			필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	host			Y	N		host 명
	x-request-id			Y	N		request id
	x-real-ip			Y	N		client ip
	x-forwarded-host			Y	N		forward host 명
	x-forwarded-port			Y	N		port
	x-forwarded-proto			Y	N		원 요청의 프로토콜
	x-forwarded-scheme			Y	N		프록시에서 추가로 사용하는 프로토콜
	x-scheme			Y	N		원 요청의 프로토콜
	content-length			Y	N		요청 본문 크기
	accept			Y	N		콘텐츠 타입
	x-b3-spanid			Y	N		현재 요청 ID
	content-type			Y	N		요청 본문 타입
	x-b3-sampled			Y	N		추적 여부 (1: 추적함, 0:추적안함)
	x-b3-traceid			Y	N		트랜잭션 추적 ID
	x-b3-parentspanid			Y	N		호출한 서비스의 span id
	user-agent			Y	N		client 정보

BODY	user_key			Y	N		사용자 키
	session_id			Y	N		session id
	sender_key			Y	N		발신 프로필 키
	time			Y	N		발송 시간
	serial_number			Y	N		번호
	content			Y	N		내용
	contents			Y	Y		내용 array
	type			Y	N		메세지 type
Response Message							
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명	
Body	user_key			N		사용자 키	
	session_id			N		session id	
	sender_key			N		발신 프로필 키	
	time			N		발송 시간	
{ "user_key":"string", "session_id":"string", "sender_key":"string", "time":1738710631227 }							

• 고객발 상담 종료 이벤트 수신 API : /expired_session

- 설명 : 비즈메시지를 통하여 인입된 고객의 상담 종료 이벤트 메시지를 수신하기 위한 API 입니다.
- 미디어타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈메시지 수신 헤더 입니다.

- RequestParams : 비즈메시지 수신 파라미터들 입니다.
- RequestBody : 비즈메시지 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.

receive > 상담 종료 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11003	I/F Name				• core API > 상담종료	
URL	/api/v1/receive/expired_session				인증		
Method	POST	Content-Type				application/json; charset=UTF-8	
Request Message							
HTTP	항목			필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	host			Y	N		host 명
	x-request-id			Y	N		request id
	x-real-ip			Y	N		client ip
	x-forwarded-host			Y	N		forward host 명
	x-forwarded-port			Y	N		port
	x-forwarded-proto			Y	N		원 요청의 프로토콜
	x-forwarded-scheme			Y	N		프록시에서 추가로 사용하는 프로토콜
	x-scheme			Y	N		원 요청의 프로토콜
	content-length			Y	N		요청 본문 크기
	accept			Y	N		콘텐츠 타입
	content-type			Y	N		요청 본문 타입
	user-agent			Y	N		client 정보
BODY	user_key			Y	N		사용자 키
	session_id			Y	N		session id
	sender_key			Y	N		발신 프로필 키
	time			Y	N		발송 시간
Response Message							
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명	
Body	user_key			N		사용자 키	
	session_id			N		session id	
	sender_key			N		발신 프로필 키	
	time			N		발송 시간	
{ "user_key": "string", "session_id": "string", "sender_key": "string", "time": 1738710631227 }							