

카카오톡 상담톡 API

가이드 문서

개정이력

버전	작성일자	변경구분	변경내용	작성자	승인자
1.0	2025.06.27	신규	최초 작성	김형범	전형주
1.1	2025.09.25	신규	V3 업데이트	김형범	전형주
1.2	2025.10.20	변경	시스템 메시지 추가	김형범	전형주
1.3	2025.12.31	변경	Receive API 최신화	김형범	전형주
1.4	2026.4.8	신규/변경	Upload API 추가 및 Send API Response 변경	김형범	전형주

용어집

상담 세션 (Session)

- 상담원이 고객에게 메시지를 전송하기 위한 필수 조건입니다.
- 상담 세션이 생성된 상태에서 상담원은 메시지를 발송할 수 있습니다.
- 생성된 세션은 카카오톡 사용자의 마지막 메시지 수신 시점으로부터 **30일간** 유지되며, 고객 메시지가 수신될 때 마다 연장됩니다.
 - 세션 종료 시각은 사용자의 마지막 메시지 수신 시각을 기준으로, 다음 정각으로부터 **30일** 후로 설정됩니다.
 - 예) 8월 20일 15:15에 마지막 메시지를 수신했다면, 세션은 30일 뒤인 9월 19일 16:00에 종료
- 상담 세션 생성 조건은 아래와 같습니다.
 - 카카오톡 사용자가 상담 연결하기를 이용하여 상담을 요청
 - 카카오톡에서 직접 채널 채팅방에 메시지를 전송하여 상담 요청
- 상담 세션 종료 조건은 아래와 같습니다.
 - 상담원이 상담 종료
 - 상담원이 카카오톡 사용자를 차단
 - 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널 채팅방에 "!종료"메시지 입력
 - 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널 채팅방 나가기
 - 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널을 차단
 - 카카오톡 사용자의 마지막 메시지 수신 후 **30일**이 경과

사용자 키 (UserKey)

- 특정 카카오톡 사용자를 구분하기 위한 **key**로, 상담톡 메시지 수신시에 함께 전달됩니다.
- 사용자 키는 카카오톡 채널 별로 유효합니다. 카카오톡 채널이 다르면, 사용자가 동일하더라도 다른 사용자 키를 사용합니다.
- 사용자 키는 대소문자를 구분합니다.
- 카카오톡 사용자가 카카오톡 채널을 차단 후 해지시켰을 경우에는 사용자 키가 변경되지 않습니다.
- 카카오톡 탈퇴 후 재가입시에는 다른 사용자 키로 변경됩니다.

상담원

- 상담원은 카카오톡에서 제공하는 상담톡 **API**를 이용하는 주체를 의미하며 반드시 사람을 지칭하는 것은 아닙니다.

- 상담을 요청한 카카오톡 사용자에게 상담원이 배정 되었는지 여부는 카카오톡에서는 알 수 없습니다.
- 상담 진행시 직접적인 상담이 아닌 항목 선택 등의 메시지 발신도 카카오톡에서는 상담원이 발송한 것(과금)으로 구분됩니다.
- 시스템 메시지 발신은 과금에서 제외 됩니다.

상담 메시지

- 상담원이 카카오톡 사용자에게 보낸 대화 메시지, 카카오톡 사용자가 상담원한테 보낸 메시지 모두 상담 메시지로 합니다.
- 상담 메시지는 상담톡 시스템에는 저장되지 않으며 카카오톡 메시지 시스템에 3일간만 저장됩니다.

챗봇 대화 내역 전달

- 챗봇 대화 내역 조회 혹은 사용자 메타 정보 수신 중 하나의 방법을 통해서 챗봇 대화내역을 전달 받을 수 있습니다
- 상담시작이 된 상태에서 조회 시점 기준 이전 3일전 메시지까지 전달 받을 수 있습니다.
- 챗봇 대화내역의 세부 스펙은 [챗봇 고객센터](#)로 문의 부탁드립니다.

상담 연결하기

상담톡은 상담톡API를 통한 상담 연결 외에도 웹사이트나 모바일 application 내의 특정 버튼을 통해 카카오톡 상담원 연결이 가능합니다. 이 방식은 ,  등의 버튼 클릭을 통해 이루어집니다.

- ❖ PC에서 상담 연결 버튼 버튼을 통해 메타정보 전달 시 요청 페이지는 새창 또는 팝업 형태 요청하여야 합니다.
- ❖ 팝업의 최소 권장 사이즈는 w: 1024 h: 800입니다.
- ❖ 봇과 상담톡을 동시에 이용하는 프로필일 경우, 봇(bot) 파라미터를 이용해 봇으로 상담을 연결할 수 있습니다.
- ❖ 상담 연결 버튼 클릭시 파트너사 페이지를 거쳐 카카오 로그인 페이지로 이동하는 경우에는 아래 코드를 파트너사 페이지 내에 포함시켜 권장사이즈로 팝업창이 노출되도록 해야합니다.

I/F Code	<script src="https://bizmessage.kakao.com/chat/includeScript"></script>
----------	---

버튼을 통한 상담 연결 - POST 방식

- 메소드 : POST
- URL : https://bizmessage.kakao.com/chat/open
- 미디어 타입 : application/x-www-form-urlencoded
- 송신 파라미터 :
 - extra의 최대 글자수를 초과하는 경우 허용 길이까지만 사용해서 호출됩니다.
 - extra에는 개인정보를 포함하지 않아야 합니다. 불가피하게 개인정보가 포함되어야 할 경우, 암호화를 적용해야 합니다.
 - app_open_type은 모바일 브라우저에서 커스텀 앱 스킴 실행 방식을 제어하기 위해 사용되는 값입니다.
 - direct: 클라이언트 상관 없이 카카오톡 실행 시도
 - modal: 클라이언트 상관 없이 모달 팝업을 띄워 유저 제스처 유도

I/F Code	IFK0001	I/F Name			상담 연결 > POST 방식
URL	https://bizmessage.kakao.com/chat/open			인증	
Method	POST	Content-Type			application/x-www-form-urlencoded
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	Content-Type	Y	N		요청 본문 타입 (application/x-www-form-urlencoded)

I/F Code	IFK0001	I/F Name			상담 연결 > POST 방식
URL	https://bizmessage.kakao.com/chat/open			인증	
Method	POST	Content-Type			application/x-www-form-urlencoded
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
BODY	uuid	Y	N	text	카카오톡 채널 (@로 연결되는 아이디)
	extra	N	N	text(1000)	상담시 전달하고 싶은 메타 정보
	bot	N	N	text	"true"인 경우 봇으로 상담 연결 bot:"false": 상담톡으로 연결(기본값) bot:"true": 봇으로 연결 bot:"auto": 봇으로 연결하되, 상담 세션이 있을 경우 상담모드 유지 (True 같이 대문자 불가)
	event	N	N	text(100)	봇으로 상담 연결 시 같이 실행될 봇 말블럭 이벤트명
	app_open_type	N	N	text	모바일 앱스킴 실행 방식

버튼을 통한 상담 연결 - GET 방식

- 메소드 : GET
- URL : https://bizmessage.kakao.com/chat/open/{uuid}
- 송신 파라미터 :
 - extra는 영문 / 숫자 / 밑줄 문자를 허용합니다. 조건을 만족하지 않는 extra는 빈 문자열로 대체됩니다.
 - extra에는 개인정보를 포함하지 않아야 합니다. 불가피하게 개인정보가 포함되어야 할 경우, 암호화를 적용해야 합니다.
 - app_open_type은 모바일 브라우저에서 커스텀 앱 스킴 실행 방식을 제어하기 위해 사용되는 값입니다.
 - direct: 클라이언트 상관 없이 카카오톡 실행 시도
 - modal: 클라이언트 상관 없이 모달 팝업을 띄워 유저 제스처 유도

I/F Code	IFK0002	I/F Name			상담 연결 > GET 방식
URL	https://bizmessage.kakao.com/chat/open/{uuid}		인증		
Method	GET	Content-Type			
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
PATH	uuid	Y	N	text	카카오톡 채널 (@로 연결되는 아이디)
PARAMETER	extra	N	N	text(50)	상담시 전달하고 싶은 메타 정보
	bot	N	N	text	"true"인 경우 봇으로 상담 연결 bot:"false": 상담톡으로 연결(기본값) bot:"true": 봇으로 연결 bot:"auto": 봇으로 연결하되, 상담 세션이 있을 경우 상담모드 유지 (True 같이 대문자 불가)
	event	N	N	text(100)	봇으로 상담 연결 시 같이 실행될 봇 말블럭 이벤트명
	app_open_type	N	N	text	모바일 앱스킴 실행 방식

Send Service API(ROOT URL : /api/v1/send)

상담톡은 서비스의 상황에 맞게 메시지 내용을 구성할 수 있도록 다양한 메시지 타입을 제공합니다. 상담톡 메시지 유형은 크게 **Plain**, **Rich** 두 가지로 나눌 수 있습니다.

- ❖ 메시지 전송 시 사용 가능한 말풍선 타입 및 주의사항을 확인할 수 있습니다.
- ❖ 이미지를 발송하기 위해서는 [파일 업로드](#)를 이용해 업로드를 해야합니다.

메시지 버튼 타입

상담톡 메시지 버튼 타입별 사용 가능한 버튼 파라미터와 필수 파라미터는 아래와 같습니다.

Type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
WL	지정한 웹 링크로 이동 (http 또는 https 만 입력 가능)	url_mobile url_pc url_target	url_mobile
AL	지정한 앱 스킴 또는 웹 링크로 이동	scheme_android scheme_ios url_mobile url_pc	다음 중 2가지 이상 scheme_android scheme_ios url_mobile
BK	해당 버튼 텍스트 발송	extra	
MD	해당 버튼 텍스트 + 메시지 본문 발송	extra	
BT	상담톡에서 봇상담으로 전환 (상담톡 세션 종료) * 상담톡 세션 종료하고, 봇 이벤트 호출	extra chat_event	
AC	버튼 클릭 시 카카오톡 채널 추가 강조형 버튼(노란색)으로 표기되며, 버튼이 여러개일 경우 지정된 위치에 사용해야함 TEXT, IMAGE, ITEM_LIST - 첫번째 버튼 WIDE, WIDE_ITEM_LIST, CAROUSEL_FEED - 마지막 버튼 name은 채널 추가로 고정		
BF	카카오 비즈니스폼을 실행 강조형 버튼(노란색)으로 표기되며, 버튼이 여러개일 경우 지정된 위치에 사용해야함 TEXT, IMAGE, ITEM_LIST - AC 버튼이 없으면 첫번째, AC 버튼이 있으면 두번째 버튼에 위치 WIDE, WIDE_ITEM_LIST, CAROUSEL_FEED - 첫번째 버튼	biz_form_key	biz_form_key

	name 은 다음 중 사용 가능 - 특에서 예약하기, 특에서 설문하기, 특에서 응모하기		
--	---	--	--

메시지 바로연결 타입

바로 연결 타입과 필수 파라미터는 아래와 같습니다.

type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
WL	지정한 웹 링크로 이동 (http 또는 https 만 입력 가능)	url_mobile url_pc url_target	url_mobile
AL	지정한 앱 스킴 또는 웹 링크로 이동	scheme_android scheme_ios url_mobile url_pc	다음 중 2가지 이상 필수 입력 scheme_android scheme_ios url_mobile
BK	해당 버튼 텍스트 발송	extra	
BT	카카오 I 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용가능	extra chat_event	
BF	비즈니스폼 버튼 사용을 위한 비즈니스폼 키를 비즈니스폼 업로드 API를 이용해 발급	biz_form_key	biz_form_key

자동 답변 타입

비즈메세지 센터 시스템에 등록된 자동 답변 타입은 아래와 같습니다.

type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
S1	상담불가		
S2	상담부재		
S3	무응답 상담종료		
S4	상담대기		
S5	금칙어 상담불가		

● 메시지 송신 API : /plain

- 설명 : plain 메시지 송신
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록

- X-Platform-Type : Platform 타입을 설정합니다.(solution web / kakao_counsel_talk)
여기선 kakao_counsel_talk으로 사용하시면 됩니다.
- X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
- X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
- X-Event-Key : 해당 상담 대화에 대한 Event Key입니다.
- RequestBody : 메시지 Payload 영역입니다. 실제 메시지가 해당 RequestBody에
입력하면 되며 ""으로 묶어서 전송합니다.

I/F Code	IF12005	I/F Name			core API > plain 메시지 송신
URL	/api/v1/send/plain				인증
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부		반복여부	TYPE(길이) 설명
HEADER	accept	N		N	컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y		N	플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y		N	발신프로필 키
	X-User-Key	Y		N	사용자 키
	X-Event-Key	Y		N	이벤트 키 (session id)
	Content-Type	Y		N	요청 본문 타입 (application/json)
BODY		Y		N	내용 → 아래 참고
Response Message					
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이) 설명
Body	code			N	결과 코드
	success_count			N	성공 건 수
	fail_count			N	실패 건 수
	payload			N	
		message_info		Y	성공 혹은 실패 정보
			code	N	코드
			message	N	실패 메시지
			description	N	실패 메시지 설명

I/F Code	IF12005	I/F Name			core API > plain 메시지 송신	
URL	/api/v1/send/plain			인증		
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8	
Request Message						
HTTP	항목	필수여부		반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N		N		컨텐츠 타입
			serial_number	N		메시지 고유 번호
			created_at	N		성공 시간
	message			N		오류 메시지
	description			N		오류 설명
아래 예시 참조						

❖ 성공 실패 별 **response body** 형태 (예시)

SUCCESS
<pre>{ "code": "SUCCESS", "payload": { "message_info": [{ "code": 0, "created_at": "2026-03-16T13:57:52.360", "serial_number": "a321581206_65fbbde7" }], "success_count": 1, "fail_count": 0 }, "now": "2026-03-16T13:57:52.390492727+09:00" }</pre>
PARTIAL_SUCCESS
<pre>{ "code": "PARTIAL_SUCCESS", "payload": { "message_info": [{ "code": 0, "created_at": "2026-03-16T10:50:40.358", "serial_number": "a321581206_45a05237" }, { </pre>

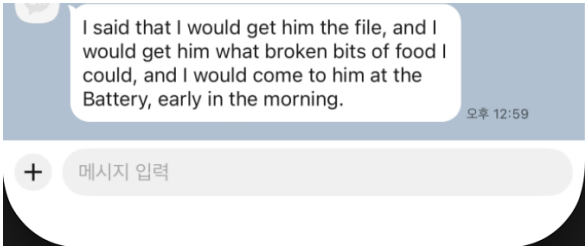
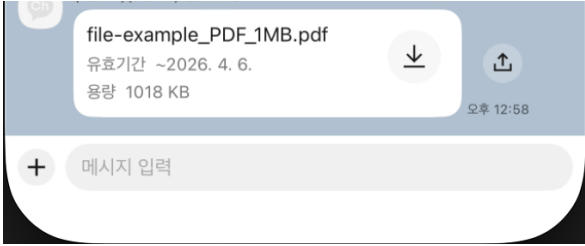
<pre> "code": -505, "message": "FailedToReadImageException", "description": "유효한 이미지 링크가 아님", "serial_number": "a321581206_5dfb3c7a" }], "success_count": 1, "fail_count": 1 }, "now": "2026-03-16T10:50:40.507528202+09:00" } </pre>
FAILED
<pre> { "code": "FAILED", "payload": { "message_info": [{ "code": -510, "message": "NoTextException(serialNumber: a321581206_573b0f30)", "description": "텍스트가 없음", "serial_number": "a321581206_573b0f30" }], "success_count": 0, "fail_count": 1 }, "now": "2026-03-16T13:55:02.608126693+09:00" } </pre>
ERROR
<pre> { "code": "NOT_ALLOWED_TYPE", "message": "The message type is not permitted in this url.", "description": "잘못된 타입 요청입니다." } </pre>

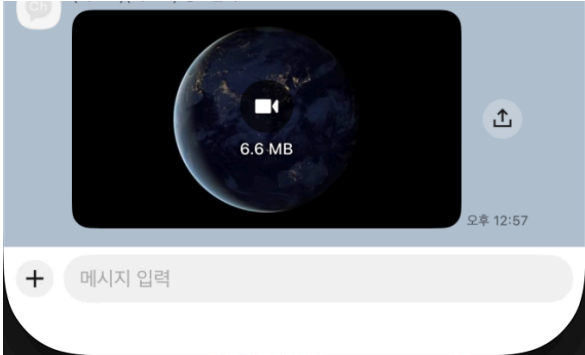
■ Request Body 에 들어가야할 내용은 아래의 샘플을 따라주셔야 합니다.

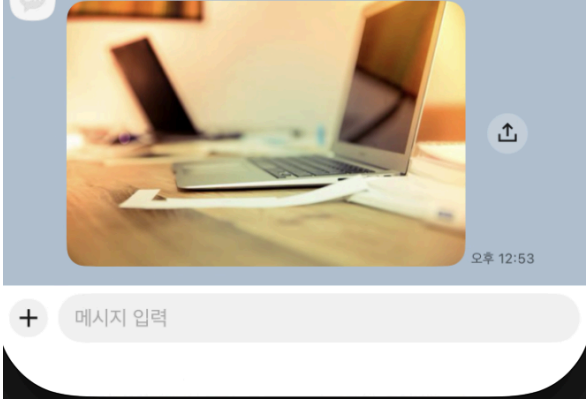
JSON	Key description
아래 참고	<pre> version : 버전 chapters[] (JSON Array) : 메시지 목록 - chapter 속성 - sections[] (JSON Array) : 말풍선 내 컨텐츠 컨테이너 - section 속성 - type (String) O : 섹션 타입 [text, file, video, audio] - data (String) : 컨텐츠 - name (String) : 본문 이름 </pre>

	- size (Integer) : 크기
--	-----------------------

❖ 메시지 타입별 **request body** 형태 (예시)

plain 메시지	
text	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "text", "data": "I said that I would get him the file, and I would get him what broken bits of food I could, and I would come to him at the Battery, early in the morning." }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	
file	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "file", "name": "file-example_PDF_1MB.pdf", "data": "http://mud-kage.kakao.com/dn/hweO6/pa2lSuCYXi/kfuWi8kcbg6 5n8NKLGBj11/f_z48kvf.pdf", "size": 1042157 }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	
vidoe	예시

<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "video", "name": "file_example_MP4_1280_10MG.mp4", "data": "http://mud-kage.kakao.com/dn/bA3JvZ/wzqgGndnwV/xTYCKDfl Z1ndLk0a1ghtz1/talkv_high.mp4", "size": 9840497 }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	
audio	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "audio", "name": "file_example_MP3_5MG.mp3", "data": "http://mud-kage.kakao.com/dn/ZuRFQ/hETnHim4lm/fbTsH5UNiz iKrt2UgZXr7k/h2bpzv-aac.m4a", "size": 5319693 }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	
image	예시

<pre> { "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "image", "data": "http://dn-m.talk.kakao.com/talkm/o2UnmtiJBi/S8Kz4KQDWVsH mqWSw7mog1/i_y147es.jpg" }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	
type : TEXT, FILE, VIDEO, AUDIO, IMAGE	

● 메시지 송신 API : /rich

- 설명 : rich 메시지 송신
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 버튼 타입 : [버튼 타입](#)
- 쿼리플라이 타입 : [바로연결 타입](#)
- 자동답변 타입 : [자동답변 타입](#)
- 송신 파라미터 목록
 - X-Platform-Type : Platform 타입을 설정합니다(solution web / kakao_counsel_talk). 여기선 kakao_counsel_talk으로 사용하시면 됩니다.
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
 - X-Event-Key : 해당 상담 대화에 대한 Event Key입니다.
 - RequestBody : 메시지 Payload 영역입니다. 실제 메시지가 해당 RequestBody에 입력하면 되며 ""으로 묶어서 전송합니다.
 - send > 메시지 송신 (상담사 → API CORE SERVER → BZM → CLIENT)

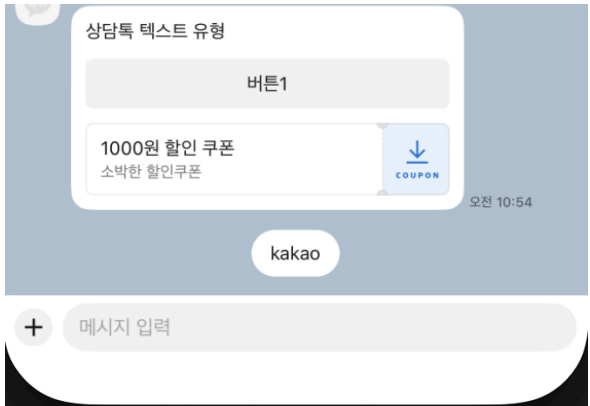
I/F Code	IF12006	I/F Name			core API > plain 메시지 송신	
URL	/api/v1/send/rich			인증		
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8	
Request Message						
HTTP	항목	필수여부		반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N		N		컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y		N		플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y		N		발신프로필 키
	X-User-Key	Y		N		사용자 키
	X-Event-Key	Y		N		이벤트 키 (session id)
	Content-Type	Y		N		요청 본문 타입 (application/json)
BODY		Y		N		내용 →,아래 참고
Response Message						
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code			N		결과 코드
	success_count			N		성공 건 수
	fail_count			N		실패 건 수
	payload			N		
		message_info		Y		성공 혹은 실패 정보
			code	N		코드
			message	N		실패 메시지
			description	N		실패 메시지 설명
			serial_number	N		메시지 고유 번호
			created_at	N		성공 시간
	message			N		오류 메시지
	description			N		오류 설명
❖ 성공 실패 별 response body 형태 (예시) 참조						

- Request Body 에 들어가야할 내용은 아래의 샘플을 따라주셔야 합니다.

JSON	Key description
아래 참고	version : 버전 chapters[] (JSON Array) : 메시지 목록 - chapter 속성 - sections[] (JSON Array) : 말풍선 내 콘텐츠 컨테이너 - section 속성 - type (String) O : 섹션 타입 [text, image, wide,wide_item_list, item_list, carousel_feed] - data (String) : 콘텐츠 - attachment 속성 - buttons[] (JSON Array) : 버튼 - name (String) : 버튼 이름(28자까지 가능) - type (String) : 버튼 타입 [WL, AL, BK, MD, BT, AC, BF] - scheme_android(String): MOBILE Android 환경에서 클릭 시 실행 - scheme_ios (String): MOBILE iOS 환경에서 클릭 시 실행 - url_mobile (String): MOBILE 환경에서 클릭 시 이동할 URL - url_pc (String): PC 환경에서 클릭 시 이동할 URL - url_target (String): 외부브라우저로 열려면 'out' 입력 - extra(String): 상담톡<->카카오톡 챗봇 전환 시 혹은BK, MD 버튼 발송 시 전달할 정보 - chat_event(String): 카카오톡 챗봇 전환 시 연결할 카카오톡 챗봇 이벤트명 - start_type(String): 상담 시작 타입 - biz_form_key(String): 비즈니스폼 업로드를 통해 발급받은 bizFormKey - coupon 속성 - title (String) : 버튼 이름 - description (String) : 쿠폰 설명 - url_pc (String) : PC 환경에서 클릭 시 이동할 URL - url_mobile (String) : MOBILE 환경에서 클릭 시 이동할 URL - scheme_android (String) : MOBILE Android 환경에서 클릭 시 실행 - scheme_ios (String) : MOBILE iOS 환경에서 클릭 시 실행 - image 속성 - img_url (String) : 이미지 - img_link (String) : 이미지 클릭 시 이동 - item 속성 - highlight 속성 - title (String) : 제목 - description (String) : 설명 -img_url (String) : 이미지 - list[] (JSON Array) : 아이템 리스트 - title (String) : 제목 - description (String) : 설명 - summary 속성 - title (String) : 제목 - description (String) : 설명 - quick_replies[] (JSON Array) : 바로가기 - name (String) : 제목 - type (String) : 바로연결 타입 [WL, AL, BK, BT, BF] - scheme_android(String): MOBILE Android 환경에서 클릭 시 실행 - scheme_ios (String): MOBILE iOS 환경에서 클릭 시 실행 - url_mobile (String): MOBILE 환경에서 클릭 시 이동할 URL - url_pc (String): PC 환경에서 클릭 시 이동할 URL - url_target (String): 외부브라우저로 열려면 'out' 입력 - extra(String): 상담톡<->카카오톡 챗봇 전환 시 혹은BK, MD 버튼 발송 시 전달할 정보 - chat_event(String): 카카오톡 챗봇 전환 시 연결할 카카오톡 챗봇 이벤트명 - start_type(String): 상담 시작 타입 - biz_form_key(String): 비즈니스폼 업로드를 통해 발급받은 bizFormKey - carousel 속성

	- list[] (JSON Array) : 캐로셀 리스트 - header (String) : 헤더 - message (String) : 메세지 - attachment : attachment 참조 - auto_answer (String) : 시스템 메세지 [S1, S2, S3, S4, S5] - lock (boolean) : 보안 메세지 여부
--	--

❖ 메시지 타입별 **request body** 형태 (예시)

rich 메세지	
텍스트	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "text", "data": "상담톡 텍스트 유형", "attachment": { "buttons": [{ "name": "버튼1", "type": "WL", "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }] }, "coupon": { "title": "1000원 할인 쿠폰", "description": "소박한 할인쿠폰", "url_mobile": "https://daum.net", "url_pc": "https://kakao.com" }, "quick_replies": [{ "name": "kakao", "type": "WL", "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }] }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	
이미지	예시

```

{
  "version": 1,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "image",
          "data": "상당톡 이미지 유형",
          "attachment": {
            "image": {
              "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by
oYmGZN3K/img_1.jpg"
            },
            "buttons": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/",
                "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/"
              }
            ],
            "coupon": {
              "title": "1000원 할인 쿠폰",
              "description": "소박한 할인쿠폰",
              "url_mobile": "https://daum.net",
              "url_pc": "https://kakao.com"
            }
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "meta": {
    "1": "test1",
    "2": "test2"
  }
}

```

와이드 이미지



예시

```
{
  "version": 1,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "wide",
          "data": "상담톡 와이드 이미지 유형",
          "attachment": {
            "image": {
              "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/cfPel3dJMb99MoU8k/oL2sweKvsivKM7e3kKMly0/img_1.jpg",
              "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/"
            },
            "buttons": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/",
                "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/"
              }
            ],
            "coupon": {
              "title": "1000원 할인 쿠폰",
              "description": "소박한 할인쿠폰",
              "url_mobile": "https://daum.net",
              "url_pc": "https://kakao.com"
            }
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "meta": {
    "1": "test1",
    "2": "test2"
  }
}
```



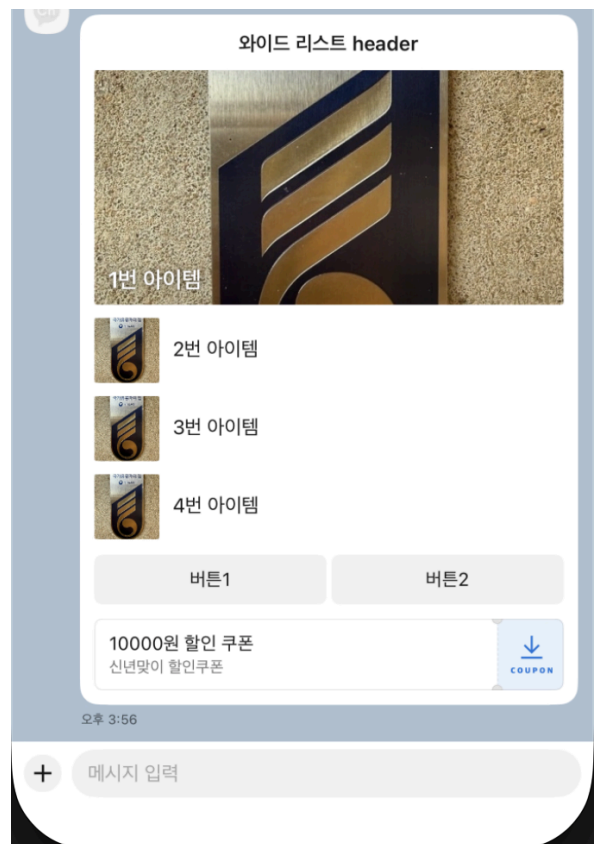
와이드 리스트

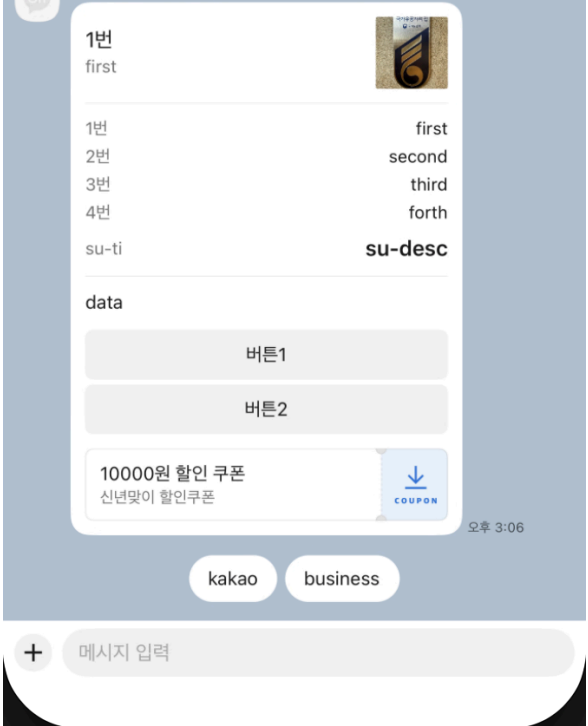
예시

```

{
  "version": 1,
  "chapters": [
    {
      "sections": [
        {
          "type": "wide_item_list",
          "data": "와이드 리스트 header",
          "attachment": {
            "buttons": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/",
                "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/"
              },
              {
                "name": "버튼2",
                "type": "WL",
                "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/",
                "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/"
              }
            ],
            "item": {
              "list": [
                {
                  "title": "1번 아이템",
                  "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/tlg8a/dJMcagY4hpG/ruzzK5YTLFqOV
WT5jM2Ot1/img_l.jpg",
                  "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/"
                },
                {
                  "title": "2번 아이템",
                  "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/tlg8a/dJMcagY4hpG/ruzzK5YTLFqOV
WT5jM2Ot1/img_l.jpg",
                  "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/"
                },
                {
                  "title": "3번 아 이템",
                  "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/tlg8a/dJMcagY4hpG/ruzzK5YTLFqOV
WT5jM2Ot1/img_l.jpg",
                  "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/"
                },
                {
                  "title": "4번 아 이템",
                  "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/tlg8a/dJMcagY4hpG/ruzzK5YTLFqOV
WT5jM2Ot1/img_l.jpg",
                  "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/"
                }
              ]
            },
            "coupon": {

```



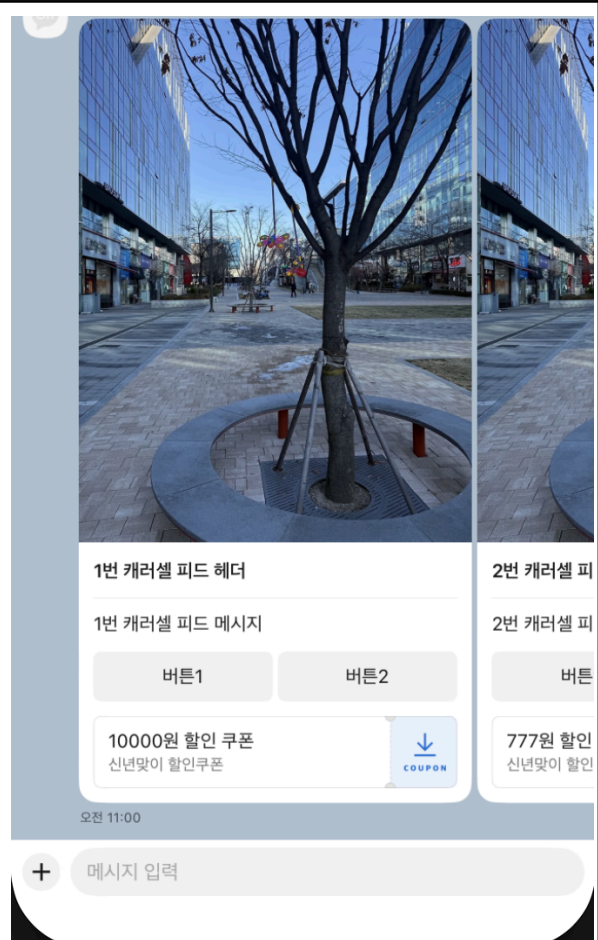
<pre> "title": "10000원 할인 쿠폰", "description": "신년맞이 할인쿠폰", "url_mobile": "https://daum.net", "url_pc": "https://daum.net", "scheme_android": "", "scheme_ios": "" } } }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	
아이템 리스트	예시
<pre> { "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "item_list", "data": "data", "attachment": { "buttons": [{ "name": "버튼1", "type": "WL", "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }, { "name": "버튼2", "type": "WL", "url_pc": "http://bizmessage.kakao.com/", "url_mobile": "http://bizmessage.kakao.com/" }] }, "item": { "highlight": { "title": "1번 아이템", "description": "first", "img_url": "http://mud-kage.kakao.com/dn/tlg8a/dJMcaGy4hpG/ruzzK5YTLFqOV WT5jM2Ot1/img_1.jpg" }, "list": [{ "title": "1번 아이템", "description": "first item" }, { </pre>	

<pre> "title": "2번 아이템", "description": "second item" }, { "title": "3번 아이템", "description": "third item" }, { "title": "4번 아이템", "description": "forth item" }], "summary": { "title": "su-ttl", "description": "su-description" } }, "coupon": { "title": "10000원 할인 쿠폰", "description": "신년맞이 할인쿠폰", "url_mobile": "https://daum.net", "url_pc": "https://daum.net" }, "quick_replies": [{ "name": "kakao", "type": "WL", "url_pc": "https://business.kakao.com/info/infotalk", "url_mobile": "https://business.kakao.com/info/infotalk/" },{ "name": "business", "type": "WL", "url_pc": "https://business.kakao.com/info/infotalk", "url_mobile": "https://business.kakao.com/info/infotalk/" }] } }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } }</pre>	
캐로셀 피드	예시
<pre>{ "version": 1, "chapters": [{</pre>	

```

"sections": [
  {
    "type": "carousel_feed",
    "carousel": {
      "list": [
        {
          "header": "1번 캐러셀 피드 헤더",
          "message": "1번 캐러셀 피드 메시지",
          "attachment": {
            "image": {
              "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by
oYmGZN3K/img_l.jpg",
              "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/"
            },
            "buttons": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_pc": "https://m.daum.net",
                "url_mobile": "https://m.daum.net",
                "scheme_ios": "",
                "scheme_android": ""
              },
              {
                "name": "버튼2",
                "type": "WL",
                "url_pc": "https://m.daum.net",
                "url_mobile": "https://m.daum.net",
                "scheme_ios": "",
                "scheme_android": ""
              }
            ],
            "coupon": {
              "title": "10000원 할인 쿠폰",
              "description": "신년맞이 할인쿠폰",
              "url_mobile": "https://daum.net",
              "url_pc": "https://daum.net"
            }
          }
        },
        {
          "header": "2번 캐러셀 피드 헤더",
          "message": "2번 캐러셀 피드 메시지",
          "attachment": {
            "image": {
              "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by
oYmGZN3K/img_l.jpg",
              "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/"
            },
            "buttons": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_pc": "https://m.daum.net",

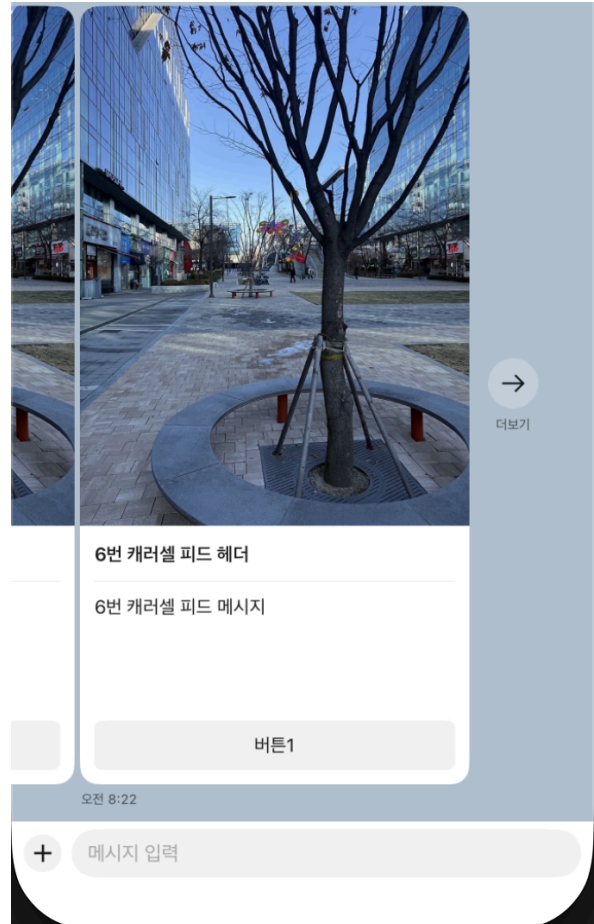
```



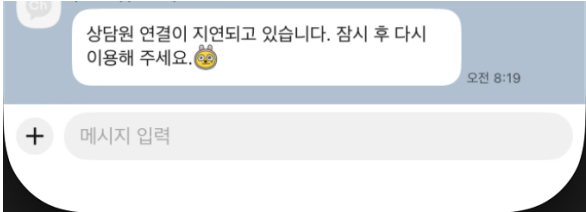
```

        "url_mobile": "https://m.daum.net",
        "scheme_ios": "",
        "scheme_android": ""
    },
    {
        "name": "버튼2",
        "type": "WL",
        "url_pc": "https://m.daum.net",
        "url_mobile": "https://m.daum.net",
        "scheme_ios": "",
        "scheme_android": ""
    }
],
"coupon": {
    "title": "777원 할인 쿠폰",
    "description": "신년맞이 할인쿠폰",
    "url_mobile": "https://daum.net",
    "url_pc": "https://daum.net"
}
},
{
    "header": "3번 캐러셀 피드 헤더",
    "message": "3번 캐러셀 피드 메시지",
    "attachment": {
        "image": {
            "img_url":
"http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by
oYmGZN3K/img_1.jpg",
            "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/"
        },
        "buttons": [
            {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_pc": "https://m.daum.net",
                "url_mobile": "https://m.daum.net",
                "scheme_ios": "",
                "scheme_android": ""
            },
            {
                "name": "버튼2",
                "type": "WL",
                "url_pc": "https://m.daum.net",
                "url_mobile": "https://m.daum.net",
                "scheme_ios": "",
                "scheme_android": ""
            }
        ]
    }
},
{
    "header": "4번 캐러셀 피드 헤더",
    "message": "4번 캐러셀 피드 메시지",
    "attachment": {
        "image": {

```



<pre> "img_url": "http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by oYmGZN3K/img_l.jpg", "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/" }, "buttons": [{ "name": "버튼1", "type": "WL", "url_pc": "https://m.daum.net", "url_mobile": "https://m.daum.net", "scheme_ios": "", "scheme_android": "" }, { "name": "버튼2", "type": "WL", "url_pc": "https://m.daum.net", "url_mobile": "https://m.daum.net", "scheme_ios": "", "scheme_android": "" }] } }, { "header": "5번 캐러셀 피드 헤더", "message": "5번 캐러셀 피드 메시지", "attachment": { "image": { "img_url": "http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by oYmGZN3K/img_l.jpg", "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/" }, "buttons": [{ "name": "버튼1", "type": "WL", "url_pc": "https://m.daum.net", "url_mobile": "https://m.daum.net", "scheme_ios": "", "scheme_android": "" }, { "name": "버튼2", "type": "WL", "url_pc": "https://m.daum.net", "url_mobile": "https://m.daum.net", "scheme_ios": "", "scheme_android": "" }] } }, { </pre>	
---	--

<pre> "header": "6번 캐러셀 피드 헤더", "message": "6번 캐러셀 피드 메시지", "attachment": { "image": { "img_url": "http://mud-kage.kakao.com/dn/fqTEI/dJMcahp9Hzj/V1whguTc5dL6by oYmGZN3K/img_l.jpg", "img_link": "http://bizmessage.kakao.com/" }, "buttons": [{ "name": "버튼 1", "type": "WL", "url_pc": "https://m.daum.net", "url_mobile": "https://m.daum.net", "scheme_ios": "", "scheme_android": "" }] }, "tail": { "url_pc": "https://m.daum.net", "url_mobile": "https://m.daum.net" } }, "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	
시스템 메시지	예시
<pre> { "version": 1, "chapters": [{ "sections": [{ "type": "text", "data": "S1", "auto_answer": "S1" }] }], "meta": { "1": "test1", "2": "test2" } } </pre>	

sections type: TEXT, IMAGE, WIDE, ITEM_LIST, WIDE_ITEM_LIST, CAROUSEL_FEED actions type: image, button, quick, coupon, item actions button params type: WL, AL, BK, MD, BT, BF, PA actions quick params type: WL, AL, BK, BT, BF	
--	--

● 메시지 송신 API : /end

- 설명 : 고객과의 상담이 마무리 되었을 때, 종료 요청을 보내면 현재 열려있는 세션이 종료됩니다.
- **PLAIN / RICH** 타입 헤더와 헤더에 맞는 메시지가 본문에 있는 경우 해당 메시지를 발송하고 종료 처리합니다.
- 미디어 타입 : **APPLICATION/JSON**
- 송신 파라미터 목록
 - **X-Platform-Type** : Platform 타입을 설정합니다(solution web / kakao_counsel_talk).
여기선 kakao_counsel_talk으로 사용하시면 됩니다.
 - **X-Service-Key** : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - **X-User-Key** : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
 - **X-Event-Key** : 해당 상담 대화에 대한 Event Key입니다.

I/F Code	IF12007	I/F Name			core API > 상담 종료
URL	/api/v1/send/end			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y	N		플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
	X-User-Key	Y	N		사용자 키
	X-Event-Key	Y	N		이벤트 키 (session id)
	Content-Type	Y	N		요청 본문 타입 (application/json)
	X-Event-Type	N	N		PLAIN / RICH 메시지 발송 타입
REQUESTBODY		Y	N		내용 (있을 경우 메시지 발송 후 종료)
Response Message					

I/F Code	IF12007	I/F Name			core API > 상담 종료
URL	/api/v1/send/end			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
{ "code": "SUCCESS" }					

● 메시지 송신 API : /endWithBot

- 설명 : 상담 종료 후 이벤트 말블럭 실행
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Platform-Type : Platform 타입을 설정합니다(solution web / kakao_counsel_talk).
여기선 kakao_counsel_talk으로 사용하시면 됩니다.
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.
 - X-Event-Key : 해당 상담 대화에 대한 Event Key입니다.

I/F Code	IF12007	I/F Name			core API > 상담 종료
URL	/api/v1/send/endWithBot			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y	N		플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
	X-User-Key	Y	N		사용자 키
	X-Event-Key	Y	N		이벤트 키 (session id)
	Content-Type	Y	N		요청 본문 타입 (application/json)

I/F Code	IF12007	I/F Name		core API > 상담 종료	
URL	/api/v1/send/endWithBot			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
REQUESTBODY		Y	N		봇 이벤트 명 - [A-Za-z0-9_]{0,100} 규칙
"abcd1234ABCDetc"					
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
{ "code": "SUCCESS" }					

Upload Service API(ROOT URL : /api/v1/upload)

● 업로드 API : /image

- 설명 : 이미지를 업로드 합니다.
- 기한 : 이미지 파일의 보관 기간은 21일입니다.
- 미디어 타입 : MULTIPART/FORM-DATA
- rich 메시지 용으로 업로드하실 경우 이미지 명에 "rich" 를 붙이셔야 합니다.
- 제한사항:
 - 용량 : 5MB 이하
 - 권장 : 가로 500px 이상
 - 가로:세로 비율 2:1 이상, 3:4이하만 업로드 가능
 - 허용 확장자 : "jpg", "jpeg", "gif", "png"
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12501	I/F Name			core API > 이미지 업로드
URL	/api/v1/upload/image			인증	
Method	POST	Content-Type			multipart/form-data
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
	X-Platform-Type	Y	N		플랫폼 타입(kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
	Content-Type	Y	N		요청 본문 타입 (multipart/form-data)
BODY	image	Y	N		이미지 파일
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
	payload		N		
	extra	IMAGE_NAME	N		이미지 이름
		IMAGE_SIZE	N		이미지 크기
	now		N		시간

I/F Code	IF12501	I/F Name			core API > 이미지 업로드
URL	/api/v1/upload/image			인증	
Method	POST	Content-Type			multipart/form-data
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "payload": "http://mud-kage.kakao.com/dn/b7Lbvl/btsQl6PiC2z/JrTKTo1rINHae87IPmGigK/img\_1.jpg",
  "extra": {
    "IMAGE_NAME": "kantocelibration_rich.jpg",
    "IMAGE_SIZE": "421227"
  },
  "now": "2025-09-22T13:14:57.775777+09:00"
}
```

● 업로드 API : /file

- 설명 : 파일, 오디오, 동영상을 업로드 한다.(파일, 동영상 : 300mb 제한, 오디오 : 10mb 제한)
- 기한 : 동영상파일의 보관 기간은 21일, 나머지 파일은 15일입니다.
- 미디어 타입 : MULTIPART/FORM-DATA
- 허용되지 않는 확장자 :
 "php", "phtml", "jsp", "jspx", "asp", "aspx", "cer", "asa", "cdx", "cfm", "exe", "com",
 "msi", "bat", "cmd", "sh", "pl", "py"
- 송신 파라미터 목록

- X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF12502	I/F Name			core API >파일 업로드
URL	/api/v1/upload/file			인증	
Method	POST	Content-Type			multipart/form-data
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
	Content-Type	Y	N		요청 본문 타입 (multipart/form-data)
BODY	file	Y	N		오디오, 동영상, 파일

I/F Code	IF12502	I/F Name		core API >파일 업로드	
URL	/api/v1/upload/file			인증	
Method	POST	Content-Type		multipart/form-data	
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
	type	Y	N		파일 타입(AUDIO, VIDEO, FILE)
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
	payload		N		
	extra	FILE_NAME	N		파일 이름
		FILE_SIZE	N		파일 크기
	now		N		시간

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "payload": "http://mud-kage.kakao.com/dn/Lsaz9/wyg2O6td0/PdOeUEuYbnVEkkO8K2Yg11/talkv\_high.mp4",
  "extra": {
    "FILE_NAME": "video.mp4",
    "FILE_SIZE": "51654381"
  },
  "now": "2025-09-22T12:57:57.713491+09:00"
}
```

● 업로드 API : /status

- 설명 : 동영상 업로드 상태를 확인합니다.
- 기한 : 3일 이내에 업로드된 동영상만 확인이 가능합니다.
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - url : upload/file로 받은 url을 입력합니다.
 - type : 현재는 비동기 api인 VIDEO만 제공됩니다.

I/F Code	IF12503	I/F Name		core API >파일 업로드	
URL	/api/v1/upload/status			인증	
Method	GET	Content-Type			
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
PARAMETER	url	Y	N		url
	type	Y	N		파일 타입(VIDEO)
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
	payload		N		상태 업로드 완료: COMPLETE 업로드 진행중: IN_PROGRESS 파일 조회 불가: NOT_FOUND
	now		N		시간
{ "code": "SUCCESS", "payload": "COMPLETE", "now": "2026-04-08T14:36:17.872372+09:00" }					

Receive Service API(ROOT URL : /api/v1/receive)

- 사용자 메타 정보 수신 API : /reference
 - 설명 : 사용자가 상담 연결 요청 시점의 정보를 수신할 수 있습니다. 상담 진행 중에 또 다른 연결 요청이 있다면 진행 중인 상담은 그대로 유지되지만, 추가로 사용자의 상담 연결 요청 정보를 수신할 수 있습니다. 상담 연결 버튼에 메타(extra) 정보를 입력한 경우 함께 전달됩니다.
 - 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
 - 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈니스 수신 헤더 입니다.
 - RequestParams : 비즈니스 수신 파라미터들 입니다.
 - RequestBody : 비즈니스 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.
 - receive > 상담 요청 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11001	I/F Name			core API > 상담 요청
URL	/api/v1/receive/reference			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	Content-Type		N		요청 본문 타입 (application/json)
	X-Platform-Type		N		플랫폼 타입 (kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key		N		발신프로필 키
	X-User-Key		N		사용자 키
	X-Event-Key		N		이벤트 키 (session id)
Body	user_key		N		사용자 키
	session_id		N		session id
	sender_key		N		발신 프로필 키
	app_user_id		N		app user id
	time		N		발송 시간
	reference	extra			버튼을 통해 전달된 메타 정보
		text			버튼을 통해 전달된 메타 정보 (삭제예정)
		lastText			
		lastTextDate			
		appUserId			


	last_reference	extra			버튼을 통해 전달된 메타 정보
		bot			상담을 어떻게 시작했는지 값
		bot_event			봇으로 상담 시작 시, 봇 블록 이벤트 값
		created_at			마지막 메타 정보 생성일
<pre> { "user_key":"string", "session_id":"string", "sender_key":"string", "app_user_id":null, "time":1738710631227, "reference": { "extra": "", "text": "", "lastText": "", "lastTextDate": "", "appUserId": null }, "last_reference": { "extra": "", "bot": "", "bot_event": "", "created_at": "" } } </pre>					

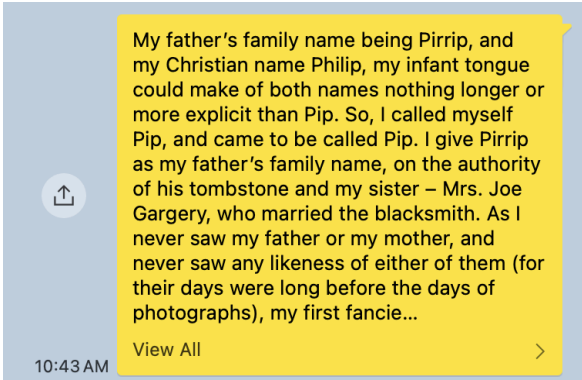
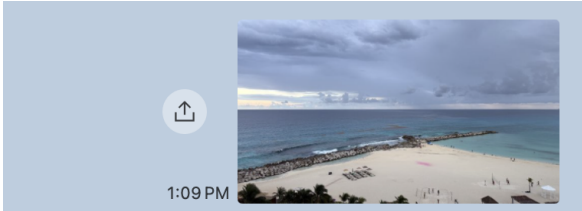
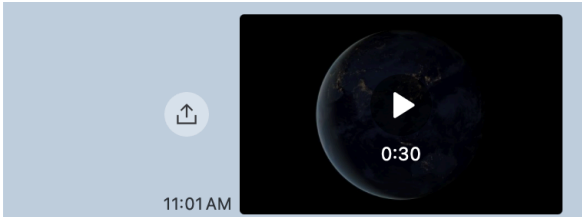
● 고객 메시지 수신 API : /message

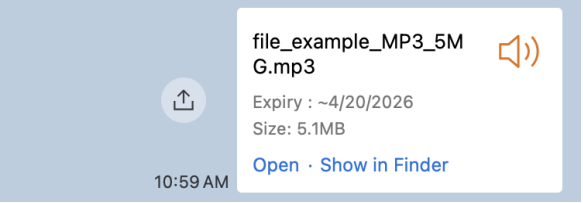
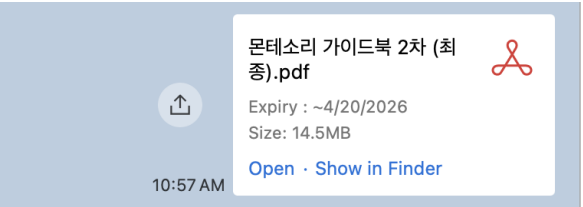
- 설명 : 채널(상담톡 API)을 통하여 인입된 고객의 메시지를 수신하기 위한 API 입니다.
- 미디어타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈메시지 수신 헤더 입니다.
 - RequestParams : 비즈메시지 수신 파라미터들 입니다.
 - RequestBody : 비즈메시지 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.
- receive > 메세지 전송 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11002	I/F Name			core API > 메시지 전송	
URL	/api/v1/receive/message			인증		
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8	
Request Message						
HTTP	항목			반복	TYPE	설명

					여부	(길이)	
HEADER	Content-Type				N		요청 본문 타입 (application/json)
	X-Platform-Type				N		플랫폼 타입 (kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key				N		발신프로필 키
	X-User-Key				N		사용자 키
	X-Event-Key				N		이벤트 키 (session id)
Body	chapters				Y		
		sections			Y		
			type		N		메세지 타입
			data		N		메세지
			display		N		메세지 표현
			lock		N		보안메세지 여부
			attachment		N		장문 첨부
				url	N		첨부 url
	meta				N		
		serialNumber			N		메세지 번호
		created			N		생성시간
		sessionId			N		세션 아이디
	예시는 아래 참조						

짧은 문장 샘플	
<pre>{ "chapters": [{ "sections": [{ "type": "text", "data": "네", "lock": false }] }], "meta": { "serialNumber": "1234567891234567890", "created": "2025-10-22T06:40:49.973Z", "sessionId": "123456789" } }</pre>	
긴 문장 샘플	

<pre>{ "chapters" : [{ "sections" : [{ "type" : "text", "data" : "long data...", "attachment" : { "url" : "http://dn.talk.kakao.com/talkm/LcU6W3ueHE/d7nqooJLgU18VreFpkZ Pkk/t_7a5094d7fb73.txt" }, "lock" : false }] }, "meta" : { "serialNumber" : "1234567891234567890", "created" : "2025-10-22T06:13:14.65Z", "sessionId" : "123456789" } }</pre>	 My father's family name being Pirrip, and my Christian name Philip, my infant tongue could make of both names nothing longer or more explicit than Pip. So, I called myself Pip, and came to be called Pip. I give Pirrip as my father's family name, on the authority of his tombstone and my sister – Mrs. Joe Gargery, who married the blacksmith. As I never saw my father or my mother, and never saw any likeness of either of them (for their days were long before the days of photographs), my first fancie... 10:43 AM View All
이미지 샘플	
<pre>{ "chapters" : [{ "sections" : [{ "type" : "file", "data" : "https://talk.kakaocdn.net/dna/blU3e5/o2XYgC8I53/8yFUxl5S4lke5bR r9yCl2U/i_fb7586e7bc9d.jpeg?credential=zf3biCPbmWRjbqf40YGeP FLewdou7TIK&expires=1776649688&signature=vNr7X63iPFVJrd4ypH dqdQo6YK4%3D", "display" : "image", "lock" : false }] }, "meta" : { "serialNumber" : "1234567891234567890", "created" : "2025-10-22T03:55:44.316Z", "sessionId" : "123456789" } }</pre>	 1:09 PM
영상 샘플	
<pre>{ "chapters" : [{ "sections" : [{ "type" : "file", "data" : "https://talk.kakaocdn.net/dna/gVgqU/wzu3clM2Rp/IBKqPXd8e8VQij NvJztRKB/talkv_high.mp4?credential=zf3biCPbmWRjbqf40YGePFL wdou7TIK&expires=1776650478&signature=JJY%2FmRtABZICQCMI Ly%2FMbVzgLjc%3D", "display" : "video", "lock" : false }] }, "meta" : { "serialNumber" : "1234567891234567890", "created" : "2025-10-22T03:55:44.316Z", "sessionId" : "123456789" } }</pre>	 11:01 AM
음성 샘플	

<pre>{ "chapters": [{ "sections": [{ "type": "file", "data": "https://talk.kakaocdn.net/dna/ditjy3/wzveRYrtg/uMdLQqpwxjCt5Ltfqd 8YmX/f_07ffcba40c12.mp3?credential=zf3biCPbmWRjbqf40YGePFL ewdou7TIK&expires=1776650396&signature=AHu1s4oTQx%2BF%2 BbMZJG3tiuu%2Fov4%3D", "display": "file", "lock": false }] }], "meta": { "serialNumber": "1234567891234567890", "created": "2025-10-22T03:57:33.859Z", "sessionId": "123456789" } }</pre>	 file_example_MP3_5MG.mp3 Expiry : ~4/20/2026 Size: 5.1MB Open · Show in Finder 10:59 AM
파일 샘플	
<pre>{ "chapters": [{ "sections": [{ "type": "file", "data": "https://talk.kakaocdn.net/dna/PhPPW/wzu6NWpLdS/WkLq5XdmEeg 4rTMT45851r/f_827d3e617427.pdf?credential=zf3biCPbmWRjbqf40Y GePFLewdou7TIK&expires=1776650265&signature=3z1z6oBZLbOsb BlojxynJuOI13A%3D", "display": "file", "lock": false }] }], "meta": { "serialNumber": "1234567891234567890", "created": "2025-10-22T03:57:33.859Z", "sessionId": "123456789" } }</pre>	 몬테소리 가이드북 2차 (최종).pdf Expiry : ~4/20/2026 Size: 14.5MB Open · Show in Finder 10:57 AM

- ❖ **/message api** 에서 고객의 메시지 중 일부는 파일을 받을 수 있는데, 사용자가 전송 가능한 파일 확장자와 파일 용량은 아래와 같습니다.

type	extention	description
image	jpg, jpeg, gif, bmp, png, tiff	In case "file", not available on Mobile_iOS yet.
video	mp4, m4v, avi, asf, wmv, mkv, ts, mpg, mpeg, mov, flv, ogv	
audio	mp3, wav, flac, tta, tak, aac, wma, ogg, m4a	
file	pdf, odp, ppt, pptx, key, show, doc, docx, hwp, txt, rtf, xml, wks, wps, xps, md, odg, odt, pages, ods, csv, tsv, xls, xlsx, numbers, cell, psd, ai, sketch, tif, tiff, tga, webp, zip, gz, bz2, rar, 7z, lzh, alz	

type	size	description
image	Mobile: 15MB PC: 300MB	In case "video", 5 min limitation on self recording. In case "file", not available on Mobile_iOS yet.
video	300MB	
audio	Mobile: 5분 PC: 300MB	
file	300MB	

● 고객발 상담 종료 이벤트 수신 API : /expired_session

- 설명 : 비즈메시지를 통하여 인입된 고객의 상담 종료 이벤트 메시지를 수신하기 위한 API 입니다.
- 미디어타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈메시지 수신 헤더 입니다.
 - RequestParams : 비즈메시지 수신 파라미터들 입니다.
 - RequestBody : 비즈메시지 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.
- receive > 상담 종료 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11003	I/F Name		core API > 상담종료
URL	/api/v1/receive/expired_session		인증	
Method	POST	Content-Type		application/json; charset=UTF-8
Request Message				
HTTP	항목	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	Content-Type	N		요청 본문 타입 (application/json)
	X-Platform-Type	N		플랫폼 타입 (kakao_counsel_talk)
	X-Service-Key	N		발신프로필 키
	X-User-Key	N		사용자 키
	X-Event-Key	N		이벤트 키 (session id)
Body	user_key	N		사용자 키
	session_id	N		session id
	sender_key	N		발신 프로필 키
	time	N		발송 시간
{ "user_key":"string", "session_id":"string",				

```

"sender_key":"string",
"time":1738710631227
}

```

● 사용자 읽음 정보 수신 API : /seen_info

- 설명 : 사용자의 읽음 정보를 수신합니다.
- 미디어타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - HttpHeaders : 비즈니스 수신 헤더 입니다.
 - RequestParams : 비즈니스 수신 파라미터들 입니다.
 - RequestBody : 비즈니스 수신 메시지 Payload 데이터 입니다.
- receive > 상담 종료 (CLIENT → BZM → API CORE SERVER → 상담사)

I/F Code	IF11004	I/F Name		core API > 읽음정보수신	
URL	/api/v1/receive/seen_info			인증	
Method	POST	Content-Type		application/json; charset=UTF-8	
Request Message					
HTTP	항목	반복여부	TYPE(길이)	설명	
HEADER	Content-Type	N		요청 본문 타입 (application/json)	
	X-Platform-Type	N		플랫폼 타입 (kakao_counsel_talk)	
	X-Service-Key	N		발신프로필 키	
	X-User-Key	N		사용자 키	
	X-Event-Key	N		이벤트 키 (session id)	
Body	user_key	N		사용자 키	
	session_id	N		session id	
	sender_key	N		발신 프로필 키	
	time	N		사용자가 채팅방을 읽은 시각 (전달되는 시각과는 다소 차이가 있을수 있음)	
{ "user_key":"string", "session_id":"string", "sender_key":"string", "time":1738710631227 }					

Session Service API(ROOT URL : /api/v1/session)

세션 타입

세션 시작 타입

Type	설명
UM	채팅방 직접 진입
BP	PC 상담하기 버튼
BM	Mobile 상담하기 버튼
QR	QR 상담하기 버튼
BA	알림톡 내 상담톡 전환 버튼
SW	챗봇 > 상담 전환

세션 종료 타입

Type	설명
AE	30일 경과 시스템 자동 종료
EC	대화방 나가기
BF	친구 차단
EU	사용자 종료 처리 (!종료)
SB	챗봇으로 전환하기 버튼
WB	챗봇 상담하기 버튼
BU	상담원 사용자 차단
EP	상담원 상담 종료

● 세션 API : -

- 설명 : 유저 키로 가장 최근 세션 정보를 조회할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 세션 타입 : 세션 타입
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.

I/F Code	IF12601	I/F Name			core API > 세션 조회
URL	/api/v1/session			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
	X-User-Key	Y	N		사용자 키
	Content-Type	Y	N		요청 본문 타입 (application/json)
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
	payload		N		아래 json 이 string 으로 들어감
	now		N		시간
{ "code": 0, "session": { "session_id": 301707456, "sender_key": "4274c549c6c9d01d0e6ae57139500c76f0c82f8d", "started_type": "SW", "started_at": "2025-09-16T13:32:19.431", "expired_type": "EP", "expired_at": "2025-09-22T09:47:35.29" } }					

Statistic Service API(ROOT URL : /api/v1/stat)

- 채팅 조회 API : /chat
 - 설명 : 채팅방 통계를 조회할 수 있습니다.
 - 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
 - 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - date : 채팅방 통계 조회일

I/F Code	IF12701	I/F Name			core API > 채팅방 통계 조회
URL	/api/v1/stat/chat			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
	Content-Type	Y	N		요청 본문 타입 (application/json)
PARAMETER	date	Y	N		조회일(yyyyMMdd)
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
	payload		N		아래 json 이 string 으로 들어감
	now		N		시간
{ "code": "200", "data": { "date": "20250701", "sender_key": {sender_key}, "total_count": 1, "valid_count": 0, "invalid_count": 1, "invalid_no_answer_count": 0, "invalid_no_request_count": 1, "invalid_system_response_count": 0, "charging_rate": 0, "user_count": 0, "connected_user_count": 1 } }					

I/F Code	IF12701	I/F Name			core API > 채팅방 통계 조회
URL	/api/v1/stat/chat			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
- date : 조회일 (yyyyMMdd) - sender_key : 발신프로필 키 - total_count : 총채팅방수 - valid_count : 과금채팅 - invalid_count : 비과금채팅 - invalid_no_request_count : 휴면채팅 - invalid_no_answer_count : 상담무응답 - invalid_system_response_count : 시스템응답 - charging_rate : 과금율 - user_count : 상담고객수 - connected_user_count : 연결중고객수					

● 세션 조회 API : /session

- 설명 : 세션 통계를 조회할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - date : 세션 통계 조회일

I/F Code	IF12702	I/F Name			core API > 세션 통계 조회
URL	/api/v1/stat/session			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
	Content-Type	Y	N		요청 본문 타입 (application/json)
PARAMETER	date	Y	N		조회일(yyyyMMdd)
Response Message					

I/F Code	IF12702	I/F Name			core API > 세션 통계 조회
URL	/api/v1/stat/session			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
	payload		N		아래 json 이 string 으로 들어감
	now		N		시간

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "date": "20250701",
    "sender_key": {sender_key},
    "total_count": 2,
    "friendship_count": 2,
    "no_friendship_count": 0,
    "start_with_user_message_count": 2,
    "start_with_button_pc_count": 0,
    "start_with_button_mo_count": 0,
    "start_with_qr_count": 0,
    "start_with_switch_count": 0,
    "start_with_button_at_count": 0,
    "expire_exit_chat_count": 0,
    "expire_block_friend_count": 0,
    "expire_by_user_count": 0,
    "expire_by_switch_bot": 0,
    "expire_by_start_with_bot": 0,
    "expire_block_user_count": 0,
    "expire_by_partner_count": 0,
    "expire_auto_expired_count": 2,
    "p_interval_data": {
      "within_1month": 2
    }
  }
}
```

- date : 조회일 (yyyyMMdd)
- sender_key : 발신프로필 키
- total_count : 총 종료 세션
- friendship_count : (지인 여부) 지인
- no_friendship_count : (지인 여부) 비지인
- start_with_user_message_count : (연결 방법) 채팅방 직접 진입 수
- start_with_button_pc_count : (연결 방법) 상담하기 버튼(PC) 수
- start_with_button_mo_count : (연결 방법) 상담하기 버튼(Mobile) 수
- start_with_qr_count : (연결 방법) 상담하기 버튼(QR) 수
- start_with_switch_count : (연결 방법) 챗봇 > 상담 전환 수

I/F Code	IF12702	I/F Name			core API > 세션 통계 조회
URL	/api/v1/stat/session			인증	
Method	GET	Content-Type			application/json
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	accept	N	N		컨텐츠 타입

- start_with_button_at_count : (연결 방법) 알림톡 내 상담톡 전환 버튼 수
- expire_exit_chat_count : (종료 방법) 사용자 대화방 나가기 수
- expire_block_friend_count : (종료 방법) 사용자 친구 차단 수
- expire_by_user_count : (종료 방법) 사용자 !종료 수
- expire_by_switch_bot : (종료 방법) 사용자 챗봇으로 전환 종료 수
- expire_by_start_with_bot : (종료 방법) 사용자 챗봇상담하기 버튼 종료 수
- expire_block_user_count : (종료 방법) 상담원 사용자 차단 수
- expire_by_partner_count : (종료 방법) 상담원 상담종료 수
- expire_auto_expired_count : (종료 방법) 30일 경과 자동 종료 건수
- p_interval_data : 세션 연결 시간(JSON)
 - within_30min : ~30m
 - within_1day : ~1d
 - within_1week : ~7d
 - within_1month : ~30d
 - over_1month : ~30d+

Center Service API(ROOT URL : /api/v1/system)

카카오톡 채널이 상담톡을 이용하기 위해 필요한 기능을 관리하기 위한 API에 대해 설명합니다.

- 상담시간 조회 API : /consult/time
 - 설명 : 발신프로필 키로 상담 시간을 조회할 수 있습니다.
 - 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
 - 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF1412	I/F Name		core API > 상담시간 조회
URL	/api/v1/system/consult/time		인증	
Method	GET	Content-Type		application/json; charset=UTF-8
Request Message				

HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
	message		N		오류 메시지
	week_timetable		Y		요일 별 상담 시간 목록
		day	N		요일 (ex. mon, tue, wed...)
		start_at	N		상담 시작 시간
		end_at	N		상담 종료 시간
<pre>{ "code": "200", "week_timetable": [{ "day": "mon", "start_at": "0900", "end_at": "1800" }, { "day": "wed", "start_at": "0900", "end_at": "1800" }, { "day": "fri", "start_at": "0900", "end_at": "1800" }, { "day": "sat", "start_at": "0800", "end_at": "1200" }], "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다." }</pre>					

- 상담시간 저장 API : /consult/time
 - 설명 : 발신프로필 키로 상담 시간을 수정할 수 있습니다.
 - 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
 - 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.

I/F Code	IF1413	I/F Name				core API > 상담시간 저장
URL	/api/v1/system/consult/time				인증	
Method	POST	Content-Type				application/json; charset=UTF-8
Request Message						
HTTP	항목		필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key		Y	N		발신프로필 키
Body	week_timetable		Y	Y		업로드할 비즈니스폼 ID
		day	Y	N		요일 (ex. mon, tue, wed...)
		startAt	Y	N		상담 시작 시간
		endAt	Y	N		상담 종료 시간
Response Message						
HTTP	항목			반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code			N		결과 코드
	message			N		오류 메시지
	time			N		등록일자
{ "code": "200", "time" : "2025-04-18T16:07:39.407275", "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다." }						

User Management API(ROOT URL : /api/v1/profile)

- 사용자 수신 차단 API : /block

- 설명 : 발신프로필 키와 유저키로 원치않는 사용자와의 상담을 차단할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.

I/F Code	IF1414	I/F Name			profile API > 사용자 수신 차단
URL	/api/v1/profile/block			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json; charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
	X-User-Key	Y	N		사용자 키
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
	message		N		오류 메시지
{ "code": "200", "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다." }					

- 사용자 수신 차단 해제 API : /unblock

- 설명 : 발신프로필 키와 유저키로 차단된 사용자를 해제할 수 있습니다.
- 미디어 타입 : APPLICATION/JSON
- 송신 파라미터 목록
 - X-Service-Key : BZM의 발신 프로필 키를 설정합니다.
 - X-User-Key : 사용자 카카오 계정 ID에 대한 고유한 키값입니다.

I/F Code	IF1415	I/F Name			profile API > 사용자 수신 차단 해제
URL	/api/v1/profile/unblock			인증	
Method	POST	Content-Type			application/json;

					charset=UTF-8
Request Message					
HTTP	항목	필수여부	반복여부	TYPE(길이)	설명
HEADER	X-Service-Key	Y	N		발신프로필 키
	X-User-Key	Y	N		사용자 키
Response Message					
HTTP	항목		반복여부	TYPE(길이)	설명
Body	code		N		결과 코드
	message		N		오류 메시지
<pre>{ "code": "200", "message": "오류가 발생하면 노출 됩니다." }</pre>					