

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
INSTITUTO DE INFORMÁTICA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO

CARLOS EDUARDO BENEVIDES BEZERRA

**<PEGAR DO PLANODOC NO NOTE>**

Dissertação apresentada como requisito parcial  
para a obtenção do grau de  
Mestre em Ciência da Computação

Prof. Dr. Cláudio Fernando Resin Geyer  
Orientador

Porto Alegre, janeiro de 2009

## CIP – CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

Bezerra, Carlos Eduardo Benevides

<PEGAR DO PLANODOC NO NOTE> / Carlos Eduardo Benevides Bezerra. – Porto Alegre: PPGC da UFRGS, 2009.

57 f.: il.

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação em Computação, Porto Alegre, BR-RS, 2009. Orientador: Cláudio Fernando Resin Geyer.

1. Jogos online maciçamente multijogador. 2. MMOG. 3. Simulação interativa distribuída. I. Geyer, Cláudio Fernando Resin. II. Título.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Reitor: Prof. José Carlos Ferraz Hennemann

Pró-Reitor de Coordenação Acadêmica: Prof. Pedro Cezar Dutra Fonseca

Pró-Reitora de Pós-Graduação: Prof<sup>a</sup>. Valquíria Linck Bassani

Diretor do Instituto de Informática: Prof. Philippe Olivier Alexandre Navaux

Coordenador do PPGC: Prof. Carlos Alberto Heuser

Bibliotecária-chefe do Instituto de Informática: Beatriz Regina Bastos Haro

## AGRADECIMENTOS

<TO-DO>

# SUMÁRIO

<b>LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS</b>	<b>6</b>
<b>LISTA DE FIGURAS</b>	<b>7</b>
<b>LISTA DE TABELAS</b>	<b>8</b>
<b>LISTA DE ALGORITMOS</b>	<b>9</b>
<b>RESUMO</b>	<b>10</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>11</b>
<b>1 INTRODUÇÃO</b>	<b>12</b>
<b>2 CONTEXTO, ESTADO DA ARTE E MOTIVAÇÃO</b>	<b>13</b>
<b>3 MODELO BASE</b>	<b>14</b>
<b>4 A<sup>3</sup>: UM ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO POR ÁREA DE INTERESSE</b>	<b>15</b>
4.1 Related Work	17
4.2 Definitions	19
4.3 Distribution Model	19
4.4 Area of Interest Algorithms	21
4.4.1 Área circular	21
4.4.2 Ângulo de visão	22
4.5 Graded Area of Interest	23
4.5.1 Círculo com atenuação	24
4.5.2 Algoritmo A <sup>3</sup>	24
4.6 Simulation	25
4.7 Results	27
4.8 Conclusion	29
<b>5 BALANCEAMENTO DE CARGA</b>	<b>31</b>
5.1 Trabalhos relacionados [TODO:rename]	32
5.1.1 Microcélulas e macrocélulas	33
5.1.2 <dewan ahmed>	34
5.1.3 Balanceamento com informações locais	34
5.2 Esquema proposto	37
5.2.1 Uso de grafos em distribuição de tarefas [TODO:rename]	39
5.2.2 Definições e mapeamento para grafo	40

5.2.3	Algoritmos propostos . . . . .	44
<b>5.3</b>	<b>Implementação . . . . .</b>	<b>51</b>
<b>5.4</b>	<b>Simulações e resultados . . . . .</b>	<b>51</b>
<b>5.5</b>	<b>Trabalhos futuros [TODO:move/rename] . . . . .</b>	<b>54</b>
<b>6</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS . . . . .</b>	<b>55</b>
	<b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>	<b>56</b>

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADI	<i>Área de Interesse</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
CVE	<i>Collaborative Virtual Environment</i>
CPU	<i>Central Processing Unit</i>
DHT	<i>Distributed Hash Table</i>
DIS	<i>Distributed Interactive Simulation</i>
FPS	<i>First-Person Shooter</i>
IP	<i>Internet Protocol</i>
J2SE	<i>Java 2 Standard Edition</i>
MMG	<i>Massively Multiplayer Game</i>
MMOFPS	<i>Massively Multiplayer Online First-Person Shooter</i>
MMORPG	<i>Massively Multiplayer Online Role-Playing Game</i>
MMORTS	<i>Massively Multiplayer Online Real-Time Strategy</i>
NVE	<i>Networked Virtual Environment</i>
RTP	<i>Real-time Transport Protocol</i>
RTS	<i>Real-Time Strategy</i>
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i>
TSS	<i>Trailing State Synchronization</i>
UDP	<i>Unreliable Datagram Protocol</i>
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>

## LISTA DE FIGURAS

Figura 4.1:	Distribution model . . . . .	20
Figura 4.2:	Circular area of interest . . . . .	22
Figura 4.3:	Field of view based area of interest . . . . .	23
Figura 4.4:	Circular area of interest with update frequency attenuation . . . . .	25
Figura 4.5:	A <sup>3</sup> area of interest . . . . .	26
Figura 4.6:	Simulation Results: maximum bandwidth usage . . . . .	28
Figura 4.7:	Simulation Results: average bandwidth usage . . . . .	29
Figura 5.1:	Um modelo multi-servidor para ambiente virtual distribuído . . . . .	35
Figura 5.2:	Seleção do grupo de servidores para balanceamento local . . . . .	37
Figura 5.3:	Overall comparison of proposed load balancing algorithms . . . . .	52
Figura 5.4:	Overhead introduced by each balancing algorithm during the game session . . . . .	53
Figura 5.5:	Players migrating while still or walking depending on algorithm . . . . .	53
Figura 5.6:	Deviation of the ideal usage value . . . . .	54

## LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1:	Largura de banda máxima utilizada . . . . .	28
Tabela 4.2:	Largura de banda utilizada em média . . . . .	28
Tabela 4.3:	Economia de largura de banda com o algoritmo $A^3$ . . . . .	29



## LISTA DE ALGORITMOS

1	Calculate relevance of entity E to avatar A . . . . .	26
2	Seleção local de regiões . . . . .	46
3	ProGReGA . . . . .	46
4	ProGReGA-KH . . . . .	48
5	ProGReGA-KF . . . . .	49
6	BFBCT . . . . .	50
7	KernighanLin . . . . .	51

## RESUMO

<lalalalalalalá ... fazer resumo lalalalalalá....>

A popularização das tecnologias de acesso à Internet por “banda larga” suportam a crescente proliferação de aplicações do tipo “par-a-par” (peer-to-peer), onde o usuário doméstico, tipicamente consumidor de informação, passa também a atuar como provedor. De forma simultânea, há uma popularização crescente dos jogos em rede, especialmente dos “jogos maciçamente multijogador” (MMG ou *massively multiplayer game*) onde milhares de jogadores interagem, em tempo real, em mundos virtuais de estado persistente. Os MMGs disponíveis atualmente, como *EverQuest* e *Ultima Online*, são implementados como sistemas centralizados, que realizam toda a simulação do jogo no “lado servidor”. Este modelo propicia controle de acesso ao jogo pelo servidor, além de ser muito resistente a jogadores trapaceiros. Porém, a abordagem cliente-servidor não é suficientemente escalável, especialmente para pequenas empresas ou projetos de pesquisa que não podem pagar os altos custos de processamento e comunicação dos servidores de MMGs centralizados. Este trabalho propõe o FreeMMG, um modelo híbrido, cliente-servidor e par-a-par, de suporte a jogos maciçamente multijogador de estratégia em tempo real (MMORTS ou *massively multiplayer online real-time strategy*). O servidor FreeMMG é escalável pois delega a maior parte da tarefa de simulação do jogo para uma rede par-a-par, formada pelos clientes. É demonstrado que o FreeMMG é resistente a certos tipos de trapaças, pois cada segmento da simulação distribuída é replicado em vários clientes. Como protótipo do modelo, foi implementado o jogo *FreeMMG Wizards*, que foi utilizado para gerar testes de escalabilidade com até 300 clientes simulados e conectados simultaneamente no mesmo servidor. Os resultados de escalabilidade obtidos são promissores, pois mostram que o tráfego gerado em uma rede FreeMMG, entre servidor e clientes, é significativamente menor se comparado com uma alternativa puramente cliente-servidor, especialmente se for considerado o suporte a jogos maciçamente multijogador de estratégia em tempo real.

**Palavras-chave:** Jogos online maciçamente multijogador, MMOG, simulação interativa distribuída.

## **FreeMMG: A Client-Server and Peer-to-Peer Support Architecture for Massively Distributed Games**

### **ABSTRACT**

The increasing adoption of “broadband” Internet access technology fosters the increasing development of networked “peer-to-peer” applications, where the end-user, usually the consumer of information, begins to act also as a producer of information. Simultaneously, there is a growing popularity of networked games, especially “massively multiplayer games” (MMGs) where thousands of players interact, in real time, in persistent-state virtual worlds. State-of-the-art massively multiplayer games such as EverQuest and Ultima Online are currently implemented as centralized, client-server systems, which run the entire game simulation on the “server-side”. Although this approach allows the development of commercially viable MMG services, with game access control and player cheating prevention, the processing and communications costs associated with running a MMG server are often too high for small companies or research projects. This dissertation proposes FreeMMG, a mixed peer-to-peer and client-server approach to the distribution aspect of MMGs. It is argued that the FreeMMG model supports scalable, cheat-resistant, massively multiplayer real-time strategy games (MMORTS games) using a lightweight server that delegates the bulk of the game simulation to a peer-to-peer network of game clients. It is shown that FreeMMG is resistant to certain kinds of cheating attempts because each segment of the distributed simulation is replicated by several clients. A working prototype game called FreeMMG Wizards is presented, together with scalability test results featuring up to 300 simulated game clients connected to a FreeMMG server. The obtained results are promising, by showing that the generated server traffic in a FreeMMG network, between the server and the clients, is substantially lower if compared with purely client-server alternatives, especially if the support for massively multiplayer real-time strategy games is considered.

**Keywords:** massively multiplayer games, distributed interactive simulation, peer-to-peer systems, real-time strategy games.

## **1 INTRODUÇÃO**

## **2 CONTEXTO, ESTADO DA ARTE E MOTIVAÇÃO**

### **3 MODELO BASE**

## 4 A<sup>3</sup>: UM ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO POR ÁREA DE INTERESSE

Traditionally, a central server is used to provide support to MMGs (massively multiplayer games), where the number of participants is in the order of tens of thousands. Much work has been done trying to create a fully peer-to-peer model to support this kind of application, in order to minimize the maintenance cost of its infra-structure, but critical questions remain. Examples of the problems relative to peer-to-peer MMG support systems are: vulnerability to cheating, overload of the upload links of the peers and difficulty to maintain consistency of the simulation among the participants. In this work, it is proposed the utilization of geographically distributed lower-cost nodes, working as a distributed server to the game. The distribution model and some related works are also presented. To address the communication cost imposed to the servers, we specify a novell refinement to the area of interest technique, significantly reducing the necessary bandwidth. Simulations have been made with ns-2, comparing different area of interest algorithms. The results show that our approach achieves the least bandwidth utilization, with a 33.10% maximum traffic reduction and 33.58% average traffic reduction, when compared to other area of interest algorithms.

Atualmente, jogos eletrônicos têm se tornado bastante populares, especialmente os jogos maciçamente multijogador, onde há um número de participantes simultâneos da ordem de dezenas de milhares (CECIN et al., 2004). Como exemplos, podemos citar World of Warcraft (BLIZZARD, 2004), Lineage II (NCSOFT, 2003) e Guild Wars (ARENA-NET, 2005).

Usualmente, o suporte de rede para este tipo de aplicação consiste em um servidor central com recursos - capacidade de processamento e largura de banda para comunicação com os jogadores - super-dimensionados, ao qual se conectam as máquinas clientes. Cada jogador interage através de um destes clientes, que envia suas ações para o servidor, que as processa, verificando que alterações no jogo elas causam, e difunde o resultado para todos os clientes envolvidos. Em virtude do número de participantes simultâneos que este tipo de jogo costuma ter, percebe-se que tais tarefas demandam por uma quantidade de recursos significativa, no que tange a poder de processamento e, principalmente, largura de banda disponível para que sejam recebidas as ações dos jogadores e enviadas as atualizações de estado.

Nos últimos anos, têm-se pesquisado alternativas à abordagem com servidor centralizado. Uma delas é a distribuição, entre os próprios participantes, tanto da simulação do jogo quanto da responsabilidade de atualizarem-se entre si quando realizam ações. A comunicação entre eles ocorre par-a-par, formando uma rede descentralizada (SCHIELE et al., 2007). Esta abordagem seria o ideal, não fossem alguns problemas que lhe são

inerentes. Por exemplo, como os jogadores participam do processamento da simulação, é necessário que eles entrem em acordo no que diz respeito ao estado da partida, sob pena de haver inconsistências caso isto não seja feito.

Outra questão se refere ao número de envios que cada participante tem que executar. No modelo cliente-servidor, basta que cada um envie suas ações para o servidor, que se encarrega de simular e difundir o novo estado para os outros jogadores. No caso do modelo par-a-par, cada par envolvido torna-se responsável por processar suas ações e enviar as atualizações de estado para os outros participantes. O problema disto reside no fato de que não se pode garantir que todos os jogadores possuam conexões de rede com largura de banda suficiente. Por fim, sem um servidor central, que poderia atuar como árbitro, o jogo torna-se dependente da simulação que os próprios jogadores executam, que pode ser desvirtuada de forma a chegar a um resultado inválido, que beneficie indevidamente determinado jogador ou mesmo que invalide a sessão de jogo.

Além do modelo par-a-par, existe também a alternativa de utilizar um servidor distribuído, em que diversos nodos conectados entre si dividem a tarefa de simular o jogo, como também de enviar as atualizações de estado aos jogadores (ASSIOTIS; TZANOV, 2006). Tal abordagem possibilita o uso de computadores de menor custo para comporem o sistema distribuído servidor, barateando a infra-estrutura de suporte. Questões como consistência e vulnerabilidade a trapaça podem ser abstraídas, restringindo o conjunto de nodos servidores a computadores comprovadamente confiáveis, o que é plausível, levando em conta que o número de nodos servidores deverá ser algumas ordens de grandeza menor do que o número de jogadores. Além disso, não é necessário exigir que cada jogador envie atualizações de estado para todos os outros jogadores. Com menores exigências de largura de banda e processamento das máquinas clientes, o jogo torna-se acessível para um maior público.

No entanto, para evitar que o custo de manutenção do sistema distribuído servidor como um todo não se aproxime do custo de manutenção de um servidor central, é necessário realizar algumas otimizações com o intuito de reduzir a largura de banda necessária para cada um dos nodos. O presente trabalho propõe uma técnica para reduzir o consumo de largura de banda causado pelo tráfego do jogo entre os servidores e os clientes, diminuindo a quantidade de recursos necessários, através de um refinamento da técnica de gerenciamento de interesse (BOULANGER; KIENZLE; VERBRUGGE, 2006) dos jogadores. O princípio básico desta técnica é que cada participante do jogo receba apenas atualizações de jogadores cujo estado lhes seja relevante. Foram realizadas simulações comparando a proposta deste trabalho com técnicas convencionais, obtendo resultados significativos.

O artigo está dividido da seguinte maneira: na seção 4.1 são citados alguns trabalhos relacionados onde buscou-se distribuir o servidor do jogo; na seção 4.2, são apresentadas as definições de alguns conceitos utilizados ao longo do texto; na seção 4.3, é descrito o modelo de distribuição proposto; na seção 4.4 é apresentada a otimização proposta para reduzir o tráfego sem comprometer a qualidade do jogo; nas seções 4.6 e 4.7 é descrita a simulação realizada para validar a técnica proposta e os resultados obtidos, respectivamente e, na seção 4.8, são apresentadas as conclusões a que se chegou neste trabalho.



## 4.1 Related Work

Como já foi dito, alguns trabalhos já foram feitos nos últimos anos visando distribuir o suporte a jogos maciçamente multijogador. Uma das abordagens é o modelo par-a-par, que tem algumas dificuldades, no que se refere a consistência do estado do jogo nos diferentes pares participantes, vulnerabilidade a trapaça e uso eficiente de largura de banda. Alguns autores propõem abordagens cujo objetivo é minimizar estes problemas. Um destes trabalhos (SCHIELE et al., 2007) propõe a divisão do ambiente virtual simulado no jogo em regiões, e dentro de cada região é escolhido um par que será eleito coordenador daquela região. Sua função será a de gerenciar o interesse dos jogadores, verificando para quais pares cada atualização realmente precisa ser enviada. Dessa forma, reduz-se o uso de largura de banda de envio dos pares. No entanto, o uso de largura de banda de envio de cada participante ainda tende a ser significativamente superior àquele necessário quando utilizado o modelo cliente-servidor, pois neste é necessário apenas que cada jogador envie suas ações para um único destino. No modelo par-a-par, cada jogador deve atualizar, normalmente, mais de um outro jogador. Além disso, é necessário que o par escolhido para gerenciar o interesse naquela região seja confiável.

Outro trabalho voltado para o modelo par-a-par (IIMURA; HAZEYAMA; KADO-BAYASHI, 2004) tem uma abordagem semelhante à de (SCHIELE et al., 2007), mas sugere que, para cada região do ambiente virtual, seja criada uma “federação de servidores”, formada por pares escolhidos entre os participantes. A simulação torna-se mais confiável, já que diferentes nodos irão gerenciar aquele lugar no mundo do jogo e precisarão estar em acordo para que a simulação prossiga. Porém, o risco dos nodos escolhidos para gerenciarem aquela região cometerem trapaça de conluio (YAN; RANDELL, 2005) não é eliminado. Além disso, o próprio acordo entre os nodos servidores, que provê maior confiabilidade na simulação, implica em grande quantidade de tráfego entre os nodos participantes, além de potencialmente atrasar cada passo da simulação.

Um grande problema das arquiteturas par-a-par, no que diz respeito à utilização de gerenciamento de interesse é que cada par é responsável por parte da simulação e por decidir para quem sua atualização de estado interessaria. Assumindo que haja apenas jogadores confiáveis, a técnica de gerenciamento de interesse pode ser útil. No entanto, supondo que determinado jogador seja malicioso, ele pode não enviar atualizações de seu próprio estado para algum outro jogador, que ficaria prejudicado no jogo. Sendo assim, o modelo de servidor distribuído é considerado mais adequado para utilização de técnicas de gerenciamento de interesse dos jogadores.

Um exemplo deste tipo de modelo é descrito em (ASSIOTIS; TZANOV, 2006), onde é proposta uma arquitetura distribuída para jogos maciçamente multijogador. Também é baseada na divisão do ambiente virtual do jogo em regiões, porém a cada uma destas estaria associado um nodo servidor. O jogador que estivesse situado em determinado lugar no mundo virtual deveria conectar-se ao servidor responsável por aquela região. Desta forma, cada servidor agruparia diferentes jogadores, baseado em sua localidade no ambiente do jogo. Para alcançar consistência entre os diferentes nodos servidores efetuando a simulação, é utilizado o conceito de travas. Quando um determinado nodo servidor precisa alterar o estado de uma entidade qualquer da partida, primeiro precisa obter acesso exclusivo àquela entidade. Para isso, ele negocia com os outros nodos servidores que possam também querer fazer alguma alteração, para somente então efetuar a mudança. Quando termina, o acesso é liberado, e os outros servidores são avisados através de mensagens.

A primeira grande restrição no trabalho de (ASSIOTIS; TZANOV, 2006), no entanto, é a premissa de que os nodos servidores estão conectados através de uma rede de alta ve-

localidade e baixa latência, o que não pode ser assumido quando se trata de nodos de mais baixo custo geograficamente distribuídos. Outro problema é que a questão da escalabilidade é tratada através da pura e simples expansão do ambiente virtual, supondo que os jogadores se espalharão por ele. Por último, sugere-se resolver o problema de haver um grande número de jogadores no mesmo lugar através de sucessivos reparticionamentos recursivos das regiões, de forma a dividir os jogadores entre diferentes servidores. No entanto, existe um limite para o reparticionamento do ambiente virtual, e é deixado de lado o que fazer quando é atingido este limite.

No que se refere a gerenciamento de interesse, trabalhos como (MORSE et al., 1996; RAK; VAN HOOK, 1996; ZOU; AMMAR; DIOT, 2001; MORGAN; LU; STOREY, 2005) e (MINSON; THEODOROPOULOS, 2005) podem ser citados. Em (RAK; VAN HOOK, 1996), é proposto um esquema de gerenciamento de interesse baseado em um ambiente virtual dividido em células de uma grade. A cada célula está associado um grupo de multicast. Cada participante da simulação se inscreve então no grupo de multicast da célula onde ele se encontra, assim como de células vizinhas se estiverem ao alcance de sua visão. Cada participante envia então suas atualizações de estado ao grupo de multicast da região onde se encontra.

Em (ZOU; AMMAR; DIOT, 2001), também são considerados esquemas de gerenciamento de interesse baseados em grupos de multicast. É feita uma comparação entre a formação de grupos baseado em célula, onde cada um está associado a uma célula de uma grade que compõe o ambiente virtual, e agrupamento baseado em objetos, onde para cada objeto existe um grupo multicast associado. Verificou-se que há uma compensação (tradeoff) entre o custo das mensagens de controle dos grupos de multicast e o custo das mensagens de atualização de estado propriamente ditas.

Um esquema de gerenciamento de interesse que utiliza um middleware orientado a mensagens é apresentado em (MORGAN; LU; STOREY, 2005). Dentre outros aspectos, este esquema faz uma predição do que será o interesse de determinado participante no futuro, baseado na posição e vetor velocidade do mesmo no ambiente virtual. Dessa forma, cada um começa a receber atualizações de estado de entidades que não estão ainda ao alcance de sua visão, mas que provavelmente estarão em um futuro próximo, tornando seus estados disponíveis assim que elas estiverem dentro do campo de visão.

Em (MORSE et al., 1996), é feito um apanhado de sistemas que utilizam a técnica de gerenciamento de interesse, salientando quais critérios são utilizados por cada um. É apresentada então uma taxonomia de tais sistemas, classificando-os de acordo com: modelo de comunicação, foco da filtragem e domínios de responsabilidade. O modelo pode ser *unicast*, *multicast* ou *broadcast*. O foco da filtragem refere-se a que tipo de características são observadas de cada objeto para realizar esta filtragem: podem ser *intrínsecas*, como o valor de atributos do objeto (e.g. coordenadas exatas de sua localização), ou *extrínsecas*, como a qual grupo multicast ele está associado. Por fim, o domínio de responsabilidade atribuída a um gerenciador de interesse, que verifica para quem cada estado é relevante, pode ser *dinâmico* ou *estático*. Por exemplo, se cada gerenciador é designado para controlar uma área fixa do ambiente virtual, seu domínio de responsabilidade é estático, mas se ele controla uma área que possa aumentar ou diminuir de tamanho, seu domínio de responsabilidade é dinâmico.

Levando em consideração que o modelo de comunicação multicast não é amplamente suportado na Internet (EL-SAYED, 2004), tanto por razões técnicas quanto comerciais, neste trabalho optou-se por seguir o modelo unicast, considerando que cada broadcast consiste na verdade em um conjunto de sucessivas transmissões unicast, uma para cada

destino. Além disso, utiliza-se filtragem intrínseca e domínios de responsabilidade dinâmicos, para que haja maior precisão e, conseqüentemente, uma maior redução no tráfego de atualizações de estado (MORSE et al., 1996).

## 4.2 Definitions

Será utilizado o termo cliente para referir-se ao computador utilizado por cada jogador para conectar-se a um dos servidores do jogo, assim como o termo servidor fará referência a cada nodo integrante do sistema distribuído que estará servindo o jogo. É necessário descrever o modelo de suporte a jogos maciçamente jogador sobre o qual pretende-se utilizar o algoritmo de gerenciamento de interesse proposto. Ao longo do texto, serão utilizados alguns termos que precisam antes ser definidos:

**Avatar** é a representação do jogador no ambiente virtual. É através dele que o jogador interage com o mundo do jogo e com outros jogadores. Exemplos de avatar são os personagens controlados pelo jogador em jogos MMORPG, como World of Warcraft.

**Entidades** são as peças constituintes do mundo virtual. Exemplos de entidades são os próprios avatares dos jogadores, assim como avatares controlados por inteligência artificial do servidor - monstros dos MMORPGs, por exemplo - e dos objetos inanimados presentes no ambiente, tais como portas, armas e itens em geral com que os avatares possam interagir.

**Estado** é o conjunto de propriedades que podem ser observadas nas diferentes entidades do jogo. O estado global do mundo simulado é constituído dos estados individuais das diferentes entidades nele presentes.

Os jogadores interagem com o mundo do jogo através de **ações**. Uma ação é um comando do jogador como, por exemplo, mover seu avatar para determinada localização no mundo virtual, atacar outro jogador, tomar para si algum objeto disponível no ambiente e assim por diante. Em geral, ações modificam o estado de uma ou mais entidades presentes no jogo.

**Região** é uma partição do ambiente virtual, sob responsabilidade de um único servidor. Dessa forma, jogadores cujos avatares estejam localizados na mesma região terão sua interação beneficiada, pois suas máquinas estarão conectadas ao mesmo servidor.

A **fronteira** entre duas regiões é a divisa entre as áreas que essas regiões ocupam. Quando um avatar está localizado próximo a uma fronteira, o servidor responsável pela região além desta fronteira é avisado a respeito da presença daquele avatar pelo servidor onde ele se encontra.

## 4.3 Distribution Model

Este trabalho baseia-se em um ambiente virtual particionado em regiões, cada uma gerenciada por um servidor. As regiões são contíguas, explorando a localidade dos avatares dos jogadores. Dessa forma, avatares próximos no jogo provavelmente estarão localizados na mesma região e, por conseguinte, os clientes dos jogadores a eles associados tenderão a estar conectados ao mesmo servidor, fazendo com que sua interação seja mais rápida (Fig. 4.1). Em situações em que jogadores interagindo entre si estivessem conectados a diferentes servidores implicaria em maior tráfego, pois seria necessário algum tipo de negociação entre os servidores aos quais os diferentes jogadores estão conectados, para que os estados da simulação em ambos fossem idênticos. Além disso seria necessário que cada mensagem entre estes clientes desse mais saltos, passando por mais de um

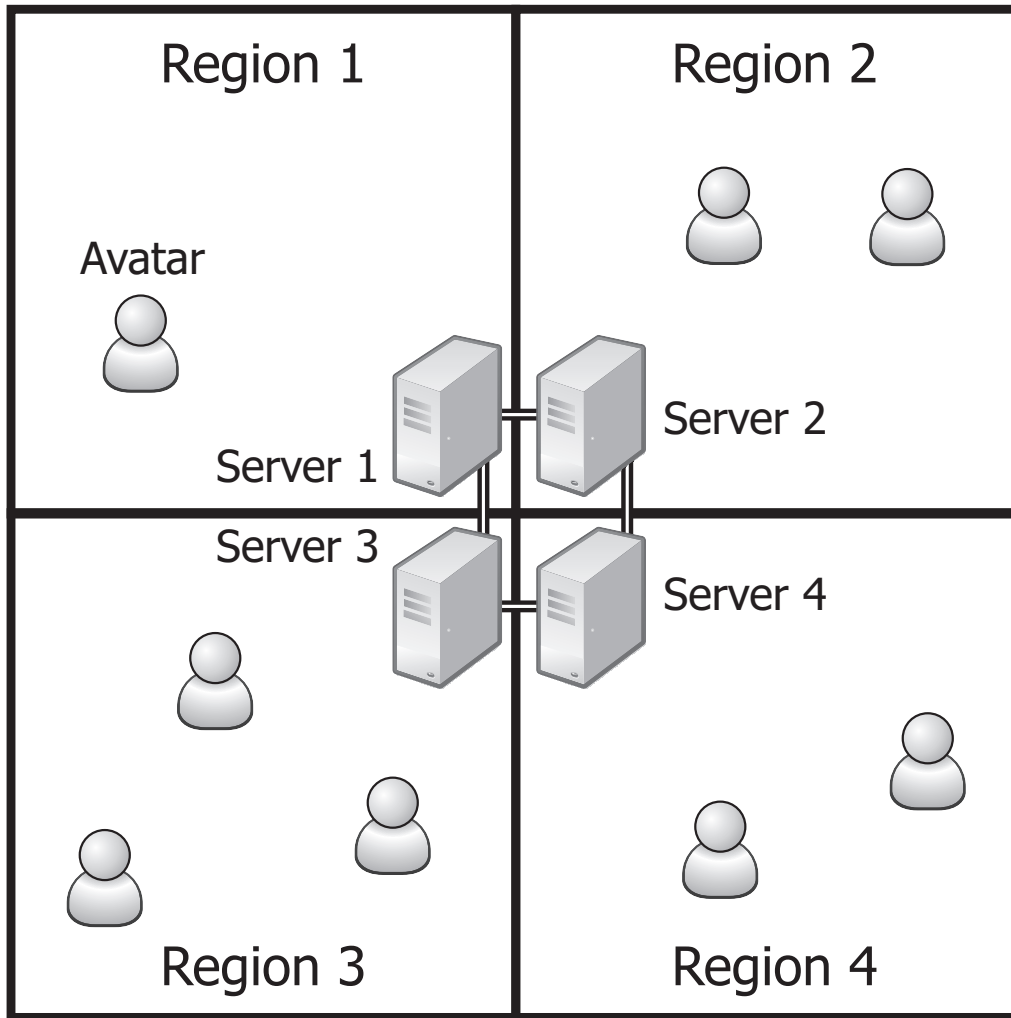


Figura 4.1: Distribution model

intermediário.

Uma questão que diz respeito a esse modelo de particionamento do ambiente virtual está relacionada às fronteiras entre as regiões. Se um avatar de um cliente conectado a um servidor está próximo à fronteira de uma região com outra, que está associada a um outro servidor, será necessário haver troca de informações entre os servidores. Essas informações consistirão em atualizações dos estados das entidades que estão interagindo entre si apesar de estarem situadas em regiões diferentes. Por exemplo, seja  $S_A$  o servidor responsável pela região  $R_A$  onde está situado o avatar do cliente  $C_A$  e  $S_B$  o servidor responsável por outra região,  $R_B$ , onde está situado o avatar do cliente  $C_B$ . Quando o avatar de  $C_A$  aproxima-se da fronteira com  $R_B$ ,  $S_A$  envia para  $S_B$  uma mensagem alertando a respeito da presença daquele avatar próximo da fronteira. Se o avatar de  $C_B$  aproximar-se da fronteira com  $R_A$ ,  $S_B$  também avisa  $S_A$  a respeito, e começa a enviar atualizações de estado de  $C_B$  para  $S_A$ , que então encaminha para  $C_A$ , e vice-versa.

No que diz respeito à simulação das ações executadas por jogadores cujos avatares estão situados em regiões diferentes, deve-se decidir como será feita a simulação. Como o foco deste trabalho não é a simulação em si, mas sim a otimização do uso de largura de banda através de um novo algoritmo de gerenciamento de interesse, decidiu-se que a simulação será realizada pelo servidor ao qual o cliente daquele jogador está conectado.

Dessa forma, se o jogador cujo avatar está em  $R_i$  executar uma ação próximo à fronteira, envolvendo entidades em  $R_j$ , será o servidor  $S_i$  quem decidirá o resultado destas ações, repassando a  $S_j$  apenas o novo estado já calculado.

Desta maneira, os detalhes deste mecanismo não irão implicar em mudanças relevantes para o gerenciamento de interesse. Quando um jogador  $J$  com o avatar próximo à fronteira de determinada região executa ações cujo resultado precisa ser difundido para jogadores com os avatares em outras regiões, o servidor  $S$  responsável por  $J$  simula suas ações, calcula o estado resultante e simplesmente o envia para o servidor vizinho, como se estivesse enviando para seus próprios clientes. Isso acontece da mesma forma que aconteceria se os outros jogadores também estivessem conectados a  $S$ . Analogamente, quando  $S$  receber o estado resultante de uma ação de um jogador que está na região vizinha à sua, difunde-o para os jogadores a ele conectados como se um jogador dentro de sua própria região tivesse executado a ação.

## 4.4 Area of Interest Algorithms

Para que os diferentes jogadores interajam entre si e com as diversas entidades presentes no ambiente do jogo de maneira adequada, é necessário que disponham de réplicas locais destas entidades, cujo estado deve ser o mesmo para todos. A maneira mais simples de fazer isso seria difundir o estado de todas as entidades para todos os jogadores, mas isso geraria uma quantidade alta de tráfego, a depender do número de jogadores participando. Para economizar largura de banda, tanto dos jogadores, quanto dos servidores que os intermediam, é utilizada uma técnica conhecida como gerenciamento de interesse. Esta técnica reduz o número de atualizações que determinado jogador irá receber - e enviar, no caso de uma arquitetura par-a-par.

Em resumo, o gerenciamento de interesse funciona da seguinte forma: para cada mudança de estado de cada entidade, é calculado para quem ela será relevante. Por exemplo, se um avatar situa-se a quilômetros de distância de outro, sem nenhum tipo de vínculo (como grupo, guilda etc.) entre eles, é irrelevante para cada um deles o estado mais recente do outro. Assim, não é necessário que eles troquem suas informações de estado. Este princípio, de localidade, é utilizado como critério principal no gerenciamento de interesse.

Os algoritmos descritos nas próximas seções baseiam-se, entre outras coisas, na distância euclidiana entre cada avatar e todas as outras entidades presentes no ambiente virtual. Isso poderia gerar um problema de escalabilidade, porém está sendo suposta uma arquitetura distribuída, onde tal processamento poderá e deverá ser paralelizado. No modelo de distribuição definido anteriormente, cada servidor controla uma região do mapa. Por conseguinte, cada um deles gerencia apenas um subconjunto das entidades do jogo, verificando somente as distâncias entre cada par delas, além das entidades que estiverem em uma região vizinha, próximos à sua fronteira.

Nas sessões seguintes, serão descritos algumas versões desta técnica, tais como gerenciamento de interesse baseado em área circular e em ângulo de visão do avatar. Na seção 4.5 é introduzida a abordagem de atenuação da frequência de atualizações, onde será descrita em detalhes o algoritmo proposto.

### 4.4.1 Área circular

A forma mais simples de executar gerenciamento de interesse consiste em definir uma área em forma de círculo, cujo centro é definido pelas coordenadas da localização

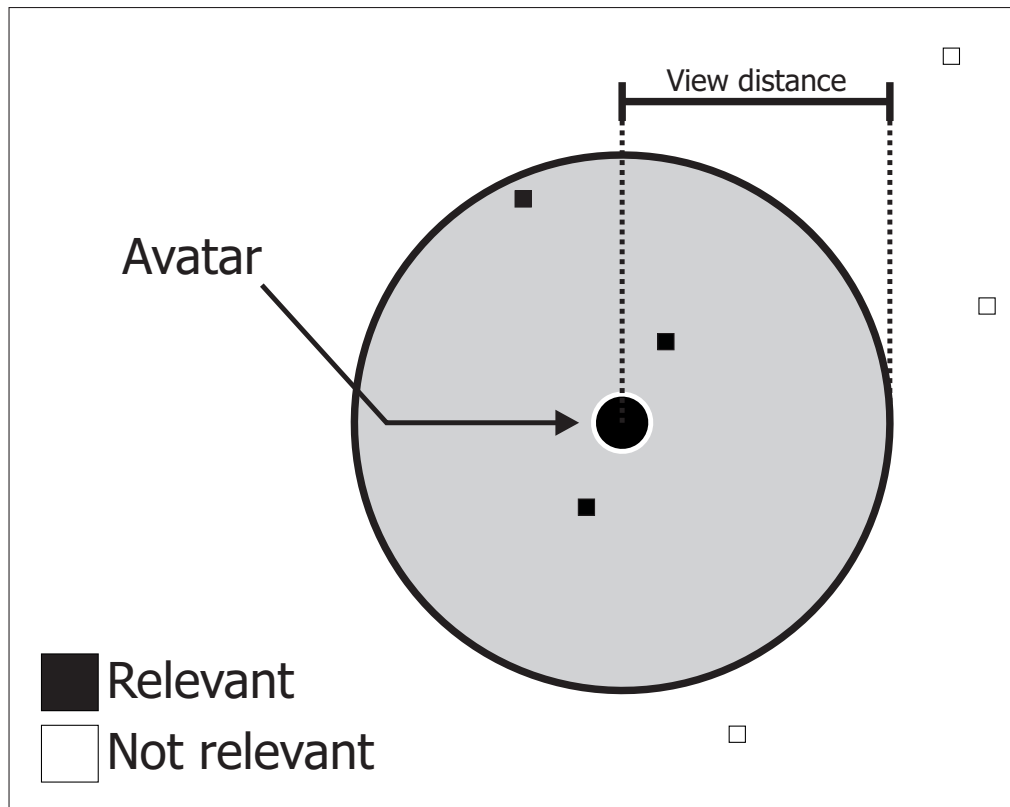


Figura 4.2: Circular area of interest

do avatar no ambiente virtual. Após isso, é calculada a distância euclidiana entre cada avatar e cada uma das outras entidades presentes no mundo do jogo. Seja o avatar  $A_i$ , cuja área de interesse é um círculo de raio  $rad_i$ . Se o avatar  $A_j$  estiver a uma distância menor que  $rad_i$  de  $A_i$ , então suas atualizações de estado serão relevantes.  $A_i$  não receberá atualizações de estado de entidades que estejam a uma distância maior. A figura 4.2 ilustra este tipo de área de interesse.

#### 4.4.2 Ângulo de visão

Outra maneira, um pouco mais refinada, de gerenciar o interesse dos avatares consiste em levar em conta o que o jogador pode visualizar, ou seja, seu ângulo de visão. A área dentro de onde esse jogador perceberá mudanças relevantes pode ser definida como um setor de círculo. É similar à área em formato de círculo definida anteriormente, porém leva em consideração que o jogador só pode visualizar objetos que estão situados à frente de seu avatar.

Uma questão a ser considerada, no entanto, é que o jogador não irá receber atualizações de estado de entidades imediatamente atrás de seu avatar, podendo comprometer o jogo. Se o avatar girar  $180^\circ$  em torno de seu próprio eixo rapidamente, pode ser que não veja determinada entidade que deveria estar ali, necessitando de certo tempo para receber o estado dela. Isto acontece porque, apesar desta entidade ter estado próximo do avatar, ele não recebeu suas informações ainda pois antes ela estava atrás dele, fora do seu campo de visão. Na figura 4.3 é ilustrado como seria uma área de interesse que levaria em consideração o campo de visão do jogador.

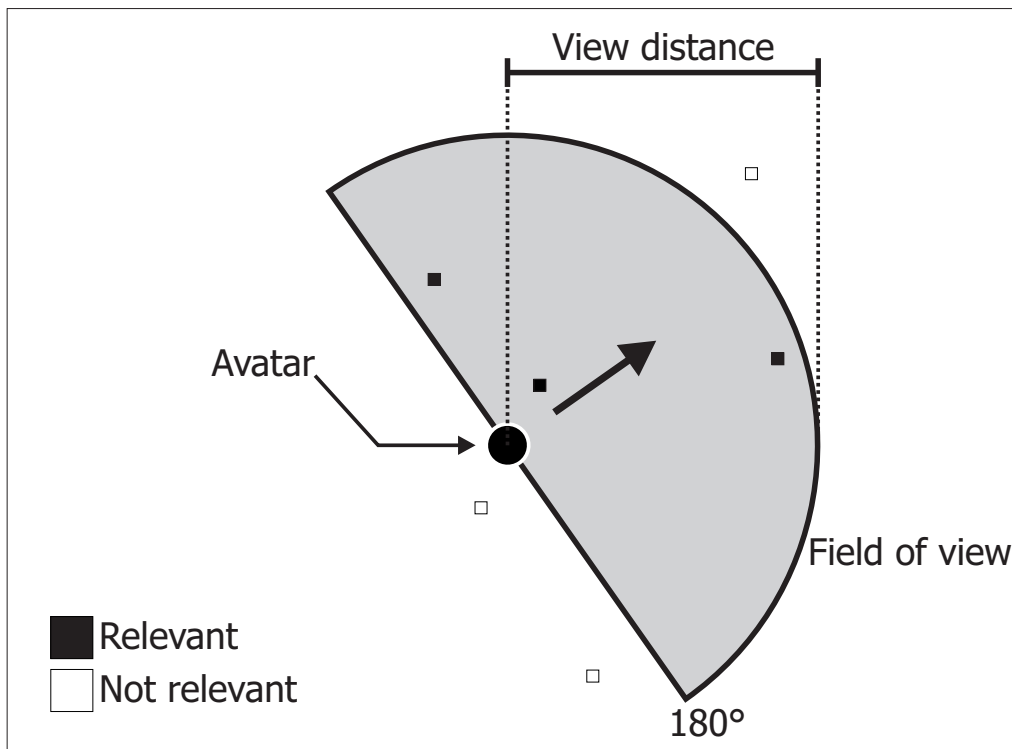


Figura 4.3: Field of view based area of interest

## 4.5 Graded Area of Interest

O princípio por trás da abordagem proposta aqui baseia-se no fato de que, quanto mais distante uma entidade se situar do avatar no ambiente virtual, menor será a exigência por rapidez nas suas atualizações, para aquele avatar. Sendo assim, pode-se receber atualizações de estado de entidades que estão mais distantes com maior intervalo entre elas. Por outro lado, se uma entidade está muito próxima, é desejável que o jogador disponha de seu estado mais recente assim que possível, para poder visualizar quaisquer mudanças rapidamente.

Para atingir este objetivo, é necessário definir alguns parâmetros:

**Relevância** - valor real entre 0 e 1, inclusive, que determina o quanto o estado de determinada entidade é relevante para um avatar.

**Frequência de atualização** - quantidade de atualizações que cada avatar recebe de cada uma das entidades do ambiente virtual por unidade de tempo.

**Intervalo normal de atualização** - menor intervalo de tempo entre a chegada de duas atualizações de estado consecutivas de uma mesma entidade em um cliente, ou seja, quando a relevância daquela entidade para o avatar daquele cliente é 1. Assim sendo, o intervalo normal determina a frequência máxima de atualização.

**Alcance de visão** - determina a que distância as entidades podem estar do avatar, no máximo, para que o jogador possa visualizá-las.

**Distância crítica** - é o raio do círculo, em torno do avatar, onde todas as entidades têm relevância igual a 1.

Para se enviar o estado de uma entidade para determinado cliente, verifica-se primeiro quando foi o último envio. O próximo instante de envio é então escalonado para ocorrer após um determinado intervalo de tempo. Se a relevância daquele estado for 1, será utilizado o intervalo normal de atualização. Se for menor que 1, divide-se o intervalo normal

pela relevância. Por exemplo, seja um jogo em que o intervalo normal de atualização seja de 200 ms. Se o avatar  $A_i$ , que acabou de enviar uma atualização de estado para  $A_j$ , está a uma distância de  $A_j$  tal que sua relevância é 0.5, o próximo envio será depois de um intervalo de  $200/0.5$ , ou seja, 400 ms. Apesar deste intervalo ainda ser uma fração de segundo, representa uma diminuição da frequência de atualização do estado de  $A_i$  em 50%. Como estão a uma distância maior um do outro, e o intervalo foi aumentado de apenas 200 ms, esta variação deverá ser imperceptível para o jogador que controla  $A_j$ .

É importante perceber que a atenuação da frequência de atualização das entidades é compatível com outras técnicas mais complexas de gerenciamento de interesse. Em (BOULANGER; KIENZLE; VERBRUGGE, 2006), são descritos diversos algoritmos de gerenciamento de interesse que poderiam ser ainda melhorados se fosse agregada a idéia de diferentes intervalos de envio baseado na relevância destas atualizações. Geralmente o estado de cada entidade é classificado em um de apenas dois extremos: é relevante ou não é relevante, ignorando-se que há uma vasta gama de valores intermediários. A questão está em como definir esse valor de relevância para cada estado. Nas seções seguintes, serão apresentados dois exemplos de algoritmos que definem o método de se obter esse valor, assim como o tipo de área utilizado. Na seção 4.5.2, é especificado o  $A^3$ , que é um algoritmo original de gerenciamento de interesse, que, dentre outros princípios, emprega a atenuação da frequência de atualização. As simulações e seus resultados são apresentados nas seções 4.6 e 4.7, respectivamente.

#### 4.5.1 Círculo com atenuação

Um exemplo simples de utilização de intervalos variados de atualização baseado em relevância seria utilizando a área de interesse em formato de círculo. Para obter-se a relevância de uma entidade em relação a um avatar, pode-se fazer com que seu valor seja 1 quando a entidade estiver na mesma posição do avatar e ir diminuindo gradualmente à medida em que se afasta, até chegar a 0, quando para de diminuir não importa o quanto mais se afaste. Essa é uma maneira que, apesar de simples, demonstrou uma significativa redução no tráfego entre clientes e servidores. Na figura 4.4, é ilustrado como seria a área de interesse com atenuação gradual da frequência de atualização das entidades para um determinado avatar.

#### 4.5.2 Algoritmo $A^3$

O algoritmo de gerenciamento de interesse proposto neste artigo, denominado  $A^3$  (ângulo de visão com área próxima e atenuação de frequência de atualização), leva em conta três fatores principais:

- Ângulo de visão do avatar, para determinar quais entidades o jogador tem que ser capaz de perceber imediatamente, por estarem à sua frente, até a distância que seu alcance de visão permita;
- Área próxima, cujo objetivo é melhorar a qualidade do jogo no espaço mais perto do avatar. Seu raio é a distância crítica, definido anteriormente;
- Atenuação da frequência de atualizações.

A área de interesse resultante então toma a forma de um setor de círculo, cuja origem é o centro de outro círculo, menor. Este círculo menor é a área próxima do avatar do jogador, que receberá atualizações de estado com intervalo normal de entidades que nela



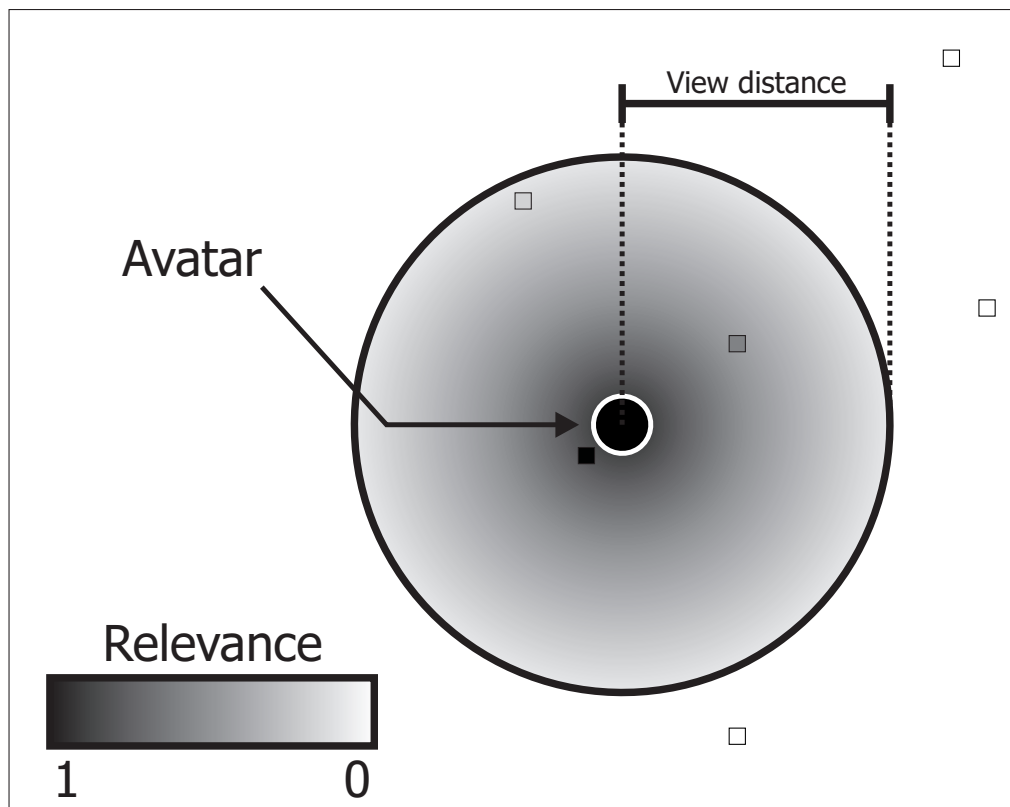


Figura 4.4: Circular area of interest with update frequency attenuation

estiverem. Dessa forma, tem-se o estado mais atualizado possível do jogo na região próxima ao avatar. Isso favorece a interação com entidades que estejam perto dele. Mesmo que alguma delas esteja momentaneamente fora do campo de visão do jogador, ela estará disponível caso ele gire seu avatar repentinamente na direção oposta à que está voltado. Na figura 4.5, é ilustrada a área de interesse que acaba de ser definida.

Quanto às entidades que estiverem fora da área próxima, mas ainda dentro do ângulo de visão, será calculada sua relevância. Propõe-se que a relevância de cada entidade diminua gradualmente de acordo com a distância entre ela e o avatar do jogador em questão. Quanto mais longe, menos frequentes serão as atualizações de estado. Isso é possível porque mesmo que o intervalo de atualização seja duplicado, ainda será de uma fração de segundo, o que será dificilmente perceptível por um jogador cujo avatar está situado a uma grande distância da entidade em questão. Além disso, pequenos atrasos entre a chegada das atualizações de estado podem ser facilmente mascarados através de técnicas de interpolação, como dead-reckoning (SMED; KAUKORANTA; HAKONEN, 2002). O algoritmo 1 define o funcionamento deste gerenciamento de interesse.

## 4.6 Simulation

Para efetuar a simulação do algoritmo proposto, foi necessário primeiro criar um modelo de ambiente virtual a simular, com diversos avatares presentes, pois o algoritmo é baseado nas informações de localização e ângulo de visão. O ambiente consiste em um espaço bidimensional, que corresponde à região gerenciada por um dos servidores. Nela, há diversos avatares presentes, cujo número varia de uma simulação para outra. Cada avatar escolhe aleatoriamente um ponto de destino no ambiente e segue até lá. Ao chegar

**Algoritmo 1** Calculate relevance of entity E to avatar A


---

```

dist ← distance(A, E)
se dist ≤ distância_crítica então
    relevance ← 1
senão
    se A can see E in its field of view então
        relevance ←  $1 - \frac{dist - distância\_crítica}{alcance\_da\_visão - distância\_crítica}$ 
        se relevance < 0 então
            relevance ← 0
        fim se
    senão
        relevance ← 0
    fim se
fim se

```

---

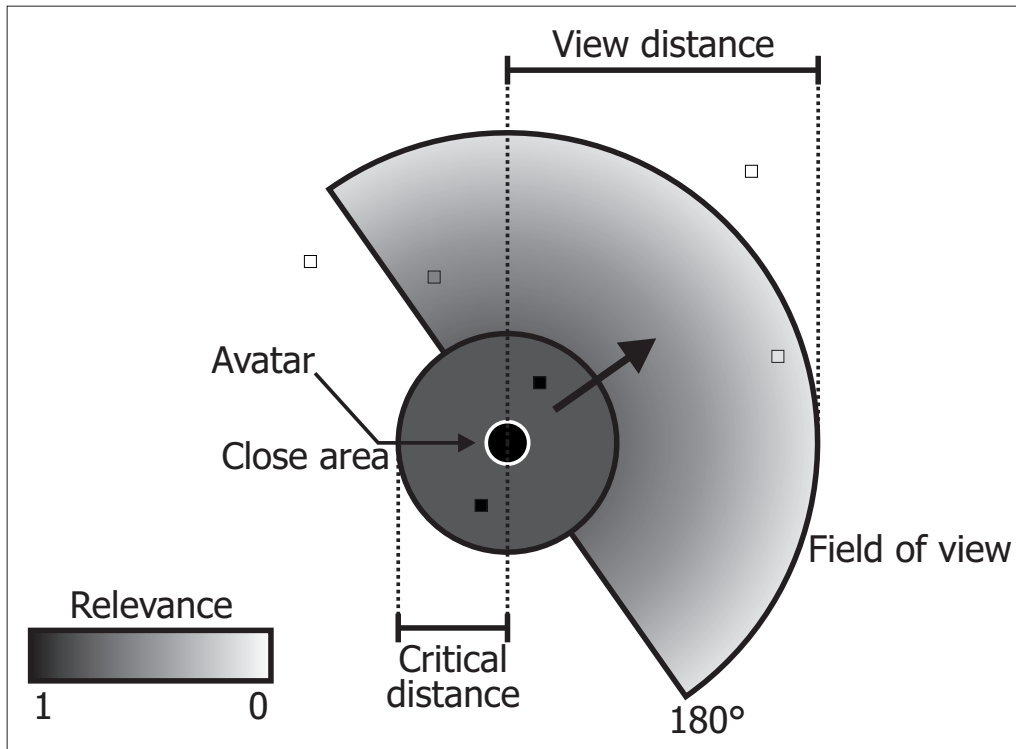Figura 4.5: A<sup>3</sup> area of interest

no destino, permanece parado por um tempo aleatório, que pode ser zero, e então escolhe uma nova localização para se dirigir.

Foi utilizado o simulador de rede ns-2 (MCCANNE; FLOYD et al., 2006). Este simulador permite criar código específico da aplicação que será simulada. No caso, foi simulado um servidor, que deveria enviar atualizações de estado para um cliente, responsável por um dos avatares na região. Baseado na localização dos outros avatares e no algoritmo de gerenciamento de interesse escolhido, o servidor decidia quais outros avatares tinham um estado relevante para o cliente em questão. Com isso, obtém-se a ocupação de largura de banda de envio necessária para um único cliente. Não se julgou necessário simular simultaneamente todos os clientes conectados àquele servidor, pois todos os

avatares têm o mesmo perfil. Para encontrar a carga total no servidor, basta multiplicar a banda de envio necessária para um cliente pelo número de clientes presentes na região.

Outra questão é que o consumo de largura de banda de envio do servidor é muito maior que o de recepção - se ele recebe  $n$  ações, cada uma oriunda de um dos  $n$  clientes, é necessário, no pior caso, enviar  $O(n^2)$  atualizações de estado, pois cada jogador precisaria do estado de todos os outros. Assim sendo, foi necessário apenas medir a banda de transmissão utilizada.

Em trabalhos como (YU et al., 2007), (KIM et al., 2005) e (SVOBODA; KARNER; RUPP, 2007), é analisado o tráfego de rede gerado por jogos em larga escala. Baseado nestes trabalhos, e adotando uma postura conservadora, foram decididos os seguintes parâmetros para serem utilizados na simulação:

- Intervalo normal de atualização: 250 ms;
- Tamanho do pacote de atualização de estado de uma única entidade: 100 bytes;
- Duração de cada sessão de jogo simulada: 20 min;
- Área do ambiente virtual: 750 x 750 unidades de área;
- Alcance da visão: 120 unidades de comprimento;
- Distância crítica: 40 unidades de comprimento;
- Ângulo de visão: 180°.

Foram executadas diversas simulações, com o objetivo de comparar os algoritmos de gerenciamento de interesse apresentados. O número de avatares presentes no ambiente foi uma das variáveis analisadas, para verificar a escalabilidade. Os algoritmos comparados foram os baseados em círculo, círculo com atenuação, ângulo de visão e o algoritmo proposto, A<sup>3</sup>. Para demonstrar o quanto cada um destes reduz o tráfego, foram feitas simulações também em que não é empregado nenhum tipo de gerenciamento de interesse, e o servidor envia para o cliente atualizações de estado de todas as outras entidades do jogo.

## 4.7 Results

Os resultados foram coletados da seguinte maneira: para encontrar a largura de banda utilizada em média para envio, foram somados todos os pacotes de cada sessão e dividido pelo tempo que foi simulado; para determinar a largura de banda máxima utilizada, foi verificado, segundo a segundo, quantos bytes foram enviados e foi selecionado o máximo.

Nas tabelas 4.1 e 4.2, são apresentados os dados coletados de largura de banda máxima e média, respectivamente, utilizada com os quatro algoritmos simulados - área em círculo (C), área em círculo com atenuação (C & A), área do campo de visão (FoV) e área do campo de visão mais área próxima mais atenuação (A<sup>3</sup>) - além de mostrar quanto seria a largura de banda utilizada se nenhuma técnica fosse empregada (None). Os valores estão em bytes/s. Nas figuras 4.6 e 4.7 são mostrados os gráficos correspondentes.

Apenas usando diferentes frequências de atualização no gerenciamento de interesse baseado em círculo, reduziu-se em 41.59% a largura de banda de envio utilizada em média pelo servidor por cliente. A utilização máxima de largura de banda também foi reduzida,

Tabela 4.1: Largura de banda máxima utilizada

Avatars	None	C	C & A	FoV	A <sup>3</sup>
25	9400	8500	5700	7100	4700
50	19300	17000	10300	12300	8100
75	29100	23600	16600	17800	11300
100	38800	32500	20500	23000	15500
125	48600	37400	24300	29500	19700
150	58300	47400	29900	32900	22700
175	67700	56100	34300	32400	21500
200	77600	62300	37500	41200	28900

Tabela 4.2: Largura de banda utilizada em média

Avatars	None	C	C & A	FoV	A <sup>3</sup>
25	9221	4715	2759	2534	1700
50	18826	9350	5442	4949	3303
75	28432	13963	8315	7619	5137
100	38037	19324	11029	9928	6739
125	47642	23138	13871	12434	8290
150	57247	29031	16432	15085	10062
175	66853	34697	19661	23060	14250
200	76458	38600	23450	21491	14413

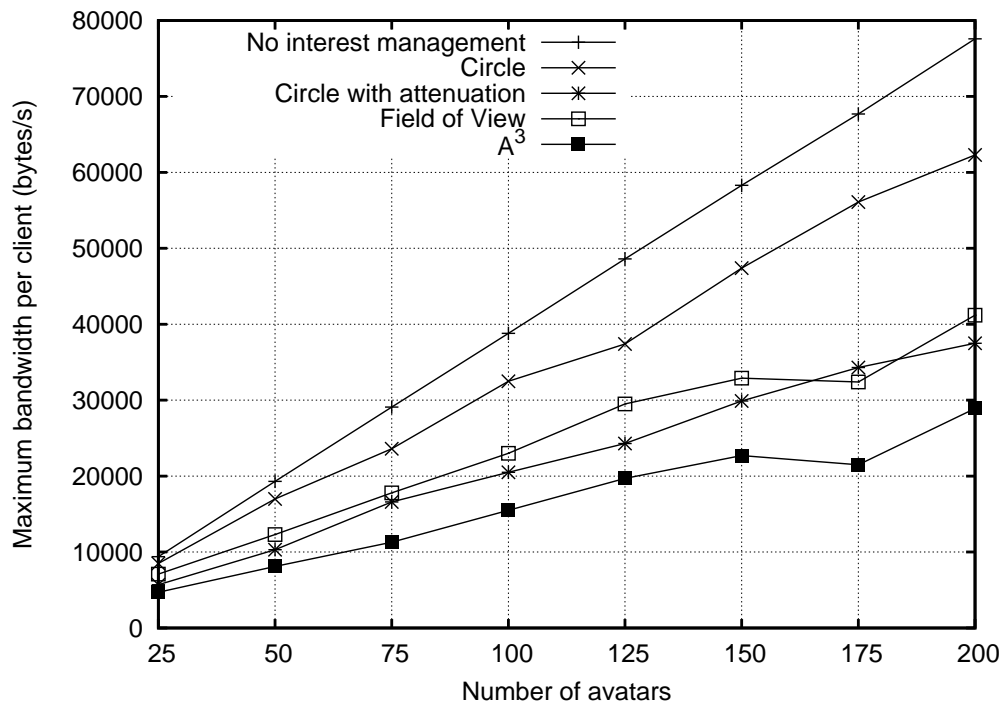


Figura 4.6: Simulation Results: maximum bandwidth usage

em 36.19%. Estes valores representam a média de redução de uso de largura de banda para os diferentes números de clientes.

No que diz respeito ao algoritmo proposto A<sup>3</sup>, obteve-se uma redução de uso médio de largura de banda de envio de 63.51% e 33.58%, comparado respectivamente com o

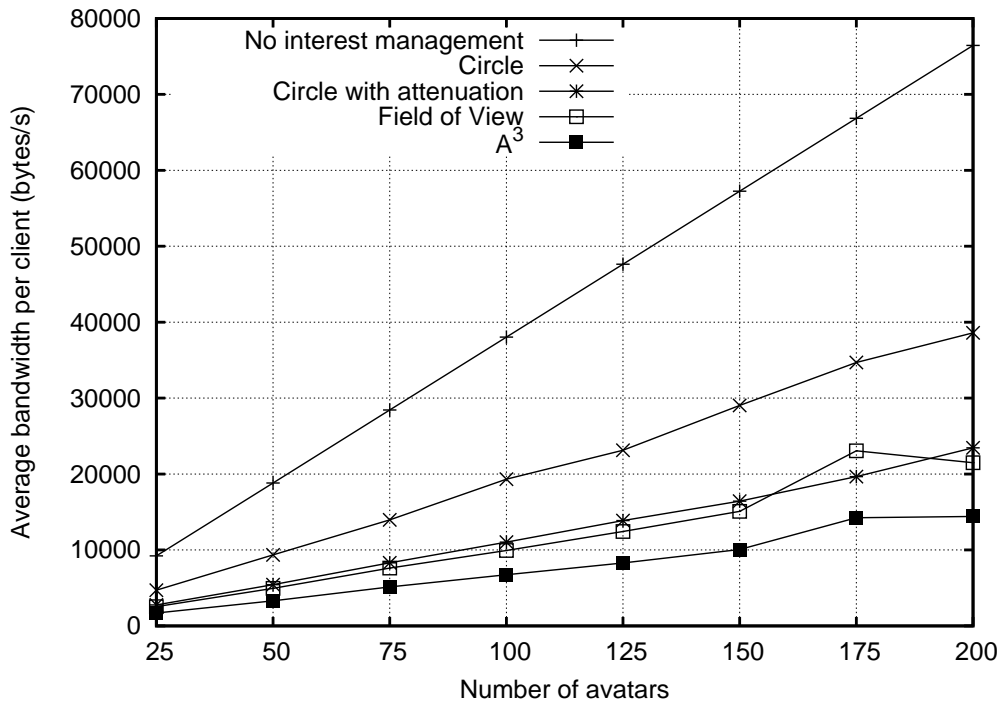


Figura 4.7: Simulation Results: average bandwidth usage

algoritmo de área de interesse circular e baseado em ângulo de visão. Reduziu-se também o pico de utilização em 52.03% e 33.10%, comparado com os mesmos algoritmos. Na tabela 4.3, são mostrados os percentuais médios de economia de largura de banda máxima e média com o algoritmo A<sup>3</sup>, em relação aos outros algoritmos apresentados.

Tabela 4.3: Economia de largura de banda com o algoritmo A<sup>3</sup>

Utilização	None	C	C & A	FoV
Máxima	60.10%	52.03%	24.81%	33.10%
Média	81.64%	63.51%	37.48%	33.58%

Observou-se também que os valores médio e máximo observados diferem, mesmo quando não é utilizado nenhum algoritmo de gerenciamento de interesse, ou seja, o cliente recebe atualizações de estado de todas as entidades presentes no jogo, com a frequência normal. Além disso, com 200 avatares no ambiente, com estado de 100 bytes, cuja atualização é enviada a cada 250 ms, o servidor deveria alocar  $199 \times 100 \times 4$  bytes/s para cada cliente, ou seja, 79600 bytes/s. No entanto, observou-se que a utilização máxima e média, com 200 avatares presentes e nenhum gerenciamento de interesse, foi de 77600 e 76458, respectivamente. Isso acontece porque o ns-2 é um simulador de eventos discreto, e o servidor simulado foi programado para checar o schedule de envios a cada 10 ms. Em consequência disto, cada atualização de estado pode ter tido seu intervalo aumentado em até 10 ms, o que explica os valores encontrados.

## 4.8 Conclusion

Foi apresentado um algoritmo de gerenciamento de interesse, o A<sup>3</sup>, cuja idéia principal é adaptar a frequência de atualização de estado das entidades do jogo de acordo com

sua relevância para o cliente que receberá as atualizações. O formato da área de interesse utilizada pelo algoritmo A<sup>3</sup> consiste em um setor de círculo, correspondente ao campo de visão do jogador, mais um círculo de raio menor, que corresponde à área próxima ao avatar daquele jogador. O objetivo deste círculo menor é o de manter o estado naquela região, que é considerada crítica, o mais atualizado possível. Somando-se essas características, chegamos a um algoritmo que obteve redução da utilização máxima da banda de envio do servidor de 52.03% e 33.10%, comparados com o gerenciamento de interesse baseado em círculo e em campo de visão, respectivamente, e de 63.51% e 33.58% de utilização média, comparados com os mesmos algoritmos.

[TODO:cap/lista de termos e definições]

## 5 BALANCEAMENTO DE CARGA

A principal característica dos jogos maciçamente multijogador é a grande quantidade de jogadores, chegando a ter dezenas ou centenas de milhares de participantes simultaneamente [TODO:ref]. Essa grande quantidade de jogadores interagindo entre si gera um tráfego na rede de suporte que tem crescimento quadrático em relação ao número de jogadores, no pior caso [TODO:referenciar/provar].

Quando se utiliza uma arquitetura cliente-servidor, é necessário que o servidor intermedie a comunicação entre cada par de jogadores – supondo que se pretende prover ao jogo garantias de consistência e resistência a trapaça. Obviamente, esse servidor terá uma grande carga de comunicação e, conseqüentemente, deverá ter recursos (largura de banda disponível) proporcional à demanda do jogo.

[TODO:largura de banda X CPU]

A questão posta aqui é que, quando se faz uso de um servidor distribuído, principalmente com recursos escassos, que é a proposta deste trabalho, é necessário otimizar o uso destes recursos, atribuindo a cada servidor uma carga que ele seja capaz de suportar. Dessa forma, não importando a qual servidor cada jogador estiver conectado, sua experiência de jogo será semelhante, no que diz respeito ao tempo de resposta para suas ações e o tempo que leva para ser notificado de ações de outros jogadores, assim como de mudanças de estado no ambiente virtual do jogo.

[aqui já fala do  $n$  ao quadrado, por cima]

Uma idéia inicial poderia ser a de distribuir os jogadores entre servidores, de maneira que o número de jogadores em cada servidor fosse proporcional à largura de banda daquele servidor. No entanto, essa distribuição não funcionaria, pelo fato de que a carga causada pelos jogadores depende também do quanto os jogadores estão interagindo entre si. Por exemplo, se os avatares de dois jogadores estiverem muito distantes um do outro, provavelmente não haverá interação entre eles e, portanto, o servidor precisará apenas atualizar cada um a respeito de suas próprias ações. No entanto, se estes avatares estiverem próximos, cada jogador deverá ser atualizado não apenas a respeito de suas próprias ações, como também das ações do outro jogador.

Percebe-se, então, que quando os avatares estão distantes uns dos outros, o tráfego cresce linearmente com o número de jogadores. Porém, se eles estão próximos uns dos outros, o tráfego cresce quadraticamente. Por fim, ambas as funções de crescimento do número de mensagens podem estar presentes no mesmo jogo se, em alguns lugares do ambiente virtual, os avatares estiverem próximos e, em outros lugares, eles estiverem distantes.

Essa característica de localidade, no que diz respeito à distribuição dos avatares no ambiente virtual, está presente na grande maioria dos jogos multijogador. Existem alguma exceções, como GuildWars [TODO:ref], em que apenas grupos com um número

limitado de jogadores podem iniciar uma partida. Este tipo de jogo é baseado no modelo de instâncias, onde todos os avatares dos jogadores se encontram em um espaço social, de interação limitada, menos dinâmica e, portanto, com tráfego de rede algumas ordens de grandeza menor [TODO:ref/prove]. Quando pretende-se iniciar uma partida “real”, os jogadores requisitam ao servidor que seja criado um grupo de ação. Dessa forma, impede-se que um número teoricamente ilimitado de jogadores interajam entre si, sobrecarregando o servidor.

Normalmente, porém, os jogadores podem mover seus avatares livremente através do mundo do jogo. Isso torna possível a formação de pontos de interesse – também conhecidos como *hotspots* [TODO:ref] – ao redor dos quais os jogadores se concentram mais do que em outras regiões do ambiente virtual. Aliás, muitos jogos de RPG online maciçamente multijogador não só permitem como também estimulam, até certo ponto, a formação destes pontos de interesse. Nestes mundos dos MMORPGs, existem cidades inteiras, onde os jogadores se encontram para conversar, trocar mercadorias virtuais do jogo e/ou duelar, assim como existem também zonas desérticas, sem muitos atrativos para os jogadores, e onde o número de avatares presentes é relativamente pequeno, se comparado com outros lugares no jogo.

[TODO:screenshot(s)]

Por esta razão, não é suficiente apenas dividir os jogadores entre os servidores, mesmo que proporcionalmente aos recursos de cada um destes. Em primeiro lugar, em alguns casos o uso de largura de banda do servidor é quadrático ao número de jogadores, enquanto é linear em outros. Essa razão por si só já é suficiente para buscar outro critério para o balanceamento de carga. Além disso, surge outra questão importante: a existência de pontos de interesse. Esta última característica motiva à criação de um esquema de balanceamento de carga para jogos que impeça que a presença de hotspots degrade a qualidade do jogo além do tolerável.

## 5.1 Trabalhos relacionados [TODO:rename]

Como foi dito, quando existe um número considerável de avatares em um mesmo ponto de interesse, é gerado um tráfego proporcional ao quadrado do número de avatares ali presentes. Também foi mostrado que os servidores recebem as ações enviadas pelos jogadores, calculam seu resultado e o enviam para todos os jogadores interessados, que são, geralmente, aqueles cujos avatares estiverem próximos do avatar do primeiro jogador. Se esses jogadores forem divididos entre diferentes servidores, cada um destes precisará não apenas enviar o estado do mundo resultante das ações para os jogadores controlados por ele, como também deverá enviá-lo para o servidor ao qual os outros jogadores estão conectados. Este, por sua vez, encaminhará este resultado para seus jogadores.

[por figura do envio de estados através de servidores diferentes. duas figuras: no mesmo servidor, e através de diferentes servidores.]

Percebe-se, então, que cada estado deverá ser enviado duas vezes, para cada par de jogadores que se comunicam através de servidores diferentes. Esse overhead não apenas causa o desperdício de recursos dos servidores, como também aumenta o atraso para atualização de estado das réplicas do jogo nas máquinas dos jogadores. Isto faz com que o tempo entre o envio de uma ação por um jogador conectado a um servidor e o recebimento do estado resultante por outro jogador, conectado a outro servidor, seja maior, prejudicando a interação entre eles.

Assim sendo, jogadores que estão interagindo entre si devem, idealmente, estar co-



nectados ao mesmo servidor. Contudo, é possível que todos os jogadores estejam ligados entre si através de relações transitivas de interação. Por exemplo, dois avatares, de dois jogadores diferentes, podem estar distantes, porém ambos interagindo com um terceiro avatar, entre os dois. A figura [TODO:ref] ilustra melhor este tipo de situação. Contudo, ainda assim será necessário dividi-los entre servidores. A questão é quanto a quais pares de jogadores estarão divididos em servidores diferentes. É necessário, portanto, decidir um critério para agrupar jogadores em um mesmo servidor.

[TODO: figura da interação de A, B e C]

Nas próximas seções, serão apresentados os trabalhos e princípios utilizados nas abordagens de outros autores. Embora apontem direções que se podem tomar para resolver o problema de distribuição e balanceamento de carga dinâmico de MMOGs, não o resolvem por completo, por razões que serão melhor detalhadas ao longo do texto. Com base em alguns desses princípios a seguir, e em pesquisa e implementação realizadas, será definido o esquema de balanceamento de carga aqui proposto.

### 5.1.1 Microcélulas e macrocélulas

Uma maneira de fazer uso da localidade dos jogadores é agrupá-los de acordo com a posição ocupada por seus avatares no ambiente virtual. A questão seria a de como formar estes grupos. Uma maneira de fazer isto seria dividindo o mundo do jogo em várias células conectadas entre si. Cada célula consistiria em uma parte do mundo, com conteúdo e características próprios, que seria delegada a um nodo servidor. A forma mais simples de fazer isto é com uma grade de células de mesmo tamanho e formato.

[TODO:footnote?]Porém, o formato e a disposição destas células irá influenciar no tráfego gerado pelas mesmas entre os servidores. Por exemplo, um ambiente bidimensional poderia ser dividido em uma grade de células quadradas. Neste caso, cada uma destas células teria oito vizinhos, em média – células nas bordas do mapa poderiam ter cinco ou três vizinhos apenas. Quanto mais servidores vizinhos, maior o tráfego entre servidores, e maior o overhead causado por esta comunicação. A distribuição ideal, então, seria utilizando células hexagonais, cada uma com seis vizinhos. Estudos comprovam que esta é a divisão em células iguais que permite o menor número de vizinhos por célula [TODO:ref]. Outra possibilidade seria utilizando fileiras alternadas de células quadradas, onde cada fileira seria deslocada o equivalente à metade do comprimento de uma célula.

[TODO:figura com diferentes tipos de divisão:sqr/hex/shift]

Uma questão importante deste design é que o conceito de célula é transparente para os jogadores. Estes visualizam um mundo vasto, único e não fragmentado, mesmo que estejam cruzando repetidamente as fronteiras entre diferentes células. Assim, é possível para eles moverem-se livremente através do ambiente virtual, independente de como é feita a distribuição. Obviamente, isso exige que as células se comuniquem, de maneira a atualizarem-se mutuamente e notificarem-se a respeito de eventos que ocorram próximo à fronteira entre elas, assim como a respeito da migração de jogadores entre uma e outra.

Embora essa abordagem com células distribua a carga entre diversos servidores, não há garantias de que essa distribuição será uniforme, devido à grande mobilidade dos jogadores e à existência de pontos de interesse. Uma das idéias propostas na literatura (DE VLEESCHAUWER et al., 2005) também segue o princípio de dividir o ambiente virtual em células de tamanho e posição fixos, porém essas células são relativamente pequenas – ou **microcélulas** – e podem ser agrupadas, formando um espaço contínuo chamado de **macrocélula**. Cada macrocélula é então designada a um diferente servidor, que passa a administrar não apenas uma grande célula de tamanho e posição fixos, mas

um conjunto variável de pequenas células. Estas microcélulas podem então ser transferidas dinamicamente entre diferentes macrocélulas, de maneira a manter a carga em cada um dos diferentes servidores abaixo do limite por ele suportado.

Obviamente, as microcélulas designadas ao mesmo nodo servidor não gerarão tráfego adicional para sincronizarem-se entre si, porém torna-se imprevisível o overhead de sincronização entre diferentes macrocélulas, pois o número de vizinhos que cada macrocélula terá é imprevisível, assim como o seu formato. Porém, demonstrou-se (DE VLEESCHAUWER et al., 2005) que esse overhead é compensado pela melhor distribuição da carga do jogo entre os servidores. A figura [TODO:ref] ilustra a divisão de um ambiente virtual bidimensional em microcélulas. É ilustrado em [TODO:ref] o agrupamento destas microcélulas em macrocélulas dinâmicas, que podem se adaptar à distribuição de avatares.

[TODO: figuraS com microcélulas e macrocélulas - fazer vetorial ou copiar? depende do tempo que tiver depois de terminar o texto. divisao em micro e agrupamento em macro]

### 5.1.2 <dewan ahmed>

save for later... find some holes in it...

### 5.1.3 Balanceamento com informações locais

No trabalho de (LEE; LEE, 2003), também é proposto um esquema dinâmico de balanceamento de carga para os servidores de um sistema multi-servidor de ambiente virtual, levando em conta que os usuários podem estar distribuídos através deste mundo de maneira não uniforme. De acordo com o esquema proposto pelos autores, um servidor sobrecarregado inicia o processo selecionando um conjunto de outros servidores para fazerem parte da redistribuição de carga. O conjunto de servidores selecionados dependerá do nível de sobrecarga do servidor inicial, assim como da quantidade de recursos ociosos dos outros servidores. Após a formação desse conjunto, seus elementos repartirão as porções do ambiente virtual que lhes pertencem utilizando um algoritmo de particionamento de grafo, de forma que os servidores envolvidos tenham carga final de trabalho semelhante.

O principal aspecto da solução proposta pelos autores foi a utilização de informações locais (do servidor que iniciou o processo de balanceamento e de seus vizinhos), ao invés de informações globais (todos os servidores envolvendo-se no balanceamento). A primeira apresenta pouco overhead, mas pode não resolver o problema de maneira eficiente em poucos passos, já que servidores sobrecarregados tendem a estar adjacentes. Já a abordagem global é capaz de dividir a carga de trabalho da forma mais equilibrada possível, mas sua complexidade cresce exponencialmente com o número de servidores envolvidos. A solução apontada no trabalho então é de o balanceamento de carga envolver apenas um subconjunto de servidores, sendo que sua cardinalidade varia de acordo com a necessidade (se os vizinhos do servidor que disparou o balanceamento de carga estiverem também sobrecarregados, são selecionados mais servidores). Dessa forma, tem-se um pouco mais de informação do que a abordagem local, mas sem o problema da complexidade inerente à abordagem global.

Para atacar o problema, os autores também subdividem o ambiente virtual em **células** – semelhantes às microcélulas – retangulares, sendo que o número de servidores é muito menor que o número de células. As células são agrupadas em **regiões** – ou macrocélulas – e cada região é gerenciada por um servidor. Cada servidor mantém atualizadas informações de estado dos usuários e lida com as interações entre avatares na região a ele dedicada. Cada usuário envia e recebe atualizações de estado através do servidor que ge-

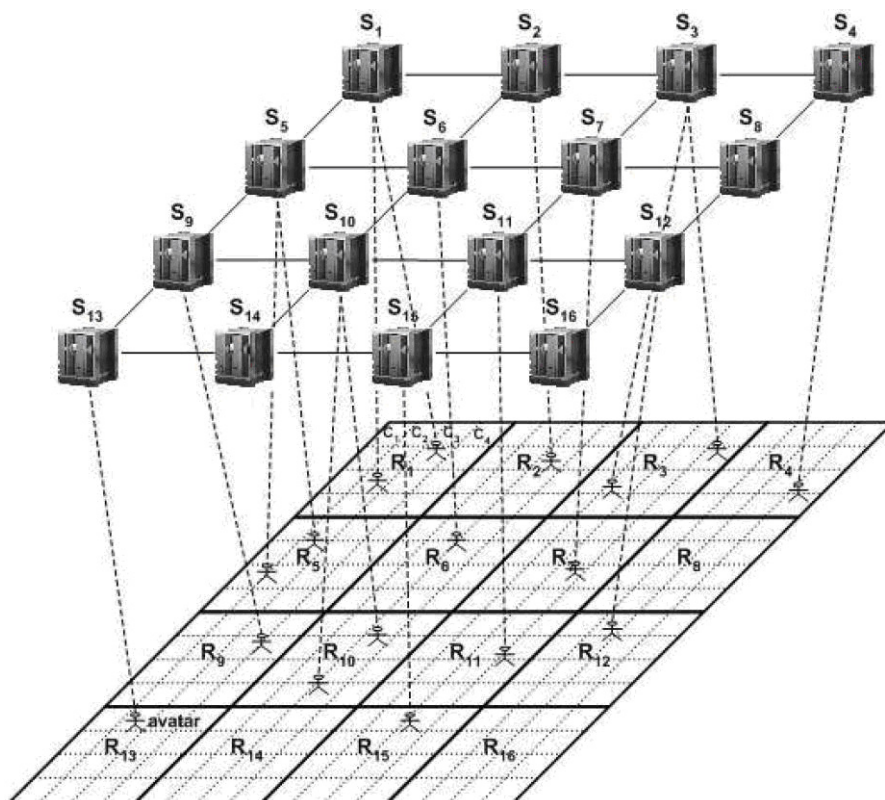


Figura 5.1: Um modelo multi-servidor para ambiente virtual distribuído

rencia a região na qual ele está jogando. Duas células são ditas adjacentes (ou vizinhas) se elas compartilharem uma fronteira. Analogamente, duas regiões, e seus respectivos servidores, são ditas adjacentes se existir um par de células adjacentes, cada uma das quais pertencendo a uma das duas regiões. A Figura 5.1 ilustra o modelo de um sistema multi-servidor consistindo de 16 servidores. O ambiente virtual é dividido em 256 células, que são agrupadas em 16 regiões.

Foi definida a carga de trabalho de uma célula como o número de avatares presentes naquela célula. Os autores assumiram que todos avatares atualizam seus estados na mesma frequência, de forma que a carga de processamento (computação e comunicação) que uma célula impõe a um servidor é proporcional ao número de usuários naquela célula. A carga de trabalho de uma região e seu servidor designado é definida como a soma das cargas de trabalho individuais das células que compõem aquela região. Cada servidor periodicamente avalia sua carga de trabalho e troca informações de carga com os servidores vizinhos. Assumiu-se, também, que estes servidores estão conectados através de uma rede de alta velocidade. Dessa forma, o overhead de trocar informações de sobrecarga entre vizinhos é limitada e considerada negligenciável, se comparada com outros custos da distribuição de carga. Pelo mesmo motivo, também assumiu-se como negligenciável o overhead de comunicação entre servidores quando jogadores em diferentes regiões estão interagindo.

#### 5.1.3.1 Seleção de grupo local para balancear a carga

Um servidor dispara o balanceamento quando a carga atribuída a ele excede sua capacidade. Este servidor seleciona um conjunto de outros servidores para se envolverem com a distribuição. Primeiro, o servidor que iniciou escolhe o menos carregado dentre seus

vizinhos e envia um pedido de que ele participe do balanceamento de carga. O vizinho escolhido rejeita o pedido se ele já está envolvido em outro grupo de balanceamento; caso contrário, ele responde ao servidor iniciador com a informação de carga de seus próprios vizinhos. Se o servidor vizinho que está participando não for capaz de absorver a carga de trabalho excedente do servidor iniciador, a seleção é executada novamente entre os servidores vizinhos de não apenas o servidor sobrecarregado, como também os vizinhos do vizinho escolhido na primeira fase. A seleção continua até que a carga de trabalho excedente do primeiro servidor possa ser absorvida – isto é, a carga de trabalho de todos os servidores selecionados torna-se menor que um limite pré-definido. Os autores definiram este limite como sendo 90% da capacidade total do conjunto de servidores. O critério utilizado foi o de evitar o imediato reinício da balanceamento de carga.

Sejam SELECIONADOS e CANDIDATOS conjuntos de servidores, ambos inicialmente vazios e seja  $CP$  a capacidade de cada servidor. O procedimento para determinar quem serão os servidores envolvidos é o seguinte:

1. O servidor que disparou o balanceamento,  $S_i$ , é inserido em SELECIONADOS, que são os servidores envolvidos na distribuição de carga. Os servidores vizinhos do iniciador são adicionados em CANDIDATOS, que são os servidores que podem vir a participar da seleção.
2. De CANDIDATOS, é selecionado o servidor com menor carga de trabalho,  $S_v$ ; então,  $S_i$  envia um pedido a ele para participar na distribuição de carga
  - (a) Se o servidor  $S_v$  não está envolvido em outra distribuição de carga, ele responde ao servidor  $S_i$  com a carga de trabalho de seus vizinhos. Quando  $S_i$  recebe esta resposta, ele insere  $S_v$  em SELECIONADOS e seus vizinhos são inseridos em CANDIDATOS, se eles já não estiverem dentro de SELECIONADOS ou de CANDIDATOS.
  - (b) Se  $S_v$  já está participando de outra distribuição de carga, ele rejeita o pedido e é removido do conjunto CANDIDATOS.
3. O passo 2 é repetido até que a carga de trabalho média dos servidores selecionados se torne menor que um limite:  $0,9 \times CP$ .

Para exemplificar o funcionamento do algoritmo, pode-se observar a Figura 5.2. Todos os servidores têm a mesma capacidade, podendo cada um comportar 100 usuários. Primeiro, o servidor iniciador,  $S_6$ , é inserido em SELECIONADOS e seus vizinhos ( $S_2$ ,  $S_5$ ,  $S_7$  e  $S_{10}$ ) são adicionados a CANDIDATOS (Figura 5.2(a)). Então,  $S_7$ , que tem a menor carga de trabalho dentre os servidores em CANDIDATOS, é selecionado e convidado a participar da distribuição de carga. Quando  $S_7$  responde a  $S_6$  com a informação de carga de seus vizinhos ( $S_3$ ,  $S_6$ ,  $S_8$  e  $S_{11}$ ),  $S_7$  é inserido em SELECIONADOS e seus vizinhos, exceto  $S_6$ , são adicionados a CANDIDATOS (Figura 5.2(b)). Agora,  $S_{11}$ , que tem a menor carga de trabalho dentre os servidores em CANDIDATOS, é selecionado e convidado a participar da distribuição de carga. Porém,  $S_{11}$  rejeita o convite, pois já está envolvido em outra distribuição, iniciada por  $S_{12}$ . Assim,  $S_{11}$  é removido de CANDIDATOS e  $S_{10}$  é selecionado porque tem agora a menor carga de trabalho dentre os servidores em CANDIDATOS (Figura 5.2(c)). Até que a carga de trabalho média dos servidores em SELECIONADOS se torne menor que  $0,9 \times CP$ , ou seja, 90, o procedimento acima continua (Figura 5.2(d) e Figura 5.2(e)).

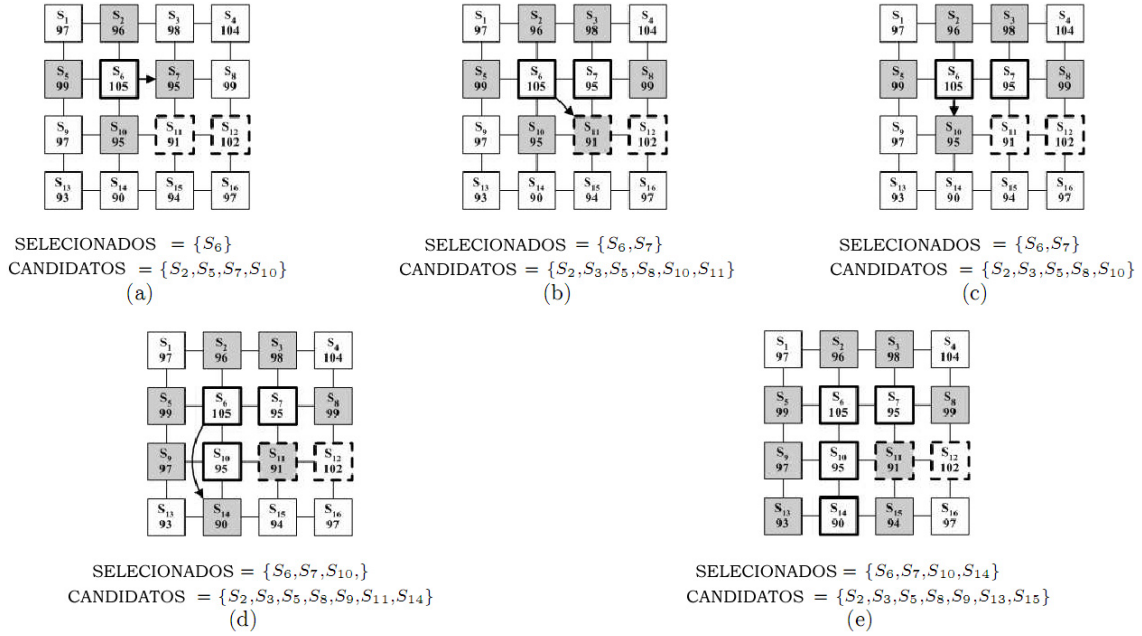


Figura 5.2: Seleção do grupo de servidores para balanceamento local

### 5.1.3.2 Reparticionamento das regiões

Uma vez que o servidor iniciador seleciona um conjunto de servidores para se envolverem na distribuição de carga, ele reparte as regiões a ele dedicadas com os servidores envolvidos. É sugerido pelos autores, embora não sejam dados detalhes, o uso de alguma técnica de particionamento de grafos para repartir essas regiões. Cada célula seria representada por um vértice adjacente àqueles que correspondessem às células vizinhas. O peso de cada vértice é então ajustado como a carga de trabalho da célula que representa. Eles são agrupados em partições, cada uma das quais representa uma região, e o número de partições deve ser igual ao número de elementos do conjunto SELECIONADOS. Cada uma das partições formadas após a execução do algoritmo de particionamento de grafo deverá ter um conjunto de vértices tal que o peso das partições seja semelhante – ou seja, cada servidor terá aproximadamente a mesma carga de trabalho.

Com o término do reparticionamento das regiões, o servidor que iniciou todo o processo de balanceamento de carga dissemina o novo particionamento, que acabou de ser calculado, para os outros servidores envolvidos. Isso inclui a informação de que células devem migrar para quais regiões/servidores. Após receber estas informações, cada servidor inicia o processo de emigração de células e usuários. Primeiro, envia-se o estado dos avatares e das células que serão transferidos para o servidor que os receberá. A informação a ser enviada varia de acordo com as características da aplicação. Por exemplo, pode incluir apenas a localização dos avatares, ou pode conter informações mais detalhadas, como qual é o modelo visual que representa aquele jogador. Depois de enviar esses dados, o servidor notifica cada usuário que migrou, que passa então a comunicar-se apenas com seu novo servidor.

## 5.2 Esquema proposto

Na seção anterior foram apresentados trabalhos existentes no que se refere a balanceamento de carga em MMOGs que utilizam vários servidores para prover o suporte de

rede. O esquema de balanceamento de carga proposto neste trabalho tem como base alguns dos princípios já existentes na literatura. Um deles é o da divisão do ambiente virtual em microcélulas, para posterior agrupamento em macrocélulas. Isto permite tratar de maneira relativamente simples a questão da dinâmica da movimentação dos avatares através do mundo do jogo, através da formação dos conjuntos de microcélulas, cujos elementos podem ser transferidos dinamicamente de acordo com a necessidade.

Além disso, também será utilizada a idéia de fazer o balanceamento baseado apenas em informações locais – cada servidor, quando precisar diminuir a carga atribuída a ele, seleciona somente alguns outros servidores para participar de um rebalanceamento de carga local. Dessa forma, pode-se reduzir consideravelmente a complexidade do balanceamento, pois não será necessário que todos os servidores do jogo troquem mensagens entre si cada vez que qualquer um deles estiver desbalanceado.

Os trabalhos relacionados que foram descritos na seção anterior buscam resolver o problema do balanceamento de carga dinâmico. No entanto, carecem de diversas melhorias para que sejam mais coerentes com as necessidades dos MMOGs. Por exemplo, em momento algum foi considerado que, geralmente, o tráfego gerado pelos jogadores não é simplesmente linear, mas quadrático para cada aglomerado de jogadores. Tal equívoco pode gerar diferenças consideráveis entre a carga real de cada servidor e a carga estimada pelo algoritmo de balanceamento. Uma célula com 100 avatares esparsamente distribuídos no ambiente virtual teria um peso muito menor que uma célula onde outros 100 avatares estivessem todos próximos uns dos outros e interagindo entre si.

Outra questão que foi deixada de lado refere-se ao overhead, tanto no atraso para o envio de mensagens, quanto no uso de largura de banda dos servidores, quando jogadores estão interagindo cada um conectado a um servidor diferente. Em (LEE; LEE, 2003), é considerado que os servidores estão todos em uma mesma rede local, de alta velocidade e baixo atraso, e que esse overhead é desprezível. No entanto, ao se considerar um sistema servidor geograficamente distribuído, não se pode partir desse pressuposto. Esse overhead deve ser levado em conta para qualquer que seja o algoritmo de balanceamento a ser utilizado nesse sistema.

Mais um ponto importante que não foi devidamente considerado por outros trabalhos existentes: o critério principal a ser levado em consideração em um balanceamento de carga de servidores de MMOGs é o da largura de banda, e nem tanto o poder de processamento. Diversos jogos eletrônicos incluem simulações de ambientes virtuais, de várias centenas ou milhares de entidades, como é o caso do jogo Age of Empires [TODO:ref], que são efetuadas sem problemas nos computadores pessoais de hoje em dia. No entanto, se esse jogo fosse multijogador e cada uma dessas mesmas entidades fosse controlada por um jogador conectado em rede aos outros jogadores, muito provavelmente seria gerado um tráfego que dificilmente seria suportado por uma conexão doméstica[TODO:ref].

Além disso, a largura de banda de envio, ou *upload*, deve ser levada em conta, muito mais do que a de recebimento, ou *download*. Isso ocorre por duas razões: em primeiro lugar, o uso da banda de recebimento por cada nodo servidor cresce linearmente com o número de jogadores a ele conectados, enquanto que o uso da banda de envio pode ter um crescimento quadrático, saturando-a muito mais rapidamente; segundo, as conexões domésticas – pretende-se obter recursos para formar o sistema servidor dos próprios jogadores, pelo menos em parte – geralmente possuem uma banda de envio pequena em comparação com a banda de recebimento.

Há questões de menor importância, mas que também devem ser levadas em consideração e que não foram consideradas em outros trabalhos. Uma delas é que dificilmente

o sistema servidor será homogêneo – considerando-se que é baseado em recursos voluntários. Portanto, não se pode assumir que os servidores tenham a mesma quantidade de recursos. Outro problema, específico do algoritmo proposto por (LEE; LEE, 2003), o critério de alocar para cada servidor uma carga equivalente a 90% da sua capacidade, com o fim de evitar rebalanceamentos constantes, é fraco. Não há garantias de que o sistema servidor terá 11,11% a mais de capacidade total do que o necessário. Muito pelo contrário, ele deve se adaptar a situações de sobrecarga generalizada. Além disso, o critério de parada é fraco pois o algoritmo não termina se o sistema todo estiver com carga acima de 90% da sua capacidade, ou se o servidor sobrecarregado não tiver vizinhos disponíveis para balanceamento.

Porém, uma idéia importante que foi sugerida é a do uso de grafos para representar o ambiente virtual, e usar algoritmos de particionamento de grafo para realizar o balanceamento de carga. Na seção seguinte, será feita uma breve introdução a respeito desse princípio, que é a base do esquema de balanceamento de carga aqui proposto.

### 5.2.1 Uso de grafos em distribuição de tarefas [TODO:rename]

Um problema clássico de alocação de tarefas em sistemas distribuídos é o da dependência entre tarefas [TODO:refsDEdistGRAPH]. Tarefas dependentes entre si fazem com que os processadores nos quais elas estão sendo executadas tenham que se comunicar para que o processamento possa continuar. Isso gera dois problemas principais: em primeiro lugar, o processamento como um todo é atrasado por causa do tempo de espera de cada transmissão e recebimento de mensagens – supondo que a comunicação entre os processos seja por meio de mensagens, como é o caso do MPI [TODO:ref].

Para resolver este problema, são utilizados grafos, da seguinte maneira: o conjunto de tarefas a realizar é mapeado em um grafo com pesos. Cada vértice representa uma tarefa e cada aresta representa a comunicação entre as tarefas. O peso de cada vértice representa o custo de processamento e o peso da aresta a carga de comunicação. Para fazer a distribuição, é feito um particionamento do grafo gerado. Cada partição terá um conjunto de tarefas que serão executadas no mesmo nodo e, conseqüentemente, o atraso de comunicação entre elas será relativamente pequeno [TODO:refbli]. No entanto, as arestas do grafo que ligam partições diferentes representam comunicação entre diferentes nodos. A Figura [TODO:ref] ilustra essa situação.

[TODO:figura do grafo de tarefas e dependências, assim como particionamento com corte de arestas e diferentes particionamentos levando a diferentes cortes de aresta]

Os algoritmos de particionamento do grafo de tarefas, geralmente, buscam atingir dois objetivos: gerar partições de peso aproximadamente igual, ou seja, cada nodo terá uma carga computacional semelhante à dos outros; e minimizar o corte de aresta, ou seja, fazer com que a dependência entre os conjuntos de tarefas seja a menor possível, reduzindo a comunicação entre os nodos de processamento. Por corte de aresta, entende-se o somatório dos pesos de todas as arestas que ligam vértices que estão em partições diferentes. [TODO:reffig]

O problema de particionamento de grafos é NP-completo [TODO:ref]. Contudo, já foi feita bastante pesquisa nessa área, resultando em heurísticas que obtêm boas soluções, muitas vezes se aproximando de valores ótimos [TODO:ref]. Uma das heurísticas mais conhecidas é a de Kernighan e Lin (KERNIGHAN; LIN, 1970), que tem como objetivo, partindo de duas partições iniciais quaisquer, chegar a duas partições com peso semelhante e corte de aresta reduzido. O algoritmo de Fiduccia e Mattheyses (FIDUCCIA; MATTHEYSES, 1982) incrementa a solução de Kernighan e Lin, generalizando-a para

hipergrafos, além de permitir que cada partição tenha uma fração diferente do peso total do hipergrafo.

Existem outros algoritmos mais recentes, como os baseados em divisão espectral [TODO:ref-33-e-20-karypisirreggraphs]. Este é computacionalmente caro, por envolver complexos de álgebra linear, precisando autovetor associado ao menor autovalor da matrix laplaciana associada ao grafo [TODO:ref]. No entanto, o particionamento resultante é considerado excelente para uma vasta gama de problemas [TODO:ref]. Existe também a abordagem em vários níveis [TODO:citemultilevel], através da simplificação do grafo por meio de contração dos mesmos e sobreposição das arestas correspondentes. Com o grafo mais simples, é aplicado algum algoritmo de particionamento e então ele se desdobra, já particionado, até o grafo original. Eventualmente, refinamentos no particionamento podem ser necessários. Esta última técnica é especialmente útil em grafos com grande número de vértices, na ordem de centenas a milhares, ou mais. Na figura [TODO:ref] é ilustrado esse particionamento em vários níveis.

[TODO:figura do multilevel]

Contudo, MMOGs são geralmente aplicações de tempo-real, além de a carga imposta sobre os servidores mudar constantemente em tempo de execução. Por esse motivo, o algoritmo de particionamento utilizado deve ser rápido, tornando inviável o uso da divisão espectral. É proposto neste trabalho utilizar um algoritmo guloso, mais simples, definido em [TODO:aOUTRArefdekarypis], que pode não atingir soluções tão boas quanto as da divisão espectral, porém é consideravelmente mais rápido. Além disso, o custo para encontrar uma solução muito próxima do ótimo não se justifica no contexto de MMOGs, pelo fato dos pesos mudarem constantemente, precisando de um novo particionamento em relativamente pouco tempo. Já quanto ao particionamento em vários níveis, seu uso não foi considerado necessário pois o número de vértices do grafo que representará o ambiente virtual é relativamente pequeno.

Nas próximas seções, será apresentada a solução proposta neste trabalho para balanceamento de carga, começando pelas definições e parâmetros utilizados, assim como será descrito como o problema foi mapeado para grafos e quais os objetivos e critérios do esquema proposto.

## 5.2.2 Definições e mapeamento para grafo

Como já foi dito, será utilizada a idéia de mapear o ambiente virtual em um grafo, que será então particionado para dividir a carga do jogo entre os diferentes servidores. Para isso, é necessário primeiramente definir o que são vértices, arestas, pesos e partições no grafo que representa o mundo do jogo, além de outros conceitos que serão utilizados ao longo do texto.

- **Servidor:** aqui, servidor é definido como sendo um nodo pertencente ao sistema distribuído que servirá o jogo. A cada servidor, pode ser atribuída uma única região;
- **Capacidade do servidor:** a capacidade do servidor,  $p(S)$ , é um valor numérico proporcional à largura de banda de envio do servidor, que será um dos critérios para o algoritmo de balanceamento de carga utilizado;
- **Fração de capacidade do servidor:** dado um conjunto de servidores  $Servers = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ , a fração de capacidade de um servidor  $S$ ,  $frac_p(S)$ , em relação àquele conjunto, é igual à sua capacidade dividida pela soma das capacidades dos servidores do conjunto  $Servers$ . Tem-se:



$$frac_p(S) = \frac{p(S)}{\sum_{i=1}^n p(S_i)}$$

- **Capacidade do sistema:** a capacidade total do sistema,  $P_{total}$ , é igual a soma da capacidade dos  $n$  servidores que o compõem:

$$P_{total} = \sum_{i=1}^n p(S_i)$$

- **Célula:** semelhante às microcélulas do modelo de (DE VLEESCHAUWER et al., 2005), considera-se aqui o ambiente dividido em células pequenas, com tamanho e posições fixas. Se duas células compartilham uma fronteira, elas são ditas adjacentes, ou vizinhas;
- **Região:** as células se agrupam, formando o que será chamado de regiões. Geralmente essas regiões são contíguas, embora em alguns casos o subgrafo que as representa pode ser desconexo, resultando na presença de células isoladas umas das outras. Cada região é atribuída a um servidor, e apenas um, sendo  $s(R)$  o servidor associado à região  $R$ . Poderá ser lido ao longo do texto “capacidade da região”, o que se refere na verdade à capacidade do servidor associado àquela região, ou seja,  $p(s(R))$ ;
- **Relevância:** a relevância de um avatar  $A_i$  para outro,  $A_j$ , determina a frequência das atualizações do estado de  $A_i$  que o servidor deve enviar ao jogador controlando  $A_j$  (BEZERRA; CECIN; GEYER, 2008). Pode ser representada pela função  $R(a, b)$ , onde  $a$  e  $b$  são avatares quaisquer;
- **Carga de um avatar:** a cada avatar estarão associados diversas outras entidades (aqui, considera-se apenas outros avatares) do jogo, cada uma com uma frequência de atualizações de estado que precisarão ser enviadas para o jogador que controla aquele avatar. Assim sendo, para cada avatar  $A$ , a sua carga individual – ou banda de envio que o servidor utilizará para enviar a seu jogador atualizações de estado –  $w_a(A)$  dependerá de quais outras entidades lhe são relevantes, e o quanto. Seja  $\{A_1, A_2, \dots, A_t\}$  o conjunto de todos os avatares presentes no ambiente virtual, temos:

$$w_a(A) = \sum_{i=1}^t R(A, A_i)$$

Seja o servidor  $S$  aquele ao qual está conectado o jogador  $P$  que controla o avatar  $A$ . Será  $S$  a enviar para  $P$  atualizações de estado de qualquer outro avatar, independente de onde esteja. Se  $A$  estiver interagindo com um avatar  $A'$ , cujo jogador estiver conectado a outro servidor,  $S'$ , este deverá primeiro enviar o estado de  $A'$  para  $S$ , que então encaminhará para o jogador  $P$ .

- **Carga de uma célula:** aqui, carga total da célula (ou uso da banda de envio do servidor) será igual à soma das cargas individuais dos jogadores. Seja a célula  $C$ , onde estão presentes  $n$  avatares  $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ , sendo que em todo o ambiente virtual existem, no total,  $t$  avatares. A carga da célula,  $w_c(C)$ , é encontrada com o seguinte somatório:

$$w_c(C) = \sum_{i=1}^n w(A_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^t R(A_i, A_j)$$

- **Carga de uma região:** a carga da região equivale à soma das cargas individuais das células que a compõem. Seja a região  $R$  formada pelas células  $\{C_1, C_2, \dots, C_p\}$ , a carga da região,  $w_r(R)$ , será definida por:

$$w_r(R) = \sum_{i=1}^p w_c(C_i)$$

- **Fração de carga da região:** dado um conjunto de regiões  $Regions = \{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ , a fração de carga de uma região  $R$ ,  $frac_r(R)$ , em relação àquele conjunto, é igual à sua carga dividida pela soma das cargas das regiões do conjunto  $Regions$ . Tem-se:

$$frac_r(R) = \frac{w_r(R)}{\sum_{i=1}^n w_r(R_i)}$$

- **Uso de recursos em uma região:** fração que indica o quanto da capacidade do servidor daquela região está sendo utilizada. É definido por:

$$u(s(R)) = \frac{w_r(R)}{p(s(R))}$$

- **Carga total do jogo:** a carga total do jogo,  $W_{total}$  independe de como será feita a distribuição e será usado como parâmetro para o particionamento do ambiente virtual. Equivale à soma da carga individual de todas as células. Seja  $\{C_1, C_2, \dots, C_w\}$  o conjunto de todas as células em que está subdivido o mundo do jogo, temos:

$$W_{total} = \sum_{i=1}^w w_c(C_i)$$

- **Uso total do sistema:** fração que indica o quanto de recursos do sistema como um todo está sendo utilizado. É definido por:

$$U_{total} = \frac{W_{total}}{P_{total}}$$

- **Interação entre células:** a interação entre duas células é igual à soma de todas as interações entre pares de avatares onde cada um está situado em uma dessas células. Para tornar mais claro, sejam  $C_i$  e  $C_j$ ,  $i \neq j$ , duas células quaisquer. Sejam  $AvSet_i$  e  $AvSet_j$  os conjuntos de avatares presentes em  $C_i$  e  $C_j$ , respectivamente, com cardinalidades  $m$  e  $n$ . A interação entre essas células é dada por:

$$Int_c(C_i, C_j) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n R(A_i, A_j),$$

onde  $A_i \in AvSet_i$  e  $A_j \in AvSet_j$ .

- **Overhead** entre duas regiões: se houver apenas um servidor e uma região, compreendendo todo o ambiente virtual do jogo, o uso da banda de envio do servidor será proporcional à carga total do jogo. No entanto, devido à distribuição em diversos servidores, surge o problema de haver jogadores de diferentes regiões interagindo um com o outro muito próximos à fronteira entre as regiões (Figura [TODO:ref]). Por causa disso, cada atualização de estado dos avatares desses jogadores será enviada duas vezes. Para exemplificar, seja  $A_i$  o avatar do jogador  $P_i$ , conectado ao servidor  $S_i$ , e  $A_j$  o avatar do jogador  $P_j$ , conectado ao servidor  $S_j$ . Para que  $P_i$  interaja com  $P_j$ , é necessário que  $S_i$  envie o estado de  $A_i$  ao servidor  $S_j$ , que então encaminha ao computador de  $P_j$ . O mesmo ocorre no caminho inverso. O overhead entre as regiões  $R_i$  e  $R_j$  é igual, portanto, à soma das interações entre pares de células onde cada uma está em uma dessas regiões. Se  $R_i$  e  $R_j$  possuem respectivamente  $m$  e  $n$  células, temos que a interação – ou *overhead* – entre elas é dada por:

$$Int_r(R_i, R_j) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n Int_c(C_i, C_j),$$

onde  $C_i \in R_i$  e  $C_j \in R_j$ .

- **Overhead Total:** o overhead total sobre o sistema servidor é calculado como a soma dos overheads entre cada par de regiões. Sendo assim, temos:

$$OverHead = \sum_i \sum_{j, j \neq i} Int_r(R_i, R_j)$$

[TODO:figura ilustrando a carga de uma célula/região]

[TODO:figura com o overhead]

Agora que os conceitos necessários para entender o esquema de balanceamento de carga proposto foram definidos, será descrito como será o mapeamento dos mesmo em um grafo com pesos, para posterior particionamento. Seja  $GW = (V, E)$  um grafo que representa o mundo do jogo, onde  $V$  é o conjunto de vértices e  $E$  é o conjunto de arestas entre os vértices. A seguir são listados cada componente desse grafo e o que representam:

- **Vértice:** cada vértice do grafo representa uma célula no ambiente virtual;
- **Aresta:** cada aresta do grafo liga dois vértices que representam células adjacentes, ou seja, que compartilham uma fronteira;

- **Partição:** cada partição do grafo  $GW$  – um subconjunto de vértices do grafo  $GW$ , mais as arestas que ligam pares de vértices nessa mesma partição – representa uma região;
- **Peso do vértice:** o peso de cada vértice é igual à carga da célula que representa;
- **Peso da aresta:** o peso da aresta que liga dois vértices é igual à interação entre as células que os mesmos representam;
- **Peso da partição:** o peso da partição é igual à soma do peso de seus vértices, ou seja, o peso da região que representa;
- **Corte de aresta:** o corte de aresta em um particionamento é igual à soma dos pesos de todas as arestas que ligam vértices de diferentes partições. Este valor é igual à soma dos overheads entre todos os pares de regiões. Assim sendo, o corte de aresta do grafo  $GW$  é igual ao overhead total sobre o sistema servidor, sendo que reduzi-lo é um dos objetivos deste esquema de balanceamento de carga.

[TODO:figura do mapeamento de cell/region para vertex/partition/edge]

O objetivo do esquema de balanceamento aqui proposto é atribuir a cada servidor uma carga proporcional à sua capacidade, reduzindo tanto quanto possível o corte de aresta do grafo que representa o ambiente virtual e, portanto, o overhead intrínseco à distribuição do jogo em vários servidores. Embora este seja um problema NP-completo [TODO:ref, de novo?], serão utilizadas heurísticas eficientes para reduzir esse problema. Nas seções a seguir serão apresentados alguns algoritmos propostos neste trabalho.

### 5.2.3 Algoritmos propostos

Considera-se que uma divisão inicial do ambiente virtual já foi feita. Deverá então ser verificado periodicamente se houve um desbalanceamento e disparar o algoritmo. Embora o overhead resultante da distribuição do ambiente virtual faça parte da carga imposta aos servidores, não há como saber qual será esse overhead sem efetuar o reparticionamento primeiro. Por esta razão, a “carga” a ser distribuída não incluirá este sobrecusto.

Quando se verifica que uma região está desbalanceada, é selecionado um grupo local de regiões, de maneira parecida com o que foi mostrado na seção 5.1.3.1, porém com algumas mudanças (seção 5.2.3.1). Após essa seleção, será utilizado um algoritmo cujos parâmetros são apenas as cargas das células e suas interações (que são os pesos dos vértices e das arestas), pois já se dispõe desses dados. Por último, com as partições do grafo já balanceadas, será utilizado o algoritmo de Kernighan e Lin para refinar o particionamento, reduzindo o corte de aresta, porém mantendo o balanceamento.

O esquema proposto se divide então em três fases:

1. Seleção do grupo local de regiões;
2. Balanceamento dessas regiões, atribuindo a cada uma delas uma carga proporcional à capacidade do seu servidor;
3. Refinamento do particionamento, reduzindo o overhead.

Uma decisão tomada para esse esquema de balanceamento é que uma região  $R$  é considerada sobrecarregada apenas quando o uso de seus recursos é maior que o uso

total do sistema, considerando também uma certa tolerância,  $tol$ , para evitar constantes rebalanceamentos. Assim, o servidor de  $R$  inicia o balanceamento sempre que, e somente quando,  $u(s(R)) > U_{total} \times tol$ . Dessa forma, mesmo que o sistema como um todo esteja sobrecarregado, será mantida uma qualidade de jogo semelhante nas diferentes regiões, dividindo o excedente de carga entre todos os servidores de maneira justa. O que pode ser feito quando  $U_{total} > 1$  é reduzir gradativamente a quantidade de informações enviadas a cada atualização de estado, deixando a aplicação extrapolar as lacunas com base em atualizações anteriores.

Outro aspecto importante é que cada servidor sempre tem uma região associada. O que pode ocorrer é de uma região ser vazia, ou seja, ela não possui células e o seu servidor não participa da execução do jogo. Isso é útil quando a capacidade total do sistema servidor é muito maior que a carga total do jogo, ou seja,  $P_{total} \gg W_{total}$ . Neste caso, a introdução de mais servidores aumentaria o overhead de comunicação no sistema, sem melhorar sua qualidade – salvo quando provesse tolerância a falhas.

Os algoritmos foram desenvolvidos orientados a regiões, ao invés de servidores, para que fossem mais legíveis, levando em conta as constantes transferências de células. Além disso, torna-se mais fácil no futuro estender o modelo de balanceamento utilizado aqui para que mais de um servidor possa administrar a mesma região. Os algoritmos propostos são descritos a seguir, sendo que o da seção 5.2.3.1 é para a fase 1; os das seções 5.2.3.2 a 5.2.3.5 são opções para a fase 2; e o algoritmo da seção 5.2.3.6 é o refinamento da fase 3.

#### 5.2.3.1 Seleção local de regiões

O algoritmo de seleção de regiões (Algoritmo 2) tem como objetivo formar um conjunto de regiões tal que o uso médio de recursos dos servidores dessas regiões esteja abaixo de um certo limite. Partindo da região do servidor que disparou o balanceamento, as regiões vizinhas com menor uso de recursos vão sendo adicionadas. Quando o uso médio for menor que 1, ou menor que  $U_{total}$  (linha 5), a seleção termina e a fase 2 começa, tendo como entrada o conjunto formado nesta fase. Essas duas condições se justificam porque existem duas possibilidades:  $U_{total} \leq 1$  e  $U_{total} > 1$ .

No caso de  $U_{total} \leq 1$ , existe capacidade suficiente no sistema para que todos os servidores tenham um uso menor que 100%. Assim, são adicionadas regiões ao grupo até que todos os servidores envolvidos estejam usando menos recursos do que possuem. No entanto, quando  $U_{total} > 1$ , não há como todos os servidores estarem usando menos que 100% de seus recursos ao mesmo tempo. Assim, considera-se suficiente que todos os servidores estejam igualmente sobrecarregados, e que algum tipo de adaptação seja feita, o que provavelmente será uma redução nas informações enviadas aos jogadores a cada atualização de estado.

Se mesmo após serem selecionadas todas as regiões vizinhas, as vizinhas das vizinhas e assim por diante, o critério não for cumprido, regiões vazias – pertencentes a servidores ociosos – serão incluídas no grupo (linha 8), pois o overhead de interação entre regiões introduzido por elas se justifica pela necessidade de mais recursos.

#### 5.2.3.2 ProGReGA

O algoritmo de crescimento proporcional e guloso de região (**ProGReGA**, *proportional greedy region growing algorithm*) busca atribuir as células mais carregadas às regiões gerenciadas pelos servidores mais poderosos. Como entrada do algoritmo, é passada uma lista das regiões a balancear. Os detalhes estão exibidos no Algoritmo 3.

Como foi dito, é passada como parâmetro uma lista das regiões cuja carga será reba-

---

**Algoritmo 2** Seleção local de regiões
 

---

```

1:  $grupo\_local \leftarrow \{R\}$ 
2:  $carga\_local \leftarrow w_r(R)$ 
3:  $capacidade\_local \leftarrow p(s(R))$ 
4:  $uso\_médio \leftarrow \frac{carga\_local}{capacidade\_local}$ 
5: enquanto  $uso\_médio > \max(1, U_{total})$  faça
6:   se há alguma região não selecionada vizinha a um dos elementos do  $grupo\_local$ 
     então
7:      $R \leftarrow$  região vizinha a um dos elementos do  $grupo\_local$  que não foi selecionada,
        com o menor  $u(s(R))$ 
8:   senão se há alguma região vazia então
9:      $R \leftarrow$  região vazia com o maior  $p(s(R))$ 
10:  senão
11:    pare. não há mais regiões a selecionar.
12:  fim se
13:   $carga\_local \leftarrow carga\_local + w_r(R)$ 
14:   $capacidade\_local \leftarrow capacidade\_local + p(s(R))$ 
15:   $uso\_médio \leftarrow \frac{carga\_local}{capacidade\_local}$ 
16:   $grupo\_local \leftarrow grupo\_local \cup \{R\}$ 
17: fim enquanto
18: executar a fase 2 passando  $grupo\_local$  como parâmetro
  
```

---



---

**Algoritmo 3** ProGReGA
 

---

```

1:  $carga\_a\_dividir \leftarrow 0$ 
2:  $capacidade\_livre \leftarrow 0$ 
3: para cada região  $R$  na  $lista\_de\_regiões$  faça
4:    $carga\_a\_dividir \leftarrow carga\_a\_dividir + w_r(R)$ 
5:    $capacidade\_livre \leftarrow capacidade\_livre + p(s(R))$ 
6:   libere temporariamente todas as células de  $R$ 
7: fim para
8: ordene a  $lista\_de\_regiões$  em ordem decrescente de  $p(s(R))$ 
9: para cada região  $R$  na  $lista\_de\_regiões$  faça
10:   $parcela\_da\_carga \leftarrow carga\_a\_dividir \times \frac{p(s(R))}{capacidade\_livre}$ 
11:  enquanto  $w_r(R) < parcela\_da\_carga$  faça
12:    se existe alguma célula de  $R$  vizinha a uma célula livre então
13:       $R \leftarrow R \cup \{\text{célula vizinha livre ligada pela aresta mais pesada}\}$ 
14:    senão se existe alguma célula livre então
15:       $R \leftarrow R \cup \{\text{célula livre mais pesada}\}$ 
16:    senão
17:      pare. não há mais células livres.
18:    fim se
19:  fim enquanto
20: fim para
  
```

---

lanceada. Isso torna possível o uso desse algoritmo tanto em âmbito local quanto global, pois a lista pode conter apenas algumas das regiões do mundo do jogo. A distribuição será feita com base nas informações desse conjunto de regiões, cujas carga e capacidade totais são calculadas nas linhas 1 a 7. Para que sejam posteriormente redistribuídas, todas as células associadas a essas regiões são liberadas (linha 6).

Para prover um particionamento balanceado, proporcional e com um corte de aresta já reduzido na primeira fase do balanceamento, as regiões são ordenadas em ordem decrescente de capacidade de seus servidores (linha 8). O ProGReGA então percorre essa lista ordenada, buscando atribuir às regiões com mais capacidade as células mais pesadas, enquanto que encarrega as regiões com servidores mais fracos de células menos carregadas.

Na linha 10, é calculado qual a parcela de carga que cabe a cada região, considerando a carga total que está sendo dividida e a capacidade total daquelas regiões. A fração da capacidade de servidor daquela região, em relação ao conjunto de todas as regiões envolvidas no balanceamento,  $\frac{p(s(R))}{\text{capacidade\_livre}}$ , deve ser a mesma fração de carga que deve ser atribuída a ela. Ainda que essa carga seja maior que a capacidade do servidor, resultando em uma sobrecarga, todos os servidores estarão igualmente sobrecarregados, satisfazendo o critério de balanceamento que foi definido. A condição para o término da alocação de novas células a uma região é que a sua carga seja maior ou igual a essa parcela.

A escolha de células para incluir na região busca fazer com que cada uma das arestas mais pesadas do grafo  $GW$  ligue vértices da mesma partição, reduzindo o corte de aresta e, assim, o overhead. A cada passo é dada preferência a escolher a célula livre que não apenas seja vizinha de uma célula já presente na região, mas também cuja aresta ligando-as seja a mais pesada possível. A Figura [TODO:reffig] mostra um exemplo dos passos do crescimento de uma região até atingir a sua parcela de carga no balanceamento.

[TODO:figura -> passos do crescimento de uma região]

No primeiro passo do ciclo iniciado na linha 16, quando a região ainda não tem célula nenhuma, o ProGReGA lhe atribui a célula livre mais pesada que houver (linha 15). O mesmo ocorre quando uma região está comprimida entre as fronteiras de outras regiões (Figura [TODO:ref]), e não possui nenhum vizinho livre, precisando buscar células em outros lugares. Isso pode gerar regiões fragmentadas e possivelmente aumentar o corte de aresta do grafo que representa o ambiente virtual. No entanto, isso acontecerá com mais frequência nos últimos passos da distribuição, quando a maior parte das células já estaria alocada em regiões. Pelo fato do algoritmo ser guloso, quando se chegasse a essa fase de sua execução, as células que ficariam isoladas seriam, provavelmente, células muito mais leves que as outras, causando pouco overhead.

[TODO: figura região comprimida]

### 5.2.3.3 ProGReGA-KH

Um possível efeito indesejável do algoritmo ProGReGA é que, ao liberar todas as células e redistribuí-las, pode ocorrer de uma ou mais regiões mudar completamente de lugar, fazendo com que vários jogadores precisem desconectar-se de um servidor e reconectar-se a outro. Para tentar reduzir a probabilidade disso acontecer, é proposto o **ProGReGA-KH** (*proportional greedy region growing algorithm keeping heaviest cell*). Este novo algoritmo (exibido em Algoritmo 4) é semelhante ao ProGReGA, exceto que cada região mantém sua célula mais carregada (linhas 6 e 8), a partir da qual pode ser formado uma região semelhante à que se tinha anteriormente, evitando que vários jogadores precisem migrar de servidor (Algoritmo 4). No entanto, ao se manter uma das células de cada região, pode-se estar impedindo que um balanceamento melhor ocorra, ou introduzindo-se

overhead, se a presença daquela célula impedir que a região seja completamente contígua.

---

**Algoritmo 4** ProGReGA-KH
 

---

```

1:  $carga\_a\_dividir \leftarrow 0$ 
2:  $capacidade\_livre \leftarrow 0$ 
3: para cada região  $R$  na  $lista\_de\_regiões$  faça
4:    $carga\_a\_dividir \leftarrow carga\_a\_dividir + w_r(R)$ 
5:    $capacidade\_livre \leftarrow capacidade\_livre + p(s(R))$ 
6:    $c \leftarrow$  célula mais pesada de  $R$ 
7:   libere temporariamente todas as células de  $R$ 
8:    $R \leftarrow R \cup \{c\}$ 
9: fim para
10: ordene a  $lista\_de\_regiões$  em ordem decrescente de  $p(s(R))$ 
11: para cada região  $R$  na  $lista\_de\_regiões$  faça
12:    $parcela\_da\_carga \leftarrow carga\_a\_dividir \times \frac{p(s(R))}{capacidade\_livre}$ 
13:   enquanto  $w_r(R) < parcela\_da\_carga$  faça
14:     se existe alguma célula de  $R$  vizinha a uma célula livre então
15:        $R \leftarrow R \cup \{\text{célula vizinha livre ligada pela aresta mais pesada}\}$ 
16:     senão se existe alguma célula livre então
17:        $R \leftarrow R \cup \{\text{célula livre mais pesada}\}$ 
18:     senão
19:       pare. não há mais células livres.
20:     fim se
21:   fim enquanto
22: fim para

```

---

#### 5.2.3.4 ProGReGA-KF

Outra maneira de tentar minimizar a migração de jogadores entre servidores por causa do rebalanceamento é com o **ProGReGA-KF**, ou *proportional greedy region growing algorithm keeping usage fraction* (Algoritmo 5). Neste algoritmo, cada região vai liberando suas células em ordem crescente de carga, até que a fração de carga da região seja menor ou igual à fração de capacidade do seu servidor. Dessa forma, mantêm-se as células mais carregadas no mesmo servidor e, portanto, a maior parte dos jogadores não precisará migrar. Após isso, as células que foram liberadas vão sendo distribuídas entre as regiões com menor uso dos recursos de seu servidor. A desvantagem deste algoritmo é, tal como no ProGReGA-KH, a possibilidade de fragmentar as regiões em muitas células isoladas por causa da redistribuição das células livres, aumentando o overhead.

#### 5.2.3.5 BFBCT

O **BFBCT** (*best-fit based cell transference*) é proposto aqui como uma alternativa ao ProGReGA e suas variantes. O objetivo do algoritmo é verificar qual é a carga excedente em cada região e transferi-la para regiões cuja capacidade livre é a mais próxima desse valor. Isso é feito transferindo células cuja carga se aproxime mais da capacidade livre da região que as receberá, observado duas restrições: primeiro, a carga total transferida não pode ser maior que a capacidade da região de destino e, segundo, não se deve transferir uma carga maior do que o necessário para eliminar a sobrecarga. A segunda restrição se justifica porque uma maior transferência de carga provavelmente implicaria em uma



---

**Algoritmo 5** ProGReGA-KF

---

```

1:  $carga\_a\_dividir \leftarrow 0$ 
2:  $capacidade\_livre \leftarrow 0$ 
3: para cada região  $R$  na  $lista\_de\_regiões$  faça
4:    $carga\_a\_dividir \leftarrow carga\_a\_dividir + w_r(R)$ 
5:    $capacidade\_livre \leftarrow capacidade\_livre + p(s(R))$ 
6:    $lista\_de\_células \leftarrow$  lista de células de  $R$  em ordem decrescente de carga
7:   enquanto  $frac_r(R) > frac_p(s(R))$  faça
8:      $C \leftarrow$  primeiro elemento de  $lista\_de\_células$ 
9:     remova  $C$  de  $R$ 
10:    remova  $C$  de  $lista\_de\_células$ 
11:   fim enquanto
12: fim para
13: ordene  $lista\_de\_regiões$  em ordem crescente de  $u(s(R))$ 
14: para cada região  $R$  na  $lista\_de\_regiões$  faça
15:    $parcela\_da\_carga \leftarrow carga\_a\_dividir \times \frac{p(s(R))}{capacidade\_livre}$ 
16:   enquanto  $w_r(R) < parcela\_da\_carga$  faça
17:     se existe alguma célula de  $R$  vizinha a uma célula livre então
18:        $R \leftarrow R \cup \{\text{célula vizinha livre ligada pela aresta mais pesada}\}$ 
19:     senão se existe alguma célula livre então
20:        $R \leftarrow R \cup \{\text{célula livre mais pesada}\}$ 
21:     senão
22:       pare. não há mais células livres.
23:     fim se
24:   fim enquanto
25: fim para

```

---

maior quantidade de jogadores migrando. A exceção a essa regra seria quando uma célula está mais carregada que a outra, não por ter mais avatares, mas porque estes estão mais próximos, conferindo crescimento quadrático ao tráfego entre os jogadores. O Algoritmo 6 descreve com detalhes o funcionamento do BFBCT.

---

**Algoritmo 6 BFBCT**


---

```

1: para cada região  $R_i$  em  $lista\_de\_regiões$  faça
2:    $carga\_a\_perder \leftarrow w_r(R_i) - W_{total} \times frac_p(s(R_i))$ 
3:    $regiões\_de\_destino \leftarrow lista\_de\_regiões - \{R_i\}$ 
4:   ordene  $regiões\_de\_destino$  em ordem decrescente de  $u(s(R))$ 
5:   para cada região  $R_j$  em  $regiões\_de\_destino$  faça
6:      $capacidade\_livre \leftarrow frac_p(s(R_j)) \times W_{total} - w_r(R_j)$ 
7:      $carga\_para\_esta\_região \leftarrow \min(carga\_a\_perder, capacidade\_livre)$ 
8:     enquanto  $carga\_para\_esta\_região > 0$  faça
9:       se  $R_i$  tem uma célula com carga menor ou igual a  $carga\_para\_esta\_região$ 
10:        então
11:           $C \leftarrow$  célula de  $R_i$  com o peso mais próximo de  $carga\_para\_esta\_região$ ,
12:          porém não maior
13:           $R_i \leftarrow R_i - \{C\}$ 
14:           $R_j \leftarrow R_j \cup \{C\}$ 
15:           $carga\_para\_esta\_região \leftarrow carga\_para\_esta\_região - w_c(C)$ 
16:           $carga\_a\_perder \leftarrow carga\_a\_perder - w_c(C)$ 
17:        senão
18:          continue com o próximo  $R_j$ .
19:      fim se
20:    fim enquanto
21:  fim para

```

---

### 5.2.3.6 Refinamento com o algoritmo KernighanLin

Depois de balancear a carga entre os diferentes servidores na fase 2, cada servidor terá uma taxa de uso de seus recursos semelhante à dos outros. No entanto, pela fase dois não considerar a interação entre as células nem o overhead entre regiões, estas podem ter sido fragmentadas, implicando em muitos pares de células vizinhas que não fazem parte da mesma região. Isso aumenta a probabilidade de dois jogadores, cada um em uma dessas células, interagirem entre si, por estarem próximos da mesma fronteira, o que, como foi mostrado em seções anteriores, causa um desperdício de recursos do sistema servidor.

Para minimizar esse problema, é proposto aqui o uso de uma variante do algoritmo de Kernighan e Lin (KERNIGHAN; LIN, 1970). Como foi mostrado, pode-se mapear as células, regiões e cargas em vértices, partições e pesos, respectivamente, em um grafo. Feito isso, dado um par de partições, o KernighanLin busca pares de vértices que, se trocados entre essas partições, diminuirão o corte de aresta.

Sejam  $R_A$  e  $R_B$  duas regiões e  $a$  uma célula tal que  $a \in A$ . A interação externa da célula  $a$  é definida como  $E(a) = \sum_{b \in R_B} Int_c(a, b)$  e a interação interna é definida como  $I(a) = \sum_{a' \in R_A} Int_c(a, a')$ . A célula  $a$  está propensa a trocar de região se sua interação com  $R_B$  for maior que sua interação com  $R_A$ , ou seja  $D(a) = E(a) - I(a) > 0$ . Supondo que exista uma célula  $b \in R_B$ , tal que  $D(a) + D(b) - 2 \times Int_c(a, b) > 0$ , a troca irá

reduzir o overhead entre as regiões. A expressão  $D(a) + D(b) - 2 \times Int_c(a, b)$  é chamada de  $gain(a, b)$ , pois representa o ganho (redução do corte de aresta) ao serem trocadas  $a$  e  $b$  de região.

No caso de um ambiente virtual distribuída entre várias regiões, geralmente mais que duas, executa-se o KernighanLin para cada par de partições do grafo. Além disso, após cada troca deverá ser mantido o balanceamento entre as regiões – caso contrário, todas as células poderiam ir para a mesma região, eliminando completamente o overhead. O KernighanLin é extensamente conhecido na área de sistemas distribuídos, então não serão dados detalhes aqui. Considera-se apenas que ele retorna um valor de verdadeiro se foi realizada alguma troca e false, se não foi. Ele é executado para todos os pares de regiões até que retorne um valor de falso, indicando que nenhuma troca irá prover ganho adicional. O Algoritmo 7 mostra de que maneira o algoritmo de KernighanLin é chamado.

---

**Algoritmo 7** KernighanLin

---

```

1: swapped  $\leftarrow$  true
2: enquanto swapped = true faça
3:   swapped  $\leftarrow$  false
4:   para cada região  $R_i$  em lista_de_regiões faça
5:     para cada região  $R_j$  em lista_de_regiões faça
6:       se  $KernighanLin(R_i, R_j) = \mathbf{true}$  então
7:         swapped  $\leftarrow$  true
8:       fim se
9:     fim para
10:  fim para
11: fim enquanto

```

---

### 5.3 Implementação

### 5.4 Simulações e resultados

Para realizar a simulação do balanceamento de carga, foi simulado um ambiente virtual com diversos avatares que se movem segundo o modelo de *random waypoint* [TODO:ref] com *random wait*. Porém, a escolha do waypoint ao qual se dirigir não foi completamente aleatória. Foram definidos três pontos de interesse, e havia uma probabilidade de o avatar escolher um desses pontos de interesses como waypoint para seu próximo movimento. O objetivo disso foi tornar a distribuição dos avatares não uniforme no ambiente virtual, pondo à prova os algoritmos da fase 2 propostos. Aqueles que levassem conta a existência de hotspots formariam as regiões com base nisso, reduzindo o overhead da distribuição.

O ambiente consistia em um espaço bidimensional, dividido em 225 células, formando uma matriz de ordem 15. Nele estavam presente 750 avatares. Todas as células sempre pertenciam a alguma região, embora pudessem ser transferidas de uma para outra. Havia oito servidores ( $S_1, S_2, \dots, S_8$ ), cada um com uma região associada, sendo que cada uma podia ter de 0 a todas as 225 células. A capacidade de todos os servidores era diferente, sendo que  $p(S_i) = i \times 20000$ . Assim o servidor  $S_1$  tinha capacidade de 20000 e  $S_8$ , de 160000, por exemplo. Dessa forma, pôde-se testar se a distribuição estava atendendo o critério de balanceamento proporcional de carga. Cada seção de jogo simulada foi de 20

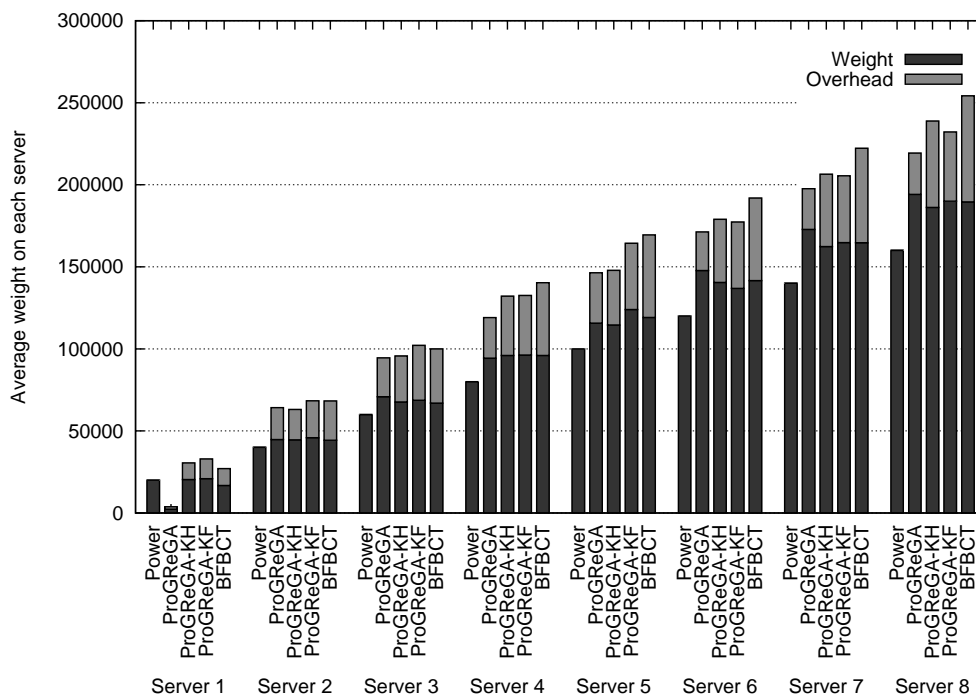


Figura 5.3: Overall comparison of proposed load balancing algorithms

minutos. A carga total do jogo foi propositalmente ajustada de maneira que fosse maior que a capacidade total do sistema, forçando à execução do balanceamento de carga.

No gráfico da Figura 5.3, pode-se ver que todos os algoritmos propostos atendem ao critério de proporcionalidade no balanceamento de carga. No entanto, alguns deles introduzem mais overhead que os outros. A razão disso é a fragmentação que causam nas regiões. Quanto menor o número de fragmentos que tem as regiões, menor será esse overhead, pois haverá menos fronteiras entre regiões.

Observa-se que o algoritmo ProGReGA é o que menos causa overhead, pois ele foi desenvolvido justamente de forma a criar o máximo possível de regiões contíguas, buscando células ligadas pelas interações mais pesadas, objetivando minimizar o overhead. O algoritmo BFBCT, no entanto, foi desenvolvido com o intuito de distribuir a carga com base em alocação *best-fit*, procurando balanceá-la tanto quanto possível, ignorando, na fase 2, a existência de interações entre células e regiões. Por esta razão, o BFBCT foi o que mais gerou fragmentação nas regiões e, conseqüentemente, overhead entre os servidores.

A Figura 5.4 mostra a variação do overhead total sobre o sistema servidor, em função do tempo de jogo. Percebe-se que o overhead gerado por cada esquema de balanceamento varia relativamente pouco com o tempo, sendo o ProGReGA o que apresenta o menor overhead em qualquer instante do jogo, e o BFBCT é o maior de todos, durante quase toda a simulação. Os algoritmos ProGReGA-KH e ProGReGA-KF se revezam com valores intermediários de overhead.

No entanto, a introdução de overhead não é o único critério considerado. Na figura 5.5 é mostrado o quanto de migrações de usuários ocorreram entre servidores durante toda a sessão de jogo simulada, para cada algoritmo utilizado na fase 2. O valor de migração foi dividido em dois: *walk migration*, que ocorre quando um jogador troca de servidor porque moveu-se de uma região para outra; e *still migration*, que ocorrem quando um jogador troca de servidor sem ter se movido. A *still migration* ocorre porque a célula

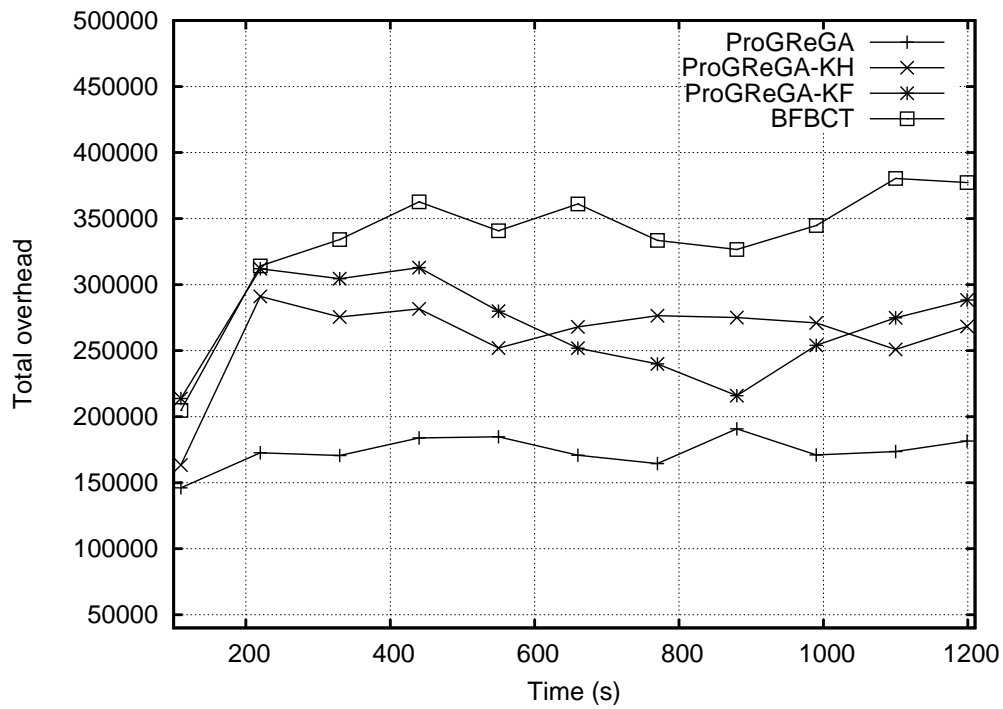


Figura 5.4: Overhead introduced by each balancing algorithm during the game session

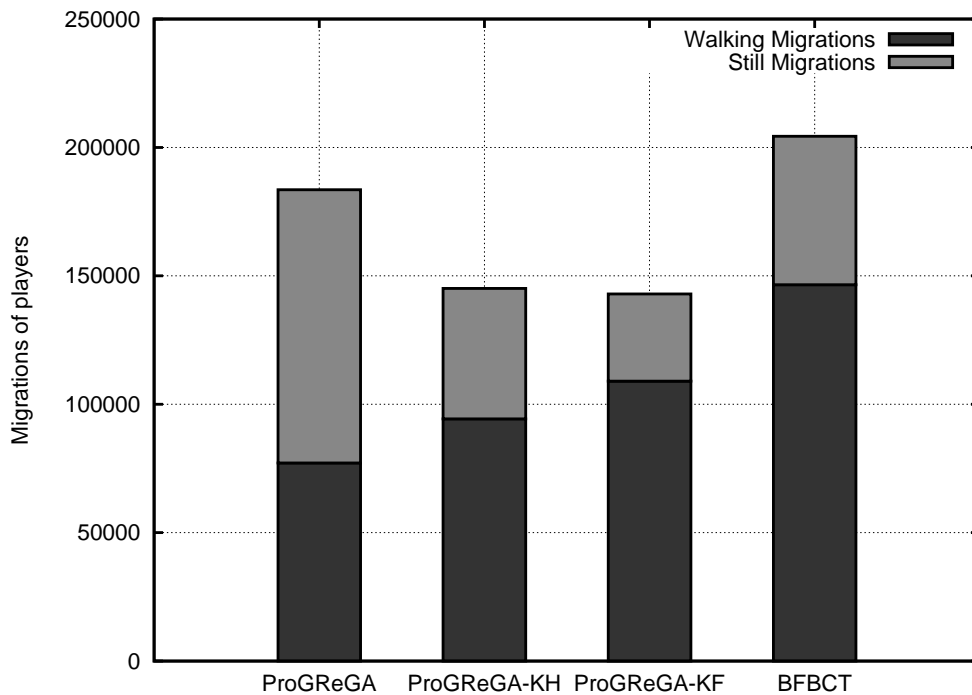


Figura 5.5: Players migrating while still or walking depending on algorithm

onde está o avatar do jogador foi transferida para outra região como resultado de um rebalanceamento da carga do jogo. Já a walk migration é mais provável de acontecer quando as regiões não são contíguas.

Podemos observar que o ProGReGA é o que tem menor quantidade de walk migrations, justamente por suas regiões serem contíguas. No entanto, pelo fato de não tentar

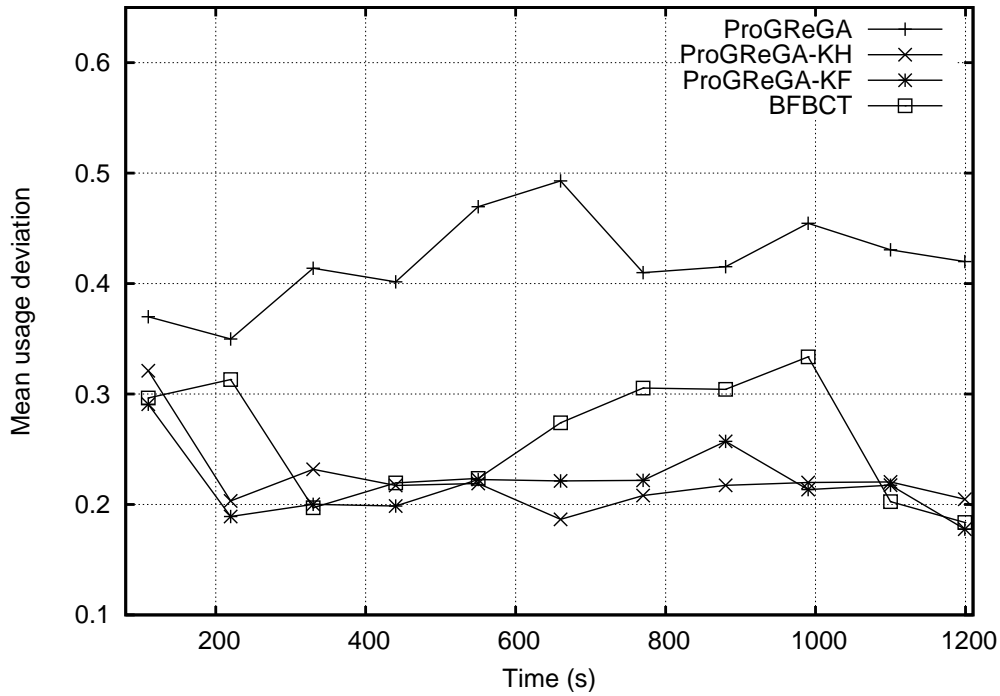


Figura 5.6: Deviation of the ideal usage value

minimizar as transferências de células – o ProGReGA tem como principal objetivo minimizar o overhead – a quantidade de still migrations é a maior de todas as suas variantes, sendo melhor apenas que o BFBCT, que também foi o pior algoritmo no critério de migrações. A estratégia do ProGReGA-KH e, mais fortemente, no ProGReGA-KF de manter o máximo de células possível quando rebalanceando, tem como resultado os menores números de migrações de jogadores dos algoritmos simulados.

Outro detalhe a ser considerado é o da uniformidade de distribuição: todos os servidores devem apresentar uma taxa de uso de seus recursos o mais parecida possível, para que a distribuição seja considerada fair. Para medir essa uniformidade, foi calculado o desvio padrão,  $\sigma$ , do  $u(S)$  de todos os servidores, para cada algoritmo simulado. A figura 5.6 mostra a variação de  $\sigma$  em função do tempo.

Mesmo com os servidores apresentando a maior variação da taxa de uso de seus recursos, o ProGReGA foi o que reduziu ao máximo o uso real de recursos ( $W_{total} + Overhead$ ) de todos os algoritmos propostos. Já a sua variante ProGReGA-KF reduz ao máximo as migrações dos usuários, em troca de um aumento do overhead em 48%, em média, se comparado à versão original do algoritmo. Qual dos dois seria melhor no geral dependeria muito do jogo sendo utilizado. Em um jogo de tempo-real, usuários migrando constantemente de servidor pode introduzir atraso e prejudicar a interação entre os jogadores, sendo o ProGReGA-KF o mais indicado, tendo apresentado um número total de migrações 22% menor que o ProGReGA. Por outro lado, pode não ser possível o uso de algum tipo de “degradação graciosa” para reduzir dinamicamente a qualidade do jogo, precisando economizar ao máximo seus recursos. Neste caso, o ProGReGA seria a melhor opção.

## 5.5 Trabalhos futuros [TODO:move/rename]

## **6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS**

## REFERÊNCIAS

ARENANET. **Guild Wars**. <http://www.guildwars.com/>.

ASSIOTIS, M.; TZANOV, V. A distributed architecture for MMORPG. **Proceedings of 5th ACM SIGCOMM workshop on Network and system support for games**, [S.l.], 2006.

BEZERRA, C. E. B.; CECIN, F. R.; GEYER, C. F. R. A3: a novel interest management algorithm for distributed simulations of mmogs. **Proceedings of the 12th IEEE International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications, 2008, Vancouver, BC, Canadá**, [S.l.], p.35–42, 2008.

BLIZZARD. **World of Warcraft**. <http://www.worldofwarcraft.com/>.

BOULANGER, J.; KIENZLE, J.; VERBRUGGE, C. Comparing interest management algorithms for massively multiplayer games. **Proceedings of 5th ACM SIGCOMM workshop on Network and system support for games**, [S.l.], 2006.

CECIN, F.; REAL, R.; OLIVEIRA JANNONE, R. de; RESIN GEYER, C.; MARTINS, M.; VICTORIA BARBOSA, J. FreeMMG: a scalable and cheat-resistant distribution model for internet games. **Distributed Simulation and Real-Time Applications, 2004. DS-RT 2004. Eighth IEEE International Symposium on**, [S.l.], p.83–90, 2004.

DE VLEESCHAUWER, B.; VAN DEN BOSSCHE, B.; VERDICKT, T.; DE TURCK, F.; DHOEDT, B.; DEMEESTER, P. Dynamic microcell assignment for massively multiplayer online gaming. **Proceedings of 4th ACM SIGCOMM workshop on Network and system support for games**, [S.l.], p.1–7, 2005.

EL-SAYED, A. Application-Level Multicast Transmission Techniques over the Internet. **University of Paris**, [S.l.], 2004.

FIDUCCIA, C.; MATTHEYSES, R. **A Linear-Time Heuristic for Improving Network Partitions**. 1982. 175–181p.

IIMURA, T.; HAZEYAMA, H.; KADOBAYASHI, Y. Zoned federation of game servers: a peer-to-peer approach to scalable multi-player online games. **Proceedings of ACM SIGCOMM 2004 workshops on NetGames' 04: Network and system support for games**, [S.l.], p.116–120, 2004.

KERNIGHAN, B.; LIN, S. An efficient heuristic procedure for partitioning graphs. **Bell System Technical Journal**, [S.l.], v.49, n.2, p.291–307, 1970.



KIM, J.; CHOI, J.; CHANG, D.; KWON, T.; CHOI, Y.; YUK, E. Traffic characteristics of a massively multi-player online role playing game. **Proceedings of 4th ACM SIGCOMM workshop on Network and system support for games**, [S.l.], p.1–8, 2005.

LEE, K.; LEE, D. A scalable dynamic load distribution scheme for multi-server distributed virtual environment systems with highly-skewed user distribution. **Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology**, [S.l.], p.160–168, 2003.

MCCANNE, S.; FLOYD, S. et al. Network simulator ns-2. **Available for download at <http://www.isi.edu/nsnam/ns>**, [S.l.], 2006.

MINSON, R.; THEODOROPOULOS, G. An adaptive interest management scheme for distributed virtual environments. **Proc. of PADS '05**, [S.l.], p.273–281, 2005.

MORGAN, G.; LU, F.; STOREY, K. Interest management middleware for networked games. **Symposium on Interactive 3D Graphics: Proceedings of the 2005 symposium on Interactive 3D graphics and games**, [S.l.], v.3, n.06, p.57–64, 2005.

MORSE, K. et al. Interest management in large-scale distributed simulations. **Technical Report ICS-TR-96-27, University of California, Irvine**, [S.l.], 1996.

NCSOFT. **Lineage II**. <http://www.lineage2.com/>.

RAK, S.; VAN HOOK, D. Evaluation of grid-based relevance filtering for multicast group assignment. **Proc. of 14th DIS workshop**, [S.l.], p.739–747, 1996.

SCHIELE, G.; SUSELBECK, R.; WACKER, A.; HAHNER, J.; BECKER, C.; WEIS, T. Requirements of Peer-to-Peer-based Massively Multiplayer Online Gaming. **Proceedings of the Seventh IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid**, [S.l.], p.773–782, 2007.

SMED, J.; KAUKORANTA, T.; HAKONEN, H. A Review on Networking and Multi-player Computer Games. **Turku Centre for Computer Science**, [S.l.], 2002.

SVOBODA, P.; KARNER, W.; RUPP, M. Traffic Analysis and Modeling for World of Warcraft. **Communications, 2007. ICC'07. IEEE International Conference on**, [S.l.], p.1612–1617, 2007.

YAN, J.; RANDELL, B. A systematic classification of cheating in online games. **Proceedings of 4th ACM SIGCOMM workshop on Network and system support for games**, [S.l.], p.1–9, 2005.

YU, Y.; LI, Z.; SHI, L.; CHEN, Y.; XU, H. Network-Aware State Update For Large Scale Mobile Games. **Computer Communications and Networks, 2007. ICCCN 2007. Proceedings of 16th International Conference on**, [S.l.], p.563–568, 2007.

ZOU, L.; AMMAR, M.; DIOT, C. An evaluation of grouping techniques for state dissemination in networked multi-user games. **Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems, 2001. Proceedings. Ninth International Symposium on**, [S.l.], p.33–40, 2001.