



WeScale

Augmented Dev & Ops

WebMCP

Offrez une API aux apps web qui n'en ont pas

Avez-vous déjà vu ?



Avez-vous déjà vu ?

→ Un ERP d'entreprise sans API



Avez-vous déjà vu ?

- Un ERP d'entreprise sans API
- Un portail administratif labyrinthique



Avez-vous déjà vu ?

- Un ERP d'entreprise sans API
- Un portail administratif labyrinthique
- Une app métier où chaque clic est une épreuve



Avez-vous déjà vu ?

- Un ERP d'entreprise sans API
- Un portail administratif labyrinthique
- Une app métier où chaque clic est une épreuve
- Un vieux site legacy intouchable



Avez-vous déjà vu ?

- Un ERP d'entreprise sans API
- Un portail administratif labyrinthique
- Une app métier où chaque clic est une épreuve
- Un vieux site legacy intouchable



*Il faudrait **juste une API...** mais il n'y en a pas.*

Les méthodes actuelles



Les méthodes actuelles

- ➔ **Playwright / Selenium**
- ◆ Fragile — casse au moindre changement CSS
 - ◆ Pas de compréhension sémantique
 - ◆ Maintenance permanente



Les méthodes actuelles

→ Playwright / Selenium

- ◆ Fragile — casse au moindre changement CSS
- ◆ Pas de compréhension sémantique
- ◆ Maintenance permanente

→ IA Vision

- ◆ Lent — 3 à 8 secondes par action
- ◆ Gourmand en tokens
- ◆ Non déterministe



Les méthodes actuelles

→ Playwright / Selenium

- ◆ Fragile — casse au moindre changement CSS
- ◆ Pas de compréhension sémantique
- ◆ Maintenance permanente

→ IA Vision

- ◆ Lent — 3 à 8 secondes par action
- ◆ Gourmand en tokens
- ◆ Non déterministe



*Et si le problème ne venait pas de l'IA, mais de la façon dont le **Web lui parle** ?*

DISCLAIMER



DISCLAIMER



Le Mur du DOM

Pourquoi l'automatisation actuelle est une impasse



Ce que “voit” l'IA quand elle regarde votre app



Option A - Vision

Une image de pixels.
L'IA « **lit** » l'**écran** comme
un humain sans yeux.

Ce que “voit” l'IA quand elle regarde votre app



Option A - Vision

Une image de pixels.
L'IA « **lit** » l'**écran** comme
un humain sans yeux.



Option B - MCP DevTools

Un arbre HTML de 40 000
nœuds.

```
div > div > span.sm...
```


Ce que “voit” l'IA quand elle regarde votre app



Option A - Vision

Une image de pixels.
L'IA « lit » l'écran comme un
humain sans yeux.



La Réalité

Ni l'un ni l'autre ne
représente **l'intention** de
l'app.



Option B - MCP DevTools

Un arbre HTML de 40 000
nœuds.

```
div > div > span.sm...
```

IA Vision : l'IA qui regarde les pixels / le DOM

Les agents sont capables de voir ce qui se passe sur un site, mais ça nécessite beaucoup d'allers retour via des snapshots / screenshots.



IA Vision : l'IA qui regarde les pixels / le DOM

Les agents sont capables de voir ce qui se passe sur un site, mais ça nécessite beaucoup d'allers retour via des snapshots / screenshots.



~3-8 secondes par action (screenshot → analyse → action)



IA Vision : l'IA qui regarde les pixels / le DOM

Les agents sont capables de voir ce qui se passe sur un site, mais ça nécessite beaucoup d'allers retour via des snapshots / screenshots.



~3-8 secondes par action (screenshot → analyse → action)



~1 500-3 000 tokens par screenshot



IA Vision : l'IA qui regarde les pixels / le DOM

Les agents sont capables de voir ce qui se passe sur un site, mais ça nécessite beaucoup d'allers retour via des snapshots / screenshots.



~3-8 secondes par action (screenshot → analyse → action)



~1 500-3 000 tokens par screenshot



Taux d'erreur élevé sur les UIs denses



IA Vision : l'IA qui regarde les pixels / le DOM

Les agents sont capables de voir ce qui se passe sur un site, mais ça nécessite beaucoup d'allers retour via des snapshots / screenshots.



~3-8 secondes par action (screenshot → analyse → action)




~1 500-3 000 tokens par screenshot



Taux d'erreur élevé sur les UIs denses



Aucune connaissance sémantique de l'app

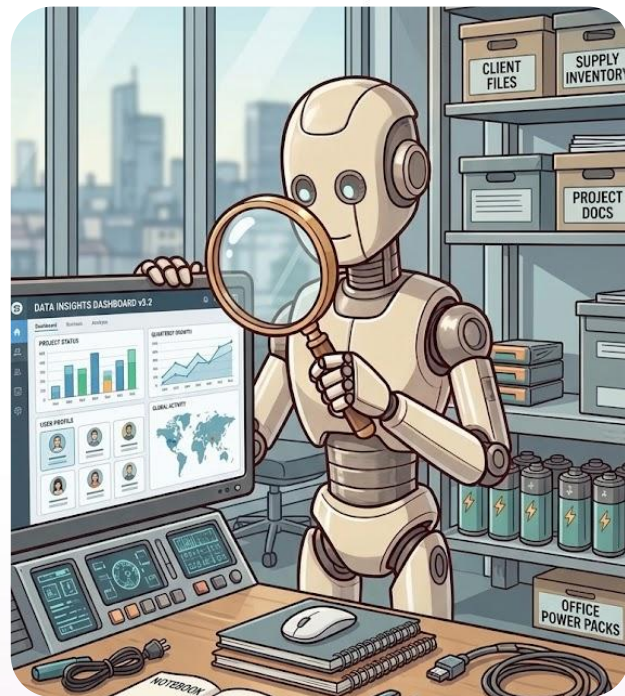

IA Vision : l'IA qui regarde les pixels / le DOM

Les agents sont capables de voir ce qui se passe sur un site, mais ça nécessite beaucoup d'allers retour via des snapshots / screenshots.



~3–8 secondes par action (screenshot → analyse → action)




~1 500–3 000 tokens par screenshot



Taux d'erreur élevé sur les UIs denses




Aucune connaissance sémantique de l'app

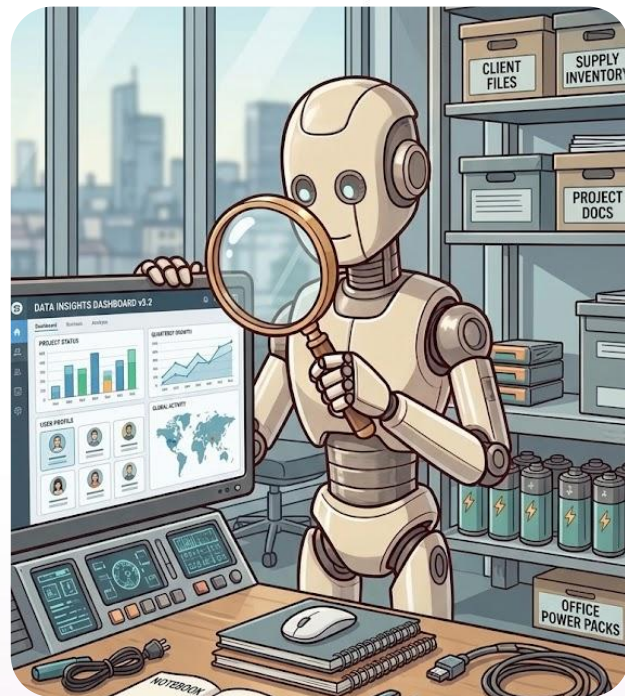

*Fonctionne pour des **usages ponctuels**. Pas pour la production à l'échelle.*


MCP DevTools à la rescousse !

→ 0.1.0 le 16/09/2025, **1.0.0 sortie le 18/05/2026**

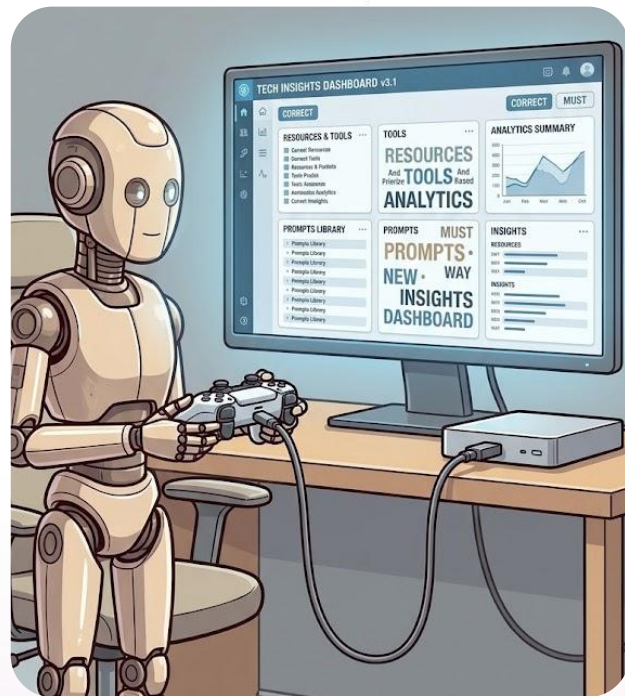


MCP DevTools à la rescousse !

- 0.1.0 le 16/09/2025, **1.0.0 sortie le 18/05/2026**
- Permet de **contrôler une instance de Google Chrome** sans intermédiaire. Accès à tous les outils DevTools.

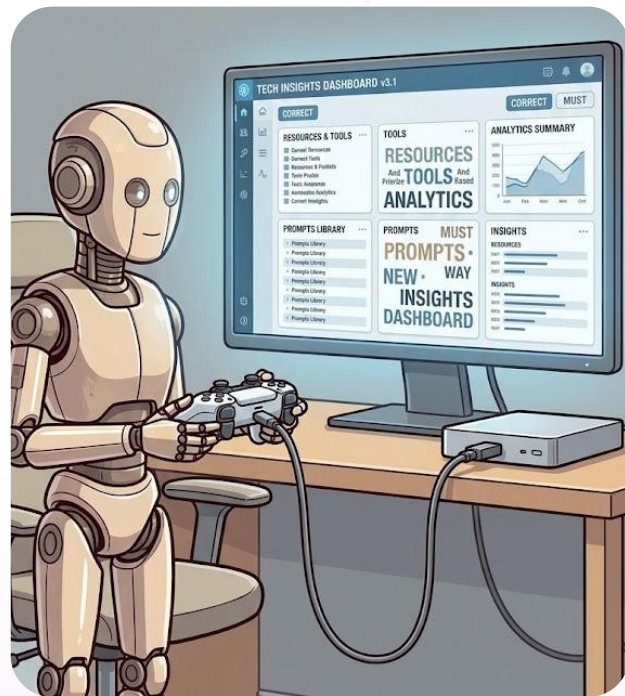


MCP DevTools à la rescousse !

- 0.1.0 le 16/09/2025, **1.0.0 sortie le 18/05/2026**
- Permet de **contrôler une instance de Google Chrome** sans intermédiaire. Accès à tous les outils DevTools.
- Simon AKKAD (AWS) - Devox 2026
<https://www.youtube.com/watch?v=mpz6EZnEVzQ>

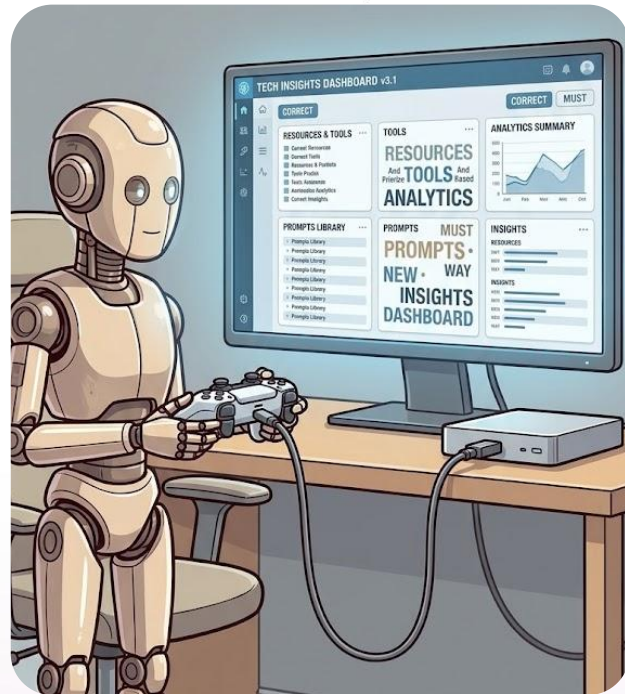

MCP DevTools à la rescousse !

- 0.1.0 le 16/09/2025, **1.0.0 sortie le 18/05/2026**
- Permet de **contrôler une instance de Google Chrome** sans intermédiaire. Accès à tous les outils DevTools.
- Simon AKKAD (AWS) - Devox 2026
<https://www.youtube.com/watch?v=mpz6EZnEVzQ>

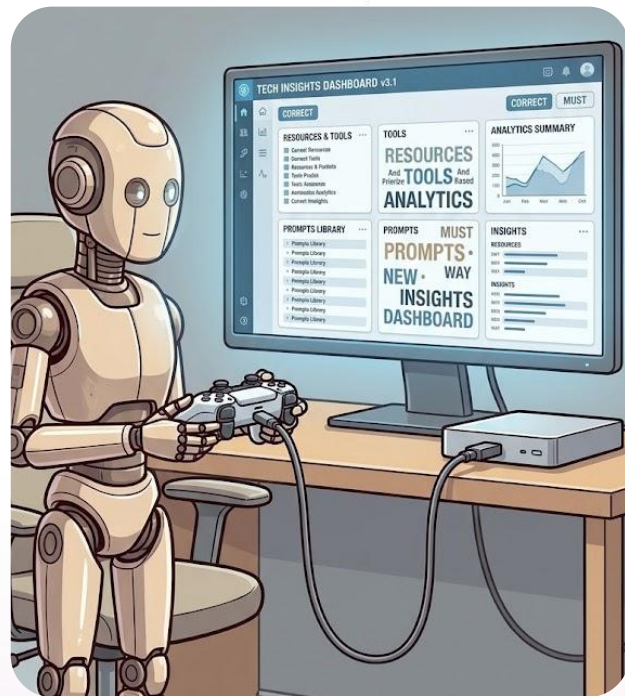

```
{  
  "mcpServers": {  
    "chrome-devtools": {  
      "command": "npx",  
      "args": ["-y", "chrome-devtools-mcp@latest"]  
    }  
  }  
}
```

Scripts d'automatisation : le château de cartes

Les scripts d'automatisation E2E type Playwright/Selenium sont les façons les plus **déclaratives et structurées** de naviguer sur une app. Ils ne sont malheureusement plus assez pertinents.



Scripts d'automatisation : le château de cartes

Les scripts d'automatisation E2E type Playwright/Selenium sont les façons les plus **déclaratives et structurées** de naviguer sur une app. Ils ne sont malheureusement plus assez pertinents.

- Trop de changements cassants possibles, les sélecteurs changent et il faut **réadapter sans cesse**



Scripts d'automatisation : le château de cartes

Les scripts d'automatisation E2E type Playwright/Selenium sont les façons les plus **déclaratives et structurées** de naviguer sur une app. Ils ne sont malheureusement plus assez pertinents.

- Trop de changements cassants possibles, les sélecteurs changent et il faut **réadapter sans cesse**
- Pour notre cas d'usage, les **agents font maintenant bien mieux** avec le MCP DevTools.



Scripts d'automatisation : le château de cartes

Les scripts d'automatisation E2E type Playwright/Selenium sont les façons les plus **déclaratives et structurées** de naviguer sur une app. Ils ne sont malheureusement plus assez pertinents.

- Trop de changements cassants possibles, les sélecteurs changent et il faut **réadapter sans cesse**
- Pour notre cas d'usage, les **agents font maintenant bien mieux** avec le MCP DevTools.
- Pourquoi passer par un **framework externe** alors que l'agent peut discuter directement avec le navigateur ?



*Et si on donnait à l'IA un **accès structuré** à l'app — pas à son rendu ?*

*Et si on donnait à l'IA un **accès structuré** à l'app — pas à son rendu ?
C'est exactement ce que fait **WebMCP**.*

(Web)MCP 101


Le protocole et la nouvelle couche sémantique du navigateur



Model Context Protocol — en 1 minute



Spécification **open source** (Anthropic, 2024)

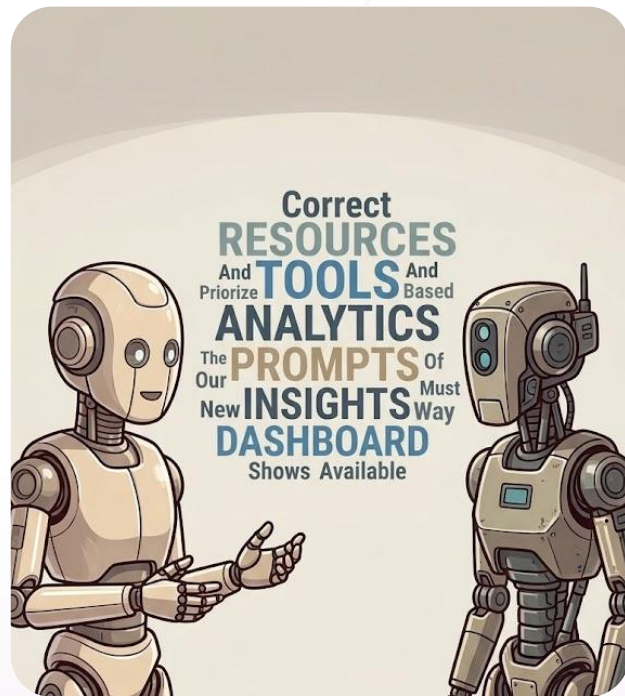


Model Context Protocol — en 1 minute



Spécification **open source** (Anthropic, 2024)



Standardise la communication LLM ↔ systèmes externes

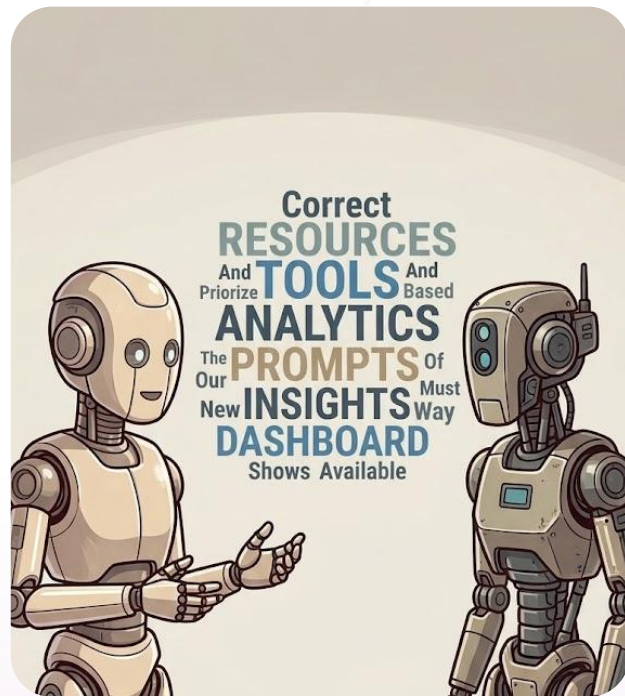

Model Context Protocol — en 1 minute




Spécification **open source** (Anthropic, 2024)



Standardise la communication LLM ↔ systèmes externes



Tools : Fonctions appelables : `get_user`, `submit_form`...

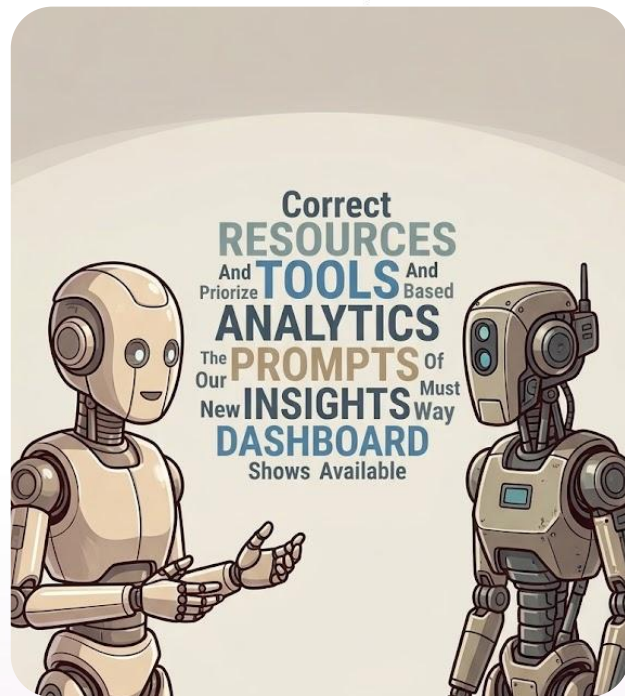

Model Context Protocol — en 1 minute



Spécification **open source** (Anthropic, 2024)




Standardise la communication LLM ↔ systèmes externes



Tools : Fonctions appelables : `get_user`, `submit_form`...



Resources : Données lisibles : état de l'app, contexte

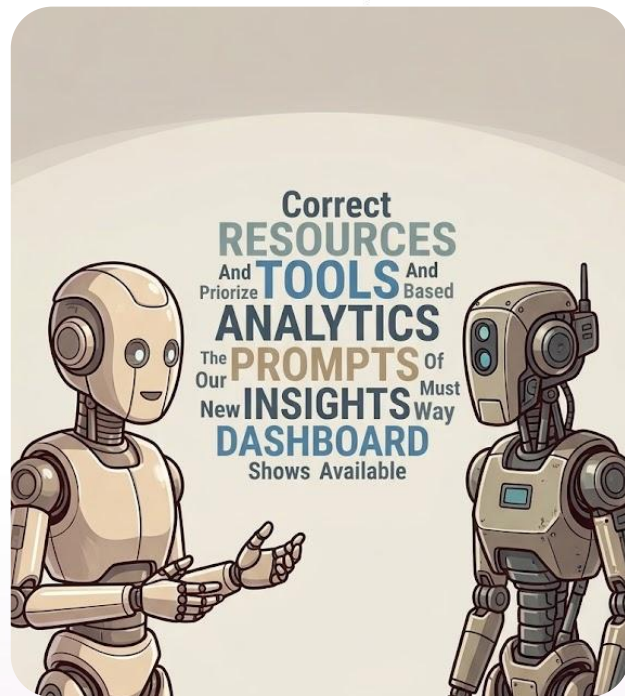

Model Context Protocol — en 1 minute



Spécification **open source** (Anthropic, 2024)



Standardise la communication LLM ↔ systèmes externes




Tools : Fonctions appelables : `get_user`, `submit_form`...



Resources : Données lisibles : état de l'app, contexte



Prompts : Templates de communication prédéfinis

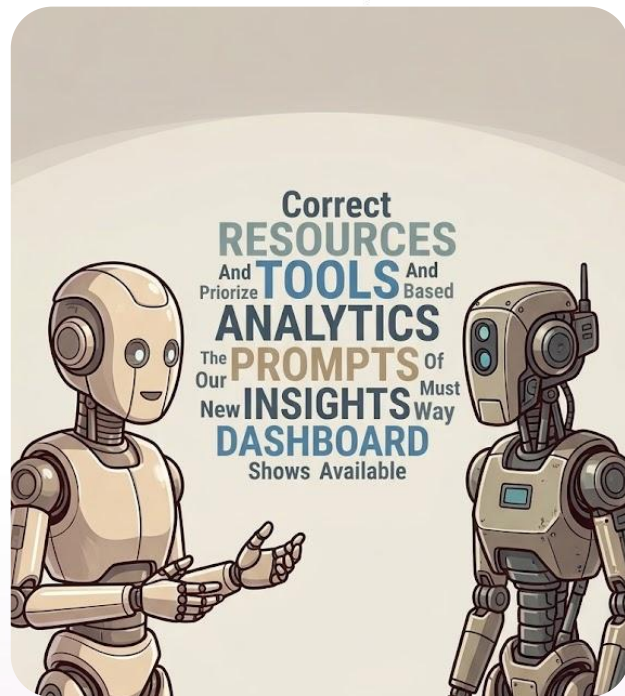

Model Context Protocol — en 1 minute



Spécification **open source** (Anthropic, 2024)



Standardise la communication LLM ↔ systèmes externes



Tools : Fonctions appelables : get_user, submit_form...




Resources : Données lisibles : état de l'app, contexte



Prompts : Templates de communication prédéfinis



Pour aller plus loin: <https://bertrand-nau.fr/talks/mcp/>

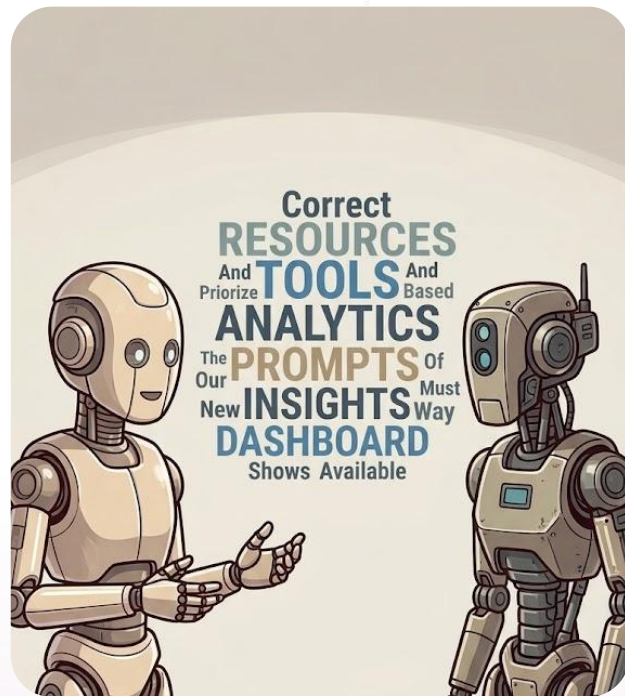

Model Context Protocol — en 1 minute



Spécification **open source** (Anthropic, 2024)



Standardise la communication LLM ↔ systèmes externes




Tools : Fonctions appelables : get_user, submit_form...



~~**Resources** : Données lisibles : état de l'app, contexte~~



~~**Prompts** : Templates de communication prédéfinis~~

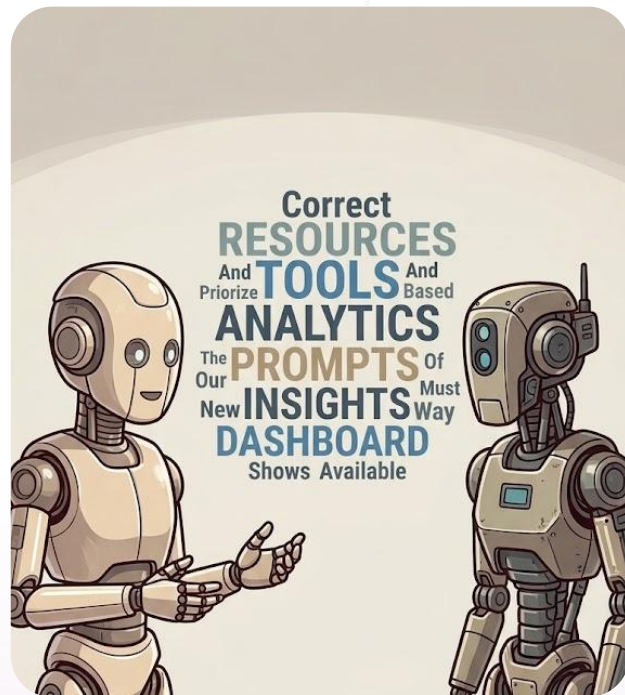

WebMCP ne prend **que les tools**, et les amène dans le navigateur.

WebMCP : la couche sémantique du navigateur



Avant

Agent IA → MCP DevTools → DOM à interpréter



Lent



Coûteux



Fragile

WebMCP : la couche sémantique du navigateur



Avant

Agent IA → MCP DevTools → DOM à interpréter




Lent



Coûteux



Fragile



Après

Agent IA → navigator.modelContext → Tool Calls JSON



Rapide



Structuré



Fiable

WebMCP : Approche impérative

```
document.modelContext.registerTool(
```

WebMCP : Approche impérative

```
document.modelContext.registerTool({  
  name: 'createTalk',
```

WebMCP : Approche impérative

```
document.modelContext.registerTool({  
  name: 'createTalk',  
  description:  
    "Crée un nouveau talk au nom de l'utilisateur connecté. " +  
    'Le talk est créé en brouillon et peut ensuite être soumis à une session.',
```

WebMCP : Approche impérative

```
document.modelContext.registerTool({
  name: 'createTalk',
  description:
    "Crée un nouveau talk au nom de l'utilisateur connecté. " +
    'Le talk est créé en brouillon et peut ensuite être soumis à une session.',
  inputSchema: {
    type: 'object',
    properties: {
      title: {
        type: 'string',
        description: 'Titre du talk (1 à 100 caractères).',
        minLength: 1,
        maxLength: 100,
      },
      abstract: {
        type: 'string',
        description: 'Description / abstract du talk (1 à 1000 caractères).',
        minLength: 1,
        maxLength: 1000,
      },
    },
  },
},
```


WebMCP : Approche impérative

```
document.modelContext.registerTool({
  name: 'createTalk',
  description:
    "Crée un nouveau talk au nom de l'utilisateur connecté. " +
    'Le talk est créé en brouillon et peut ensuite être soumis à une session.',
  inputSchema: {
    type: 'object',
    properties: {
      title: {
        type: 'string',
        description: 'Titre du talk (1 à 100 caractères).',
        minLength: 1,
        maxLength: 100,
      },
      abstract: {
        type: 'string',
        description: 'Description / abstract du talk (1 à 1000 caractères).',
        minLength: 1,
        maxLength: 1000,
      },
    },
    required: ['title', 'abstract'],
  },
},
```

WebMCP : Approche impérative

```
document.modelContext.registerTool({
  name: 'createTalk',
  description:
    "Crée un nouveau talk au nom de l'utilisateur connecté. " +
    'Le talk est créé en brouillon et peut ensuite être soumis à une session.',
  inputSchema: {
    type: 'object',
    properties: {
      title: {
        type: 'string',
        description: 'Titre du talk (1 à 100 caractères).',
        minLength: 1,
        maxLength: 100,
      },
      abstract: {
        type: 'string',
        description: 'Description / abstract du talk (1 à 1000 caractères).',
        minLength: 1,
        maxLength: 1000,
      },
    },
    required: ['title', 'abstract'],
  },
  execute: async (input) => {...},
})
```

WebMCP : Approche impérative

```
execute: async (input) => {  
  requireAuth()  
  
  const title = (input.title as string).trim()  
  const abstract = (input.abstract as string).trim()  
  
  if (!title) throw new Error('Le titre du talk ne peut pas être vide.')  
  if (title.length > 100) throw new Error('Le titre ne peut pas dépasser 100 caractères.')  
  if (!abstract) throw new Error("L'abstract du talk ne peut pas être vide.")  
  if (abstract.length > 1000) throw new Error("L'abstract ne peut pas dépasser 1000 caractères.")  
}
```

WebMCP : Approche impérative

```
execute: async (input) => {  
  requireAuth()  
  
  const title = (input.title as string).trim()  
  const abstract = (input.abstract as string).trim()  
  
  if (!title) throw new Error('Le titre du talk ne peut pas être vide.')  
  if (title.length > 100) throw new Error('Le titre ne peut pas dépasser 100 caractères.')  
  if (!abstract) throw new Error("L'abstract du talk ne peut pas être vide.")  
  if (abstract.length > 1000) throw new Error("L'abstract ne peut pas dépasser 1000 caractères.")  
  
  const talk = await TalksService.createTalk({  
    requestBody: { title, abstract },  
  })  
}
```

WebMCP : Approche impérative

```
execute: async (input) => {
  requireAuth()

  const title = (input.title as string).trim()
  const abstract = (input.abstract as string).trim()

  if (!title) throw new Error('Le titre du talk ne peut pas être vide.')
  if (title.length > 100) throw new Error('Le titre ne peut pas dépasser 100 caractères.')
  if (!abstract) throw new Error("L'abstract du talk ne peut pas être vide.")
  if (abstract.length > 1000) throw new Error("L'abstract ne peut pas dépasser 1000 caractères.")

  const talk = await TalksService.createTalk({
    requestBody: { title, abstract },
  })

  return {
    success: true,
    talk: {
      id: talk.id,
      title: talk.title,
      abstract: talk.abstract,
      authors: talk.authors,
    },
    message: `Talk "${talk.title}" créé avec succès (id: ${talk.id}).`,
  },
}
```

WebMCP : Approche déclarative

```
<form
  action={createSessionAction}
  onSubmit={handleAgentSubmit}
  toolname="createSessionDeclarative"
  tooldescription="Crée une nouvelle session WeShare à une date donnée.
  La date doit être dans le futur."
  toolautosubmit=""
>
```


WebMCP : Approche déclarative

```
<form
  action={createSessionAction}
  onSubmit={handleAgentSubmit}
  toolname="createSessionDeclarative"
  tooldescription="Crée une nouvelle session WeShare à une date donnée.
  La date doit être dans le futur."
  toolautosubmit=""
>
  <label htmlFor="date">
    Date de la session
  </label>
  <input
    type="date"
    name="date"
    id="date"
    toolparamdescription="Date de la session (format YYYY-MM-DD)"
  />
</form>
```

WebMCP : Approche déclarative

```
<form
  action={createSessionAction}
  onSubmit={handleAgentSubmit}
  toolname="createSessionDeclarative"
  tooldescription="Crée une nouvelle session WeShare à une date donnée.
  La date doit être dans le futur."
  toolautosubmit=""
>
  <label htmlFor="date">
    Date de la session
  </label>
  <input
    type="date"
    name="date"
    id="date"
    toolparamdescription="Date de la session (format YYYY-MM-DD)"
  />
</form>
```

WebMCP : Approche déclarative

```
const handleAgentSubmit = (event) => {  
  const native = event.nativeEvent as SubmitEvent & {  
    agentInvoked?: boolean  
    respondWith?: (result: Promise<unknown>) => void  
  }  
  if (!native.agentInvoked || !native.respondWith) return  
  event.preventDefault()  
}
```

WebMCP : Approche déclarative

```
const handleAgentSubmit = (event) => {  
  const native = event.nativeEvent as SubmitEvent & {  
    agentInvoked?: boolean  
    respondWith?: (result: Promise<unknown>) => void  
  }  
  if (!native.agentInvoked || !native.respondWith) return  
  
  event.preventDefault()  
  const formData = new FormData(event.currentTarget)
```

WebMCP : Approche déclarative

```
const handleAgentSubmit = (event) => {
  const native = event.nativeEvent as SubmitEvent & {
    agentInvoked?: boolean
    respondWith?: (result: Promise<unknown>) => void
  }
  if (!native.agentInvoked || !native.respondWith) return

  event.preventDefault()
  const formData = new FormData(event.currentTarget)

  native.respondWith(
    (async () => {
      const rawDate = formData.get('date') as string
      if (!rawDate) return { error: 'La date est requise (format : YYYY-MM-DD).' }
      if (!/^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}$/.test(rawDate)) {
        return { error: `Format de date invalide : "${rawDate}". Utilise YYYY-MM-DD.` }
      }
      ...
    })
  )
}
```

*L'app **déclare** ce qu'elle sait faire. L'IA n'a **plus besoin de deviner**.*

Comment tester ?

→ Création

- ◆ `npx skills add https://github.com/webmaxru/agent-skills \`
`--skill webmcp-build`
- ◆ Approche déclarative ou impérative



Comment tester ?

→ Création

- ◆ `npx skills add https://github.com/webmaxru/agent-skills \`
`--skill webmcp-build`
- ◆ Approche déclarative ou impérative

→ Utilisation (Humain)

- ◆ Navigateur Google Chrome $\geq$ 146 Stable (10/03/2026)
- ◆ `chrome://flags` => MCP
- ◆ WebMCP support in DevTools : **enabled**
- ◆ WebMCP for testing : **enabled**
- ◆ DevTools => Application => WebMCP
OU
- ◆ [WebMCP Model Context Tool Inspector](#) (Officiel Google)



Comment tester ?

→ Création

- ◆ `npx skills add https://github.com/webmaxru/agent-skills \`
`--skill webmcp-build`
- ◆ Approche déclarative ou impérative

→ Utilisation (Humain)

- ◆ Navigateur Google Chrome $\geq$ 146 Stable (10/03/2026)
- ◆ `chrome://flags` => MCP
- ◆ WebMCP support in DevTools : **enabled**
- ◆ WebMCP for testing : **enabled**
- ◆ DevTools => Application => WebMCP
OU
- ◆ [WebMCP Model Context Tool Inspector](#) (Officiel Google)

→ Utilisation (Agent)

- ◆ [Skill webMCP de CloudFlare](#)





Démo — WeShare + WebMCP

Pourquoi WebMCP plutôt qu'un serveur MCP ?

	Serveur MCP	WebMCP
Où ça tourne	Processus externe (local/cloud)	Dans la page, contexte JS du navigateur
Transport	stdio / HTTP+SSE, JSON-RPC	Aucun — API navigateur in-process
Authentification	Le serveur gère ses propres credentials	Réutilise la session de l'utilisateur déjà connecté
Contexte accessible	Ce que le serveur sait (DB, API...)	État live de l'UI : DOM, store React, route, formulaire
Cycle de vie	Persistant, indépendant de toute UI	Lié à la page : tools enregistrés/désenregistrés selon la route ou l'état
Cas d'usage type	Donner à un agent un accès backend (fichiers, DB, API tierces)	Rendre une appli web pilotable « de l'intérieur » sans backend dédié

L'adoption n'est pas encore là...

→ WebMCP est encore une spécification **expérimentale**.



L'adoption n'est pas encore là...

- WebMCP est encore une spécification **expérimentale**.
- Seul **Chrome** **>= 146** supporte l'API ; Edge est attendu mais pas confirmé, Firefox et Safari n'ont annoncé aucun plan



L'adoption n'est pas encore là...

- WebMCP est encore une spécification **expérimentale**.
- Seul **Chrome** ≥ 146 supporte l'API ; Edge est attendu mais pas confirmé, Firefox et Safari n'ont annoncé aucun plan
- La spec est un W3C Community Group Draft, **pas un standard**, donc l'API peut encore changer



L'adoption n'est pas encore là...

- WebMCP est encore une spécification **expérimentale**.
- Seul **Chrome** **>= 146** supporte l'API ; Edge est attendu mais pas confirmé, Firefox et Safari n'ont annoncé aucun plan
- La spec est un W3C Community Group Draft, **pas un standard**, donc l'API peut encore changer
- Cloudflare l'a intégré en **Beta** dans son service **Browser Run**
<https://developers.cloudflare.com/browser-run/features/webmcp/>



Performance

Du scan de pixels au Tool Calling natif



WebMCP, beaucoup plus efficace, mais encore très limité

	IA Vision (Screenshot/Computer Use)	MCP Chrome DevTools (Google, sept. 2025)	WebMCP (W3C Draft, Chrome 146+)
Temps / action	3 – 8 s	1 – 3 s	~100 ms
Tokens / action	~2 000 – 5 000	~800 – 2 000*	~200 – 400
Taux de succès	60 – 80 %	85 – 90 %	95 – 98 %
Maintenabilité	Faible	Moyenne	Forte
Couverture sites	Universelle	Universelle (Chrome only)	Très Faible
Facteur global	1x	~3 – 4x	~8 – 12x

* hors ~17 000 tokens de définitions d'outils chargés au démarrage (réductibles avec le slim mode)

Sources: [arxiv](#), [Browser Use](#), [Vice Co-Pilot](#), [Medium - Serkan Özal](#), [DEV - Steven Gonsalvez](#), [qtrl](#), [Sangria](#), [Webfuse](#)



Démo — Vision vs WebMCP, côte à côte


Le Hack de WebMCP Anywhere

Injecter des tools WebMCP sur n'importe quelle app



WebMCP Anywhere : les 3 étapes

L'extension analyse l'app et expose des Tools MCP construits à partir du DOM sémantique et du réseau.

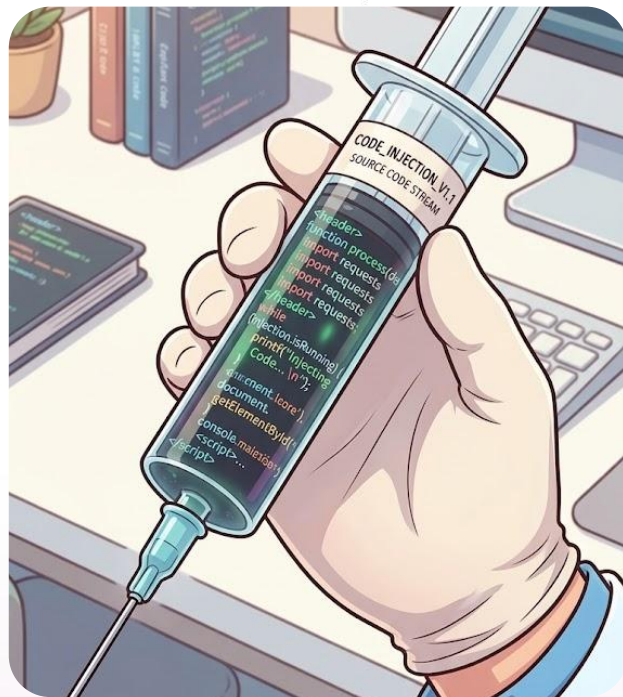


WebMCP Anywhere : les 3 étapes

L'extension analyse l'app et expose des Tools MCP construits à partir du DOM sémantique et du réseau.



Build : Parcourt le DOM et le network, **identifie les actions possibles** (formulaires, boutons) et les données disponibles.

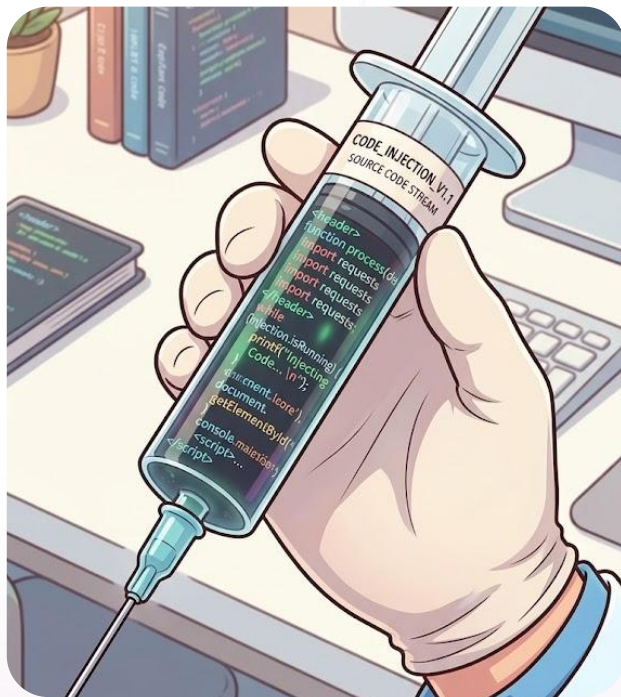

WebMCP Anywhere : les 3 étapes


L'extension analyse l'app et expose des Tools MCP construits à partir du DOM sémantique et du réseau.



Build : Parcourt le DOM et le network, **identifie les actions possibles** (formulaires, boutons) et les données disponibles.



Run : Enregistre des **Tools MCP synthétiques** via navigator.modelContext injecté dans la page.

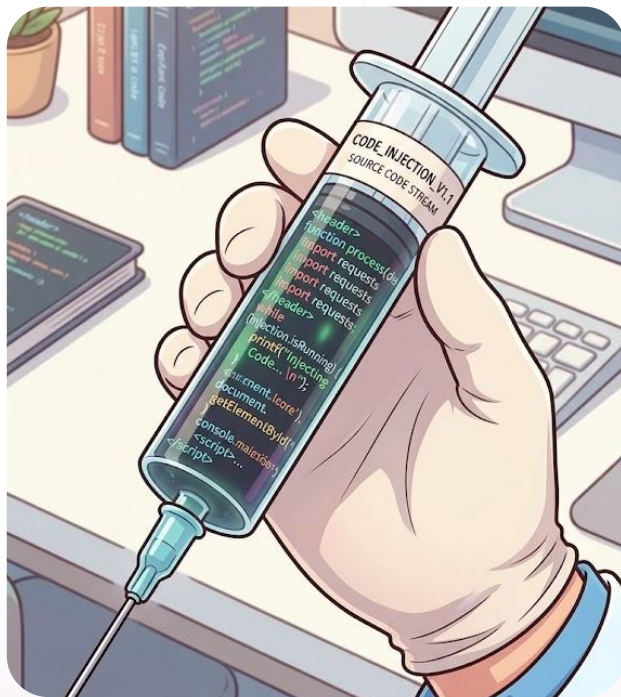

WebMCP Anywhere : les 3 étapes

L'extension analyse l'app et expose des Tools MCP construits à partir du DOM sémantique et du réseau.




Build : Parcourt le DOM et le network, **identifie les actions possibles** (formulaires, boutons) et les données disponibles.




Run : Enregistre des **Tools MCP synthétiques** via `navigator.modelContext` injecté dans la page.



Le navigateur voit **des Tools propres** — comme si l'app les avait développés nativement.

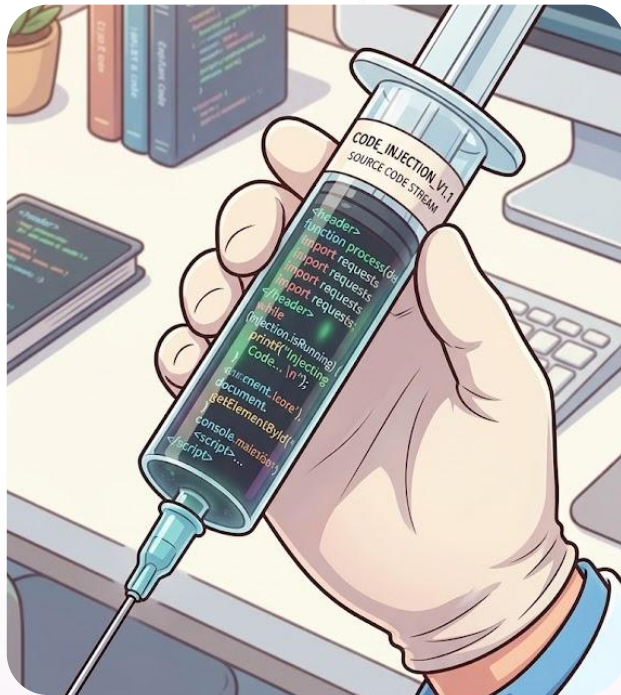

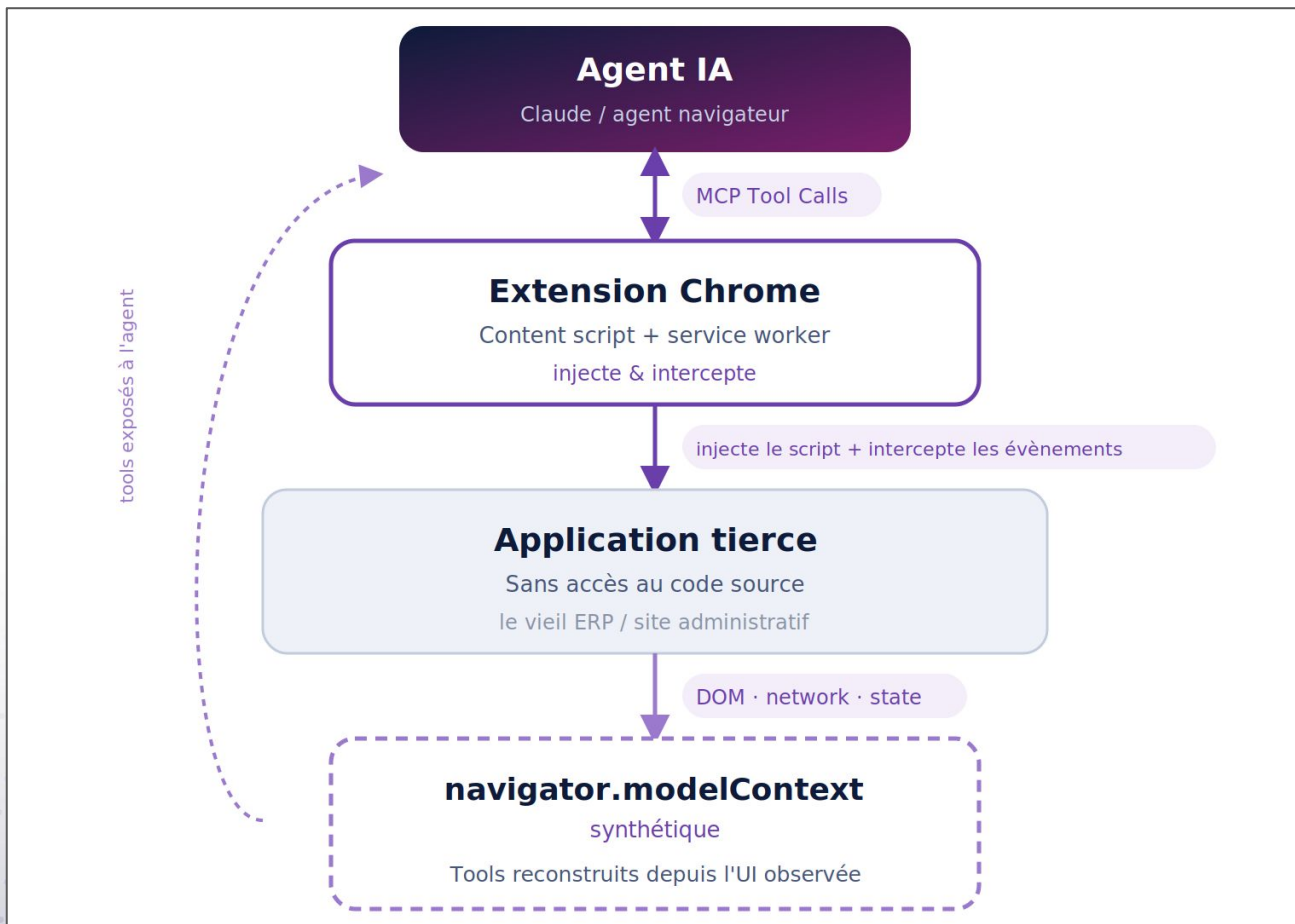



Démo — WebMCP Anywhere sur site tiers



Démo — WebMCP Anywhere sur site tiers

En version moins “fin fond du garage”

WebMCP Hub est un site qui **recense des configs déjà faites** pour certains sites, parmi lesquels news.google.com, x.com et quelques autres.



En version moins “fin fond du garage”

WebMCP Hub est un site qui **recense des configs déjà faites** pour certains sites, parmi lesquels news.google.com, x.com et quelques autres.

Ils proposent une **extension Chrome** qui va télécharger les configs puis les injecter sur un site pour les exposer sous forme de **WebMCP Tools**.



En version moins “fin fond du garage”

WebMCP Hub est un site qui **recense des configs déjà faites** pour certains sites, parmi lesquels news.google.com, x.com et quelques autres.

Ils proposent une **extension Chrome** qui va télécharger les configs puis les injecter sur un site pour les exposer sous forme de **WebMCP Tools**.

C'est une version communautaire de notre expérimentation. [Voir aussi MCP-B](#)



En version moins “fin fond du garage”

WebMCP Hub est un site qui **recense des configs déjà faites** pour certains sites, parmi lesquels news.google.com, x.com et quelques autres.

Ils proposent une **extension Chrome** qui va télécharger les configs puis les injecter sur un site pour les exposer sous forme de **WebMCP Tools**.

C'est une version communautaire de notre expérimentation. [Voir aussi MCP-B](#)



Attention aux risques de sécurité !

Demo Live

Transformer une app complexe en plateforme automatisable






● On prend un vrai site.
On lui donne une API.
En direct.

Takeaways





L'essayer c'est l'adopter

- WebMCP, la **couche sémantique** qui manquait à la relation AI / Web
 - ◆ HTTP transporte
 - ◆ HTML affiche
 - ◆ WebMCP parle aux agents
- Sera encore plus puissant quand **Gemini in Chrome** sera démocratisé
- Des solutions hacky tels que notre WebMCP Anywhere émergent pour faire des **ponts vers le legacy**
 - ◆ Pas besoin d'avoir le contrôle du code source de la webapp
 - ◆ Une extension suffit à la rendre IA-compatible
 - ◆ Les possibilités sont bien évidemment plus limitées
- C'est le bon moment pour l'intégrer dans vos webapps. La spec est jeune, mais peu d'effort pour **beaucoup de gain de valeur** pour vos utilisateurs.

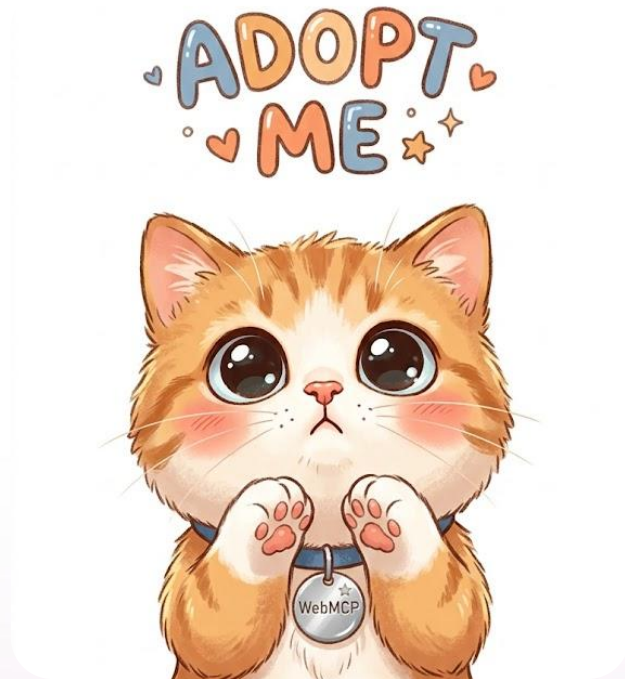

L'essayer c'est l'adopter

- Lire la spec WebMCP :
 - ◆ <https://webmachinelearning.github.io/webmcp/>
- Intégrer navigator.modelContext dans votre prochaine app React / Vue / Angular
- Tester l'extension WebMCP Anywhere (ou une autre)
- [Code de ce talk](#)

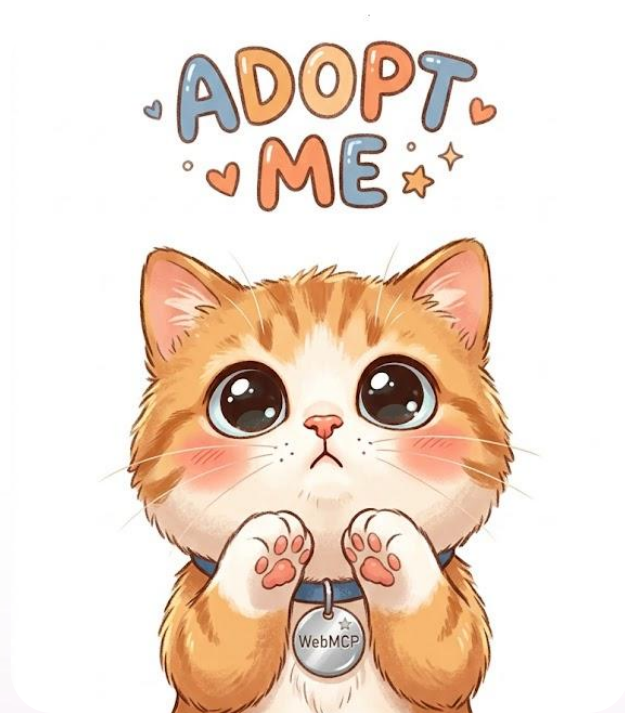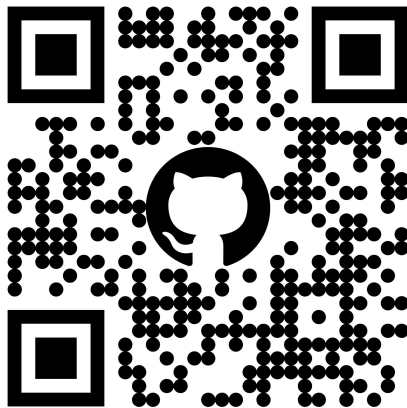



Merci

Thomas Simonnet
Staff Engineer

thomas.simonnet@wescale.fr





WeScale

Augmented Dev & Ops

Titre sur une ligne

Sous-titre sur une ligne

Sommaire

01

Notre entreprise

02

Nos valeurs

03

Le marché

04

Notre équipe

05

Notre produit

06

Les fonctionnalités

07

Notre équipe

08

Notre produit

09

Les fonctionnalités

Titre chapitre

Sous-titre sur une ligne



Titre de la slide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel velit fringilla, gravida nisl non, fringilla dui. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet, ornare nisl. Donec id lorem vitae velit tristique tincidunt quis eu mi. Ut auctor vestibulum accumsan. Aliquam suscipit sagittis risus a maximus. In eget mi mi. In condimentum odio urna, nec pretium nisl tempor ut.

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit. Sed vel velit fringilla, gravida nisl non, fringilla dui. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet, ornare nisl. Donec id lorem vitae velit tristique tincidunt quis eu mi.

Titre de la slide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel velit fringilla, gravida nisl non, fringilla dui. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet, ornare nisl. Donec id lorem vitae velit tristique tincidunt quis eu mi. Ut auctor vestibulum accumsan. Aliquam suscipit sagittis risus a maximus. In eget mi mi. In condimentum odio urna, nec pretium nisl tempor ut.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Sed vel velit fringilla, gravida nisl non, fringilla dui.
- Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae.
- Nam tristique quam quis aliquet pretium.

Titre de la slide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel velit fringilla, gravida nisl non, fringilla dui. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet, ornare nisl. Donec id lorem vitae velit tristique tincidunt quis eu mi. Ut auctor vestibulum accumsan. Aliquam suscipit sagittis risus a maximus. In eget mi mi. In condimentum odio urna, nec pretium nisl tempor ut.

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam tristique quam quis aliquet pretium.
Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet, ornare nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam tristique quam quis aliquet pretium.
Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet, ornare nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam tristique quam quis aliquet pretium.
Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet, ornare nisl.

Titre de la slide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel velit fringilla, gravida nisl non, fringilla dui. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet, ornare nisl. Donec id lorem vitae velit tristique tincidunt quis eu mi. Ut auctor vestibulum accumsan. Aliquam suscipit sagittis risus a maximus. In eget mi mi. In condimentum odio urna, nec pretium nisl tempor ut.

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit. Sed vel velit fringilla, gravida nisl non, fringilla dui. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet, ornare nisl. Donec id lorem vitae velit tristique tincidunt quis eu mi.

Titre de la slide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel velit fringilla, gravida nisl non, fringilla dui. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet, ornare nisl. Donec id lorem vitae velit tristique tincidunt quis eu mi. Ut auctor vestibulum accumsan. Aliquam suscipit sagittis risus a maximus. In eget mi mi. In condimentum odio urna, nec pretium nisl tempor ut.

01

Lorem ipsum

Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet.

02

Lorem ipsum

Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet.

03

Lorem ipsum

Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet.

04

Lorem ipsum

Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet.

05

Lorem ipsum

Nam tristique quam quis aliquet pretium. Aenean facilisis magna volutpat, iaculis est sit amet.

Drew Feig

CTO

XP : XX ans

*Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor.*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque facilisis ut est a pharetra. Sed id enim leo. Donec in est in ante tincidunt accumsan eget a ex. Phasellus a augue sit amet enim congue mattis a ac erat.

- Nulla tempor varius nibh ac ullamcorper
- Nunc diam libero, convallis in eros ut
- Mattis cursus massa
- Un gravida elit at venenatis semper.

Aliquam in nibh dapibus velit malesuada tristique. Curabitur in magna lorem. Proin quis efficitur odio. Nullam ullamcorper ipsum odio, ac gravida leo lacinia nec.

Titre de la slide

Drew Feig

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor.

Drew Feig

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor.

Titre de la slide

Drew Feig

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor.

Drew Feig

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor.

Drew Feig

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor.

Drew Feig

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor.

Titre de la slide



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing.



Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing.



Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing.



Litora

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing.

Titre de la slide



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing.

Titre de la slide

	Lorem ipsum	Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing	→ Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing risus at dolor porta	→ Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing risus at dolor porta
Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing	→ Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing risus at dolor porta	→ Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing risus at dolor porta
Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing	→ Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing risus at dolor porta	→ Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing risus at dolor porta



Merci.