图形化界面配置题库教程

Yatori 刷课系统 · 桌面窗口图文版 · V3.2.6

文档类型：操作教程（图文）

适用范围：Windows 桌面 GUI / 浏览器 Web 界面

界面来源：`web-ui`（React + Tailwind，题库页 `/bank`）

截图说明：本机真实桌面窗口，示例 token 均为 `demo-*` 演示值

编写日期：2026-10-29

目录

1. 适用对象与前置说明
2. 打开界面并进入「题库配置」 （图 1、图 2、图 7）
3. 界面三大区域详解
4. 外部题库 token 的填法与边界 （图 3）
5. 添加并填写一个答题源 （图 4、图 5）
6. 多源顺序规则：到底按什么排序
7. 保存与生效 （图 6）
8. 保存后如何验证
9. 常见坑与处理对照表
10. 附录 A：config.yaml 结构对照
11. 附录 B：AI 类型与默认端点 / 模型
12. 附录 C：外部题库清单与调用规则
13. 附录 D：答疑速查

1. 适用对象与前置说明

本教程面向使用 Yatori 图形化界面（桌面窗口或浏览器 Web 界面）配置答题源的用户，目标是让程序在作业、章节测验、考试中依次向多个题库或大模型取答案，并在全部失败时自动回退。

1.1 你需要知道的三个事实

1. **题库配置页只负责「答题源」**：AI 大模型、第三方题库、以及决定谁先被调用。本地题库缓存由程序自动管理，不需要在界面创建。
2. **保存即生效**：配置写入程序目录 `config.yaml` 的 `setting.answerSetting` 段并热重载答题引擎，无需重启程序。
3. **外部题库是独立兜底**：界面上的「外部题库」token 区与答题源卡片是两套机制，它永远排在所有答题源之后。

1.2 界面版本前置条件

> 「外部题库（逆向适配13家）」区块由 `web-ui` 构建产物提供。若你的界面没有该区块，说明打包进程序的静态产物较旧（例如 V3.2.6.exe 为 2026-10-28 构建），需要重新构建 `web-ui` 并同步 `web/static/ui` 后打包。本文其余章节不受影响。

2. 打开界面并进入「题库配置」

双击程序（或执行 `python main.py`）会直接弹出桌面窗口；使用 `python main.py --console` 则进入控制台/Web 模式，可用浏览器访问 `http://127.0.0.1:8080/ui`（端口取 `basicSetting.webPort`，被占用会自动顺延）。



图 1　桌面窗口首屏：左侧导航分「控制台」与「其他」两组，题库配置位于第 5 项

左侧导航结构：**控制台**（仪表盘 / 账号管理 / 任务控制 / 课程进度 / **题库配置**）；**其他**（日志中心 / 全局设置 / 关于本项目）。点击第 5 项「题库配置」（数据库图标）进入题库页。

3. 界面三大区域详解

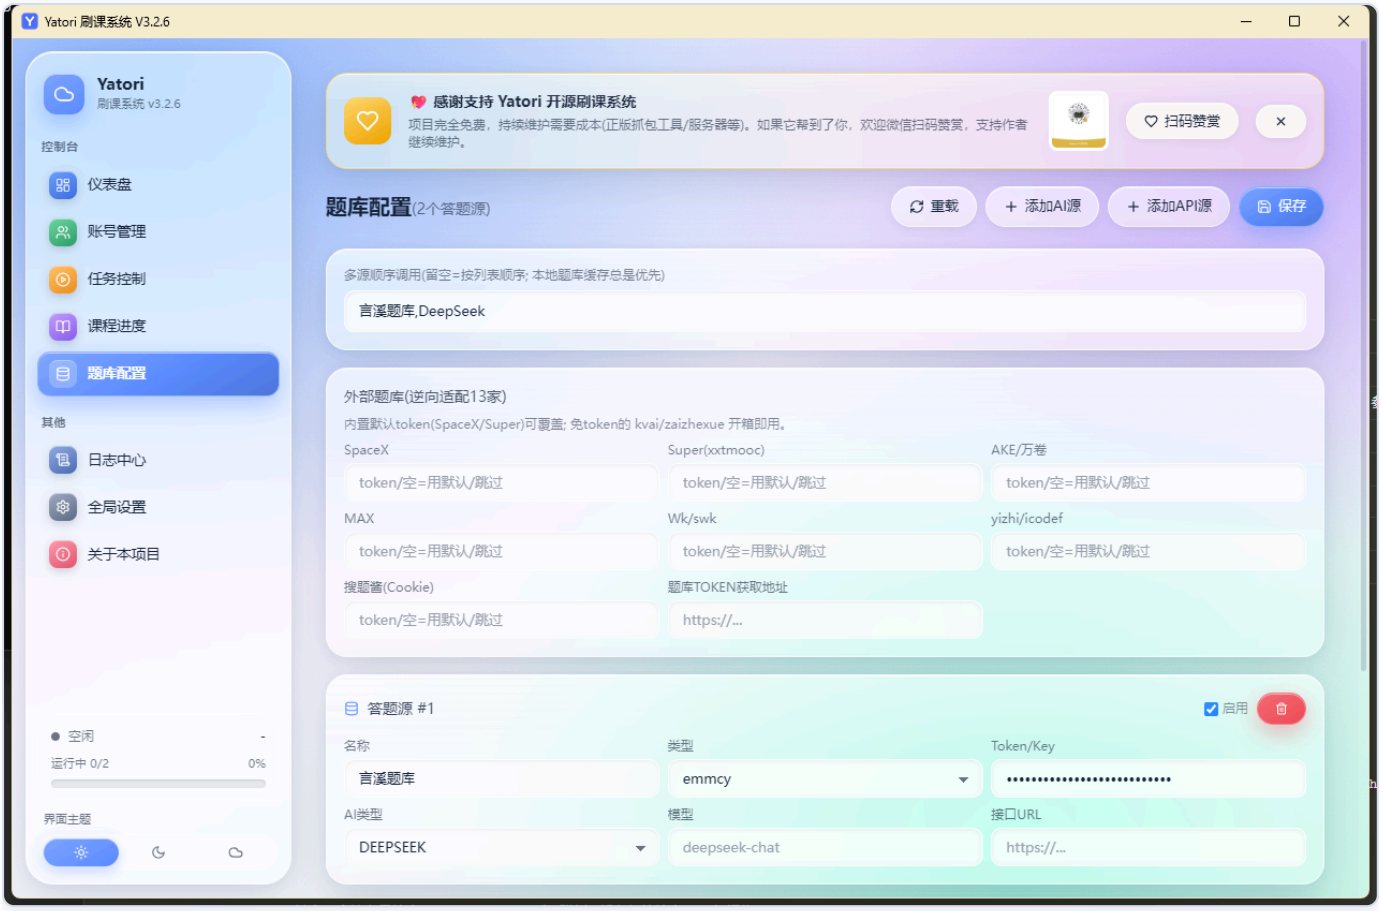


图 2　题库页顶部：标题栏按钮、多源顺序输入框、外部题库 token 区、以及第一张答题源卡片

区域	内容	说明
① 标题栏	`题库配置 (N个答题源)` + `重载` `添加AI源` `添加API源` `保存`	保存后立即生效；「重载」会用服务端配置覆盖未保存的编辑
② 多源顺序	一个文本输入框	填**答题源名称**，决定查询先后；留空则按卡片列表顺序
③ 外部题库	7 个 token 输入框 + `题库TOKEN获取地址`	独立兜底机制，不占「答题源」名额，也不受顺序控制
④ 答题源卡片	名称 / 类型 / Token-Key / AI类型 / 模型 / 接口URL / 启用 / 删除	每张卡片就是一个答题源

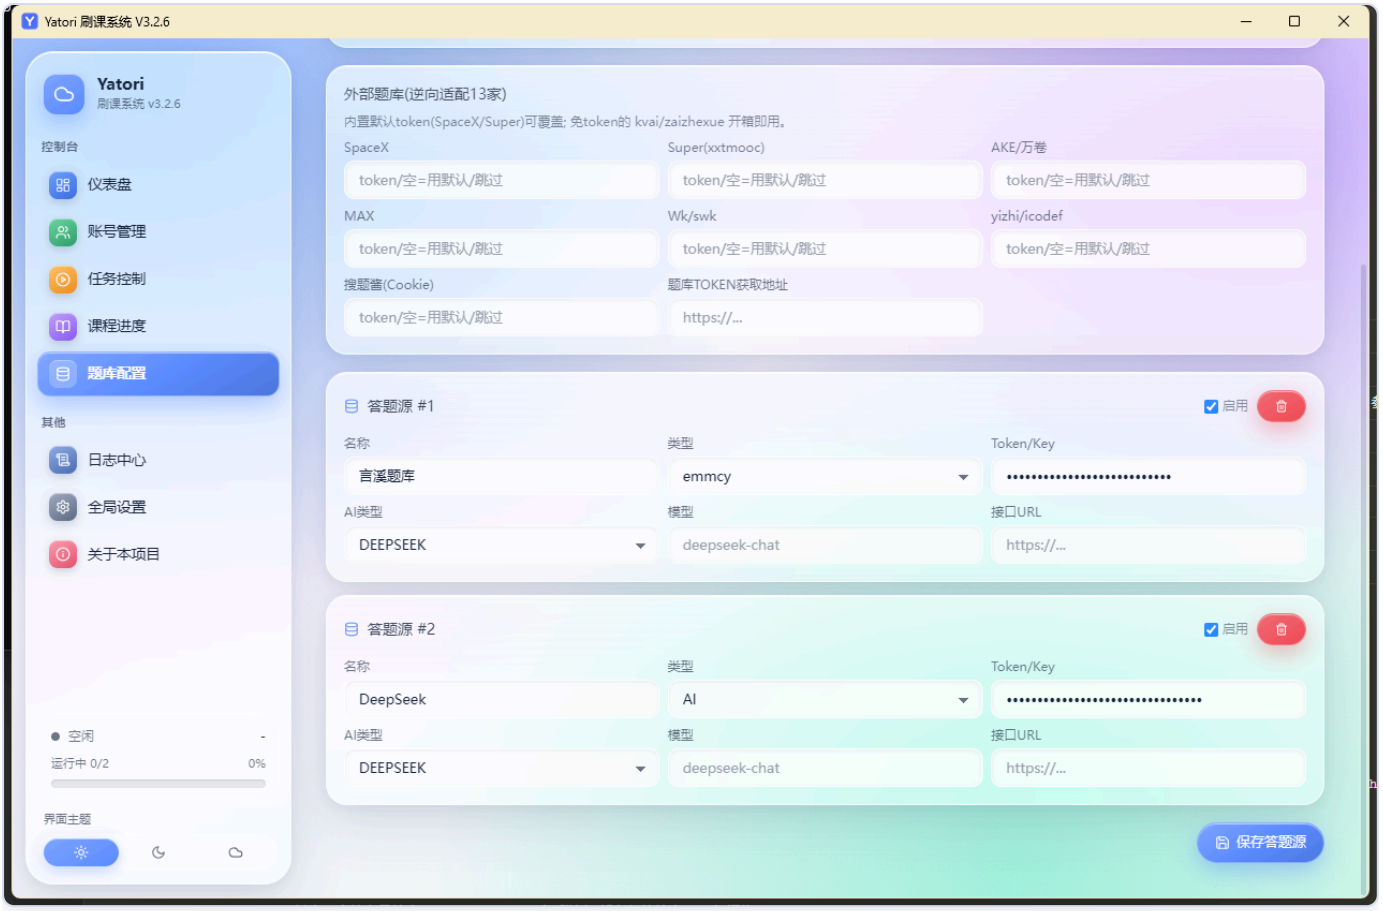


图 7　答题源卡片与右下角浮动的「保存答题源」按钮（与顶部「保存」等价）

卡片上的「AI类型 / 模型」两列对**非 AI 源**（如 `emmcy`）没有实际作用，界面仍会显示默认值 `DEEPSEEK` / `deepseek-chat`，可直接忽略。

4. 外部题库 token 的填法与边界

4.1 七个输入框

- `SpaceX`、`Super(xxtmooc)`：留空使用**内置默认 token**，填写即覆盖。
- `AKE/万卷`、`MAX`、`Wk/swk`、`yizhi/icodef`：需自备 token，留空则该源跳过。
- `搜题酱(Cookie)`：这一格要填浏览器 **Cookie**，不是 token。
- `题库TOKEN获取地址`：只控制输入框下方「去获取题库TOKEN →」链接指向的页面，不影响调用。

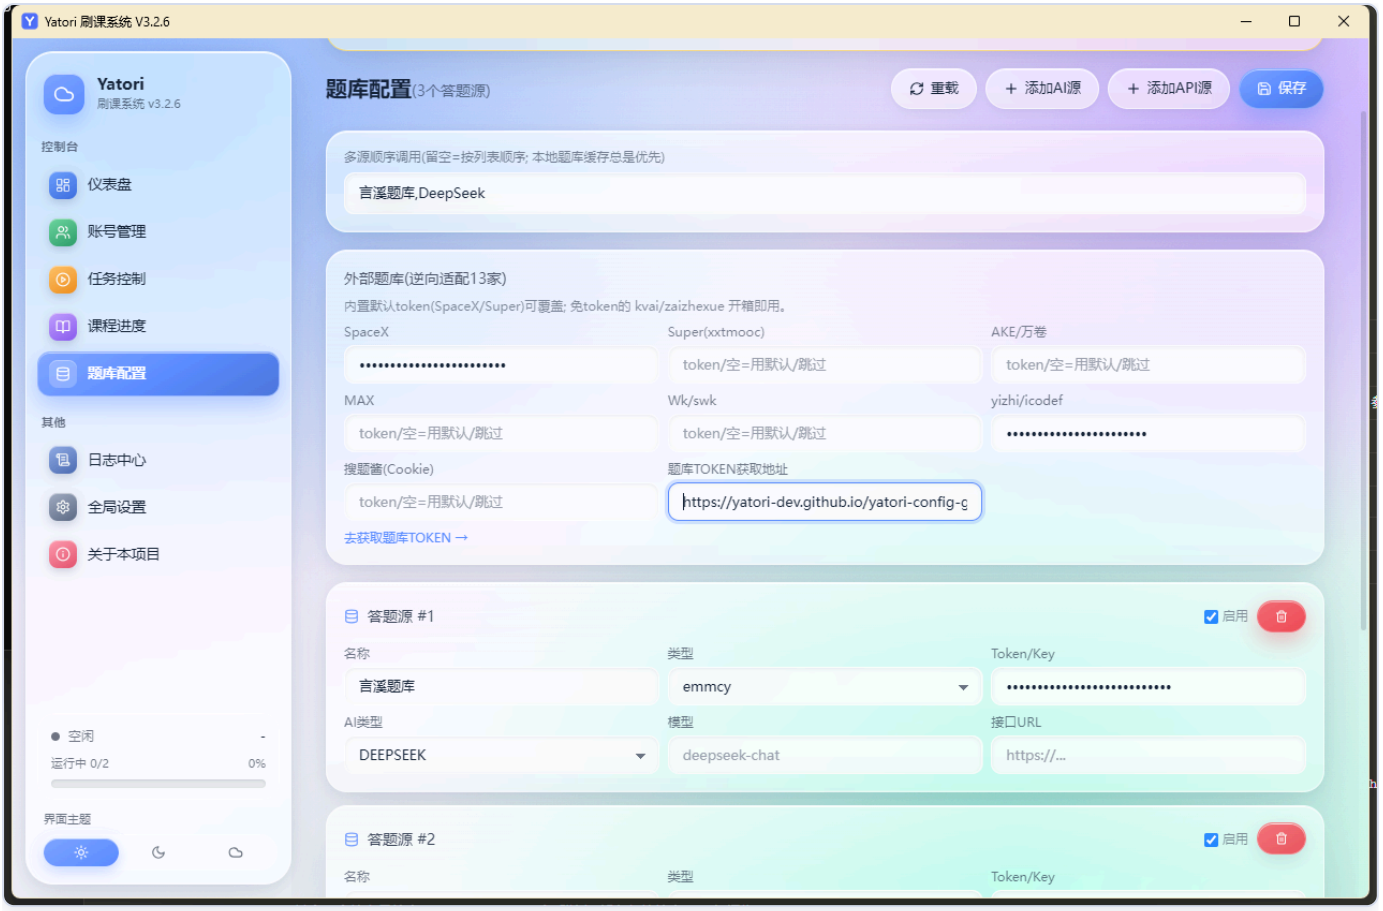


图 3　外部题库区：SpaceX / yizhi 已填示例 token，「去获取题库TOKEN →」链接随获取地址出现

4.2 三条边界

1. **免 token 的源开箱即用**：`kvai`、`muketool`、`zaizhexue`、`lemtk`、`wkexam` 五家无需配置。
2. **只在全部答题源未命中后触发**：外部题库是最后的兜底，不受「多源顺序」影响。
3. **失败自动冷却**：连续请求异常的源会冷却约 5 分钟，避免拖慢每题查询。

5. 添加并填写一个答题源

5.1 新增卡片

点右上「添加AI源」，列表末尾追加一张空卡片，类型自动为 `AI`：

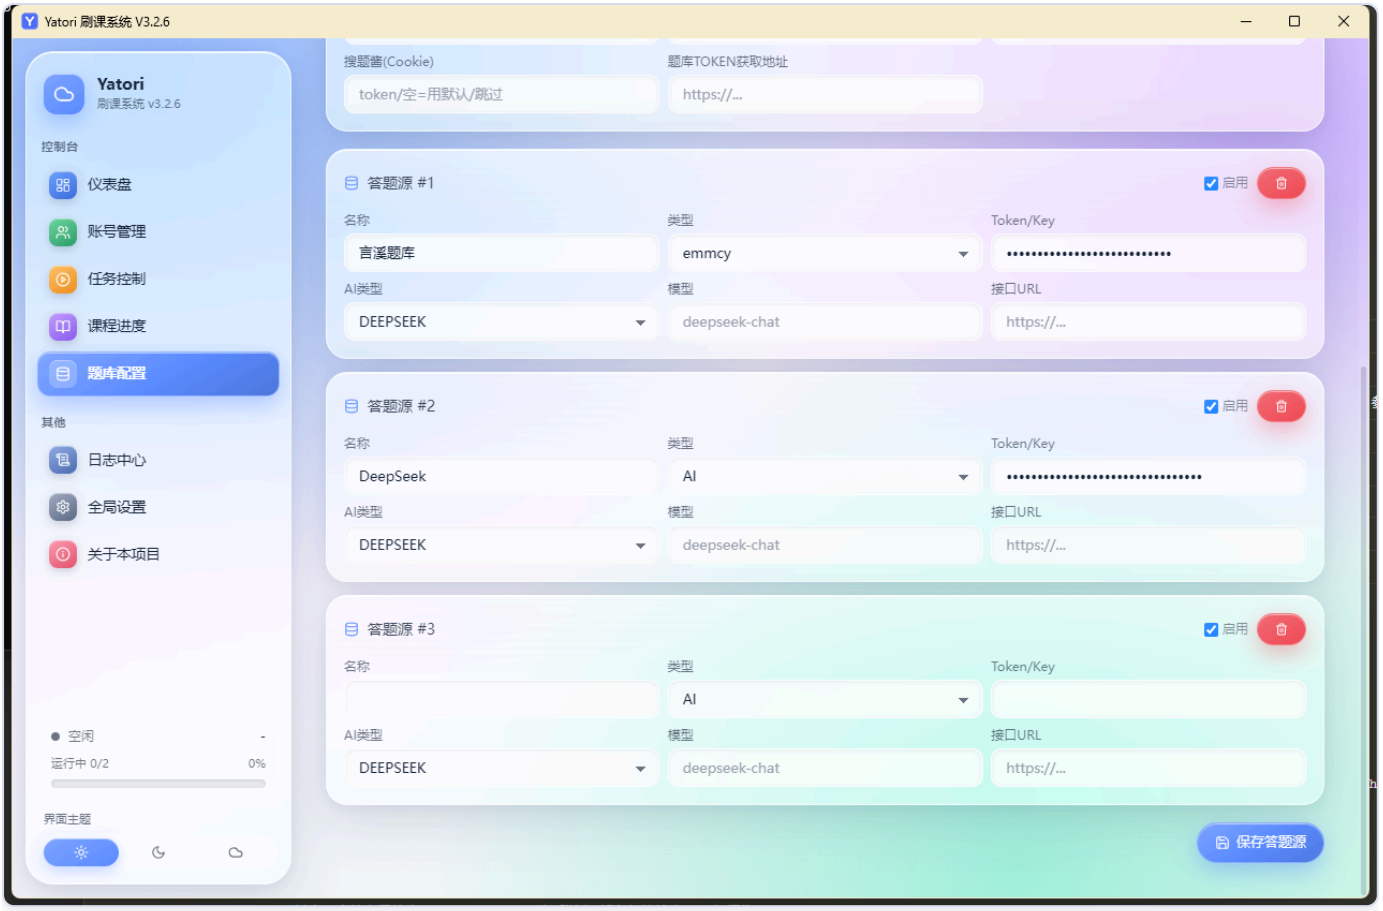


图 4　点「添加AI源」后出现答题源 #3（空卡片，类型已自动为 AI）

5.2 逐字段填写

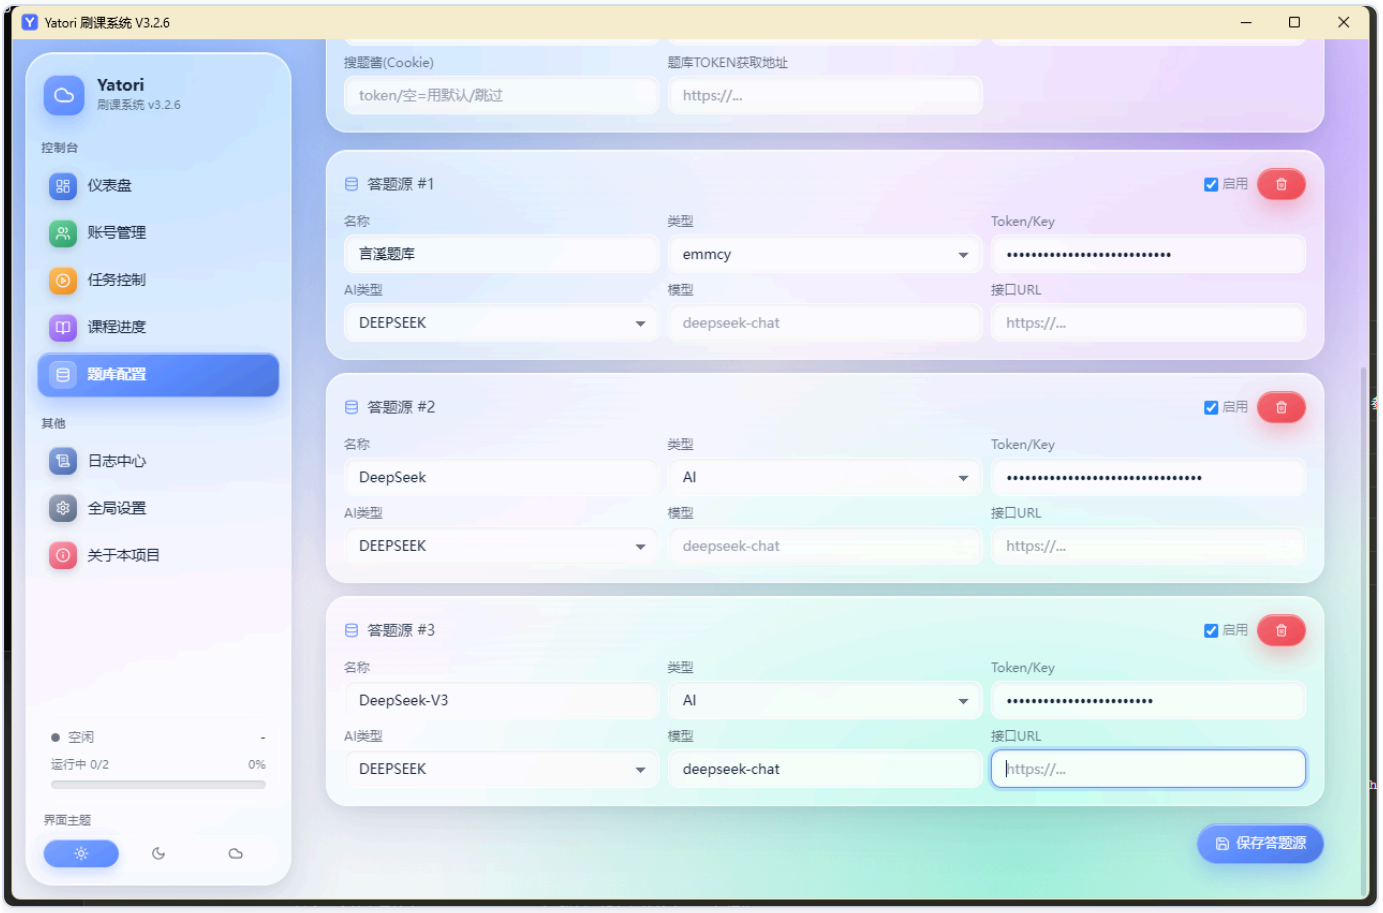


图 5　填写完成的 AI 源：名称 DeepSeek-V3、类型 AI、Token 圆点显示、AI类型 DEEPSEEK、接口URL 留空

字段	图例取值	填写要点
名称	`DeepSeek-V3`	该名字就是「多源顺序」要引用的名字；**留空则名称等于类型**（如 `ai`）
类型	`AI`	可选：默认(API) / ee / enncy / AI / APIQUE / emmcy。**只有 AI 与 emmcy 被引擎实现**
Token/Key	密文圆点	粘贴 API Key；前后不要带空格或换行
AI类型	`DEEPSEEK`	DEEPSEEK / TONGYI / CHATGLM / XINGHUO / DOUBAO / OPENAI / SILICON / METAAI / OTHER
模型	留空	留空用内置默认（DeepSeek 为 `deepseek-chat`）
接口URL	留空	留空用官方端点；**填了优先**，自动补 `/v1/chat/completions`；`OTHER` 必须填

5.3 第三方题库（以言溪 emmcy 为例）

1. 点「添加API源」，出现卡片（类型默认 `默认(API)`）；
2. 把**类型改成** `emmcy`（不能省）；
3. 填「名称」与「Token/Key」；

4. 「接口URL」留空即用内置端点 `https://tk.enncy.cn`；

5. 保存。

> 需要 `axe`（AVXE）、`n1`、`ze`、`every` 这几类源时，界面下拉没有对应项，只能手改程序目录 `config.yaml` 中 `setting.answerSetting.sources[].type`（引擎层已支持这些别名）。

6. 多源顺序规则

图 2 中填的是 `言溪题库,DeepSeek`，含义是「先问言溪题库，再问 DeepSeek」。规则如下：

- 填的是**答题源名称**，不是类型、不是平台名；
- 分隔符支持英文/中文逗号、分号、换行；
- 被列出的源按列出顺序排列，**未列出的源保持卡片原顺序排在后面**；
- 留空 = 完全按卡片从上到下；
- 名称必须与卡片「名称」**逐字一致**（区分大小写）；卡片名称留空时用其类型名（`ai` / `emmcy`）；
- 本地题库缓存默认启用并自动置于最前，无需在界面创建卡片；希望 AI 先答就把 AI 名称写在最前。

7. 保存与生效

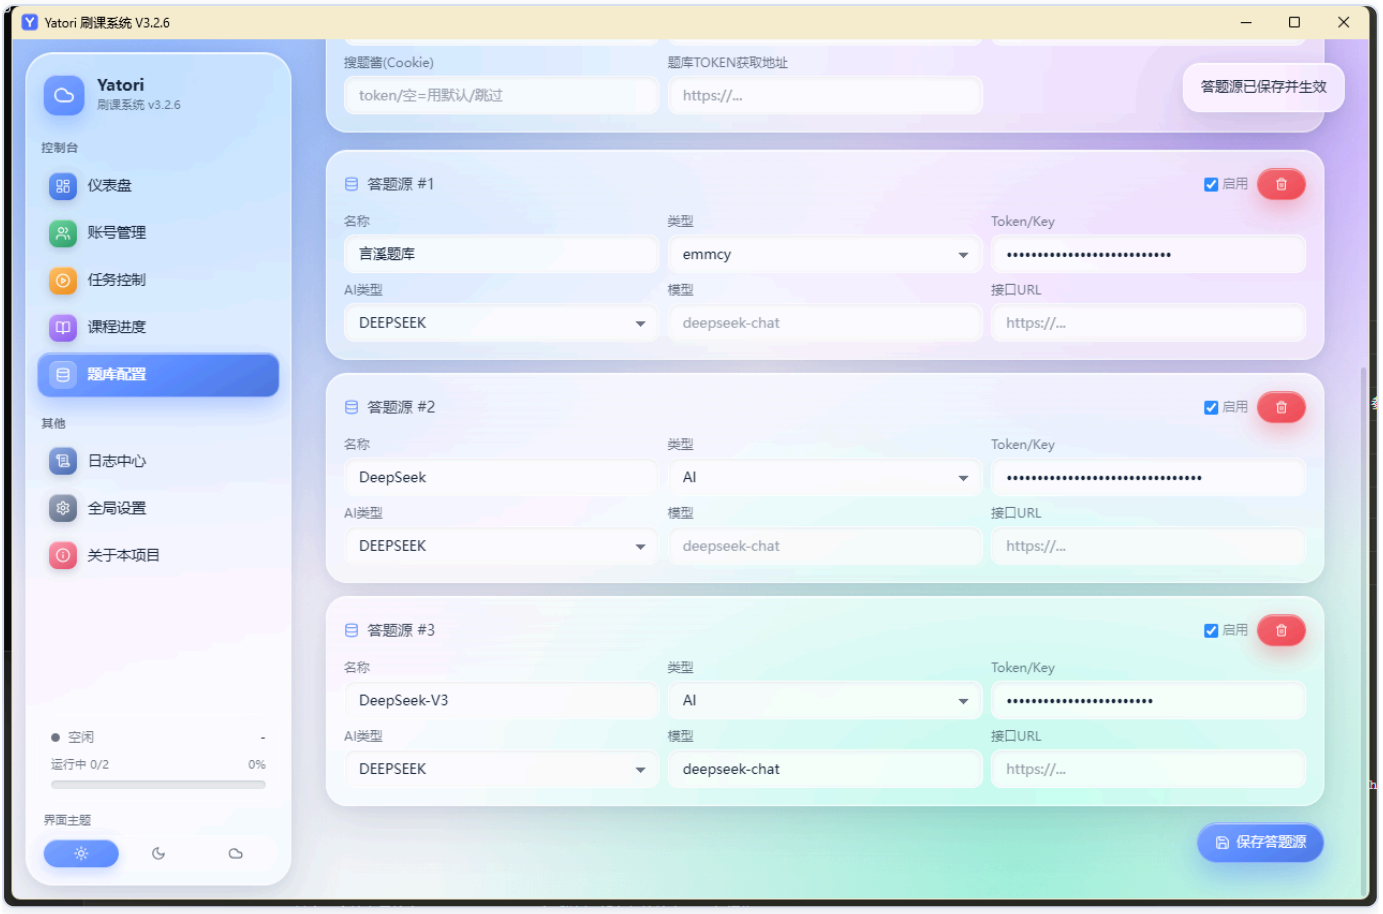


图 6　点「保存答题源」/「保存」后，右上角提示「答题源已保存并生效」

保存链路：界面提交 → `/ui/api/answersources` → 配置写入 `config.yaml` → 热重载并重建答题引擎。两个注意点：

- **正在运行的刷课任务可能仍持有旧引擎**，建议停止任务后重新启动；
- 保存前**不要点「重载」**，否则会用已保存配置覆盖尚未提交的编辑。

8. 保存后如何验证

日志关键字	含义
`[答题源自检]`	启动/重建引擎时逐源自检：`✓ 可用`、`✓ 已加载 N 条题库记录`、`X 不可用 - 原因`
`[答题源] [名称] [i/n]`	每题调用过程：命中、未命中回退、token 缺失跳过、禁用跳过
`[题库-名称]`	外部题库兜底命中记录，如 `[题库-SpaceX] 命中：…`

本地题库缓存文件为程序目录下的 `questions_answers.json`。答案在**提交成功后**才写入缓存，因此刚配置完成时缓存条目不会立即增长，属正常现象。

9. 常见坑与处理对照表

现象	原因	处理
老配置里 AI 源显示成「默认(API)」	旧配置存的是小写 `ai`，而下拉选项为大写 `AI`	不影响运行；在界面重新选择一次 `AI` 即可
保存了却从不命中	类型选了 默认(API)/ee/enncy/APIQUE，或 Token 为空	改为 `AI` / `emmcy` 并补 token（本地缓存源除外）
顺序填了不生效	填的是类型或描述，与卡片「名称」不一致	填卡片名称原文；名称为空时用类型名
外部 token 填了没日志	外部源只做兜底	该题已被列表中的某个源命中，属正常
提示「请先填写AIType参数」	只填了 Key，AI类型为空	选择 AI类型（旧配置/WP 导入可能丢字段）
提示「AI请求地址为空」	选了 `OTHER` 却未填接口URL	填 URL，或改用内置类型
一直 401 / 无效	Key 带空格或换行	重新粘贴（密码框不可见，可先贴到记事本确认）
本地缓存一直不增长	答案仅在提交成功后写入	跑完一批作业/章测后再查看

附录 A：config.yaml 结构对照

```yaml
setting:
  answerSetting:
    tokenCheck: 1                # 启动时 token 自检开关
    localCacheEnable: 1          # 本地题库缓存开关
    localCachePath: questions_answers.json
    order: [言溪题库, DeepSeek]   # 调用顺序(填答题源名称)
    sources:
      - name: 言溪题库
        type: emmcy              # 第三方题库
        enable: 1
        token: 你的token
        aiType: ""
        model: ""
        url: ""
      - name: DeepSeek
        type: ai                 # AI 大模型(界面新建时写 AI, 引擎统一转小写)
        enable: 1
        token: sk-xxxxxxxx
        aiType: DEEPSEEK
        model: ""
        url: ""
    externalTokens:              # 外部题库 token(可覆盖内置默认)
      SpaceX: ""
      Super: ""
    externalGetUrl: ""           # 「题库TOKEN获取地址」引导链接
```

附录 B：AI 类型与默认端点 / 模型

AI类型	默认模型	缺省端点
DEEPSEEK	`deepseek-chat`	api.deepseek.com
TONGYI	`qwen-plus-latest`	dashscope 兼容模式
CHATGLM	`glm-4`	open.bigmodel.cn（v4）
XINGHUO	`generalv3.5`	spark-api-open
DOUBAO	需自填（方舟接入点）	ark v3
SILICON	`Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct`	api.siliconflow.cn
METAAI	`fast`	metaso.cn
OTHER	自填	必须自行填写接口URL

通用规则：接口URL 填了优先使用（适配 OpenAI 格式中转/聚合站，自动补 `/v1/chat/completions`）；留空才回退内置官方端点。

附录 C：外部题库清单与调用规则

名称	token 键	备注
SpaceX	SpaceX	内置默认 token 可用，填写即覆盖
Super（xxtmooc）	Super	内置默认 token 可用，填写即覆盖
AKE / 万卷	AXE	需自备 token
MAX	MAX	需自备 token
Wk（swk）	Wk	需自备 token
yizhi（icodef）	yizhi	需自备 token
搜题酱	dxstj	填浏览器 Cookie
kvai / muketool / zaizhexue / lemtk / wkexam	—	免 token，开箱即用

界面标题写作「逆向适配13家」，实际聚合实现为上述 12 条，以 `logic/xuexitong/tiku_sources.py` 的 `SOURCES` 为准。

附录 D：答疑速查

D1　界面上没有「外部题库」区块?

说明程序内托管的静态产物较旧。重新构建 `web-ui`（`npm run build`）并把 `dist` 同步到 `web/static/ui`，再启动或重新打包即可。本文截图即为同步后的界面。

D2　必须配置 AI 才能答题吗?

不是。零配置也能跑：本地题库缓存 + 免 token 的外部题库即可工作。AI 源用于提高冷门题命中率。

D3　界面里删掉本地题库缓存卡片，会关闭缓存吗?

不会。缓存由 `localCacheEnable` 控制，默认开启；未显式添加 `local` 类型源时程序会自动补一个「本地题库缓存」源并置于最前。

D4　同一份配置能否多台机器共用?

可以。配置本质是 `config.yaml` 的 `setting.answerSetting` 段，复制该段即可；题库缓存文件 `questions_answers.json` 可单独同步。

> 本文档配套截图目录：`docs/images/tiku-config/`；重拍脚本：`docs/tools/win_ui_capture.ps1`（截窗口）、`win_ui_shot_nav.py`（CDP 导航）、`win_ui_shot_actions.py`（滚动/新增/填写/保存）。