

AxureCloud破解补丁制作


创建时间	@July 4, 2022 10:45 AM
标签	
URL	
状态	归档
最后编辑时间	@July 4, 2022 11:16 AM

思路


使用dnSpy反编译AxShare.Model.NH.dll生成破解补丁

过程

1. dnSpy 文件 → 打开 AxShare.Model.NH.dll 文件

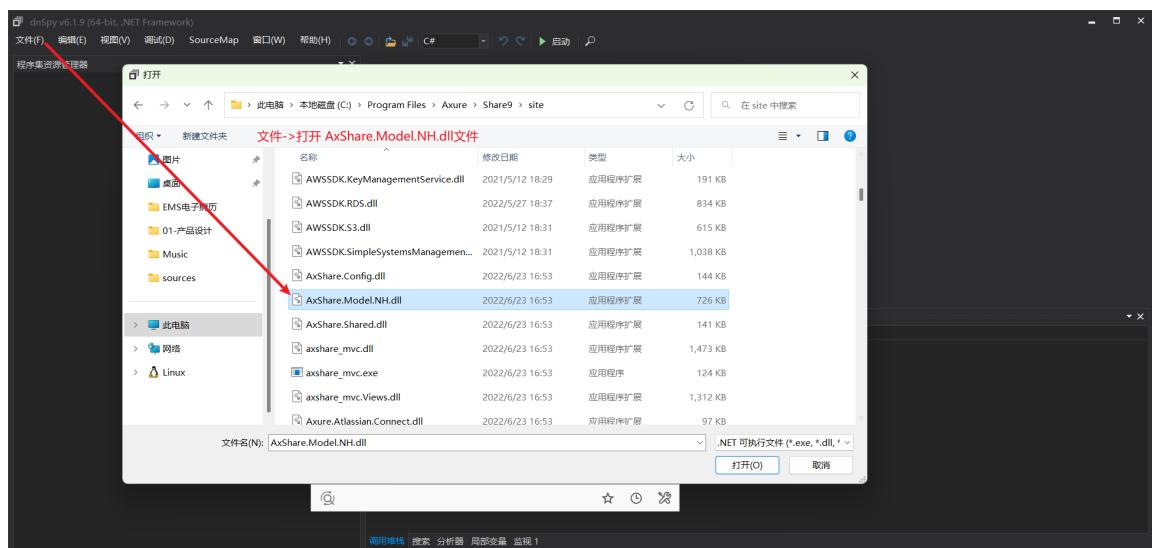

2. 按路径找到 get_level() 右键选择 编辑方法 (C#)

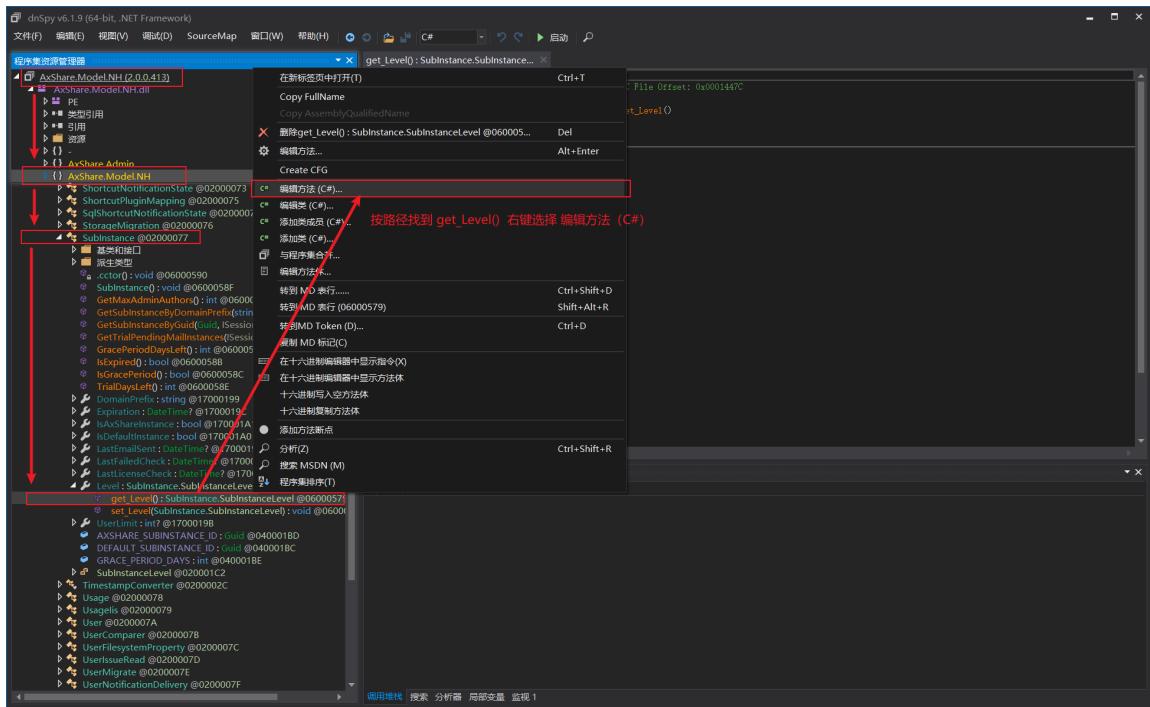

3. 修改返回值为 0 并点击【编译】

修改代码 - `_get_Level(): SubInstance.SubinstanceLevel @06000579`

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Runtime.CompilerServices;
4  using NHibernate;
5
6  namespace AxShare.Model.NH
7  {
8      // Token: 0x02000077 RID: 119
9      public partial class Subinstance : IdObject
10     {
11         // Token: 0x1700001A RID: 410
12         // (get) Token: 0x06000579 RID: 1401 RVA: 0x0001827C File Offset: 0x0001447C
13         // (set) Token: 0x0600057A RID: 1402 RVA: 0x00018284 File Offset: 0x00014484
14         public virtual Subinstance.SubinstanceLevel Level
15         {
16             [CompilerGenerated]
17             get
18             {
19                 return this._Level>_BackingField; // 修改为 return 0;
20             }
21             [CompilerGenerated]
22             set
23             {
24                 this._Level = value;
25             }
26         }
27     }
28 }
```

100 %

代码 描述

文件 行

main.cs 编译 取消

```


修改代码 - get_Level():SubInstance.SubInstanceLevel @060000579
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Runtime.CompilerServices;
4  using NHibernate;
5
6  namespace AxShare.Model.NH
7  {
8      // Token: 0x02000077 RID: 119
9      public partial class SubInstance : IObject
10     {
11         // Token: 0x1700019A RID: 410
12         // (get) Token: 0x060000579 RID: 1401 RVA: 0x0001627C File Offset: 0x0001447C
13         // (set) Token: 0x06000057A RID: 1402 RVA: 0x00016284 File Offset: 0x00014484
14         public virtual SubInstance.SubInstanceLevel Level
15         {
16             [CompilerGenerated]
17             get
18             {
19                 return 0;
20             }
21             [CompilerGenerated]
22             set
23             {
24             }
25         }
26     }
27 }
28

```


100% < 文件 行

代码 描述 点击编译 编译 取消

4. 文件 → 保存模块 → 确定，即可生成破解补丁啦

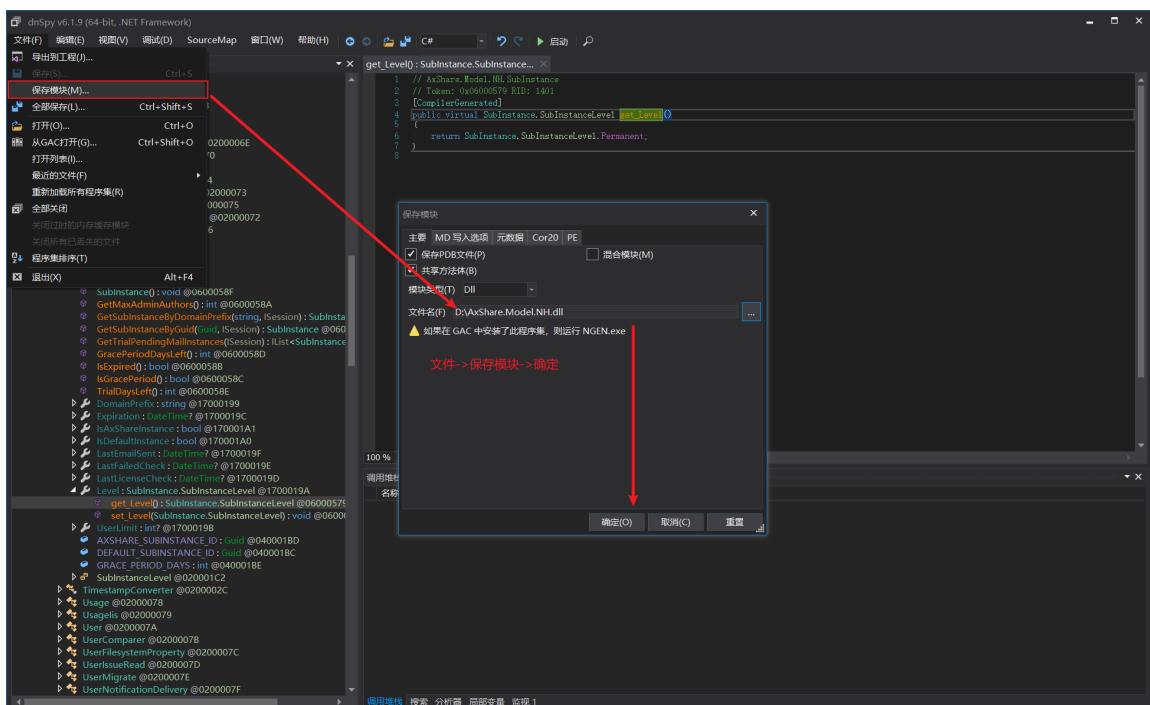

> 此电脑 > 本地磁盘 (D:) >

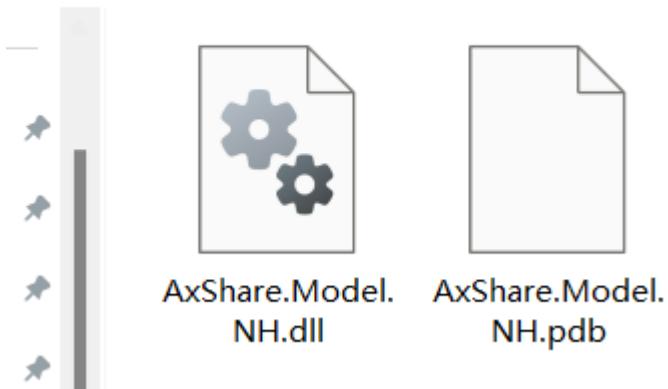

生成的破解补丁，通过停用AxureCloudWebSiteService→打补丁→启用
AxureCloudWebSiteService就可以生效了