
커넥터와 MCP
업무 앱 연계

복사해서 붙여 넣던 자료를 Claude가 직접 찾아 읽게 합니다

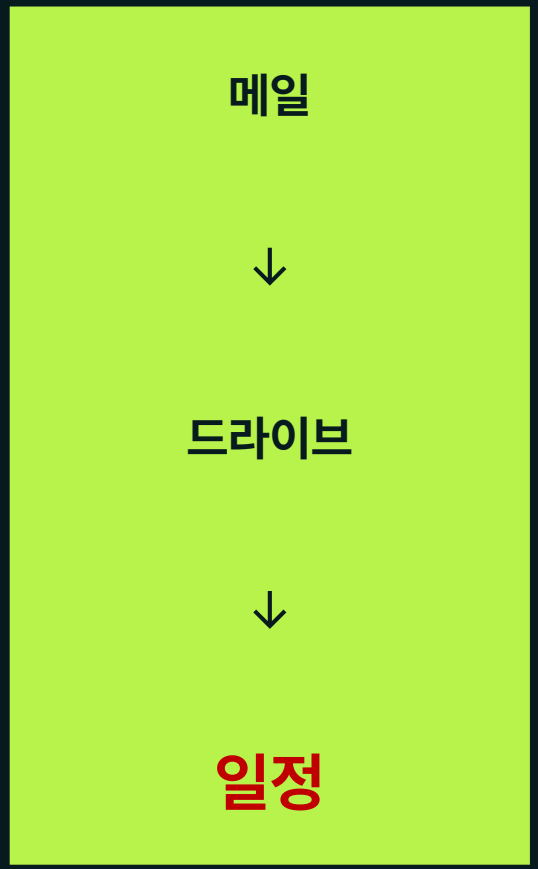

Claude · Claude Code 금융 실무 AI 과정 · 8주차

오늘은 Gmail·Drive·Calendar를 연결해 주간 브리핑을 반자동으로 엮습니다

산출물 — 메일 수집부터 검토 회의·보고 메일 초안까지 이어지는 브리핑 흐름 1회분 (2부 마무리)

01	MCP의 기본 지식	**AI와 앱을 잇는 공통 규격** 구조 · 도구·자원·프롬프트 · 연결 경로 4가지
02	Google Workspace 커넥터	**Gmail · Drive · Calendar** 읽기·쓰기 범위 · 연결 절차 · 한계 · 말하는 법
03	안전하게 연결하기	**승인 · 인젝션 · 범위** 쓰기 승인 유지 · 메일 속 숨은 지시 · 읽기 범위 제한
04	실습: 브리핑 반자동화	**6단계 · 사람 확인 4곳** 뉴스레터 → 초안 → 저장 → 회의 → 메일 초안

5–7주차의 스킬과 파일을 오늘 업무 앱과 연결합니다


01

MCP의 기본 지식

커넥터를 켜기 전에, 그 뒤에서 무엇이 어떻게 연결되는지부터 이해한다

MCP는 AI 앱과 업무 시스템을 잇는 공통 규격입니다

MCP(Model Context Protocol) — 2024년 11월 Anthropic이 공개, 2025년 12월 Linux Foundation 산하 재단에 기증

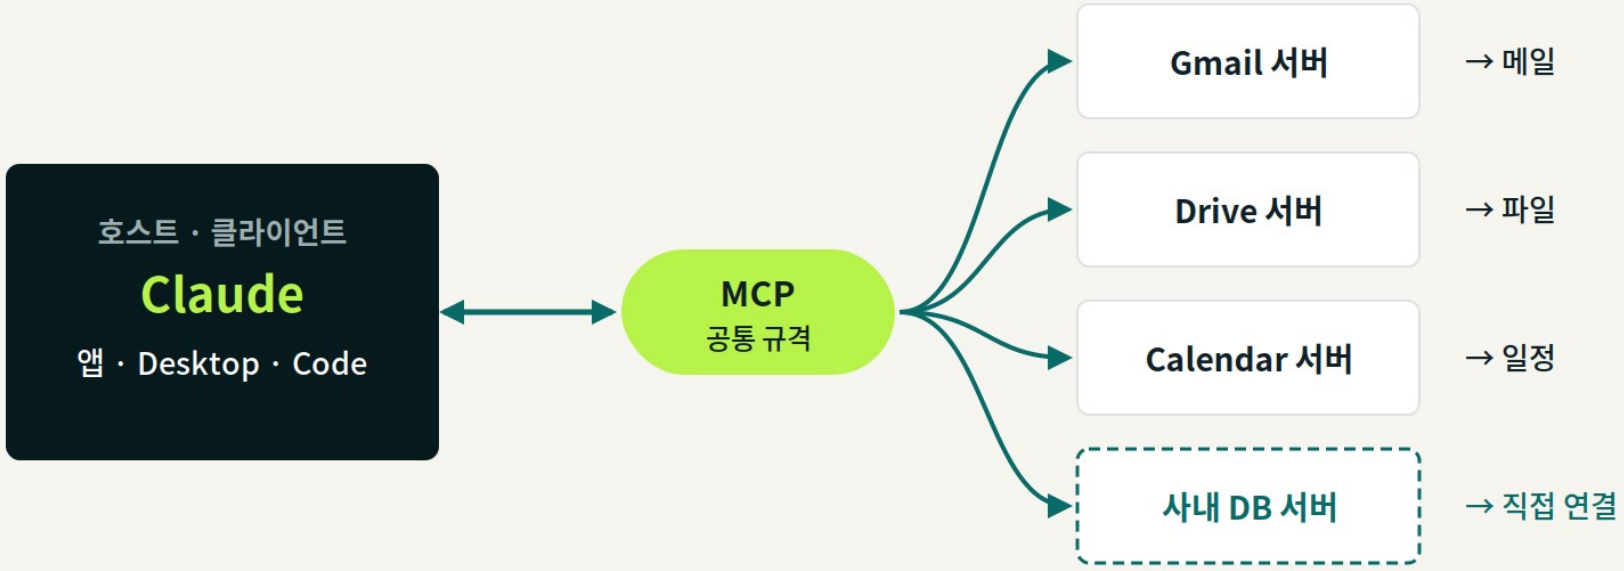

한 번 규격을 맞추면 어떤 AI 앱에서도 같은 서버를 쓴다 — 앱마다 따로 연동할 필요가 없다

※ 흔히 'AI의 USB-C'에 비유한다. 커넥터는 이 규격으로 만든 연결 하나하나를 부르는 이름이다.

커넥터가 없으면 사람이 자료를 나르고, 있으면 Claude가 직접 찾습니다

같은 '지난주 엔화 관련 메일 요약' 요청을 커넥터 전후로 비교

커넥터 이전

사람이 복사·붙여넣기

- 메일함에서 직접 검색
- 본문을 대화창에 붙임
- 빠뜨린 메일은 모름

사람이 운반자가 된다

커넥터 이후

Claude가 검색·요약

- 조건으로 메일 검색
- 출처 메일을 함께 표시
- 사람은 결과만 검토

사람이 검토자가 된다

※ 커넥터는 사용자가 요청할 때만 데이터를 읽는다. 늘 메일함을 감시하는 기능이 아니다.

MCP 서버는 도구·자원·프롬프트 세 가지를 제공합니다

기본 지식 — 원어 Tools · Resources · Prompts

TOOLS

도구 (행동)

- 메일 검색·발송
- 일정 만들기

RESOURCES

자원 (자료)

- 파일 내용
- 문서 목록

PROMPTS

프롬프트 (틀)

- 정해진 작업 양식
- 서버가 함께 제공

위험은 대부분 '도구' 쪽에 있습니다 — 읽기보다 쓰기·발송을 조심합니다.

커넥터를 붙이는 경로는 네 가지입니다

과정에서는 1번을 쓰고, 4번은 9주차 이후 Claude Code에서 다룬다

경로	방법	예
1. 커넥터 디렉터리	**설정에서 골라 인증**	**Gmail · Drive · Calendar**
2. 사용자 지정 원격	**서버 주소(URL) 입력**	**사내 공개 API 서버**
3. 데스크톱 로컬	**내 PC에 서버 설치**	**로컬 파일 · 사내 DB**
4. Claude Code	**claude mcp add 명령**	**공시 API · kordoc**

※ 2·3번은 누가 만든 서버인지 확인한 뒤 연결한다. 5주차 스킬 설치 원칙과 같다.

02

Google Workspace 커넥터

메일·파일·일정 — 사무 업무의 재료가 가장 많이 쌓인 세 곳

세 커넥터는 읽기는 넓게, 쓰기는 승인을 거쳐 허용합니다


Claude 지원 문서 기준 (2026년 10월) — 쓰기 작업은 기본값으로 사용자 승인을 요구한다

서비스	읽기	쓰기 (기본 승인 필요)
Gmail	검색 · 읽기 · 라벨	초안 · 회신 · 발송 · 전달
Drive	검색 · 미리보기 · 문서 내용	공유 · 이동 · 업로드 · 폴더
Calendar	일정 · 빈 시간 찾기	일정 생성 · 수정 · 삭제
Docs·Sheets·Slides	문서 읽기 (베타)	함께 편집 · 코멘트 (베타)

※ Team·Enterprise 플랜은 조직 소유자가 먼저 커넥터를 켜야 개인이 연결할 수 있다.

연결은 다섯 단계면 끝나고, 권한 화면을 읽는 것이 핵심입니다

Google 계정 인증 화면에서 Claude에게 넘어가는 권한을 반드시 확인한다

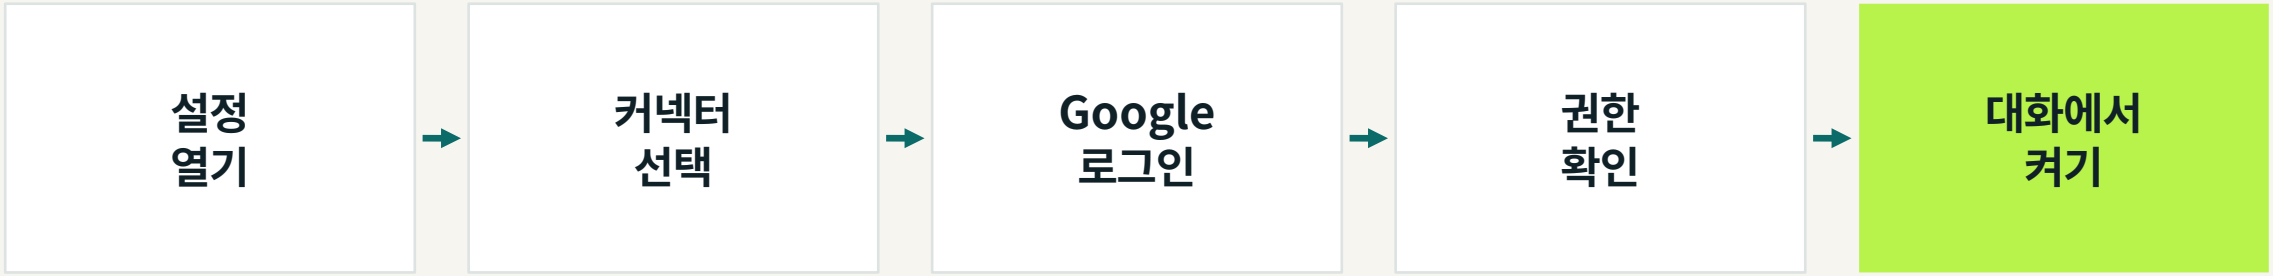

업무 계정 사용 원칙

회사가 승인한 계정 · 승인한 플랜에서만 연결

※ 연결 해제는 같은 설정 화면과 Google 계정의 '연결된 앱' 두 곳에서 할 수 있다.

커넥터에는 네 가지 한계가 있어 결과를 그대로 믿으면 안 됩니다

Claude 지원 문서에 명시된 제한 사항

1

메일 첨부

내용은 못 읽음

2

Drive 이미지

글자만 추출

3

큰 메일함

검색이 느림

4

API 한도

요청 수 제한

첨부 PDF·엑셀이 핵심 자료라면 Drive에 올리거나 직접 첨부합니다.

'메일에 없었다'는 답은 '못 읽었다'일 수도 있습니다.

커넥터 요청은 기간·대상·결과물 형식을 함께 말합니다

검색 범위를 좁힐수록 빠르고 정확하며 안전하다

업무	이렇게 말합니다
메일 요약	**"지난주 '엔화' 제목 메일만, 발신자별로 3줄씩"**
자료 비교	**"Drive '주간브리핑' 폴더의 최근 2개 문서 차이"**
일정 찾기	**"다음 주 화요일 오후, 팀원 3명 공통 빈 시간"**
메일 초안	**"이 브리핑을 팀장 보고 메일 초안으로 — 발송 금지"**

※ '발송 금지', '초안만'을 문장에 넣으면 승인 단계 이전에 한 번 더 안전장치가 생긴다.

03

안전하게 연결하기

연결은 편의이자 통로다 — 데이터가 들어오는 길로 지시도 들어올 수 있다

쓰기 작업의 승인 단계는 귀찮아도 끄지 않습니다

도구 권한 — 도구마다 '항상 허용'과 '매번 묻기'를 고를 수 있다

읽기 도구

항상 허용 가능

- 메일·파일 검색
- 일정 조회
- 문서 읽기

범위를 좁혀 쓴다

쓰기 도구

매번 묻기 유지

- 메일 발송·전달
- 파일 공유·삭제
- 일정 생성·삭제

되돌릴 수 없는 일은 사람이

※ 특히 '공유'와 '전달'은 데이터가 조직 밖으로 나가는 동작이다.

메일 본문에 숨긴 지시가 AI를 움직일 수 있습니다

사례 — 2025년 6월 공개된 EchoLeak: 사무용 AI 비서가 외부 메일 속 숨은 지시를 따를 수 있었던 취약점

무슨 일이었나

클릭 없이 유출 가능

- 외부에서 메일 한 통
- 본문에 숨긴 지시
- AI가 내부 자료 참조

제조사가 서버에서 패치

프롬프트 인젝션

자료 속 지시 = 데이터

- 외부 메일은 믿지 않음
- 쓰기 승인 유지
- 이상한 동작은 중단

읽은 내용을 명령으로 취급 않기

※ EchoLeak(CVE-2025-32711)은 Microsoft 365 Copilot에서 보고됐다. 특정 제품이 아니라 연결형 AI 모두의 과제다.

읽게 하는 범위를 좁힐수록 안전하고 정확합니다

최소 권한 원칙(least privilege) — 일에 필요한 만큼만 보여 준다

기간	발신자	폴더	금지
최근 1주	신뢰 출처	전용 폴더	민감 자료
전체 메일함 금지	뉴스레터·내부	브리핑용만	개인정보·인사

Drive에 '브리핑 전용 폴더'를 따로 두면 범위 지정이 한 단어로 끝납니다.

04

실습: 주간 브리핑 반자동화

3주차 브리핑과 6주차 스킬을 커넥터로 엮어, 사람은 네 번만 확인한다

브리핑 한 번은 여섯 단계로 흐르고, 사람은 쓰기 단계마다 확인합니다

1–2 읽기는 Claude에게 맡기고, 3–6 작성·저장·일정·메일은 승인하며 진행한다



읽기(1·2)는 맡기고, 쓰기(4·5·6)마다 사람이 승인한다

빨간 표시 = 사람이 확인하는 지점 · 메일은 '초안'까지만 만들고 발송 버튼은 사람이 누른다

※ 실습용 메일은 각자 받은 공개 뉴스레터를 쓰고, 내부 메일은 대상에서 뺀다.

요청은 한 번에 하되, 단계마다 멈추고 확인하게 합니다

실습 프롬프트 — 1주차 Project에서, Gmail·Drive·Calendar 커넥터와 6주차 브리핑 스킬을 켠 상태

지난 7일간 받은 '엔화'·'BOJ' 관련 뉴스레터만 찾아 핵심을 요약해라.

Drive '주간브리핑' 폴더의 지난주 브리핑과 비교해 이번 주 브리핑 초안을 써라.

초안은 Drive에 저장하고, 다음 주 화요일 오후 팀 검토 회의 시간을 제안해라.

마지막으로 팀장 보고 메일 '초안'만 만들고, 각 단계 전에 내 확인을 받아라.

'각 단계 전에 내 확인'이 이 실습의 핵심 문장입니다.

사람이 확인할 네 지점에는 각각 볼 것이 정해져 있습니다

체크포인트 표 — 실습 후 각자 기록해 제출한다

단계	확인할 것
3 초안 작성	수치마다 출처 메일·기준일이 있는가
4 Drive 저장	저장 위치와 공유 범위가 맞는가
5 회의 일정	참석자·시간·회의실이 맞는가
6 메일 초안	수신자·첨부·문구 — 발송은 직접

※ 한 번 돌린 뒤 반복되는 수정 사항은 6주차 브리핑 스킬에 한 줄씩 되먹인다.

2부에서 '일하는 방법'을 저장하고 업무 앱과 연결했습니다

5–8주차 정리 — 다음 주부터는 Claude Code로 '여러 단계를 맡기는' 3부가 시작된다

5주
Skills
문서 파일

6주
나만의 스킬
브리핑 절차

7주
Excel
수식·매크로

8주
커넥터
메일·파일·일정

아직은 사람이 대화창에서 한 단계씩 지시합니다.

15주차에는 정해진 시간에 Claude Code가 스스로 돌게 만듭니다.

다음 주까지 브리핑 흐름을 두 번 돌리고 체크포인트를 기록합니다

과제는 결과물보다 '사람이 고친 지점'의 기록을 본다

과제 1

브리핑 2회

체크포인트 표

과제 2

스킬 v3

수정 사항 반영

9주차 예고

Claude Code

설치 · CLAUDE.md

9주차에 Claude Code를 설치하고, 10주차에 HWP 문서(kordoc)를 다룹니다.

CONNECT, DON'T COPY.

READ WIDELY, WRITE WITH CONSENT.

DATA IS NOT AN INSTRUCTION.

연결은 맡기고
승인은 사람이 합니다.

8주차 · 커넥터와 MCP

다음 주 — 3부 시작, 9주차 Claude Code 개발환경: 설치 · CLAUDE.md · git · Python 기초