초보자용 따라 하기 가이드 · 2026-10 기준

Google Workspace CLI

gws 설치와 초기 세팅

구글 Cloud 콘솔 설정부터 AI 에이전트 연결까지 한 번에 따라 한다.

gws v0.22.5 | **대상은 외부** | **JSON은 한 번만** | **Win · Mac**

원본: YouTube 강의 화면 캡처 66장 + 공식 README·Google 도움말

EXECUTIVE SUMMARY

gws 세팅은 콘솔 4단계와 터미널 4단계로 끝난다

gws는 구글 드라이브·지메일·시트를 명령어로 다루는 도구다.

무엇을	구글이 만든 Workspace 명령줄 도구 gws를 설치해 내 구글 계정에 연결한다
왜	AI 에이전트(Claude Code 등)가 내 드라이브·메일·일정을 직접 다루게 하려면 gws가 손이 된다
어떻게	콘솔에서 API 켜기 → OAuth 외부 설정 → JSON 받기, 터미널에서 설치 → 로그인 → 테스트
결과	gws drive files list 한 줄로 내 드라이브 목록이 JSON으로 나오면 성공이다

가장 많이 막히는 곳은 두 군데다 — 대상은 처음부터 「외부」, JSON은 만들 때 바로 받는다

개요 · 구조

gws는 AI 에이전트와 구글 서비스를 잇는 손이다

사람은 에이전트와 대화하고, 실제 구글 작업은 gws가 한다.



세팅의 목적은 두 파일을 만드는 것이다 — 앱 신분증(JSON)과 내 계정의 허락(로그인 토큰)

CONTENTS

설명 순서 — 콘솔 설정에서 에이전트 연결까지

01
준비와 전체 흐름
준비물 3가지와 9단계 지도

02
API 켜기
드라이브·문서·시트·지메일 API 사용 설정

03
OAuth 설정
외부 대상, 테스트 사용자, 클라이언트 JSON

04
설치·로그인
gws 설치, auth login, 읽기 테스트


05
에이전트 스킬
Claude Code가 gws를 알게 하는 설명서 설치

06
문제 해결
자주 나는 오류 11가지와 완료 체크리스트

01. 준비와 전체 흐름

9단계를 웹 콘솔 → 내 PC → 에이전트 순서로 진행한다

1~4는 브라우저, 5~8은 터미널(명령 프롬프트), 9는 에이전트에서 한다.

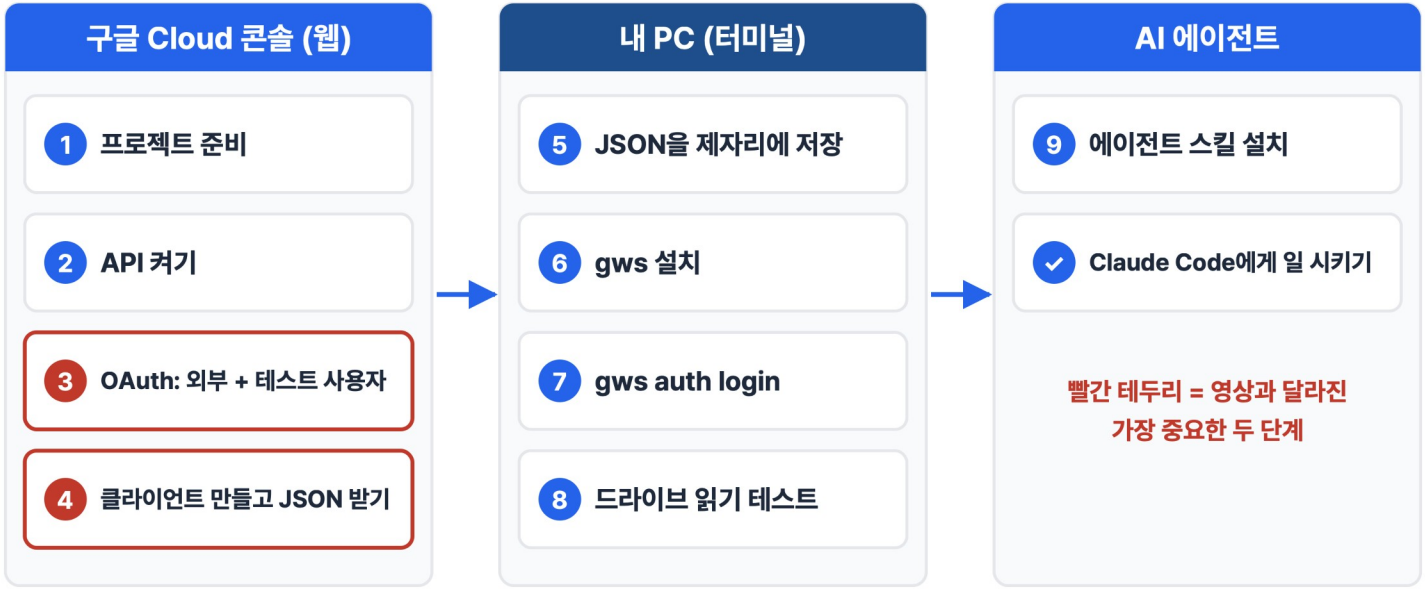

01. 준비와 전체 흐름

영상과 다른 다섯 곳 — 최신 기준으로 고쳐 따라 한다

원본 영상은 2026년 3월 촬영본이고, 이 덱은 2026년 10월 공식 문서 기준이다.

항목	영상	이 가이드(최신)
OAuth 대상	내부로 만들었다가 외부로 고침	**처음부터 외부 (개인 Gmail은 내부 불가)**
테스트 사용자	나중에 추가	**외부 선택 직후 본인 이메일 추가**
클라이언트 JSON	언급 없음	**생성 창에서 바로 다운로드 (한 번만 가능)**
첫 명령	gws auth setup → gcloud 오류	**수동 설정 후 gws auth login**
로그인 범위	전체(기본값)	**-s drive,gmail... 필요한 서비스만**

파란 글씨가 바뀐 부분이다 — 이 다섯 가지만 지키면 영상처럼 되돌아갈 일이 없다

01. 준비와 전체 흐름

준비물은 세 가지 — Node.js, 구글 계정, Cloud 프로젝트

Node.js는 npm으로 설치할 때만 필요하다.

Node.js 18 이상	구글 계정	Cloud 프로젝트
npm 설치용	**개인 Gmail도 된다**	**OAuth 정보의 그릇**
nodejs.org에서 LTS 버전 설치. 터미널에서 node -v로 확인	로그인할 계정을 그대로 테스트 사용자로 등록한다	console.cloud.google.com에서 기본 프로젝트(My First Project)를 써도 된다
바이너리 설치면 불필요	회사 계정도 가능	결제 등록은 필수 아님

무료 체험($300) 가입은 선택이다 — Workspace API는 결제 계정 없이도 쓸 수 있다

02

API 켜기


쓸 구글 서비스의 API를 켠다

켜지 않은 서비스는 gws가 불러도 403 오류가 난다.

02. API 켜기

왼쪽 메뉴에서 API 및 서비스 → 라이브러리로 들어간다

Cloud 콘솔 왼쪽 위 ≡(햄버거) 메뉴를 누르면 이 목록이 열린다.

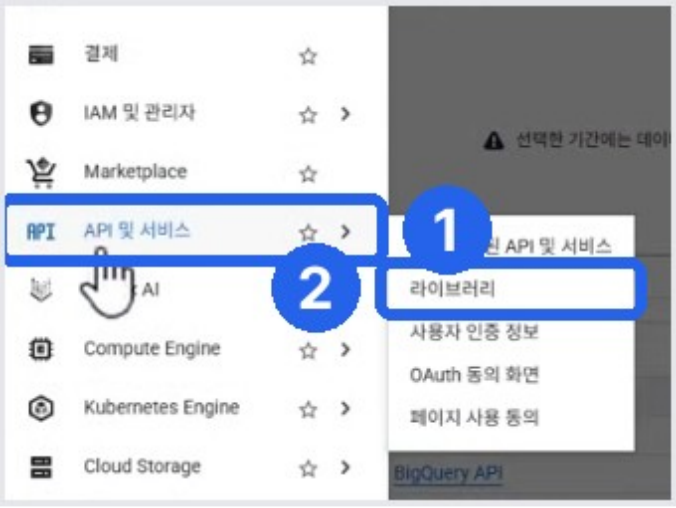


따라 하기

- ① ≡ 메뉴 → API 및 서비스
- ② 오른쪽에 뜬 목록 → 라이브러리
- 상단 프로젝트 이름이 맞는지 확인
- My First Project 그대로 써도 된다

02. API 켜기

서비스 이름으로 검색해 API마다 「사용」을 누른다

검색창에 google docs처럼 입력하고 결과 첫 줄을 고른다.

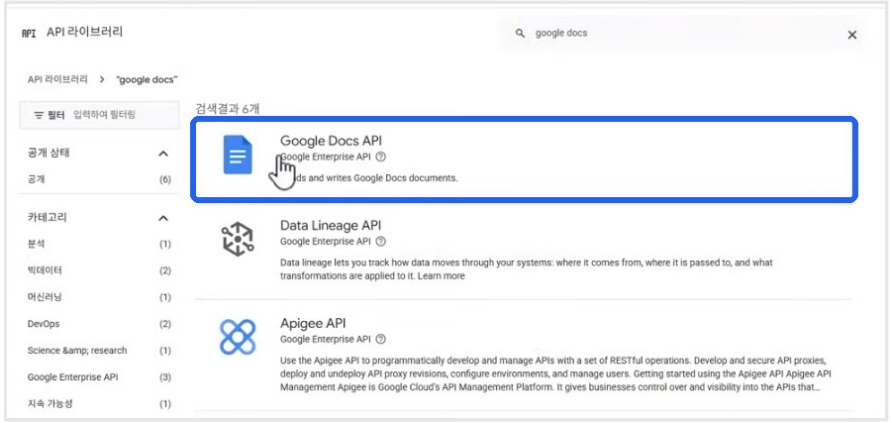

쓰려는 것 → 켤 API	
드라이브	Google Drive API
문서	Google Docs API
시트	Google Sheets API
지메일	Gmail API
캘린더	Google Calendar API
슬라이드 등	Slides · Forms · Tasks API

처음에는 드라이브·문서·시트·지메일·캘린더 다섯 개만 켜 두면 충분하다

02. API 켜기

상태가 「사용 설정됨」이면 그 API는 준비가 끝났다

사용 버튼을 누르면 이 세부정보 화면으로 넘어간다.



나중에 켜도 된다

켜지 않은 API를 부르면 403 accessNotConfigured 오류와 함께 켜는 링크(enable_url)가 나온다. 링크에서 사용을 누르고 10초 뒤 다시 실행한다.

03

OAuth

OAuth 동의 화면과 클라이언트 JSON

gws가 내 계정에 로그인할 수 있게 앱 신분증을 만든다.

03. OAuth · 대상

대상은 처음부터 「외부」로 고른다 — 개인 계정은 내부가 막힌다

OAuth(오픈 인증)는 앱이 내 계정을 대신 쓰도록 허락받는 방식이다.

✕ 내부(Internal) — 영상의 실수

- 회사 Workspace 조직에 속한 프로젝트 전용
- 개인 Gmail 계정에는 조직이 없다
- 고르면 로그인 단계에서 막힌다
- 결국 대상 메뉴에서 외부로 다시 바꿔야 한다

✔ 외부(External) — 처음부터 이것

- 구글 계정이 있으면 누구나 대상이 된다
- 처음엔 테스트 모드로 시작한다
- 등록한 테스트 사용자만 로그인할 수 있다
- 그래서 외부라도 공개되지 않는다

「외부」는 공개가 아니다 — 테스트 사용자로 등록한 본인만 쓸 수 있다

출처: Google Cloud 도움말 「Manage App Audience」

03. OAuth · 시작

API 및 서비스 → OAuth 동의 화면에서 「시작하기」를 누른다

Google 인증 플랫폼으로 넘어가며 「아직 구성되지 않음」이 보인다.



따라 하기

- ≡ → API 및 서비스 → OAuth 동의 화면
- Google 인증 플랫폼 개요가 열린다
- 가운데 파란 「시작하기」 클릭
- 프로젝트 구성 4단계가 시작된다

03. OAuth · 프로젝트 구성 ①

앱 정보를 넣고, 대상에서 「외부」를 고른다

앱 이름은 아무거나(예: gws-cli), 지원 이메일은 본인 주소를 고른다.

1단계 앱 정보 — ① 앱 이름 ② 지원 이메일 ③ 다음



2단계 대상 — ✕ 내부 말고 ✓ 외부, 다음



03. OAuth · 프로젝트 구성 ②

연락처 이메일을 넣고 정책에 동의한 뒤 「만들기」를 누른다

연락처 이메일은 Google이 프로젝트 변경 알림을 보내는 주소다.

3단계 연락처 정보 — 본인 이메일, 다음




4단계 완료 — ① 정책 동의 ② 만들기



03. OAuth · 테스트 사용자

대상 메뉴에서 테스트 사용자에 본인 이메일을 추가한다

아래 그림은 화면 구성을 단순화한 개략도다(실제 글자는 조금 다를 수 있다).

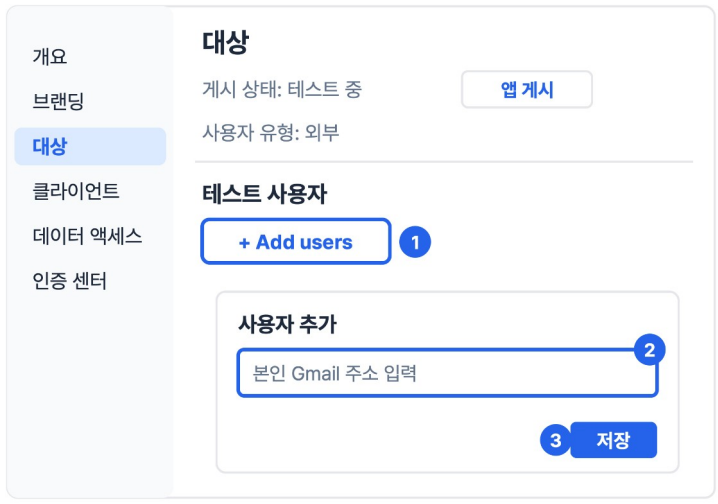

꼭 해야 하는 이유

- 왼쪽 메뉴 「대상」 클릭
- ① + Add users
- ② 로그인할 본인 Gmail 입력
- ③ 저장
- 빠뜨리면 「액세스 차단됨」 403

로그인 오류 원인 1위 — 테스트 사용자 목록에 본인이 없다

03. OAuth · 테스트 모드

테스트 모드에는 제한이 네 가지 있다 — 개인용은 문제없다

외부 + 테스트 모드는 앱을 게시하기 전 기본 상태다.

제한	내용	대처
테스트 사용자 수	최대 100명	개인 사용에는 충분하다
로그인 유효기간	동의 후 7일이면 만료된다	일주일마다 gws auth login 다시 실행
미확인 앱 경고	로그인 때 경고 화면이 뜬다	고급 → 이동(안전하지 않음) 또는 계속
권한 범위 수	약 25개까지만 동의된다	-s drive,gmail처럼 서비스를 골라 로그인

7일마다 다시 로그인하기 싫으면 대상 화면에서 「앱 게시」를 누른다

출처: Google Cloud 도움말 · gws README(Scope limits in testing mode)

03. OAuth · 클라이언트


클라이언트 유형은 반드시 「데스크톱 앱」으로 만든다

경로: Google 인증 플랫폼 → 클라이언트 → + 클라이언트 만들기.

애플리케이션 유형 목록에서 데스크톱 앱



① 유형 확인 ② 이름은 기본값 두고 만들기

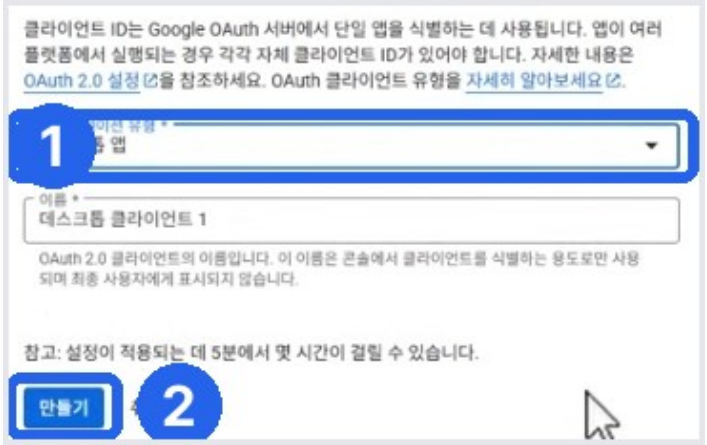

다른 유형으로 만들면 로그인 때 redirect_uri_mismatch 오류가 난다

03. OAuth · 리디렉션 URI

데스크톱 앱이면 리디렉션 URI를 넣지 않는다 — localhost는 자동 허용

리디렉션 URI는 로그인을 마친 구글이 승인 코드를 돌려보내는 주소다.

✓ 데스크톱 앱 — 이 가이드

- 만들기 화면에 리디렉션 칸이 아예 없다
- Google이 http://localhost:포트를 자동 허용
- 외부·내부 선택과는 관계없다
- 그래서 넣을 것이 없다 — 그대로 진행

! 웹 애플리케이션으로 만든 경우

- 승인된 리디렉션 URI를 정확히 등록해야 한다
- gws는 로그인마다 포트를 임의로 바꾼다
- 한 번 등록해도 다음 로그인에서 mismatch
- 해결: 지우고 데스크톱 앱으로 다시 만든다

```
gws auth login 주소 속:  …&redirect_uri=http://localhost:51065&...   ← 포트는 매번 달라진다
```


인터넷의 「리디렉션에 localhost 추가」는 웹 앱 유형 이야기다 — 데스크톱 앱이면 할 일이 없다

출처: Google 「OAuth 2.0 for Desktop Apps」(루프백 주소) · gws 이슈 #557(localhost 임의 포트)

03. OAuth · JSON 다운로드

생성 창이 뜨면 닫기 전에 「JSON 다운로드」부터 누른다

2025년 4월부터 보안 비밀번호는 만들 때 한 번만 보이고 받을 수 있다.

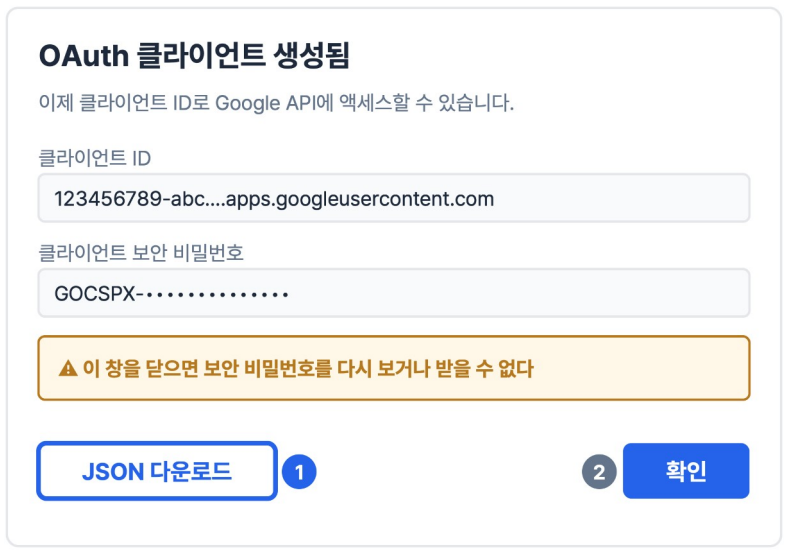

왜 지금 받아야 하나

- 창을 닫으면 비밀번호 전체를 다시 볼 수 없다
- JSON도 다시 내려받을 수 없다
- 개략도 — 실제 버튼 위치는 다를 수 있다

놓쳤다면

- 클라이언트 상세 → 보안 비밀번호 추가 후 바로 받기
- 또는 클라이언트를 지우고 새로 만든다

출처: Google Cloud 도움말 「Manage OAuth Clients」, Google Developers Blog(2025-04)

03. OAuth · JSON 저장

받은 JSON은 이름을 client_secret.json으로 바꿔 gws 폴더에 둔다

받은 파일 이름은 client_secret_123....apps.googleusercontent.com.json처럼 길다.

macOS · Linux (터미널)

```
mkdir -p ~/.config/gws
mv ~/Downloads/client_secret_*.json ~/.config/gws/client_secret.json
chmod 600 ~/.config/gws/client_secret.json
```

Windows (명령 프롬프트)

```
mkdir "%USERPROFILE%\.config\gws"
cd "%USERPROFILE%\Downloads"
move client_secret_*.json "%USERPROFILE%\.config\gws\client_secret.json"
```

비밀번호와 같다

이 JSON은 깃 저장소·메일·채팅에 올리지 않는다. 위치를 바꾸려면 환경변수 GOOGLE_WORKSPACE_CLI_CONFIG_DIR로 지정한다.

04

설치·로그인

gws를 설치하고 내 계정으로 로그인한다

여기부터는 터미널(Windows는 명령 프롬프트)에서 한다.

04. 설치·로그인 · 설치

설치 방법은 셋 중 하나 — 초보자는 npm 한 줄이 쉽다

공식 권장은 GitHub Releases 바이너리이고, npm도 내부적으로 같은 파일을 받는다.

방법	명령 · 경로	비고
npm	**npm install -g @googleworkspace/cli**	영상 방식 · Node 18+ 필요
Homebrew	brew install googleworkspace-cli	macOS · Linux
바이너리	github.com/googleworkspace/cli/releases	압축 풀어 PATH에 두기

설치 확인

```
gws --version
```


참고

- 2026-10 기준 최신 v0.22.5
- v1.0 전이라 명령이 바뀔 수 있다

04. 설치·로그인 · 영상의 오류

gws auth setup은 gcloud가 있어야 한다 — 없으면 이 오류가 난다

setup은 gcloud로 프로젝트·API·클라이언트를 자동으로 만드는 명령이다.

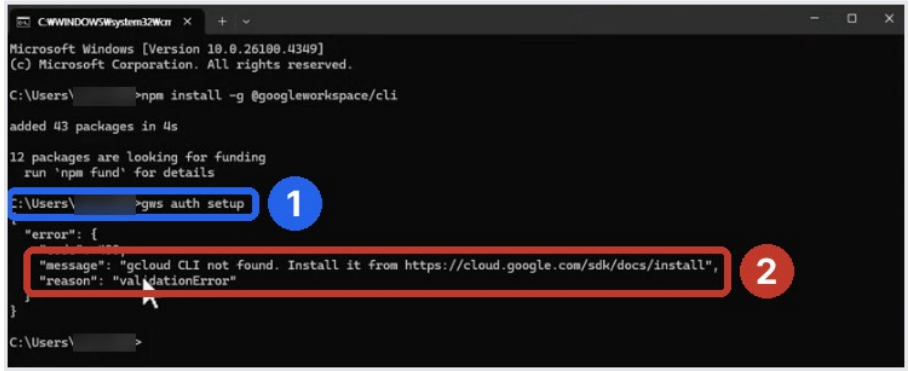

이렇게 읽는다

- ① gws auth setup 실행
- ② gcloud CLI not found 오류
- 콘솔에서 이미 직접 만들었으므로
- setup은 건너뛰고 auth login으로

이 가이드 순서대로 콘솔 설정을 끝냈다면 gws auth setup은 실행하지 않는다

04. 설치·로그인 · 로그인

gws auth login에 쓸 서비스만 골라 로그인한다

테스트 모드는 권한 범위가 약 25개로 제한되므로 서비스를 고른다(-s).

```
gws auth login -s drive,gmail,sheets,docs,calendar
```


1	**계정 선택**	브라우저가 열리면 테스트 사용자로 등록한 계정을 고른다
2	**경고 통과**	「Google에서 확인하지 않은 앱」 → 고급 → 이동(안전하지 않음) 또는 계속
3	**권한 허용**	권한 체크박스가 나오면 모두 선택 → 계속
4	**성공 확인**	터미널에 "status": "success"가 나오면 끝이다

recommended 범위 묶음(85개 이상)을 고르면 테스트 모드에서 로그인이 실패한다

04. 설치·로그인 · 첫 테스트

첫 명령은 읽기 — 드라이브 목록이 JSON으로 나오면 연결 성공이다

드라이브가 비어 있으면 "files": []가 나온다. 이것도 정상이다.

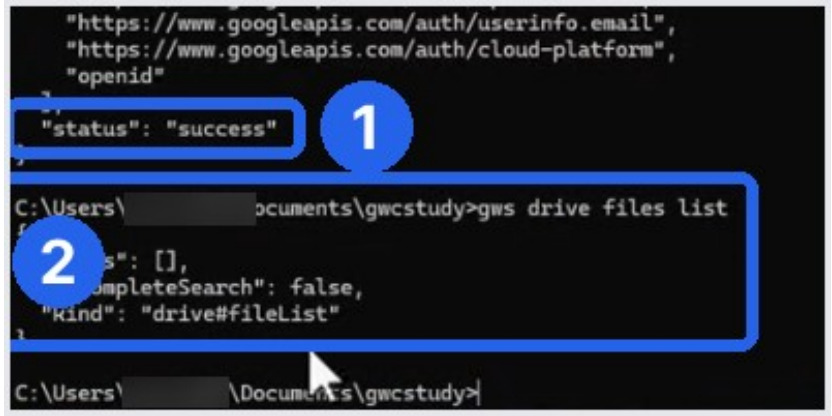

macOS · Linux · PowerShell 7

```
gws drive files list --params '{"pageSize": 5}'
```

Windows 명령 프롬프트(따옴표 주의)

```
gws drive files list --params "{\"pageSize\": 5}"
```


화면 읽는 법

- ① 로그인 성공(status: success)
- ② 첫 목록 조회 — 빈 드라이브라 files가 비었다

04. 설치·로그인 · 확인

드라이브에 폴더를 만들고 다시 조회하면 그 폴더가 보인다

왼쪽은 구글 드라이브, 오른쪽은 같은 명령을 다시 실행한 터미널이다.

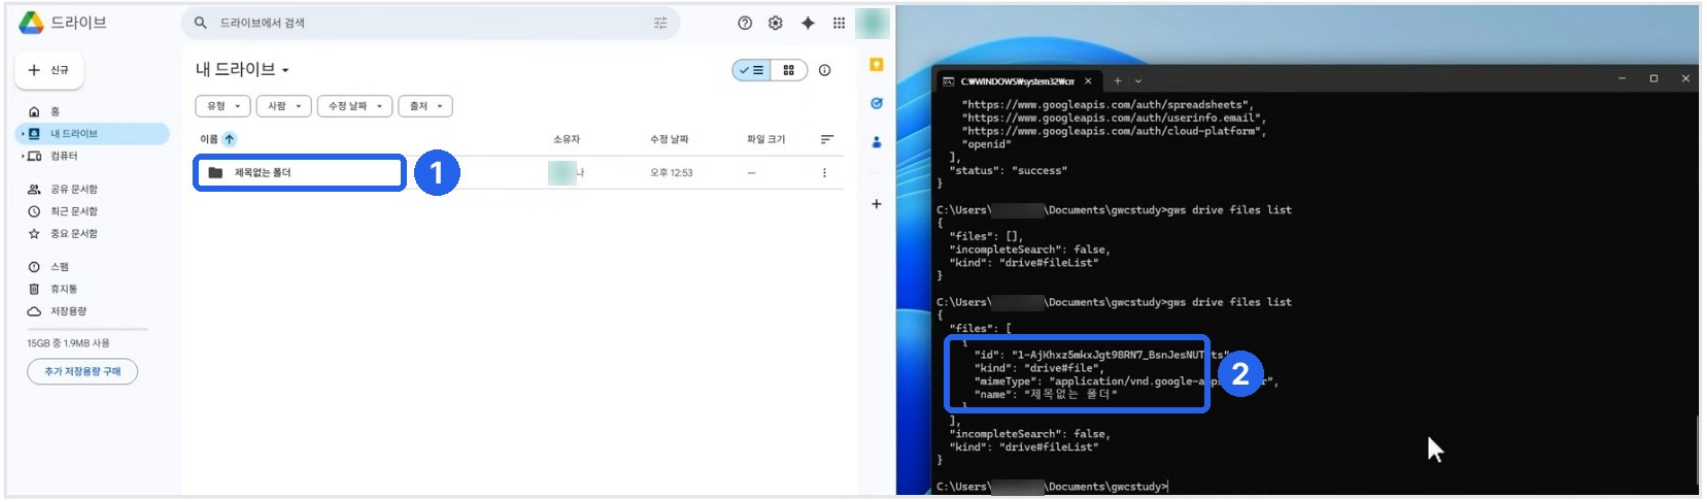

① 드라이브에 만든 「제목 없는 폴더」가 ② 터미널 목록에 그대로 나오면 세팅 완료다

04. 설치·로그인 · 활용

자주 쓰는 명령 — + 로 시작하는 도우미 명령이 가장 쉽다

도우미 명령은 gws 서비스 --help에서 목록을 볼 수 있다.

```
gws gmail +triage         # 안 읽은 메일 요약
gws calendar +agenda      # 다가오는 일정
gws drive +upload ./a.pdf  # 파일 올리기
gws sheets +read ...      # 시트 값 읽기
gws schema drive.files.list  # 형식 보기
gws gmail --help          # 명령 목록
```

알아 둘 옵션

- --dry-run 보내기 전 미리보기
- --page-all 전체 페이지
- --params 조회 조건(JSON)
- --json 보낼 내용(JSON)

처음엔 쓰기보다 읽기 명령으로 손에 익힌다 — 쓰기 명령은 --dry-run으로 먼저 본다

05

스킬

에이전트 스킬로 Claude Code에 gws를 가르친다

구글이 만든 에이전트용 설명서(SKILL.md 100개 이상)를 설치한다.

05. 에이전트 스킬 · 왜

스킬은 에이전트에게 주는 gws 설명서다

지금의 AI 에이전트는 gws를 잘 모르고, 검색할 문서도 많지 않다.

스킬이 없으면

- 에이전트가 명령 형식을 추측한다
- 잘못된 옵션으로 오류를 반복한다
- 설치 안 하면 제대로 동작하지 않는다

스킬을 깔면

- 서비스별 사용법을 읽고 실행한다
- 메일·드라이브 등 50개 레시피 포함
- 한 번 깔면 모든 프로젝트에서 쓴다

설치 명령 (전부 / 필요한 것만)


```
npx skills add https://github.com/googleworkspace/cli
npx skills add https://github.com/googleworkspace/cli/tree/main/skills/gws-drive
```

05. 에이전트 스킬 · 설치 ①

스킬을 고르고, 설치할 에이전트로 Claude Code를 고른다

방향키로 움직이고 스페이스로 선택, 엔터로 다음 단계로 간다.

스킬 고르기 — [•] 표시가 선택된 것

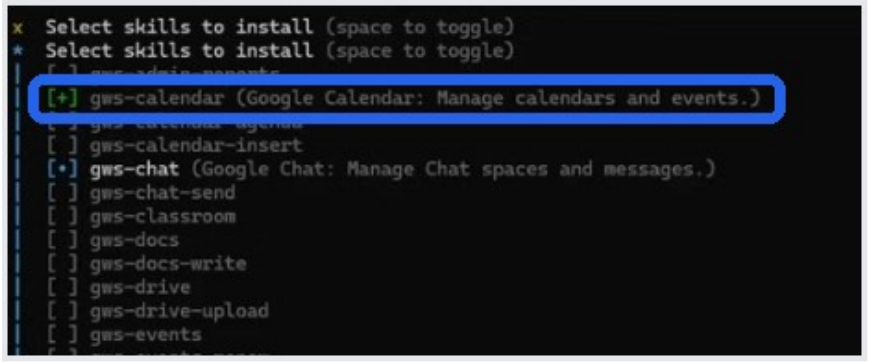

① Universal은 자동 포함 ② Claude Code 선택




05. 에이전트 스킬 · 설치 ②

범위는 Global로 두고 Yes를 누르면 설치가 끝난다

Global은 홈 디렉터리에 설치해 모든 프로젝트에서 쓴다는 뜻이다.


설치 범위 — Global 선택

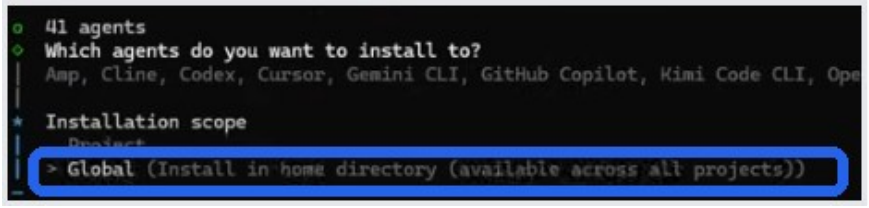

설치가 끝나면

- Claude Code를 새로 열고
- 「안 읽은 메일 요약해 줘」처럼 시킨다

Proceed with installation? → Yes

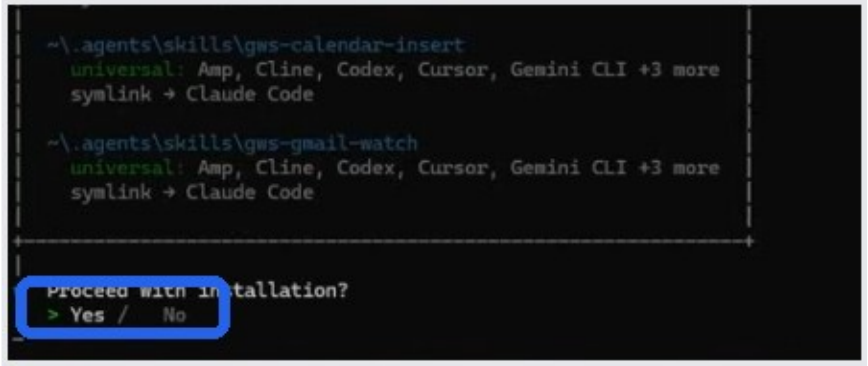

06

문제 해결

막힐 때 보는 표와 완료 체크리스트

오류 메시지의 핵심 단어로 표에서 찾는다.

06. 문제 해결 ①

로그인 단계 오류 — 대부분 OAuth 설정에서 생긴다

왼쪽 열의 단어가 오류 메시지에 보이면 오른쪽대로 고친다.

증상	원인	해결
gcloud CLI not found	auth setup은 gcloud 필요	수동 설정 후 gws auth login
액세스 차단됨 · 403	테스트 사용자에 본인 없음	대상 → 테스트 사용자에 이메일 추가
내부 선택 후 막힘	개인 계정엔 조직이 없음	대상 → 사용자 유형을 외부로 변경
확인하지 않은 앱	테스트 모드에서 정상	고급 → 이동 또는 계속
범위가 너무 많음	테스트 모드 약 25개 제한	-s drive,gmail처럼 줄여 로그인

로그인 오류의 대부분은 「외부 + 테스트 사용자」 두 가지로 풀린다

06. 문제 해결 ②

실행 단계 오류 — 클라이언트 유형, API, 만료, 환경을 본다

로그인은 됐는데 명령이 실패할 때 보는 표다.

증상	원인	해결
redirect_uri_mismatch	데스크톱 앱이 아님(웹 앱 등)	지우고 데스크톱 앱으로 · URI 안 넣기
403 accessNotConfigured	그 API를 안 켰음	enable_url에서 사용 → 10초 뒤 재시도
일주일 뒤 인증 실패	테스트 모드 7일 만료	gws auth login 다시, 또는 앱 게시
JSON을 다시 받고 싶음	비밀번호는 생성 때만 공개	보안 비밀번호 추가 또는 새 클라이언트
SSH 원격 서버 로그인	브라우저가 서버 localhost에 못 닿음	PC에서 로그인 후 auth export로 옮기기
admin_policy_enforced	회사 관리자가 데스크톱 로그인 차단	관리자에게 허용 요청(개인 Gmail 무관)

그래도 안 되면 gws auth login부터 다시 — 대부분 로그인 갱신으로 해결된다.

06. 완료 체크리스트

여섯 가지가 모두 되면 세팅이 끝난 것이다

1	**API**	드라이브·문서·시트·지메일·캘린더 API가 「사용 설정됨」이다
2	**대상**	OAuth 대상이 외부이고, 테스트 사용자에 본인 이메일이 있다
3	**클라이언트**	데스크톱 앱 클라이언트를 만들고 JSON을 받았다
4	**JSON 위치**	~/.config/gws/client_secret.json 에 파일이 있다
5	**로그인**	gws auth login -s ... 결과가 status: success다
6	**테스트**	gws drive files list가 내 드라이브 목록을 보여 준다

정리

대상은 외부, JSON은 바로 받고, 첫 명령은 읽기로 시작한다

이 세 가지만 지키면 영상처럼 되돌아갈 일 없이 한 번에 끝난다.
다음 단계: Claude Code에게 「이번 주 일정과 안 읽은 메일 요약해 줘」라고 시켜 본다.

참고: github.com/googleworkspace/cli · Google Cloud 도움말(OAuth 클라이언트·앱 대상)

A

부록

웹 애플리케이션 클라이언트로 할 때 달라지는 것

데스크톱 앱과 같은 부분은 빼고, 다른 부분만 모았다.

부록 A-1 · 차이

웹 애플리케이션은 리디렉션 주소를 포트까지 직접 등록해야 한다

본문(데스크톱 앱)과 달라지는 칸만 비교한다.

항목	데스크톱 앱 (본문)	웹 애플리케이션
만들기 화면 칸	유형 · 이름만	**+ JavaScript 원본 · 리디렉션 URI**
localhost 리디렉션	아무 포트나 자동 허용	**등록한 주소(포트까지)만 허용**
gws 로그인	그대로 된다	**로그인마다 새 포트를 등록해야 한다**
JSON 맨 위 키	"installed"	**"web"**
쓰는 경우	개인 Gmail · 일반 사용 (권장)	**회사가 데스크톱 로그인을 막았을 때**

그대로인 것 — 외부 대상, 테스트 사용자, API 켜기, JSON 저장 위치, 설치 명령

출처: Google「OAuth 2.0 for Desktop Apps」·「Web Server Applications」, DataCamp gws 튜토리얼

부록 A-2 · 만들기 화면

유형만 바꾸고 리디렉션은 비워 둔 채 먼저 만든다

포트 번호는 gws auth login을 실행해야 알 수 있으므로 ③은 나중에 채운다.



개략도 — 실제 화면과 글자가 조금 다를 수 있다.

본문과 다른 칸

- ① 애플리케이션 유형: 웹 애플리케이션
- ② 승인된 JavaScript 원본: 비워 둔다
- ③ 승인된 리디렉션 URI: 처음엔 비워 둔다
- ④ 만들기 → JSON 다운로드(본문과 같다)

③은 A-3의 2단계에서 정확한 주소로 채운다

부록 A-3 · 로그인 절차

로그인할 때마다 포트를 확인해 리디렉션 URI에 등록한다

gws는 로그인마다 임시 서버의 포트를 새로 고른다(예: 51065).

1	**로그인 시작**	gws auth login -s drive,gmail… 실행 — 터미널 창은 닫지 않는다
2	**포트 확인**	주소의 redirect_uri=http://localhost:51065 를 복사 (오류 화면 세부정보에도 나온다)
3	**URI 등록**	콘솔 → 클라이언트 → 승인된 리디렉션 URI에 그 주소 추가 → 저장
4	**다시 승인**	몇 분 기다린 뒤 브라우저에서 같은 주소로 다시 승인 → status: success
5	**다음 로그인**	7일 만료 등으로 다시 로그인하면 포트가 바뀐다 → 2~4단계 반복

「localhost만 쓰면 포트는 아무거나」는 데스크톱 앱 규칙이다 — 웹 앱은 포트까지 같아야 한다

Google 웹 서버 OAuth 문서: redirect_uri는 등록한 URI와 정확히 일치해야 한다. 터미널을 끄면 포트가 또 바뀐다.

부록 A-4 · JSON

받은 JSON은 맨 위 키만 다르고 저장 위치는 같다

어느 쪽이든 ~/.config/gws/client_secret.json 으로 저장한다.

데스크톱 앱

```
{ "installed": {
    "client_id": "....apps.google...",
    "client_secret": "GOCSPX-...",
    "redirect_uris": ["http://localhost"]
} }
```

웹 애플리케이션

```
{ "web": {
    "client_id": "....apps.google...",
    "client_secret": "GOCSPX-...",
    "redirect_uris": ["http://localhost:51065"]
} }
```

권장은 데스크톱

gws 공식 README는 데스크톱 앱만 안내한다. 웹 애플리케이션은 회사 정책(admin_policy_enforced)으로 데스크톱 로그인이 막혔을 때 쓰는 우회책이다.

JSON 예시는 구조만 보인 것 — 실제 파일에는 auth_uri·token_uri 등 항목이 더 있다.