AI 협업 실무 · 세컨드 브레인

옵시디언 세컨드 브레인 구축

원본을 정리본으로 바꿔 AI와 일하는 방법

LLM Wiki 패턴 · PARA 결합 · 직무별 실습 8종

새 대화를 열 때마다 자기소개와 자료 첨부를 반복하지 않도록,
업무 자료를 Claude가 언제든 꺼내 쓰는 위키로 정리한다.

이 강의는 세 가지 주장을 다룬다

결론부터 제시하고, 이후 개념과 실습으로 하나씩 확인한다

1

원본과 정리본을 나눈다

원본은 raw 폴더에 그대로 두고, Claude가 wiki 폴더에 주제별 정리본을 쓴다.

2

정리본만 PARA로 나눈다

원본은 출처와 날짜로 쌓고, 위키 안에서만 실행 가능성으로 칸을 나눈다.

3

모든 작업은 Claude에게 시킨다

자료 생성, 인제스트, 점검까지 프롬프트로 맡기고 사람은 결과를 확인한다.

한 번 정리해 두면, 다음 대화부터는 "위키를 근거로" 한마디면 된다

기존 해결책은 반복 설명과 크레딧 낭비를 남긴다

AI는 새 대화를 시작할 때마다 나를 처음 보는 사람처럼 대한다

기존 방법	한계
프로젝트 지침	명함 한 장 분량이라 세부 자료를 담지 못한다
메모리 기능	필요할 때 꺼내 쓴다는 보장이 없어 매번 다시 말해야 한다
노션 같은 외부 DB	불러오고 읽고 해석하는 과정이 매번 반복된다
매번 원본 정리 요청	같은 정리를 대화마다 다시 해서 크레딧이 샌다

필요한 것은 메모 한 장이 아니라, 언제든 꺼내 쓰는 두 번째 두뇌다

세컨드 브레인을 LLM에 맞게 바꾼 것이 LLM Wiki다

영상은 둘을 모두 카파시의 개념으로 소개하지만, 출처는 서로 다르다

세컨드 브레인 (티아고 포르테)

- 머릿속 지식을 외부 노트로 옮겨 다시 꺼내 쓰는 개인 지식 관리 방법이다.
- 자료를 실행 가능성으로 나누는 PARA 분류법을 함께 제안했다.
- 정리하는 주체는 사람이다.

LLM Wiki (안드레 카파시)

- 원본은 그대로 두고, LLM이 위키를 쓰고 유지하게 하는 패턴이다.
- 규칙 파일(schema)이 정리 방식을 정한다.
- 정리하는 주체가 AI로 바뀐다.

핵심 개념

원본은 재료, 위키는 손질된 재료, 결과물은 요리다

옵시디언은 손질된 재료를 보관하고 사람이 점검하는 냉장고 역할을 한다



옵시디언 = 정리본을 보관하고 사람이 점검하는 냉장고

세컨드 브레인은 세 층의 폴더와 파일로 이루어진다

옵시디언 볼트가 곧 Claude가 연결된 작업 폴더다

층	들어가는 것	누가 쓰나
raw/	회의록, 엑셀, 메일, 웹 수집 원문	사람이 넣고 Claude는 읽기만 한다
wiki/	주제별 정리본과 변경 이력, 산출물	Claude가 쓰고 고친다
CLAUDE.md	폴더 구조, 페이지 양식, 링크 규칙	사람과 Claude가 함께 다듬는다

원본은 증거로 남기고, 위키는 가볍게 유지하고, 규칙은 한 파일에 모은다

운영은 인제스트, 질의, 점검 세 동작으로 충분하다

각 동작은 짧은 프롬프트 한 줄로 시작한다

인제스트 (ingest)

새 원본을 넣었을 때

Claude가 원본을 읽고 관련 위키 페이지를 만들거나 고친다. index와 log도 함께 갱신한다.

"raw에 새 파일을 넣었어. 인제스트해 줘."

질의 (query)

결과물이 필요할 때

Claude가 위키를 근거로 보고서나 답변을 쓰고, 근거 페이지를 함께 밝힌다.

"위키를 근거로 주간 보고를 써 줘."

점검 (lint)

주기적으로

모순, 근거 없는 주장, 링크 없는 페이지, 오래된 내용을 찾아 보고한다.

"위키 전체를 점검해 줘."

위키에는 요약본이 아니라 주제별 정리본이 들어간다

wiki 폴더에는 정리본과 산출물 두 종류가 함께 들어간다

**"거래처 A" 페이지 = 거래처 리스트, 회의록 세 건, 변경 공지에서
거래처 A에 관한 내용만 모아 다시 쓴 한 장**

구분	들어가는 것	성격
raw/ 원본	회의록, 엑셀, 메일, 웹 수집 원문	증거. 손대지 않는다
wiki/ 정리본	여러 원본을 주제별로 합친 페이지	원본을 가공한 지식
wiki/ 산출물	주간 보고나 기획 초안 같은 결과물	원본이 없는 새 결과물

정리본의 사실마다 근거 원본 파일명이 붙어 있어, 세부 숫자는 언제든 raw에서 확인한다

02

PARA와 결합하기

원본은 쌓고, 정리본만 나눈다

두 축이 서로 다르기 때문에 겹치지 않고 함께 쓸 수 있다

PARA는 자료를 실행 가능성으로 나누는 분류법이다


Projects, Areas, Resources, Archives의 머리글자다 (티아고 포르테)

칸	판단 기준	모닝리빙 위키 예시
1_Projects	끝나는 날짜와 목표가 있다	11월 프로모션, 경쟁사 대응
2_Areas	담당하는 동안 계속 이어진다	거래처별 페이지, 월간 매출
3_Resources	여러 일에서 참고한다	회사 개요, 용어 정의
4_Archives	더 이상 실행하지 않는다	끝난 프로모션, 해지 거래처

한 페이지는 한 칸에만 두고, 다른 칸과의 관계는 [[링크]]로 표현한다


원본은 출처별로 쌓고, 정리본만 PARA로 나눈다

raw → wiki는 가공 단계의 축이고, PARA는 실행 가능성의 축이다

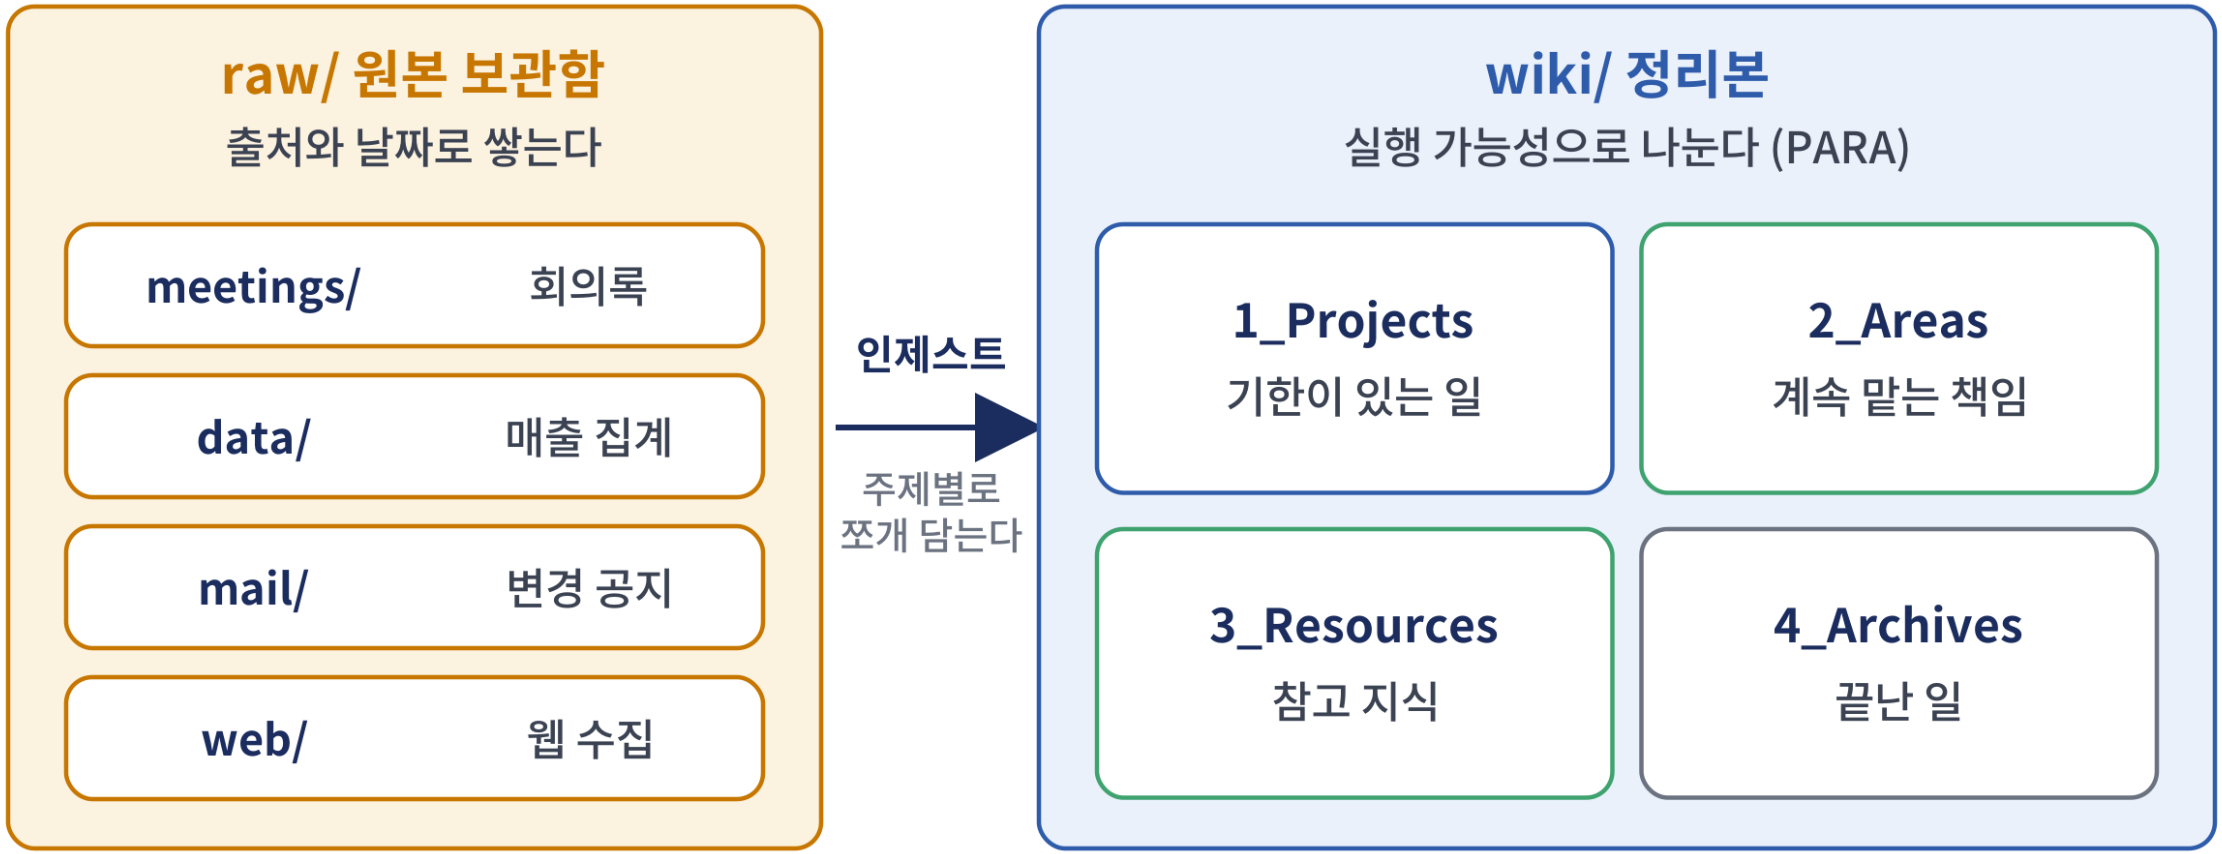

원본 하나는 여러 PARA 칸에 걸친다

회의록 한 건을 한 칸에 넣으면 나머지 칸과의 연결이 끊어진다

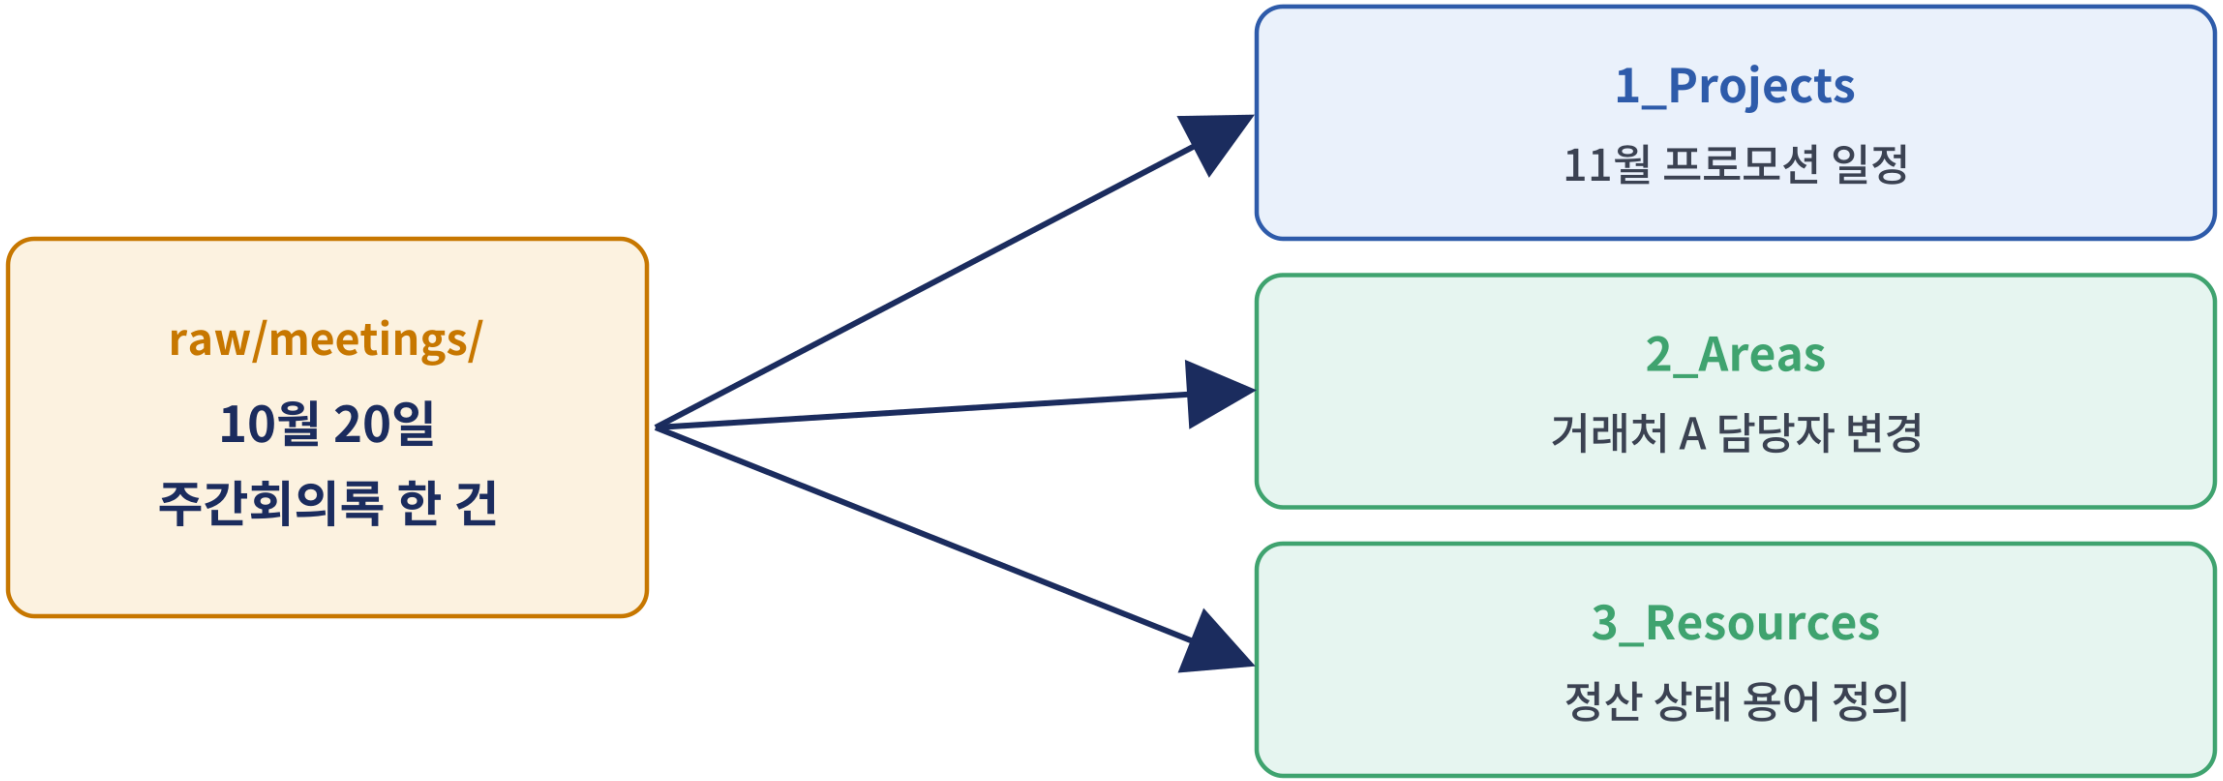

원본은 그대로 두고, 정리본만 여러 칸으로 나눠 담는다

원본을 PARA로 나누지 않는 이유는 세 가지다

원본 폴더는 증거 보관함이고, PARA는 행동 분류다

여러 칸에 걸친다

이유 1

회의록 한 건에 프로젝트, 책임, 참고 지식이 함께 들어 있다. 위키만 주제별로 쪼개 담을 수 있다.

상태가 바뀐다

이유 2

프로젝트가 끝나면 Archives로 옮겨야 한다. 원본을 옮기면 위키의 출처 경로가 모두 깨진다.

역할이 다르다

이유 3

원본은 "무엇이 언제 들어왔나"를, PARA는 "지금 무엇을 실행하나"를 기록한다.

정리본은 옮겨도 되지만, 증거는 제자리에 있어야 한다

원본은 출처 종류별 폴더에 날짜를 붙여 쌓는다

많아지면 해마다 연도 폴더로 묶는다

[입력] 프롬프트 · Claude

```
raw 폴더를 meetings, data, mail, web
네 폴더로 나누고 파일명 앞에 날짜를 붙여 줘.
옮기기 전에 바뀔 경로 목록을 먼저 보여 주고,
내가 승인하면 옮긴 뒤 위키의 출처 링크를
새 경로로 모두 고치고 log.md에 기록해 줘.
```

[출력] 결과 · raw 폴더

```
raw/
 ├ meetings/ 2026-10-20_주간회의록.md
 ├ data/     2026-09_매출집계.csv
 ├ mail/     2026-10-27_변경공지.md
 └ web/      2026-10-25_경쟁사/
```

원본과 PARA 칸의 관계는 출처 링크와 옵시디언 백링크가 알려 준다

PARA를 결합하면 분류, 수명주기, 질의 범위가 좋아진다

모두 Claude가 맡고 사람은 승인만 한다

1

분류를 AI가 맡는다

인제스트할 때 새 정보를 어느 칸에 넣을지 Claude가 판단하고, 애매할 때만 묻는다.

2

수명주기를 관리할 수 있다

끝난 프로젝트는 Archives로 옮기고, 기한이 지난 Projects 페이지를 점검에서 찾아낸다.

3

질의 범위가 좁아진다

주간 보고는 Projects와 Areas만 읽게 해 답이 정확해지고 크레딧도 준다.

PARA 규칙을 CLAUDE.md에 적고 기존 위키를 재배치한다

재배치는 표로 먼저 확인하고 승인한 뒤 실행한다

[출력] CLAUDE.md에 추가될 규칙

```
## PARA 분류 (wiki/ 안에만 적용)
- 기한·목표가 있으면 1_Projects
- 계속 맡는 책임은 2_Areas
- 참고 지식은 3_Resources
- 끝났거나 안 쓰면 4_Archives
- 분류가 애매하면 나에게 묻는다
- 한 페이지는 한 칸에만 둔다
- 프로젝트가 끝나면 4_Archives로
  옮기고 log.md에 이유를 남긴다
- raw/ 원본은 PARA로 옮기지 않는다
```

[입력] 프롬프트 · Claude

```
wiki/ 안의 페이지를 PARA 네 칸으로
재배치하려고 해.

바로 옮기지 말고 페이지별로 어느 칸에
둘지와 그 이유를 표로 먼저 보여 줘.

내가 승인하면 옮기고, 깨지는 링크가
없도록 고친 뒤 index.md를 새 구조에
맞게 다시 써 줘.
PARA 규칙을 CLAUDE.md에도 추가해 줘.
```

프로젝트 종료와 PARA 점검도 프롬프트 한 번으로 끝난다

끝난 일의 교훈은 Resources로 옮기고, 본문은 Archives로 보낸다

[입력] 프롬프트 · 프로젝트 종료 처리

```
11월 프로모션이 끝났어.
결과를 프로젝트 페이지에 정리하고,
다음 프로모션에 쓸 교훈은
3_Resources의 "프로모션 운영 노하우"
페이지로 옮겨 줘.

그다음 프로젝트 페이지를 4_Archives로
옮기고 log.md에 기록해 줘.
```

[입력] 프롬프트 · PARA 점검

```
PARA 구조를 점검해 줘.
- 기한이 지났는데 1_Projects에 남은 페이지
- 6개월간 아무도 링크하지 않은
  3_Resources 페이지
- 두 칸에 비슷한 내용이 중복된 페이지

표로 보여 주고 옮기거나 합칠 방법을
제안해 줘. 실제 수정은 승인한 뒤에 해.
```

옵시디언은 내 컴퓨터의 평범한 폴더라서 평생 자산이 된다

노션과 비교했을 때 빠르고, 오프라인에서도 열리고, 무료다

데이터 측면

- 파일이 내 컴퓨터에 있어 오프라인에서도 열린다.
- 마크다운이라 메모장으로도 읽고 점검할 수 있다.
- 서비스가 사라져도 폴더는 남는다.

활용 측면

- Claude, ChatGPT, Codex 모두 같은 폴더를 읽는다.
- [[링크]]와 그래프 뷰로 연결 관계가 보인다.
- 무료로 쓸 수 있다.

03

기본 실습 · 모닝리빙

영상 실습을 10단계로 재현한다

생활용품 브랜드 영업관리팀 김영업 주임이 되어 세컨드 브레인을 만든다

기본 실습은 네 묶음, 열 단계로 진행한다

수강생은 프롬프트를 붙여 넣고 결과를 확인한다

준비

Step 1 ~ 2-1

옵시디언을 설치하고 Claude에 같은 폴더를 연결한 뒤, 실습 원본을 Claude가 만든다.

세팅

Step 3 ~ 4

Claude가 폴더 구조와 규칙 파일을 계획하고, 내 직무 소개를 한 번 전달한다.

인제스트·질의

Step 5 ~ 7

원본을 넣어 위키를 만들고, 주간 보고와 경쟁사 조사로 시험한다.

업데이트

Step 8 ~ 10

진척 자료를 반영하고, 번복 규칙을 정하고, 그래프 뷰로 확인한다.

옵시디언과 Claude가 같은 폴더를 바라봐야 한다

옵시디언은 사람이 보는 창이고, Claude는 그 폴더에 파일을 쓰는 손이다

Step 1. 옵시디언 볼트 만들기

- 공식 홈페이지(obsidian.md)에서 설치한다.
- 보관함 이름은 MorningLiving_SecondBrain으로 한다.

Step 2. Claude에 연결하기

- 데스크톱 앱은 프로젝트 폴더 추가로 연결한다.
- Claude Code는 볼트 폴더에서 실행한다.

[입력] 명령어 · 터미널 (Claude Code를 쓸 때)

```
cd MorningLiving_SecondBrain && claude
```

실습 원본 자료도 Claude가 만들게 한다

영상은 예제 파일을 배포하지만, 이 실습은 가상 자료를 직접 생성한다

[입력] 프롬프트 · Claude · ①

```
실습용 가상 원본 자료를 만들어 줘.
실제 회사·인물 이름은 쓰지 마.
[설정]
- 회사: 생활용품 브랜드 모닝리빙
- 나: 영업관리팀 김영업 주임
- 거래처: 대형마트 3곳, 온라인몰 2곳
[_sample_data/1_처음 넣을 자료/]
- 회사소개.md, 거래처_리스트.csv
- 용어와_상태구분.md
- 10/13, 10/20 주간회의록
- 9월_매출집계.csv, 프로모션_일정.md
```

[입력] 프롬프트 · Claude · ② (이어서)

```
[_sample_data/2_업무 진척 자료/]
- 10/27 주간회의록:
  프로모션 일정 하나를 번복하는 내용
- 거래처_변경공지.md:
  담당자와 계약 조건 변경
- 10월_매출집계.csv
[조건]
- 1차 자료에 모순 하나를 일부러 섞어 줘.
- 위키 작업 때는 _sample_data를 읽지 마.
다 만들면 파일 목록과 핵심 내용을
한 줄씩 알려 줘.
```

계획을 먼저 받고, 직무 소개는 처음 한 번만 한다

Claude가 폴더 구조를 제안하고 확인 질문을 던진다

[입력] 프롬프트 · Step 3 · 세팅 계획

```
이 폴더를 내 업무용 세컨드 브레인으로
만들려고 해. 카파시의 LLM Wiki 방식이다.
- raw/: 원본. 읽기만 하고 수정하지 않는다.
- wiki/: 네가 쓰는 정리본. [[링크]]로 연결.
- CLAUDE.md: 구조, 양식, 링크 규칙,
  인제스트 절차를 적는 규칙 파일.

바로 만들지 말고 세팅 계획을 먼저 세워 줘.
내 직무에 맞는 폴더 구조를 제안하고,
시작 전에 확인할 질문을 해 줘.
```

[입력] 프롬프트 · Step 4 · 질문에 답하기

```
1. 실습 원본은 _sample_data에 있어.
   구조를 만든 뒤 요청하면 raw로 옮겨 줘.
2. 회사와 직무는 다음과 같아.
   - 회사: 생활용품 브랜드 모닝리빙
   - 소속: 영업관리팀 주임 김영업
   - 담당: 거래처 관리, 월간 매출 집계,
     프로모션 일정 조율, 주간 보고
   - 보고: 박팀장, 슬랙으로 짧게

이대로 계획을 실행해 줘.
```

Step 5

원본을 넣는 일도 Claude에게 시키고 인제스트한다

인제스트하면 Claude가 위키 페이지를 만들고 서로 링크로 연결한다

[입력] 프롬프트 · 인제스트

```
_sample_data/1_처음 넣을 자료/ 의
파일을 모두 raw 폴더로 복사하고
인제스트해 줘.
```

실제 업무로 넘어갈 때

- 내 파일을 raw에 붙여 넣고 "인제스트해 줘"라고만 한다.

[출력] 결과 · wiki 폴더

```
wiki/
 ├ index.md          전체 목차
 ├ 00_나와 직무.md
 ├ 01_회사 개요.md
 ├ 02_용어와 상태 구분.md
 ├ 거래처/
 ├ 업무 프로세스/
 ├ 결정 기록/
 └ log.md            작업 일지
```

주간 보고와 웹 조사로 위키를 시험한다

결과물에는 근거 페이지를, 웹 수집에는 원문 저장 위치를 요구한다

[입력] 프롬프트 · Step 6 · 주간 보고

```
팀장님께 슬랙으로 보낼
짧은 주간 보고를 써 줘.
완료한 업무와 진행 중인 업무를
나눠 주고, 근거가 된 위키 페이지를
끝에 적어 줘.
```

[입력] 프롬프트 · Step 7 · 경쟁사 조사

```
핸드워시 경쟁 브랜드 세 곳을 공식
사이트와 공식 판매처 위주로 조사해서
영업관리 관점의 인사이트를 제안해 줘.
원문은 raw/web/오늘날짜_핸드워시_경쟁사/
에 저장하고, 정리본은 위키에 새 페이지로
만들어 관련 페이지와 연결해 줘.
```

확인: 새 위키 페이지가 raw/web의 수집 원문을 출처로 가리키는가?

진척 자료를 반영하고, 번복 규칙을 규칙 파일에 남긴다

자료끼리 충돌하면 최근 자료를 기준으로 삼고 변경 이력을 남긴다

[입력] 프롬프트 · Step 8 · 업무 진척 반영

```
_sample_data/2_업무 진척 자료/ 의
파일을 모두 raw 폴더로 복사하고
인제스트해 줘.

기존 위키에서 바뀐 부분을 알려 주고,
다음 주 할 일 목록을 정리해 줘.
```

[입력] 프롬프트 · Step 9 · 변경 이력 규칙

```
앞으로 자료끼리 충돌하면 이렇게 해 줘.
- 더 최근 자료를 현재 기준으로 삼는다.
- 본문은 새 내용으로 고치고, 맨 아래
  "변경 이력"에 날짜, 이전 내용,
  바뀐 이유, 근거 원본 파일명을 남긴다.
- 무엇이 바뀌었는지 나에게 요약한다.

이 규칙을 CLAUDE.md에 추가해 줘.
```

Step 10

그래프 뷰로 연결을 확인하고 외톨이 페이지를 점검한다

Ctrl + G (Mac은 Cmd + G)를 누르면 페이지 연결이 점과 선으로 보인다

그래프 뷰 읽는 법

- 점은 페이지이고, 선은 [[링크]]다.
- 큰 점은 많이 참조되는 핵심 페이지다.
- 떨어진 점이 많으면 점검을 요청한다.

기본 실습 완료 확인

- index.md와 log.md가 갱신되었는가?
- 질의 결과에 근거 페이지가 붙는가?
- 번복된 일정에 변경 이력이 남았는가?

04

직무별 실습예제 8종

내 직무로 옮겨 적용한다

모든 예제는 원본 생성, 인제스트, 질의, 번복, 확인의 같은 흐름을 따른다

여덟 직무 예제는 각자 다른 위험을 시험한다

반복해서 참조하는 자료와 업무 기준이 되는 규칙을 먼저 찾는다

직무	시나리오	무엇을 시험하나
마케팅	식품 스타트업 콘텐츠 마케터	브랜드 톤과 금지 표현을 지키는가
인사·총무	제조사 인사팀 대리	규정에 없는 답을 지어내지 않는가
개발	쇼핑몰 백엔드 개발자	장애 회고에서 재발 원인을 찾는가
연구·분석	자산운용사 리서치 연구원	원문 사실과 해석을 구분하는가
공공기관	구청 환경과 주무관	개인정보를 위키에 옮기지 않는가
품질관리	자동차 부품사 품질팀 과장	유사 클레임 사례를 근거로 고르는가
교육·강의	대학원 교수, 사내 강사	수업 범위 밖 내용을 끌어오지 않는가
1인 사업자	독립 컨설턴트 겸 유튜버	고객사별 페이지가 섞이지 않는가

예제 원본은 모순과 지난 정보를 섞어 만들게 한다

일부러 넣은 오류가 나중에 점검과 번복 실습의 재료가 된다

[입력] 프롬프트 · Claude · 예제 원본 생성

```
실습용 가상 원본 자료를 만들어 줘.
실제 회사·인물 이름은 쓰지 마.
직무: (예제의 직무와 시나리오)

처음 넣을 자료는 raw_batch1/,
나중에 넣을 진척 자료는 raw_batch2/ 에
나눠 담아 줘.

서로 모순되는 내용 하나와
날짜가 지난 정보 하나를 섞어 줘.
나중에 점검 실습에 쓸 거야.
```

공통 흐름

- 원본을 만든다
- 세팅 계획을 받는다
- batch1을 인제스트한다
- 질의 두 개로 시험한다
- batch2로 번복을 시험한다

마케팅과 인사 예제는 지켜야 할 기준을 위키에 둔다

톤 가이드와 규정은 매번 첨부하지 않고 위키를 근거로 삼는다

예제 1 · 브랜드 톤 일관성

- 원본: 브랜드 가이드, 금지 표현 목록, 지난 분기 게시물
- 질의: 신제품 캡션 3안을 쓰고 따른 위키 페이지를 표시한다
- 번복: 새 슬로건을 넣고 옛 슬로건을 모두 고친다
- 확인: 캡션에 금지 표현이 섞이지 않았는가?

예제 2 · 사내 규정 문의 응대

- 원본: 취업규칙, 연차 규정, 출장비 기준, 문의 메일
- 질의: 연차 문의에 근거 조항을 붙여 답한다
- 번복: 개정 출장비 기준으로 답변 템플릿을 고친다
- 확인: 규정에 없는 내용을 지어내지 않았는가?

개발과 연구 예제는 근거 추적을 시험한다

체크리스트와 결론마다 출처 원본으로 거슬러 올라갈 수 있어야 한다

예제 3 · 사내 기술 규칙과 장애 이력

- 원본: 코드 컨벤션, API 명세, ADR, 장애 회고
- 질의: 회고에서 반복 원인을 찾아 체크리스트로 만든다
- 번복: PG사 변경 ADR로 옛 전제를 고친다
- 확인: 항목마다 출처 회고 링크가 걸렸는가?

예제 4 · 리서치 노트와 논문 정리

- 원본: 논문 초록 10편, 업종 보고서, 아이디어 메모
- 질의: 모멘텀 연구를 주장, 근거, 반론 순으로 정리한다
- 번복: 반대 결과 논문으로 반론 절을 추가한다
- 확인: 원문 사실과 AI 해석이 구분되는가?

공공과 품질 예제는 과거 사례를 근거로 답한다

개인정보 제외와 유사 사례 선정 기준을 규칙 파일에 적는다

예제 5 · 민원 처리 지식베이스

- 원본: 무단투기 조례, 과태료 기준, 민원 50건
- 질의: 처리 결과 문의에 공문 말투로 회신한다
- 번복: 개정 과태료로 표준 답변을 모두 고친다
- 확인: 민원인 개인정보가 위키에 옮겨지지 않았는가?

예제 6 · 자동차 부품사 클레임 대응

- 원본: 고객사 요구사항, Control Plan, 불량 집계, 8D
- 질의: 신규 클레임과 유사한 과거 8D를 찾는다
- 번복: 설비 교체로 바뀐 공정 조건을 반영한다
- 확인: 유사 사례를 고른 기준을 설명하는가?

강의와 1인 사업 예제는 범위를 지키는지 시험한다

수업 범위와 고객사 경계를 위키 구조로 분리한다

예제 7 · 강의 준비 지식베이스

- 원본: 실라버스, 지난 강의노트, 수강생 질문
- 질의: 막히는 개념의 정의와 배경 슬라이드를 제안한다
- 번복: 바뀐 평가 비중을 모든 페이지에 반영한다
- 확인: 수업 범위 밖 내용을 끌어오지 않았는가?

예제 8 · 고객과 콘텐츠 관리

- 원본: 미팅 메모, 제안서, 견적 기준, 영상 대본
- 질의: 다음 미팅 전에 볼 한 장 브리핑을 쓴다
- 번복: 범위 변경 요청으로 견적과 일정을 고친다
- 확인: 고객사별 페이지가 섞이지 않았는가?

점검, 회수, 회고, 규칙 다듬기로 위키를 살아 있게 유지한다

모두 실제 수정 전에 사람의 승인을 받도록 요청한다

[입력] 프롬프트 · 점검 (lint)

```
위키 전체를 점검해 줘. 모순, 근거 없는
주장, 외톨이 페이지, 90일 넘은 페이지를
표로 보고하고, 수정은 승인 뒤에 해.
```

[입력] 프롬프트 · 대화 결과물 회수

```
오늘 대화에서 만든 결정, 표, 템플릿 중
다시 쓸 만한 것을 위키에 반영하고
log.md에 오늘 날짜로 기록해 줘.
```

[입력] 프롬프트 · 주간 회고

```
이번 주 raw 자료와 log.md로 주간 회고를
써 줘. 잘된 일, 막힌 일, 다음 주 우선순위
세 가지로 나눠 "주간 회고" 폴더에 저장해.
```

[입력] 프롬프트 · 규칙 다듬기

```
내가 반복해서 고쳐 달라고 한 것이 있으면
CLAUDE.md 규칙으로 옮겨 적어 줘.
바꾼 규칙은 먼저 보여 줘.
```

CLAUDE.md 하나에 운영 규칙을 모은다

처음에는 Claude가 만들게 하고, 쓰면서 고친다

[출력] CLAUDE.md · 폴더와 양식

```
## 폴더
- raw/: 원본. 읽기만 한다.
  meetings, data, mail, web에 날짜를
  붙여 쌓고 PARA로 나누지 않는다.
- wiki/: 정리본. PARA 네 칸으로 나눈다.
- wiki/log.md: 작업마다 한 줄씩 남긴다.
## 페이지 양식
- 맨 위: 한 줄 요약
- 본문: 사실마다 원본 파일명을 단다.
  원문에 없는 해석은 "해석:"으로 시작.
- 맨 아래: 변경 이력
```

[출력] CLAUDE.md · 링크와 금지

```
## 링크
- 관련 페이지는 [[페이지명]]으로 연결한다.
- 새 페이지는 index.md 목차에 추가한다.
## 충돌과 번복
- 최근 자료를 기준으로 삼고 요약 보고한다.
## 금지
- 개인정보는 위키에 옮기지 않는다.
- 원본에 없는 숫자나 사실을 지어내지
  않는다. 모르면 "원본에서 확인되지
  않음"이라고 쓴다.
```

원본 보존과 보안 확인이 운영의 출발점이다

작게 시작하고, 위키를 맹신하지 않는다

주의할 점	이유와 대처
원본은 고치지 않는다	원본이 바뀌면 위키의 근거를 추적할 수 없다
회사 보안 정책을 먼저 확인한다	폴더는 내 컴퓨터에 있어도 작업 내용은 AI 서비스로 전송된다
위키를 맹신하지 않는다	중요한 숫자는 원본과 대조하고 주기적으로 점검한다
처음부터 크게 만들지 않는다	자료 5~10개로 시작해 질의가 잘 되는지 본다
백업한다	클라우드 드라이브나 git으로 폴더째 백업한다
인제스트는 몰아서 한다	질의를 위키 근거로 하면 원본을 다시 읽지 않아 크레딧이 준다

내 업무에 적용하기 전에 네 가지를 정한다

답을 적어 두면 Step 3의 세팅 계획 프롬프트에 그대로 쓸 수 있다

Q1	내 업무에서 반복해서 참조하는 자료는 무엇인가?	**원본 찾기**
Q2	내 업무의 기준이 되는 규칙은 어떤 문서에 있는가?	**규칙 파일**
Q3	지금 맡은 일을 Projects와 Areas로 나누면 어떻게 되는가?	**PARA**
Q4	회사 밖으로 보내면 안 되는 자료는 무엇인가?	**보안**

세컨드 브레인은 원본, 정리본, 규칙의 분업이다

오늘 다룬 내용을 세 문장으로 정리한다

1

원본은 증거로 쌓는다

raw는 출처와 날짜로 쌓고 절대 고치지 않는다.

2

정리본은 실행 가능성으로 나눈다

wiki는 주제별로 합쳐 쓰고, PARA 네 칸으로 수명주기를 관리한다.

3

일은 Claude가 하고 사람은 확인한다

인제스트, 질의, 점검을 프롬프트로 맡기고 근거와 변경 이력을 검토한다.

다음 단계: 내 업무 자료 5~10개로 나만의 볼트를 시작한다