
자동차 회사들의 관계 지도 만들기

코딩을 몰라도 됩니다 — Claude Code에게 말로 시켜서 만듭니다

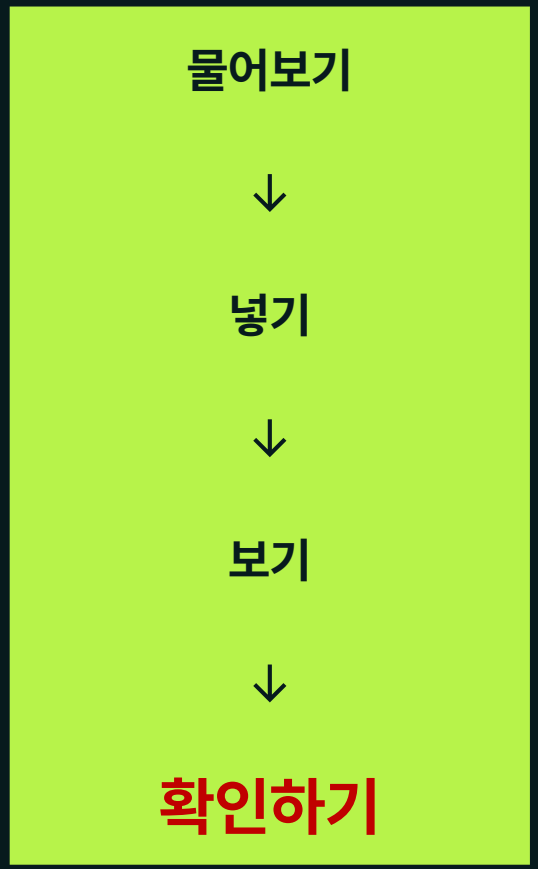

K-Auto KG 실습 · 처음 배우는 사람용

실측

오늘 수업이 끝나면 이런 회사 관계 지도가 생깁니다

한국 자동차 회사 30곳과 그 사이의 관계 42개를 점과 선으로 보여 주는 화면 (실제 실행 화면)



이 지도를 직접 만들고, 선 하나하나가 무슨 뜻인지 읽는 것이 오늘의 목표입니다

모든 실습은 어디 · 입력 · 출력 · 피드백 네 칸으로 진행합니다

여러분이 할 일은 ② 입력을 복사해 붙여 넣고 ③ 출력을 ④ 피드백과 비교하는 것뿐이다

① 어디	② 입력	③ 출력	④ 피드백
어느 화면에서	무엇을 붙여 넣나	무엇이 나오나	성공인지 확인
Claude Code 채팅창	'회사가 몇 개인지 알려줘'	회사 30개	✓ 30이면 성공 × 다르면 손 들기

프로그램 설치 · 실행 · 파일 열기는 전부 Claude Code가 합니다

실습은 네 부분으로 나뉘어 있습니다

앞 단계가 성공해야 다음 단계로 넘어간다 — 막히면 그 자리에서 손을 든다

0	먼저 알아 둘 것	**점과 선 · 도구 네 가지** 지식그래프 · Claude Code · Docker · Neo4j · MCP
1	준비	**STEP 00 ~ 06** 꾸러미 받기 · Claude 켜기 · 비밀번호 · 창고 켜기
2	데이터 넣기	**STEP 07 ~ 11** 파일 검사 · 설명 듣기 · 넣기 · 숫자 확인
3	지도 탐색	**STEP 12 ~ 17** 그림 지도 · 역량 · 계약과 공급 · 출처
4	Claude가 직접 보기	**STEP 18 ~ 21** MCP 연결 · 질문 · 보고서 · 막혔을 때


0

먼저 알아 둘 것

실습에 나오는 낯선 말 다섯 개를 쉬운 말로 바꿔 둔다

지식그래프는 점과 선으로 그린 관계 지도입니다

지하철 노선도처럼 — 점(역) 대신 회사, 선(노선) 대신 회사 사이의 관계를 그린다

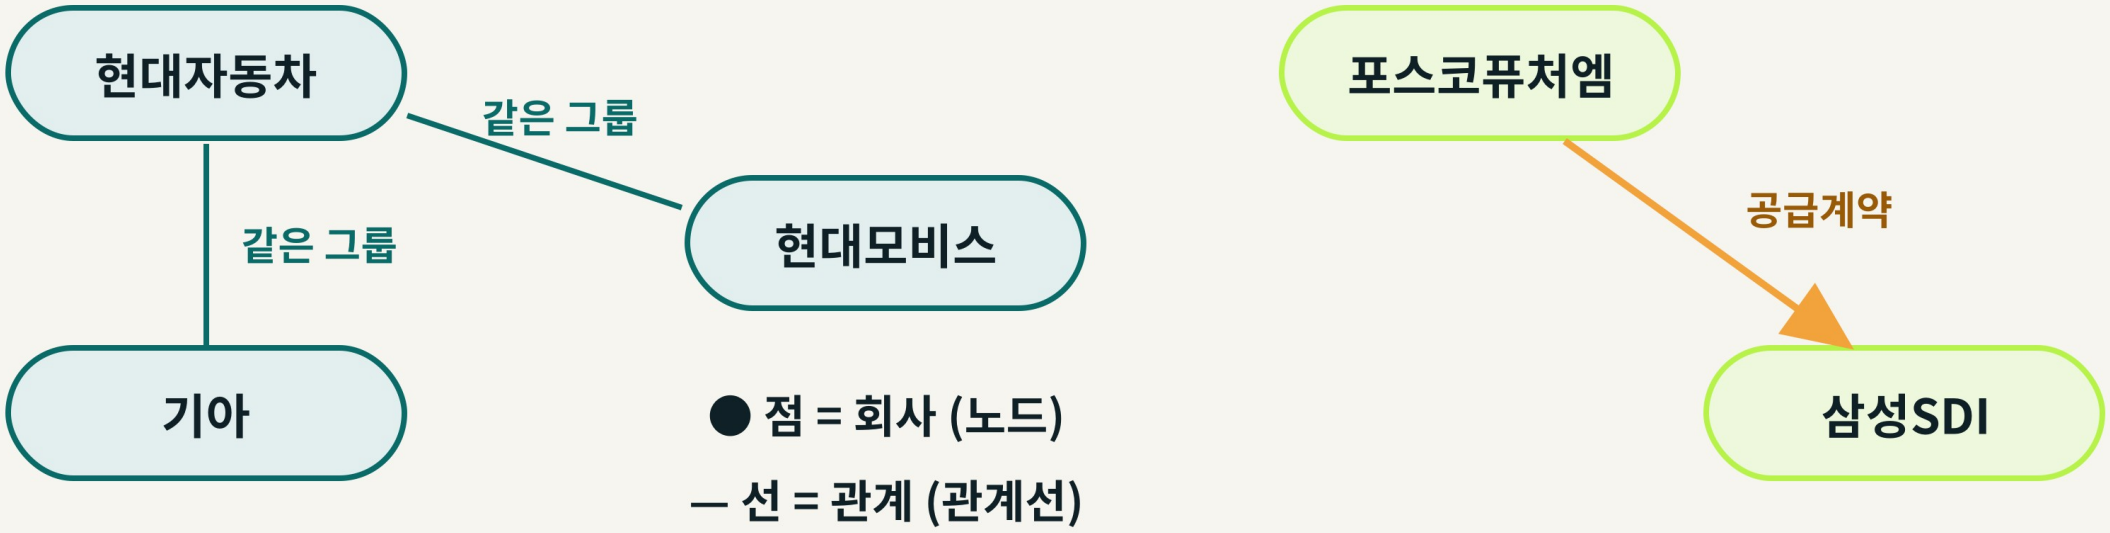

점은 노드(node), 선은 관계(relationship)라고 부릅니다

‘누가 누구와 이어져 있나’는 표보다 그래프가 빨리 답합니다

같은 정보를 엑셀 표와 관계 지도로 담았을 때의 차이

엑셀 표

줄을 하나씩 찾기

- 회사마다 한 줄
- 연결은 다른 표에
- 두 단계 연결은 어렵다

목록 보기에 좋다

관계 지도 (그래프)

선을 따라가기


- 회사 = 점
- 관계 = 선
- 두 다리 건너도 바로 보임

연결 찾기에 좋다

Neo4j(네오포제이)는 이런 관계 지도를 저장하는 데이터베이스입니다

오늘 쓰는 도구는 비서 · 상자 · 창고 · 창문 네 가지입니다


비서(Claude Code) · 상자(Docker) · 창고(Neo4j) · 창문(MCP)

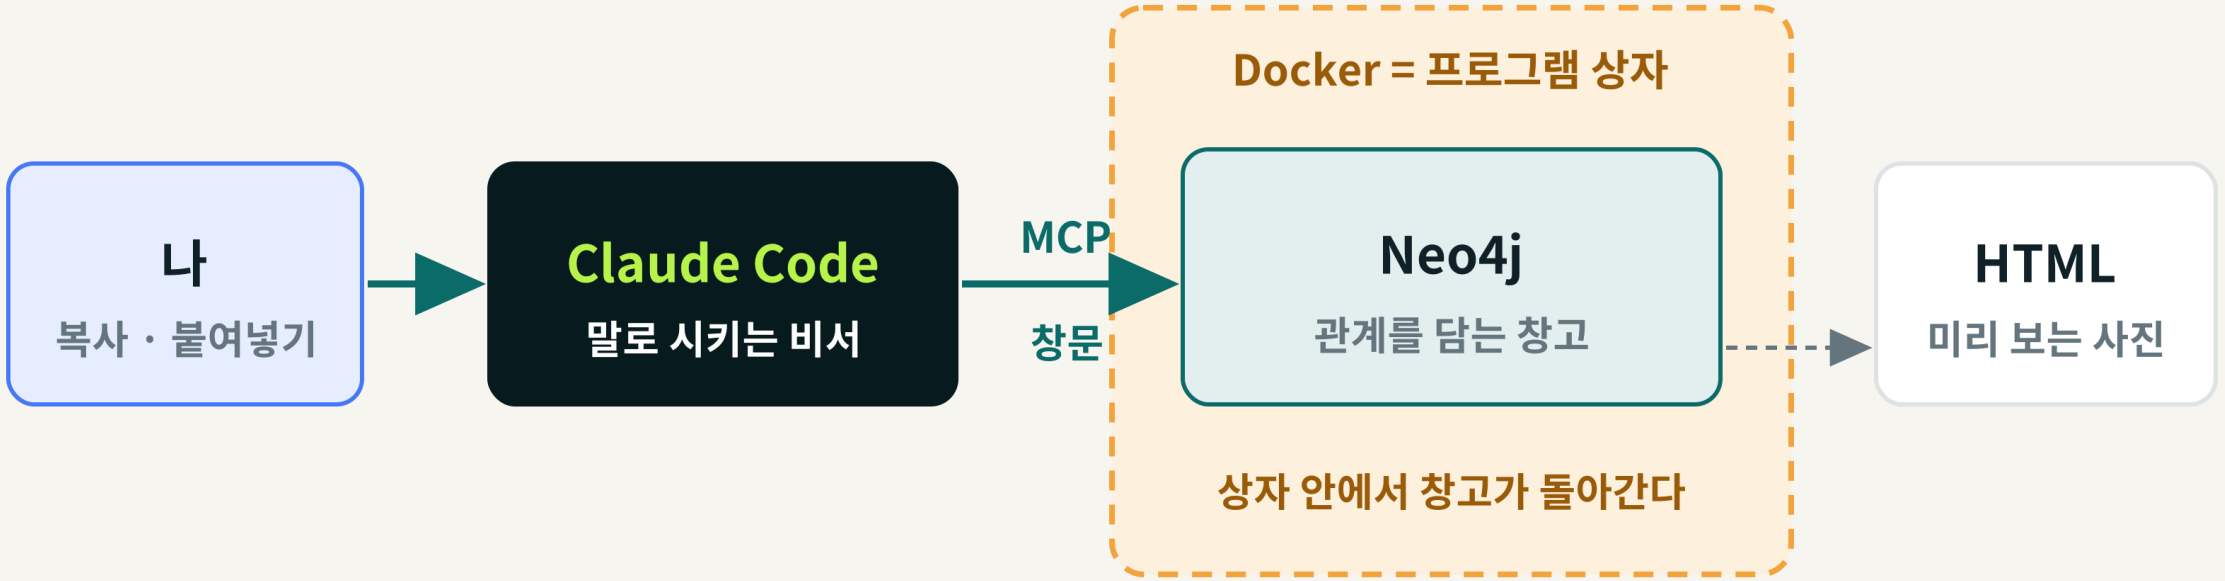

HTML 미리보기는 창고와 연결되지 않은 '사진'이라는 점을 기억합니다

자동차는 일곱 단계의 회사들이 함께 만듭니다


소재 · 배터리 · 반도체 · 부품 · 타이어 회사가 완성차 회사로 이어진다 — 오늘 데이터의 회사 30곳

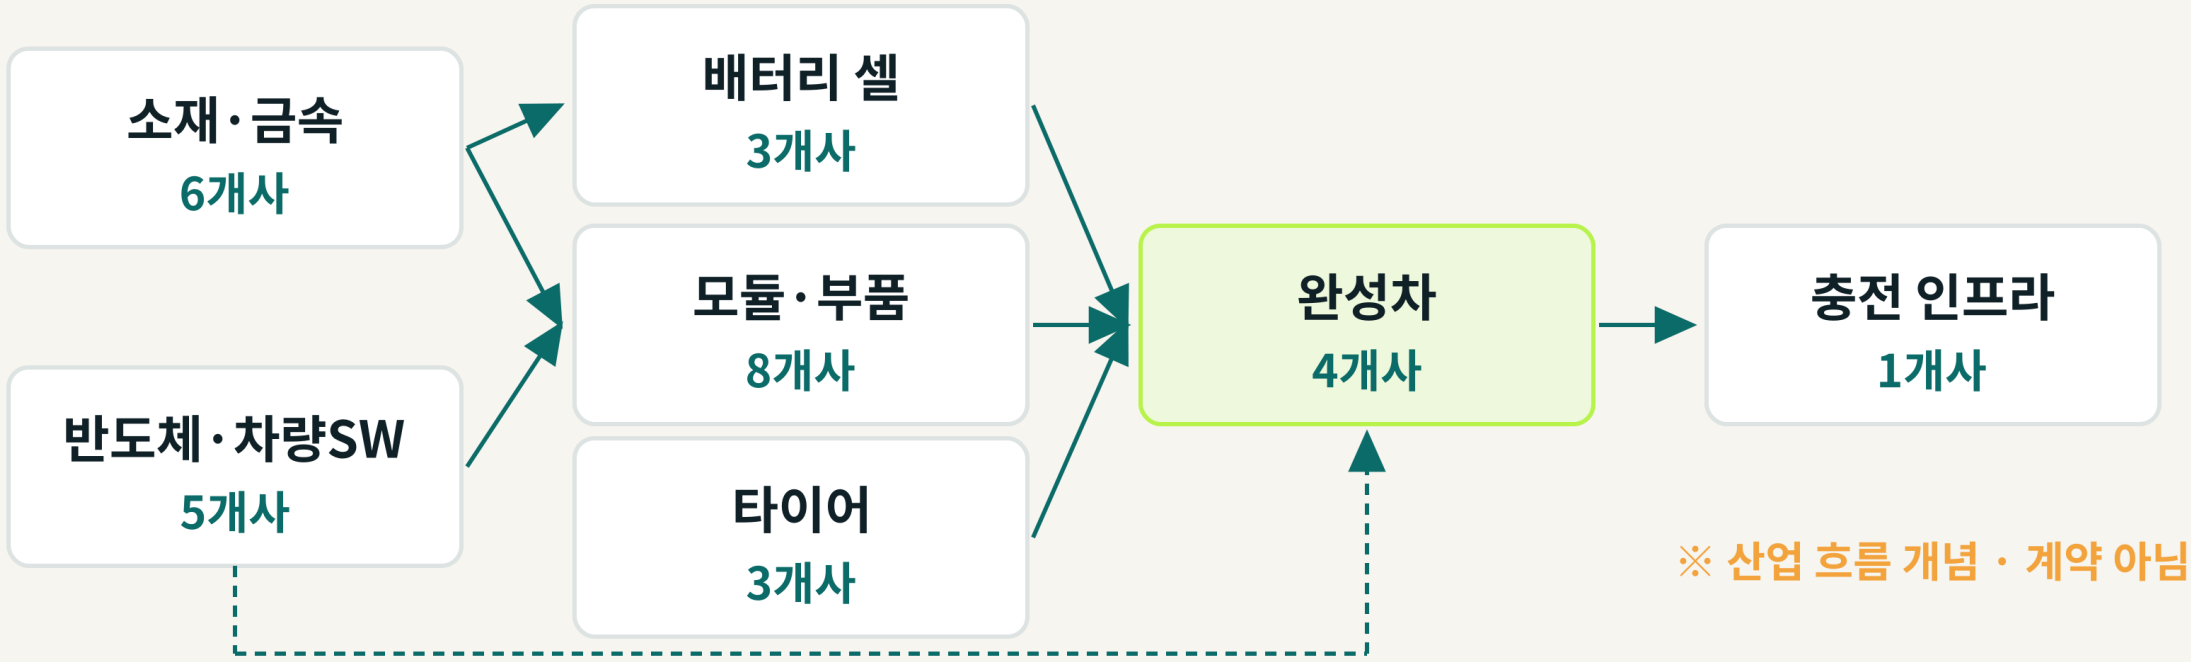

화살표는 '보통 이렇게 흘러간다'는 뜻이고, 실제 계약을 뜻하지는 않습니다

회사 30곳 가운데 출처를 직접 확인한 곳은 11곳입니다

나머지 19곳은 참고 링크만 적어 둔 상태다 — 데이터 안에 '확인함'과 '아직'이 따로 적혀 있다

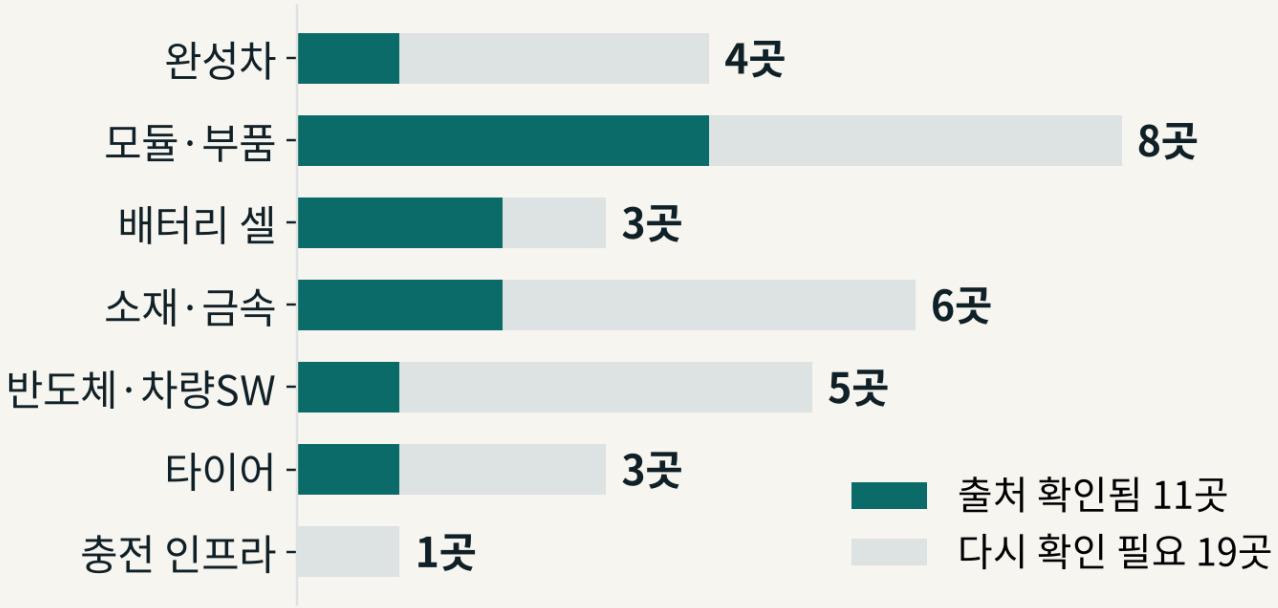

출처 확인됨 · 11곳

회사 제품 페이지를 사람이 열어 확인했다

다시 확인 필요 · 19곳

참고 링크만 있다 — 직접 확인은 아직

실습에서 쓰는 법

Claude 답이 어느 쪽 회사 이야기인지 묻는다

데이터에도 '확인한 것'과 '아직 모르는 것'이 따로 적혀 있습니다

선이 이어져 있다고 해서 돈이 오간 것은 아닙니다

같은 반 친구라고 해서 서로 돈을 주고받는 것은 아니다 — 선마다 뜻이 다르다

같은 그룹 · 12개

한 가족 회사

주식 소유 아님

함께 연구 · 10개

같이 개발

판매와는 다름

공급계약 · 3개

계약서에 서명

배송은 별개

실제 공급 · 1개

보낸다는 보도

양은 모름


※ 나머지: 컨소시엄 12 · 합작 계획 3 · 배터리 협력 1 (전체 42개) · 함께 연구 = 공동연구 6 + 기술협력 4

오늘 가장 중요한 한 줄: 선 = 거래가 아닙니다


선 42개 중 절반 이상은 '같은 그룹'과 '같은 팀'입니다

왼쪽은 선 종류별 개수, 오른쪽은 선이 있는 회사 19곳을 한 장에 그린 지도다

선 종류별 개수 (전체 42개)

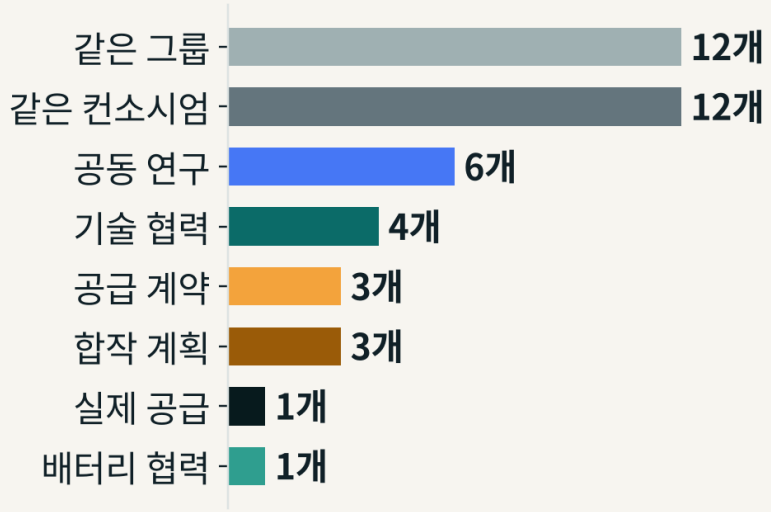

선이 있는 회사 19곳의 전체 지도

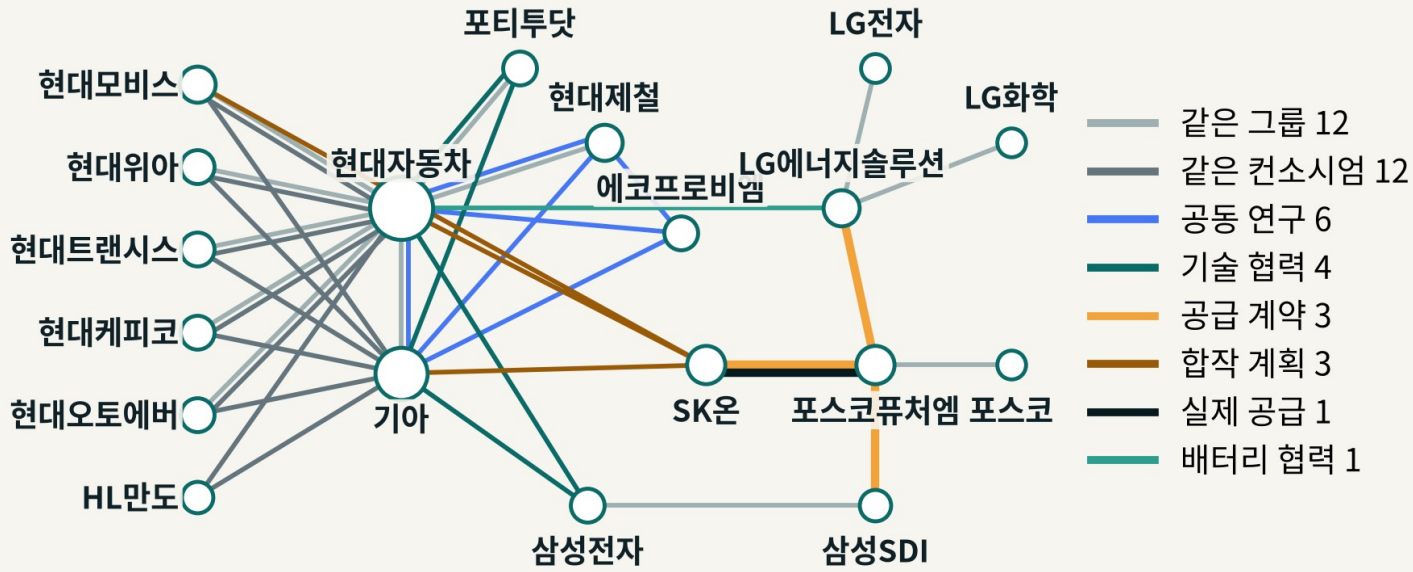

물건 이야기는 주황(계약)·검정(공급) 선 4개뿐 — 선이 많다고 거래가 많은 게 아닙니다

실습 전에 세 가지 약속을 지킵니다

Claude Code는 내 컴퓨터에서 실제로 명령을 실행한다 — 그래서 약속이 필요하다

약속 1

비밀번호는 채팅 금지

- 메모장에만 쓴다
- 화면 공유도 조심

약속 2

지우는 명령 금지

- delete · 초기화 거절
- 모르면 손 들기

약속 3

물어보면 읽고 답하기

- '진행할까요?' 확인
- 모르면 '설명해줘'

Claude가 묻는 말에 무조건 '네'를 누르지 않습니다

실습은 22단계 · 네 구간으로 이어집니다

각 단계는 한 장 — 위에서부터 차례로 따라 하면 된다

1 준비	00 꾸러미 받기	01 폴더 · Claude	02 상태 묻기	03 설치 도움	04 비밀번호 파일	05 창고 켜기	06 Browser 접속
2 데이터 넣기	07 파일 검사	08 설명 듣기	09 승인 · 넣기	10 검사 돌리기	11 직접 세기		
3 지도 탐색	12 그림 지도	13 필터 바꾸기	14 모비스 역량	15 계약 vs 공급	16 두 다리 연결	17 출처 확인	
4 Claude가 보기	18 MCP 연결	19 MCP 질문	20 보고서	21 막혔을 때			

막히면 STEP 21의 '막혔을 때' 프롬프트를 씁니다

1

준비

STEP 00 ~ 06 — 실습 꾸러미를 받고, Claude Code를 켜고, 창고를 준비한다

실측

실습 꾸러미(ZIP)를 받아 압축을 풀면 실습 폴더가 생깁니다

왜: 실습 폴더와 CLAUDE.md는 강사가 미리 만들어 ZIP에 넣어 두었다 — 저절로 생기지 않는다

① 어디  **강사가 준 링크 · USB → 내 컴퓨터의 다운로드 폴더**

② 입력 · 압축 풀기

```
KAuto_Obsidian_Stage1_
  Complete.zip
→ 오른쪽 클릭 → 압축 풀기
(안의 폴더 구조는 바꾸지 않기)
```

③ 출력 · 생기는 폴더 (실제 구조)

```
KAuto_Project_Source/
  kauto_kg_mvp/    ← 실습 폴더
    CLAUDE.md  README.md
    data/  scripts/  queries/
```

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

kauto_kg_mvp 안에 CLAUDE.md가 있다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

ZIP을 풀지 않고 안에서 열었다
→ 먼저 압축을 풀고 다시

실습 폴더 = 강사가 만든 kauto_kg_mvp — 이 폴더 안에서 Claude를 켭니다

예시

실습 폴더에서 터미널을 열고 claude를 입력합니다

왜: Claude Code는 '지금 열려 있는 폴더'를 작업 공간으로 쓴다

① 어디  **파일 탐색기(Windows) · Finder(Mac) → 터미널**

② 입력 · Windows

1) kauto_kg_mvp 폴더 열기
2) 주소창에 powershell → Enter
3) claude 입력 → Enter

③ 출력 · 예시

Claude Code 시작 화면
> 입력창이 나타남

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

입력창이 보이면 성공입니다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

'claude를 찾을 수 없음'
→ 손을 들어 설치를 도움받기

Mac은 Terminal에서 cd 를 치고 폴더를 끌어다 놓은 뒤 claude를 입력합니다

코드 확인

실습의 목적은 강사가 CLAUDE.md에 미리 써 두었습니다

CLAUDE.md는 STEP 00의 꾸러미에 들어 있다 — Claude Code는 켜질 때 이 파일을 자동으로 읽어 '이 실습'을 안다

kauto_kg_mvp/CLAUDE.md (원문 일부)

```
- Project goal: teach Korean auto
  industry ontology and Neo4j traversal.
- Inspect OS, Docker, ports, existing
  Neo4j, Python, and Claude Code
  before installing or running anything.
- Never run docker compose down -v
  ... or use DETACH DELETE.
- Keep .env private; never print
  passwords/tokens.
```

CLAUDE.md — 강사가 작성

켜질 때 자동으로 읽힘
실습 목표 · 금지 규칙

README.md — 강사가 작성

필요한 프로그램 · 순서
'읽어줘'라고 해야 읽음

내 프로젝트라면

/init으로 초안 만들기

그래서 다음 단계의 첫 프롬프트에 ‘README.md와 CLAUDE.md를 읽고’를 넣습니다

예시

먼저 내 컴퓨터에 무엇이 있는지 Claude에게 물어봅니다

왜: 이미 있는 프로그램을 또 설치하면 망가질 수 있다 — README에 필요한 프로그램 목록이 있다

① 어디 Claude Code 채팅창

② 입력 · 붙여 넣기

```
README.md와 CLAUDE.md를 읽고
필요한 프로그램이 내 컴퓨터에
있는지 확인만 해줘. 설치는 말고
있음/없음/모름 표로 보여줘.
```

③ 출력 · 예시 · 표

```
Python        있음
Claude Code   있음
Docker        모름 (꺼져 있음)
Neo4j         없음
```

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

표가 나오고 아무것도 설치하지 않았다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

설치를 시작했다
→ Esc를 누르고 '확인만 해줘'라고 다시

'모름'과 '없음'은 다릅니다 — 꺼져 있는 것은 없는 것이 아닙니다

예시

없는 프로그램만 설치를 도와 달라고 합니다

왜: 관리자 비밀번호나 클릭이 필요한 순간은 내가 직접 해야 한다

① 어디 Claude Code 채팅창

② 입력 · 붙여 넣기

없는 프로그램만 설치를 도와줘.
내가 클릭하거나 비밀번호를
넣어야 하면 멈추고 알려줘.
설치 뒤에 잘 됐는지 확인해줘.

③ 출력 · 예시

Docker Desktop을 설치합니다.
관리자 승인이 필요합니다
→ 여기서 멈춥니다.
승인 후 알려주세요.

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

멈춰서 '직접 하세요'라고 알려 준다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

Docker Desktop이 꺼져 있다고 함
→ Docker 앱을 직접 실행하고 다시

'멈추고 알려줘' 한 줄이 내 컴퓨터를 지키는 안전장치입니다

코드 확인

창고 비밀번호는 메모장에서 내가 직접 씁니다

왜: 채팅에 쓴 비밀번호는 기록에 남는다 — 비밀번호 파일 이름은 .env다

① 어디  **Claude Code 채팅창 → 메모장 · TextEdit**

② 입력 · 붙여 넣기

.env.example을 복사해서
.env를 만들고 메모장으로 열어줘.
비밀번호는 내가 직접 쓸게.
비밀번호를 화면에 보여주지 마.

③ 출력 · 메모장에서 바꿀 줄

NEO4J_PASSWORD=
  CHANGE_TO_A_LONG_UNIQUE_PASSWORD
→ 8자 이상, 나만 아는 비밀번호로
→ 저장하고 닫기

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

메모장에서 바꾸고 저장했다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

CHANGE_TO... 그대로 저장
→ 다음 단계에서 오류가 난다

비밀번호를 채팅창에 쓰지 않습니다 — 썼다면 바로 바꿉니다

예시

Docker 상자 안에서 Neo4j 창고를 켜 달라고 합니다

왜: 회사와 관계를 담을 창고(Neo4j)가 먼저 돌아가고 있어야 한다

① 어디 Claude Code 채팅창 (Docker Desktop이 켜져 있어야 함)

② 입력 · 붙여 넣기

```
Docker로 Neo4j를 켜줘.
이미 켜져 있으면 새로 만들지 말고
알려줘. 다 되면 접속 주소를
알려줘. 기존 데이터는 지우지 마.
```

③ 출력 · 예시

```
kauto-neo4j 실행 중 (Up)
접속 주소:
  http://localhost:7474
사용자 이름: neo4j
```

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

'실행 중'과 주소가 나왔다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

'missing a value' 오류
→ STEP 04 비밀번호 파일 다시 확인

처음 켤 때는 몇 분 걸릴 수 있으니 기다립니다

예시

창고 화면에 로그인하고 RETURN 1을 쳐 봅니다

왜: 창고 문이 열리는지만 먼저 확인한다 — 아직 창고는 비어 있다

① 어디  **웹 브라우저 → http://localhost:7474 (Neo4j Browser)**

② 입력 · 로그인 후 맨 위 입력칸

사용자: neo4j
비밀번호: 메모장에 쓴 것

```
RETURN 1 AS ok;
```

→ 오른쪽 ▶ 버튼

③ 출력 · 결과 표

ok
1

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

표에 1이 보인다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

Authentication failed
→ 비밀번호 확인 · 손 들기

1이 나오면 창고 문이 열린 것입니다 — 아직 회사는 0개입니다

2

데이터 넣기

STEP 07 ~ 11 — 파일을 검사하고, 설명을 듣고, 넣고, 숫자로 확인한다

실측

창고에 넣기 전에 데이터 파일을 먼저 검사합니다

왜: 잘못된 데이터는 넣은 뒤에 빼기 어렵다 — 검사 6개가 미리 걸러 준다

① 어디 Claude Code 채팅창

② 입력 · 붙여 넣기

데이터 파일에 문제가 없는지
테스트를 돌려줘.
필요한 준비도 알아서 해주고
PASS/FAIL로 알려줘.

③ 출력 · 실제 결과 (줄임)

```
test_... ... ok   (6줄)
Ran 6 tests in 0.005s
OK
```

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

ok 6개와 마지막 OK

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

FAIL이 보인다
→ 'FAIL 원인을 쉽게 설명해줘'

이 검사는 파일만 봅니다 — 창고 연결과는 상관없습니다

CSV 계산

넣기 전에 무엇이 몇 개 들어가는지 설명을 듣습니다

왜: 창고에 쓰는 일은 되돌리기 어렵다 — 알고 나서 허락해야 한다

① 어디 Claude Code 채팅창

② 입력 · 붙여 넣기

Neo4j에 데이터를 넣기 전에
무엇이 몇 개 들어가는지
쉽게 설명해줘.
넣기 전에 꼭 나에게 물어봐.

③ 출력 · 이런 설명이 나와야 함

회사 30 · 단계 7 · 역량 24
회사 사이 관계 42
기존 데이터는 지우지 않음
진행할까요?

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

숫자를 말하고 '진행할까요?'라고 묻는다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

묻지 않고 바로 넣었다
→ 손 들기 (강사가 확인)

Claude가 묻기 전에는 아무것도 들어가지 않아야 정상입니다

코드 확인

설명이 맞으면 '네, 진행해줘'라고 허락합니다

왜: 허락한 뒤에야 Claude가 적재 프로그램(import_neo4j.py)을 실행한다

① 어디 Claude Code 채팅창 — 앞 단계의 '진행할까요?'에 답하기

② 입력 · 붙여 넣기

네, 진행해줘.
끝나면 결과 숫자를 알려줘.

③ 출력 · 프로그램이 실제로 출력하는 줄 (줄임)

```
... imported: 42
IMPORT COMPLETED
Input: 30 companies;
  24 capability...; 7 stages.
```

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

42 · 30 · 24 · 7이 보인다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

'Set NEO4J_PASSWORD' 오류
→ STEP 04 비밀번호 파일로

MERGE 방식이라 두 번 넣어도 같은 것이 두 개 생기지 않습니다

CSV 계산

잘 들어갔는지 검사 프로그램으로 확인합니다

왜: 눈으로 세지 않아도 프로그램이 파일과 창고를 비교해 준다

① 어디 Claude Code 채팅창

② 입력 · 붙여 넣기

잘 들어갔는지 검사 프로그램
(verify_neo4j.py)을 돌려서
PASS인지 알려줘.
못 돌렸으면 못 했다고 말해줘.

③ 출력 · 이 줄들이 나와야 함 (줄임)

```
companies: 30
company_company_edges: 42
PASS: ...
```

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

마지막 줄이 PASS

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

'expected 30, got 0'
→ 다른 창고에 넣었다 · 손 들기

숫자가 맞아 보여도 PASS 줄이 없으면 아직 성공이 아닙니다

CSV 계산

창고 화면에서 회사 수를 직접 세어 봅니다

왜: Claude의 보고를 내 눈으로 한 번 더 확인하는 습관을 만든다

① 어디 — Neo4j Browser — 맨 위 입력칸

② 입력 · 입력칸에 쓰기 → ▶

```
MATCH (c:KAutoCompany)
RETURN count(c);
```

③ 출력 · 결과 표

```
count(c)
30
```

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

30이 나온다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

0이 나온다
→ STEP 09 · 10을 다시 확인

'회사 점(KAutoCompany)을 찾아서(MATCH) 개수를 보여줘(RETURN)'라는 뜻입니다

3

지도 탐색

STEP 12 ~ 17 — 지도를 보고, 질문하고, 선의 뜻을 구분한다

실측

그림 지도(HTML)를 만들어 브라우저로 엽니다

왜: 창고가 없어도 데이터를 그림으로 먼저 볼 수 있다

① 어디 Claude Code 채팅창 → 웹 브라우저

② 입력 · 붙여 넣기

그래프 미리보기 HTML을
만들어서 브라우저로 열어줘.

✓ 위에 30·7·24·11·42

× 창이 안 열림
→ '파일 위치를 알려줘'

③ 출력 · 실제 화면



이 화면은 창고와 연결되지 않은 사진입니다

실측

필터를 바꾸면 보이는 선의 종류가 바뀝니다

왜: 계약 · 공급 · 같은 그룹 선을 눈으로 나눠 보는 연습이다

① 어디 — 웹 브라우저 — 그림 지도 화면


② 입력 · 화면에서 클릭

검색칸: 포스코퓨처엠
필터: 납품·공급계약

✓ 선 4개가 보인다

× '4곳에 납품 중'이라고 읽음
→ 계약 3 · 공급 보도 1

③ 출력 · 실제 화면 — 선 4개

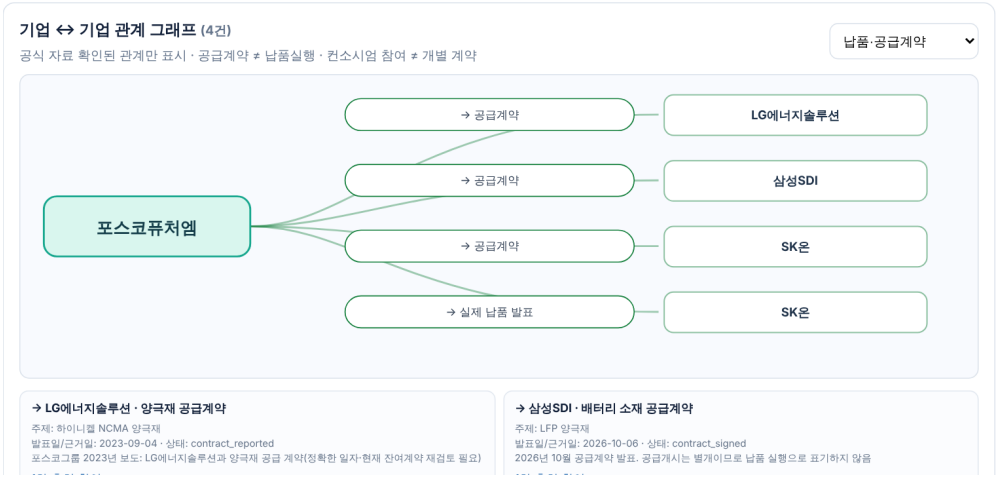

'실제 납품 발표'라고 적힌 선도 보도된 1건일 뿐 물량은 모릅니다

창고에 묻는 말(Cypher)은 그림 그리듯 씁니다

Cypher(사이퍼) — ( )는 점, -[ ]→는 선, MATCH는 '찾아라', RETURN은 '보여줘'

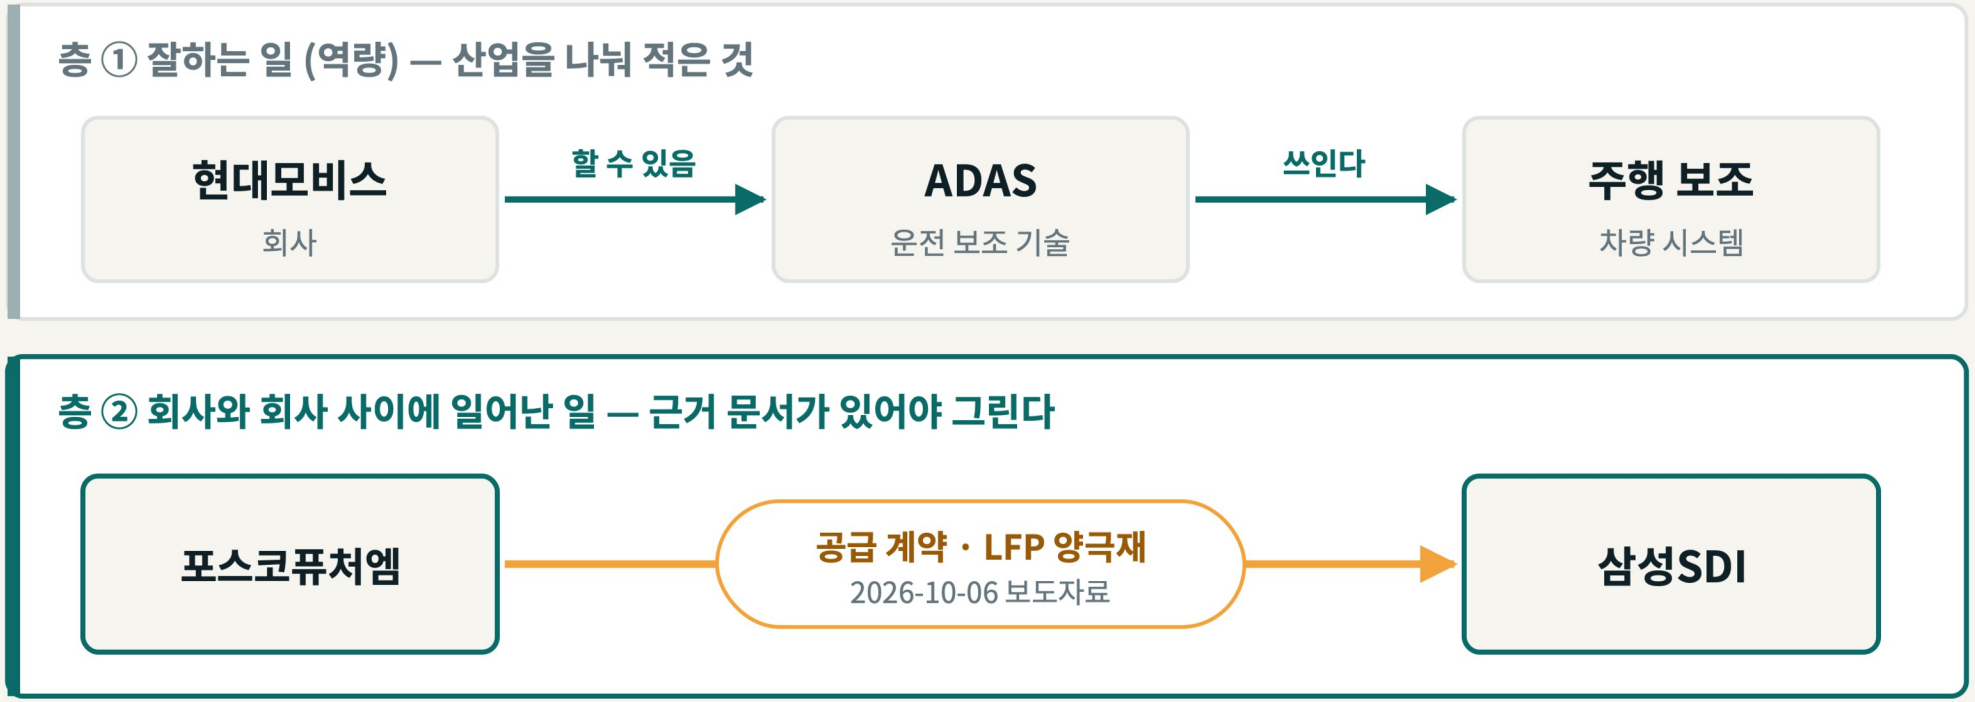


그림 그리듯 ( )와 →로 '이런 모양을 찾아서 보여줘'라고 쓰는 언어

직접 외울 필요 없이 Claude에게 ‘Cypher를 만들어줘’라고 부탁하면 됩니다

잘하는 일과 회사 사이에 일어난 일은 다른 층입니다

STEP 14는 위층(역량)을, STEP 15~17은 아래층(회사 사이 관계)을 본다



위층 선은 '할 수 있다', 아래층 선은 '이런 일이 발표됐다'는 뜻입니다

CSV 계산

현대모비스가 잘하는 일을 그래프로 봅니다

왜: '잘하는 일(역량)'과 '실제로 판 것(거래)'은 다르다는 것을 확인한다

① 어디 Claude Code 채팅창 → Neo4j Browser에 붙여 넣기


② 입력 · 붙여 넣기

현대모비스의 역량과 시스템을
보는 Cypher를 만들어줘.
Browser에 붙여 넣을게.

✓ 역량 4개 · 시스템 3개

× '이걸 판다'고 읽음
→ 할 수 있는 일일 뿐

③ 출력 · 기대 그래프 — 점 8 · 선 8

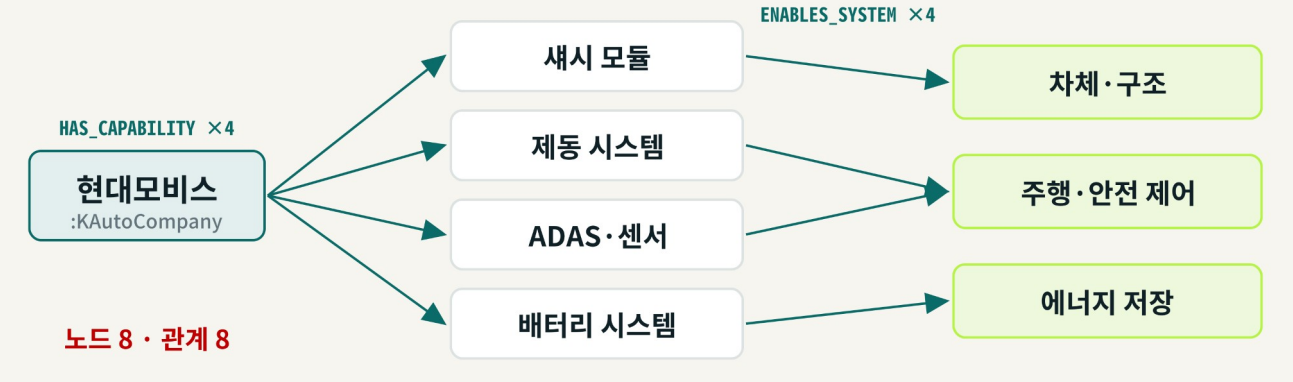

이 그래프에는 현대모비스가 누구에게 파는지가 들어 있지 않습니다

CSV 계산

공급계약과 실제 공급은 다른 선으로 나옵니다

왜: '계약서에 서명했다'와 '물건을 보내고 있다'는 다른 사실이다

① 어디 Claude Code 채팅창 → Neo4j Browser에 붙여 넣기

② 입력 · 붙여 넣기

포스코퓨처엠의 공급계약과
실제 공급을 나눠서 보여주는
Cypher를 만들고 결과를
표로 설명해줘.

③ 출력 · 기대 결과 4줄

계약 → LG에너지솔루션
계약 → 삼성SDI
계약 → SK온
실제 공급 → SK온 (음극재)

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

계약 3줄 · 실제 공급 1줄

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

'네 곳에 다 보내고 있다'
→ 계약 3건은 아직 서명뿐일 수 있다

SK온 계약은 '2027~2029년 공급 예정'이라고 발표됐습니다

CSV 계산

두 다리 건너 연결은 친구의 친구와 같습니다

왜: 이어져 있다는 것과 영향을 주고받는다는 것은 다른 이야기다

① 어디 Claude Code 채팅창 → Neo4j Browser에 붙여 넣기


② 입력 · 붙여 넣기

포스코퓨처엠에서 두 다리 건너 연결된 회사를 보여주는 Cypher를 만들어줘.

✓ 길 10개 · 회사 6곳

× '현대차 매출이 준다'
→ 그런 정보는 없다

③ 출력 · 기대 그래프 — 길 10개 · 도착 회사 6곳

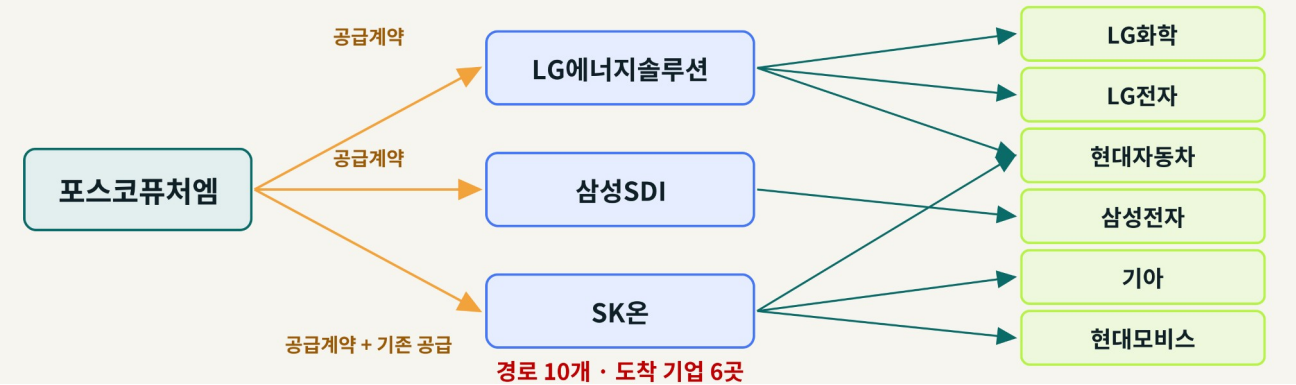

친구의 친구라고 해서 내 일에 영향을 주는 것은 아닙니다


선 하나에는 날짜와 출처가 적힌 근거 카드가 붙어 있습니다

STEP 17에서 Claude가 보여 줄 표의 칸이 바로 이 카드다 — 예: 포스코퓨처엠 → 삼성SDI

선 하나 = 근거 카드 한 장 rel_014

누가 from_company_id	포스코퓨처엠	누구와 to_company_id	삼성SDI
어떤 관계 relation_type	공급 계약	무엇을 topic	LFP 양극재
언제 발표 announcement_date	2026-10-06	어디까지 assertion_status	계약 서명
근거 evidence_url	포스코 뉴스룸 보도자료	확인한 날 reviewed_on	2026-10-19

선 42개의 발표 연도

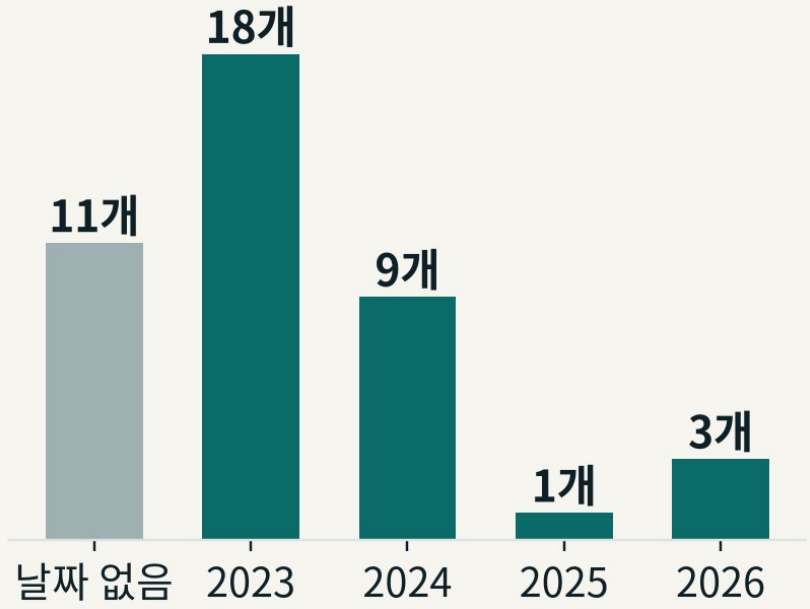

발표일은 '그날 발표됐다'는 뜻입니다 — 지금도 계약이 이어지는지는 따로 확인해야 합니다

CSV 계산

관계 하나를 날짜 · 상태 · 출처까지 확인합니다

왜: 근거가 있는 것과 짐작한 것을 구분하는 연습이다 — 모르면 '모름'

① 어디 Claude Code 채팅창

② 입력 · 붙여 넣기

현대자동차와 현대모비스의
관계를 날짜·상태·출처 링크와
함께 표로 보여줘.
모르는 건 '모름'이라고 써줘.

③ 출력 · 기대 결과 2줄

같은 그룹 · 날짜 모름
  출처: hyundai.com 계열사 목록
같은 컨소시엄 참여
  2023-04-07 · hyundai.com

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

날짜 · 상태 · 링크가 있다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

'모비스 주식 ○%'를 짐작
→ 근거가 없으면 '모름'

'모름'이라고 정직하게 쓰는 것이 이 실습의 정답입니다

4

Claude가 직접 보기

STEP 18 ~ 21 — Claude가 창고를 직접 읽게 하고, 오늘 한 일을 정리한다

예시

MCP로 Claude가 창고를 직접 볼 수 있게 연결합니다

왜: 연결하면 Claude가 Browser 없이도 창고에 질문할 수 있다 (읽기만 가능)

① 어디 Claude Code 채팅창

② 입력 · 붙여 넣기

```
Neo4j MCP를 읽기 전용으로
연결해줘. 비밀번호는 화면에
보이지 않게 해줘. 끝나면
claude mcp list로 확인해줘.
```

③ 출력 · 예시

```
neo4j-kauto:
  .../mcp_launcher.py
  - ✓ Connected
```

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

✓ Connected가 보인다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

Failed to connect
→ 'Claude Code를 다시 켜줘' 후 확인

'읽기 전용'이라서 Claude가 창고의 데이터를 바꿀 수 없습니다

CSV 계산

MCP로 질문하고 어떤 도구를 썼는지 확인합니다

왜: 연결만 되고 실제로는 안 쓰는 경우가 있기 때문이다

① 어디 Claude Code 채팅창 (MCP 연결 후 새로 켠 창)

② 입력 · 붙여 넣기

MCP 도구만 써서 회사가
몇 개인지 알려줘.
어떤 도구를 썼는지도 알려줘.

③ 출력 · 이런 답이 나와야 함

사용한 도구: (MCP 도구 이름)
회사 수: 30

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

도구 이름과 30이 함께 나온다


④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

도구 이름이 없다
→ 'MCP를 썼는지 확인해줘'

숫자가 맞아도 MCP를 안 썼다면 이 단계는 아직 성공이 아닙니다

성공은 다섯 계단으로 확인합니다

계단마다 해당 STEP에서 본 증거가 있어야 그 계단을 밟은 것이다

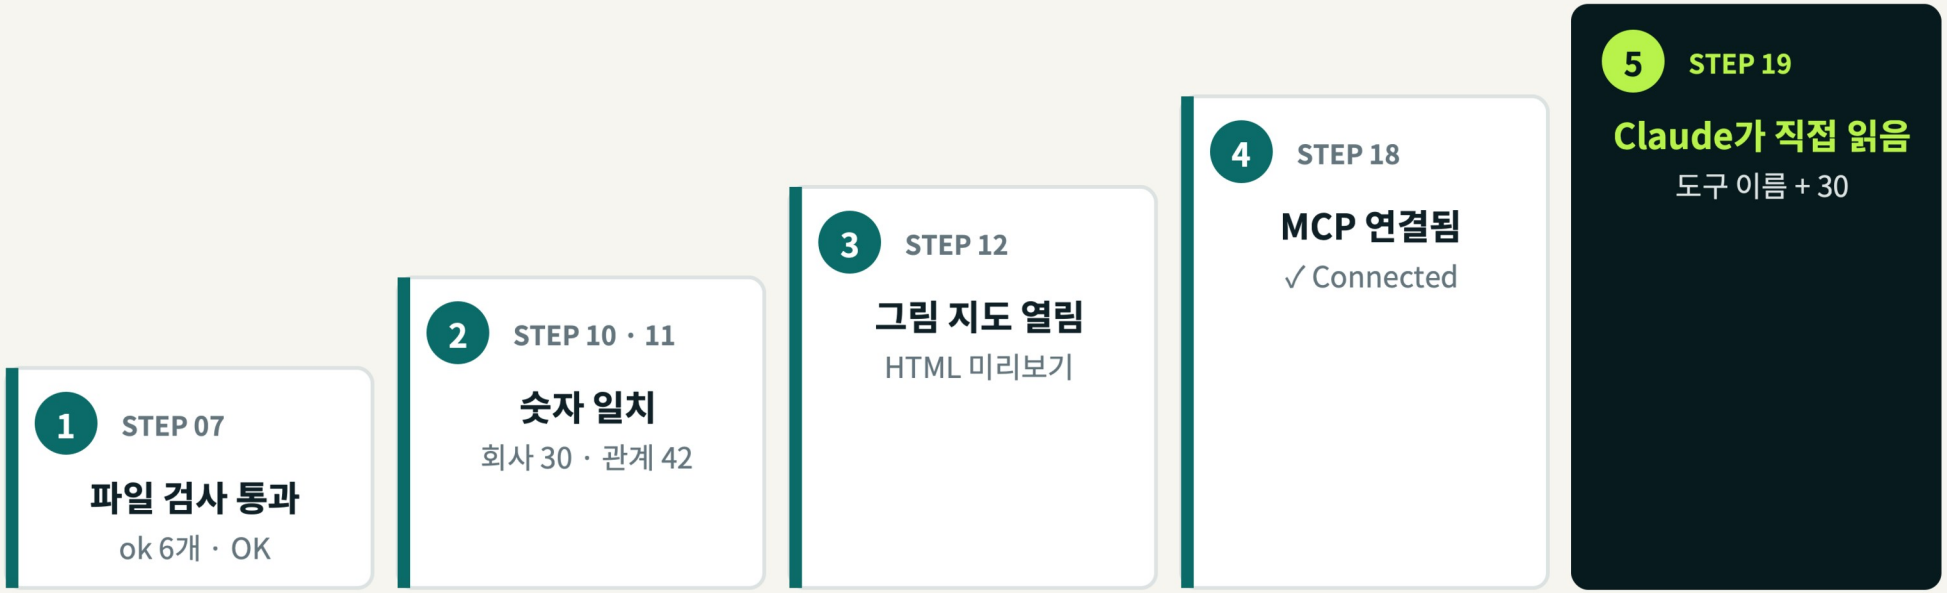

앞 계단을 밟아야 다음 계단에 오른다 — 숫자가 맞아도 5단(Claude가 직접 읽음)을 안 했으면 MCP 실습은 미완성

보고서(STEP 20)에는 계단마다 성공 · 실패 · 못 함을 있는 그대로 적습니다

예시

오늘 한 일을 보고서 초안으로 정리하게 합니다

왜: 무엇을 했고 무엇을 확인했는지 남겨야 다른 사람이 따라 할 수 있다

① 어디  **Claude Code 채팅창 → student_report.md 파일**

② 입력 · 붙여 넣기

```
오늘 한 일을 student_report.md
초안으로 써줘. 확인된 것과
아직 모르는 것을 나눠서.
비밀번호는 절대 넣지 마.
```

③ 출력 · 모범 예

```
확인됨: 회사 30 · 관계 42 PASS
확인됨: 포스코퓨처엠-SK온 계약
모름: 실제 납품 양 ·
  계약 금액의 매출 반영 시점
```

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

'확인됨'과 '모름'이 둘 다 있다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

'모름' 칸이 비었다
→ '아직 모르는 것도 써줘'

'아직 모르는 것'을 적을 수 있으면 오늘 실습을 제대로 한 것입니다

예시

막혔을 때는 이 프롬프트 하나로 도움을 받습니다

왜: 오류 문장을 그대로 보여 주면 Claude가 원인을 쉬운 말로 풀어 준다

① 어디 — Claude Code 채팅창 — 어느 단계에서든

② 입력 · 붙여 넣기 + 오류 화면 복사

```
방금 오류가 났어. 원인을
쉬운 말로 설명하고, 아무것도
지우지 않고 고치는 방법을
하나씩 알려줘.
```

③ 출력 · 이런 답이 좋은 답

```
원인: Docker가 꺼져 있습니다
1) Docker 앱을 켜세요
2) 켜지면 알려 주세요
(지우는 명령 없음)
```

④ 피드백 · ✓ 이렇게 나오면 성공

하나씩 차례로 알려 준다

④ 피드백 · × 이렇게 나오면 이렇게 하세요

'지우고 다시 하자'고 한다
→ 거절하고 손 들기

'지우고 다시'는 초보자의 해결책이 아닙니다

오늘 나온 낯선 말은 여덟 개입니다

뜻을 몰라도 실습은 되지만, 알면 Claude의 답을 더 잘 읽을 수 있다

낱말	쉬운 뜻	낱말	쉬운 뜻
노드 · 관계	점 · 선	Cypher	창고에 묻는 말
Neo4j	관계를 담는 창고	MERGE	있으면 두고 없으면 만들기
Docker	프로그램 상자	MCP	Claude가 창고를 보는 창문
.env	비밀번호 파일	PASS / FAIL	통과 / 실패

모르는 낱말이 나오면 Claude에게 '쉽게 설명해줘'라고 물으면 됩니다

정리

오늘 배운 것은 세 문장으로 남습니다

도구 이름은 잊어도 이 세 가지 습관은 다른 일에서도 그대로 쓴다

하나

선 = 거래가 아니다

계약 · 공급 · 그룹 구분

둘

보고는 직접 확인한다

PASS 줄 · 숫자 30 · 42

셋

모르면 '모름'

짐작으로 채우지 않는다

다음 시간에는 이 지도에 금융 정보를 붙이는 2단계로 넘어갑니다

다음 시간에는 이 지도에 금융 정보를 붙입니다

오늘 만든 근거 카드 구조는 그대로 두고 숫자 정보를 더한다

1단계 · 오늘 만든 것

- 회사 30곳 · 관계 42개
- 선마다 근거 카드
- 읽기만 하는 질문
- Claude가 창고를 직접 읽기

2단계 · 다음에 붙일 것

- 주가 · 재무 숫자
- 매출 의존도 · 지분율
- 위험 사건 · 뉴스 · 논문
- 문서와 지도를 함께 검색

오늘 지도는 '이어져 있다'까지 — '얼마나 영향을 주나'는 2단계의 숫자가 있어야 답합니다

말로 시키고

직접 확인하고

모르면 모른다고 쓴다

코딩을 몰라도
관계 지도를 만들 수 있습니다.

※ 데이터는 공개 자료로 만든 교육용 시드(검토일 2026-10-19)이며, 실제 기업 간 거래를 확정하거나 투자 판단의 근거로 쓰지 않는다.