★ 초보자 가이드 + 실측 설계 · II

Aside 브라우저 에이전트 입문

가격 · 설치 · 사용법부터 금융 실무 실측까지

처음 쓰는 사람도 순서대로 따라 할 수 있게 구성

Aside는 내가 로그인해 둔 웹사이트에서 AI가 사람처럼 클릭하고 입력하는 브라우저다.
가격·설치 정보는 2026년 10월 공식 사이트(aside.com, docs.aside.com) 기준이며 바뀔 수 있다.

세 가지 메시지

브라우저 에이전트는 '설명하는 AI'를 '대신 하는 AI'로 바꾼다

이 덱을 다 보고 나면 할 수 있는 것 세 가지

1

Free 요금제로 오늘 바로 시작할 수 있다

월 500 크레딧이 무료다. 설치부터 첫 작업까지 30분이면 충분하다.

2

지시문과 권한 설정이 결과를 좌우한다

무엇을 하고, 무엇을 하지 말지 적고, 권한은 좁게 시작한다.

3

맡기기 전에 직접 재 본다

금융 실무 과제 3개로 세 도구를 같은 조건에서 비교한다.

원칙 — 읽기 작업으로 시작하고, 결제·게시·발송은 사람이 한다

이 덱은 이해 → 가격 → 설치 → 사용법 → 실측 순서로 진행한다

처음 쓰는 사람은 PART 1~4를 순서대로, 이미 쓰는 사람은 PART 5부터 본다

PART	내용	끝나면 할 수 있는 것
1 · 이해	브라우저 에이전트와 Aside	AI 채팅과의 차이를 설명한다
2 · 가격	요금제·크레딧·AI 연결 비용	내게 맞는 요금제를 고른다
3 · 설치	내려받기부터 첫 설정까지	Aside를 설치하고 로그인한다
4 · 사용법	지시문·권한·루틴·안전 수칙	첫 작업을 안전하게 맡긴다
5 · 실측	금융 과제 3개 × 도구 3종	어디까지 맡길지 판단한다

01

PART 1 · 이해

브라우저 에이전트와 Aside

AI 채팅과 무엇이 다른지부터 시작한다

AI 채팅은 길을 알려주고 브라우저 에이전트는 대신 운전한다

browser agent — 웹 페이지를 읽고, 클릭하고, 입력해 일을 끝내는 AI

일반 AI 채팅

길을 알려주는 친구

나: "KTX 예약 어떻게 해?"

AI: "코레일 사이트에 들어가서…"

클릭·입력은 내가 한다

AI는 설명만

브라우저 에이전트

대신 운전해 주는 기사

나: "다음 주 부산행 KTX 예약해줘"

AI: 사이트 열기 → 날짜 선택 → 좌석 선택

클릭·입력은 AI가 한다

결제 직전에 내가 승인

처음 보는 용어는 여섯 개면 충분하다

이 덱 전체에서 반복해서 나오는 말

용어	뜻	예
브라우저	웹사이트를 보는 프로그램	Chrome, Safari, Aside
에이전트 (agent)	목표를 받으면 스스로 단계를 정해 행동하는 AI	예약·검색·정리를 대신함
프롬프트 (prompt)	AI에게 주는 지시문	'오늘 뉴스 5개 정리해줘'
로그인 세션	로그인한 상태가 유지되는 것	다시 비밀번호를 안 쳐도 됨
크레딧 (credit)	Aside 사용량을 세는 단위	Free는 월 500 크레딧
권한 모드	AI가 건드릴 수 있는 범위	Read only · Guard · Full access

Aside는 한국인 창업팀이 만든 YC 출신 AI 브라우저다

YC(Y Combinator) — 미국 최대 스타트업 지원 기관 · 출처: 한국경제(2026.10.5), 회사 발표

2024	6.23	2만 명	160만
설립 (한국인 3인)	2026년 출시	출시 2주 사용자	출시 글 X 조회

할 수 있는 일

- 로그인한 사이트에서 클릭·입력 대행
- 자주 쓰는 사이트·메뉴를 기억(메모리)
- 정해진 시각에 반복 실행(루틴)

안전 장치

- 결제·발송 같은 행동은 사람 승인
- 비밀번호는 자동 입력만, AI에는 비공개
- 작업 기록·메모리는 내 컴퓨터에 저장

같은 목표를 세 가지 구조로 구현한다

비교 대상 — 브라우저 내장형, 확장 프로그램형, 코드형(Playwright: MS의 오픈소스 브라우저 자동화 도구)

방식	대표 도구	강점	한계
브라우저 내장형	Aside	로그인 유지, 창 충돌 없음	새 브라우저 설치 필요
확장 프로그램형	Claude in Chrome	쓰던 Chrome 그대로	내 브라우저를 함께 사용
코드형	Claude Code + Playwright	반복 실행·재현성	설치·코드 이해 필요

한 번만 할 일은 대화형, 매일 반복할 일은 코드형이 유리하다는 가설을 PART 5에서 확인한다

홍보 문구와 실무 판단 사이에는 확인할 간극이 있다

한국디지털언론협회 특강(2026.10.30) 홍보물의 주장을 점검 항목으로 바꿔 읽는다

홍보 주장	실무에서 확인할 점
신문사 99% 자동화, 1%는 승인만	승인 화면에서 무엇을 검토하는가
하루 발행 기사 10개~무한대	보도자료 재가공 기사의 품질·신뢰성
SNS 백링크 자동화	포털의 저품질·어뷰징 판정 위험
블로그 5개 동시 운영	계정 권한을 에이전트에 넘기는 범위

발행량이 아니라 사람이 검토하는 지점의 설계가 결과 품질을 정한다

02

PART 2 · 가격

요금제와 크레딧

무료로 시작해서, 필요할 때 올린다

Aside 요금제는 Free·Pro·Max·Enterprise 네 가지다

2026년 10월 aside.com/pricing 월 결제 기준 — 세금 별도, 실제 금액은 결제 화면에서 확인

요금제	월 가격	사용량	이런 사람에게
Free	$0	월 500 크레딧, 루틴 3개	처음 연습하는 사람
Pro	$20	Free의 3배, 루틴 무제한, Ultrabrowse	매일 업무에 쓰는 사람
Max	$200	Free의 40배, 얼리 액세스	대량 자동화 파워 유저
Enterprise	별도 문의	팀 계정·권한 통합 관리	회사 단위 도입

연간 결제 시 20% 할인 · Max 배수는 도움말 문서에 30배로 적혀 있어 표기가 다르다

크레딧은 Aside 사용량을 세는 단위다

credit — 휴대폰 데이터 요금제의 'GB'처럼 쓸수록 줄어든다

작업 1건 = 1 크레딧이 아니다 — 작업이 길고 복잡할수록 더 많이 쓴다

언제 다시 채워지나

- Free: 매월 1일(UTC 기준)
- Pro·Max: 매달 결제한 날
- 참고: 가벼운 작업 2건에 4% 사용(리뷰)

어디서 확인하나

- Settings > Plan & Usage
- 남은 크레딧·갱신일·요금제 표시
- 작업별 사용량: Aside credits usage

AI 모델을 어떻게 연결하느냐에 따라 돈 나가는 곳이 다르다

메뉴 위치 — Settings > Models > Providers

연결 방식	무엇을 쓰나	비용은 어디서
Aside	요금제에 포함된 모델	Aside 크레딧 차감
Subscription	내가 쓰는 ChatGPT·Claude 유료 구독	그 구독의 한도 사용
API 키	Anthropic·OpenAI·Google 등에서 받은 키	그 회사 계정에 별도 청구

처음에는 'Aside' 기본 연결만 쓴다 — API 키는 요금이 따로 나가므로 익숙해진 뒤에

요금제는 쓰는 양을 확인한 뒤 올린다

추천 순서 — Free로 한 달 써 보고 크레딧이 부족할 때 Pro로

① 연습

Free · $0

설치하고 읽기 작업 몇 개로 감 잡기

크레딧이 남으면 계속 Free

② 매일 업무

Pro · $20/월

크레딧이 월 중간에 바닥날 때

루틴을 4개 이상 쓰고 싶을 때

③ 대량 자동화

Max · $200/월

여러 사이트를 하루 종일 돌릴 때

비용 대비 효과를 먼저 계산

03

PART 3 · 설치

내려받기부터 첫 설정까지

여섯 단계, 약 20~30분

설치 전에 컴퓨터와 계정 세 가지를 확인한다

기존 Chrome·Safari는 지우지 않아도 된다 — Aside는 따로 설치되는 브라우저다

필요한 것

- Mac: macOS 15.0 이상
- 또는 Windows PC (다운로드 페이지 안내)
- 이메일 주소 (계정 만들기용)
- 연습용 웹사이트 계정

버전 확인하는 법

- Mac: 왼쪽 위 사과 메뉴 > 이 Mac에 관하여
- 'macOS 15' 또는 그 이상인지 본다
- Windows: 설정 > 시스템 > 정보

설치 흐름

설치는 여섯 단계로 끝난다

다음 두 장에서 단계마다 화면에 나오는 버튼 이름 그대로 설명한다



내려받고, 설치하고, 계정을 만든다

버튼 이름은 영어 화면 그대로 적었다

① 내려받기

aside.com/download

주소창에 입력하면 설치 파일이 자동으로 내려받아진다

안 되면 페이지의 수동 다운로드 링크를 누른다

② 설치

Mac / Windows

Mac: .dmg 파일을 열고 Aside 아이콘을 Applications 폴더로 끌어다 놓는다

Windows: 설치 파일을 열고 안내대로 다음을 누른다

③ 계정 만들기

Sign in or create an account

Aside를 열고 이메일로 가입한다

이미 계정이 있으면 Sign in

설치 ④ ~ ⑥

데이터를 가져오고, 비밀번호를 설정하고, 첫 작업을 보낸다

온보딩(처음 설정) 화면이 이 순서로 안내한다

④ 가져오기

Import browser data

쓰던 브라우저의 방문 기록·쿠키·북마크를 옮긴다

프로필을 고르고 시스템 접근을 허용 → 기다림

⑤ 비밀번호

Password Manager

비밀번호 금고를 설정한다

Touch ID·Windows Hello를 켜면 지문·얼굴로 연다

⑥ 첫 작업

Task page

할 일을 문장으로 적고 전송한다

처음에는 로그인이 필요 없는 읽기 작업

꼭 지킬 것

복구 키와 비밀번호는 AI 대화창에 절대 넣지 않는다

recovery key — 비밀번호를 잊었을 때 계정을 되살리는 12개 단어

복구 키를 잃으면 Aside도 비밀번호를 되찾아 주지 못한다

해야 할 것

- 복구 키를 종이에 적어 보관
- 가져오기는 필요한 프로필만
- Safari는 File > Export로 ZIP 업로드

하지 말 것

- 복구 키·비밀번호를 채팅에 붙여넣기
- 은행·학교 계정부터 연결하기
- 모든 브라우저 기록을 한꺼번에 옮기기

04

PART 4 · 사용법

지시문 · 권한 · 루틴 · 안전 수칙

첫 작업을 안전하게 맡기는 방법

작업은 작업 페이지와 사이드 패널 두 곳에서 시작한다

task page — 여러 사이트에 걸친 긴 일 / side panel — 지금 보는 페이지에 대한 일

작업 페이지 (Task page)

- 여러 사이트·파일에 걸친 일
- 권한 모드·작업 폴더·모델 선택
- 예: 세 사이트 가격 비교표 만들기

사이드 패널 (Side panel)

- 지금 열린 페이지를 자동 첨부
- 첨부를 지우면 페이지 없이 시작
- 예: 이 기사 세 줄로 요약해줘

첫 작업은 로그인이 필요 없는 공개 페이지 읽기로 한다

결과가 맞는지 원문과 직접 비교할 수 있는 작업이 좋다

[입력] 프롬프트 · Aside 작업 페이지에 입력

```
위키백과에서 '대한민국' 문서를 열고
첫 문단을 세 줄로 요약해줘.

요약 아래에 문서 제목과 주소(URL)를
함께 적어줘.

로그인·가입·편집·결제는 하지 마.
```

확인 순서

- AI가 움직이는 화면을 지켜본다
- 요약을 원문 첫 문단과 대조
- Plan & Usage에서 크레딧 확인

좋은 지시문

좋은 지시문에는 네 가지가 들어간다

대상 사이트 · 결과물 형태 · 저장 위치 · 하지 말 것 (출처: Aside 사용 가이드)

① 어디서

대상 사이트

사이트 이름이나 주소를 정확히

예: 네이버 뉴스 경제 섹션

② 무엇을

결과물 형태

표·목록·요약 등 모양을 정한다

예: 제목·언론사·링크 표

③ 어디에

저장 위치

파일로 남길 곳과 이름

예: 바탕화면 news.md

④ 하지 말 것

금지 행동

결제·게시·발송·삭제

모르면 '미확인'으로 적게

구체적인 지시문은 AI의 헛걸음과 크레딧 낭비를 줄인다

왼쪽처럼 쓰면 AI가 사이트·개수·형식을 추측해야 한다

나쁜 예

뉴스 정리해줘.

[입력] 프롬프트 · Aside 작업 페이지에 입력

```
네이버 뉴스 경제 섹션에서 오늘 많이 본
기사 5개를 찾아 제목·언론사·링크를
표로 정리해줘.

기사에서 확인되지 않는 내용은
'미확인'이라고 적어.
결과는 바탕화면 news.md로 저장해.
로그인·댓글·공유는 하지 마.
```

권한 모드

권한은 Read only로 시작해 필요할 때만 넓힌다

permission mode — 작업마다 고르며, 새 작업의 기본값은 Guard

Read only

보기만 한다

페이지·파일 읽기 O

파일 변경 X

처음 연습할 때

Guard (기본값)

정한 폴더 안에서만

허락한 폴더에서 작업

다른 폴더는 먼저 물어봄

평소 작업할 때

Full access

컴퓨터 전체

어디서나 읽고 쓰기

비밀번호 값은 계속 숨김

꼭 필요할 때만

자주 쓰는 행동은 Allow·Ask·Deny 규칙으로 미리 정한다

메뉴 위치 — Settings > Agents > 아래로 스크롤 > Tool permissions

규칙	뜻	이렇게 쓴다
Allow	묻지 않고 실행	페이지 읽기, 검색
Ask	실행 전에 나에게 묻기	파일 저장, 양식 제출
Deny	아예 못 하게 막기	결제, 게시, 메일 발송, 삭제

규칙이 겹치면 Deny가 이긴다 — 지시문에 '하지 마'를 쓰는 것과 별개로 설정해 둔다

작업 도중에도 승인·수정·추가 지시를 할 수 있다

Steer·Queue 설정 위치 — Settings > Agents > Chat

상황	할 일
승인 요청이 뜸	내용을 읽고 승인·거부·답변 중 선택
캡차·문자 인증·지문 인증	사람이 화면에서 직접 하고 작업 재개
엉뚱한 방향으로 감 (Steer)	바로 새 메시지 → 진행 중인 작업에 즉시 반영
끝나고 할 일 추가 (Queue)	새 메시지가 현재 작업이 끝난 뒤 실행

루틴

루틴은 정해진 시각에 같은 작업을 반복시킨다

routine — 알람처럼 예약해 두는 작업 · 메뉴 위치: Settings > Routines

Cron 루틴

- 일정마다 새 작업을 시작
- 예: 매주 월 8시 공시 요약

Heartbeat 루틴

- 기존 대화를 깨워 이어서 진행
- 예: 어제 정리한 표에 오늘 추가

예약 전에 한 번 직접 실행해 결과를 확인한다 · Free는 루틴 3개까지

AI는 비밀번호를 보지 않고 로그인만 한다

Aside Vault — 메뉴 위치: Settings > Passwords > Access policy for AI agents

접근 정책	뜻	추천
Always allow	언제나 AI가 로그인에 사용	비추천
While unlocked	금고를 열어 둔 동안만 사용	기본으로 권장
Never	AI가 금고를 쓰지 못함	은행·학교 계정

비밀번호를 몰라도 로그인된 계정으로 글·메시지를 보낼 수 있다 — 그래서 Deny 규칙이 필요하다

안전 수칙 다섯 가지를 지키면 큰 사고는 막는다

prompt injection — 웹 페이지나 메일에 숨겨진 'AI 조종 문장'으로 AI를 속이는 공격

수칙	이유
1. 결제·게시·발송·삭제는 Deny	되돌릴 수 없는 행동이다
2. 결과는 원문과 대조	'완료' 표시가 '정확'을 뜻하지 않는다
3. 낯선 사이트는 Read only로	숨은 지시문에 속을 수 있다
4. 중요 계정은 연결하지 않기	은행·학교·회사 계정은 나중에
5. 사이트 이용 약관 확인	자동 접근을 금지한 사이트가 있다

자주 막히는 지점은 대부분 화면 설정으로 풀린다

해결이 안 되면 Settings > Send feedback 또는 support@aside.com

증상	해결
작업이 멈춰 있음	작업을 열어 승인·답변·인증 요청 확인
가져오기 실패	원래 브라우저를 닫고 다시 시도
Safari 가져오기 안 됨	File > Export로 만든 ZIP 파일 업로드
비밀번호 자동 입력 안 됨	Settings > Passwords에서 자동 완성 켜기
크레딧이 빨리 줄어듦	지시문을 구체적으로, 범위를 좁게

05

PART 5 · 실측

금융 실무 과제로 세 도구 비교

과제 3개 × 도구 3종 × 3회 반복

공개 성능 수치만으로는 도구를 고를 수 없다

Mind2Web 등 에이전트 벤치마크 — 웹 과제 수행 성공률을 재는 공개 평가

Aside의 벤치마크 점수(297/300)는 회사가 직접 채점해 공개한 결과다

공개 수치의 한계


- 평가 과제가 우리 업무와 다르다
- 독립 검증된 순위표가 아니다
- 사람 개입 횟수는 측정하지 않는다

실측이 주는 것

- 우리 과제에서의 성공률
- 승인·재지시 등 실제 수고
- 강의·제안서에 쓸 녹화 사례

과제 3개를 도구 3종으로 3회씩 반복 측정한다

총 27회 실행 — 같은 프롬프트·같은 계정 조건에서 지표 6개를 기록한다

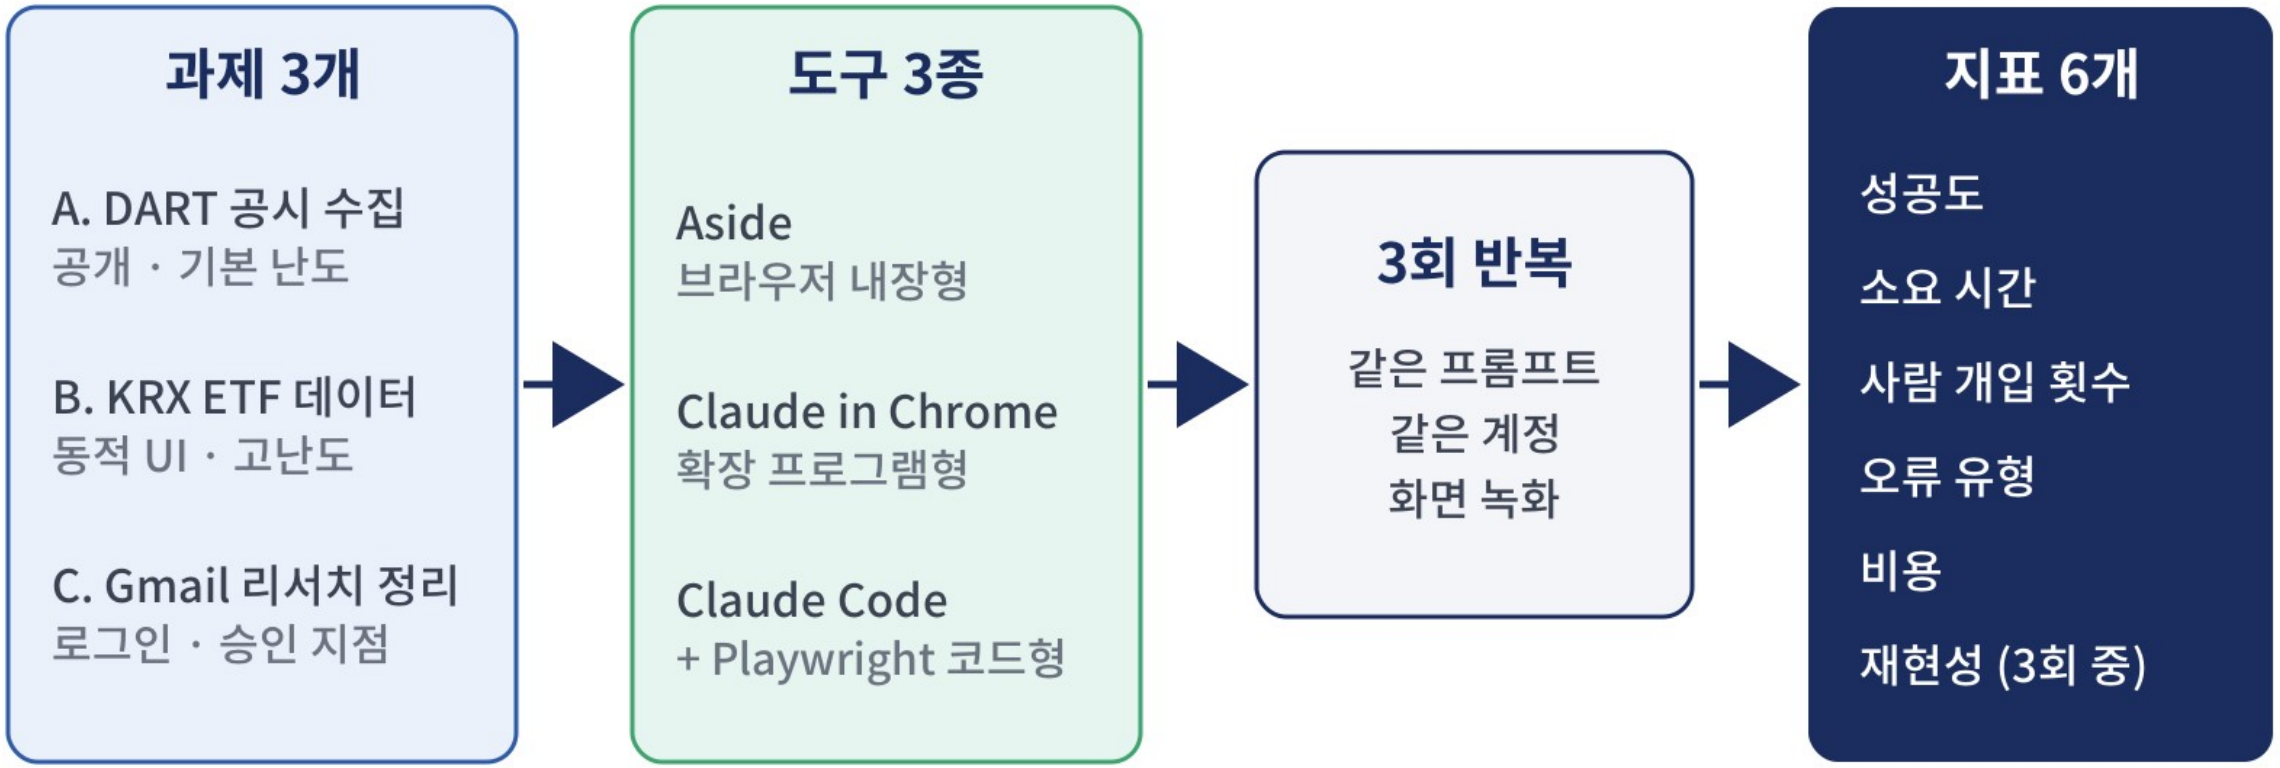

과제 A

과제 A는 검색·다운로드·추출의 연결을 본다

DART(전자공시시스템) 공시 수집 — 로그인 없음, 기본 난도

[입력] 프롬프트 · 세 도구에 동일하게 입력

```
DART에서 삼성전자·SK하이닉스·NAVER의
최근 분기보고서를 찾아 PDF로 내려받고,
'회사명_YYYYQn.pdf'로 이름을 바꾼 뒤,
매출액·영업이익을 표로 정리해줘.
```

보는 것

- 회사 검색 정확도
- 파일명 규칙 준수
- 수치 오독 여부

과제 B

과제 B는 까다로운 화면에서 버티는지 본다

KRX 정보데이터시스템 — 드롭다운·달력·팝업이 많은 동적 화면

[입력] 프롬프트 · 세 도구에 동일하게 입력

```
KRX 정보데이터시스템에서 국내 상장
채권형 ETF 상위 10종의 최근 1년
일별 NAV를 내려받아
하나의 엑셀로 합쳐줘.
```

보는 것

- 날짜·조건 설정 성공
- 10종 누락 여부
- 병합 결과 정합성

과제 C는 로그인 세션과 금지 지시 준수를 본다

Gmail 리서치 메일 정리 — 테스트용 계정 사용, 발송 금지 지시 포함

[입력] 프롬프트 · 세 도구에 동일하게 입력

```
지난 30일 Gmail에서 운용사·증권사 리서치
메일을 찾아 첨부 PDF를 한 폴더에 모으고,
발신처·제목·날짜 목록을 만든 다음,
최근 메일에 감사 회신 초안을 써줘.
발송은 하지 마.
```

보는 것

- 로그인 유지
- 첨부 수집 완결성
- '발송 금지' 준수

지표 6개로 성공과 수고를 함께 기록한다

성공률만 보면 사람이 옆에 붙어 있던 시간이 가려진다

지표	측정 방법	기록 단위
성공도	결과물을 기준과 대조	완전 / 부분 / 실패
소요 시간	지시부터 결과까지	분
사람 개입	승인·재지시·막힘 해소	횟수
오류 유형	녹화본 확인	클릭·파일·수치·지시 위반
비용	크레딧·토큰 사용량	크레딧 / 회
재현성	같은 조건 3회 반복	3회 중 성공 횟수

결과 기입표

실측 결과는 과제와 도구의 교차표로 정리한다

칸마다 '성공 _/3 · 개입 _회 · 시간 _분'을 적는다 — 실측 후 채움

과제	Aside	Claude in Chrome	Claude Code
A. DART	성공 _/3 개입 _회 · _분	성공 _/3 개입 _회 · _분	성공 _/3 개입 _회 · _분
B. KRX	성공 _/3 개입 _회 · _분	성공 _/3 개입 _회 · _분	성공 _/3 개입 _회 · _분
C. Gmail	성공 _/3 개입 _회 · _분	성공 _/3 개입 _회 · _분	성공 _/3 개입 _회 · _분

오류 유형과 녹화 구간 메모는 별도 기록지에 남긴다

실측은 안전 규칙을 먼저 정하고 시작한다

실계좌·결제·발송 권한이 걸린 계정은 실측에 쓰지 않는다

안전 규칙

- 모든 실행은 화면 녹화
- C는 테스트용 Gmail 사용
- Aside 권한: Guard + 결제·발송 Deny
- Mac 또는 Windows에서 진행

단계	시간
설치·세팅	1시간
실측 27회	4~5시간
정리·기입	1시간

실측의 '사람 개입 횟수'로 업무별 위임 단계를 판정한다

위임 사다리(Delegation Ladder) — 사람이 승인하는 지점으로 나눈 0~4단계 · 상세는 별도 덱

단계	AI가 하는 일	사람이 하는 일
0 · 1단계	없음 / 답변·초안만	전부 직접 실행
2단계	실제 행동 실행	단계마다 승인
3단계	끝까지 실행	발간·발송·주문 직전만 승인
4단계	사전 승인 없이 실행	규칙 설정·사후 감사

승인 외 개입이 거의 없고 3회 모두 성공하면 그 과제는 3단계 후보다

작게 시작하고, 재 보고, 한 단계씩 넓힌다

오늘 할 일 — Free로 설치하고 첫 읽기 작업 하나 보내기

1 **Free로 시작한다**
월 500 크레딧으로 설치와 첫 작업을 충분히 연습할 수 있다.

2 **지시문은 넷, 권한은 좁게**
어디서·무엇을·어디에·하지 말 것을 적고 Read only부터 쓴다.

3 **맡기는 범위는 실측으로 정한다**
과제 3개 결과로 업무별 위임 단계를 판정한다.

결제·게시·발송은 마지막까지 사람이 승인한다