
구글 워크스페이스 CLI
클로드 코드 연결 가이드

설치부터 Gmail·시트·캘린더 자동화까지 단계별 실습

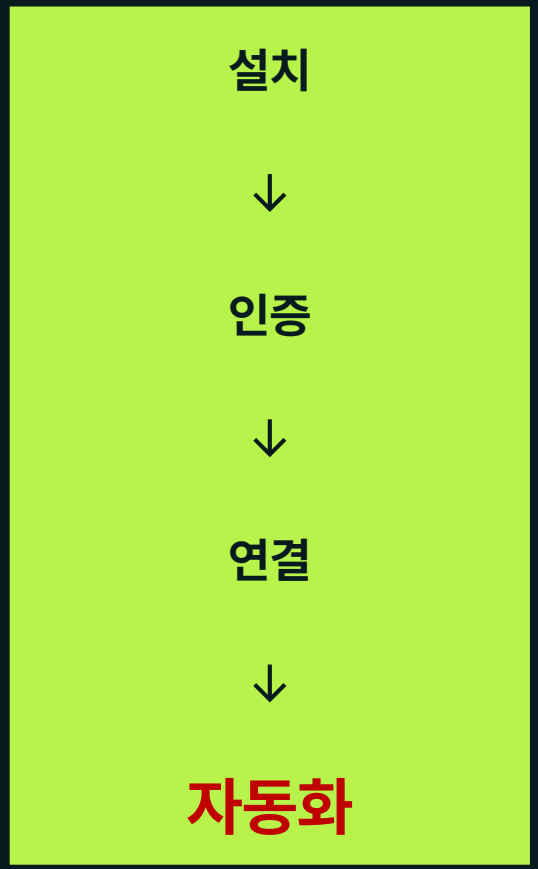

Claude Code 업무 자동화 실습

네 단계를 따라가면 클로드 코드가 구글 업무를 처리합니다

01	기본 개념	**CLI와 gws**	GUI·CLI 차이 · 연결 구조 · 준비물
02	설치	**클로드 코드에 맡기기**	깃허브 주소 전달 · npm 설치
03	구글 클라우드 인증	**OAuth 설정 여섯 단계**	프로젝트 · 동의 화면 · API · 클라이언트
04	연결과 실습	**로그인 · 활용 · 문제 해결**	auth login · Gmail→시트 · 캘린더

한 번 연결해 두면 그다음부터는 말로 시킵니다

01

기본 개념

CLI가 무엇이고, 왜 AI 에이전트에게 유리한가

CLI는 명령 한 줄로 작업을 끝내는 방식입니다

GUI(Graphical User Interface)는 마우스로, CLI(Command Line Interface)는 터미널 명령으로 조작한다

GUI — 마우스로 하나씩

새 폴더 하나 = 클릭 다섯 번

1 열기 → 2 스크롤 → 3 메뉴 → 4 새 폴더 → 5 이름 입력

사람이 화면을 보고 판단 → 에이전트에게는 느리다

브라우저 자동화도 같은 순서를 흉내 낸다

CLI — 명령 한 줄

같은 일 = 한 번에 끝

```
$ mkdir report
```

글자로 지시·글자로 응답

→ AI 에이전트가 가장 빠르다

※ 바이브 코딩에서 터미널에 치는 명령이 모두 CLI 방식이다

AI 에이전트는 CLI에서 가장 빠르게 일합니다

브라우저 자동화(클릭을 흉내 내는 방식)와 비교한 세 가지 장점

SPEED

화면 대신 명령으로

클릭 단계가 사라진다

COMBINE

명령을 이어 붙인다

검색 결과를 시트로

REMOTE

터미널이면 어디서나

서버·예약 작업 가능

사람에게는 GUI가 편하고, 에이전트에게는 CLI가 편합니다

그래서 구글 워크스페이스에도 에이전트가 쓸 CLI가 생겼습니다

gws CLI가 클로드 코드와 구글 서비스를 잇습니다

그동안 클로드 코드에는 Gmail·시트에 바로 닿는 통로가 없었다



※ gws = Google Workspace CLI의 명령 이름. 결과가 JSON(구조화된 텍스트)으로 와서 클로드가 바로 읽는다

다섯 개 서비스를 같은 형식의 명령으로 다룹니다

형식은 gws <서비스> <작업>, +가 붙은 것은 자주 쓰는 작업의 단축 명령이다

서비스	할 수 있는 일	명령 예
Gmail	메일 검색·발송·답장	gws gmail +send
Drive	파일 목록·업로드	gws drive +upload
Sheets	행 추가·범위 읽기	gws sheets +append
Docs	문서에 글 추가	gws docs +write
Calendar	일정 조회·등록	gws calendar +agenda

※ 명령을 외울 필요는 없다 — 말로 시키면 클로드 코드가 이 명령을 만들어 실행한다

시작 전에 네 가지를 준비합니다

Node.js가 없으면 클로드 코드가 설치 과정에서 알려 준다

01

Node.js 18+

npm 설치에 필요

02

클로드 코드

터미널에서 실행

03

구글 계정

Gmail 주소

04

Cloud 콘솔

무료로 접속

영상은 안티그래비티 안에서 클로드 코드를 실행했습니다
일반 터미널이나 VS Code에서 실행해도 과정은 같습니다

02

설치

깃허브 주소 하나로 클로드 코드가 설치까지 끝낸다

깃허브 주소를 주면 클로드 코드가 설치를 마칩니다

단계 1 · 초보자는 방법 A, 명령을 직접 치고 싶으면 방법 B

방법 A · 클로드 코드에 맡기기

github.com/googleworkspace/cli
이 깃허브 링크를 읽고 설치까지 진행해 줘.
설치한 다음 연결 과정도 안내해 줘.

방법 B · 터미널에서 직접

```
npm i -g @googleworkspace/cli
gws --help
```

클로드 코드는 Node.js 확인 → CLI 설치 → 연결 안내 순서로 진행합니다

※ gws는 구글 공식 지원 제품이 아닌 1.0 이전 버전이다 — 명령이 바뀔 수 있어 막히면 README부터 다시 본다

※ 영상은 bypass 모드로 승인 절차를 생략했다 — 처음에는 하나씩 승인하며 무엇을 실행하는지 확인한다

인증 설정까지 모두 일곱 단계로 끝납니다

1단계는 클로드 코드, 2~6단계는 구글 클라우드 콘솔, 7단계는 터미널과 브라우저에서 한다



※ 처음 한 번만 하면 된다. 로그인이 풀리면 gws auth login만 다시 실행한다


03

구글 클라우드 콘솔 설정

클로드 코드가 내 구글 계정에 접근할 열쇠(OAuth)를 만든다

콘솔에서 쓰는 메뉴는 왼쪽 패널 세 곳에 모여 있습니다

파란 번호 = 로드맵 단계 · 탐색 메뉴 → API 및 서비스 → Google 인증 플랫폼 순으로 들어간다

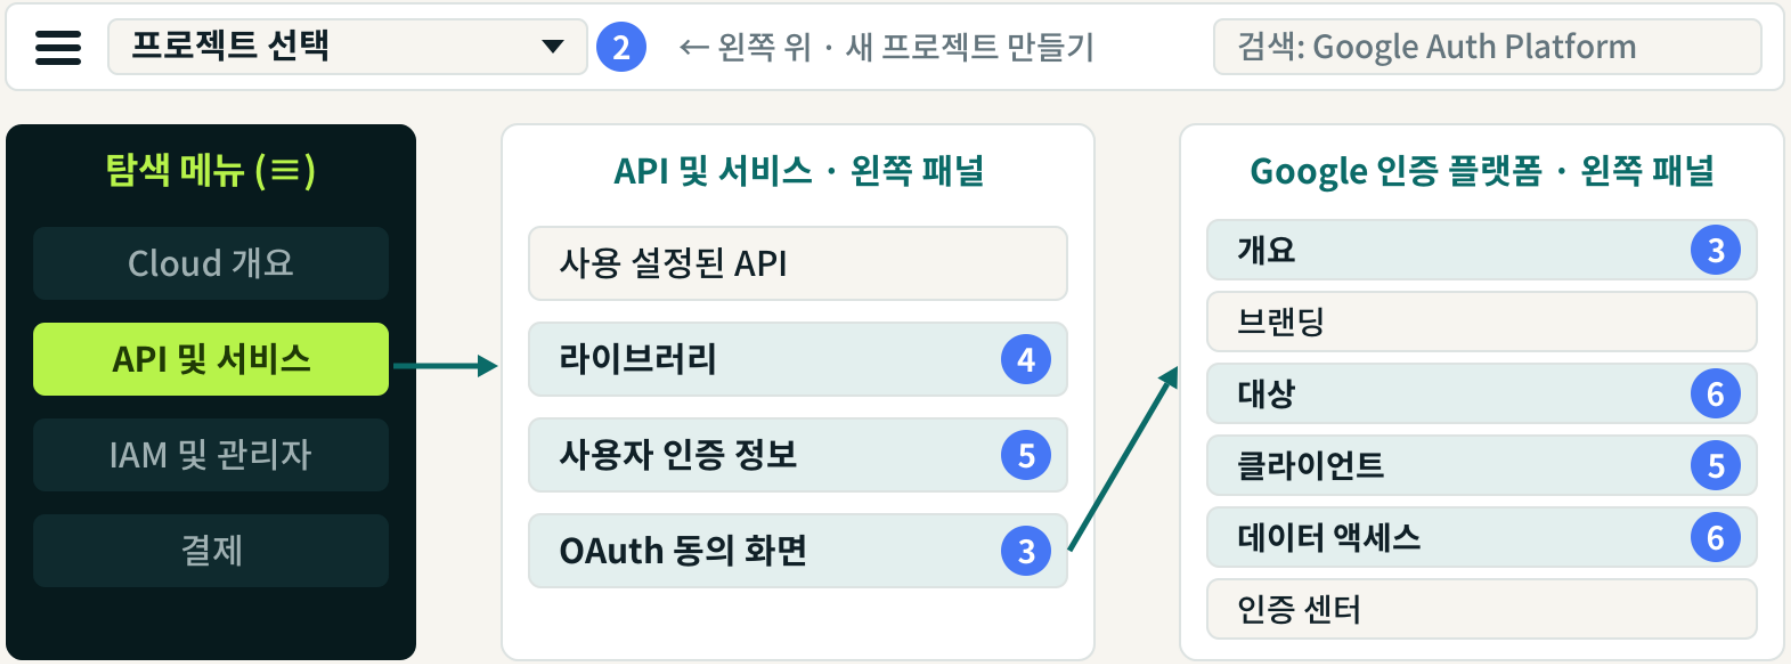

※ 메뉴가 안 보이면 왼쪽 위 줄 세 개(≡) 아이콘을 누른다. 그래도 못 찾으면 상단 검색창에 'Google Auth Platform'을 입력한다

먼저 프로젝트를 만들고 동의 화면을 설정합니다

단계 2~3 · 동의 화면은 로그인할 때 '이 앱이 권한을 요청합니다'로 뜨는 화면이다

1. **console.cloud.google.com 접속**
   구글 클라우드 콘솔을 검색해 들어간다
2. **왼쪽 위 프로젝트 선택 → 새 프로젝트**
   이름 test → 만들기 → 만든 프로젝트 선택
3. **탐색 메뉴 → API 및 서비스 → OAuth 동의 화면**
   Google 인증 플랫폼으로 넘어가면 시작하기
4. **① 앱 정보**
   앱 이름 test · 사용자 지원 이메일은 내 이메일
5. **② 대상 외부 → ③ 연락처 → ④ 완료**
   정책 동의에 체크 → 만들기

TIP

메뉴가 다르면 클로드에게 묻는다

콘솔 화면은 자주 바뀐다. '이 화면에서 무엇을 눌러야 해?'라고 물으면 된다.

연습용 프로젝트를 새로 만들어 기존 작업과 섞이지 않게 합니다

사용할 API 다섯 개를 켭니다

단계 4 · 사용 설정된 API 화면의 '+ API 및 서비스 사용 설정' 버튼으로도 라이브러리가 열린다

순서

검색하고 사용

- API 및 서비스
- 라이브러리
- 검색 → 사용

다섯 개 모두 반복

탐색 메뉴 → API 및 서비스 → 라이브러리 → 검색 → 사용

Gmail API	메일 검색·발송
Google Drive API	파일 목록·업로드
Google Sheets API	시트 읽기·쓰기
Google Docs API	문서 작성
Google Calendar API	일정 조회·등록

OAuth 클라이언트를 만들고 ID와 시크릿을 받아 둡니다

단계 5 · 클라이언트 ID와 보안 비밀(Client secret)이 내 계정에 들어가는 열쇠다

1. **인증 플랫폼 왼쪽 패널 → 클라이언트**
   클라이언트 만들기 → OAuth 클라이언트
2. **유형: 데스크톱 앱 (권장)**
   공식 안내 기준 — 리디렉션 URI 입력이 필요 없다
3. **이름 test → 만들기**
   생성 창에 ID와 시크릿이 표시된다
4. **그 창에서 JSON 다운로드 (필수)**
   창을 닫으면 시크릿은 다시 볼 수 없다

영상과 다른 점

웹 애플리케이션을 골랐다면

리디렉션 URI에 클로드가 알려 준 localhost 주소를 넣는다. 오류가 나면 데스크톱 앱으로 다시 만든다.

시크릿은 비밀번호와 같습니다 — 화면 공유·깃허브에 노출하지 않습니다

※ 시크릿을 놓쳤다면 클라이언트 상세에서 새 시크릿을 추가한다 · 6개월간 안 쓴 클라이언트는 자동 삭제된다

데이터 액세스 범위는 쓸 서비스만 고릅니다

단계 6-1 · 범위(scope)는 앱이 어디까지 읽고 쓸 수 있는지를 정한다

1. **인증 플랫폼 왼쪽 패널 → 데이터 액세스**
   범위 추가 또는 삭제를 누른다
2. **다섯 서비스의 범위를 체크**
   표시 개수를 100개로 늘리면 찾기 쉽다
3. **업데이트 → Save**
   저장해야 설정이 반영된다

주의

테스트 앱은 범위 약 25개

너무 많이 고르면 동의 화면에서 막힌다.
로그인 때 서비스를 골라도 된다:
gws auth login -s gmail,drive

범위가 넓을수록 편하지만, 그만큼 사고가 날 수 있는 범위도 넓어집니다

테스트 사용자에 내 이메일을 넣어야 로그인이 됩니다

단계 6-2 · 인증 플랫폼 왼쪽 패널 → 대상(Audience) → 테스트 사용자 추가

테스트 모드

Testing

- 테스트 사용자에 내 이메일 필수
- 빠뜨리면 “Access blocked”
- 미확인 앱 경고 → 고급 → 계속
- 로그인이 7일마다 만료된다

앱 게시

In production

- 계속 쓸 거라면 게시한다
- 로그인이 끊기지 않는다
- 미검수 경고는 그대로 남는다
- 실습은 테스트로 충분하다

※ '확인되지 않은 앱' 경고는 내가 만든 앱이라 뜨는 정상 경고다 — 고급 → 이동을 누른다

04

연결과 실습

ID·시크릿을 넘기고 로그인하면 바로 쓸 수 있다

ID와 시크릿을 전달한 뒤 터미널에서 로그인합니다

단계 7 · 클로드 코드가 설정 파일을 만든 뒤 실행할 로그인 명령을 알려 준다

클로드에게 보내는 말

ID·시크릿 보내기

- 설정 파일은 자동
- 로그인은 직접 실행
- 에러는 복사해 전달

끝나면 “연결 완료”라고 알린다



명령 세 줄로 연결을 확인합니다

'연결됐는지 확인해 줘'라고만 해도 클로드 코드가 같은 명령을 실행한다


확인 대상	명령	정상이면
Drive	**gws drive files list --params '{"pageSize": 5}'**	**최근 파일 5개**
Calendar	**gws calendar +agenda --today**	**오늘 일정**
Gmail	**gws gmail +triage**	**안 읽은 메일 요약**

결과가 JSON으로 나오면 연결에 성공한 것입니다

이제부터는 명령 대신 말로 시킵니다

실습 1 · Gmail 검색 결과를 시트에 정리합니다

메일 검색 → JSON → 요약·번역 → 시트 행 추가가 요청 한 번으로 이어진다

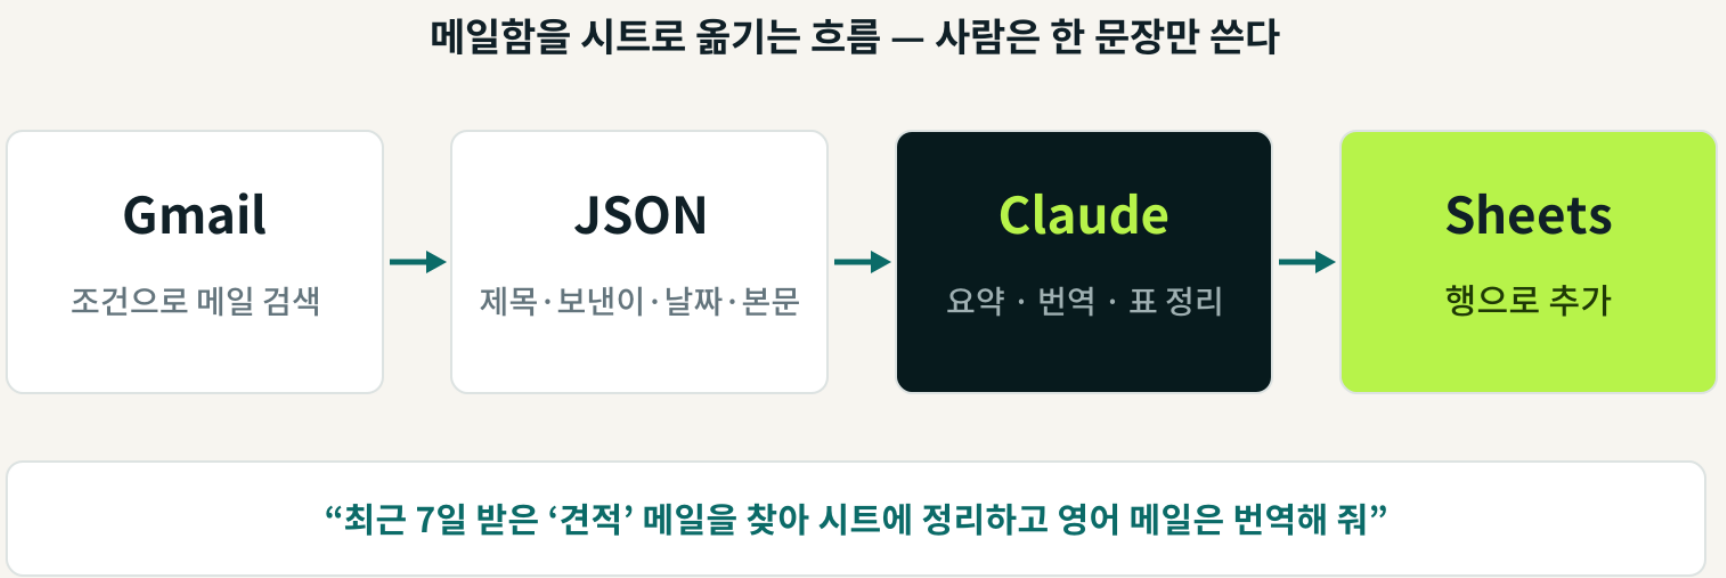

※ 시트가 없으면 '새 스프레드시트를 만들어 줘'부터 시작하고, 결과 링크를 열어 직접 확인한다

실습 2 · 캘린더 일정은 말 한마디로 등록하고 고칩니다

날짜·시간·제목을 분명히 쓰고, 시간대는 Asia/Seoul로 지정한다

01 등록

새 일정 넣기

"10월 28일 오후 3시에 '분기 리뷰' 회의를 1시간 잡아 줘"

02 조회

이번 주 확인

"이번 주 내 일정을 날짜별로 정리해 줘"

03 수정

시간 옮기기

"분기 리뷰를 30일 오후 4시로 옮겨 줘"

바꾸기 전에 '무엇을 바꿀지 먼저 보여 줘'라고 하면 실수를 막습니다

삭제는 반드시 한 번 더 확인하고 실행합니다

막히는 지점은 대부분 다섯 가지입니다

에러 문구를 그대로 복사해 클로드 코드에 붙여 넣는 것이 가장 빠른 해결책이다

증상	원인	해결
Access blocked · 403	테스트 사용자 누락	인증 플랫폼 → 대상 → 테스트 사용자
확인되지 않은 앱	테스트 모드의 정상 경고	고급 → 이동
redirect_uri_mismatch	클라이언트 유형 불일치	데스크톱 앱으로 다시 만들기
accessNotConfigured	API 사용 안 함	해당 API 사용 → 잠시 뒤 재시도
동의 화면 범위 오류	범위 과다	필요한 서비스만 선택

※ 영상에서도 로그인 명령이 한 번 실패했다 — 에러를 붙여 넣자 클로드가 고친 명령을 다시 알려 줬다

편리한 만큼 열쇠 관리가 중요합니다

시크릿과 로그인 토큰은 내 메일·파일 전체에 닿는 열쇠다

SECRET

시크릿은 비공개

깃허브·화면 공유 금지

SCOPE

범위는 최소로

쓸 서비스만 허용

CHECK

실행 전 확인

발송·삭제는 재확인

회사 계정은 관리자 정책으로 막혀 있을 수 있어 개인 계정으로 먼저 연습합니다

보내기·삭제처럼 되돌릴 수 없는 작업은 사람이 마지막에 승인합니다

INSTALL ONCE.

CONNECT ONCE.

THEN JUST ASK.

한 번 연결해 두면
구글 업무를 말로 시킬 수 있다

※ 출처: github.com/googleworkspace/cli README · 원본 영상 스크립트(0:00–11:11)와 요약 정리