
뉴스레터 에이전트 따라 만들기 매뉴얼

빈 폴더에서 매일 10시 Gmail 발송까지

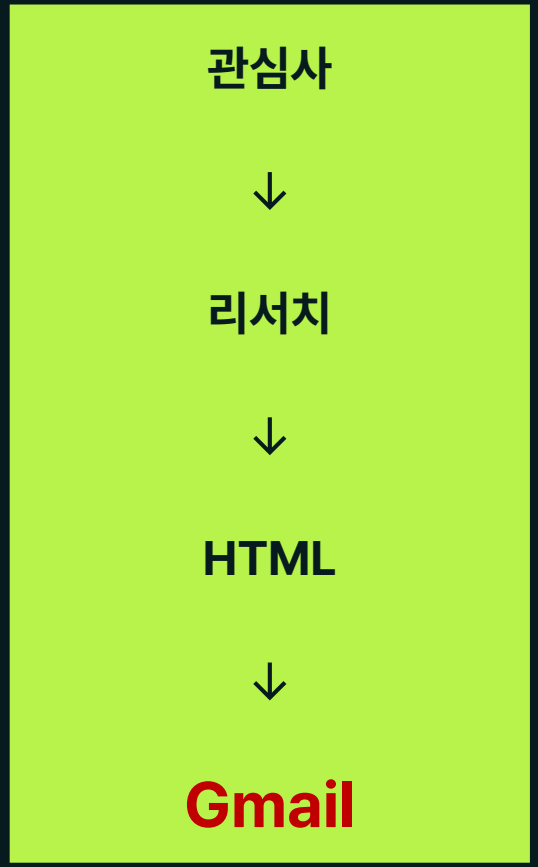

AI 에이전트 입문 실습 · Claude Code / Codex

매일 오전 10시, 브리핑 메일 한 통이 도착합니다

간밤 미국 증시·빅테크 등락·금리·환율을 출처 링크와 함께 정리한 HTML 뉴스레터

매일 아침의 확인 작업

~~브라우저 탭 20개~~

↓

메일 1통

오전 10:00 자동 도착

→

DAILY TECH BRIEFING 2026-10-22 (예시)

① **간밤 미국 증시 마감**
지수 마감 · 주요 원인 요약 출처 링크 →

② **빅테크 종목 등락과 원인**
종목별 등락 · 뉴스 연결 출처 링크 →

③ **금리 · 환율**
국채 금리 · 달러/원 흐름 출처 링크 →

오늘 만들 결과물입니다 — 코드는 한 줄도 쓰지 않습니다.

모든 단계는 '어디·입력·출력·피드백' 네 칸으로 안내합니다

이 매뉴얼을 읽는 법 — 네 칸을 위에서 아래로 따라 하면 한 단계가 끝난다

어디	입력	출력	피드백
어느 프로그램·화면에서	무엇을 누르거나 쓰나	무엇이 나타나나	확인하고 다음에 할 말
예) Claude 앱 대화창	예) 2단계 프롬프트 붙여넣기	예) Gmail에 테스트 메일 도착	예) 「잘 와요. 다음 단계」

「 」 안의 문장은 그대로 복사해 입력하면 됩니다.

다섯 구획을 순서대로 따라 하면 완성됩니다

Padlet 실습 자료(A 개발 환경 · B 앱 비밀번호 · C 기획 프롬프트)를 본문에 모두 담았다

01	준비물과 기본 지식	**시작 전에 알아 둘 것** 준비물 · 에이전트 · 용어 풀이 · SMTP
02	사전 세팅 (A·B)	**설치 · 비밀번호 · 폴더** AI 앱 · 도구 3종 · Gmail 커넥터/앱 비밀번호
03	6단계 구현 (C)	**단계마다 프롬프트 하나** 기획서 · 메일 · 리서치 · HTML · 발송 · 예약
04	결과 폴더와 운영	**폴더 구조 · 재사용 · 문제 해결** 폴더 해부 · 한 줄 재사용 · 예약 조건
05	부록	**복사해서 쓰는 자료** 1단계 프롬프트 전문 · 링크 모음

준비 약 25분 + 구현 약 30분 — 처음이면 1시간을 잡습니다.

01

준비물과 기본 지식

시작 전에 챙길 것 네 가지와 꼭 알아야 할 용어 열 개

시작 전에 네 가지를 챙깁니다

하나라도 없으면 중간에 막힌다 — 영상은 Windows 기준, Mac도 같은 순서로 할 수 있다

① 컴퓨터

PC 또는 Mac

설치 권한 필요

② 구글 계정

Gmail

휴대폰 인증용

③ 유료 구독

AI 앱

Claude·ChatGPT

④ 시간

1시간

처음엔 넉넉히

추가 결제는 없습니다 — Gmail SMTP 발송은 무료입니다

회사 PC는 프로그램 설치가 막혀 있을 수 있으니 미리 확인합니다.

에이전트는 대화를 넘어 내 PC에서 일을 끝냅니다

채팅 AI는 답을 주고, 에이전트는 절차를 직접 실행한다 — 차이 네 가지

채팅 AI

대화창 안에서
질문에 답한다

결과는 사람이 옮긴다

① 긴 작업

여러 절차를 이어서 처리
대용량 자료도 한 번에

② 병렬 처리

여러 일을 나눠 동시에
업무 시간 단축

③ 외부 서비스 제어

Gmail 등을 직접 다룬다
오늘은 메일 발송

④ 내 PC 제어

파일·프로그램을 직접 실행
PC로 하는 일 대부분 가능

그래서 에이전트에게는 '폴더'와 '도구'와 '권한'이 필요합니다.

이 실습에 나오는 용어는 열 개면 충분합니다 (1/2)

몰라도 따라 할 수 있지만, 알면 에이전트가 하는 말을 알아듣는다

용어	쉬운 뜻	이 실습에서는
에이전트	일을 끝까지 해 주는 AI	뉴스레터를 조사·작성·발송
프롬프트	AI에게 보내는 지시문	단계별 프롬프트 6개
작업 폴더	에이전트의 작업장	'뉴스레터 에이전트' 폴더
서브에이전트	일을 나눠 받는 보조 AI	관점별로 동시에 조사
스킬	작업별 설명서 파일	리서치·HTML·발송·예약

에이전트는 폴더 안의 설명서를 읽고 같은 일을 반복합니다.

이 실습에 나오는 용어는 열 개면 충분합니다 (2/2)

메일 발송과 예약에 관한 용어

용어	쉬운 뜻	이 실습에서는
SMTP	메일을 보내는 표준 방식	Gmail로 뉴스레터 발송
앱 비밀번호	앱 전용 16자리 비밀번호	에이전트에게 주는 발송 권한
.env	비밀값을 적어 두는 파일	앱 비밀번호를 여기에만 적음
HTML	웹페이지를 만드는 언어	예쁜 메일 본문
루틴 / 스케줄	정해진 시각 자동 실행	매일 오전 10시 발송

앱 비밀번호와 .env는 남에게 보여 주지 않습니다.

Claude 앱이라면 Gmail 커넥터가 가장 쉽습니다

2026년 8월부터 커넥터로 실제 발송이 되고, 발송 도구를 'Always allow'로 두면 승인 없이 보낸다


항목	경로 A · Gmail 커넥터	경로 B · SMTP (영상 방식)
준비	구글 로그인으로 연결	2단계 인증 + 앱 비밀번호 + .env
무인 발송	발송 도구를 'Always allow'로	처음부터 승인 없음
쓸 수 있는 앱	Claude 앱	Claude · Codex 공통
주의	기본값은 '승인 필요'	로그인 비밀번호와 혼동
회사 계정	관리자가 막을 수 있음	관리자가 막을 수 있음

※ 출처: Claude 고객센터 「Google Workspace 커넥터」 · Engadget(2026.9) — 쓰기 도구 기본값은 '승인 필요' (2026.10 확인)

Claude 사용자는 경로 A, Codex 사용자는 경로 B로 진행합니다.

어떤 앱을 쓰느냐에 따라 Gmail 준비만 달라집니다

경로 A는 B-1·B-2와 .env가 필요 없다 — 3단계 리서치부터는 두 경로가 같다

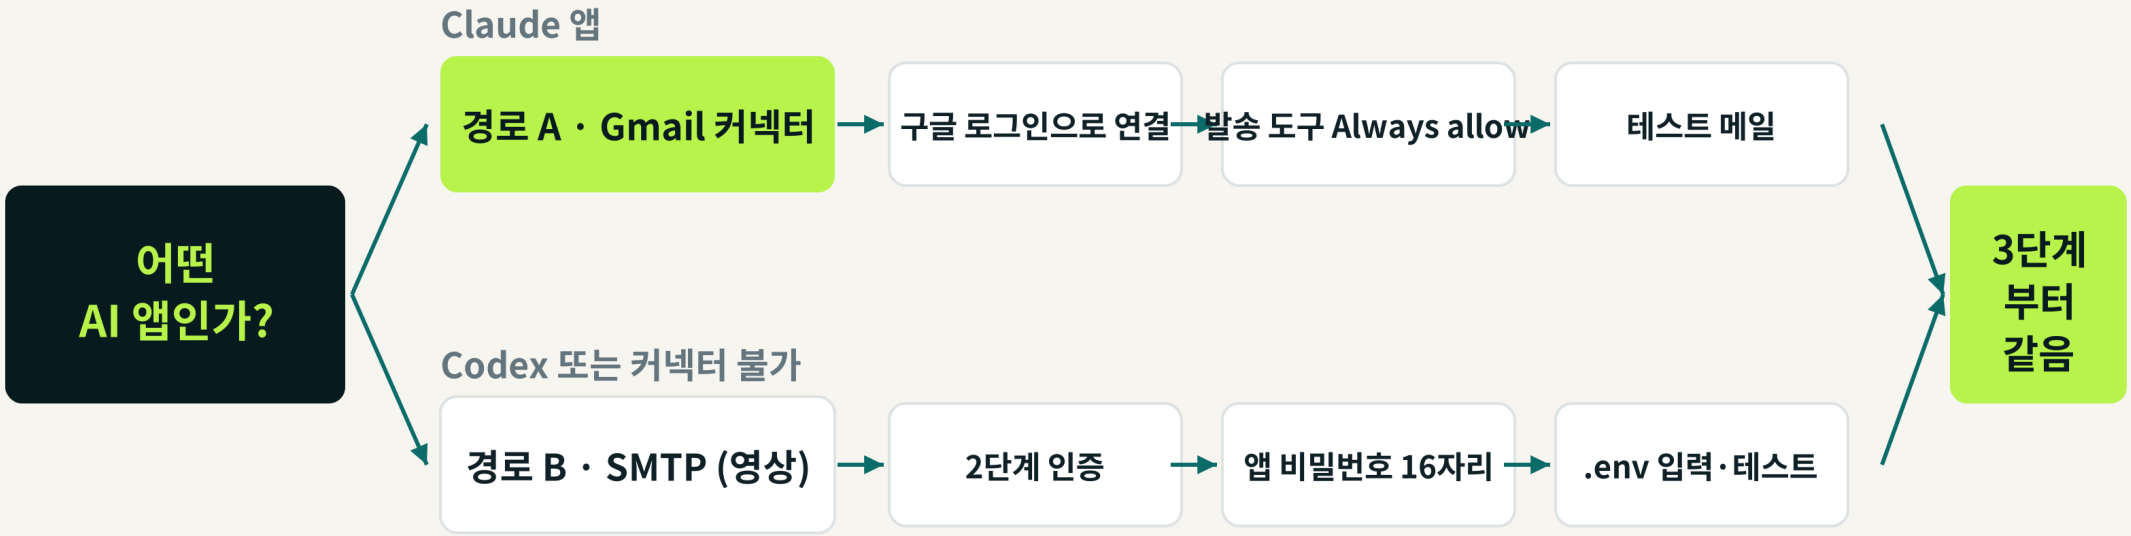

커넥터가 막혀 있거나 불안하면 언제든 경로 B(SMTP)로 하면 됩니다.

02

사전 세팅 (A·B)

A 개발 환경 · B Gmail 준비 (경로 A 커넥터 / 경로 B 앱 비밀번호) · 작업 폴더

사전 세팅은 다섯 칸, 약 25분이면 끝납니다

A-1 → A-2 → A-3 → B → C-0 순서로 한 칸씩 진행한다

A-1
AI 앱 설치
·로그인
약 5분

→

A-2
프로그램
3종 설치
약 10분

→

A-3
에이전트에
환경 세팅 요청
약 3분

→

B
Gmail 준비
커넥터·앱 비번
약 5분

→

C-0
작업 폴더
만들기·열기
약 2분

준비 합계 약 25분 → 이후 6단계 구현 약 30분 · 처음이면 넉넉히 1시간을 잡는다

설치는 사람이 하고, 연결과 설정은 에이전트에게 맡깁니다.

A-1 — AI 데스크톱 앱을 설치하고 로그인합니다

Claude 또는 ChatGPT 중 하나만 있으면 된다 — 이후 화면은 Claude 기준

어디	인터넷 브라우저 → Claude: claude.com/download ChatGPT(Codex): chatgpt.com/ko-KR/codex/get-started
입력	**운영체제(Windows/Mac)에 맞는 설치 파일 다운로드 → 실행 → 구독 계정으로 로그인 → Claude는 'Claude Code', ChatGPT는 'Codex' 화면 열기**
출력	대화창 아래에 폴더 · 권한 · 모델 버튼이 보이는 화면
피드백	버튼이 안 보이면 일반 채팅 화면입니다 → Claude Code(Codex) 화면으로 바꿉니다

일반 채팅 화면이 아니라 '코딩 에이전트' 화면에서 진행합니다.

A-2 — 프로그램 세 개를 기본값으로 설치합니다

에이전트가 손발로 쓰는 도구 — 설치 창에서는 대부분 '다음(Next)'만 누르면 된다

	GIT	PYTHON	NODE.JS
어디	git-scm.com /install/windows	python.org /downloads	nodejs.org /ko/download
입력	**설치 파일 받기 → 실행 → Next 계속 → Install**	**최신 3.15.x 받기 (Install Manager 말고)**	**Windows 설치 프로그램 (.msi) → Next 계속**
출력	Finish 창	Setup was successful	Finish 창

※ Python 첫 화면에 'Add python.exe to PATH'가 보이면 체크 · Mac은 각 사이트의 macOS용 파일

세 개 모두 Finish(완료)가 뜨면 다음 칸으로 갑니다.

A-3 — 설치한 도구를 에이전트에게 연결해 달라고 합니다

도구가 깔려 있어도 에이전트가 찾아 쓸 수 있게 설정해야 한다

어디	AI 앱의 Claude Code(Codex) 대화창
입력	**「Git, Python, Node.js를 내가 직접 설치했어. AI 에이전트 환경에서 활용할 수 있도록 세팅해 주세요.」**
출력	설치 여부·버전을 확인하고 설정을 진행 중간에 '실행해도 될까요?' 질문이 뜰 수 있음
피드백	질문 내용을 읽고 허용 → '세팅 완료' 메시지 확인 오류가 나면 오류 문장을 통째로 복사해 붙여넣기

에이전트가 묻는 '허용' 질문은 내용을 읽고 누르는 습관을 들입니다.

경로 B — Gmail 권한은 16자리 앱 비밀번호로 넘깁니다

B-2 한눈에 보기 — 로그인 비밀번호와 다른, 이 앱만을 위한 비밀번호

STEP 1
2단계 인증 켜기
꺼져 있을 때만

→

STEP 2
앱 비밀번호 페이지 열기
구글 비밀번호로 본인 인증

→

STEP 3
앱 이름 입력 → 만들기
'뉴스레터 발송 에이전트'

→

STEP 4
16자리 복사 → 메모장 보관
단계 2에서 .env에 입력

※ 주의 구글 로그인 비밀번호가 아니라 16자리 앱 비밀번호 · 채팅창이나 남에게 붙여넣지 않는다

앱 비밀번호는 메모장에 두고, 채팅창에는 붙여넣지 않습니다.

B-1 (경로 B) — 구글 계정의 2단계 인증을 켭니다

앱 비밀번호는 2단계 인증이 켜진 계정에서만 만들 수 있다 — 이미 켜져 있으면 건너뛴다

어디	브라우저 → myaccount.google.com → 왼쪽 '보안' → '2단계 인증'
입력	**'2단계 인증 사용' 누르기 → 휴대폰 번호 입력 → 문자로 받은 코드 입력**
출력	'2단계 인증 사용 중'(켜짐) 표시
피드백	켜짐이 보이면 B-2로 이동 회사(Workspace) 계정은 막힐 수 있어 개인 Gmail 권장

이미 2단계 인증을 쓰고 있다면 이 칸은 할 일이 없습니다.

B-2 (경로 B) — 앱 비밀번호 16자리를 발급해 메모장에 보관합니다

Padlet B 카드의 링크 — myaccount.google.com/apppasswords

어디	브라우저 → myaccount.google.com/apppasswords
입력	**구글 비밀번호로 본인 확인 → 앱 이름 「뉴스레터 발송 에이전트」 입력 → '만들기'**
출력	16자리 앱 비밀번호가 담긴 창 (4글자씩 띄어져 보임)
피드백	복사 → 메모장에 붙여넣고 저장 · 창을 닫으면 다시 볼 수 없으니 잃어버리면 새로 만들기

이 16자리는 단계 2에서 .env 파일에 넣습니다.

B′ (경로 A) — Claude 앱에 Gmail 커넥터를 연결합니다

경로 A는 B-1·B-2와 .env가 필요 없다 — 구글 로그인 한 번으로 끝난다

어디	Claude 앱 › Customize(사용자 지정) › Connectors › Browse connectors › Gmail (또는 채팅창 + 버튼 › Connectors)
입력	**'연결(Connect)' → 구글 계정 로그인 → 요청 권한을 확인하고 허용**
출력	커넥터 목록에 Gmail이 '연결됨'으로 표시
피드백	Claude Code 대화창에 「Gmail 커넥터가 보이는지 확인해 주세요」 보인다는 답이 오면 다음 장으로

회사(Team·Enterprise) 계정은 관리자가 커넥터를 먼저 켜야 할 수 있습니다.

B″ (경로 A) — 메일 보내기 도구를 'Always allow'로 바꿉니다

쓰기 도구 기본값은 'Needs approval'(승인 필요) — 그대로 두면 매일 10시 실행이 승인 대기로 멈춘다

어디	Customize › Connectors › Gmail › 도구 권한 목록의 쓰기 도구(Write/delete tools)
입력	**메일 보내기(send) 도구만 'Needs approval' → 'Always allow'** **초안·삭제·라벨 같은 다른 쓰기 도구는 그대로 둔다**
출력	send 도구 옆에 'Always allow' 표시
피드백	불안하면 처음엔 'Needs approval'로 두고 결과물에 익숙해진 뒤 6단계 전에 바꿔도 된다

Always allow는 '내 이름으로 바로 보낸다'는 뜻 — 받는 사람은 나 하나로 둡니다.

C-0 — 작업 폴더를 만들고 AI 앱에서 엽니다

에이전트는 폴더 단위로 만들어진다 — 이 폴더가 곧 '뉴스레터 에이전트'가 된다

어디	바탕화면(또는 문서) → AI 앱의 대화창 폴더 아이콘
입력	**빈 곳 우클릭 → 새 폴더 → 이름 「뉴스레터 에이전트」** **AI 앱 폴더 아이콘 → '폴더 열기' → 방금 만든 폴더 선택**
출력	대화창에 '뉴스레터 에이전트' 폴더 이름이 표시됨
피드백	다음 장에서 권한 '자동', 노력 '중간'으로 맞추면 준비 끝

이 폴더를 열고 대화하면 에이전트는 이 폴더 안에서만 일합니다.

권한은 '자동', 노력은 '중간'으로 맞춥니다

권한 = 에이전트에게 맡길 자율성 · 노력 = 얼마나 깊이 생각할지

1 새 폴더 만들기
'뉴스레터 에이전트'

→

2 폴더 열기
대화창 폴더 아이콘

→

3 권한: 자동
안전한 일은 알아서

→

4 모델 기본 · 노력 중간
중간~높음 가능

권한 모드 — 에이전트에 맡길 자율성의 크기

보수적 ——————————→ 자율적

수동
모든 작업마다 허락

계획
계획을 먼저 승인

자동 ← 오늘
위험할 때만 질문

권한 무시
끝까지 묻지 않음

'자동'은 위험한 일만 묻고 나머지는 알아서 합니다.

03

6단계 구현 (C)

Padlet C 기획 프롬프트를 여섯 개로 나눠 한 단계에 하나씩 넣는다

구현은 승인을 받으며 한 단계씩 나아갑니다

단계마다 결과를 보여 주고 승인을 받도록 프롬프트에 적혀 있다 — 그때가 피드백할 기회

	단계 1 기획서	단계 2 메일 연동	단계 3 병렬 리서치	단계 4 HTML 작성	단계 5 실제 발송	단계 6 완성 · 예약
내가	메일 · 관심사 답변	.env에 비밀번호	진행 승인	서식 피드백	메일함 확인	예약 승인
에이전트	기획서 md 작성	테스트 메일 발송	관점별 동시 조사	뉴스레터 초안	본문으로 발송	통합 테스트 · 등록

내가 하는 일은 '답변 · 붙여넣기 · 확인 · 승인' 네 가지뿐입니다.

설계 기준은 1단계 프롬프트에 모두 담습니다

Padlet C 원문의 다섯 블록 — 목표·조건은 1단계에 모으고, 작업 절차는 2~6단계 프롬프트로 나눴다

# 목표	# 리서치 조건	# 작성 조건	# 발송 조건	# 작업 절차
기획서 md 먼저	관점별 서브에이전트	항목마다 출처 링크	Gmail SMTP	6단계 순서대로
스킬 4개로 분리	병렬 조사	스타일은 HTML 안에	비밀번호는 .env만	단계마다 확인
{날짜}_{주제} 폴더	공개 소스만	외부 파일 금지	첨부 아닌 본문	매일 10시 예약

처음에 전체 설계를 알려 줘야 뒤에서 폴더 구조를 다시 고치지 않습니다.

프롬프트 여섯 개를 한 단계에 하나씩 넣습니다


모두 같은 대화창에서 순서대로 — 완료 기준을 확인한 뒤에만 다음 프롬프트를 넣는다

단계	프롬프트가 시키는 일	완료 기준
1 기획서	목표·조건 전달, 질문 후 기획서 작성	작업기획서.md 생성
2 메일 연동	앱 비밀번호 안내, .env, 테스트 메일	테스트 메일 도착
3 병렬 리서치	관점별 서브에이전트 조사 + 리서치 스킬	관점별 md 파일 생성
4 HTML 작성	종합·미리보기·피드백 + HTML 스킬	서식 '확정'
5 실제 발송	본문으로 발송 + 발송 스킬	메일함 서식·링크 정상
6 완성·예약	통합 테스트 + 매일 10시 예약	예약 목록에 10:00

단계를 나누면 막힌 곳만 다시 하면 됩니다.

단계 프롬프트에는 지킬 규칙이 세 가지 있습니다

같은 대화창 · 완료 기준 확인 · 실패하면 오류 붙여넣기 — 어기면 앞 단계 내용을 잊거나 같은 일을 두 번 한다

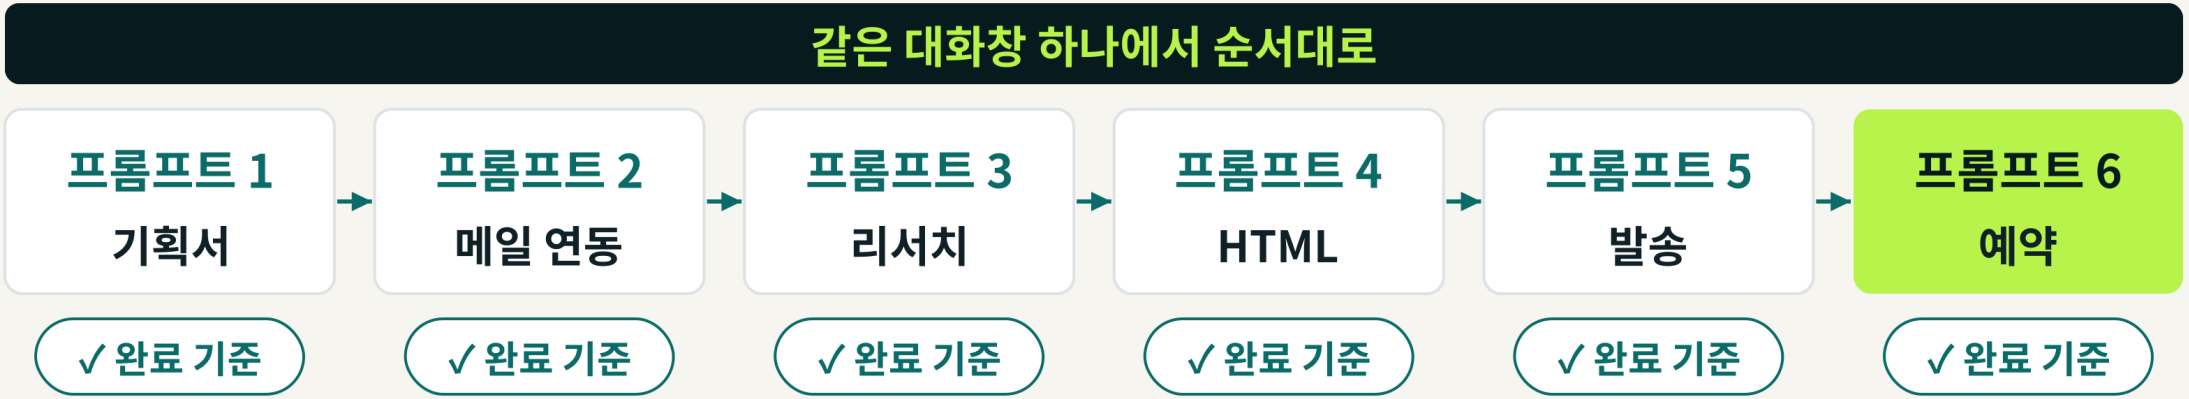

대화가 끊겨 새 채팅에서 이어 갈 때 — 맨 앞에 붙이는 한 줄

폴더의 작업기획서.md를 먼저 읽고, ○단계부터 이어서 진행해 주세요.

기획서가 폴더에 있으므로 새 채팅에서도 이어 갈 수 있습니다.

단계 1-① — 1단계 프롬프트를 붙여넣어 시작합니다

C-0에서 연 '뉴스레터 에이전트' 폴더 상태 그대로 진행한다

어디	AI 앱 대화창 (폴더가 열린 상태)
입력	**부록 A의 1단계 프롬프트 전문(세 장)을 이어서 복사 → 대화창에 붙여넣기 → Enter** **경로 A는 부록 A (2/3)의 발송 줄 중 경로 A 줄만 남긴다**
출력	에이전트가 질문 3개를 보냄: ① 받을 Gmail 주소 ② 매일 받을 관심사 ③ 그 안의 관점
피드백	질문이 오면 다음 장처럼 답한다 — 선택지를 주면 고르기만 해도 된다

에이전트가 바로 만들지 않고 먼저 묻는 것이 정상입니다.

단계 1-② — 질문에 답하면 작업기획서가 생깁니다

아래 답은 영상의 예시 — 내 관심사로 바꿔 써도 된다

어디	같은 대화창
입력	**「내 Gmail 주소는 ○○○@gmail.com」· 「글로벌 테크 주요 뉴스와 관련 주식 추이」** **관점 질문에는 「세 개 다 받을게요」**
출력	폴더에 작업기획서.md 생성 + 에이전트가 요약 설명
피드백	주제가 잘 반영됐는지만 확인 (개발 용어는 몰라도 됨) 고칠 점은 「환율 관점도 넣어 주세요」처럼 말하고, 만족하면 2단계 프롬프트로

기획서는 이후 모든 단계의 기준이 됩니다.

단계 2 프롬프트 (경로 B) — SMTP 환경을 만들고 테스트 메일을 보냅니다

이 단계 프롬프트 — 그대로 복사해 같은 대화창에 입력

기획서대로 2단계를 진행해 주세요.
- 2단계 인증 켜기부터 앱 비밀번호 16자리 발급까지 방법을 차례대로 안내해 주세요.
- 루트 폴더에 아래 형식의 .env 파일을 만들고,
  제가 앱 비밀번호만 넣으면 되도록 나머지 값은 채워 주세요.
    GMAIL_ADDRESS=myname@gmail.com
    GMAIL_APP_PASSWORD=abcdefghijklmnop
    SMTP_HOST=smtp.gmail.com
    SMTP_PORT=587
- 제가 "저장 완료"라고 하면 본문만 있는 테스트 메일을 SMTP로 보내 주세요.

완료 기준 — Gmail 받은편지함에 테스트 메일이 도착했다 (없으면 스팸함 확인)

단계 2 (경로 B) — .env에는 비밀번호 한 줄만 채웁니다

에이전트가 루트 폴더에 .env를 만들어 두고, 사람은 앱 비밀번호만 붙여넣는다



= 뒤에 띄어쓰기 없이 붙여넣고 Ctrl+S로 저장합니다.

단계 2 (경로 B) — 앱 비밀번호를 넣으면 테스트 메일이 옵니다

에이전트가 "앱 비밀번호 입력하셨나요?"라고 물으면 이 칸을 진행한다

어디	폴더의 .env 파일 (안 열리면 「.env를 텍스트 파일로 띄워 주세요」) → Gmail
입력	**2단계 프롬프트 붙여넣기 → 안내대로 GMAIL_APP_PASSWORD= 뒤에 16자리 → Ctrl+S → 대화창에 「저장 완료」**
출력	에이전트가 테스트 메일 발송 → 받은편지함에 '발송 테스트' 메일 도착
피드백	도착을 확인하면 3단계 프롬프트로 안 오면 스팸함 확인 → 그래도 없으면 오류 문장을 붙여넣기

로그인 비밀번호가 아니라 16자리 앱 비밀번호여야 합니다.

단계 3 프롬프트 — 관점마다 서브에이전트가 동시에 조사합니다

이 단계 프롬프트 — 그대로 복사해 같은 대화창에 입력

3단계를 진행해 주세요.
- 기획서의 관점마다 서브에이전트를 하나씩 두고 동시에 조사해 주세요.
- 결과는 newsletters/{오늘 날짜}_{주제}/ 폴더에 관점별 md 파일로 저장해 주세요.
- 이 과정을 리서치 스킬로 만들어 다음에도 같은 방식으로 돌게 해 주세요.
- 끝나면 파일 목록과 관점별 핵심 3줄을 보여 주세요.

완료 기준 — 회차 폴더에 관점별 md 파일이 생겼고, 내용이 내 관심사와 맞다

단계 2 프롬프트 (경로 A) — Gmail 커넥터로 테스트 메일을 보냅니다

이 단계 프롬프트 — 그대로 복사해 같은 대화창에 입력

기획서대로 2단계를 진행해 주세요.
- 연결된 Gmail 커넥터로 본문만 있는 테스트 메일을 제 Gmail 주소로 보내 주세요.
- 커넥터가 보이지 않으면 연결 방법을 차례대로 안내해 주세요.
- .env 파일이나 앱 비밀번호는 만들지 마세요.

완료 기준 — 테스트 메일 도착 — 승인 창이 떴다면 B"의 Always allow 설정을 확인

단계 3 — 관점마다 서브에이전트가 동시에 조사합니다

관심사를 관점별로 나눠 병렬 리서치하고, 결과는 관점별 md 파일로 저장한다 (관점 이름은 예시)



처음에는 에이전트가 일하는 흐름을 눈으로 지켜보는 것이 좋습니다.

단계 3 — 진행을 승인하고 리서치 결과를 훑어봅니다

로그인·결제 없이 볼 수 있는 공개 자료만 쓰도록 프롬프트에 정해 두었다

어디	대화창 → 폴더 안 newsletters/{오늘 날짜}_{주제}/
입력	**3단계 프롬프트 붙여넣기 → Enter**
출력	작업 목록이 뜨고 관점별 조사가 동시에 진행 → research md 파일 4개 생성
피드백	md 파일을 클릭해 훑어보고 4단계 프롬프트로 바꾸고 싶으면 「금리 관점은 빼고 반도체 관점을 넣어 주세요」

이 md 파일들이 뉴스레터의 재료입니다.

단계 4 프롬프트 — HTML 뉴스레터를 만들고 서식을 확정합니다

이 단계 프롬프트 — 그대로 복사해 같은 대화창에 입력

4단계를 진행해 주세요.
- 3단계 md 파일을 종합해 HTML 뉴스레터를 만들고 브라우저로 열어 보여 주세요.
- 같은 회차 폴더에 저장해 주세요.
- 제 피드백으로 서식을 다듬고, 제가 "확정"이라고 하면
  그 서식을 HTML 작성 스킬에 반영해 다음부터 같은 서식으로 만들어 주세요.

완료 기준 — 미리보기가 마음에 들고, '확정' 후 스킬에 반영됐다는 답을 받았다

단계 4 — HTML 초안을 보고 마음에 들 때까지 고칩니다

여기서 정한 서식이 HTML 작성 스킬에 저장되어 다음 회차부터 똑같이 쓰인다

어디	대화창 → 브라우저에 열린 뉴스레터 미리보기
입력	**4단계 프롬프트 붙여넣기 → Enter**
출력	출처 링크가 달린 HTML 뉴스레터 초안이 브라우저에 열림
피드백	고칠 점을 말로 요청: 「제목을 더 크게」 「종목 등락은 표로」 「항목마다 3줄 요약」 만족하면 「확정」 → 5단계 프롬프트로

피드백은 몇 번이든 괜찮습니다 — 확정한 서식이 계속 쓰입니다.

단계 5 프롬프트 — 확정한 뉴스레터를 메일 본문으로 보냅니다

이 단계 프롬프트 — 그대로 복사해 같은 대화창에 입력

5단계를 진행해 주세요.
- 확정한 HTML 뉴스레터를 기획서에 정한 방식(Gmail 커넥터 또는 SMTP)으로,
  첨부가 아니라 메일 본문으로 제 Gmail에 보내 주세요.
- 이 과정을 메일 발송 스킬로 만들어 주세요.
- 보낸 뒤 메일함에서 확인할 점을 알려 주세요.

완료 기준 — 메일함에서 서식이 깨지지 않았고 출처 링크가 열린다

단계 5 — 확정한 뉴스레터를 실제로 Gmail로 보냅니다

HTML은 첨부 파일이 아니라 메일 본문으로 들어간다

어디	대화창 → Gmail 받은편지함
입력	**5단계 프롬프트 붙여넣기 → Enter (에이전트가 확인을 물으면 「네, 보내 주세요」)**
출력	미리보기와 같은 모양의 뉴스레터 메일 도착
피드백	서식·출처 링크를 확인하고 「잘 보여요」 → 6단계 프롬프트로 깨졌으면 「모바일 Gmail에서 표가 깨져요」처럼 증상을 그대로 말하기

메일함에서 직접 확인하는 것이 이 단계의 핵심입니다.

단계 6 프롬프트 — 전체를 한 번 돌린 뒤 매일 10시로 예약합니다

이 단계 프롬프트 — 그대로 복사해 같은 대화창에 입력

6단계를 진행해 주세요.
- 리서치부터 발송까지 하나의 흐름으로 묶어 처음부터 한 번 실행해 주세요.
- 문제가 없으면 매일 오전 10시에 스스로 실행되도록 루틴/스케줄을 등록하고,
  예약 실행도 스킬로 정리해 주세요.
- 마지막으로 완성된 폴더 구조와 각 파일의 역할을 표로 보여 주세요.

완료 기준 — 메일 1통이 추가로 왔고, 예약 목록에 '매일 10:00'이 보인다

단계 6 — 전체를 다시 돌려 본 뒤 매일 10시로 예약합니다

6단계 프롬프트 하나로 통합 테스트와 예약 등록을 에이전트가 처음부터 끝까지 처리한다

STEP 1
통합 테스트
리서치→발송
전체 재실행

→

STEP 2
메일 1통
추가 수신
서식·링크 확인

→

STEP 3
예약 작업
승인
에이전트가 등록

→

STEP 4
매일 10:00
자동 실행
데일리 테크 브리핑

예약 확인 위치

Claude 데스크톱 앱
Code 탭 › 'Scheduled'

ChatGPT 데스크톱 앱 (Codex)
'스케줄'

예약 목록에 '매일 10:00'이 보이면 에이전트가 완성된 것입니다.

단계 6 — 통합 테스트를 거쳐 예약을 등록합니다

리서치부터 발송까지 한 흐름으로 묶어 한 번 더 실행한다 — 시간이 조금 걸린다

어디	Claude: Code 탭 › 'Scheduled'(버전에 따라 '루틴') · Codex: '스케줄'
입력	**6단계 프롬프트 붙여넣기 → 예약 승인 요청이 뜨면 승인**
출력	뉴스레터 메일 1통 추가 도착 + 예약 목록에 '데일리 테크 브리핑 · 매일 10:00'
피드백	예약 작업을 열어 'Run now'로 한 번 실행 → 승인 창이 뜨면 '항상 허용(always allow)' 그래야 다음부터 10시 실행이 승인 대기로 멈추지 않음

Run now로 한 번 미리 돌려 승인을 끝내 두는 것이 핵심입니다.

04

결과 폴더와 운영

완성된 폴더 해부 · 한 줄 재사용 · 문제 해결 · 예약 조건 · 커넥터 방식

완성된 에이전트는 폴더 구조 그 자체입니다

뉴스레터 에이전트/		작업장 = 에이전트 그 자체
├ CLAUDE.md	정의	에이전트 정의서 (Codex: AGENTS.md)
├ .env	비밀	메일 계정·앱 비밀번호
├ 작업기획서.md	정의	1단계에서 합의한 설계도
├ .claude/		에이전트의 부품 상자
│ ├ agents/	기능	관점별 리서치 서브에이전트
│ └ skills/	기능	단계별 작업 설명서 4종
│ ├ research/	기능	병렬 리서치
│ ├ html/	기능	뉴스레터 작성 (확정 서식)
│ ├ send-mail/	기능	Gmail SMTP 발송
│ └ schedule/	기능	매일 10시 예약
└ newsletters/	기록	회차별 결과 보관함
└ 2026-10-22_글로벌테크/	기록	그날의 리서치 md + HTML

정의 · 비밀 · 기능 · 기록 — 경로 A(커넥터)는 .env가 없습니다.

고치고 싶은 것에 따라 열어 볼 파일이 정해집니다


직접 수정하기보다 '이 파일을 이렇게 바꿔 줘'라고 에이전트에게 시킨다

위치	역할	언제 여나
CLAUDE.md	에이전트 정의서	동작 방식을 바꿀 때
.env	메일 계정·비밀번호	비밀번호를 바꿀 때
작업기획서.md	합의한 설계도	주제·관점을 바꿀 때
.claude/ agents·skills	단계별 부품	서식·절차를 바꿀 때
newsletters/{날짜_주제}	회차별 기록	결과·근거를 볼 때

Codex에서는 CLAUDE.md 대신 AGENTS.md가 정의서입니다.

회차 폴더 하나에 그날의 조사와 결과물이 모두 남습니다

뉴스레터를 만들 때마다 {오늘 날짜}_{주제} 폴더가 새로 생긴다

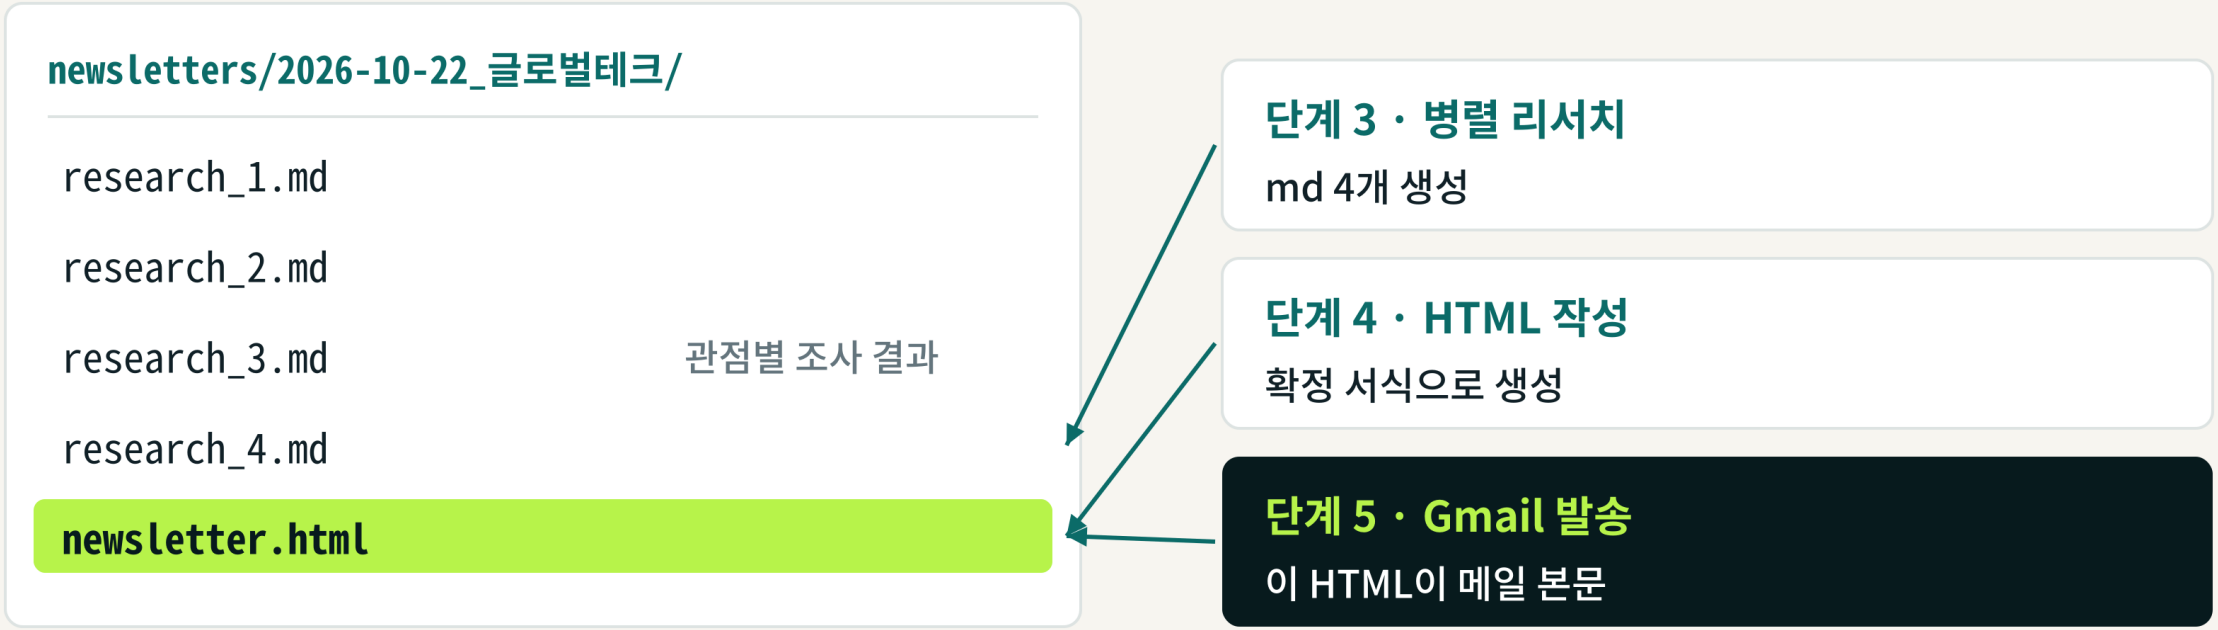

메일 내용이 이상하면 이 폴더의 리서치 md부터 확인합니다.

한 번 세팅하면 한 줄 요청으로 다른 뉴스레터도 만듭니다

절차와 서식이 폴더에 저장되어 있어 주제만 바꾸면 된다

어디	AI 앱 → 새 채팅 → 폴더 아이콘으로 '뉴스레터 에이전트' 폴더 지정
입력	**「데일리 영어 회화를 주제로 뉴스레터 만들어서 나에게 보내 주세요.」**
출력	리서치 → HTML → 발송이 자동으로 이어지고, 새 주제의 뉴스레터 메일 도착
피드백	회차 폴더가 새로 생겼는지 확인 매일 받고 싶으면 「이것도 매일 8시에 예약해 주세요」

작업 절차를 한 번 정의해 두면 그다음부터는 한 줄이면 됩니다.

막히는 지점은 대부분 여섯 가지입니다

화면이 영상과 100% 같지 않아도 정상이다 — 폴더에 파일이 쌓이면 동작 중이다

증상	원인	대처
오류 메시지가 뜬다	환경 차이	오류 문장을 통째로 붙여넣고 설명
메일 발송 실패	로그인 비밀번호 입력	16자리 앱 비밀번호로 교체
테스트 메일이 없다	스팸함 분류	스팸함 확인 → '스팸 아님' 표시
화면이 영상과 다르다	버전·설정 차이	폴더에 파일이 쌓이는지 확인
예약이 멈춰 있다	승인 대기	실행 기록에서 승인 · 커넥터는 Always allow
10시에 안 온다	PC 절전·앱 꺼짐	켜지면 한 번 몰아서 실행 · 다음 장

에러는 직접 고치려 하지 말고 에이전트에게 그대로 보여 줍니다.

예약은 PC와 앱이 켜져 있을 때만 실행됩니다

오전 10시는 출근해서 PC가 켜져 있을 시각이라 고른 것이다

조건 1
PC 켜짐
출근 후 9~10시

→

조건 2
앱 실행 중
시작 앱 '사용'으로 등록

→

10:00
예약 작업 실행
백그라운드에서 리서치→발송

→

결과
뉴스레터 도착
메일함 확인

※ PC가 꺼져 있으면 실행되지 않는다 → 시작 프로그램 등록 + PC가 켜져 있는 시각으로 예약

PC가 꺼져도 도는 '클라우드 예약'은 내 폴더를 못 써서 이번 범위 밖입니다.

PC를 켜면 AI 앱이 저절로 켜지게 등록합니다

앱이 백그라운드에서 돌고 있어야 예약 시각에 뉴스레터가 발송된다

어디	Windows: Ctrl+Shift+Esc → 작업 관리자 → '시작 앱' Mac: 시스템 설정 → 일반 → 로그인 항목
입력	**목록에서 Claude(또는 ChatGPT)를 찾아 우클릭 → '사용'** **(Mac은 + 버튼으로 앱 추가)**
출력	상태가 '사용'으로 바뀜 — 다음부터 PC를 켜면 앱이 뒤에서 실행됨
피드백	Claude 설정의 'Keep computer awake'를 켜면 절전으로 건너뛰지 않음 꺼져 있었다면 켜질 때 한 번 몰아서 실행됨 — 다음 날 10시에 오는지 확인

'PC 켜짐 + 앱 실행 중'이 예약 실행의 두 조건입니다.

정보 출처만 바꾸면 사내 보고서 에이전트가 됩니다

리서치 대상을 인터넷에서 사내 클라우드·드라이브로 바꾸는 응용

사내 데이터

데일리 매출 현황

사내 드라이브가 출처

프로젝트 관리

업무 진행 현황

프로젝트별 매일 요약

개인용

외국어 회화·운세

주제만 바꿔 한 줄 요청

같은 폴더 구조를 복사해 주제만 바꾸면 새 에이전트가 됩니다

리서치가 많거나 트렌드에 민감한 직무일수록 효과가 큽니다.

열두 개 항목을 체크하면 완성입니다

따라 하면서 하나씩 체크한다

- [ ] A-1 AI 앱 설치·로그인
- [ ] A-2 프로그램 3종 설치
- [ ] A-3 환경 세팅 요청
- [ ] B (A) 커넥터 연결·허용
- [ ] B (B) 앱 비밀번호
- [ ] C-0 폴더 만들기·권한 자동
- [ ] 1 프롬프트 1 → 기획서
- [ ] 2 프롬프트 2 → 테스트 메일
- [ ] 3 프롬프트 3 → 리서치 md
- [ ] 4 프롬프트 4 → 서식 확정
- [ ] 5 프롬프트 5 → 실제 발송
- [ ] **6 프롬프트 6 → 예약**

마지막으로 시작 앱에 AI 앱을 등록하면 내일 아침 첫 뉴스레터가 옵니다.

05

부록

A 1단계 프롬프트 전문 (Padlet C 재구성) · B 링크 모음 (Padlet A·B)

부록 A — 1단계 프롬프트 전문 (1/3)

목표 — 세 장을 이어서 한 번에 붙여넣는다

```
# 목표
매일 아침 사용자의 관심사를 리서치해 HTML 뉴스레터로 만들고 제 Gmail로 보내는 에이전트를 만들려고 합니다.
- 작업 기획서는 폴더에 md 파일로 작성할 것
  - 에이전트 구조까지 구체적으로 기획합니다 (폴더 구조·에이전트 정의 파일·Skills 등)
  - 리서치·HTML 작성·메일 발송·예약 실행은 각각 스킬로 나눌 것
- 완성한 에이전트가 뉴스레터를 만들 때마다 "{오늘 날짜}_{주제}" 업무 폴더를 새로 만들고,
  관점별 리서치 결과와 완성한 HTML 뉴스레터는 그 폴더에 바로 저장하도록 세팅할 것
```

다음 장으로 이어집니다 — 세 장을 순서대로 이어 붙입니다.

부록 A — 1단계 프롬프트 전문 (2/3)

지켜야 할 조건 — 발송 줄은 내 경로 하나만 남기고 지운다

```
# 지켜야 할 조건
- 리서치: 관심사를 관점별로 나눠 관점마다 서브에이전트로 병렬 리서치, 로그인·결제 없는 공개 소스만 사용
- 작성: 항목마다 출처 링크, 스타일은 HTML 안에 넣고 외부 파일·스크립트 금지
- 발송 (경로 A): 연결된 Gmail 커넥터로 보내고, HTML은 첨부가 아니라 메일 본문으로
- 발송 (경로 B): Gmail SMTP, 계정 정보는 루트 폴더 .env에서 읽기, 앱 비밀번호는 코드·기획서에 적지 않기,
  HTML은 첨부가 아니라 메일 본문으로
```

다음 장으로 이어집니다 — 세 장을 순서대로 이어 붙입니다.

부록 A — 1단계 프롬프트 전문 (3/3)

이번 단계에서 할 일 — 여기까지가 1단계 프롬프트 하나

```
# 이번 단계에서 할 일
- 아직 아무것도 만들지 말고 작업 기획서만 작성해 주세요.
- 기획서에는 전체 6단계를 담아 주세요:
  1 기획서 → 2 메일 발송 환경 → 3 병렬 리서치 → 4 HTML 뉴스레터 → 5 실제 발송
  → 6 통합 테스트·매일 오전 10시 예약
- 쓰기 전에 받을 Gmail 주소, 매일 받고 싶은 관심사(주가 추이, 비즈니스 영어 표현,
  관심 분야 트렌드 등), 그 안에서 챙겨 볼 관점을 저에게 물어봐 주세요.
- 다 쓰면 요약해서 보여 주고 제 승인을 기다려 주세요.
```

통째로 붙여넣고 Enter — 2~6단계 프롬프트는 본문 각 단계 장에 있습니다.

부록 B — 실습에 쓰는 링크는 열 개입니다

Padlet A(개발 환경 세팅) · B(Google 앱 비밀번호) 카드의 링크와 실습 자료 원본

실습 자료 원본 (Padlet)	padlet.com/hamsterthemerciless/_ai-agent-8nlnki65jxpz6h3j
A · Claude 데스크톱	claude.com/download
A · Codex 앱 (ChatGPT)	chatgpt.com/ko-KR/codex/get-started
A · Git (Windows)	git-scm.com/install/windows
A · Python	python.org/downloads
A · Node.js	nodejs.org/ko/download
B · 2단계 인증	myaccount.google.com → 보안 → 2단계 인증
B · 앱 비밀번호	myaccount.google.com/apppasswords
A′ · Gmail 커넥터 설정	claude.ai/customize/connectors
참고 · 커넥터 안내	support.claude.com — Google Workspace 커넥터

링크 주소는 바뀔 수 있습니다 — 안 열리면 사이트 이름으로 검색합니다.

관심사만 정한다.

나머지는 에이전트가 한다.

매일 10시, 메일 한 통.

빈 폴더 하나에서
한 시간이면 충분합니다.