
텔레그램 AI 팀장 7명
Claude Code 구축 가이드

대표는 지시하고 승인만 한다 — 수강생 실습 매뉴얼

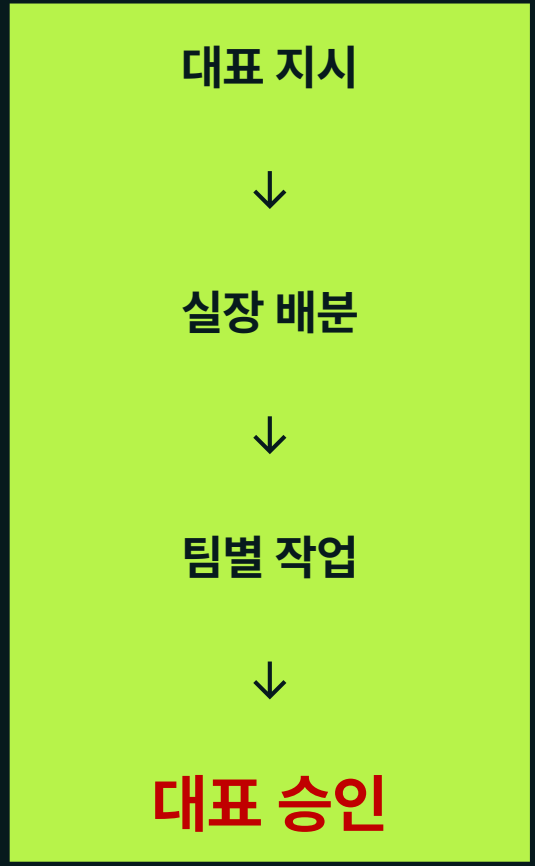

Claude Code 실습 · 가이드 매뉴얼

네 단계로 AI 팀장 조직을 완성합니다

01	원리 이해	**어떻게 움직이는가**	전체 구조 · 봇의 한계 · claude -p
02	준비	**봇 7개와 토큰**	준비물 · BotFather · 토큰 관리
03	구축	**프롬프트 5개**	폴더 · 브리지 · 릴레이 · 승인 · 상시 실행
04	운영과 안전	**오래 쓰는 법**	안전 장치 · 사용량 · 오류 해결

수강생은 프롬프트를 붙여넣고 결과만 확인합니다


01

원리 이해

영상 속 '새벽 4시 41분, 팀장 7명이 동시에 입력 중'은 어떻게 가능한가

팀장 7명은 텔레그램 봇 7개와 Claude Code의 조합입니다

봇은 창구, Claude Code는 일하는 두뇌, shared 폴더는 팀 사이의 전달 통로다

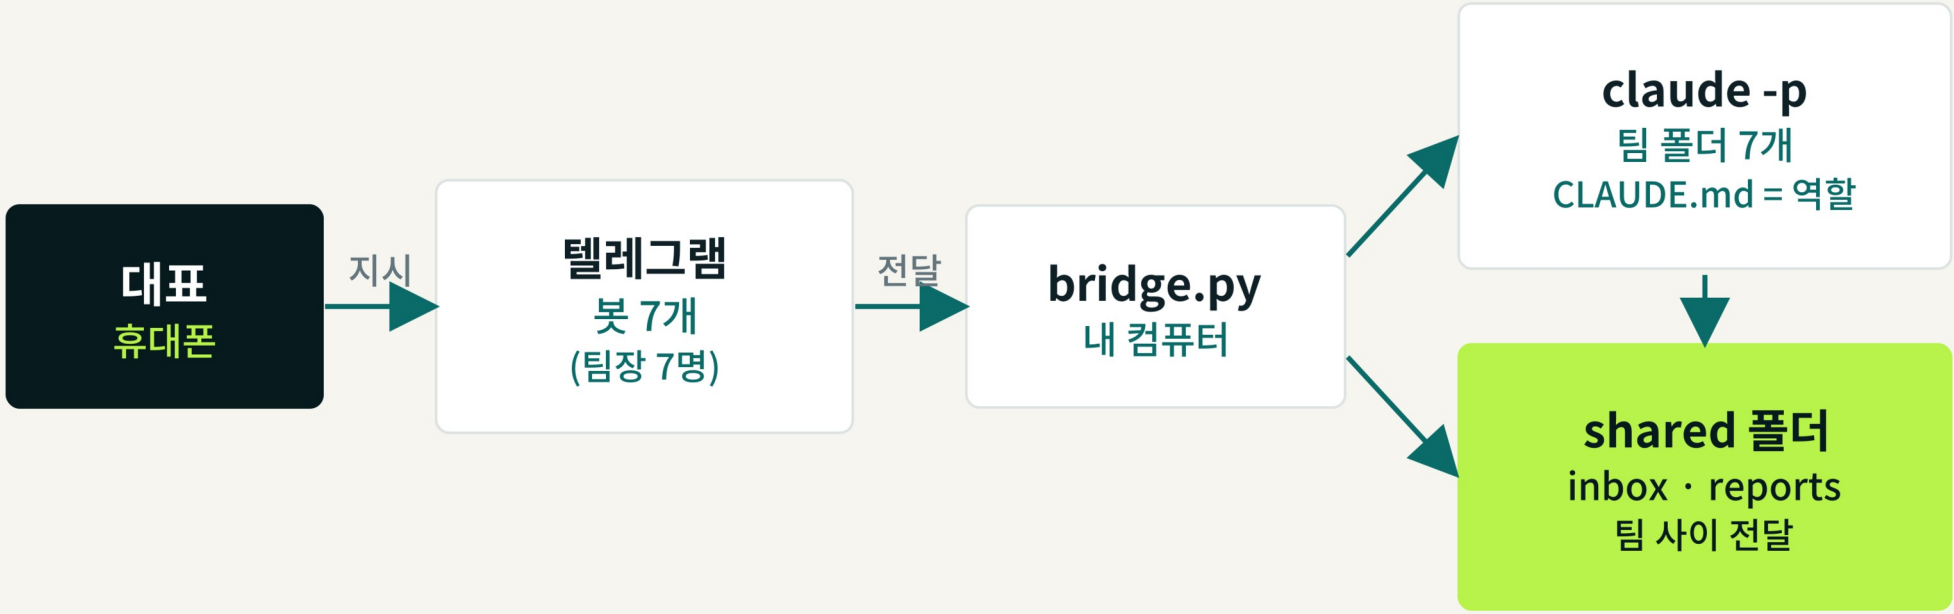

※ 내 컴퓨터가 켜져 있어야 봇이 답한다 — 새벽에도 일하는 이유는 컴퓨터를 상시 켜 두었기 때문이다

전략기획실장이 지시를 받아 여섯 팀에 나눠 줍니다

대표는 실장 한 명에게만 말해도 된다 — 실장이 팀별 할 일로 쪼갠다



팀장 이름과 업무는 각 팀 폴더의 CLAUDE.md 한 장으로 정해집니다

텔레그램 봇은 토큰 하나로 움직이는 자동 계정입니다

기본 지식 ① 텔레그램 봇(Telegram Bot)

만드는 곳

@BotFather

- 텔레그램 공식 봇
- /newbot 으로 생성
- 무료

열쇠

토큰(Token)

- 봇을 조종하는 비밀번호
- 노출되면 재발급
- .env 파일에 보관

받는 방식

폴링(Polling)

- 새 메시지를 주기적 확인
- 서버·도메인 불필요
- 토큰당 프로그램 1개

봇 7개 = 토큰 7개 — 팀장 한 명마다 봇 하나를 만듭니다


봇은 다른 봇의 메시지를 읽지 못하므로 파일로 전달합니다

기본 지식 ② 텔레그램 공식 FAQ의 제약

왜 파일인가

- 무한 대화 방지
- 단톡방도 동일

팀 사이 연락은 shared/inbox로

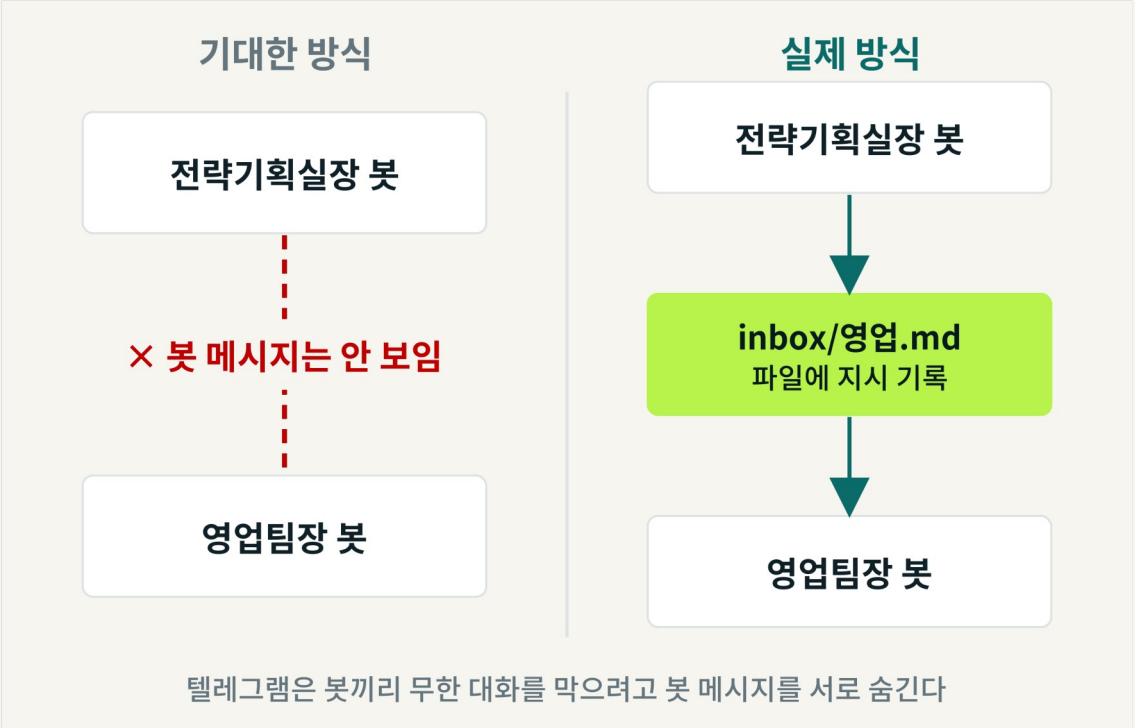

텔레그램은 봇끼리 무한 대화를 막으려고 봇 메시지를 서로 숨긴다

claude -p는 한 번 묻고 답을 받는 Claude Code 실행법입니다

기본 지식 ③ 헤드리스 모드(print mode)와 CLAUDE.md

claude -p "질문"

화면 없이 실행

- 답을 출력하고 종료
- 프로그램이 호출 가능
- 브리지가 이걸 부른다

실행 위치 = 팀 폴더

CLAUDE.md = 직무

- 폴더마다 역할 문서
- 실행 때 자동으로 읽음
- 폴더가 곧 팀장

-c (이어 하기)

기억 유지

- 같은 폴더 대화 이어감
- 팀장마다 따로 기억
- 새 주제는 새 대화

같은 Claude라도 어느 폴더에서 실행하느냐로 다른 팀장이 됩니다

봇이 여러 개면 공식 플러그인보다 브리지 방식이 맞습니다

Claude Code 공식 텔레그램 채널 플러그인(연구 미리보기, v2.1.80 이상)과 비교

항목	공식 채널 플러그인	브리지(bridge.py)
연결 단위	**세션 1개 ↔ 봇 1개**	**폴더 7개 ↔ 봇 7개**
설정 난이도	**명령 3줄로 끝**	**Claude Code가 작성**
알맞은 용도	**내 비서 한 명**	**팀장 조직 운영**

※ 공식 플러그인 설치: /plugin install telegram@claude-plugins-official

이 가이드는 브리지 방식으로 7명을 만들고, 1명짜리는 플러그인으로 대신해도 됩니다

02

준비

상시 켜 둘 컴퓨터 한 대, Claude Code, 텔레그램 봇 7개

준비물은 컴퓨터·Claude Code·텔레그램 세 가지입니다

코딩 지식은 필요 없다 — 설치와 오류 해결도 Claude Code에게 맡긴다

① 컴퓨터

상시 켜 둘 PC

- 맥미니·노트북·서버
- 잠자기 끄기
- 인터넷 연결 유지

② Claude Code

설치·로그인

- Pro·Max 구독 또는 API
- 터미널에서 claude
- 작업 폴더 하나 생성

③ 텔레그램


휴대폰 앱

- 대표 계정 1개
- 봇 7개 생성(다음 장)
- 봇마다 /start 한 번

봇에게 먼저 /start를 보내야 봇이 대표에게 메시지를 보낼 수 있습니다

BotFather에서 팀장 수만큼 봇을 만듭니다

텔레그램 앱에서 직접 하는 유일한 단계 — 봇 하나에 1분이면 끝난다

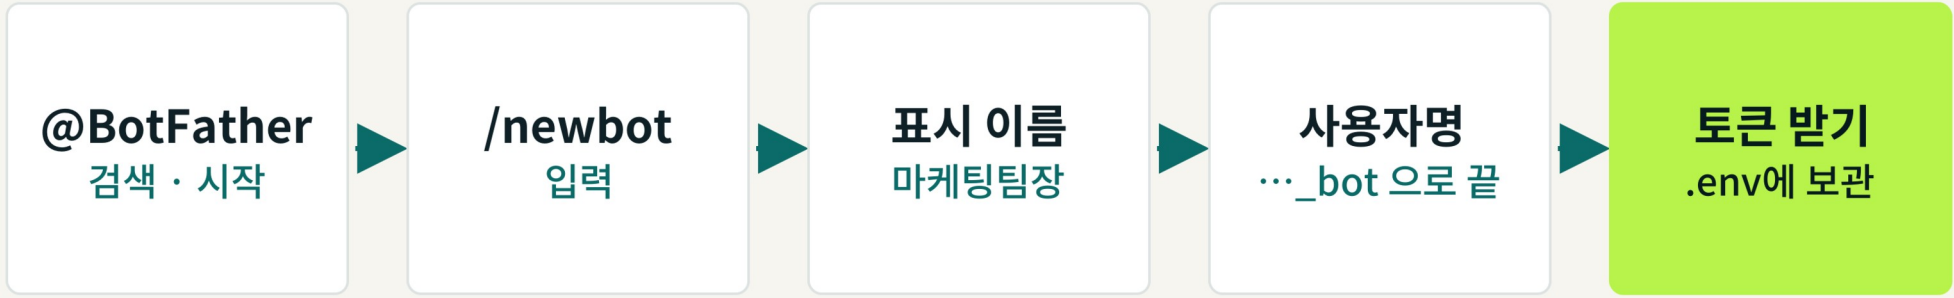

이 과정을 팀장 수만큼(7번) 반복한다 — 토큰은 비밀번호와 같다

※ 사용자명 예: onse_marketing_bot · 이미 쓰인 이름이면 숫자를 붙인다

토큰과 대표 chat id는 .env 한 파일에만 둡니다


chat id = 텔레그램이 대표 계정에 붙인 숫자 — 브리지가 대표만 알아보게 하는 열쇠

하지 말 것

흩어 두기

- 코드 안에 토큰 적기
- 카톡·메일로 공유
- GitHub에 올리기

노출 시 /revoke로 재발급



할 것

.env 한 곳에

- 봇별 토큰 7줄
- 대표 chat id 1줄
- .gitignore 등록

chat id는 Claude Code가 찾음

토큰을 가진 사람은 누구나 그 봇을 조종할 수 있습니다

03

구축 — 프롬프트 5개

작업 폴더에서 claude를 실행하고 아래 프롬프트를 차례로 붙여넣는다

프롬프트 ①로 팀 폴더와 직무 문서를 만듭니다

작업 폴더에서 claude 실행 → 아래 내용을 그대로 붙여넣기

PROMPT · Claude Code에 붙여넣기

company 폴더에 AI 팀장 7명 조직을 만들어줘.
- 팀 폴더: strategy, marketing, sales, edu_plan, edu_ops, ai_solution, content
- 폴더마다 CLAUDE.md: 직함·담당 업무·보고 말투·하면 안 되는 일
- 전략기획실장은 대표 지시를 팀별 할 일로 나누는 역할
- shared/inbox, shared/reports, logs 폴더도 만들기
- 끝나면 폴더 구조를 보여줘

company/
- strategy/ CLAUDE.md
- marketing/ CLAUDE.md
- sales/ ⋯ content/
- shared/
  - inbox/ 팀별 지시
  - reports/ 결과 보고
- bridge.py · .env

직무를 바꾸고 싶으면 그 팀의 CLAUDE.md만 고치면 됩니다

프롬프트 ②로 봇 7개를 팀 폴더에 연결합니다

bridge.py — 텔레그램 메시지를 받아 팀 폴더에서 claude -p를 실행하는 연결 프로그램

PROMPT · Claude Code에 붙여넣기

봇 7개를 팀 폴더에 연결하는 bridge.py를 만들어줘.

- 토큰 7개와 내 chat id는 .env에서 읽기 (내가 붙여넣을게)
- 내 chat id를 모르면 첫 메시지로 알아내 줘
- 내 chat id가 아닌 메시지는 무시
- 메시지가 오면 해당 팀 폴더에서 claude -p -c 실행 후 답장
- 패키지 설치·실행·봇별 테스트까지 네가 해줘



여기까지 하면 팀장 7명과 각각 1:1 대화가 됩니다

프롬프트 ③으로 실장의 지시가 팀에 전달됩니다

봇끼리 대화하지 못하므로 shared/inbox 파일이 우편함 역할을 한다


PROMPT · Claude Code에 붙여넣기

전략기획실장이 내 지시를 팀별로 나눠 전달하게 해줘.
- 실장은 지시를 받으면 shared/inbox/팀명.md에 할 일을 적는다
- 각 팀은 1분마다 자기 inbox를 확인해 새 일을 처리한다
- 끝나면 결과를 shared/reports에 저장하고, 그 팀장 봇으로 나에게 보고한다
- 처리한 지시는 done 표시해 두 번 하지 않게 하고, 실장에게 진행 상황을 물으면 reports를 모아 답하게 해줘

이 단계가 '팀장 7명이 동시에 입력 중' 장면을 만듭니다

지시에서 승인까지 6분이면 한 바퀴가 돕니다

영상 속 새벽 4시대 화면을 시간순으로 다시 그린 흐름

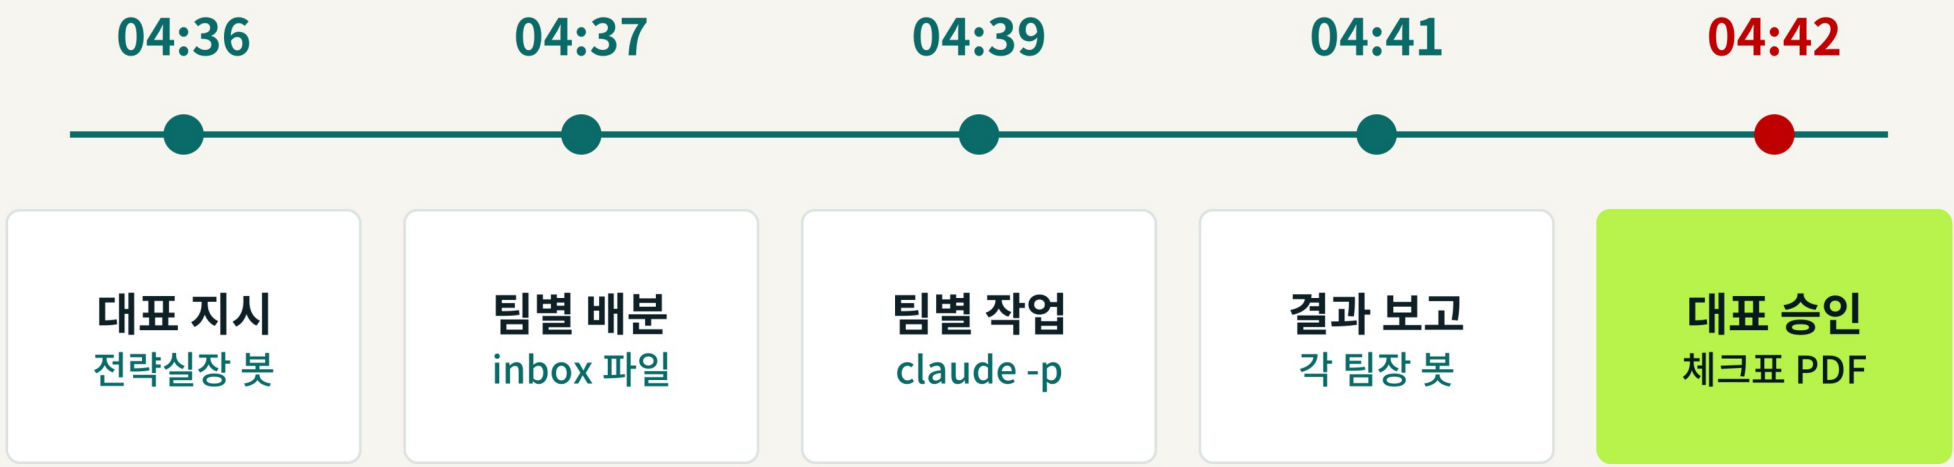

※ 시간은 영상 화면 기준 예시이며, 작업 양에 따라 달라진다

프롬프트 ④로 보고를 모아 승인 체크표를 받습니다

대표가 할 일은 PDF를 보고 '승인'이나 '보류'로 답하는 것뿐이다

PROMPT · Claude Code에 붙여넣기

매일 아침 7시에 shared/reports를 모아 '대표승인 체크표' PDF를 만들어줘.

- 표: 팀 · 한 일 · 승인 필요 사항 · 번호
- 한글이 깨지지 않게 하고 전략기획실장 봇으로 PDF를 보내줘
- 내가 '승인 3' 또는 '보류 3'이라 답하면 그 팀에 전달
- 메일 발송은 승인 전까지 초안만 만들기

대표승인 체크표

팀	승인 필요	결정
영업	제안 메일 발송	승인
마케팅	강의 안내문	승인
AI솔루션	시스템 변경	보류

밖으로 나가는 일은 반드시 대표 승인을 거치게 합니다

프롬프트 ⑤로 컴퓨터가 켜져 있는 동안 계속 돌게 합니다

터미널 창을 닫아도, 오류로 멈춰도, 재부팅해도 다시 살아나게 한다

PROMPT · Claude Code에 붙여넣기

bridge.py와 팀별 inbox 확인 작업을 계속 돌게 해줘.

- 맥이면 launchd, 리눅스면 systemd로 등록 (잘 모르면 네가 골라줘)
- 멈추면 자동 재시작, 로그는 logs 폴더에 날짜별로
- 재부팅 후에도 자동 시작, 맥은 잠자기 방지 설정까지
- 지금 상태를 확인하는 방법과 멈추는 방법을 한 줄씩 알려줘

이제 대표가 잠든 사이에도 팀장들은 일합니다

봇 2개로 먼저 시험한 뒤 7개로 늘립니다

한 번에 7개를 붙이면 어디서 막혔는지 찾기 어렵다

1단계

실장 + 영업

- 봇 2개만 연결
- 1:1 대화 확인
- chat id 차단 확인

2단계

릴레이 확인

- 실장에게 지시
- inbox 파일 생성 확인
- 영업팀 보고 수신

3단계

7개 전체

- 나머지 토큰 추가
- 승인 PDF 시험
- 상시 실행 등록

시험 지시 예: "다음 주 특강 안내문과 제안 메일 초안을 준비해"

04

운영과 안전

AI 직원에게 열쇠를 줄 때는 문단속을 먼저 한다

안전 장치 네 겹을 처음부터 넣어 둡니다

AI 팀장은 대표 명의로 일한다 — 권한은 좁게, 기록은 남게

추가 프롬프트

- 네 겹 점검 지시
- 빠진 곳 보완

구축 직후
한 번 더 확인

① 대표 chat id만 응답
모르는 사람 메시지는 무시

② 팀 폴더 안에서만 작업
허용 도구를 좁힌다

③ 외부 발송은 승인 후
메일·게시는 초안까지만

④ 모든 실행을 로그로
logs 폴더에 기록

일곱 팀이 함께 돌면 사용량이 빨리 찹니다

Claude Code 구독 한도나 API 비용은 팀 수 × 확인 빈도 × 작업 길이로 늘어난다

빈도

확인 주기 늘리기

- 1분 → 5분
- 새 일 없으면 호출 안 함
- 밤에는 실장만

모델

가벼운 모델 배정

- 단순 팀은 --model 지정
- 실장만 상위 모델
- 길게 쓰면 요약 후 새 대화

한도

멈춤 장치

- 작업 1건 시간 제한
- 하루 실행 횟수 상한
- 초과 시 대표에게 알림

필요할 때만 깨우는 팀장이 오래 일합니다

자주 나는 오류는 증상만 알려 주면 Claude Code가 고칩니다

오류 메시지를 그대로 붙여넣고 "원인 찾아서 고쳐줘"라고 말한다

증상	흔한 원인	Claude Code에게
봇이 대답 없음	브리지 멈춤·/start 안 함	상태 확인하고 재시작
409 Conflict	같은 토큰을 두 곳에서 실행	중복 프로세스 정리
답이 엉뚱함	다른 폴더에서 실행	실행 경로 점검
PDF 한글 깨짐	한글 글꼴 미지정	Noto 글꼴로 다시

수강생이 직접 고치는 대신 고치게 시키는 것이 이 실습의 목표입니다

봇 7개는 창구입니다

폴더 7개가 팀장입니다

대표는 승인만 합니다

프롬프트 5개로
AI 팀장 조직 완성

※ 텔레그램 봇 제약은 Telegram Bots FAQ, 공식 채널 플러그인은 Claude Code Channels 문서 기준 (2026.10 확인)