PART 4 · 1.5H

배포 플랫폼 비교 — Vercel과 Cloudflare

용도 · 상업 허용 · 한도 초과 시 동작

Claude Code로 만드는 나만의 GitHub 사이트

같은 GitHub 저장소를 GitHub Pages, Vercel, Cloudflare 어디에든 배포할 수 있다.
차이는 기능보다 무료 조건과 한도를 넘었을 때의 동작에 있다.

이번 파트에서 가져갈 세 가지

세 플랫폼 모두 push하면 자동 재배포된다는 점은 같다

1

정적 강의자료라면 셋 다 충분하다

PDF·HTML만 있는 사이트는 어디에 올려도 속도·기능 차이를 느끼기 어렵다.

2

차이는 상업 허용과 한도 초과 동작이다

Pages·Vercel 무료 플랜은 비상업용이고, 한도를 넘으면 제한·대기가 걸린다.

3

서버 기능이 필요하면 Vercel을 본다

Next.js 같은 웹앱, 서버리스 함수가 필요할 때 Vercel이 가장 자연스럽다.

같은 저장소를 두 곳에 동시에 배포해도 된다

정적 호스팅과 서버 기능은 다른 서비스다

기본 지식 · 서버리스 함수(serverless function)란 무엇인가

정적 호스팅

- 만들어 둔 파일을 전 세계에 전달
- CDN이 가까운 서버에서 응답
- 세 플랫폼 모두 무료로 제공

서버리스 함수

- 요청이 올 때만 잠깐 실행되는 코드
- 결제 처리·외부 API 호출 등에 쓴다
- Vercel·Cloudflare만 제공

CDN(Content Delivery Network) = 파일 복사본을 세계 곳곳에 두고 가까운 곳에서 보내 주는 망


세 플랫폼은 무료 조건과 한도 초과 동작이 다르다

비교 · 각 사 공식 문서 기준 (2026년 10월 확인)

항목	GitHub Pages	Vercel Hobby	Cloudflare
상업적 사용	불가 (온라인 비즈니스 금지)	불가 (개인·비상업)	허용
트래픽	월 100GB (권장)	월 100GB	정적 요청 무제한
비공개 저장소	유료 플랜만	가능	가능
한도 초과 시	안내·속도 제한	기능 정지 (30일 대기)	정적은 계속 서비스
파일 한 개	100MiB (Git 한도)	—	25MiB
주소 형태	아이디.github.io/저장소	이름.vercel.app	이름.pages.dev 등
서버 기능	없음	있음 (함수·Next.js)	있음 (Workers)

무엇을 배포하는지가 플랫폼을 정한다

공개 자료는 Pages, 로그인·업무용은 Cloudflare, 웹앱은 Vercel

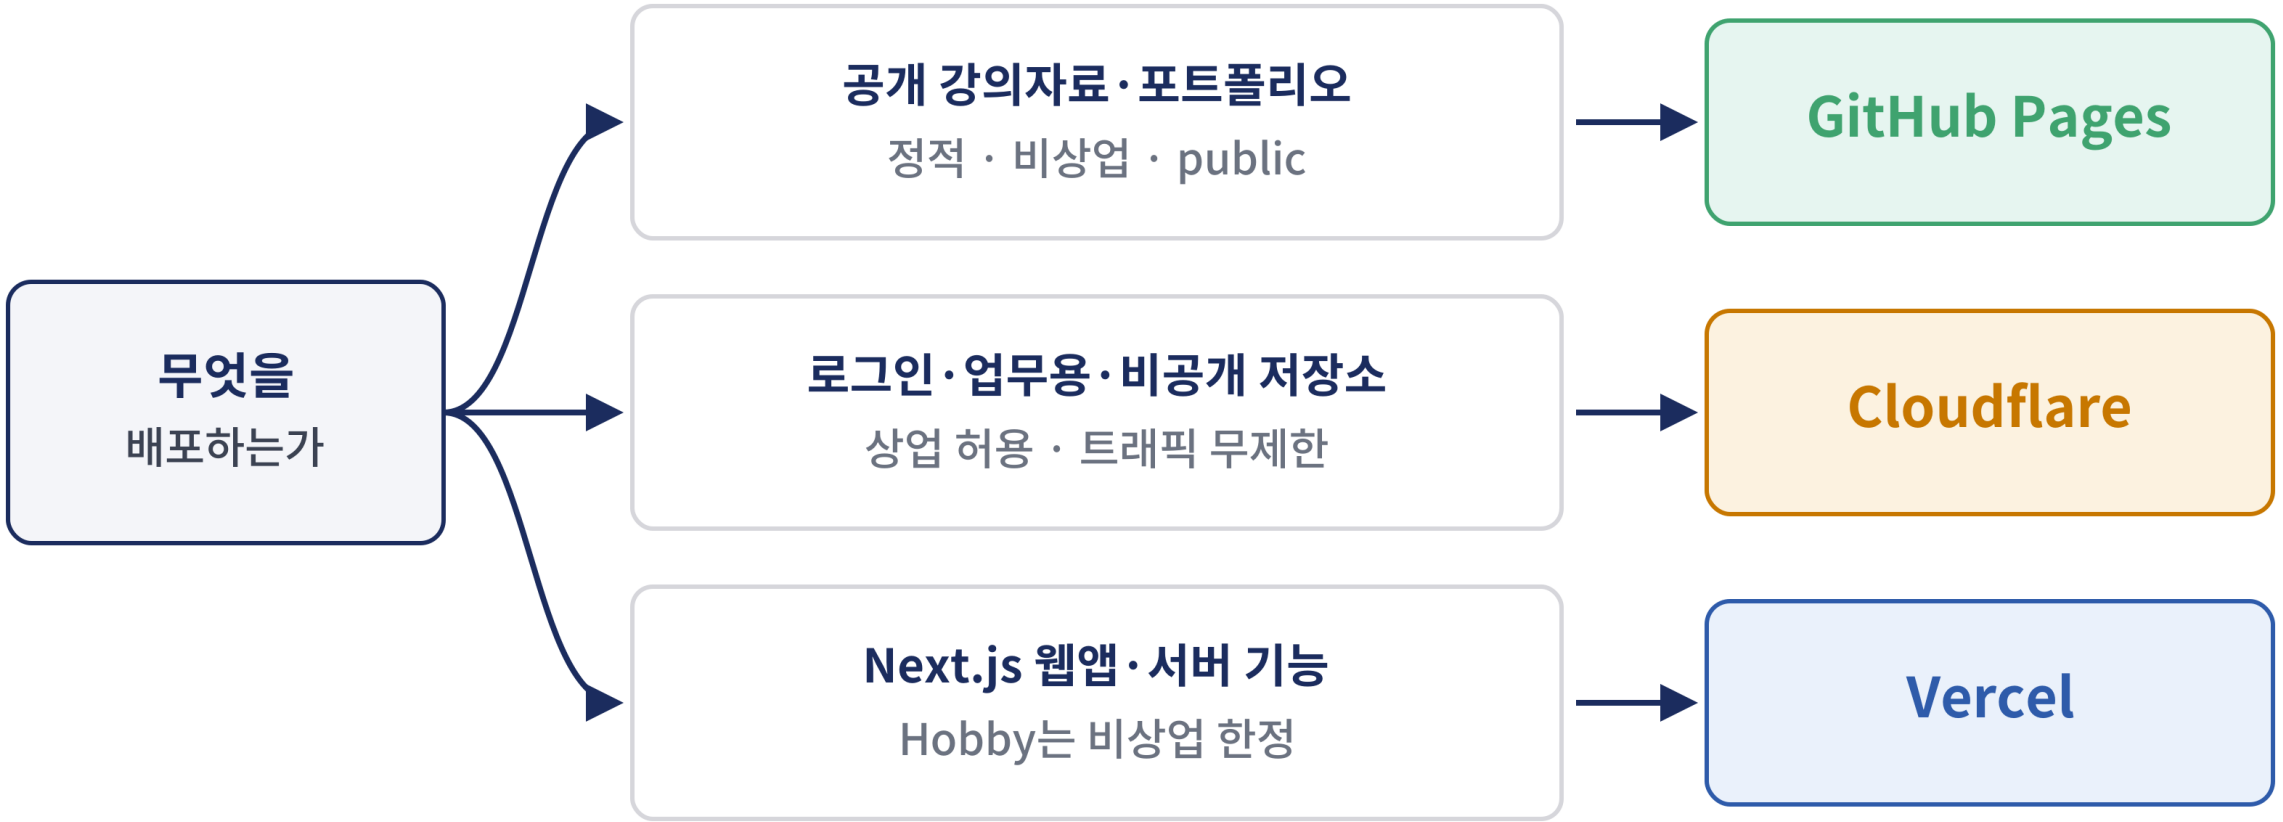

Vercel은 저장소를 가져오기만 하면 배포된다

Vercel 방법 A · 웹 화면에서 GitHub 저장소 연결 (권장)

가입

vercel.com

Continue with GitHub 로 가입한다

새 프로젝트

Add New → Project

내 GitHub 저장소 목록이 보인다

가져오기

Import

Framework: Other
Build Command: 비움

배포

Deploy

1분 뒤 이름.vercel.app 주소가 나온다

이후에는 Pages와 같다 — push하면 Vercel이 자동으로 다시 배포한다

명령으로 배포할 때도 로그인만 직접 한다

Vercel 방법 B · Claude Code에서 Vercel CLI 사용

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
Node.js가 있는지 확인하고 Vercel CLI를 설치해줘.
```

[입력] 명령어 · Claude Code 입력창에 직접 입력

```
! vercel login
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
이 폴더를 Vercel에 정적 사이트로 프로덕션 배포하고, GitHub 저장소와 연결해줘.
```

주의: Hobby 플랜은 개인·비상업 전용이다. 회사 업무 사이트는 Pro 또는 사내 규정을 확인한다

Cloudflare도 저장소 연결 한 번으로 배포된다

Cloudflare 방법 A · 새 프로젝트는 Workers(정적 자산)로 시작하라는 것이 공식 권장이다

가입

dash.cloudflare.com

이메일로 가입한다 (카드 불필요)

새 프로젝트

Workers & Pages

Create → Import a repository

연결

GitHub 승인

내 저장소를 고르고 Build command 비움

배포

Deploy

이름.workers.dev 또는 이름.pages.dev 주소

무료 플랜에서도 상업적 사용이 허용되고 정적 요청은 무제한이다

명령 배포는 설정 파일 하나와 wrangler로 끝난다

Cloudflare 방법 B · wrangler = Cloudflare 공식 명령 도구

[입력] 명령어 · Claude Code 입력창에 직접 입력

```
! npx wrangler login
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code

이 폴더를 Cloudflare Workers 정적 사이트로 배포해줘. 설정 파일(wrangler.jsonc)도 만들고, 올리지 않을 파일은 .assetsignore에 적어줘.

[출력] Claude가 생성 · wrangler.jsonc

```
{
  "name": "my-ai-course",
  "compatibility_date": "2026-10-01",
  "assets": {
    "directory": "./"
  }
}
```

알아 둘 한도

- 파일 하나 25MiB까지
- 무료 플랜 파일 2만 개까지

무료 정적 사이트 하나에 10만 달러 청구서가 날아왔다

사례 · Netlify, 2024년 2월 — 종량제 플랫폼에서 DDoS 공격을 받은 개인 사이트

$104,500
한 달 청구 금액

약 190TB
공격으로 발생한 트래픽

3.44MB
공격 대상이 된 음원 파일 하나

→ $0
공론화 뒤 전액 면제

왜 일어났나

- 초과 트래픽에 자동 과금되는 구조
- 개인 사이트도 공격 대상이 된다

교훈

- 한도 초과 시 동작을 먼저 확인한다
- Cloudflare는 정적 요청 무과금·계속 서비스

상황에 맞는 플랫폼을 고를 수 있는지 점검한다

점검 · 정답은 하나가 아닐 수 있다, 근거를 말한다

Q1	누구나 보는 강의자료 PDF 사이트는 어디에 배포하는가	**공개 자료**
Q2	비공개 저장소의 사내 업무 사이트는 어디에 배포하는가	**업무용**
Q3	Next.js로 만든 예약 웹앱 시제품은 어디에 배포하는가	**웹앱**
Q4	갑자기 트래픽이 폭증하면 세 플랫폼은 각각 어떻게 되는가	**위험**

화면은 어디든 올릴 수 있다, 이제 데이터를 다룬다

종합 · Part 5에서 로그인과 데이터를 Supabase에 맡긴다

1

공개 자료 → GitHub Pages

가입이 하나 줄고 설정이 가장 간단하다.

2

업무용·비공개 → Cloudflare

무료에서도 상업 허용, 정적 요청 무제한, 한도를 넘어도 사이트는 계속 열린다.

3

웹앱 → Vercel

서버 기능과 미리보기 주소가 강점이다. Hobby는 비상업 한정이다.

다음 · Part 5 Supabase로 회원·데이터 관리하기