실습 가이드 · Stitch 연결

Claude Code로 Google Stitch 연결하기

API 키 발급부터 첫 화면 생성까지

키는 내가 직접 채우고, 나머지는 클코에게 시킨다

데스크톱 앱 Code 탭 기준입니다. 단계마다 어디에서, 무엇을 입력하고, 무엇이 나오며, 막히면 어떻게 하는지 순서대로 따라갑니다.

Stitch는 디자인 도구이고 MCP는 연결 규격이다

MCP(Model Context Protocol): AI가 외부 서비스를 도구처럼 쓰게 하는 표준

Google Stitch란

- 글이나 스크린샷을 주면 앱 화면을 디자인해 주는 Google Labs 도구
- 만든 화면을 HTML 코드로 내보낼 수 있다


MCP 연결이란

- 클코에 Stitch를 도구로 꽂아 두는 것
- 연결하면 클코가 Stitch 화면을 만들고 코드를 가져온다

한 번만 연결해 두면, 그다음부터는 프롬프트로 Stitch를 조작한다

클코는 API 키를 들고 Stitch 서버에 접속한다

키는 Stitch가 나를 알아보는 출입증이다. 그래서 키만큼은 조심해서 다룬다

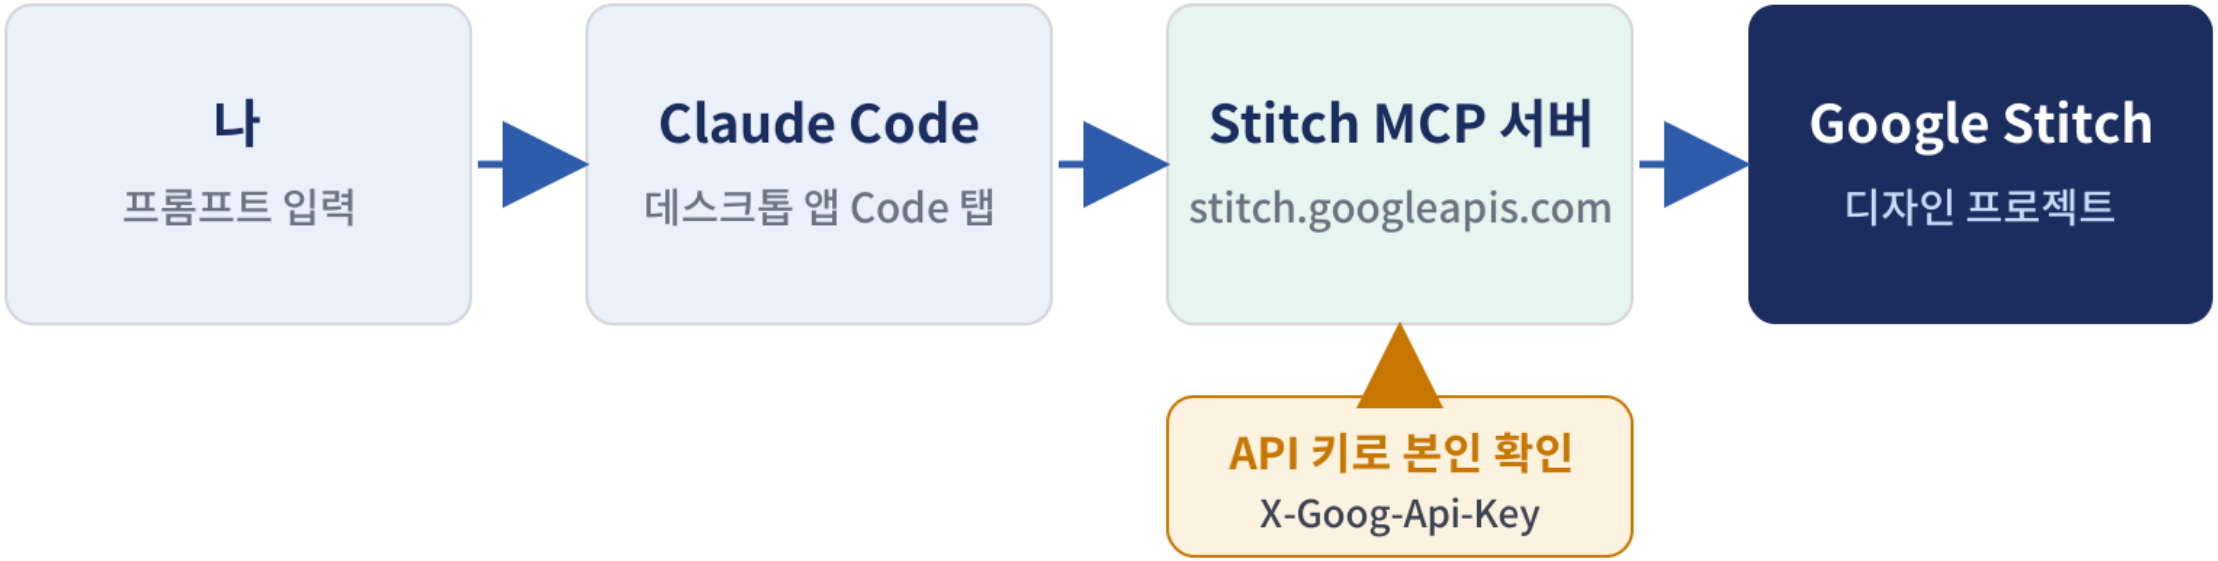

Stitch는 화면 이미지와 HTML 코드를 돌려준다


여섯 단계 중 네 단계만 내가 직접 한다

키가 오가는 단계는 내 손으로, 키가 필요 없는 단계는 클코에게 맡긴다



키를 채팅창에 붙이지 않으면 대화 기록에 남지 않는다

두 방법 모두 결국 설정 파일에 저장되지만, 방법 B는 대화 기록을 거치지 않는다

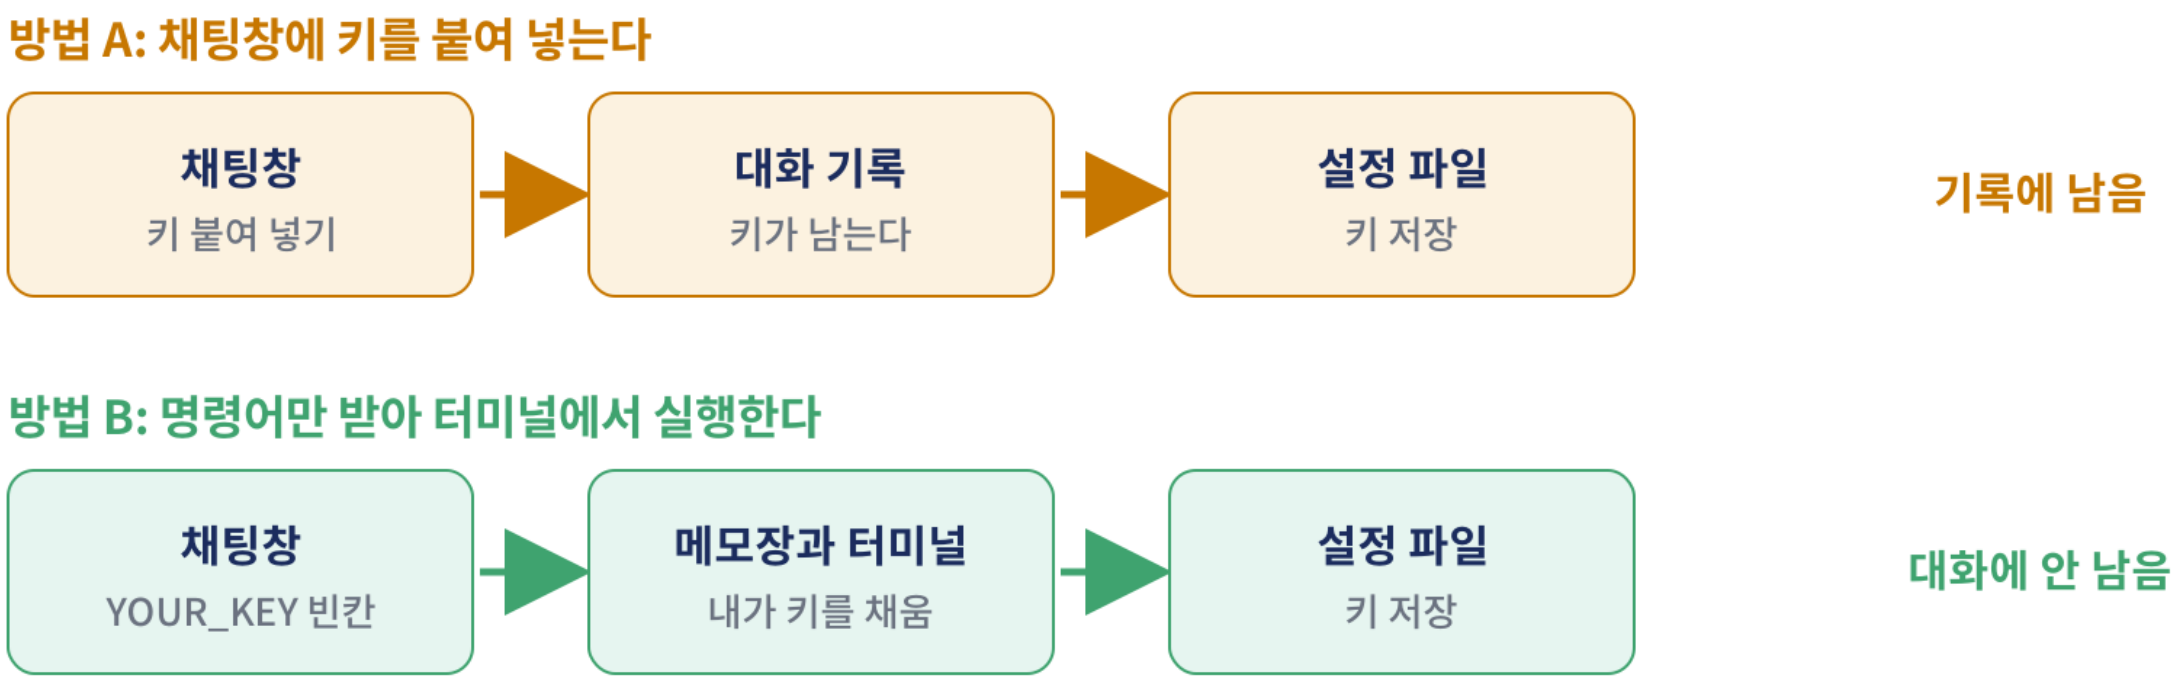

API 키는 Stitch 설정 화면에서 직접 발급한다

사람만 할 수 있는 단계다. 구글 계정으로 로그인해 둔다

어디

브라우저

stitch.withgoogle.com 접속 후 오른쪽 위 프로필 아이콘에서 Stitch Settings를 연다

입력

API key 항목

Create key를 누른다

출력

발급된 키

긴 문자열이 한 번만 표시된다. 바로 복사해 둔다

피드백

- 창을 닫으면 키를 다시 볼 수 없다. 잃어버렸으면 새 키를 하나 더 만들면 된다

클코에게 키 자리를 비운 등록 명령어만 받는다

어디: 데스크톱 앱 Code 탭. 실행하지 말라고 분명히 적는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (Code 탭)

```
Stitch MCP를 사용자 범위로 등록하는 터미널 명령어만 알려줘.
키 자리는 YOUR_KEY로 비워 두고, 직접 실행하지는 마.
```

[출력] 클코가 알려 주는 명령어 (실제로는 한 줄)

```
claude mcp add stitch --transport http https://stitch.googleapis.com/mcp
  --header "X-Goog-Api-Key: YOUR_KEY" -s user
```

피드백

- 클코가 직접 실행하려 하면 거절하고, 명령어만 달라고 다시 말한다

메모장에서 YOUR_KEY 한 곳만 내 키로 바꾼다

어디: 맥은 메모 앱, 윈도우는 메모장. 따옴표를 지우거나 키 앞뒤에 빈칸을 넣지 않는다

바꾸기 전

```
... --header "X-Goog-Api-Key: YOUR_KEY" -s user
```

따옴표 안의 이 칸만 바뀐다



바꾼 후

```
... --header "X-Goog-Api-Key: AbCd1234...(내 키 전체)" -s user
```

따옴표와 앞 글자는 그대로 남아 있다

완성한 한 줄을 터미널에 붙여 넣고 실행한다

터미널: 컴퓨터에 명령을 글자로 입력하는 창

어디

- 맥: Cmd+Space를 누르고 '터미널'을 입력한다
- 윈도우: 시작 메뉴에서 'PowerShell'을 연다

[입력] 명령어 · 터미널에 붙여 넣고 Enter

```
claude mcp add stitch ... "X-Goog-Api-Key: 내 키" -s user
```

[출력] 결과 · 등록 완료 메시지

```
Added HTTP MCP server stitch ... to user config
```

피드백

- 메시지 문구는 버전마다 조금 다를 수 있다. stitch와 added가 보이면 성공이다

claude 명령이 없다고 나오면 터미널용 클코를 설치한다

데스크톱 앱만 깔린 컴퓨터에서 자주 생긴다. 설치도 클코에게 묻는다

[출력] 이런 오류가 나올 때

```
zsh: command not found: claude      (윈도우: 'claude' 용어가 인식되지 않습니다)
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code (Code 탭)

```
터미널에서 claude 명령어를 쓸 수 있게 설치하는 방법을 알려줘.
내 컴퓨터는 [맥 / 윈도우]야. 명령어만 주고, 설치 후 확인하는 방법도 알려줘.
```

피드백

- 설치가 끝나면 터미널을 닫았다가 다시 열고, 3단계에서 만든 한 줄을 다시 실행한다

앱을 재시작한 뒤 /mcp로 연결을 확인한다

등록은 앱을 다시 켜야 반영된다. 연결 허용 창이 뜨면 허용한다

순서

- 데스크톱 앱을 완전히 종료한다
- 다시 열고 Code 탭으로 간다
- 확인 창이 뜨면 허용한다

[입력] 명령어 · Code 탭 입력창

```
/mcp
```

[출력] 결과 · MCP 서버 목록


```
stitch      connected
```

피드백

- connected가 아니면 다음 장의 판정 흐름을 따른다

결과가 세 가지로 갈리고 대처도 세 가지다

failed는 대부분 키를 잘못 옮겨 적은 경우다. 따옴표와 빈칸부터 확인한다

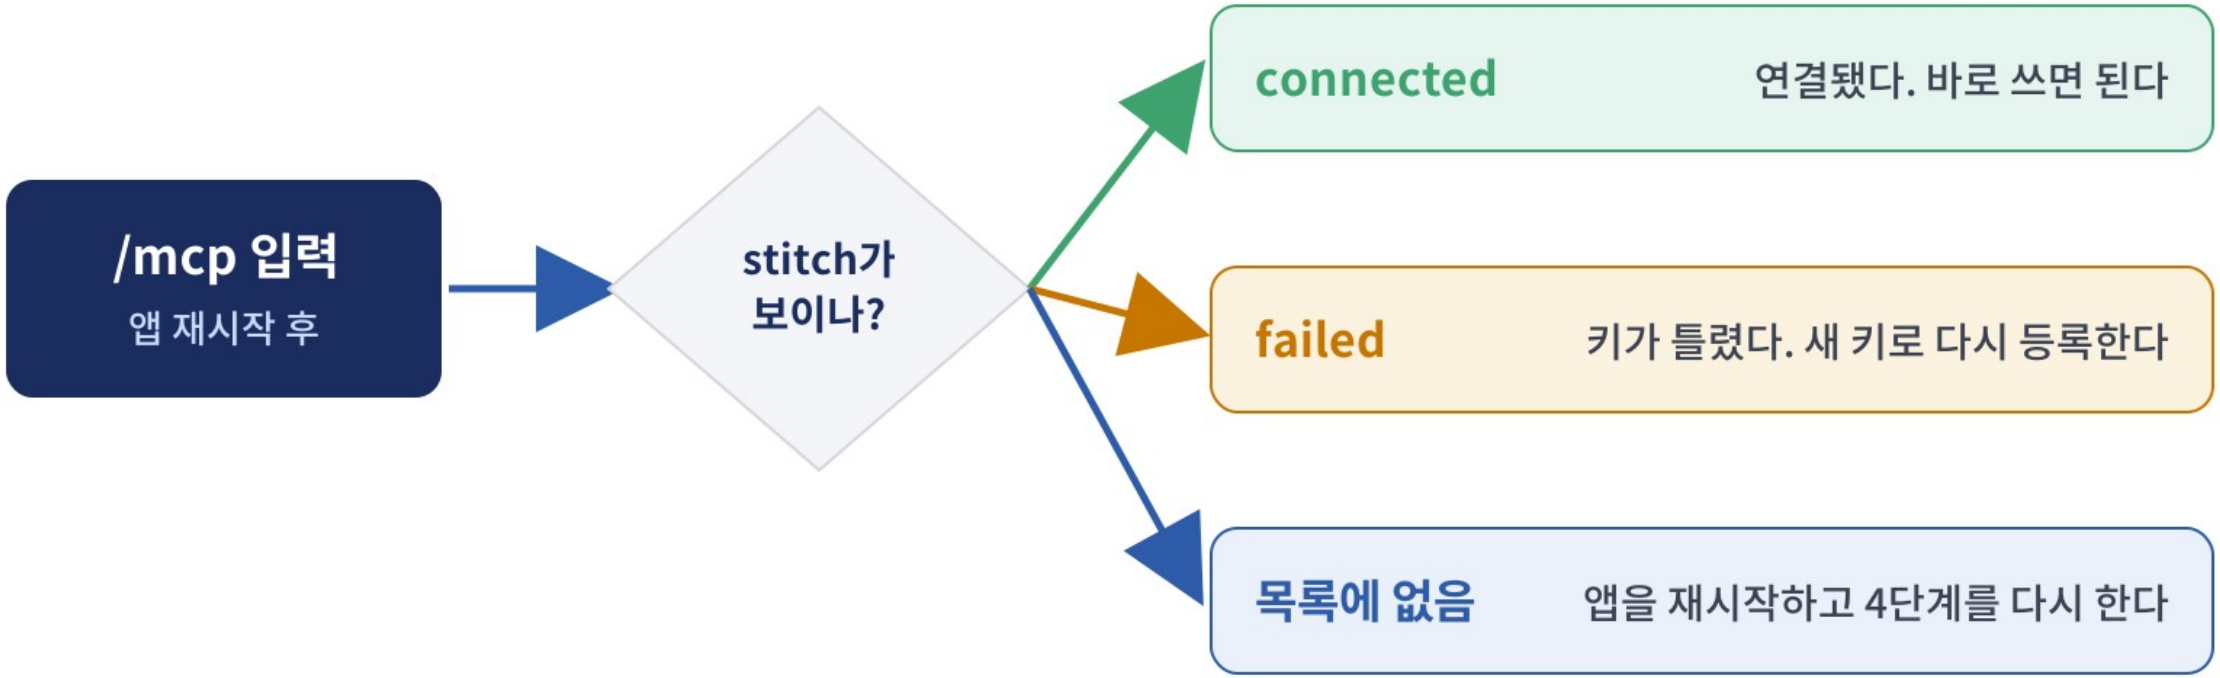

연결이 끝나면 키를 적어 둔 흔적을 지운다

키는 이미 설정 파일에 저장됐다. 메모와 터미널 기록에 남은 사본은 필요 없다

내가 직접

- 메모장에 적은 키를 지운다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (Code 탭)

```
방금 터미널에서 실행한 Stitch 등록 명령어가
터미널 기록에 남아 있으면 그 줄만 지워줘.
지우기 전에 어떤 파일을 고칠지 먼저 보여줘.
```

함께 지킬 것

- 설정 파일(.claude.json, .mcp.json)은 GitHub 같은 공개 저장소에 올리지 않는다
- 키가 새어 나갔다고 의심되면 Stitch 설정에서 그 키를 지우고 새로 만든다

연결 뒤에는 프롬프트 한 번으로 Stitch 화면을 만든다

예시: 시승 예약 웹앱의 모바일 화면 세 장. 마음에 안 들면 말로 고친다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (Code 탭)

```
Stitch에 testdrive-booking
프로젝트를 만들고 모바일 화면
3개를 생성해줘.

1) 차종을 고르는 카드 화면
2) 지점과 날짜, 시간을 고르는 화면
3) 예약자 정보를 넣고 확인하는 화면

톤은 화이트 미니멀, 강조색은 네이비.
각 화면의 HTML을 이 폴더에 저장하고
어떻게 보이는지 알려줘.
```

[출력] Stitch가 만든 화면 (예시 그림)



막히는 지점은 대부분 네 곳으로 정해져 있다

증상을 보고 원인을 짐작한 뒤, 해당 단계로 돌아간다

증상	원인	할 일
command not found	터미널용 클코가 없다	설치 후 4단계 다시
/mcp에 stitch가 없다	앱을 재시작하지 않았다	앱 완전 종료 후 다시 열기
failed 또는 401 오류	키를 잘못 옮겨 적었다	새 키로 3·4단계 다시
403 오류	계정에 Stitch 권한이 없다	Stitch 사이트에 먼저 로그인

키만 내 손으로 다루면 나머지는 프롬프트로 끝난다

1

키는 Stitch 설정에서 직접 발급한다

한 번만 보이므로 바로 복사하고, 잃어버리면 새로 만든다

2

명령어는 클코에게 받고, 키는 내가 채워 터미널에서 실행한다

이렇게 하면 키가 대화 기록에 남지 않는다

3

재시작 후 /mcp로 확인하면 준비가 끝난다

그다음부터 화면 생성과 코드 가져오기는 모두 프롬프트로 시킨다

연결이 끝났으면 시승 예약 화면부터 바로 만들어 본다