

## RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du  
Diplôme National d'Ingénieur en Génie Informatique  
Spécialité : Ingénierie des Systèmes Intelligents

Par

**Lassad KEFI**

---

## Fusionner deux métiers différents sur un seul socle

---

Encadrant professionnel : **Monsieur Mohamed Aymen FEKIRI**  
Encadrant académique : **Madame Olfa LAMOUCHI**

Team Lead  
Maître Assistante

Réalisé au sein de Sofrecom Tunisie





## RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du  
Diplôme National d'Ingénieur en Génie Informatique  
Spécialité : Ingénierie des Systèmes Intelligents

Par

**Lassad KEFI**

---

## Fusionner deux métiers différents sur un seul socle

---

Encadrant professionnel : **Monsieur Mohamed Aymen FEKIRI**  
Encadrant académique : **Madame Olfa LAMOUCHI**

Team Lead  
Maître Assistante

Réalisé au sein de Sofrecom Tunisie



J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant professionnel, **Monsieur Mohamed Aymen FEKIRI**

**Signature et cachet**

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant académique, **Madame Olfa LAMOUCHI**

**Signature**

# Dédicaces

À ma très chère mère **Aljia**.

Affable, honorable, aimable. Tu représentes pour moi le symbole de la bonté par excellence, la source de tendresse et l'exemple du dévouement qui n'a pas cessé de m'encourager et de prier pour moi.

À mon très cher père **Azzedine**.

Aucune dédicace ne saurait exprimer l'amour, l'estime, le dévouement et le respect que j'ai toujours eu pour vous. Rien au monde ne vaut les efforts fournis jour et nuit pour mon éducation et mon bien être.

À mes soeurs **Sabrine, Chayma** et **Amira**.

Je ne peux exprimer à travers ses lignes tous mes sentiments d'amour et de tendresse envers vous. Puisse l'amour et la fraternité nous unissent à jamais. Je vous souhaite la réussite dans votre vie, avec tout le bonheur qu'il faut pour vous combler.

À mes amis de toujours.

En témoignage de l'amitié qui nous uni et des souvenirs de tous les moments que nous avons passé ensemble, je vous dédie ce travail et je vous souhaite une vie pleine de santé et de bonheur.

Lassad KEFI

# Remerciements

*Nous tiendrons à remercier dans un premier temps, toute l'équipe pédagogique de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICarthage) et les intervenants professionnels responsables de la formation, pour avoir assuré la partie théorique de celle-ci.*

*Nous remercierons également Madame Olfa LAMOUCHI pour l'aide et les conseils concernant les missions évoquées dans ce rapport, et qu'elle nous a apportées lors des différents suivis.*

*Nous tiendrons à remercier tout particulièrement et à témoigner toute notre reconnaissance aux personnes suivantes, pour l'expérience enrichissante et intéressante au cours de ces quatres mois au sein de l'entreprise Sofrecom Tunisie : Monsieur Mohamed Aymen FEKIRI, Team Lead, pour son accueil et la confiance qu'il nous a accordé dès notre arrivée dans l'entreprise, pour nous avoir intégré rapidement au sein de l'entreprise et nous avoir accordé toute sa confiance, pour le temps qu'il nous a consacré tout au long de cette période, sachant répondre à toutes nos interrogations ; sans oublier sa participation au cheminement de ce rapport, ainsi que l'ensemble du personnel de Sofrecom Tunisie pour leur accueil sympathique et leur coopération professionnelle tout au long de notre stage.*

# Table des matières

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Introduction générale</b>  | <b>1</b>  |
| <b>1 Contexte général</b>   | <b>3</b>  |
| 1.1 Présentation de l'entreprise . . . . .                          | 4         |
| 1.1.1 Le groupe Sofrecom . . . . .                                  | 4         |
| 1.1.2 Sofrecom Tunisie [3] . . . . .                                | 4         |
| 1.2 Contexte du projet . . . . .                                    | 4         |
| 1.2.1 Présentation de l'application Panoramix . . . . .             | 4         |
| 1.2.2 Limites et critiques de l'existant . . . . .                  | 5         |
| 1.3 Solution proposée . . . . .                                     | 5         |
| 1.4 La méthodologie : SCRUM . . . . .                               | 6         |
| <b>2 Analyse préliminaire</b>                                       | <b>7</b>  |
| 2.1 Spécification des besoins . . . . .                             | 8         |
| 2.1.1 La présentation des acteurs . . . . .                         | 8         |
| 2.1.2 Les besoins fonctionnels . . . . .                            | 9         |
| 2.1.3 Diagramme de cas d'utilisation global . . . . .               | 10        |
| 2.1.4 Les besoins non fonctionnels . . . . .                        | 10        |
| 2.2 Structure et découpage du projet . . . . .                      | 11        |
| 2.2.1 Identification des rôles dans l'équipe SCRUM . . . . .        | 11        |
| 2.2.2 Planification d'un projet par Scrum . . . . .                 | 11        |
| 2.2.3 Le Product Backlog du produit . . . . .                       | 12        |
| 2.2.4 Planification des sprints . . . . .                           | 12        |
| 2.3 Environnement de travail . . . . .                              | 13        |
| 2.3.1 Environnement matériel . . . . .                              | 13        |
| 2.3.2 Environnement de développement . . . . .                      | 13        |
| 2.3.3 Environnement logiciel . . . . .                              | 15        |
| 2.4 L'architecture de la solution . . . . .                         | 18        |
| 2.4.1 L'architecture logique . . . . .                              | 18        |
| 2.4.2 L'architecture logicielle . . . . .                           | 19        |
| <b>3 Sprint 0 – Migration de Panoramix</b>                          | <b>21</b> |
| 3.1 Sprint Backlog . . . . .  | 22        |
| 3.2 Migration de PHP 5.6 vers PHP 7.2 . . . . .                     | 22        |
| 3.2.1 Performance . . . . .   | 22        |
| 3.2.2 Traitement des exceptions . . . . .                           | 22        |
| 3.2.3 Support de 64 bits . . . . .                                  | 22        |
| 3.3 Migration de MySQL vers MariaDB . . . . .                       | 23        |
| 3.3.1 Plus d'options pour les moteurs de stockage [26] . . . . .    | 23        |
| 3.3.2 Améliorations de la vitesse [26] . . . . .                    | 23        |
| 3.3.3 Indexes/Cache plus rapides [26] . . . . .                     | 23        |
| 3.3.4 Un pool de connexion plus rapide et plus grand [26] . . . . . | 23        |
| 3.3.5 Nouvelles extensions/caractéristiques [26] . . . . .          | 23        |
| 3.3.6 Liste des fonctionnalités et la documentation [26] . . . . .  | 23        |
| 3.4 Migration d'OFT2 vers OFT3 . . . . .                            | 23        |
| 3.4.1 Points forts d'OFT 3 3.1 . . . . .                            | 24        |

---

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 3.5      | Automatisation des tests de non régression . . . . .                                  | 24        |
| 3.5.1    | Objectifs des tests . . . . .   | 24        |
| 3.5.2    | Définition des tests . . . . .  | 24        |
| 3.5.3    | Réalisation . . . . .   | 25        |
| 3.5.4    | Gestion de code source . . . . .  | 26        |
| 3.5.5    | Déclenchement de build . . . . .  | 27        |
| 3.5.6    | L'environnement de build . . . . .  | 27        |
| 3.5.7    | Exécution de job . . . . .  | 29        |
| <b>4</b> | <b>Sprint 1 – Gestion des utilisateurs et les rôles</b>                               | <b>33</b> |
| 4.1      | Sprint Backlog . . . . .  | 34        |
| 4.1.1    | But du sprint . . . . .   | 34        |
| 4.1.2    | User stories . . . . .  | 34        |
| 4.2      | Etude et réalisation du sprint 1 . . . . .  | 35        |
| 4.2.1    | Diagramme de cas d'utilisation global sprint 1 . . . . .                              | 35        |
| 4.2.2    | Raffinement et description textuelle des diagrammes de cas d'utilisation . . . . .    | 35        |
| 4.3      | Conception . . . . .  | 37        |
| 4.3.1    | Diagramme de classes . . . . .  | 37        |
| 4.3.2    | Diagrammes de séquences détaillés . . . . .   | 38        |
| 4.4      | Réalisation . . . . .   | 42        |
| 4.4.1    | Interfaces de gestion des utilisateurs . . . . .                                      | 42        |
| 4.4.2    | Interfaces de gestion des rôles . . . . .   | 45        |
| 4.4.3    | Interfaces de gestion des types de rôles . . . . .                                    | 46        |
| 4.4.4    | Interfaces de gestion des activations des rôles attribués à un utilisateurs . . . . . | 48        |
| <b>5</b> | <b>Sprint 2 – Module Boutique</b>   | <b>50</b> |
| 5.1      | Backlog sprint . . . . .  | 51        |
| 5.1.1    | But du sprint . . . . .   | 51        |
| 5.1.2    | User stories . . . . .  | 51        |
| 5.2      | Etude de réalisation du sprint 2 . . . . .  | 51        |
| 5.2.1    | Diagramme de cas d'utilisation global sprint 2 . . . . .                              | 51        |
| 5.2.2    | Raffinement et description textuelle des diagrammes de cas d'utilisation . . . . .    | 52        |
| 5.3      | Conception . . . . .  | 55        |
| 5.3.1    | Diagramme de classes . . . . .  | 56        |
| 5.3.2    | Diagrammes de séquences détaillés . . . . .   | 56        |
| 5.4      | Réalisation . . . . .   | 58        |
| 5.4.1    | Interfaces de consultation boutique . . . . .   | 59        |
| 5.4.2    | Interfaces de gestion des affectations . . . . .                                      | 59        |
| 5.4.3    | Interface de simulation SRCD . . . . .  | 61        |
| <b>6</b> | <b>Sprint 3 – Gestion des PEF</b>   | <b>62</b> |
| 6.1      | Backlog sprint . . . . .  | 63        |
| 6.1.1    | But de sprint . . . . .   | 63        |
| 6.1.2    | User stories . . . . .  | 63        |
| 6.2      | Etude de réalisation du sprint 3 . . . . .  | 64        |
| 6.2.1    | Diagramme de cas d'utilisation global sprint 3 . . . . .                              | 64        |
| 6.2.2    | Raffinement et description textuelle des diagrammes de cas d'utilisation . . . . .    | 65        |
| 6.3      | Conception . . . . .  | 68        |
| 6.3.1    | Diagramme de classes . . . . .  | 69        |
| 6.3.2    | Diagrammes de séquences détaillés . . . . .   | 69        |
| 6.4      | Réalisation . . . . .   | 71        |

---

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 6.4.1                                  | Interfaces de gestion des catégories . . . . .               | 71        |
| 6.4.2                                  | Interfaces de gestion des type de catégories . . . . .       | 72        |
| 6.4.3                                  | Interfaces de gestion des PEF . . . . .                      | 74        |
| 6.4.4                                  | Interfaces de consultation des types de PEF . . . . .        | 76        |
| 6.4.5                                  | Interfaces de visibilité des PEF aux boutiques . . . . .     | 76        |
| 6.4.6                                  | Interfaces de consultation des PEF au fiche client . . . . . | 77        |
| 6.4.7                                  | Interface de consultation des log API . . . . .              | 78        |
| 6.4.8                                  | Capture de fichier de logs d'application Panoramix . . . . . | 78        |
| <b>Conclusion générale</b>             |  | <b>79</b> |
| <b>Bibliographie &amp; Netographie</b> |  | <b>80</b> |
| <b>Annexes</b>                         |  | <b>82</b> |
| Annexe 1. Exemple d'annexe . . . . .   |  | 82        |
| Annexe 2. Entreprise . . . . .         |  | 83        |

# Table des figures

|      |   |    |
|------|---|----|
| 2.1  | Les acteurs de système . . . . .                                    | 8  |
| 2.2  | Diagramme de cas d'utilisation générale . . . . .                   | 10 |
| 2.3  | Description de processus SCRUM . . . . .                            | 12 |
| 2.4  | Logo Eclipse IDE . . . . .  | 13 |
| 2.5  | Logo Visual studio Code . . . . .                                   | 14 |
| 2.6  | Logo Laragon . . . . .  | 14 |
| 2.7  | Logo Apache . . . . .   | 14 |
| 2.8  | Logo MariaDB . . . . .  | 14 |
| 2.9  | Logo HeidiSQL . . . . .   | 15 |
| 2.10 | Logo SeleniumLibrary . . . . .                                      | 15 |
| 2.11 | Logo Robot Framework . . . . .                                      | 15 |
| 2.12 | Logo Jenkins . . . . .  | 15 |
| 2.13 | Logo Javascript . . . . .   | 16 |
| 2.14 | Logo jQuery . . . . .   | 16 |
| 2.15 | Logo Axios . . . . .  | 16 |
| 2.16 | Logo HTML5 . . . . .  | 17 |
| 2.17 | Logo PHP . . . . .  | 17 |
| 2.18 | Logo Orange framework & tools . . . . .                             | 17 |
| 2.19 | Logo Boosted . . . . .  | 17 |
| 2.20 | L'architecture logique des tests de non régression . . . . .        | 18 |
| 2.21 | L'architectures 3 tiers du Web . . . . .                            | 19 |
| 2.22 | L'architecture logicielle de l'application . . . . .                | 20 |
| 3.1  | Comparaison performance entre OFT2 et OFT3 . . . . .                | 24 |
| 3.2  | Fichier de description des tests . . . . .                          | 25 |
| 3.3  | Création de projet Jenkins . . . . .                                | 25 |
| 3.4  | plugin Xvfb . . . . .   | 25 |
| 3.5  | Email Extension plugin . . . . .                                    | 26 |
| 3.6  | La configuration de l'environnement de build . . . . .              | 26 |
| 3.7  | Gestion de source sous Jenkins . . . . .                            | 27 |
| 3.8  | Déclanchement de job Jenkins . . . . .                              | 27 |
| 3.9  | Build de job Jenkins . . . . .                                      | 28 |
| 3.10 | Actions à la suite du build de job Jenkins . . . . .                | 29 |
| 3.11 | Extrait de sortie de console . . . . .                              | 30 |
| 3.12 | Extrait de rapport Jenkins . . . . .                                | 31 |
| 3.13 | Extrait de log Jenkins . . . . .                                    | 31 |
| 4.1  | Diagramme de cas d'utilisation global sprint 1 . . . . .            | 35 |
| 4.2  | Cas d'utilisation «Gérer utilisateurs» . . . . .                    | 36 |
| 4.3  | cas d'utilisation «Gérer rôles» . . . . .                           | 37 |
| 4.4  | Diagramme de classes de sprint 1 . . . . .                          | 38 |
| 4.5  | Diagramme de séquences système d' «Ajouter Utilisateur» . . . . .   | 39 |
| 4.6  | Diagramme de séquences système de «Supprimer Utilisateur» . . . . . | 39 |
| 4.7  | Diagramme de séquences système d' «Importer Utilisateur» . . . . .  | 40 |
| 4.8  | Diagramme de séquences objets d'«Ajouter Utilisateur» . . . . .     | 41 |
| 4.9  | Diagramme de séquences objets de «Supprimer Utilisateur» . . . . .  | 41 |

---

## Table des figures

---

|   |    |
|---|----|
| 4.10 Interface consultation des utilisateurs et recherche . . . . .                   | 42 |
| 4.11 Interface voir utilisateur . . . . .   | 43 |
| 4.12 Interface modifier ou créer utilisateur . . . . .                                | 43 |
| 4.13 Interface supprimer utilisateur . . . . .  | 44 |
| 4.14 Interface importer utilisateurs . . . . .  | 44 |
| 4.15 Interface résultat d'exportation des utilisateurs . . . . .                      | 44 |
| 4.16 Interface consultation des rôles . . . . .                                       | 45 |
| 4.17 Interface voir un rôle . . . . .   | 45 |
| 4.18 Interface modifier ou créer un rôle . . . . .                                    | 46 |
| 4.19 Interface supprimer un rôle . . . . .  | 46 |
| 4.20 Interface consultation de types des rôles et recherche . . . . .                 | 47 |
| 4.21 Interface voir les types d'un rôle . . . . .                                     | 47 |
| 4.22 Interface donner des type à un rôle . . . . .                                    | 48 |
| 4.23 Interface supprimer les type d'un rôle . . . . .                                 | 48 |
| 4.24 Interface consultation des activations des rôles aux utilisateurs . . . . .      | 48 |
| 4.25 Interface voir une activation de rôle à un utilisateur . . . . .                 | 49 |
| 4.26 Interface activer/désactiver un rôle d'un utilisateurs . . . . .                 | 49 |
| <br>5.1 Diagramme de cas d'utilisation global sprint 2 . . . . .                      | 52 |
| 5.2 Cas d'utilisation «affectation utilisateurs aux boutiques» . . . . .              | 54 |
| 5.3 Diagramme de classes de sprint 2 . . . . .  | 56 |
| 5.4 Diagramme de séquences système d' «affecter un utilisateur au boutique» . . . . . | 57 |
| 5.5 diagramme de séquences objets d' «affecter un utilisateur au boutique» . . . . .  | 57 |
| 5.6 L'algorigramme de «mise à jour des données boutiques» . . . . .                   | 58 |
| 5.7 Interface consultation des boutiques et recherche . . . . .                       | 59 |
| 5.8 Interfacevoir les données d'une boutique . . . . .                                | 59 |
| 5.9 Interface consultation des affectations et recherche . . . . .                    | 60 |
| 5.10 Interface voir une affectation . . . . .   | 60 |
| 5.11 Interface affecter un utilisateur à une boutique . . . . .                       | 60 |
| 5.12 Interface résultat d'exportation des affectations . . . . .                      | 61 |
| 5.13 Interface de simulation SRCD . . . . .   | 61 |
| <br>6.1 Diagramme de cas d'utilisation global sprint 3 . . . . .                      | 64 |
| 6.2 Cas d'utilisation «gestion des catégories» . . . . .                              | 65 |
| 6.3 Cas d'utilisation «gestion des PEF» . . . . .                                     | 66 |
| 6.4 Cas d'utilisation «visibilité des PEF au boutique» . . . . .                      | 66 |
| 6.5 Diagramme de classes sprint 3 . . . . .   | 69 |
| 6.6 Diagramme de séquences système de «visibilité des PEF au boutique» . . . . .      | 70 |
| 6.7 Diagramme de séquences d'objets de «consultation logs API» . . . . .              | 70 |
| 6.8 Diagramme de séquences d'objets de «fiche client» . . . . .                       | 71 |
| 6.9 Interface consultation des catégories et recherche . . . . .                      | 71 |
| 6.10 Interface modifier une catégorie . . . . .                                       | 72 |
| 6.11 Interface supprimer une catégorie . . . . .                                      | 72 |
| 6.12 Interface consultation des types des catégories . . . . .                        | 72 |
| 6.13 Interface voir un type des catégories . . . . .                                  | 73 |
| 6.14 Interface modifier un type des catégories . . . . .                              | 73 |
| 6.15 Interface supprimer un type des catégories . . . . .                             | 73 |
| 6.16 Interface consultation des PEF et recherche . . . . .                            | 74 |
| 6.17 Interface voir les données d'un PEF . . . . .                                    | 74 |
| 6.18 Interface modifier ou créer un PEF . . . . .                                     | 75 |

---

|   |    |
|---|----|
| 6.19 Interface supprimer un PEF . . . . .                           | 75 |
| 6.20 Interface consultation des types de PEF et recherche . . . . . | 76 |
| 6.21 Interface voir un type de PEF . . . . .                        | 76 |
| 6.22 Interface consultation des visibilités et recherche . . . . .  | 76 |
| 6.23 Interface voir une visibilité . . . . .                        | 77 |
| 6.24 Interface modifier ou créer une visibilité . . . . .           | 77 |
| 6.25 Interface supprimer une visibilité . . . . .                   | 77 |
| 6.26 Interface de consultation des PEF au fiche client . . . . .    | 77 |
| 6.27 Interface de consultation des log API . . . . .                | 78 |
| 6.28 Capture de fichier de logs d'application Panoramix . . . . .   | 78 |
| Annexe 2.1 Logo d'entreprise . . . . .                              | 83 |

# Liste des tableaux

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 2.1 | Les tâches des acteurs de système . . . . .   | 9  |
| 2.2 | Composition de l'équipe Scrum . . . . .   | 11 |
| 2.3 | Backlog de produit . . . . .  | 12 |
| 2.4 | Planification des sprints . . . . .   | 13 |
| 3.1 | Sprint backlog de sprint 0 . . . . .  | 22 |
| 3.2 | Comparaison de performance entre PHP 5.6 et PHP 7.2 sur le site journaldunet.com[24]    |    |
|     | 22  |    |
| 4.1 | user stories sprint 1 . . . . .   | 35 |
| 4.2 | Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer utilisateurs» . . . . .               | 36 |
| 4.3 | Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer rôles» . . . . .                      | 37 |
| 5.1 | User stories de sprint 2 . . . . .  | 51 |
| 5.2 | Description textuelle du cas d'utilisation «simulation SRCD» . . . . .                  | 53 |
| 5.3 | Description textuelle du cas d'utilisation «consultation boutiques» . . . . .           | 53 |
| 5.4 | Description textuelle du cas d'utilisation «affectation utilisateurs aux boutiques» . . | 54 |
| 5.5 | Description textuelle du cas d'utilisation «mettre à jour les données boutiques» . .    | 55 |
| 6.1 | User stories de sprint 3 . . . . .  | 64 |
| 6.2 | Description textuelle du cas d'utilisation «gestion des catégories» . . . . .           | 65 |
| 6.3 | Description textuelle du cas d'utilisation «gestion des PEF» . . . . .                  | 66 |
| 6.4 | Description textuelle du cas d'utilisation «visibilité des PEF au boutique» . . . .     | 67 |
| 6.5 | Description textuelle du cas d'utilisation «consultation fiche client» . . . . .        | 67 |
| 6.6 | Description textuelle du cas d'utilisation «consultation des logs API» . . . . .        | 67 |
| 6.7 | Description textuelle du cas d'utilisation «élaboration des logs Panoramix» . . .       | 68 |
|     | Annexe 1.1 Exemple tableau dans l'annexe . . . . .                                      | 82 |

# Liste des abréviations

- **DSI** = Direction des Systèmes d'information
- **OLS** = Orange Labs Services
- **PEF** = Point d'entrée fonctionnel
- **PME** = Petites et Moyennes Entreprises

# Introduction générale

Durant ces dernières années, un changement fondamental est survenu dans la stratégie des entreprises dans lesquelles plusieurs activités se basent sur l'utilisation des applications informatiques. En effet, un logiciel qui est limité à la réalisation des besoins fonctionnels de ses utilisateurs n'est plus satisfaisant. Autres exigences sont alors introduites dont la performance, la maintenabilité et l'ergonomie des applications. Dans ce contexte que plusieurs entreprises ont opté pour la migration de leurs applications vers des technologies récentes.

Avec Essentiels2020[1], Orange affirme une ambition centrale, exigeante et forte : faire vivre à chacun de son client une expérience incomparable. Et devenir l'opérateur numéro 1 en recommandation auprès de trois quarts des 263 millions de clients dans les 28 pays Orange. La qualité de service qu'ils perçoivent doit être parfaite à chaque instant de la journée, chez eux ou sur leur lieu de travail, en mobilité sur leurs trajets du quotidien ou dans les transports.

En raison de la satisfaction de ses clients, Orange groupe cherche à avoir des systèmes d'information non seulement qui répondent à ses besoins variables mais encore qui s'adaptent rapidement aux évolutions requises par son environnement actif. Ainsi Sofrecom doit présenter des solutions pour répondre aux besoins de son partenaire et plus important client.

En particulier aux clients professionnels et aux petites et moyennes entreprises, Orange France propose deux solutions différentes pour garantir la satisfaction clientèle, pour répondre à leurs questions et leurs réclamations. Ces deux solutions représentent deux métiers différents : un centre d'appel en composant 3901 ou une boutique Orange.

La différence entre ces deux métiers implique l'interaction avec le client d'où le client doit être présent chez la boutique Orange pour passer une demande ou une réclamation ou il peut interagir avec le centre d'appel via un appel téléphonique au numéro 3901. Par contre, il ont le même client cible (les petites et moyennes entreprises) et une importante partie commune qui sert à gérer les clients, gérer les applications, etc...

C'est dans ce cadre que se situe l'élaboration de notre sujet de projet de fin d'études au sein de Sofrecom Tunisie qui consiste à la refonte de le portail Panoramix pour intégrer la nouvelle population des boutiques Orange avec la population existante qui représente le centre d'appel 3901 afin d'augmenter la fiabilité, centraliser les données et l'historique des réclamations client, l'efficacité de l'effort humain et faciliter les tâches pénibles au sein de l'établissement Orange France.

Le présent rapport est structuré en six chapitres.

- Le premier chapitre concerne la présentation de l'organisme d'accueil, contexte du sujet, la problématique ainsi que le diagnostic de l'existant et la méthodologie utilisée.
- Le deuxième chapitre présente les concepts théoriques utiles pour l'élaboration de notre projet.
- Le troisième chapitre est consacré à le premier sprint intitulé " Migration de Panoramix ". Nous commençons d'abord par une étude comparative des technologies. Après, nous présentons l'enchaînement d'automatisation des tests de non régression.
- Le quatrième chapitre décrit le deuxième sprint réservé au "gestion des utilisateurs et leurs rôles".
- Le cinquième chapitre dédié au sprint 2 qui décrit l'intégration de module Boutique dans notre application.

## Introduction générale

---

- Le dernier chapitre ,dédié au dernier sprint, est consacré à la gestion des catégories des PEF et la gestion des PEF

Finalement, nous clôturons ce travail réalisé pendant ce projet par une conclusion générale, tout en décrivant quelques perspectives.

---

*Chapitre 1*

---

## CONTEXTE GÉNÉRAL

---

### Plan

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Présentation de l'entreprise . . . . . | 4 |
| 2 | Contexte du projet . . . . .           | 4 |
| 3 | Solution proposée . . . . .            | 5 |
| 4 | La méthodologie : SCRUM . . . . .      | 6 |

## Introduction

Dans ce premier chapitre, nous allons présenter l'organisme d'accueil, ensuite nous allons présenter le contexte du sujet, la problématique et un diagnostic technique de la solution existante. Enfin, nous allons présenter la méthode de développement choisie pour la réalisation de notre travail.

### 1.1 Présentation de l'entreprise

#### 1.1.1 Le groupe Sofrecom [2]

Sofrecom, filiale d'Orange, développe depuis 50 ans un savoir-faire unique dans les métiers de l'opérateur, ce qui en fait un leader mondial du conseil et de l'ingénierie télécom. Ces dernières années, plus de 200 acteurs majeurs, dans plus de 100 pays, ont confié à Sofrecom la conduite de leurs projets stratégiques et opérationnels.

#### 1.1.2 Sofrecom Tunisie [3]

Sofrecom Tunisie créée en Octobre 2012, considérée comme la filière la plus jeune et la plus importante du groupe Sofrecom en zone Afrique et Moyen Orient. Au court de 5 ans, elle a pu se positionner en tant qu'un acteur majeur d'ingénierie en télécommunications et du conseil. Sofrecom Tunisie compte aujourd'hui plus que 560 experts, et deux clients majeurs qui font partie du groupe Orange : DSI France et OLS. Sofrecom Tunisie propose à ses clients une large gamme des services autour de huit spécialités :

- Ingénierie
- Architecture
- Support et maintenance
- Sécurité informatique
- Expertise technique
- Développement
- Innovation
- Consulting

Notre projet concerne le métier du **développement**.

### 1.2 Contexte du projet

Dans cette section, nous allons commencer, dans un premier temps, par présenter l'application **Panoramix**. Nous allons citer les différents manques, les points faibles et les problèmes, puis nous allons proposer notre solution.

#### 1.2.1 Présentation de l'application Panoramix [4]

**Panoramix** est une application web, développé par Sofrecom depuis 2016, qui servira de point d'entrée unique pour les positions de travail de la vente sur le segment Pro PME<sup>1</sup>. Ce portail adapté à chaque position de travail, permettra de traiter toutes les demandes et les réclamations client en simplifiant et fluidifiant le parcours des conseillers. L'introduction de parcours guidés, là où il y a des applications et des process à mémoriser, facilitera la montée en compétence d'une nouvelle recrue et masquera la complexité afin de se concentrer sur comment répondre au mieux à la demande client. Le conseiller réactif pourra lui aussi organiser

---

1. entreprises de taille inférieure à 100 employées

son activité, grâce à une meilleure visibilité sur les dossiers client qu'il gère ou qui lui sont affectés. Au centre du portail, sera la vue 360 du client avec ses interlocuteurs, son parc, son historique.... Enfin, Panoramix est un moyen sûr d'être dans la posture adéquat pour respecter les règles de saine concurrence.

### 1.2.2 Limites et critiques de l'existant

Après chaque itération le projet Panoramix, subit des améliorations. Des fonctionnalités s'ajoutent pour s'aligner plus au besoin du client. Le projet a commencé depuis des années, et selon son plan d'évolution, il continuera à évoluer encore pour quelques années. Ceci a généré plusieurs défis. Et parmi les nouveaux défis, la fusion entre deux métiers différents dans le même socle :

- Le métier de Centre d'appel Orange ou bien 3901
- Le métier de Boutique Orange ou bien CPR0
  - Boutique GDT ( générale de téléphone)
  - Boutique AD (Boutique Orange)

Ils sont deux métiers séparés ayant le même client cible (Pro PME) et d'importantes parties communes comme l'utilisation des applications et l'accès au données client.

La différence entre le métier CPR0 et le métier 3901 ne concerne pas seulement le niveau d'interaction avec le client, l'exigence d'une présence physique au boutique dans le cas de CPR0 ou d'appel téléphonique au centre d'appel 3901, mais la différence au niveau métier aussi d'où les boutiques ne peuvent pas accéder aux mêmes applications que centre d'appel : l'accès aux applications est limité selon le type et l'emplacement de la boutique, par contre le centre d'appel a l'accès à toutes les applications.

Cette mise à jour permet à Panoramix d'ajouter entre 9000 et 12000 utilisateurs aux 2650 utilisateurs existants déjà et de maintenir environ 2500 utilisateurs actifs mais la solution actuelle n'est pas assez performante et l'infrastructure actuelle ne peut pas supporter ce nombre des utilisateurs. Et par conséquence, nous remarquons que les informations ne sont pas centralisées, et qu'il y'a une différence d'interprétation de la fiche client et des applications, en plus le centre d'appel et les boutiques n'ont pas le même historique des réclamations de clients.

### 1.3 Solution proposée

Dans le souci d'apporter une valeur ajoutée et un meilleur service technologique aux clients et au groupe lui-même, nous envisageons de :

- **Mettre ajouter l'infrastructure ou migrer vers des nouvelles outils** afin d'optimiser la performance et garantir la haute disponibilité de la solution.
- Fournir **un point d'accès unique aux outils et aux informations** du quotidien permettant de traiter toutes les demandes client inhérentes à une position de travail pour les deux types d'utilisateurs (Boutique et centre d'appel).
- **Interconnecter les outils** pour supprimer les ressaïsies et les ruptures de processus comme les applications CPR0 et les applications 3901.
- **Personnaliser et filtrer les informations** dont l'utilisateur métier a besoin.
- Un accès aux informations et outils **dont l'utilisateur a besoin, et uniquement celles nécessaires**, pour assurer son métier au quotidien.

Ces promesses seront bénéfiques pour :

- **Orange** : Réduire la complexité des projets et fusion deux métiers différents dans une seule application qui est "Panoramix"

- **Conseiller client** : mieux guidé, plus de confort, accès plus rapide aux infos
  - Réduction du temps de traitement
  - Plus efficace, plus à l'écoute du client
- **Client** : réduction du délai d'attente, baisse des réitérations, baisse du taux de transfert

## 1.4 La méthodologie : SCRUM

Dans le contexte de notre projet, les dimensions de notre produit ne sont pas fixes dès le début et en plus nous avons besoin de dialoguer et collaborer avec le reste des membres de l'équipe en quotidien pour pouvoir réussir toutes les étapes de production et de déploiement de notre projet. Donc l'utilisation d'une méthode agile est une priorité pour pouvoir réussir la mission dans les meilleures conditions.

Nous avons choisi d'adapter **la méthode Scrum**, utilisée par l'équipe de Panoramix, qui présente une implémentation de l'approche agile.

## Conclusion

Dans le premier chapitre, nous avons présenté notre cadre de travail et la méthode de conception et de développement des tâches requises. Nous pouvons passer au chapitre suivant qui est réservé à l'analyse préliminaire.

---

*Chapitre 2*

---

## ANALYSE PRÉLIMINAIRE

---

### Plan

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Spécification des besoins . . . . .        | 8  |
| 2 | Structure et découpage du projet . . . . . | 11 |
| 3 | Environnement de travail . . . . .         | 13 |
| 4 | L'architecture de la solution . . . . .    | 18 |

## Introduction

Dans ce chapitre, nous ferons référence aux objectifs de notre application, ce qui nous amène à identifier les possibilités du système et les besoins des utilisateurs que nous essayerons de projeter dans des diagrammes de cas d'utilisations globales.

### 2.1 Spécification des besoins

Dans cette partie du rapport, nous présenterons les différents acteurs du système, les besoins fonctionnels ainsi que les besoins non-fonctionnels.

#### 2.1.1 La présentation des acteurs

Les acteurs représentent les personnes ou des composants logiciels ou matériels qui interagissent directement avec le système.

Dans notre projet, il y'a 5 acteurs principaux qui manipulent notre site comme l'indique la figure 2.1 :

- Visiteur
- Conseiller client réactif (Soit conseiller client de centre d'appel ou conseiller client de boutique)
- Administrateur des habilitations
- Administrateur



**Figure 2.1:** Les acteurs de système

La table 2.1 représent les tâches de chaque acteur de notre système

| Acteurs                      | Tâches   |
|------------------------------|--|
| Guest                        | Consulter la page de simulation SRCD qui permet de simuler l'inscription de client en entrant à la boutique  |
| Conseiller client réactif    | L'utilisation des PEF lors l'ouverture de fiche client pour utiliser une certaine application tel que la consultation de facture, gestion de la boites email professionnelle, gestion des lignes téléphoniques d'une entreprise, etc ..... |
| Administrateur Habilitations | Gestion des utilisateurs(consultation, ajout, modification, suppression, export, import, recherche).   |

| Acteurs        | Tâches   |
|----------------|--|
| Administrateur | <p>Gestion des utilisateurs(consultation, ajout, modification, suppression, export, import, recherche, affectation aux boutiques, export des affectations).</p> <p>Gestion des rôles(consultation, ajout, modification, suppression).</p> <p>Consultation des données boutiques.</p> <p>Gestion des catégories des PEF(consultation, ajout, modification, suppression).</p> <p>Gestion des PEF(consultation, ajout, modification, suppression, visibilité des PEF aux boutiques).</p> <p>Consultation des statistiques des logs des API utilisées dans l'application.</p> <p>Consulter la page de simulation SRCD qui permet de simuler l'inscription de client en entrant à la boutique.</p> <p>L'utilisation des PEF lors l'ouverture de fiche client pour utiliser une certaine application tel que la consultation de facture, gestion de la boites email professionnelle, gestion des lignes téléphoniques d'une entreprise, etc ....</p> |

**Tableau 2.1:** Les tâches des acteurs de système

### 2.1.2 Les besoins fonctionnels

Notre application doit fournir un ensemble de fonctionnalités qui répondent aux exigences des acteurs. Les principales exigences fonctionnelles sont :

- **Recevoir des rapports quotidiens des tests de non régression :** Chaque jour, les tests de non régression doivent être exécutés pour garantir que l'intégration de nouvelles fonctionnalités n'affecte pas le déroulement de notre système et envoyer un rapport complet au personnes concernées.
- **Gestion les utilisateurs :** sert à ajouter, modifier, supprimer, consulter et rechercher les utilisateurs.
- **Gestion les rôles :** permet d'ajouter, modifier, supprimer, consulter et rechercher les rôles.
- **Consultation des données boutiques :** Consulter les informations des boutiques en détails.
- **Affectation des utilisateurs aux boutiques :** Affecter un utilisateur à une boutique, et par conséquence, cet utilisateur aura la possibilité d'accéder aux PEF de cette boutique.
- **Gestion des catégories :** sert à ajouter, modifier, supprimer, consulter et rechercher les catégories.
- **Gestion des PEF :** L'administrateur doit gérer les PEF (ajouter, modifier, supprimer, consulter et rechercher) sur l'application.
- **Visibilité des PEF aux boutiques :** Donner l'autorisation aux boutiques pour utiliser un ensemble défini des PEF.
- **L'utilisation des PEF lors l'ouverture de fiche client :** pour utiliser une certaine application tel que la consultation de facture, gestion de la boites email professionnelle, gestion

des lignes téléphoniques d'une entreprise, etc. Les applications seront filter selon leur catégorie, le type de catégorie<sup>1</sup> et de type d'utilisateur.

- **Simulation SRCD** : Simuler le mécanisme d'inscription de client en entrant à la boutique.
- **Consultation les logs des API** : Afficher des statistiques sur les requêtes des API et afficher les détails des causes des erreurs.
- **Traçabilité** : Tracer toutes actions prise lors l'utilisation de Panoramix.

### 2.1.3 Diagramme de cas d'utilisation global

Dans cette sous-section, nous exposons le diagramme de cas d'utilisation global qui permet de donner une vision globale du comportement fonctionnel de notre système.

La figure 2.2 représente le diagramme de cas d'utilisation global.

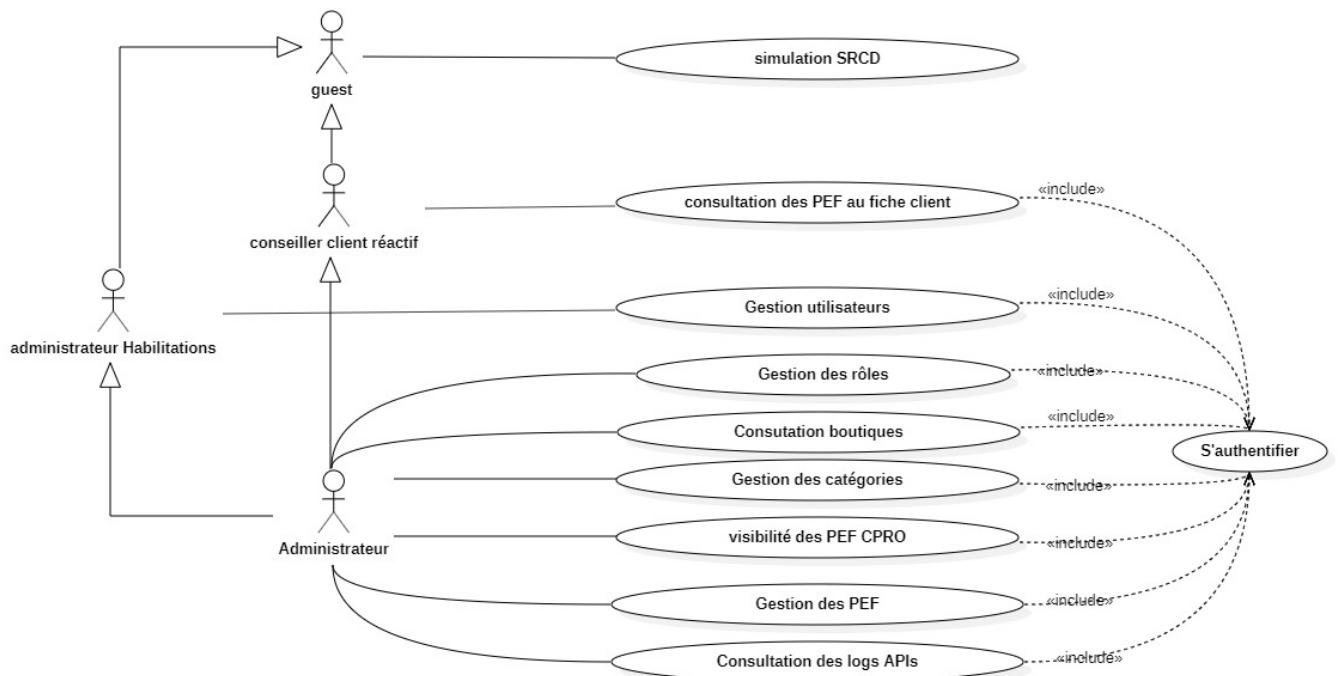


Figure 2.2: Diagramme de cas d'utilisation générale

### 2.1.4 Les besoins non fonctionnels

Outre des besoins fonctionnels, le futur système doit également répondre aux contraintes suivantes :

- **La rapidité de traitement** : Compte tenu du grand nombre de transactions par jour, le temps de traitement doit être le plus proche possible du temps réel.
- **La performance** : Nous utilisons les performances pour spécifier la durée pendant laquelle le système répond aux demandes d'entrée. Ce terme fait référence à la vitesse à laquelle le système effectue le traitement.
- **La disponibilité** : L'application devrait être opérationnelle d'une façon continue car l'utilisateur peut faire des réservations à tout moment. Le système doit être en permanence à la disposition de ses utilisateurs.

1. Soit de type boutique ou de type centre d'appel

- **Ergonomie et Simplicité :** Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'être à l'aise lors de l'utilisation ou de la consultation du site.
- **L'extensibilité :** Cela nous donne la possibilité d'ajouter, de modifier ou de supprimer des fonctionnalités.
- **Fiabilité :** Notre application doit être bien testé avant de l'héberger aux clients à fin d'éviter les éventuels des bugs.

## 2.2 Structure et découpage du projet

Nous présentons, dans la suite, les différents intervenants dans notre projet ainsi que le cycle de vie de la méthode Scrum et nous finissons par la présentation de notre product backlog.

### 2.2.1 Identification des rôles dans l'équipe SCRUM

Dans un projet SCRUM, l'équipe a un rôle fondamental : elle permet d'optimiser la productivité et la flexibilité. En effet, elle doit être auto organisée et multifonctionnelle.  
Le tableau 2.2 représente la décomposition de l'équipe SCRUM de Panoramix

| Nom & prénom                                  | Rôle dans l'équipe   |
|---|----------------------|
| Nesrine ZIADIA                                | Product owner        |
| Meriem OUEDERNI                               | Product owner Proxi. |
| Mohamed Aymen FEKIRI                          | Scrum master         |
| Nabila OUNI<br>Hichem BEN SAID<br>Lassad KEFI | Développeurs         |

**Tableau 2.2:** Composition de l'équipe Scrum

### 2.2.2 Planification d'un projet par Scrum

Pour appliquer correctement SCRUM, il faut comprendre le cycle de vie d'un sprint pendant un processus SCRUM. Le processus, illustré dans la figure 2.3, est décrit ci-dessous :

1. le Product owner crée le "product backlog" en identifiant et priorisant les user stories.
2. Pendant la planification du sprint, l'équipe choisit un ensemble de " user stories " les plus prioritaires à partir du "product backlog" pour construire le sprint Backlog.
3. L'équipe implémente les "users stories " pendant une période qui dure de 2 à 4 semaines.
4. Durant le sprint, l'équipe se réunit chaque jour, "Daily Scrum", pour synchroniser les tâches.
5. A la fin du sprint, le travail doit être achevé pour faire une démonstration au client.
6. Le sprint est clôturé par un "sprint review" pour discuter les prochaines étapes du projet et par un "sprint rétrospective" pour parler des manières à appliquer pour rendre l'équipe plus productive.



**Figure 2.3:** Description de processus SCRUM

### 2.2.3 Le Product Backlog du produit

Le backlog est élaboré avant le lancement des sprints, dans la phase de préparation. Il est utilisé pour la planification de la release, puis à chaque sprint, lors de la réunion de planification du sprint pour décider du sous-ensemble d'éléments. Les éléments y sont classés par priorité ce qui permet de définir l'ordre de réalisation. La table 2.3 représente notre backlog de produit :

| Backlog du Produit  | priorité | Estimation |
|---|----------|------------|
| Migration de l'environnement & automatisation des tests de non régression | 1        | Haute      |
| Gestion des utilisateurs & des rôles                                      | 2        | Haute      |
| Intégration de module boutique & affectation utilisateurs aux boutiques   | 3        | Moyenne    |
| gestion catégories  | 4        | Moyenne    |
| Gestion des PEF   | 5        | Moyenne    |
| Simulation SRCD et consultation des logs API                              | 6        | faible     |
| Elaboration des logs de l'application                                     | 7        | faible     |

**Tableau 2.3:** Backlog de produit

### 2.2.4 Planification des sprints

Notre travail est divisé sur deux releases, le premier release contient la partie de migration de l'environnement, l'élaboration des tests de non régression et la gestion des utilisateurs et leurs rôles. Le deuxième release contient la consultation des boutiques, l'affectation des utilisateurs, la gestion des pefs, la simulation SRCD et la consultation des logs.

Le tableau 2.4 montre la répartition des sprints relative à notre système.

| Répartition des sprints |             |  |
|-------------------------|-------------|--|
| Les Releases            | Les sprints | Les tâches                                   |
| Release 1               | Sprint 0    | Migration PHP                                |
|                         |             | Migration SGBD                               |
|                         |             | Migration Orange Framework & Tools           |
|                         |             | Automatisation des tests de non régressions  |
|                         | Sprint 1    | Gestion des utilisateurs                     |
|                         |             | Gestion des rôles                            |
| Release 2               | Sprint 2    | Intégration de module Boutique               |
|                         |             | Affectation des utilisateurs aux boutiques   |
|                         |             | Simulation SRCD                              |
|                         | Sprint 3    | Gestion des catégories                       |
|                         |             | Gestion des PEF                              |
|                         |             | Visibilité des PEF à la boutique             |
|                         |             | Utilisation des PEF via la fiche client      |
|                         |             | Consultation des logs API                    |
|                         |             | Elaboration des logs d'application Panoramix |

Tableau 2.4: Planification des sprints

## 2.3 Environnement de travail

Dans cette partie, nous présenterons l'environnement de travail lors de la conception et la réalisation des tâches du projet.

### 2.3.1 Environnement matériel

Lors de la réalisation de notre application, nous avons utilisé un seul ordinateur dont les configurations sont les suivants :

- **PC** : DELL LATITUDE E5540
- **Processeur** : Intel i5-4210U
- **RAM** : 12 Go
- **Système d'exploitation** : Windows 10 Entreprise

### 2.3.2 Environnement de développement

- **Eclipse[5]** : est un environnement de développement intégré (IDE) utilisé dans la programmation informatique. Il contient un espace de travail de base et un système de plugin extensible pour personnaliser l'environnement. Eclipse est principalement écrit en Java et son utilisation principale est le développement d'applications Java, mais il peut également être utilisé pour développer des applications dans d'autres langages de programmation via des plug-ins, notamment C, C++, C#, JavaScript, PHP, Python et autres.



Figure 2.4: Logo Eclipse IDE

- **Visual studio Code[6]** : est un éditeur de code redéfini et optimisé pour la création et le débogage d'applications web et cloud modernes. Visual Studio Code est gratuit et disponible sur votre plateforme favorite Linux, macOS et Windows.



**Figure 2.5:** Logo Visual studio Code

- **Laragon[7]** : est un environnement de développement universel, portable, isolé, rapide et puissant pour PHP, Node.js, Python, Java, Go, Ruby. Il est rapide, léger, facile à utiliser et facile à étendre. Laragon est idéal pour construire et gérer des applications web modernes. Il est axé sur la performance, conçu autour de la stabilité, de la simplicité, de la flexibilité et de la liberté.



**Figure 2.6:** Logo Laragon

- **Apache[8]** : Un serveur HTTP créé et maintenu sur la fondation d'Apache. Jusqu'en avril 2019, c'était le serveur HTTP le plus populaire sur le World Wide Web. Il est distribué sous les termes de la licence Apache.



**Figure 2.7:** Logo Apache

- **MariaDB[9]** : est un système de gestion de base de données publié sous licence GPL. Il s'agit d'une branche communautaire de MySQL : la gouvernance du projet est assurée par la Fondation MariaDB, et sa maintenance est assurée par Monty Program AB, le créateur du projet.



**Figure 2.8:** Logo mariaDB

- **HeidiSQL[10]** : est un outil de gestion de base de données avec éditeur SQL et générateur de requêtes. Il a été développé et optimisé pour une utilisation avec le SGBD relationnel MySQL/MariaDB.



Figure 2.9: Logo HeidiSQL

### 2.3.3 Environnement logiciel

Dans cette partie, nous allons présenter les différents logiciels, framework et technologies web utilisés pour la réalisation des applications.

- **SeleniumLibrary based on Python[11]** : est une bibliothèque de test web pour Robot Framework qui utilise l'outil Selenium en interne. SeleniumLibrary fonctionne avec Selenium 3 et 4. Elle supporte Python 2.7 ainsi que Python 3.6 ou plus récent. En plus de l'interpréteur Python normal, elle fonctionne également avec PyPy et Jython.



Figure 2.10: Logo SeleniumLibrary

- **Robot Framework[12]** : est un framework d'automatisation basé sur Python et extensible par mot-clé pour les tests d'acceptation, le développement piloté par les tests d'acceptation, le développement piloté par le comportement et l'automatisation des processus robotiques. Il peut être utilisé dans des environnements distribués et hétérogènes, où l'automatisation nécessite l'utilisation de différentes technologies et interfaces. Le cadre est entouré d'un riche écosystème constitué de diverses bibliothèques et outils génériques qui sont développés dans le cadre de projets distincts.



Figure 2.11: Logo Robot Framework

- **Jenkins[13]** : est un outil d'intégration continue open source. Après les différends entre son auteur *Kohsuke Kawaguchi* et Oracle, Jenkins devient une branche des outils Hudson. Jenkins est écrit en Java et il peut fonctionner dans un conteneur de servlet (comme Apache Tomcat), ou il peut être utilisé un serveur Web intégré en mode autonome.



Figure 2.12: Logo Jenkins

- **GeckDriver[14]** : est proxy pour l'utilisation de clients compatibles avec le W3C WebDriver pour interagir avec les navigateurs basés sur Gecko. Ce programme fournit l'API HTTP décrite par le protocole WebDriver pour communiquer avec les navigateurs Gecko, tels que Firefox. Il traduit les appels dans le protocole Marionnette à distance en agissant comme un proxy entre les extrémités locale et distante.
- **Xvfb plugin[15]** : Xvfb ou X virtual framebuffer est un serveur d'affichage mettant en œuvre le protocole de serveur d'affichage X11. Contrairement aux autres serveurs d'affichage, Xvfb effectue toutes les opérations graphiques en mémoire sans afficher de sortie d'écran. C'est très utile si votre compilation nécessite un accès X11, par exemple pour effectuer des tests qui nécessitent une interface graphique.
- **Email Extension plugin[16]** : Ce plugin vous permet de configurer tous les aspects des notifications par courrier électronique. Vous pouvez personnaliser le moment où un courriel est envoyé, qui doit le recevoir et ce que le courriel dit.
- **Javascript[17]** : est un langage de script utilisé pour créer et contrôler le contenu dynamique d'un site web, c'est-à-dire tout ce qui bouge, rafraîchit ou change de quelque manière que ce soit sur votre écran sans vous obliger à recharger manuellement une page web. Des choses comme : des graphiques animés, des diaporamas de photos, des suggestions de texte à remplir automatiquement, des formulaires interactifs.



**Figure 2.13:** Logo Javascript

- **jQuery[18]** : est une bibliothèque JavaScript multiplateforme gratuite, qui a été créée pour faciliter l'écriture de scripts côté client avec du code HTML sur les pages Web.



**Figure 2.14:** Logo jQuery

- **Axios[19]** : est un client HTTP populaire, basé sur la promesse, qui comporte une API facile à utiliser et peut être utilisé à la fois dans le navigateur et dans Node.js. Effectuer des requêtes HTTP pour récupérer ou enregistrer des données est l'une des tâches les plus courantes qu'une application JavaScript côté client devra effectuer.



**Figure 2.15:** Logo Axios

**HTML5[20]** : est un langage de balisage utilisé pour structurer et présenter le contenu sur le World Wide Web. Elle est la dernière révision majeure d'HTML. HTML5 spécifie deux syntaxes pour le modèle abstrait défini par le DOM : HTML5 et XHTML5.



Figure 2.16: Logo HTML5

- **PHP[21]** : préprocesseur hypertexte, connu sous son acronyme PHP, est un "langage de programmation" gratuit qui est principalement utilisé pour générer des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais il peut également fonctionner comme n'importe quel langage interprété localement. PHP est un langage impératif orienté.



Figure 2.17: Logo PHP

- **Orange Framework & Tools[22]** : est un squelette d'application PHP/MySQL prêt-à-l'emploi. Ce framework PHP est sécurisé et équipé d'outils de sécurité pour accompagner les développements, charté et respectueux de l'identité du Groupe #Boosted, performant et compatible avec toutes les offres d'hébergement #12factor, souple et adapté à la construction d'interfaces REST et HTML, équipé d'outils pour accélérer les développements et gérer les spécificités d'Orange et adapté aux débutants comme aux experts.  
L'OFT est surtout un framework basé sur Symfony et Zend PHP, produit de réflexions sur ce qui est jugé le plus pertinent pour les projets du Groupe Orange puisqu'il est taillé selon les besoins de la communauté PHP d'Orange et qui suit les standards et réutilise les composants reconnus.



Figure 2.18: Logo Orange framework & tools

- **Boosted[23]** : est représenté comme la bibliothèque HTML, CSS et JS d'Orange basée sur Bootstrap 4.5.0, la boîte à outils open source frontale la plus populaire au monde.




Figure 2.19: Logo Boosted

## 2.4 L'architecture de la solution


Dans cette partie, nous présenterons l'architecture logicielle et matérielle utilisée lors du développement de notre application.

### 2.4.1 L'architecture logique

#### 2.4.1.1 L'architecture logique des tests de non régression

Les tests de non régression permettent de valider que la mise en ligne d'une nouvelle fonctionnalité sur un logiciel n'impactera pas les fonctions déjà existantes. Ces tests ont pour but de s'assurer que les modifications et évolutions effectuées par les développeurs lors du dernier sprint n'ont pas entraîné d'effet de bord, en altérant les parties du code non modifiées.

Nous présentons dans ce qui suit l'enchaînement des tests de non régression de notre application. La figure 2.20 illustre la procédure des tests.

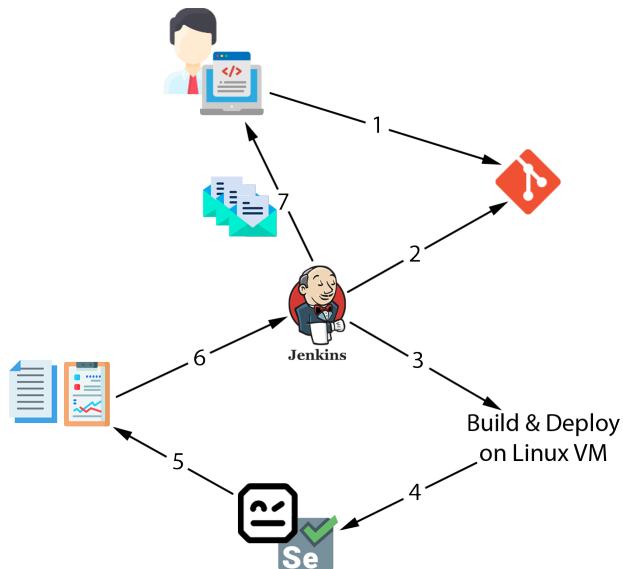

**Figure 2.20:** L'architecture logique des tests de non régression

Étape 1 - Le développeur de l'équipe Panoramix fait un « push » de code de robot Framework vers le repo git de « Orange Forge ».

Étape 2 et 3 - Jenkins va克loner ce repo dans une VM Linux et prépare l'environnement pour lancer les tests

Étape 4 - les 54 tests de non régression s'exécutent test par test et chaque test simule un scénario d'utilisation de notre portail.

Étape 5 - A la fin des tests, Robot Framework génère 3 fichiers dont le fichier report.html et log.html sont les plus importants :

- **Log.html** : Les fichiers journaux contiennent des détails sur les cas de tests exécutés au format HTML. Ils ont une structure hiérarchique indiquant la suite de tests, le scénario de test et les détails des mots clés. Les fichiers journaux sont nécessaires presque à chaque fois que les résultats des tests doivent être examinés en détail. Même si les fichiers journaux contiennent également des statistiques, les rapports sont plus utiles pour obtenir une vue d'ensemble de haut niveau.
- **Report.html** : Les fichiers de rapport contiennent un aperçu des résultats de l'exécution des tests au format HTML. Ils contiennent des statistiques basées sur les balises et les suites de tests exécutés, ainsi qu'une liste de tous les cas de tests exécutés. Lorsque les

rapports et les journaux sont générés, le rapport comporte des liens vers le fichier journal pour faciliter la navigation vers des informations plus détaillées. Il est facile de voir l'état général de l'exécution des tests à partir du rapport, car sa couleur de fond est verte, si tous les tests critiques réussissent, et rouge vif dans le cas contraire.

Étape 6 et 7 - Jenkins récupère les fichiers générés par robot Framework et les envoyer en email vers les personnes concernés.

#### 2.4.1.2 L'architecture logique de l'application

Dans notre application, nous envisageons d'utiliser une architecture 3-tiers qui sera répartie en trois couches comme suit :

- **Couche 1 (Site)** : Cette couche contient les interfaces côté utilisateurs qui interagissent souvent avec l'application Panoramix.
- **Couche 2 (Serveur)** : Cette couche représente la partie traitement qui contient toutes nos APIs, cette partie sera réalisée avec Apache qui est un serveur HTTP.
- **Couche 3 (Base de Données)** : Cette couche représente le côté base de données de notre site qui sera une base de données MySQL.

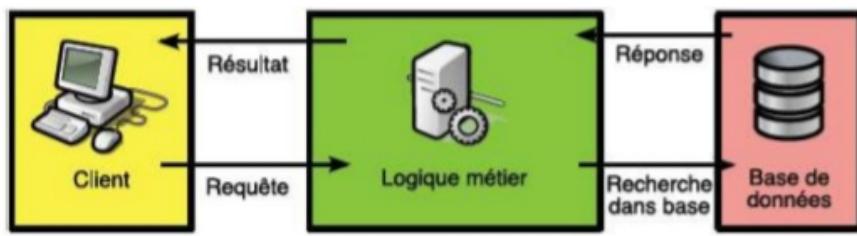


Figure 2.21: L'architecture 3 tiers du Web

#### 2.4.2 L'architecture logicielle

##### 2.4.2.1 L'architecture logicielle des tests de non régression

Les tests de non régression sont divisés en 3 grandes parties :

- Configuration globale : un dossier qui contient un fichier de configurations globales nécessaires dans la plupart des tests
- Les fonctions globales : ce dossier contient un fichier des fonctions générales utilisées dans tous les tests.
- TestSuite : un dossier contient tous les tests de non régression. Chaque test est divisé en 3 parties :
  - Fichier.robot : le script de test à exécuter
  - Config : est un dossier contient les configurations nécessaires pour ce test
  - Fonctions : est un dossier contient les fonctions nécessaires pour ce test


##### 2.4.2.2 L'architecture logicielle de l'application

L'organisation du code source est assuré par le biais du modèle MVC. Mais son rôle est principalement de segmenter la logique du code en trois parties.

- Modèle(M) : Permet de récupérer des données brutes stockées dans notre base de données.
- Vue(V) : Cette partie inclut juste les fichiers html et CSS mais aussi quelques boucles et conditions PHP très simples qui se focalisent sur l'affichage.

- Contrôleur(C) : Ce dernier est assimilable à une passerelle entre les vues et le modèle. Il contient exclusivement que du PHP et gère notamment les droits d'accès de chaque utilisateurs.

La figure 2.22 schématise l'échange d'informations entre les éléments de l'architecture MVC

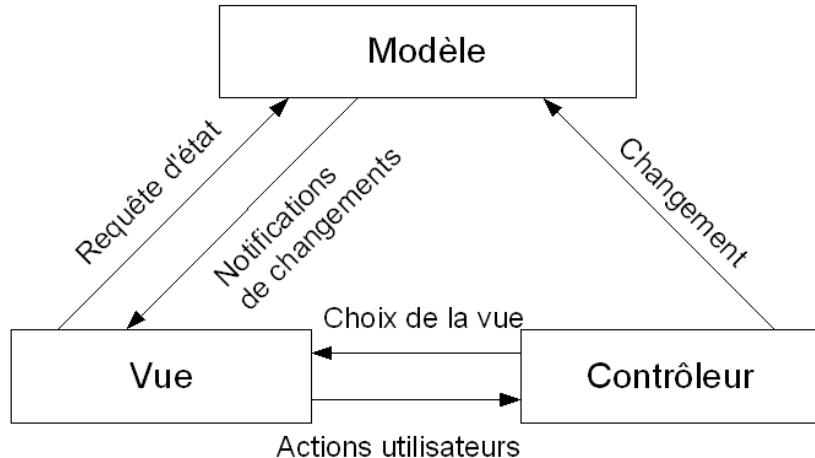

**Figure 2.22:** L'architecture logicielle de l'application

## Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différents concepts nécessaires à la compréhension du projet. Nous avons également identifié les besoins fonctionnels, non fonctionnels ainsi que les acteurs. Par la suite nous avons réalisé une conception pour notre projet, présenté l'environnement de travail et l'architecture de la solution. Dans le chapitre suivant nous entamons le développement du premier release.

# SPRINT 0 – MIGRATION DE PANORAMIX

---

## Plan

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Sprint Backlog . . . . .                             | 22 |
| 2 | Migration de PHP 5.6 vers PHP 7.2 . . . . .          | 22 |
| 3 | Migration de MySQL vers MariaDB . . . . .            | 23 |
| 4 | Migration d'OFT2 vers OFT3 . . . . .                 | 23 |
| 5 | Automatisation des tests de non régression . . . . . | 24 |

## Introduction

Après avoir analyser et spécifier les besoins globaux de notre client, nous détaillerons les différentes étapes effectuées durant ce premier sprint ayant pour objectif « la migration de notre application ». Cette migration assure la possibilité d'intégrer la nouvelle partie dans Panoramix. Nous commencerons, tout d'abord, par présenter le backlog du sprint suivi d'une analyse détaillée et une comparaison entre les outils.

### 3.1 Sprint Backlog

Le tableau 3.1, qui représente une liste de tâches exprimées sous forme de besoins, illustre la liste des tâches de notre backlog de sprint

| Exigences | Sous tâches                                |
|-----------|--|
| 1.1       | Migration de PHP 5.6 vers PHP 7.2          |
| 1.2       | Migration de MySQL vers MariaDB            |
| 1.3       | Migration de OFT2.2 vers OFT3              |
| 1.4       | Automatisation des tests de non régression |

Tableau 3.1: Sprint backlog de sprint 0

### 3.2 Migration de PHP 5.6 vers PHP 7.2

Dans cette section, nous comparons les critères le plus intéressants pour notre projet tel que la performance, traitement des exceptions et le support de 64 bits entre les deux versions de PHP : version actuelle php5.3 et la version cible php7.2.

#### 3.2.1 Performance

Les performances de PHP 7 sont bien meilleures que celles de PHP 5. PHP 4 utilise le moteur Zend et PHP 5 utilise le moteur Zend II. Cependant, avec PHP 7, vient un tout nouveau moteur appelé PHPNG. Le "NG" signifie "Next Generation". Le moteur PHPNG améliore les performances du double avec une utilisation optimisée de la mémoire.

|                                 | PHP5.3 | PHP7.2      |
|---------------------------------|--------|-------------|
| consommation de mémoire (Mo)    | 7.8    | 3.58 (-46%) |
| temps d'exécution CPU (seconde) | 0.8    | 0.35 (-44%) |

Tableau 3.2: Comparaison de performance entre PHP 5.6 et PHP 7.2 sur le site journaldunet.com[24]

#### 3.2.2 Traitement des exceptions [25]

Le traitement des erreurs fatales dans le PHP 5 est assez compliqué. Le PHP 7 a remplacé plusieurs erreurs majeures avec des exceptions qui peuvent être traitées facilement. Cela est dû à l'introduction des nouveaux objets d'exception du moteur.

#### 3.2.3 Support de 64 bits [25]

PHP 5 ne prend pas en charge les entiers 64 bits ni les fichiers volumineux, alors que le PHP 7 supporte le 64 bits, ce qui permet d'utiliser des entiers 64 bits natifs et des fichiers volumineux.

### 3.3 Migration de MySQL vers MariaDB

Dans cette partie du rapport, nous comparons le système de gestion de base de données actuel et le système de gestion de base de données cible. Nous examinerons les aspects liés aux performances, à la sécurité et aux principales caractéristiques, et nous énumérerons tous les aspects à prendre en compte avant de choisir la base de données qui répondra à nos besoins.

#### 3.3.1 Plus d'options pour les moteurs de stockage [26]

Il y a 12 nouveaux moteurs de stockage intégrés dans MariaDB. Parmi ceux-ci, on trouve CONNECT, Spider et SphinxSE. Visitez leur page Moteurs de stockage pour une liste complète de ces moteurs, comment ils fonctionnent et comment les exploiter pour optimiser votre base de données.

#### 3.3.2 Améliorations de la vitesse [26]

MariaDB présente de nombreuses nouvelles améliorations de vitesse par rapport à MySQL standard. Ces performances améliorées permettent à MariaDB de se différencier des performances de base des serveurs MySQL traditionnels. Comme MySQL, MariaDB possède des dizaines de fonctionnalités pour l'optimisation de la vitesse, y compris l'accès au disque, les améliorations de JOIN et EXPLAIN, la sous-requête, les tables/vues dérivées, le contrôle de l'exécution et le contrôle de l'optimiseur.

#### 3.3.3 Indexes/Cache plus rapides [26]

En utilisant le moteur de stockage MEMORY, MariaDB peut compléter les instructions INSERT jusqu'à 24% plus vite que les serveurs MySQL traditionnels, avec CHECKSUM TABLE et MyISAM Segment Key Cache étant 4x plus rapide.

#### 3.3.4 Un pool de connexion plus rapide et plus grand [26]

MariaDB bénéficie d'un pool de threads amélioré qui fonctionne plus rapide et prend en charge plus de 200 000 connexions là où MySQL standard ne supporte pas ce nombre.

#### 3.3.5 Nouvelles extensions/caractéristiques [26]

Il y a plusieurs nouvelles extensions et fonctionnalités, pour en nommer quelques-unes, les déclarations WITH, JSON et KILL. DECIMAL augmente de 30 à 38 décimales, tandis que KILL ALL permet d'effectuer des requêtes pour un utilisateur spécifique.

#### 3.3.6 Liste des fonctionnalités et la documentation [26]

Le site web MariaDB disponible présente une liste complète d'améliorations et de fonctionnalités, ainsi qu'une documentation bien détaillée.

### 3.4 Migration d'OFT2 vers OFT3

Dans cette section, nous présentons l'outil principal de développement de notre application OFT ( Orange Framework & Tools ) et nous comparons les deux versions : version actuelle 2.2 et la version cible 3.

### 3.4.1 Points forts d'OFT 3 3.1

Parmi les principales raisons de migration, le support de PHP 7 d'où les versions précédentes d'OFT ne sont pas compatibles avec PHP7. Un autre atout pour notre projet est la redirection simple des sorties des logs. En plus, les dépendances du framework ont été mises à jour et la performance de la framework est améliorée comme l'illustre la figure :

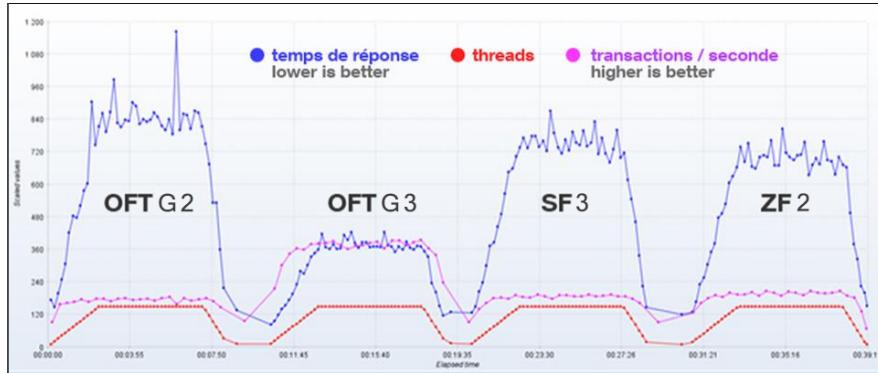


Figure 3.1: Comparaison performance entre OFT2 et OFT3[27]

## 3.5 Automatisation des tests de non régression

Dans cette section, nous présentons la réalisation des différentes étapes d'automatisation des tests de non régression indiquées dans la figure 2.20 ci-dessus.

### 3.5.1 Objectifs des tests

Notre application Panoramix est considérée comme un portail qui assure l'accès aux différents PEFs ( points d'entrée fonctionnels ). Pour cela, l'équipe Panoramix décide de développer des tests de non régression ou autrement des tests de l'IHM sur l'application de serveur d'intégration pour vérifier l'accès aux PEFs avec d'intégrer les modifications de code dans le serveur de production.

### 3.5.2 Définition des tests

Les tests sont envoyés sous format un fichier Excel contient :

- Code de test : indique l'identifiant de chaque test
- fonctionnalité : indique une courte description de test
- jeu de données : cette colonne contient les valeurs de variables à utiliser
- Cas de gestion : précise la motif lors le test
- Etapes : représentent le scénario d'exécution de test
- Résultat attendu : précise le résultat de l'IHM après l'exécution de notre scénario
- Ecrans : Capture d'écran de résultat attendu
- Commentaire : Cette colonne est réservée aux commentaires supplémentaires ou une indication.

Nos 54 tests peuvent être présentés comme illustre le tableau 3.2 :

## Chapitre 3. Sprint 0 – Migration de Panoramix

| Code test / écran     | Fonctionnalité  | Jeu de données                                | Cas de gestion        | Etapes  | Résultat Attendu  | Écrans                                    | Statut dév | Commentaire |
|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|---|------------|-------------|
| Test_PJ_init_info     | Affichage de la posture juridique dans Vue360             | Client: Castor Hotel<br>SIRET: 43330519400011 | Sans motif de demande | 1- Utiliser la barre de recherche Panoramix<br>2- Taper le SIRET : 43330519400011<br>3- Appuyer sur la touche "Entrée du clavier<br>=> La fiche du client "Castor Hotel" s'affiche<br><b>NB : Ne pas modifier le motif de demande</b> | - La vue 360 affiche la posture juridique au survol de "info":<br><b>USER_PRO_PME_DEFAULT / PANORAMIX / ACCUEIL</b><br>- Aucun menu Applications / Parcours guidés / Marges de manœuvre   | <a href="#">test_pj_info_1</a><br>(écran) | oui        |             |
| Test_PJ_actecom_info  | Affichage de la posture juridique dans Vue360             | Client: Castor Hotel<br>SIRET: 43330519400011 | Acte commercial       | 1- Depuis la fiche client, sélectionner le motif de demande: " <b>Acte commercial</b> "   | La vue 360 affiche la posture juridique au survol de "info":<br><b>USER_PRO_PME_DEFAULT / PANORAMIX /</b><br><br><b>Seules</b> les applications suivantes sont disponibles:<br><br><b>Découvertes:</b><br>- Basic (Base d'information Commerciale)<br>- Beam (Gestion d'offres OOP)<br>- ClicTaDoc (ClicTaDoc)<br>- DAVE (Décisionnel Aide à la Vente Entreprises)<br>- InfoClientP (Documents clients)<br><b>Avant-vente:</b><br>- BOI (Formulaire PIF)<br>- DAVE (Décisionnel Aide à la Vente Entreprises)<br>- E-NDV (Deviseur PABX, Multilignes,...)<br>- MonAmi (Assistant aux migrations)<br>- NEGOCE (Negoce mdm offre mobile)<br>- NEGOCE (Dérogations commerciales)<br>- Reffet (éligibilité fibre)<br>- Simuloo (Simuloo)<br>- Vinzell (Création devis offres mobilité)<br><b>Commande:</b><br>- Chantage (Affaire (PIPE))<br>- Chantage (Apport d'affaire)<br>- Chantage (Commande)<br>- Chantage (Apport d'affaire 2)<br>- eTASK (Formularies spécifiques commande)<br>- Omega (Prise de commande offres OBS)<br>- SOFT (Prise de commande multiservice)<br>- VAD (Administration des Ventes à Distance)<br>- WORKFLOW OPITML (Gestion des offres OPITML) | <a href="#">test_pj_info_1</a><br>(écran) | oui        |             |
| Test_PJ_actecom_appli | Disponibilité des applications selon la posture juridique |   |                       |   |   |   | oui        |             |

Figure 3.2: Fichier de description des tests

### 3.5.3 Réalisation

Lors de cette partie, nous présenterons les différentes étapes de réalisation en spécifiant les étapes de configuration de Jenkins.

#### 3.5.3.1 Crédit de projet Jenkins

La première étape d'automatisation des tests consiste à créer un projet free-style sur Jenkins comme illustre la figure 3.3

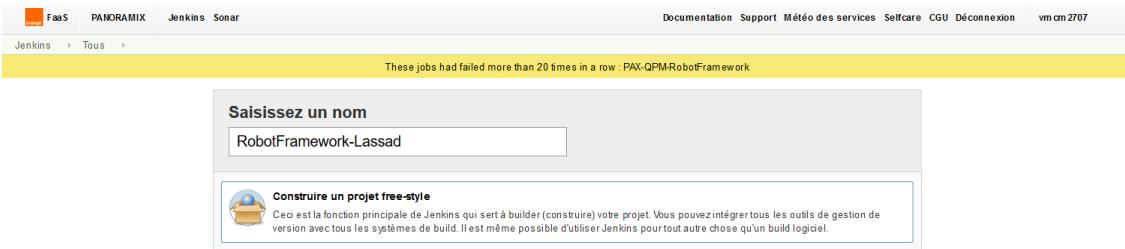


Figure 3.3: Crédit de projet Jenkins

#### 3.5.3.2 Configuration du plugins

Le projet est maintenant prêt, nous préparons les configurations nécessaires pour l'exécution des tests Cases de Robot Framework tels que les configurations du plugins :

- Nous commençons par installer le plugin **Xvfb plugin** qui assure l'exécution des opérations graphiques dans la mémoire. La figure 3.4 représente l'interface d'installation de ce plugin.



Figure 3.4: plugin Xvfb

- Puis, nous ajoutons le plugin **Email Extension** qui nous permettra d'envoyer les emails des rapports quotidiens. La figure 3.5 représente l'interface d'installation de ce plugin.



**Figure 3.5:** Email Extension plugin

La dernière étape de configuration est la configuration de l'environnement de build qui sert à installer :

- GeckoDriver : qui est le responsable pour l'API HTTP décrite par le protocole WebDriver pour communiquer avec les navigateurs Gecko, comme Firefox
- Firefox : Le navigateur web utilisé pour executer les IHM
- Robot Framework : Le framework d'automatisation utilisé pour tester les interfaces.


| Outils configurés |                     |                            |
|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Type d'outil      | Nom de l'outil      | Actions                    |
| Ant               | Apache Ant 1.10.7   | <button>Supprimer</button> |
| Custom Tools      | Firefox 60.6.2esr ⚠ | <button>Supprimer</button> |
| Custom Tools      | GeckoDriver 0.26.0  | <button>Supprimer</button> |
| Custom Tools      | Robot Framework     | <button>Supprimer</button> |
| Maven             | Apache Maven 3.6.3  | <button>Supprimer</button> |

You can edit your tool definitions [here](#).

**Figure 3.6:** La configuration de l'environnement de build

### 3.5.4 Gestion de code source

Dans cette partie, nous configurons Jenkins de façon à récupérer les tests cases de Robot Framework. Nous choisissons la gestion de code avec Git et nous déclarons les dépôts distants hébergé chez Orange Forge avec la branche /develop. Chaque projet Jenkins possède un dépôt distant pour importer les tests. Lorsque le job est exécuté, Jenkins s'assure à chaque fois d'importer la dernière version des tests. Pour la configuration, il suffit de renseigner l'URL https de dépôts distants et fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Un champ nous permet aussi de spécifier la branche du dépôt à utiliser comme l'illustre la figure 3.7

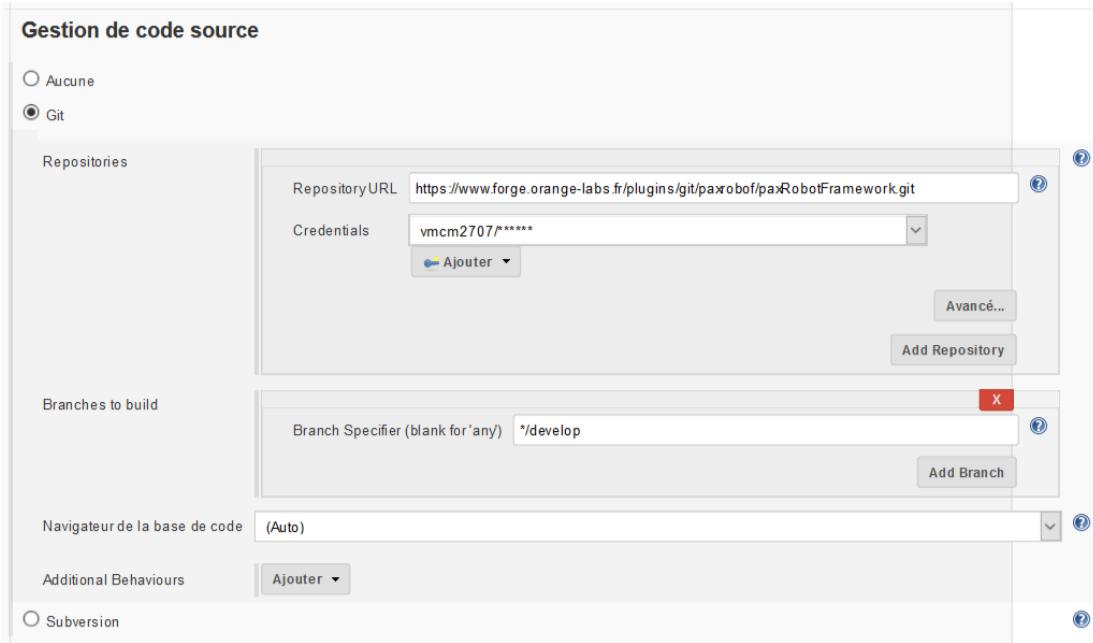

**Figure 3.7:** Gestion de source sous Jenkins

### 3.5.5 Déclenchement de build

Dans cette étape nous configurons la façon avec laquelle le job est lancé, plusieurs choix sont disponibles : soit périodiquement, soit par un déclencheur manuel. Pour le premier choix, nous configurons la section “Ce qui déclenche le build” dans la configuration de job pour assurer que le build s’exécute de lundi à vendredi à 07 :30 du matin. La figure 3.8 représente la configuration nécessaire pour le déclanchement de nos tests.



**Figure 3.8:** Déclanchement de job Jenkins

### 3.5.6 L’environnement de build

#### 3.5.6.1 Build

Dans cette étape, nous précisons l’action principale du job. Pour le job de tests, nous invoquons robot framework pour exécuter tous les tests cases dans le repo. Jenkins nous offre la possibilité de spécifier le chemin du test ainsi que le fichier robot.


La figure 3.9 présente notre configuration de déploiement.



**Figure 3.9:** Build de job Jenkins

### 3.5.6.2 Actions à la suite du build

Dans cette étape, nous activons la notification par mail, en attachant les deux fichiers report.html et log.html, et en précisant à qui l'email sera envoyé, par qui, le contenu et le sujet d'email. La figure 3.10 présente cette configuration :

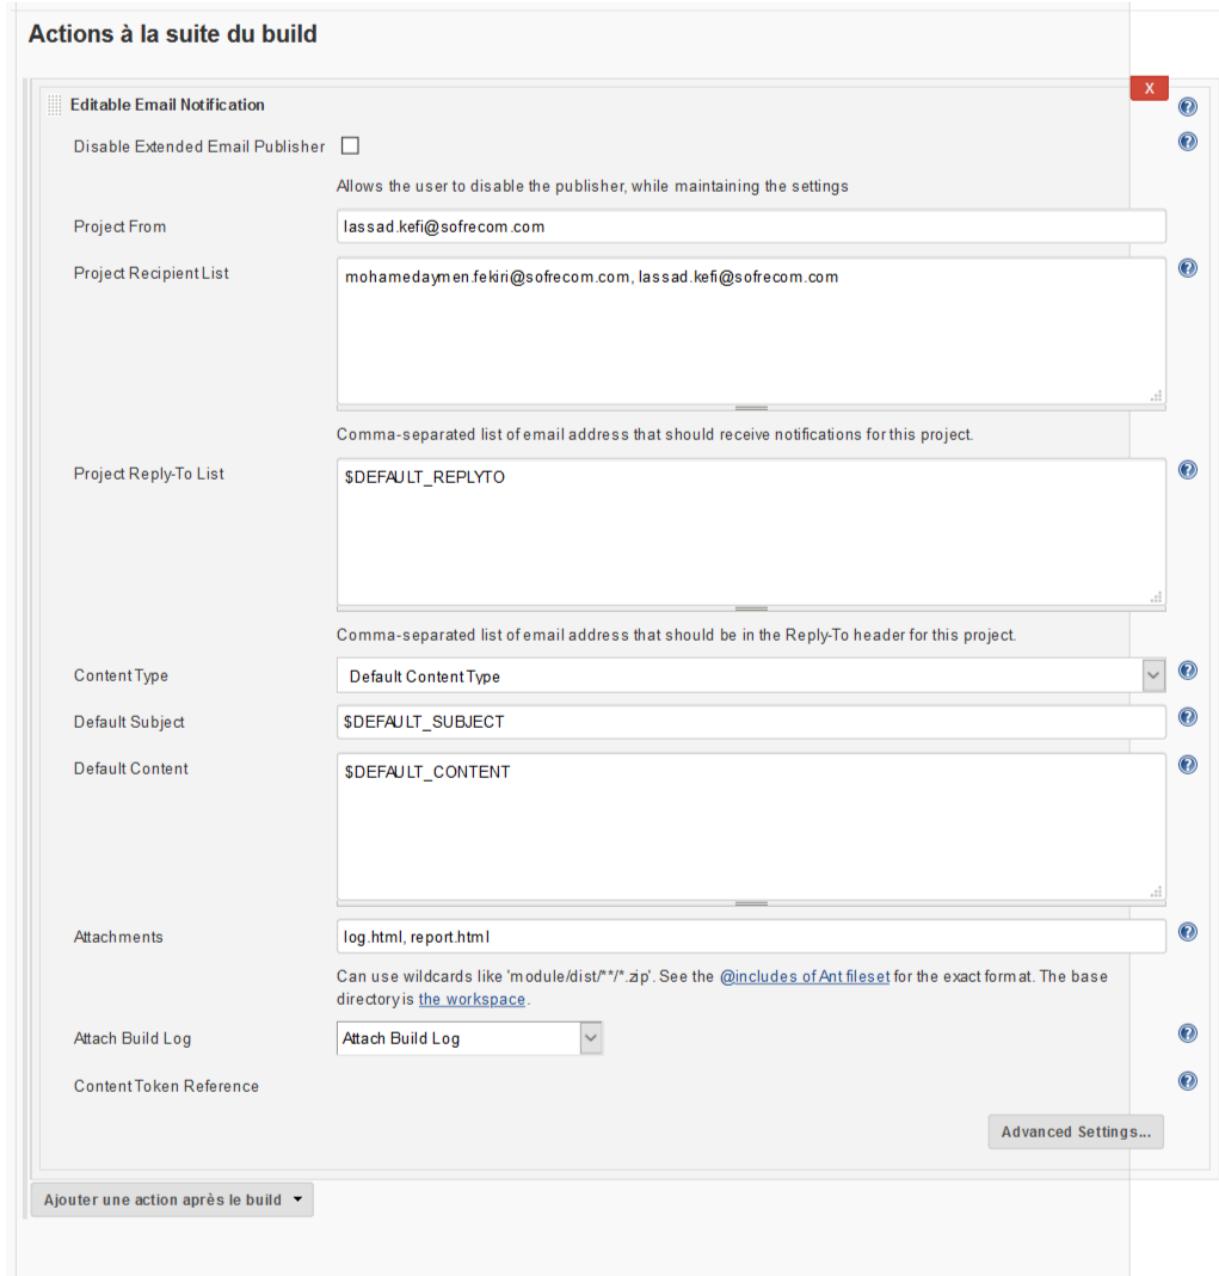

**Figure 3.10:** Actions à la suite du build de job Jenkins

### 3.5.7 Exécution de job

Dans cette partie, nous présentons l'exécution du job. Jenkins offre la possibilité d'avoir une sortie console pour les commandes qu'il exécute.

La figure 3.11 représente la sortie de tous les outils du pipeline, ceci permet de garder une trace de l'exécution du job.

## Sortie de la console

```
19:13:07 Started by user REFI Lassad
19:13:07 Running as SYSTEM
19:13:07 Starting log file size checker [allowedLogSize=102400KB]
19:13:07 [CustomTools] - Robot Framework: Starting installation
19:13:07 [CustomTools] - Robot Framework: Tool is installed at /home/jenkins/.local
19:13:07 [CustomTools] - Robot Framework: Setting Robot Framework_HOME=/home/jenkins/.local
19:13:07 [CustomTools] - Firefox 68.4.1esr: Starting installation
19:13:07 [Firefox_68.4.1esr] - e /home/jenkins/tools/com.cloudbees.jenkins.plugins.customtools.CustomTool/Robot_Framework/hudson4519762105335421360.sh
19:13:07 + FIREFOX_VERSION=68.4.1esr
19:13:07 + SHOULD_TRUST_ORANGE_CERTIFICATES=true
19:13:07 + SHOULD_INSTALL_SKIP_CERT_EXTENSION=false
19:13:07 + FIREFOX_TOOLS_DIR=/home/jenkins/tools/firefox
19:13:07 + FIREFOX_DIR=/home/jenkins/tools/firefox/68.4.1esr
19:13:07 + FIREFOX_ZIP=firefox-68.4.1esr.tar.bz2
19:13:07 + FIREFOX_URL=https://faas.forge.orange-labs.fr/pub/tools/firefox/68.4.1esr/firefox-68.4.1esr.tar.bz2
19:13:07 + FIREFOX_DIST_DIR=firefox
19:13:07 + FIREFOX_EXTENSIONS_DIR=/home/jenkins/tools/firefox/68.4.1esr/browser/extensions
19:13:07 + set +x
19:13:07 Firefox 68.4.1esr already installed
19:13:07 Configuring default profile preferences
19:13:07 Mozilla Firefox 68.4.1esr
19:13:07 Adding Orange root CA certificates...
19:13:07 - adding certificate: Groupe_France_Telecom_Internal_CA-4
19:13:07 - adding certificate: Groupe_France_Telecom_Root_CA
19:13:07 - adding certificate: Groupe_France_Telecom_Root_CA_1
19:13:07 - adding certificate: Groupe_France_Telecom_Root_CA_1-2
19:13:07 - adding certificate: Groupe_France_Telecom_Root_CA_1-3
19:13:07 - adding certificate: Orange_Internal_G2_Root_CA
19:13:07 - adding certificate: Orange_Internal_G2_Server_CA
19:13:07 [CustomTools] - Firefox 68.4.1esr: Tool is installed at /home/jenkins/tools/firefox/68.4.1esr
19:13:07 [CustomTools] - Firefox 68.4.1esr: Setting Firefox 68.4.1esr_HOME=/home/jenkins/tools/firefox/68.4.1esr
19:13:07 [CustomTools] - GeckoDriver 0.26.0: Starting installation
19:13:07 [CustomTools] - GeckoDriver 0.26.0: Tool is installed at /home/jenkins/tools/com.cloudbees.jenkins.plugins.customtools.CustomTool/GeckoDriver_0.26.0
19:13:07 [CustomTools] - GeckoDriver 0.26.0: Setting GeckoDriver 0.26.0_HOME=/home/jenkins/tools/com.cloudbees.jenkins.plugins.customtools.CustomTool/GeckoDriver_0.26.0
19:13:07 [EnvInject] - Loading node environment variables.
19:13:07 Building remotely on faas-panoramix-23502-2bgst24a4 (php56-ubuntu-trusty php56 ubuntu-14.04 ubuntu linux php ubuntu-trusty) in workspace /home/jenkins/workspace/PAX-QPM-RobotFramework
19:13:07 using credential vmmcm2707
19:13:07 > git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
19:13:07 Fetching changes from the remote Git repository
19:13:07 > git config remote.origin.url https://www.forge.orange-labs.fr/plugins/git/paxrobof/paxRobotFramework.git # timeout=10
19:13:07 Fetching upstream changes from https://www.forge.orange-labs.fr/plugins/git/paxrobof/paxRobotFramework.git
19:13:07 > git --version # timeout=10
19:13:07 using GIT_ASKPASS to set credentials
19:13:07 > git fetch --tags --force --progress -- https://www.forge.orange-labs.fr/plugins/git/paxrobof/paxRobotFramework.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
timeout=10
19:13:09 > git rev-parse refs/remotes/origin/develop^{commit} # timeout=10
19:13:09 > git rev-parse refs/remotes/origin/origin^{commit} # timeout=10
19:13:09 Checking out Revision e442740d546ba1cc00b0d4598715e421783c96c (refs/remotes/origin/develop)
19:13:10 > git config core.sparsecheckout # timeout=10
19:13:10 > git checkout -f e442740d546ba1cc00b0d4598715e421783c96c # timeout=10
19:13:10 Commit message: "change contents txt to robot"
19:13:10 > git rev-list --no-walk 0c5b81726176bd6bf46de34a248a25c3e54ab47 # timeout=10
19:13:10 No emails were triggered.
19:13:10 Xvfb starting$ Xvfb :0 -fbdir /home/jenkins/xvfb-105--.fbdir2201813094541516108
19:13:10 + cp /tmp/execute-test.py /home/jenkins/.volume/2201813094541516108/
19:13:10 + robot .
19:13:11 =====
19:13:11 PAX-QPM-RobotFramework
19:13:11 =====
19:13:11 PAX-QPM-RobotFramework.TestSuite
19:13:11 =====
19:13:11 PAX-QPM-RobotFramework.TestSuite.Acte Commercial
19:13:11 =====
19:13:11 PAX-QPM-RobotFramework.TestSuite.Acte Commercial.A1-Test PJ actecom info
19:13:11 =====
19:13:11 [ WARN ] Imported resource file '/home/jenkins/workspace/PAX-QPM-RobotFramework/TestSuite/acte commercial/A1-Test_PJ_actecom_info/Config/Config_A1_Test_PJ_actecom_info.robot' is empty.
19:13:12 [ WARN ] Accessing variable items using '${MANDATORY_PARAMS}[executionOnGrid]' syntax is deprecated. Use '${MANDATORY_PARAMS}[executionOnGrid]' instead.
19:13:12 [ WARN ] Accessing variable items using '${CAPS}[maxScreenWidth]' syntax is deprecated. Use '${CAPS}[maxScreenWidth]' instead.
19:13:12 [ WARN ] Accessing variable items using '${CAPS}[minScreenWidth]' syntax is deprecated. Use '${CAPS}[minScreenWidth]' instead.
19:13:12 [ WARN ] Accessing variable items using '${CAPS}[recordVideo]' syntax is deprecated. Use '${CAPS}[recordVideo]' instead.
19:13:12 [ WARN ] Accessing variable items using '${CAPS}[version]' syntax is deprecated. Use '${CAPS}[version]' instead.
19:13:12 PAX-QPM-RobotFramework.TestSuite.Acte Commercial.A1-Test PJ actecom info.A1...
19:13:12 =====
19:13:12 Connection à gassi | PASS |
19:13:28 Accès à l'application panoramix | PASS |
19:13:38 Recherche de SIRET | PASS |
19:13:40 Selectionner acte commercial | PASS |
19:14:41 Verification Info acte commercial | PASS |
19:15:44 =====
19:15:57 PAX-QPM-RobotFramework.TestSuite.Acte Commercial.A1-Test PJ actecom... | PASS |
19:15:57 5 critical tests, 5 passed, 0 failed
19:15:57 5 tests total, 5 passed, 0 failed
19:15:57 =====
19:15:57 PAX-QPM-RobotFramework.TestSuite.Acte Commercial.A1-Test PJ actecom... | PASS |
19:15:57 5 critical tests, 5 passed, 0 failed
19:15:57 5 tests total, 5 passed, 0 failed
19:15:57 =====
```

**Figure 3.11:** Extrait de sortie de console

l'exécution de robot framework génère deux fichiers qui résument les résultats de tests en

## Chapitre 3. Sprint 0 – Migration de Panoramix

---

basant sur des éléments graphiques facilitant la compréhension et la navigation.

- Le rapport des tests : Ce fichier HTML contient les statistiques basées sur les balises et les suites de tests exécutés. Dans notre cas 240 tests suites de tests sont valides et 41 suites de tests sont échoués de 281 en total pour cela la couleur de l'arrière plan de ficher est en rouge.

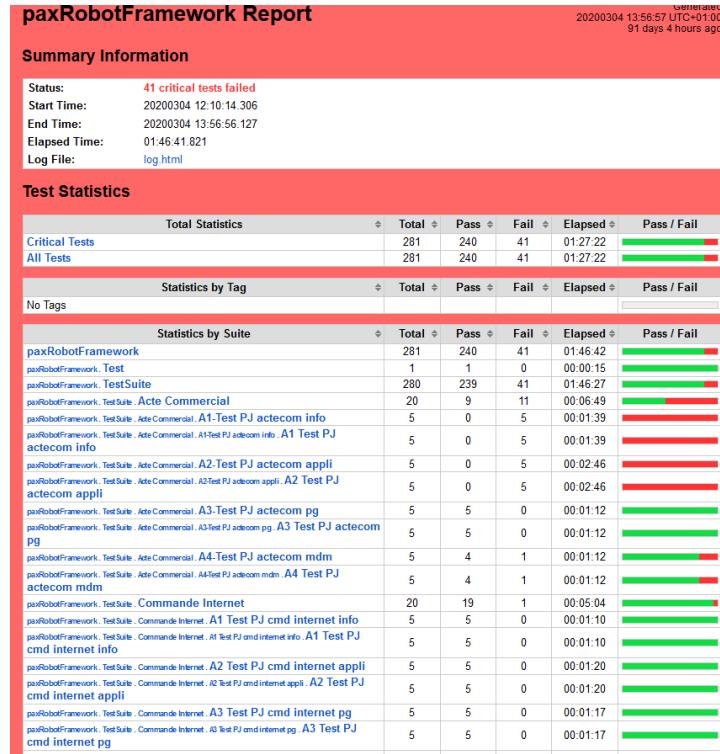


Figure 3.12: Extrait de rapport Jenkins

- Les logs : Comme le fichier de rapport, ce fichier contient plus de détails sur les suites des tests.

**Test Statistics**

| Total Statistics |  | Total | Pass | Fail | Elapsed  | Pass / Fail |
|------------------|--|-------|------|------|----------|-------------|
| Critical Tests   |  | 281   | 240  | 41   | 01:27:22 |             |
| All Tests        |  | 281   | 240  | 41   | 01:27:22 |             |

| Statistics by Tag |  | Total | Pass | Fail | Elapsed | Pass / Fail |
|-------------------|--|-------|------|------|---------|-------------|
|-------------------|--|-------|------|------|---------|-------------|

| Statistics by Suite |  | Total | Pass | Fail | Elapsed | Pass / Fail |
|---------------------|--|-------|------|------|---------|-------------|
|---------------------|--|-------|------|------|---------|-------------|

Figure 3.13: Extrait de log Jenkins

## Conclusion

Dans ce chapitre de sprint 0, nous avons migré notre application vers l'environnement souhaité et nous avons développé les tests et nous avons automatisé les tests sur jenkins.Dans le chapitre suivant, nous entamons de terminer la release 1 avec le sprint 1.

# SPRINT 1 – GESTION DES UTILISATEURS ET LES RÔLES

---

## Plan

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Sprint Backlog . . . . .                   | 34 |
| 2 | Etude et réalisation du sprint 1 . . . . . | 35 |
| 3 | Conception . . . . .                       | 37 |
| 4 | Réalisation . . . . .                      | 42 |

## Introduction

Ce chapitre fait l'objet d'une présentation du deuxième sprint du projet. Ce dernier comporte la gestion des utilisateurs et leurs rôles.

### 4.1 Sprint Backlog

Le sprint Backlog permet de faciliter la récupération des tâches et qui fait la mise au point du travail tout en précisant les tâches. Ces dernières contiennent tous les user-stories du Product Backlog.

#### 4.1.1 But du sprint

La première règle à suivre avant de se lancer dans un sprint, l'équipe SCRUM doit obligatoirement définir le but de ce sprint. Et pour cela, nous devons répondre à une question existentielle : Pourquoi faisons-nous ce sprint ?

Donc, suite à une conversation entre le Product Owner et l'équipe SCRUM, nous avons conclu que le but de notre premier sprint sera : «Gestion des utilisateurs et leurs rôles».

#### 4.1.2 User stories

Après avoir déterminé l'objectif exact du sprint, il est temps de déterminer les user stories que nous voulons y inclure. Lors de la sélection de ces user stories, nous devons garder à l'esprit la priorité de chaque user story que nous avons configurée lorsque nous avons établi notre backlog produit.

| User stories   | Tâches  | Complexité <sup>1</sup> |
|--|---|-------------------------|
| En tant qu'un administrateur/admin. habilitations, je souhaite de gérer les utilisateurs de Panoramix  | Ajouter les interfaces de la gestion des utilisateurs <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultation</li><li>• Modification</li><li>• Suppression</li><li>• Création</li><li>• Recherche et la logique derrière</li></ul> | 1                       |
| En tant qu'un administrateur/admin. habilitations, je souhaite d'importer(ADD) ou supprimer (DEL) des utilisateurs à partir d'un fichier csv | Ajouter bouton “importer” dans l'interface de gestion des utilisateurs et la logique derrière en fonction de structure de le fichier csv  | 2                       |
| En tant qu'un administrateur/admin. habilitations, je souhaite d'exporter les informations des utilisateurs dans un fichier csv              | Ajouter bouton “exporter” dans l'interface de gestion des utilisateurs et la logique derrière   | 2                       |

| User stories   | Tâches  | Complexité <sup>1</sup> |
|--|---|-------------------------|
| En tant qu'un administrateur, je souhaite de gérer les rôles                                     | Ajouter les interfaces de la gestion des rôles <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultation</li> <li>• Modification</li> <li>• Suppression</li> <li>• Création</li> <li>• Recherche</li> </ul> et la logique derrière  | 1                       |
| En tant qu'un administrateur, je souhaite de gérer les types de rôles                            | Ajouter les interfaces de la gestion des types de rôles <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultation des types de rôles.</li> <li>• Attribution de types au rôle</li> <li>• Modification de types</li> <li>• Suppression de l'attribution</li> <li>• Recherche</li> </ul> et la logique derrière | 2                       |
| En tant qu'un administrateur, je souhaite d'activer/désactiver le rôle attribué à un utilisateur | Ajouter les interfaces de la gestion des rôles <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultation</li> <li>• Modification</li> <li>• Recherche</li> </ul> et la logique derrière   | 2                       |

Tableau 4.1: user stories sprint 1

## 4.2 Etude et réalisation du sprint 1

La deuxième partie de notre projet, qui représente le module de gestion des utilisateurs et leurs rôles, nous donne la possibilité d'ajouter la nouvelle population C'Pro.

### 4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global sprint 1

La figure 4.1 décrit le diagramme de cas d'utilisation global du sprint 1.

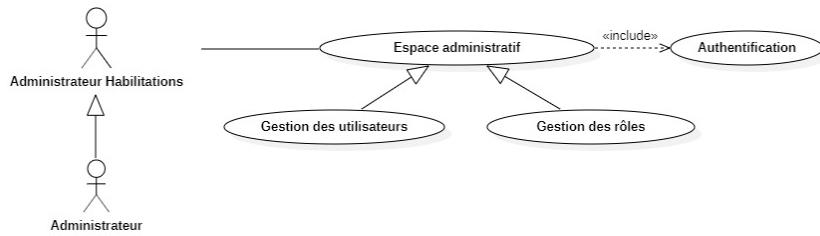


Figure 4.1: Diagramme de cas d'utilisation global sprint 1


### 4.2.2 Raffinement et description textuelle des diagrammes de cas d'utilisation

Dans cette section, nous présentons les diagrammes des cas d'utilisation détaillés et leurs descriptions textuelles.

1. plus faible plus complexe

#### 4.2.2.1 Cas d'utilisation «Gérer utilisateurs»

La figure 4.2 décrit le raffinement du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

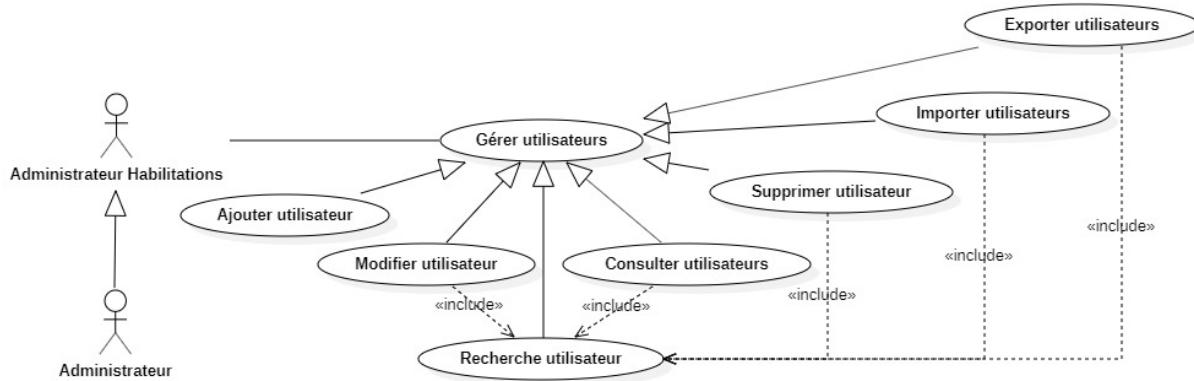

**Figure 4.2:** Cas d'utilisation «Gérer utilisateurs»

#### Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer utilisateurs»


Le tableau 4.2 contient la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer Utilisateurs »

| Cas d'utilisation  | Gérer utilisateurs   |
|--------------------|--|
| Acteurs            | Administrateur, Administrateur Habilitation  |
| Résumé             | L'administrateur des habilitations ou l'administrateur peut gérer les utilisateurs   |
| Pré-condition      | L'acteur doit être authentifié   |
| Scénario principal | Pour gérer les utilisateurs, l'acteur peut :<br>Ajouter un utilisateur<br>Modifier un utilisateur<br>Supprimer un utilisateur<br>Consulter les utilisateurs<br>Import des utilisateurs ou les supprimer en masse en basant sur le champs action ( soit ADD, soit DEL)<br>Exporter les utilisateurs dans un fichier csv |
| Post-condition     | Mettre à jour la liste des utilisateurs  |

**Tableau 4.2:** Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer utilisateurs»

#### 4.2.2.2 Cas d'utilisation «Gérer rôles»

La figure 4.3 illustre le raffinement du cas d'utilisation «Gérer rôles»

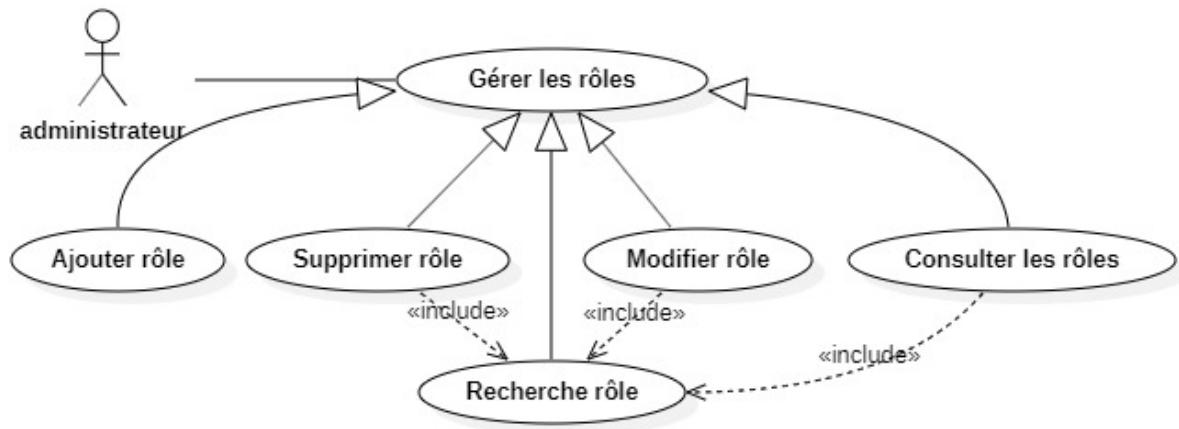

**Figure 4.3:** cas d'utilisation «Gérer rôles»

#### Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer rôles»

Le tableau 4.3 contient la description textuelle du cas d'utilisation «Gérer rôles».

| Cas d'utilisation  | Gérer rôles  |
|--------------------|--|
| Acteurs            | Administrateur   |
| Résumé             | L'administrateur peut gérer les rôles  |
| Pré-condition      | L'administrateur doit être authentifié   |
| Scénario principal | Pour gérer les rôles, l'administrateur peut :<br>Ajouter un rôle<br>Modifier un rôle<br>Supprimer un rôle<br>Consulter les rôles<br>Gestion des types de rôles<br>Activation des rôles attribué à un utilisateur |
| Post-condition     | Mettre à jour la liste des rôles   |

**Tableau 4.3:** Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer rôles»

## 4.3 Conception


Dans cette partie, nous présentons les différents diagrammes de classes ainsi que de séquence détaillés pour ce sprint.

### 4.3.1 Diagramme de classes

la figure 4.4 illustre la structure statique du sprint 1 schématisé dans un diagramme de classe global. Ce diagramme est composé de 4 classes d'où :

- **La classe User :** permet de représenter l'utilisateur de notre application qui est identifié par le champs id\_user.
- **La classe Type :** permet de représenter les deux métiers de notre application : CPRO pour la boutique et 3901 pour le centre d'appel.
- **La classe Roles :** permet de représenter les rôles dans notre application. Ces rôles peuvent être limités par une période du temps connue à l'avance et ils peuvent être activés ou désactivés aussi. Chaque rôle doit avoir au moins un rôle.

- **La classe associative user-role** : permet d'attribuer à un utilisateur un ou plusieurs rôles.  
L'affectation d'un rôle à un utilisateur peut être activée ou désactivée.

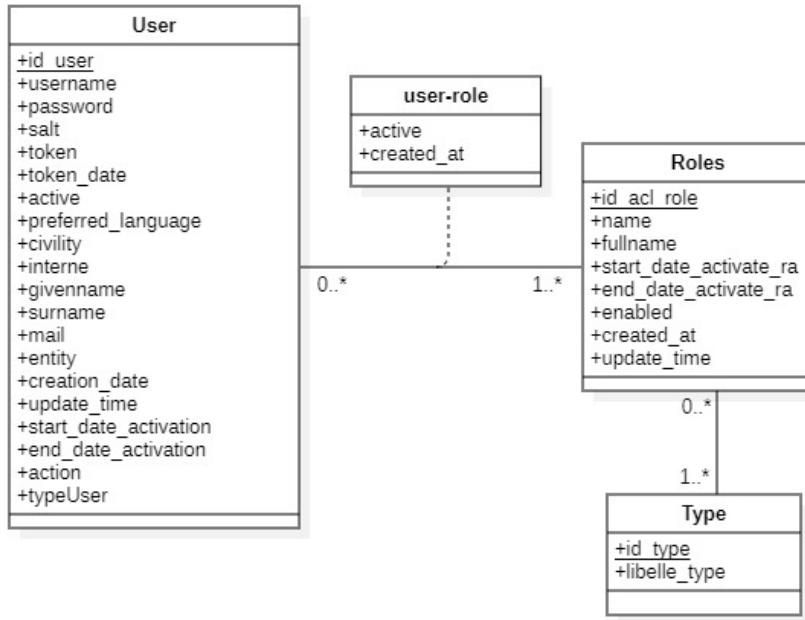

**Figure 4.4:** Diagramme de classes de sprint 1

### 4.3.2 Diagrammes de séquences détaillés

Nous allons maintenant passer à l'aspect dynamique des opérations représentées dans le diagramme de classe à l'aide des diagrammes de séquences de système et d'objets.

#### 4.3.2.1 Quelques diagramme de séquences système de Sprint 1

Dans cette section, nous présenterons quelques diagrammes de séquences système de sprint 1 tels que :

#### Diagramme de séquences système d'«Ajouter Utilisateur»

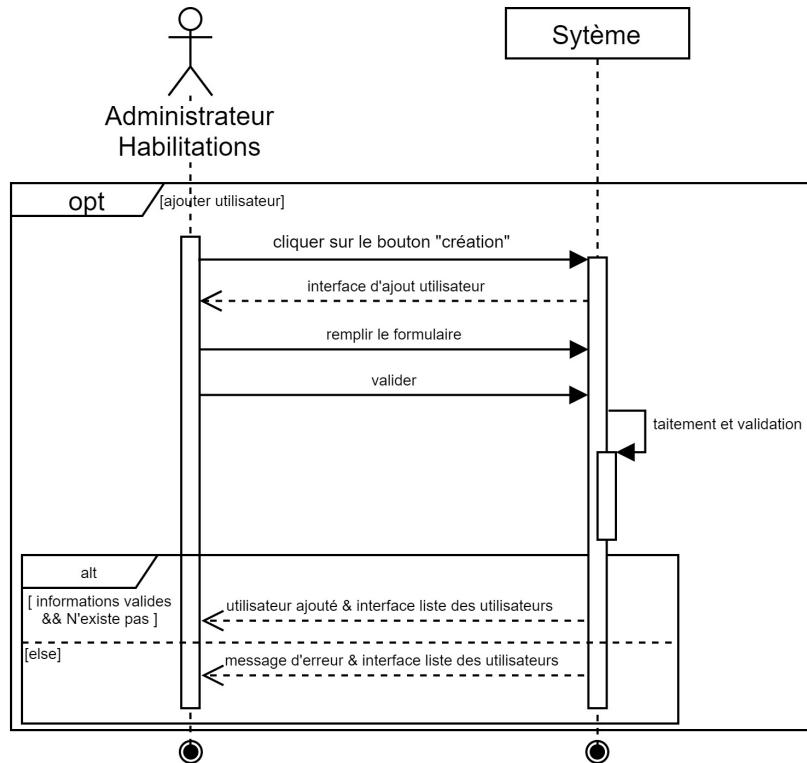


Figure 4.5: Diagramme de séquences système d'«Ajouter Utilisateur»

#### Diagramme de séquences système de «Supprimer Utilisateur»


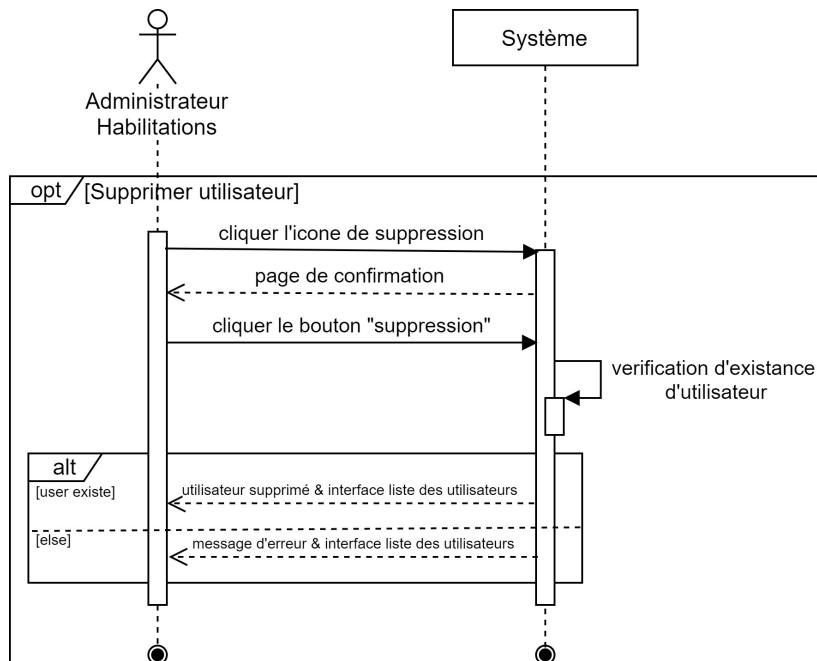


Figure 4.6: Diagramme de séquences système de «Supprimer Utilisateur»

### Diagramme de séquences système d'«Importer Utilisateurs»

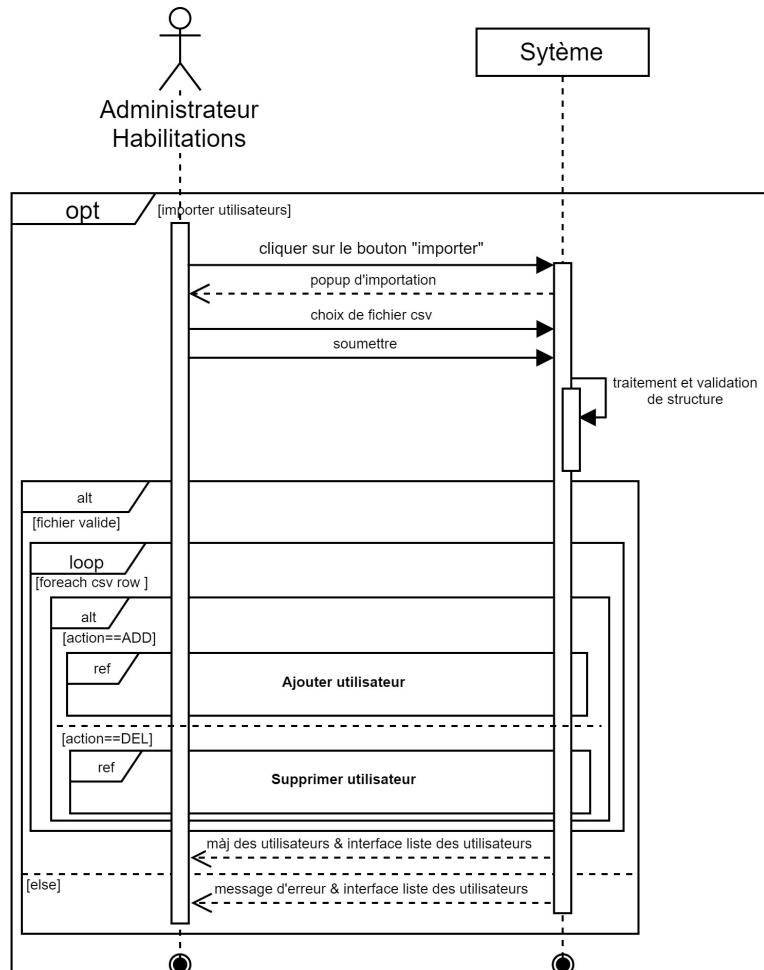

**Figure 4.7:** Diagramme de séquences système d'«Importer Utilisateurs»

#### 4.3.2.2 Diagramme de séquences objets de Sprint 1

Nous présentons dans ce qui suit quelques diagrammes de séquences objets détaillés du sprint 1.

### Diagramme de séquences objets d'«Ajouter Utilisateur»

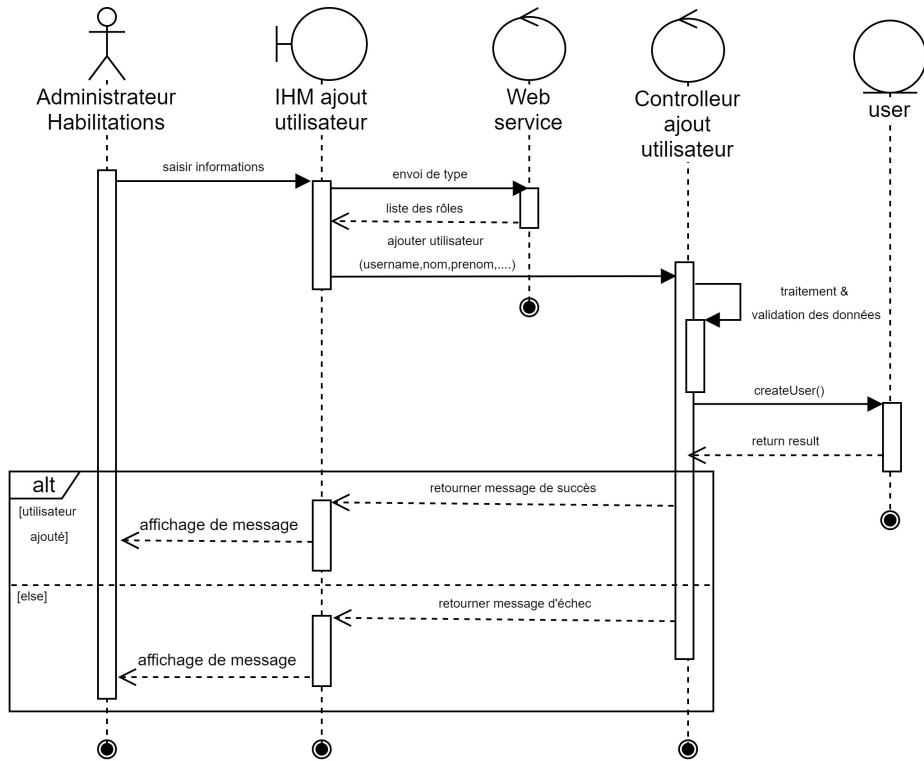


Figure 4.8: Diagramme de séquences objets d'«Ajouter Utilisateur»

### Diagramme de séquences objets de «Supprimer Utilisateur»

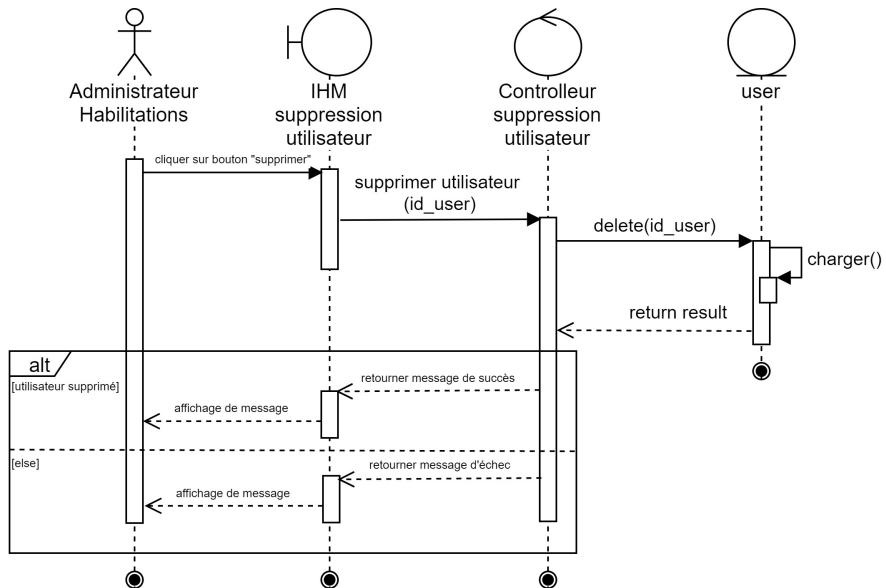


Figure 4.9: Diagramme de séquences objets de «Supprimer Utilisateur»

## 4.4 Réalisation

Dans cette sous-section nous allons exposer les différentes interfaces réalisées dans le sprint 1.

### 4.4.1 Interfaces de gestion des utilisateurs

les captures d'écran ci-dessous représentent les différentes IHM de gestion des utilisateurs.

- Consultation des utilisateurs & recherche

| CUID       | Role  | Nom         | Prénom     | Email                             | Login agent | Date de début interne |                          | Date de fin d'activation |  | Actions |
|------------|---|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------|
|            |   |             |            |                                   |             | Date de début interne | Date de fin d'activation |                          |  |         |
| KHVV7557   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conseiller client GDT</li> <li>Manager GDT</li> </ul>  | Ziadia      | Nisrine    | nisrine.ziadia@orange.com         | oui         | 27/09/2019            | 31/12/2037               |                          |  |         |
| uct00010ld | Administrateur  | uct00010ld  | uct00010ld | uct0001@orange.com                | oui         | 07/11/2017            | 16/08/2030               |                          |  |         |
| YLMA7322   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrateur</li> <li>Conseiller Client réactif</li> </ul>   | Mairet      | Laurent    | laurent.mairet@orange.com         | oui         | 27/09/2019            | 31/12/2037               |                          |  |         |
| DFCP7371   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conseiller Client réactif</li> <li>Pilote Gdt</li> </ul>   | LUCZAK      | Marjorie   | marjorie.luczak@orange.com        | oui         | 20/12/2018            | 07/01/2021               |                          |  |         |
| WCXF0206   | Conseiller Client réactif   | DI RUGGIERO | Ricardo    | ricardo.diruggiero@orange.com     | oui         | 09/11/2017            | 31/12/2020               |                          |  |         |
| YNBE6350   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrateur</li> <li>Conseiller Client réactif</li> </ul>   | Bouzeraïta  | Nora       | nora.bouzeraita@orange.com        | 95927033    | oui                   | 27/09/2019               | 31/12/2037               |  |         |
| RHHL3635   | Conseiller Client réactif   | REYNAUD     | Guillaume  | guillaume.reynaud@orange.com      | oui         | 10/11/2017            | 31/12/2020               |                          |  |         |
| OFDE6275   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrateur</li> <li>Conseiller Client réactif</li> <li>Manager Vente</li> <li>Administrateur Habilitations</li> <li>Consultation Profil</li> <li>Administrateur CTI</li> </ul> | Devin       | Florence   | florence.devin@orange.com         | oui         | 27/09/2019            | 31/12/2037               |                          |  |         |
| PSNX0063   | Conseiller Client réactif   | CUTIVET     | Emilie     | emilie.cutivet@orange.com         | oui         | 12/11/2017            | 31/12/2020               |                          |  |         |
| VGTC3256   | Conseiller Client réactif   | LAURENT     | Alexandre  | alexandre.laurent@soprasteria.com | oui         | 13/11/2017            | 31/12/2020               |                          |  |         |

Figure 4.10: Interface consultation des utilisateurs et recherche

- Voir un utilisateur

## Chapitre 4. Sprint 1 – Gestion des utilisateurs et les rôles

Utilisateurs > Visualisation

Identifiant\*: VMCM2707 Pré-remplir

Type Role\*: CPRO

Rôles\*: Administrateur, Administrateur Habilitations, Administrateur technique

Actif\*: Oui

Langue: Français

Civilité: -

Intérim\*: Oui

Prénom\*: Lassad

Nom\*: KEFI

Email\*: lassad.kefi@sofocom.com

Entité: Orange/OF/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1

Profiles CTI: Aucune sélection

date de début d'activation\*: 01/04/2020

date de fin d'activation\*: 01/01/2038

**Modification** **Retour**

Figure 4.11: Interface voir utilisateur

— Modifier ou créer utilisateur

Utilisateurs > Edition

Identifiant\*: VMCM2707 Pré-remplir

Type Role\*: CPRO

Rôles\*: Administrateur, Administrateur Habilitations, Administrateur technique

Actif\*: Oui

Langue: Français

Civilité: -

Intérim\*: Oui

Prénom\*: Lassad

Nom\*: KEFI

Email\*: lassad.kefi@sofocom.com

Entité: Orange/OF/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1

Profiles CTI: Aucune sélection

date de début d'activation\*: 01/04/2020


date de fin d'activation\*: 01/01/2038

**Validation** **Réinitialisation** **Retour**

Figure 4.12: Interface modifier ou créer utilisateur


## Chapitre 4. Sprint 1 – Gestion des utilisateurs et les rôles

### — Supprimer utilisateur

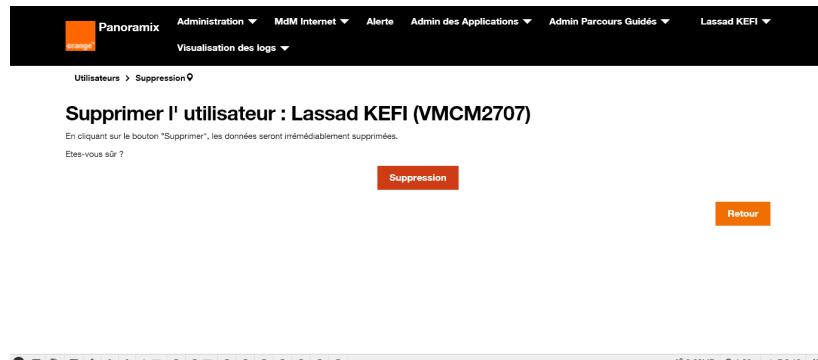

**Figure 4.13:** Interface supprimer utilisateur

### — Importer utilisateurs

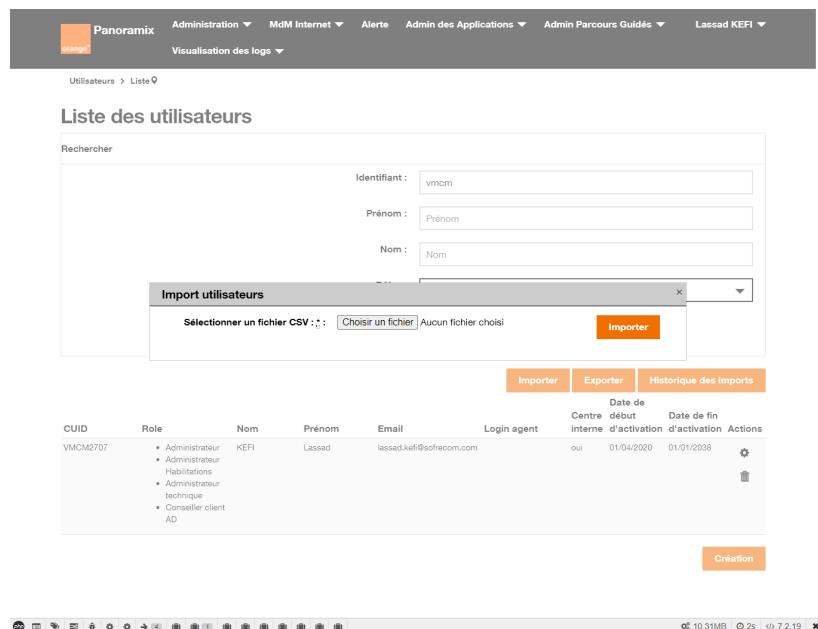

**Figure 4.14:** Interface importer utilisateurs

### — Résultat d'exportation des utilisateurs

| A  | B            | C                                 | D                     | E          | F                                | G                         | H              | I             | J                                    | K                                    |  |
|----|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|    | Type_role    | ROLE                              | Nom                   | Prénom     | Mail                             | login_age                 | Centre_interne | Date_de_debut | Date_de_fin                          | Entrée                               |  |
| 1  | CUID         |                                   | Ziadah                | Marième    | nisrine.ziadah@orange.com        | O                         |                | 31/12/2037    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 2  | YVO          | CPG                               | Conseiller client GDT | Ziadah     | Marième                          | nisrine.ziadah@orange.com | O              | 27/09/2019    | 31/12/2037                           | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |  |
| 3  | YVOV7557     | CPG                               | Manager GDT           | Ziadah     | Marième                          | nisrine.ziadah@orange.com | O              | 07/11/2017    | 14/06/2020                           | PME                                  |  |
| 4  | uvt000001016 | 3901 Administrateur               | uvt0001led            | uvt0001led | uvt0001led@orange.com            | O                         |                |               |                                      |                                      |  |
| 5  | YMA7222      | 3901 Administrateur               | Mairet                | Laurent    | laurent.mairet@orange.com        | O                         | 27/09/2019     | 31/12/2037    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 6  | YMA7322      | 3901 Conseiller Client réactif    | Mairet                | Laurent    | laurent.mairet@orange.com        | O                         | 27/09/2019     | 31/12/2037    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 7  | DFC9771      | 3901 Conseiller Client réactif    | LUCZAK                | Marjorie   | marjorie.luczak@orange.com       | O                         | 20/12/2018     | 07/01/2021    | DSI                                  |                                      |  |
| 8  | DFC9771      | 3901 Pilote Gdd                   | LUCZAK                | Marjorie   | marjorie.luczak@orange.com       | O                         | 20/12/2018     | 07/01/2021    | DSI                                  |                                      |  |
| 9  | WCKF0206     | 3901 Conseiller Client réactif    | DI RUGGIERO           | Ricardo    | ricardo.diruggiero@orange.com    | O                         | 09/11/2017     | 31/12/2020    | PME                                  |                                      |  |
| 10 | YHOE6350     | 3901 Administrateur               | Bouzertata            | Nora       | nora.bouzertata@orange.com       | 9592703                   | O              | 27/09/2019    | 31/12/2037                           | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |  |
| 11 | YHOB6350     | 3901 Conseiller Client réactif    | Bouzertata            | Nora       | nora.bouzertata@orange.com       | 9592703                   | O              | 27/09/2019    | 31/12/2037                           | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |  |
| 12 | RHH43635     | 3901 Conseiller Client réactif    | REYNAUD               | Guillaume  | guillaume.reynaud@orange.com     | O                         | 10/11/2017     | 31/12/2020    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 13 | OFD60275     | 3901 Administrateur               | DEVIN                 | Florence   | florence.devin@orange.com        | O                         | 27/09/2019     | 31/12/2037    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 14 | OFD60275     | 3901 Conseiller Client réactif    | DEVIN                 | Florence   | florence.devin@orange.com        | O                         | 27/09/2019     | 31/12/2037    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 15 | OFD60275     | 3901 Manager Vente                | DEVIN                 | Florence   | florence.devin@orange.com        | O                         | 27/09/2019     | 31/12/2037    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 16 | OFD60275     | 3901 Administrateur Habilitations | DEVIN                 | Florence   | florence.devin@orange.com        | O                         | 27/09/2019     | 31/12/2037    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 17 | OFD60275     | 3901 Consultation Profils         | DEVIN                 | Florence   | florence.devin@orange.com        | O                         | 27/09/2019     | 31/12/2037    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 18 | OFD60275     | 3901 Administrateur               | DEVIN                 | Florence   | florence.devin@orange.com        | O                         | 27/09/2019     | 31/12/2037    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 19 | PSW00063     | 3901 Conseiller Client réactif    | CUTIVET               | Emilie     | emilie.cutivet@orange.com        | O                         | 27/09/2019     | 31/12/2037    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 20 | VGT3256      | 3901 Conseiller Client réactif    | LAURENT               | Alexandre  | alexandre.laurent@oprasteria.com | O                         | 12/11/2017     | 31/12/2020    | Orange/OF/DTSI/DSI/DSI E/DS RC B2B/C |                                      |  |
| 21 | DVN69887     | 3901 Conseiller Client réactif    | LORANT                | Kevin      | kevin.lorant@oprasteria.com      | N                         | 13/11/2017     | 31/12/2020    | DSI                                  |                                      |  |
| 22 | QVGK8374     | 3901 Conseiller Client réactif    | CHAHINE               | Nour       | nour.chahine@oprasteria.com      | O                         | 13/11/2017     | 31/12/2020    | DSI                                  |                                      |  |
| 23 | BFMFT950     | 3901 Conseiller Client réactif    | AMBROSINI             | Nicolas    | nicolas.ambrosini@orange.com     | N                         | 13/11/2017     | 31/12/2020    | DSI                                  |                                      |  |
| 24 | XLIH7522     | 3901 Conseiller Client réactif    | GATOUX                | Florence   | fgatoux.ext@orange.com           | N                         | 13/11/2017     | 31/01/2019    | PME                                  |                                      |  |
| 25 | QHNH3265     | 3901 Conseiller Client réactif    | BELGHITH              | Fakhri     | fakhith.ext@orange.com           | N                         | 13/11/2017     | 31/12/2017    | DSI                                  |                                      |  |

**Figure 4.15:** Interface résultat d'exportation des utilisateurs

#### 4.4.2 Interfaces de gestion des rôles

les captures d'écran ci-dessous représentent les différentes IHM de gestion des rôles.

##### — Consultation des rôles et recherche

**Figure 4.16:** Interface consultation des rôles et recherche

##### — Voir un rôle

**Figure 4.17:** Interface voir un rôle

##### — Modifier ou créer un rôle

## Chapitre 4. Sprint 1 – Gestion des utilisateurs et les rôles

The screenshot shows a web-based administrative interface for managing roles. At the top, there's a navigation bar with links like Panoramix, Administration, MDM Internet, Alerte, Admin des Applications, Admin Parcours Guidés, and Lassad KEFI. Below the navigation, the page title is "Rôles > Edition". The main content area contains several input fields:

- Nom complet\*:** Conseiller client AD
- Nom court:** CCAD
- Date début d'activation\*:** (empty field)
- Date fin d'activation\*:** (empty field)
- Posture Juridique:** Aucune sélection
- Posture Juridique par défaut:** Aucune sélection
- motifs Demande:** Aucune sélection
- motifs Demande par défaut:** Aucune sélection

At the bottom of the form are three buttons: "Validation" (orange), "Réinitialisation" (white), and "Retour" (white).

Figure 4.18: Interface modifier ou créer un rôle

— Supprimer un rôle

This screenshot shows the "Suppression" (Delete) interface for roles. The top navigation bar is identical to Figure 4.18. The main content area has the following text and button:

**Supprimer un rôle**  
En cliquant sur le bouton "Supprimer", les données seront irrémédiablement supprimées.  
Etes-vous sûr ?

**Suppression** (red button)

Figure 4.19: Interface supprimer un rôle

### 4.4.3 Interfaces de gestion des types de rôles

les captures d'écran ci-dessous représentent les différentes IHM de gestion des types des rôles.

## Chapitre 4. Sprint 1 – Gestion des utilisateurs et les rôles

### — Consultation des types de rôles et recherche

The screenshot shows the 'Liste des éléments' (List of elements) page for roles. At the top, there is a search bar with 'Q. Recherche' and two dropdown menus: 'Rôle:' and 'Type \*:' both set to 'Aucune sélection'. Below these are two buttons: 'Soumettre' (Submit) and 'Reinitialiser' (Reset). The main area is a table with columns 'Rôle ↑', 'Type IT ↑', and 'Actions'. The table lists the following roles:

| Rôle ↑                       | Type IT ↑  | Actions |
|------------------------------|------------|---------|
| Administrateur               | 3901, CPro | ⚙️ 🗑️   |
| Administrateur CTI           | 3901       | ⚙️ 🗑️   |
| Administrateur Habilitations | CPro, 3901 | ⚙️ 🗑️   |
| Administrateur technique     | CPro, 3901 | ⚙️ 🗑️   |
| Conseiller client AD         | CPro       | ⚙️ 🗑️   |
| Conseiller client GDT        | CPro       | ⚙️ 🗑️   |
| Conseiller Client réactif    | CPro       | ⚙️ 🗑️   |
| Consultation Profils         | 3901       | ⚙️ 🗑️   |
| Manager AD                   | CPro       | ⚙️ 🗑️   |
| Manager GDT                  | CPro       | ⚙️ 🗑️   |

At the bottom of the table are navigation buttons: 'Premier', 'Précédent', '1', '2', 'Suivant', 'Dernier', and 'Haut'. A 'Création' (Creation) button is located at the bottom right.

Figure 4.20: Interface consultation de types des rôles et recherche

### — Voir les types d'un rôle

The screenshot shows the 'Visualiser un élément' (View element) page for the 'Administrateur' role. The page has a header with the Panoramix logo and navigation links. The main content area is titled 'Visualiser un élément' and contains a table with two rows:

| Libellé | Valeur         |
|---------|----------------|
| Rôle    | Administrateur |
| Type    | 3901, CPro     |

Below the table are two buttons: 'Modifier' (Modify) and 'Retour' (Return).

Figure 4.21: Interface voir les types d'un rôle

- Donner ou modifier des type à un rôle

Type des rôles > modifier

**Modifier un élément**

Role \* : Administrateur

Type \* : 3801\_CPRO

**Soumettre**    **Retour**

**Figure 4.22:** Interface donner des type à un rôle

- Supprimer les type d'un rôle

Type des rôles > supprimer

**Supprimer un élément**

En cliquant sur le lien "Supprimer", les données de cet élément vont être irréversiblement perdues.

Assurez-vous vraiment voulez supprimer cet élément avant de cliquer sur le bouton "Supprimer".

**Supprimer**    **Retour**

**Figure 4.23:** Interface supprimer les type d'un rôle

#### 4.4.4 Interfaces de gestion des activations des rôles attribués à un utilisateurs

les captures d'écran ci-dessous représentent les différentes IHM de des activations des rôles attribués à un utilisateurs.

- Consultation des activations et recherche

UserHasRole > liste

**Liste des éléments**

Q. Recherche

| Utilisateur | Role           | Actif | ACTIONS |
|-------------|----------------|-------|---------|
| BBB88888    | Administrateur | Actif |         |
| JUJ57510    | Administrateur | Actif |         |
| ZDPV698     | Administrateur | Actif |         |
| XWXZ993     | Administrateur | Actif |         |
| XPKW6152    | Administrateur | Actif |         |
| OCA7482     | Administrateur | Actif |         |
| LLPN3669    | Administrateur | Actif |         |
| OFSE6575    | Administrateur | Actif |         |
| YNWE6350    | Administrateur | Actif |         |
| WVDH1090    | Administrateur | Actif |         |

Premier    Précédent    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Surlast Dernier

**Figure 4.24:** Interface consultation des activations des rôles aux utilisateurs

- Voir une activation de rôle d'un utilisateur

The screenshot shows a web interface titled "Visualiser un élément". At the top, there is a navigation bar with links: Panoramix, Administration, MDM Internet, Alerte, Admin des Applications, Admin Parcours Guidés, and Lassad KEFI. Below the navigation, a breadcrumb trail reads "UserHasRole > visualiser". The main content area has a title "Visualiser un élément". It contains a table with two columns: "Libellé" and "Valeur". The rows show: Utilisateur (WVDH1090), Rôle (Administrateur), and Actif (Actif). At the bottom right are "Modifier" and "Retour" buttons.

Figure 4.25: Interface voir une activation de rôle à un utilisateur

- Activer/désactiver un rôle d'un utilisateurs

The screenshot shows a web interface titled "Modifier un élément". At the top, there is a navigation bar with links: Panoramix, Administration, MDM Internet, Alerte, Admin des Applications, Admin Parcours Guidés, and Lassad KEFI. Below the navigation, a breadcrumb trail reads "UserHasRole > modifier". The main content area has a title "Modifier un élément". It contains three input fields: "Utilisateur" (BBBBB8888), "Rôle" (Administrateur), and "Actif" (Actif). At the bottom right are "Soumettre" and "Retour" buttons.

Figure 4.26: Interface activer/désactiver un rôle d'un utilisateurs

## Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons réalisé le deuxième sprint qui permet de développer le module «Gestion des utilisateurs » et le module «Gestion des rôles» en rédigeant sa conception et donc la “release 1” est terminée. Dans le chapitre suivant, nous entamons le développement du premier sprint de release 2.

---

# SPRINT 2 – MODULE BOUTIQUE

---

## Plan

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Backlog sprint . . . . .                   | 51 |
| 2 | Etude de réalisation du sprint 2 . . . . . | 51 |
| 3 | Conception . . . . .                       | 55 |
| 4 | Réalisation . . . . .                      | 58 |

## Introduction

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à le module Boutique. Par la suite, nous nous intéresserons à l'aspect conceptuel et fonctionnel de ce sprint.

### 5.1 Backlog sprint

Dans le backlog du sprint, nous présenterons deux parties : le but du sprint et les user stories.

#### 5.1.1 But du sprint

En suivant le même principe que le sprint précédent, nous commencerons par définir l'objectif du sprint. Par conséquent, l'objectif de ce sprint est l'intégration de module Boutique et l'affectation des utilisateurs aux boutiques.

#### 5.1.2 User stories

Après avoir défini le but du sprint, nous pourrons lister les user stories qui appartiennent au sprint. La table 5.1 représente notre backlog de Sprint 2.

| User stories  | Tâches  | Complexité |
|---|---|------------|
| En tant qu'un administrateur, je souhaite d'avoir toutes les informations des boutiques à jour            | Intégrer le module Boutique dans le projet  | 1          |
| En tant qu'un administrateur, je souhaite d'affecter les utilisateurs CPRO aux boutiques                  | Ajouter les interfaces de la gestion des affectations <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultation</li><li>• Modification</li><li>• Suppression</li><li>• Affectation des utilisateurs</li><li>• Recherche</li></ul> et la logique derrière | 2          |
| En tant qu'un administrateur, je souhaite d'exporter les affectations des utilisateurs CPRO aux boutiques | Ajouter bouton “exporter” dans l'interface de gestion des utilisateurs et la logique derrière   | 3          |
| En tant qu'un utilisateur de Panoramix, je souhaite de simuler la page SRCD                               | Développer une interface SRCD   | 3          |


Tableau 5.1: User stories de sprint 2

### 5.2 Etude de réalisation du sprint 2

Cette section de notre projet présente les différents diagrammes de cas d'utilisation avec leurs raffinements

#### 5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global sprint 2

La figure 5.1 décrit le diagramme de cas d'utilisation global du sprint 2

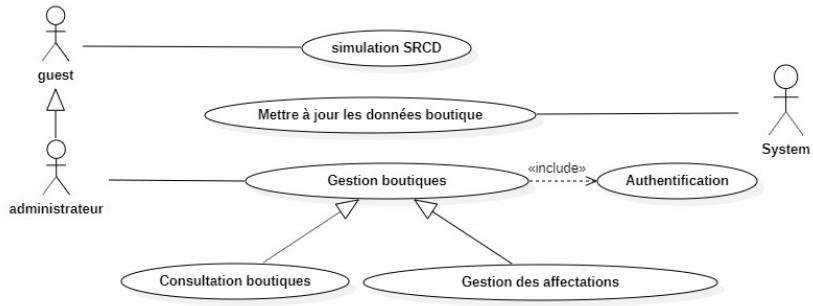

**Figure 5.1:** Diagramme de cas d'utilisation global sprint 2

### 5.2.2 Raffinement et description textuelle des diagrammes de cas d'utilisation

Dans cette section, nous présentons les diagrammes des cas d'utilisation détaillés et leurs descriptions textuelles.

### **5.2.2.1 Description textuelle du cas d'utilisation «simulation SRCD»**

Le tableau 5.2 contient la description textuelle du cas d'utilisation «simulation SRCD»

| Cas d'utilisation  | simulation SRCD   |
|--------------------|---|
| Acteurs            | Toute personne ayant l'accès à la page  |
| Résumé             | Semble à la page bouchon qui sert à simuler le mécanisme que le client est inscrit en entrant à la boutique |
| Scénario principal | L'utilisateur remplit le formulaire par :<br>code edo de boutique<br>CUID de client<br>id d'établissement   |
| Post condition     | Le client sera ajouté au fil d'attente  |

**Tableau 5.2:** Description textuelle du cas d'utilisation «simulation SRCD»

### **5.2.2.2 Description textuelle du cas d'utilisation «consultation boutiques»**


Le tableau 5.3 contient la description textuelle du cas d'utilisation «consultation boutiques»

| Cas d'utilisation  | consultation boutiques  |
|--------------------|---|
| Acteurs            | Administrateur  |
| Résumé             | L'administrateur peut consulter les données boutique via l'interface  |
| Précondition       | L'administrateur doit être authentifié  |
| Scénario principal | L'administrateur accède à la page des données boutique, il peut faire une recherche et il peut voir toutes informations concernant une boutique |

**Tableau 5.3:** Description textuelle du cas d'utilisation «consultation boutiques»

### 5.2.2.3 Cas d'utilisation «affectation utilisateurs aux boutiques»

La figure 5.2 illustre le raffinement du cas d'utilisation «affectation utilisateurs aux boutiques»

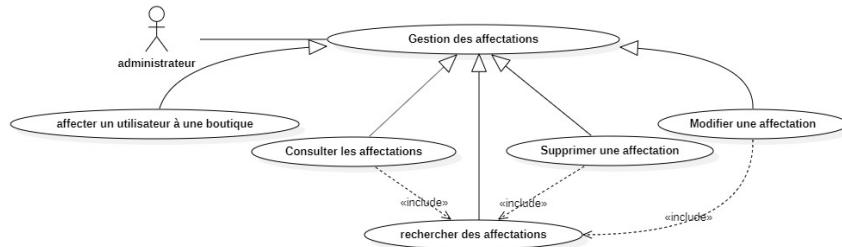

**Figure 5.2:** Cas d'utilisation «affectation utilisateurs aux boutiques»

#### Description textuelle du cas d'utilisation «affectation utilisateurs aux boutiques»

Le tableau 5.4 contient la description textuelle du cas d'utilisation «affectation utilisateurs aux boutiques»

| Cas d'utilisation  | Affectation utilisateurs aux boutiques   |
|--------------------|--|
| Acteurs            | Administrateur   |
| Résumé             | L'administrateur peut affecter des utilisateurs aux boutiques  |
| précondition       | l'administrateur doit être authentifié<br>L'utilisateur doit être existant<br>La boutique doit être existante  |
| Scénario principal | Pour gérer les affectations, l'administrateur peut :<br>affecter un utilisateur à une boutique<br>Modifier une affectation<br>Supprimer une affectation<br>Consulter les affectations<br>Rechercher des affectations |
| Post condition     | Mettre à jour la liste des affectations  |

**Tableau 5.4:** Description textuelle du cas d'utilisation «affectation utilisateurs aux boutiques»

#### 5.2.2.4 Description textuelle du cas d'utilisation «mettre à jour les données boutiques»

Le tableau 5.5 contient la description textuelle du cas d'utilisation «affectation utilisateurs aux boutiques»

| Cas d'utilisation  | Affectation utilisateurs aux boutiques   |
|--------------------|--|
| Acteurs            | Système  |
| Résumé             | Un script Bash sera exécuté chaque matin pour exploiter les fichiers xml de serveur O3 afin d'obtenir les nouvelles données boutiques    |
| précondition       | Chaque jour les fichiers O3 doit être existes dans le dossier  |
| Scénario principal | Le script sera lancé chaque matin et les fichiers O3 seront archivés avec leurs état ( soit OK en cas de succès, soit KO en cas d'échec) |
| post condition     | Mettre à jour la liste des boutiques   |


**Tableau 5.5:** Description textuelle du cas d'utilisation «mettre à jour les données boutiques»

### 5.3 Conception

Dans cette partie, nous présentons les différents diagrammes de classes ainsi que de séquence détaillés pour ce sprint.

### 5.3.1 Diagramme de classes

la figure 5.3 illustre la structure statique du sprint 2 schématisée dans un diagramme de classe globale.

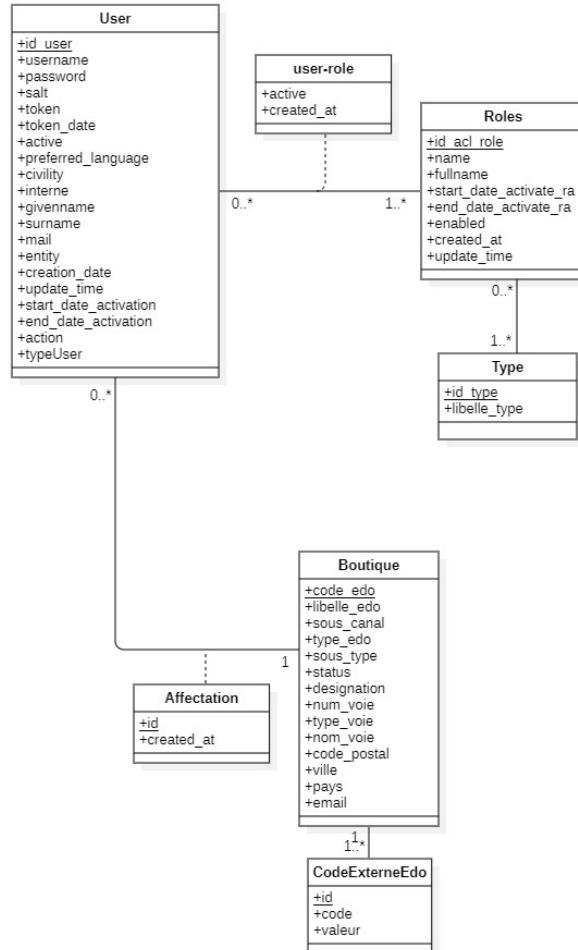

**Figure 5.3:** Diagramme de classes de sprint 2


### 5.3.2 Diagrammes de séquences détaillés

Nous allons maintenant passer à l'aspect dynamique des opérations représentées dans le diagramme de classe à l'aide des diagrammes de séquences de système et d'objets.

#### 5.3.2.1 Quelques diagrammes de séquences système de Sprint 2


Dans cette section, nous présenterons quelques diagrammes de séquences système de “module Boutique” tels que :

**Diagramme de séquences système d’ «affecter un utilisateur au boutique»**

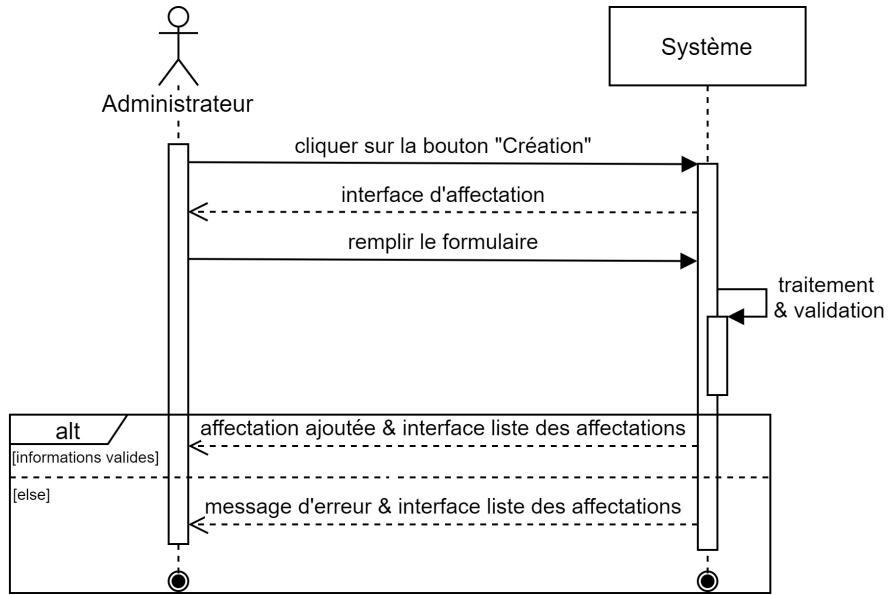


**Figure 5.4:** Diagramme de séquences système d'«affecter un utilisateur au boutique»

diagramme de séquences objets d'«affecter un utilisateur au boutique»

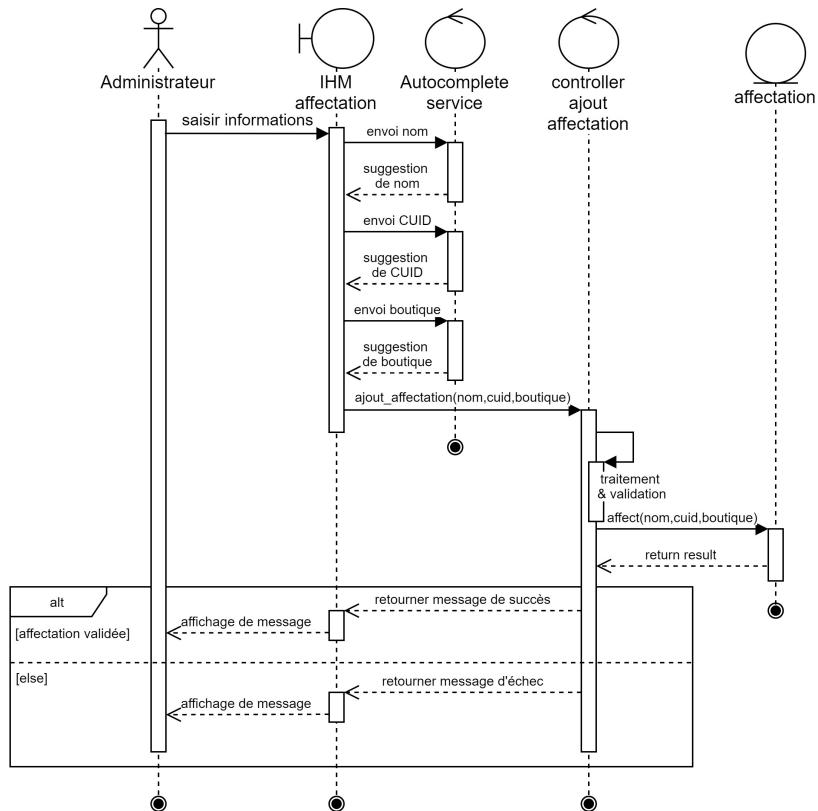

**Figure 5.5:** diagramme de séquences objets d'«affecter un utilisateur au boutique»

L'algorigramme de «mise à jour des données boutiques»

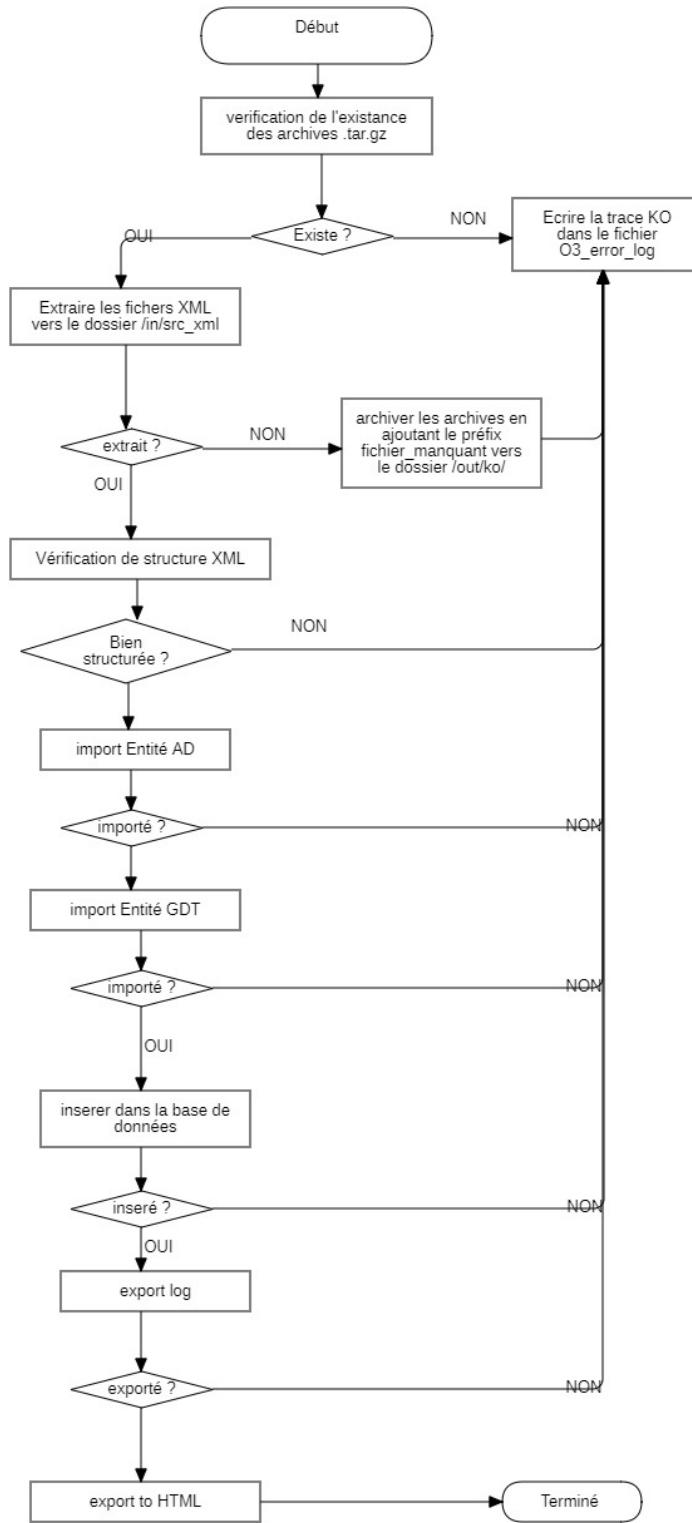

**Figure 5.6:** L'algorigramme de «mise à jour des données boutiques»

## 5.4 Réalisation

Dans cette section nous allons exposer les différentes interfaces réalisées dans le sprint 2.

### 5.4.1 Interfaces de consultation boutique

les captures d'écran ci-dessous représentent les deux IHMs de consultation boutique.

- Consultation des boutiques et recherche

**Figure 5.7:** Interface consultation des boutiques et recherche

- Voir les données d'une boutique

**Figure 5.8:** Interface voir les données d'une boutique

### 5.4.2 Interfaces de gestion des affectations

les captures d'écran ci-dessous représentent les différentes IHM de gestion des affectations.

- Consultation des affectations et recherche

## Chapitre 5. Sprint 2 – Module Boutique

**Figure 5.9:** Interface consultation des affectations et recherche

— Voir une affectation

**Figure 5.10:** Interface voir une affectation

— Affecter un utilisateur à une boutique

**Figure 5.11:** Interface affecter un utilisateur à une boutique


— Résultat d'exportation des affectations

|    | A                    | B                                    | C                |
|----|----------------------|--------------------------------------|------------------|
|    | Nom_Utilisateur      | Libelle_Boutique                     | Date_Affectation |
| 1  | Mohamed Aymen Fekiri | SAVERNE                              | 23/03/2020 14:46 |
| 3  | Fabien Skowronek     | ORANGE GDT TARNOS                    | 23/03/2020 14:46 |
| 4  | Nisrine Ziadia       | BEZIERS RIVE GAUCHE                  | 23/03/2020 14:46 |
| 5  | Nisrine Ziadia       | LA CIOTAT PARK                       | 23/03/2020 14:46 |
| 6  | Pierre-André Gay     | AUBERVILLIERS LE MILLENAIRE          | 23/03/2020 14:46 |
| 7  | Mohamed Aymen Fekiri | CARAIBES HTS DESTRELAND / 971 MOBILE | 24/03/2020 08:47 |
| 8  | Pierre-André Gay     | ARRAS CHURCHILL                      | 24/03/2020 13:07 |
| 9  | Romain Champdorge    | ORANGE GDT VIRY CHATILLON            | 24/03/2020 20:03 |
| 10 | Mohamed Aymen Fekiri | ORANGE GDT VIRY CHATILLON            | 25/03/2020 10:31 |
| 11 | Mohamed Aymen Fekiri | SAINTE CLOTILDE                      | 25/03/2020 10:33 |
| 12 | Mohamed Aymen Fekiri | SAINTE CLOTILDE                      | 30/03/2020 10:30 |
| 13 | Lassad KEFI          | SAVERNE                              | 02/04/2020 16:25 |
| 14 | Lassad KEFI          | SAINTE CLOTILDE                      | 03/04/2020 12:40 |
| 15 | Lassad KEFI          | SAVERNE                              | 03/04/2020 12:44 |
| 16 | Lassad KEFI          | ORANGE GDT LOUVIERS                  | 03/04/2020 13:34 |
| 17 | Lassad KEFI          | SAVERNE                              | 06/04/2020 13:17 |
| 18 | Lassad KEFI          | SAVERNE                              | 09/04/2020 08:34 |

**Figure 5.12:** Interface résultatat d'exportation des affectations

#### 5.4.3 Interface de simulation SRCD

la capture d'écran ci-dessous représente l'interface de simulation SRCD.

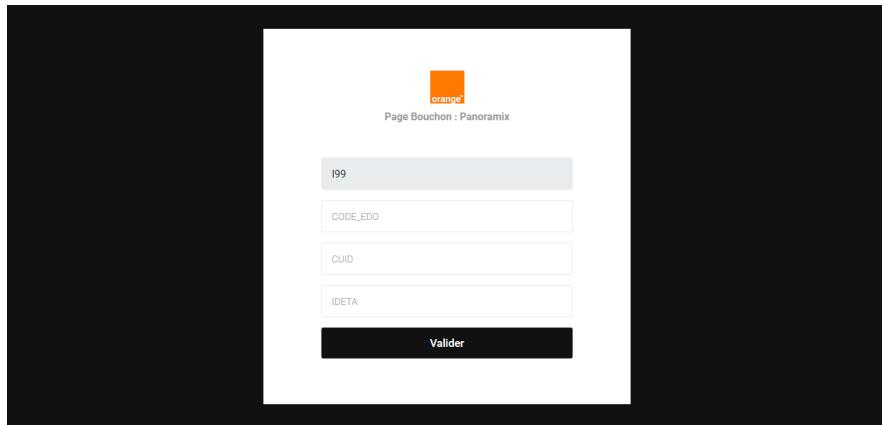

**Figure 5.13:** Interface de simulation SRCD

## Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons terminé le troisième sprint, qui a permis l'intégration de “module Boutique” et la gestion des affectations en rédigeant sa conception. Dans le chapitre suivant, nous commençons le sprint final de notre projet.

## SPRINT 3 – GESTION DES PEF

---

### Plan

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Backlog sprint . . . . .                   | 63 |
| 2 | Etude de réalisation du sprint 3 . . . . . | 64 |
| 3 | Conception . . . . .                       | 68 |
| 4 | Réalisation . . . . .                      | 71 |

## Introduction

Dans ce chapitre nous allons principalement nous intéresser à la fonctionnalité la plus importante de notre projet. Tout comme le sprint précédent, nous procéderons par étapes afin d'éviter d'ignorer une partie de ce sprint.

### 6.1 Backlog sprint

Dans le backlog du sprint, nous présenterons deux parties suivantes

#### 6.1.1 But de sprint

Le but de ce sprint est de gérer les PEF pour que chaque utilisateur peut les accéder lors l'ouverture de fiche client.

#### 6.1.2 User stories

Après avoir défini l'objectif du sprint, nous pouvons lister les user stories qui appartiennent au sprint. Le tableau 6.1 liste les différents user stories de notre sprint :

| User stories  | Tâches  | complexité |
|---|---|------------|
| En tant qu'un administrateur, je souhaite de gérer les catégories des PEF           | Djouter les interfaces de la gestion des catégories des PEF : <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultation</li><li>• Ajout</li><li>• Modification</li><li>• Suppression</li><li>• Recherche et la logique derrière</li></ul>  | 2          |
| En tant qu'un administrateur, je souhaite de gérer les types des catégories des PEF | Ajouter les interfaces de la gestion des types de catégories : <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultation</li><li>• Ajout</li><li>• Modification</li><li>• Suppression</li><li>• Recherche et la logique derrière</li></ul> | 2          |
| En tant qu'un administrateur, je souhaite de gérer les PEF                          | Ajouter les interfaces de la gestion des PEF : <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultation</li><li>• Ajout</li><li>• Modification</li><li>• Suppression</li><li>• Recherche et la logique derrière</li></ul>                 | 2          |
| En tant qu'un administrateur, je souhaite de consulter les types des PEF            | Ajouter les interfaces de consultation des types des PEF : <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultation</li><li>• Recherche et la logique derrière</li></ul>  | 3          |

| User stories   | Tâches  | complexité |
|--|---|------------|
| En tant qu'un administrateur, je souhaite de gérer la visibilité des PEF au boutique                                   | Ajouter les interfaces de la gestion de visibilité des PEF : <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultation</li><li>• Ajout</li><li>• Modification</li><li>• Suppression</li><li>• Recherche</li></ul> et la logique derrière | 1          |
| En tant qu'un conseiller client réactif, je souhaite de consulter les PEF disponibles lors l'ouverture de fiche client | Fournir la liste des PEF au conseiller client réactif en fonction de type de l'utilisateur ( CPRO pour boutique ou 3901 pour centre d'appel) de catégorie et de type de catégorie   | 1          |
| En tant qu'un administrateur, je souhaite d'avoir une vue totale des logs des APIs                                     | Développer une interface qui comporte les informations complètes de logs APIs   | 2          |
| En tant qu'un administrateur, je souhaite de tracer toutes actions prises par les utilisateurs sur l'application       | Elaborer les logs de navigation sur l'application et les actions prises   | 3          |

Tableau 6.1: User stories de sprint 3

## 6.2 Etude de réalisation du sprint 3

Cette section de notre projet présente les différents diagrammes de cas d'utilisation avec leurs raffinements.

### 6.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global sprint 3

La figure 6.1 décrit le diagramme de cas d'utilisation global du sprint 3.

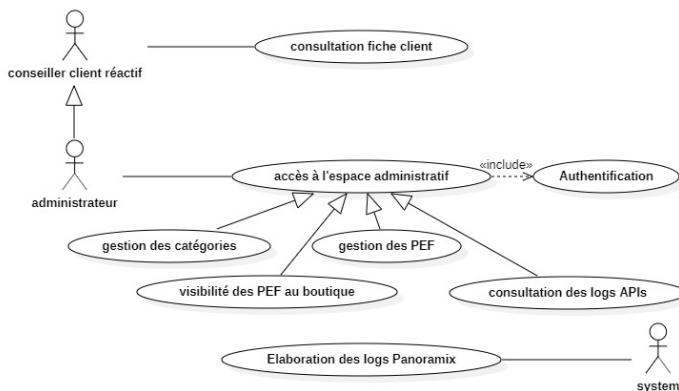



Figure 6.1: Diagramme de cas d'utilisation global sprint 3

### 6.2.2 Raffinement et description textuelle des diagrammes de cas d'utilisation

Dans cette section, nous présentons les diagrammes des cas d'utilisation détaillés et leurs descriptions textuelles.

#### 6.2.2.1 Cas d'utilisation «gestion des catégories»

La figure 6.2 illustre le raffinement du cas d'utilisation « gestion des catégories »

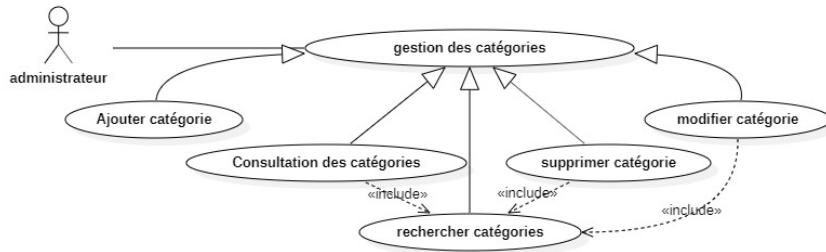

**Figure 6.2:** Gas d'utilisation «gestion des catégories»

#### Description textuelle du cas d'utilisation «gestion des catégories»


Le tableau 6.2 contient la description textuelle du cas d'utilisation «gestion des catégories»

| Cas d'utilisation  | Gestion des catégories   |
|--------------------|--|
| Acteur             | Administrateur   |
| Résumé             | L'administrateur peut gérer les catégories   |
| Précondition       | L'administrateur doit être authentifié   |
| Scénario principal | Pour gérer les catégories, l'administrateur peut :<br>Ajouter une catégorie<br>Modifier une catégorie ou les types d'une catégorie<br>Supprimer une catégorie<br>Consulter les catégories<br>Rechercher des catégories |
| Post condition     | Mettre à jour la liste des catégories  |

**Tableau 6.2:** Description textuelle du cas d'utilisation «gestion des catégories»

#### 6.2.2.2 Cas d'utilisation «gestion des PEF»

La figure 6.3 illustre le raffinement du cas d'utilisation «gestion des PEF»

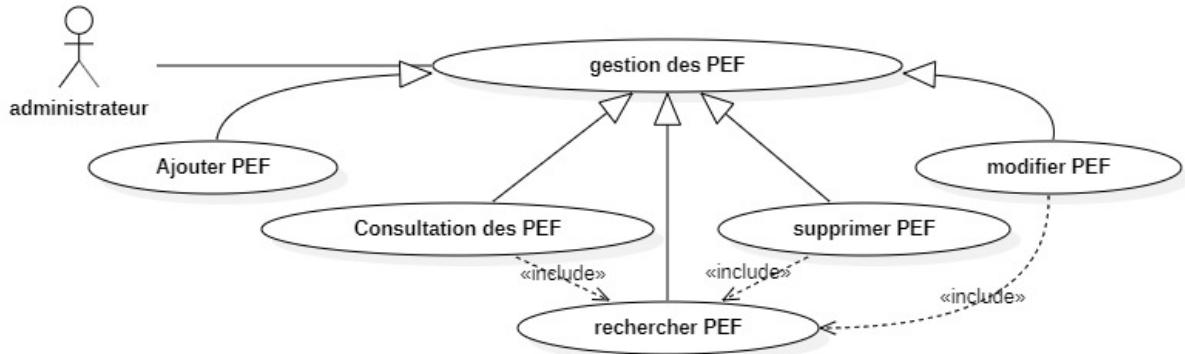

**Figure 6.3:** Cas d'utilisation «gestion des PEF»

#### Description textuelle du cas d'utilisation «gestion des PEF»


Le tableau 6.3 contient la description textuelle du cas d'utilisation «gestion des PEF».

| Cas d'utilisation  | Gestion des PEF  |
|--------------------|--|
| Acteur             | Administrateur   |
| Résumé             | L'administrateur peut gérer les PEF  |
| Précondition       | L'administrateur doit être authentifié   |
| Scénario principal | Pour gérer les PEF , l'administrateur peut :<br>Ajouter un PEF<br>Modifier un PEF<br>Supprimer un PEF<br>Consulter les PEF<br>Rechercher des PEF |
| Post condition     | Mettre à jour la liste des PEF   |

**Tableau 6.3:** Description textuelle du cas d'utilisation «gestion des PEF»

#### 6.2.2.3 Cas d'utilisation «visibilité des PEF au boutique»

La figure 6.4 illustre le raffinement du cas d'utilisation «gestion des PEF»

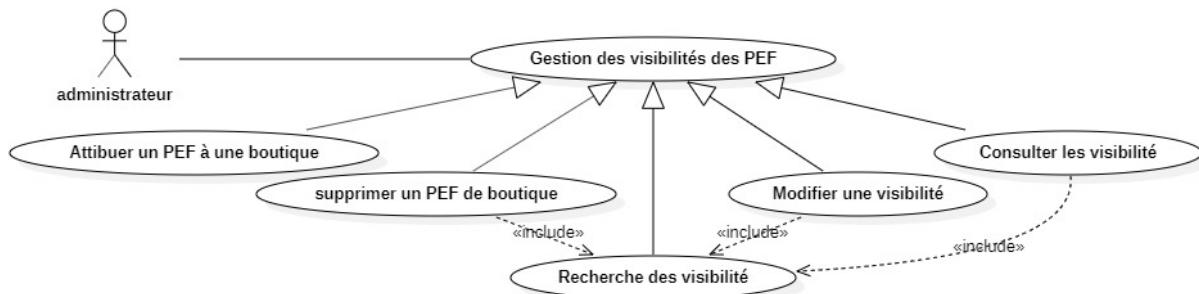

**Figure 6.4:** Cas d'utilisation «visibilité des PEF au boutique»

#### Description textuelle du cas d'utilisation «visibilité des PEF au boutique»

Le tableau 6.4 contient la description textuelle du cas d'utilisation «visibilité des PEF au boutique»

|                    |   |
|--------------------|---|
| Cas d'utilisation  | Visibilité des PEF au boutique  |
| Acteur             | Administrateur  |
| Résumé             | L'administrateur peut donner l'autorité à une boutique pour utiliser un tel PEF   |
| Précondition       | l'administrateur doit être authentifié<br>La boutique doit être existante<br>Le PEF doit être existant  |
| Scénario principal | Pour gérer la visibilité , l'administrateur peut :<br>ajouter un PEF à une boutique<br>Modifier la visibilité de boutique<br>limiter la visibilité de boutique<br>Consulter les visibilités des boutiques<br>Rechercher des visibilités boutiques |
| Post condition     | Mettre à jour la liste des visibilités  |

**Tableau 6.4:** Description textuelle du cas d'utilisation «visibilité des PEF au boutique»

#### 6.2.2.4 Description textuelle du cas d'utilisation «consultation fiche client»

Le tableau 6.5 contient la description textuelle du cas d'utilisation «consultation fiche client»

|                    |  |
|--------------------|--|
| Cas d'utilisation  | Consultation fiche client  |
| Acteur             | Le conseiller client réactif et l'administrateur   |
| Résumé             | Les acteurs auront une liste des PEF classés selon leur catégorie en fonction de type d'utilisateur, type des catégories   |
| Précondition       | L'acteur doit être authentifié<br>Ouvrir une fiche client  |
| Scénario principal | Pour consulter les PEF, l'acteur doit ouvrir une fiche client. Puis un menu sera affiché contenant la liste des applications.<br>Cette dernière contient les PEF classés selon leurs catégories. |

**Tableau 6.5:** Description textuelle du cas d'utilisation «consultation fiche client»

#### 6.2.2.5 Description textuelle du cas d'utilisation «consultation des logs API»

Le tableau 6.6 contient la description textuelle du cas d'utilisation «consultation des logs API»

|                    |   |
|--------------------|---|
| Cas d'utilisation  | consultation des logs API   |
| Acteur             | administrateur  |
| Résumé             | L'administrateur peut consulter les logs des APIs   |
| précondition       | l'administrateur doit être authentifié<br>Les fichiers logs doivent être existants  |
| scénario principal | Pour consultation des logs API , l'administrateur va consulter le tableau des statistiques des logs.<br>Si l'administrateur souhaite d'avoir des informations détaillées, il peut cliquer sur la colonne de table et un modal sera affiché contenant toutes les détails |

**Tableau 6.6:** Description textuelle du cas d'utilisation «consultation des logs API»

#### **6.2.2.6 Description textuelle du cas d'utilisation «élaboration des logs Panoramix»**

Le tableau 6.7 contient la description textuelle du cas d'utilisation «élaboration des logs Panoramix»

| Cas d'utilisation  | Elaboration des logs Panoramix   |
|--------------------|--|
| Acteur             | Système  |
| Résumé             | Après chaque action prise par les utilisateurs, le système doit écrire dans le log cette action en détails   |
| Précondition       | Une action est prise par un utilisateur  |
| Scénario principal | <p>Chaque navigation ou action prise sur Panoramix, le système doit décrire cette action sous un tel format structuré qui comporte les informations suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date d'action</li> <li>• Heure d'action</li> <li>• CUID d'utilisateur</li> <li>• Nom d'utilisateur</li> <li>• Prénom de l'utilisateur</li> <li>• Sujet d'action</li> <li>• L'action</li> <li>• Etat d'action</li> <li>• Rôle d'utilisateur</li> <li>• Département d'utilisateur</li> <li>• etc..</li> </ul> <p>Ces champs doivent être séparés par une “;”</p> |
| Post condition     | Le fichier log sera rédigé   |

**Tableau 6.7:** Description textuelle du cas d'utilisation «élaboration des logs Panoramix»

### **6.3 Conception**

Dans cette partie, nous présentons les différents diagrammes de classes ainsi que de séquence détaillés pour ce sprint.

### 6.3.1 Diagramme de classes

la figure 6.5 illustre la structure statique du sprint 3 schématisé dans un diagramme de classe

globale.

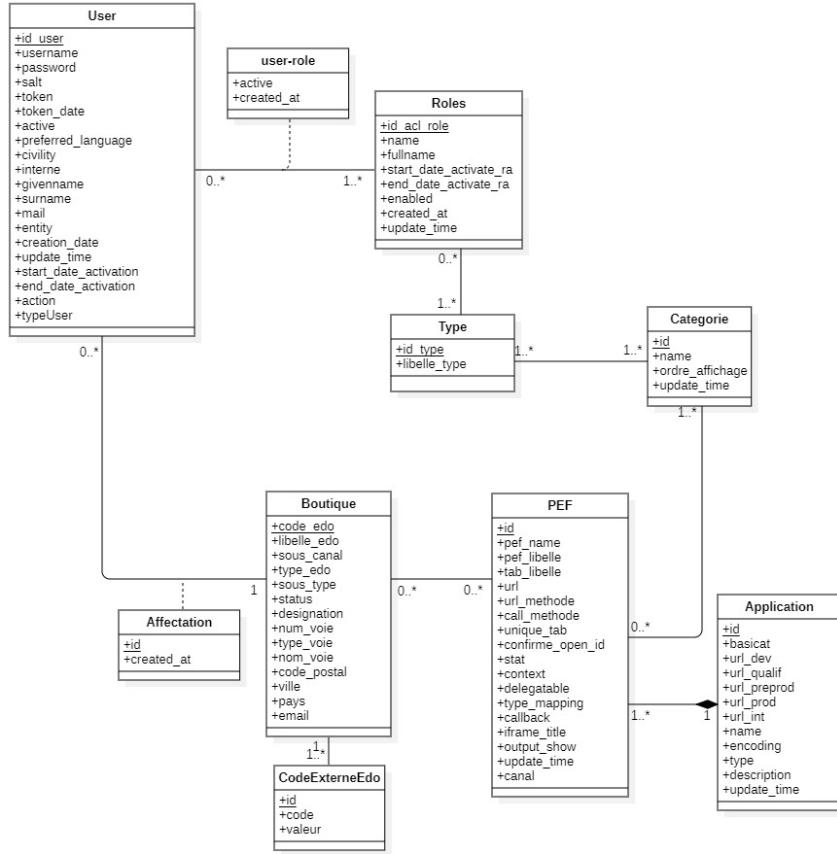


Figure 6.5: Diagramme de classes sprint 3


### 6.3.2 Diagrammes de séquences détaillés

Nous allons maintenant passer à l'aspect dynamique des opérations représentées dans le diagramme de classe à l'aide des diagrammes de séquences de système et d'objets.

#### 6.3.2.1 Quelques diagramme de séquences système de Sprint 3

Dans cette section, nous présenterons quelques diagrammes de séquences système de «gestion des PEF» tels que :

### Diagramme de séquences système de «visibilité des PEF au boutique»

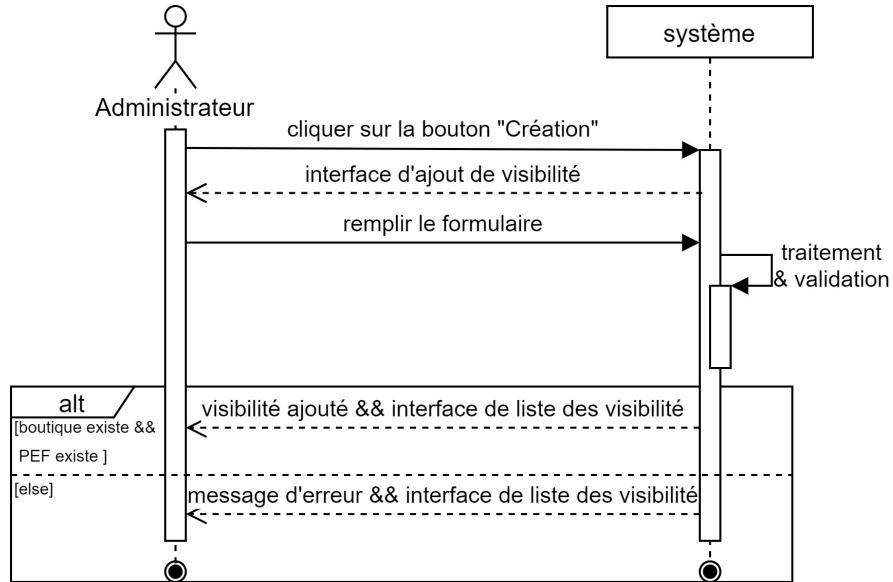


**Figure 6.6:** Diagramme de séquences système de «visibilité des PEF au boutique»

#### 6.3.2.2 Quelques diagramme de séquences objets de Sprint 3


Nous présentons dans ce qui suit quelques diagrammes de séquences objets détaillés du sprint 3.

### Diagramme de séquences d'objets de «consultation logs API»

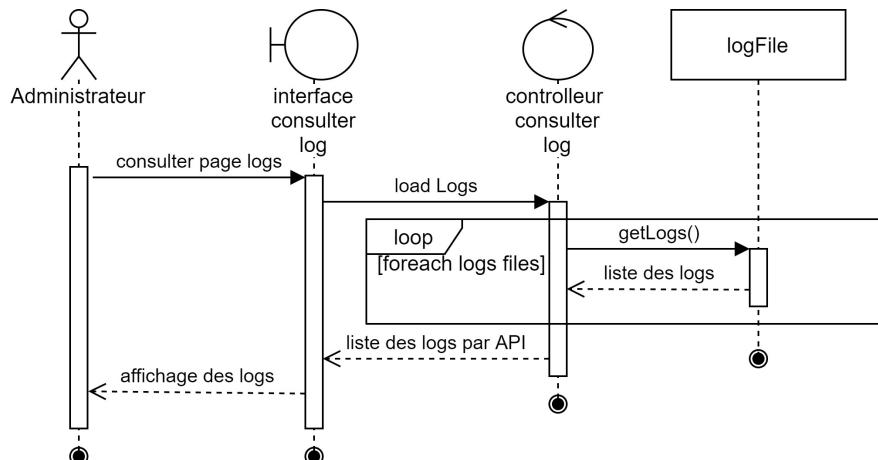

**Figure 6.7:** Diagramme de séquences d'objets de «consultation logs API»

### Diagramme de séquences d'objets de «fiche client»

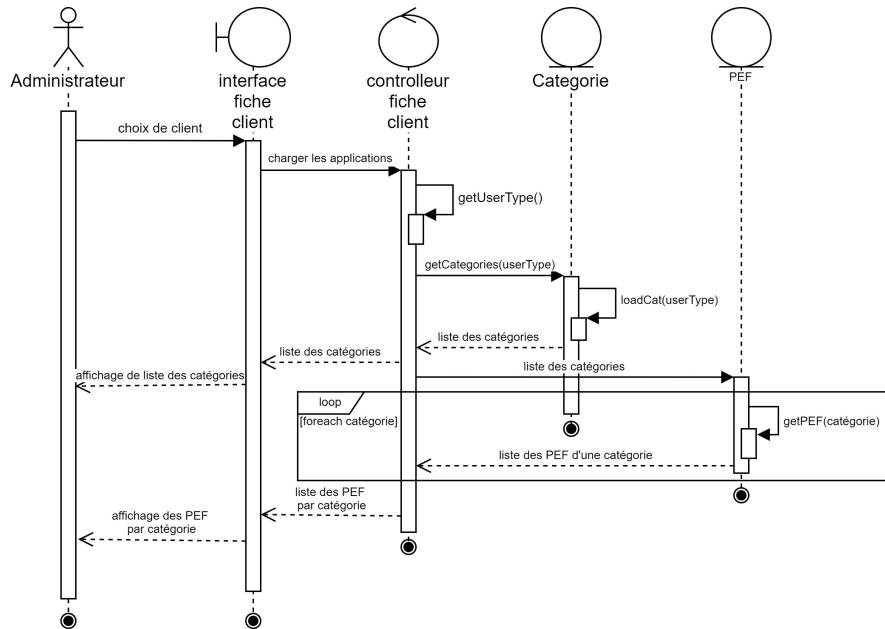

**Figure 6.8:** Diagramme de séquences d'objets de «fiche client»

## 6.4 Réalisation

Dans cette section, nous allons exposer les différentes interfaces réalisées dans le sprint 3.

### 6.4.1 Interfaces de gestion des catégories

- Consultation des catégories et recherche

The screenshot shows a web-based administrative interface for managing categories. At the top, there's a navigation bar with links like 'Administration', 'MdM Internet', 'Alerte', 'Admin des Applications', 'Admin Parcours Guidés', and 'Lassad KEFI'. Below the navigation, a breadcrumb path indicates the current location: 'Admin des applications > Gestion des catégories > Liste'.

The main area is titled 'Liste des éléments' (List of elements). It features a search form with fields for 'name:' and 'Ordre\_Affichage:', and buttons for 'Recherche' (Search) and 'Réinitialisation' (Reset).

Below the search form is a table listing categories. The columns are 'Libelle !!', 'Ordre\_Affichage ↑', and 'Actions'. The rows list various categories such as 'Découvert', 'Avant vente', 'Commande', 'Paiement', 'Gestion', 'Formulaire', 'Après-Vente et Assistance', 'Accompagnement Client', 'Autres Demandes', and 'Prise de commande'. Each row has a small edit icon in the 'Actions' column.

At the bottom right of the table, there's a red 'Création' (Creation) button. The footer of the page includes standard browser navigation icons and status information like '0,574MB', '0,246s', and '7,219'.

**Figure 6.9:** Interface consultation des catégories et recherche

- Modifier ou créer une catégories

Panoramix Administration M&M Internet Alerte Admin des Applications Admin Parcours Guidés Lassad KEFI

Visualisation des logs

Admin des applications > Gestion des catégories > modifier

**Modifier un élément**

name\*: Découverte

Ordre\_Affichage : 0

**Validation** **Réinitialisation** **Retour**

Figure 6.10: Interface modifier une catégorie

— Supprimer une catégories

Panoramix Administration M&M Internet Alerte Admin des Applications Admin Parcours Guidés Lassad KEFI

Visualisation des logs

Admin des applications > Gestion des catégories > supprimer

**Supprimer un élément**

En cliquant sur le lien "Supprimer", les données de cet élément vont être irrémédiablement perdues.

Assurez-vous de vraiment vouloir supprimer cet élément avant de cliquer sur le bouton "Supprimer".

**Supprimer** **Retour**

Figure 6.11: Interface supprimer une catégorie

#### 6.4.2 Interfaces de gestion des type de catégories

— Consultation des types des catégories

Panoramix Administration M&M Internet Alerte Admin des Applications Admin Parcours Guidés Lassad KEFI

Visualisation des logs

Types des Catégories > liste

**Liste des éléments**

Q Recherche


| Catégorie             | Type       | ACTIONS  |
|-----------------------|------------|--|
| Accompagnement Client | CPro, 3901 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Avant vente           | 3901, CPro | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Découverte            | CPro       | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Paiement              | CPro       | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

**Creation**

Figure 6.12: Interface consultation des types des catégories

## Chapitre 6. Sprint 3 – Gestion des PEF

- Voir un type des catégories



Types des Catégories > visualiser

### Visualiser un élément

| Libellé   | Valeur                |
|-----------|-----------------------|
| Catégorie | Accompagnement Client |
| Type      | CPro, 3901            |

[Modifier](#) [Retour](#)

9.32MB 1.26s 7.2.19

Figure 6.13: Interface voir un type des catégories

- Modifier ou créer un type des catégories



Types des Catégories > modifier

### Modifier un élément

Catégorie\*:

Type\*:

[Soumettre](#)

[Retour](#)

9.5MB 1.11s 7.2.19

Figure 6.14: Interface modifier un type des catégories

- Supprimer un type des catégories



Types des Catégories > supprimer

### Supprimer un élément

En cliquant sur le lien "Supprimer", les données de cet élément vont être irrémédiablement perdues.  
Assurez-vous de vraiment vouloir supprimer cet élément avant de cliquer sur le bouton "Supprimer".

[Supprimer](#) [Retour](#)

8.57MB 840.73ms 7.2.19

Figure 6.15: Interface supprimer un type des catégories

### 6.4.3 Interfaces de gestion des PEF

- Consultation des PEF et recherche

| BASICAT | Application | Nom pef IT                      | Libellé PEF IT                   | URL IT  | Complément url IT                    | Actions |
|---------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---------|
| 040     | eTASK       | formulaires_rest_etask_commande | Formulaires spécifiques commande | http://rg24-05-03dev-e-task-formulaires.si.francetelecom.fr/gassi.php       |                                      |         |
| 10L     | NEGOCE      | negoce_derogations_commerciales | Dérogations commerciales         | http://10-01dev-quaiorange.sso-dev-off.si.francetelecom.fr                  | /mvc/account/externe/panoramix?      |         |
| 10L     | NEGOCE      | Negoce_PEF_mdm                  | Negoce mdm offre mobile          | http://10-01dev-quaiorange.sso-dev-off.si.francetelecom.fr                  | /mvc/account/externe/panoramix?      |         |
| 13M     | RECLANOO    | Formulaire_RECLA                | Formulaire RECLA                 | http://dvdsd688.rouen.francetelecom.fr:1080                                 | /default/interfaces/checkinterfaces? |         |
| 15L     | FACILITOOG  | facilitoo_fiche_commande        | Fiche commande                   | http://facilitoo-nice.si.francetelecom.fr                                   | /identification/force.php?           |         |
| 22F     | BOI         | pf_fibre                        | Prise d'Internet Fibre           | https://boutique.orange.fr  | /eligibilite/ADRs=1                  |         |
| 22F     | BOI         | formulaire_pif                  | Formulaire PIF                   | https://boutique.orange.fr  | /formulaireFibre.aspx                |         |
| 31E     | E-NOV       | E-NOV_creation_devis            | Deviseur PBX, Multig...          | http://rg25-31e-05dev-envo-mes-80.si.francetelecom.fr/index.php/users/login | /users/login                         |         |
| 31E     | E-NOV       | E-NOV_PG_creation_devis         | PG creation devis                | http://rg25-31e-05dev-envo-mes-80.si.francetelecom.fr/index.php/users/login | /users/login?                        |         |
| 31E     | E-NOV       | E-NOV_PG_accompagner_client     | PG accompagner le client         | http://rg25-31e-05dev-envo-mes-80.si.francetelecom.fr/index.php/users/login | /users/indexInvoices?                |         |

Figure 6.16: Interface consultation des PEF et recherche

- Voir les données d'un PEF

| Llibellé       | Valeur                           |
|----------------|----------------------------------|
| id             | 63                               |
| id_application | 29753                            |
| pef_name       | formulaires_rest_etask_commande  |
| pef_libelle    | Formulaires spécifiques commande |
| url            |                                  |
| url_methode    |                                  |
| call_methode   | 0                                |
| stat           | 1                                |
| context        | 1                                |
| delegatable    | 1                                |
| type_mapping   | 0                                |

Figure 6.17: Interface voir les données d'un PEF

- Modifier ou créer un PEF

## Chapitre 6. Sprint 3 – Gestion des PEF

Panoramix Administration Mdm Internet Alerte Admin des Applications Admin Parcours Guidés Lassad KEFI

ApplicationPef > modifier

### Modifier un PEF

Application.\* : eTASK

pef name.\* : formulaires\_resil\_etask\_commande

pef libelle.\* : Formulaires spécifiques commande

Catégories : Aucune sélection

url : http://rpg24-040-03dev-etask-formulaire.si.francetelecom.fr/gassi.php

complément url :

call méthode.\* : post

stat.\* : Oui

Context.\* : Client

delegatable.\* : Oui

type mapping.\* : Post

Type d'affichage : Iframe

Posture Juridique.\* : Distributeur, Opérateur

Univers : Fixe, Internet (dont Cloud), Mobile et M2M, PABX et téléphonie d'entreprise

**Soumettre** **Retour**

Figure 6.18: Interface modifier ou créer un PEF

### — Supprimer un PEF

Panoramix Administration Mdm Internet Alerte Admin des Applications Admin Parcours Guidés Lassad KEFI

ApplicationPef > supprimer

### Supprimer un élément

En cliquant sur le lien "Supprimer", les données de cet élément vont être irrémédiablement perdues.

Assurez-vous de vraiment vouloir supprimer cet élément avant de cliquer sur le bouton "Supprimer".

**Supprimer** **Retour**

Figure 6.19: Interface supprimer un PEF

#### 6.4.4 Interfaces de consultation des types de PEF

- Consultation des types de PEF et recherche

The screenshot shows a search form with fields for 'PEF:' and 'Type :'. Below the form is a table listing PEF types:

| PEF                                     | Type ID   |
|---|-----------|
| Ajouter aux migrations                  | CPro_3901 |
| BASé d'information Commerciale          | CPro      |
| ClickAndGo                              | CPro_3901 |
| Création devis offres mobilité          | CPro_3901 |
| Décaisonnel Aide à la Vente Entreprises | CPro_3901 |
| Dérogations commerciales                | CPro_3901 |
| Deviseur PBEX, Multilogues,...          | CPro_3901 |
| Disponibilité de nom de domaine         | CPro_3901 |
| Documents clients                       | CPro      |
| Eligibilité ACSL                        | CPro_3901 |

Pagination: Première | Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suivant | Dernier |

Figure 6.20: Interface consultation des types de PEF et recherche

- Voir un type de PEF

The screenshot shows a table with two rows: Libellé and Valeur.

| Libellé | Valeur     |
|---------|------------|
| PEF     | ClickAndGo |
| Type    | CPro_3901  |

Buttons: Modifier | Retour

Figure 6.21: Interface voir un type de PEF

#### 6.4.5 Interfaces de visibilité des PEF aux boutiques

- Consultation des visibilités et recherche

The screenshot shows a search form with fields for 'PEF:' and 'Boutique :'. Below the form is a table listing PEF visibility details:

| PEF                            | Boutique           | ACTIONS   |
|--------------------------------|--------------------|---|
| BASé d'Information Commerciale | ORANGE GDT LOUVRES | <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> |
| Création devis offres mobilité | SAVERNE            | <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> |
| Normal envoi                   | ORANGE GDT LOUVRES | <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> |
| Prélèvement Auto internet      | SAVERNE            | <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> |

Buttons: Création

Figure 6.22: Interface consultation des visibilités et recherche

- Voir une visibilité



**Figure 6.23:** Interface voir une visibilité

- Modifier ou créer une visibilité




**Figure 6.24:** Interface modifier ou créer une visibilité

- Supprimer une visibilité



**Figure 6.25:** Interface supprimer une visibilité

#### 6.4.6 Interfaces de consultation des PEF au fiche client

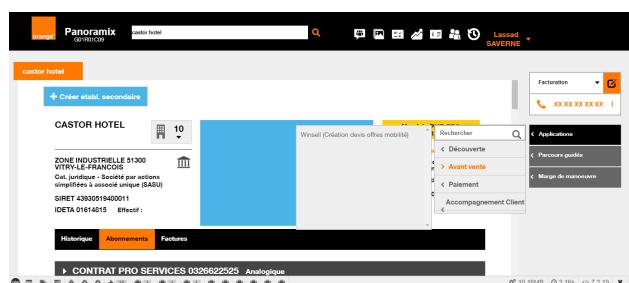

**Figure 6.26:** Interface de consultation des PEF au fiche client

#### 6.4.7 Interface de consultation des log API

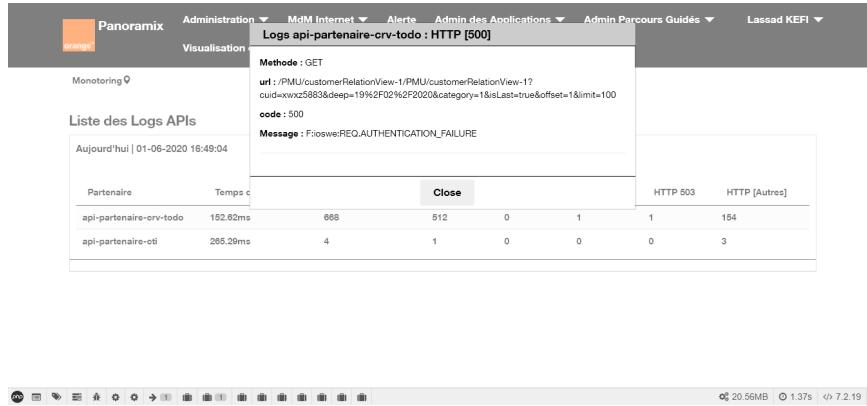


Figure 6.27: Interface de consultation des log API

#### 6.4.8 Capture de fichier de logs d’application Panoramix

```

2020-06-01:16:46:01;VMQ2707;KEFI:Lassad;Type:PEF;INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;CASTOR HOTEL;1614815
2020-06-01:16:46:01;VMQ2707;KEFI:Lassad;Type:PEF;INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;CASTOR HOTEL;1614815
2020-06-01:16:46:01;VMQ2707;KEFI:Lassad;Type:PEF;INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;CASTOR HOTEL;1614815
2020-06-01:16:48:43;VMCM2707;KEFI:Lassad;Type:PEF;VIEH:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;CASTOR HOTEL;1614815
2020-06-01:16:48:43;VMCM2707;KEFI:Lassad;Type:PEF;VIEH:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;CASTOR HOTEL;1614815
2020-06-11:12:37:52;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:12:45:20;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:12:44:54;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:12:45:20;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:12:49:23;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:12:49:23;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:13:03:45;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-08:14:03:20;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:13:24:28;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:08:15;VMCM2707;KEFI:Lassad;CONNEXION:HORS_CI:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:19:00;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:19:05;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:19:06;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:19:07;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:19:08;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-08:14:20:10;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:20:21;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:20:22;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:20:23;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:20:24;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:20:25;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:20:26;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:20:27;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:22:31;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:22:35;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:22:41;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:22:44;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;
2020-06-11:14:22:56;VMCM2707;KEFI:Lassad;Affection:INDEX:OK;;;;administrators;;Orange/DEF/DMAP/DZPRO RAA/FRONT/1016/1016 ACY 1;;

```

Figure 6.28: Capture de fichier de logs d’application Panoramix

## Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons terminé le dernier sprint de notre application Panoramix et donc nous avons terminé le dernier release en traitant les détails de la réalisation de notre sprint et en montrant les différentes interfaces de notre application.

# Conclusion générale

Ce stage, a été, sous plusieurs aspects riches d'enseignements, nous avons commencé dans un premier lieu par comprendre le contexte général de notre application et identifier les différents besoins de notre futur système. Nous avons préparé par la suite notre planning de travail en respectant les priorités de nos besoins suite à une discussion entre l'équipe. Ce projet de fin d'études a été réalisé au sein de la société Sofrecom Tunisie. Il consiste à la refonte l'application web Panoramix qui assure l'interaction entre les clients PRO PME et les conseillers réactifs.

Le présent manuscrit détaille toutes les étapes par lesquelles nous sommes passées pour arriver au résultat attendu. Nous avons essayé tout au long de notre travail de construire notre application incrément par incrément en utilisant la méthodologie Scrum.

Ce travail nous a été très instructif de point de vue des connaissances acquises. Il nous a procuré une opportunité pour, d'une part aborder un domaine métier et d'autre part confirmer une fois de plus nos connaissances dans le développement PHP ou les tests de non régression et toucher de près plusieurs aspects du cycle de vie d'un produit logiciel.

Par ailleurs, d'un point de vue technologique, le projet a été très enrichissant puisqu'il nous a donné l'occasion d'étudier et d'utiliser une panoplie de technologies (Jenkins, Robot Framework, OFT, ...).

Hormis le côté technique, ce projet a été une opportunité pour appréhender le travail dans une hiérarchie professionnelle au sein d'une grande société et, les difficultés inhérentes comme la répartition du temps et des efforts. En ainsi que les bonnes pratiques nécessaires à la réalisation d'un produit de qualité. Pour conclure, nous estimons avoir satisfait les objectifs initialement fixés, à savoir la refonte l'application web Panoramix d'Orange France.

Ce travail a accompli ses objectifs, mais comme toute œuvre humaine il ne prétend pas la perfection et nécessite alors des améliorations. Dans cette optique, l'application peut être amélioré en changeant la solution actuelle en des micro-services. En plus, il sera toujours intéressant d'ajouter un module pour superviser les composants de système et les composants matériels en temps réel.

# Bibliographie & Netographie

- [1] (2015). « Qu'est-ce qu'une expérience client de qualité à l'ère digitale ? » [Accès le 02-07-2020], Orange, adresse : <https://www.orange.com/fr/content/download/37398/1148540/version/3/file/Chapitre%204.pdf>.
- [2] (Jul. 2019). « Présentation de Sofrecom. » [Accès le 30-06-2020], Sofrecom, adresse : <https://www.sofrecom.com/fr/a-propos-de-nous/notre-entreprise>.
- [3] (Fév. 2018). « Présentation de Sofrecom Tunisie. » [Accès le 30-06-2020], Sofrecom Tunisie, adresse : <https://www.keejob.com/offres-emploi/companies/2241/sofrecom-tunisie/>.
- [4] Y. DAMMAK, « Projet « PANORAMIX» Version G1R 1, » Sofrecom, rapp. tech., 2017, [Accès le 01/07/2020].
- [5] (Fév. 2018). « Définition d'outil Eclipse IDE. » [Accès le 01-07-2020], Eclipse Foundation, adresse : <https://www.eclipse.org/ide>.
- [6] (Jui. 2019). « Définition d'outil Visual studio Code. » [Accès le 01-07-2020], Visual studio Code, adresse : <https://code.visualstudio.com/docs>.
- [7] (Nov. 2019). « Définition d'outil Laragon. » [Accès le 01-07-2020], Laragon, adresse : <https://laragon.org/why-laragon/>.
- [8] (Fév. 2012). « Définition d'outil Apache. » [Accès le 01-07-2020], Apache, adresse : [https://httpd.apache.org/ABOUT\\\_APACHE.html](https://httpd.apache.org/ABOUT\_APACHE.html).
- [9] (Fév. 2016). « Définition d'outil MariaDB. » [Accès le 01-07-2020], MariaDB Foundation, adresse : <https://mariadb.org/documentation/>.
- [10] (Avr. 2019). « Définition d'outil HeidiSQL. » [Accès le 01-07-2020], HeidiSQL, adresse : <https://www.heidisql.com/>.
- [11] (Jui. 2018). « Définition d'outil SeleniumLibrary. » [Accès le 01-07-2020], Robot Framework, adresse : <https://robotframework.org/SeleniumLibrary/SeleniumLibrary.html>.
- [12] (Jui. 2018). « Définition d'outil Robot Framework. » [Accès le 01-07-2020], Robot Framework, adresse : <https://robotframework.org/>.
- [13] (Oct. 2018). « Définition d'outil Jenkins. » [Accès le 01-07-2020], Jenkins, adresse : <https://www.jenkins.io/>.
- [14] N. VAIDYA. (Mai 2020). « Définition d'outil Geckodriver. » [Accès le 01-07-2020], Edureka, adresse : <https://www.edureka.co/blog/selenium-chromedriver-and-geckodriver/>.
- [15] (Janv. 2007). « Définition d'outil Xvfb. » [Accès le 02-07-2020], X.org, adresse : <https://www.x.org/releases/X11R7.6/doc/man/man1/Xvfb.1.xhtml>.
- [16] (Mars 2020). « Définition d'outil Email Extension. » [Accès le 01-07-2020], Jenkins, adresse : <https://plugins.jenkins.io/email-ext/>.
- [17] (Juin 2020). « Définition d'outil Javascript. » [Accès le 01-07-2020], Mozilla, adresse : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>.
- [18] (Sept. 2020). « Définition d'outil JQuery. » [Accès le 01-07-2020], JQuery, adresse : <https://jquery.com/>.
- [19] (Fév. 2020). « Définition d'outil Axios. » [Accès le 01-07-2020], npmjs, adresse : <https://www.npmjs.com/package/axios>.
- [20] (Sept. 2015). « Définition d'outil HTML5. » [Accès le 01-07-2020], w3schools, adresse : [https://www.w3schools.com/html/html\\_intro.asp](https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp).

- [21] (Août 2015). « Définition d'outil PHP. » [Accès le 01-07-2020], PHP, adresse : <https://www.php.net/docs.php>.
- [22] (Janv. 2017). « Définition d'outil OFT. » [Accès le 23-04-2020], Orange, adresse : <https://oft.itn.intraorange>.
- [23] (Fév. 2018). « Définition d'outil Boosted. » [Accès le 01-07-2020], Orange, adresse : <https://boosted.orange.com/docs/4.5/getting-started/introduction/>.
- [24] A. CROCHET-DAMAIS. (Oct. 2015). « PHP 7 vs PHP 5.6 : le comparatif de performance du JDN. » [Accès le 01-07-2020], Journal du Net, adresse : <https://www.journaldunet.com/web-tech/developpeur/1164015-php-7-le-test-du-jdn/>.
- [25] A. RAZA. (Janv. 2017). « What are the major difference between PHP 5 and PHP 7? » [Accès le 01-07-2020], Quora, adresse : <https://www.quora.com/What-are-the-major-difference-between-PHP-5-and-PHP-7>.
- [26] J. POTTER. (Oct. 2018). « MySQL Performance : MySQL vs. MariaDB. » [Accès le 01-07-2020], Liquid Web, adresse : <https://www.liquidweb.com/kb/mysql-performance-mysql-vs-mariadb/>.
- [27] J. HUSER, « L'IT WEBINAR sur le framework PHP interne dans sa version 3, » Orange, rapp. tech., 2018, [Accès le 10/05/2020].

# Annexes

## Annexe 1. Exemple d'annexe

Les chapitres doivent présenter l'essentiel du travail. Certaines informations-trop détaillées ou constituant un complément d'information pour toute personne qui désire mieux comprendre ou refaire une expérience décrite dans le document- peuvent être mises au niveau des annexes. Les annexes, **placées après la bibliographie**, doivent donc être numérotées avec des titres (Annexe1, Annexe2, etc.).

Le tableau annexe 1.1 présente un exemple d'un tableau dans l'annexe.

**Tableau annexe 1.1 :** Exemple tableau dans l'annexe

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |

## Annexe 2. Entreprise

La figure annexe 2.1 présente le logo entreprise.



Figure annexe 2.1 : Logo d'entreprise

## ملخص

يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يمكن أن تكتب كلمات بحروف لاتينية في وسط الملخص مثال Exemple ici يوضع الملخص باللغة العربية هنا...

**كلمات مفاتيح :** الرجاء عدم تجاوز الخمس كلمات

## Résumé

Mettez le resumé en français ici... Merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le resumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le resumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le resumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le resumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le resumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le resumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le resumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le resumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes.

**Mots clés :** Merci de ne pas dépasser les cinq mots

## Abstract

Put the English abstract here, put the English abstract here... Please don't exceed ten lines, Please don't exceed ten lines, Please don't exceed ten lines, Please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines.

**Keywords :** Please don't use more than five keywords