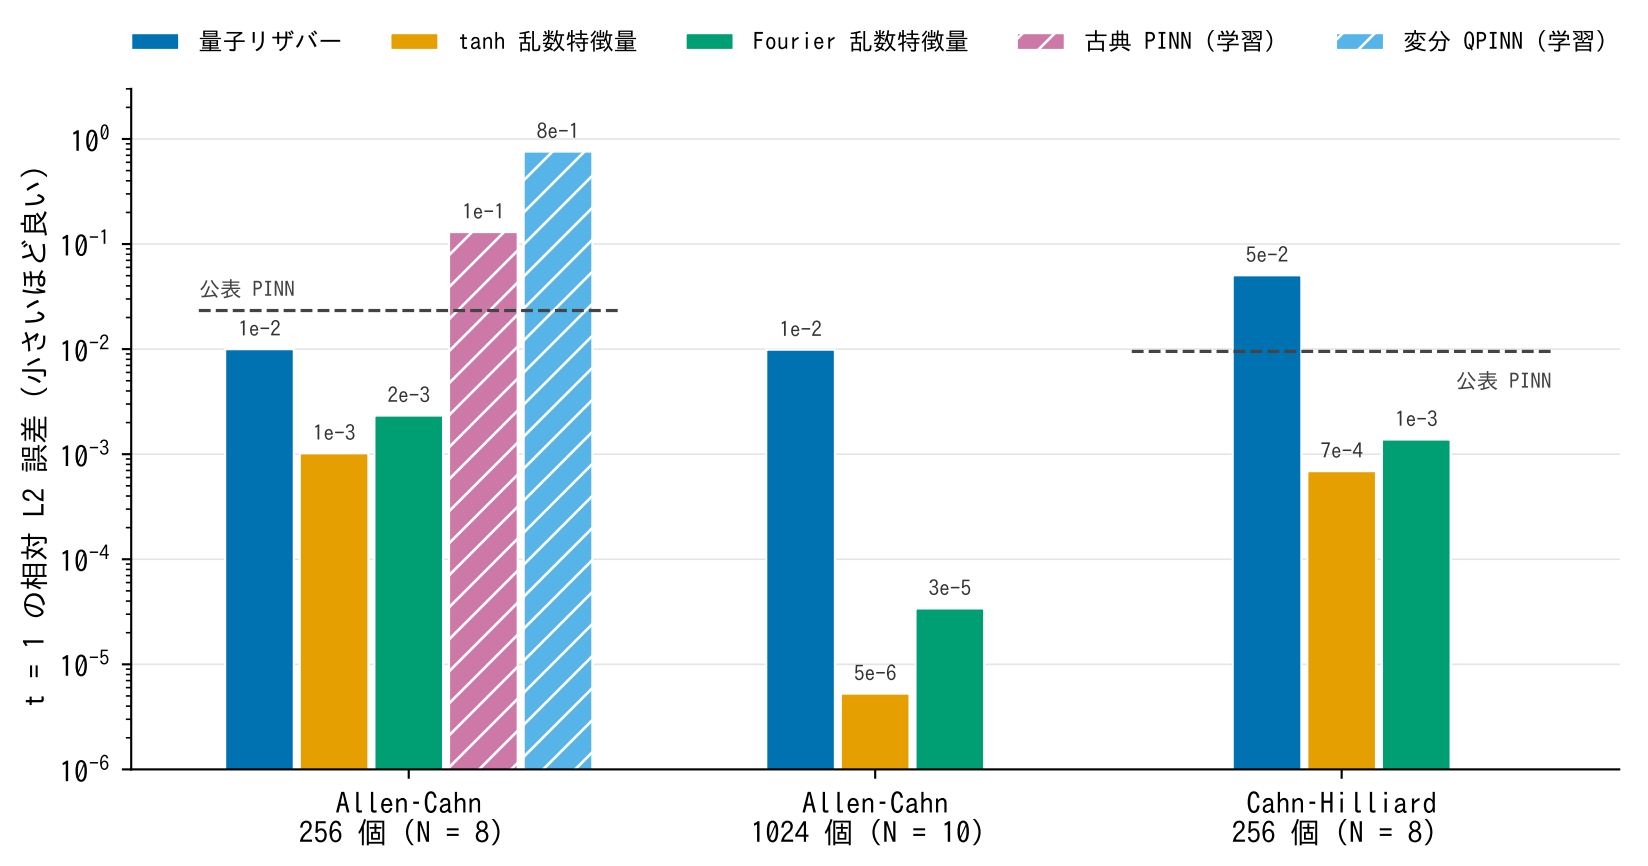
量子リザバー
tanh 乱数特徴量
Fourier 乱数特徴量
古典 PINN（学習）
変分 QPINN（学習）
t = 1 の相対 L2 誤差（小さいほど良い）
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
公表 PINN
1e-2
1e-3
2e-3
1e-1
8e-1
1e-2
5e-6
3e-5
5e-2
7e-4
1e-3
公表 PINN
Allen-Cahn
256 個 (N = 8)
Allen-Cahn
1024 個 (N = 10)
Cahn-Hilliard
256 個 (N = 8)