# kubernetes勉強会

# (基本編)

## kubernetes(k8s)とは?

• Kubernetes は**コンテナ化されたアプリケーション**のデプロイ、スケーリングなどの管理を自動化するためのプラットフォーム(コンテナオーケストレーションエンジン)です。

### コンテナとは?

• OS上に「独立したサーバーと同様の振る舞いをする区画」のこと。 カーネルなどの機能を使って、OSのプロセスとして起動する。

@boxbg-orange text-white rounded demo-box-pad

## Dockerコンテナ

Dockerコンテナ http://image.itmedia.co.jp/ait/articles/1701/30/wi-docker01002.png

## コンテナ ≒ 仮想ホスト (VM)

※ コンテナは仮想ホスト(VM)のプロセス単位に近

+++

参考

#### DockreFileの書き方を学ぶ

 改めてDockerfileのベストプラクティスを振り返ろう https://www.slideshare.net/ssuser1f3c12/introduce-that-best-practices-for-writing-dockerfiles


## k8sで何ができるか?

- 複数のKubernetes Node の管理 |
- コンテナのスケジューリング |
- ローリングアップデート |
- スケーリング/オートスケーリング |
- コンテナの死活監視 |
- 障害時のセルフヒーリング |
- サービスディスカバリ |
- ロードバランシング |
- データの管理 |

- ワークロードの管理 |
- □グの管理 |
- Infrastructure as Code |
- その他エコシステムとの連携や拡張 (下ページ) |

+++

## エコシステム



## アーキテクチャ



## kubernetes リソース

Workloads

@size12px

- Discovery & LB
  - o リソースコンテナを外部公開するようなエンドポイントを提供するリソース
- Config & Storage
  - リソース設定/機密情報/永続化ボリュームなどに関するリソース
- Cluster
  - リソースセキュリティやクォータなどに関するリソース
- Metadata
  - リソースクラスタ内の他のリソースを操作するためのリソース

### Workloads リソース


- Pod
- ReplicationController (廃止)
- ReplicaSet
- Deployment
- DaemonSet
- StatefulSet
- Job
- CronJob

## Workloadsの階層構造

- Pod ---> ReplicaSet ---> Deployment
- Pod ---> DemonSet
- Pod ---> StatefulSet
- Pod ---> Job ---> CronJob


@box[bg-orange text-white rounded demo-box-pad](Pod が1サーバに相当。コンテナが1プロセスに相当。)

#### **Pods-overview**

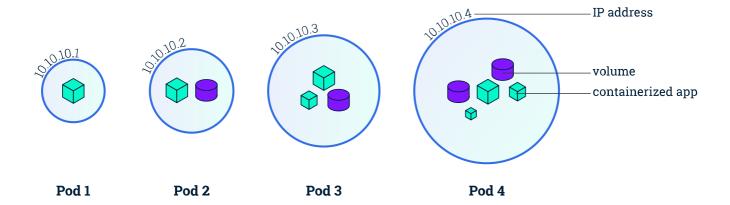

 https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/explore/explore-intro/#podsoverview

#### **Node-overview**

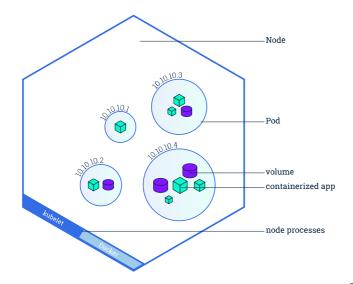

https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/explore/explore-intro/#node-overview

# Discovery & LB リソース

- Service
  - ∘ ClusterIP ★
  - 。 ExternalIP (ClusterIP の一種)
  - NodePort ★

- LoadBalancer
- Headless (None)
- o ExternalName
- None-Selector
- Ingress ★

### Service の役割

- L4 LoadBalancing
- クラスタ内DNSによる名前解決
- ラベルを利用したPodのサービスディスカバリ

## Ingress の役割

- L7 LoadBalancing
- HTTPS終端
- パスベースルーティング

### ClusterIP

clusterip

kind: Service O type: ClusterIP

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
    name: sample-clusterip
spec:
    type: ClusterIP
    ports:
        - name: "http-port"
        protocol: "TCP"
        port: 8080
        targetPort: 80
selector:
        app: sample-app

# ClusterIP Serviceを作成
$ kubectl apply -f clusterip_sample.yml
```

### @2 @6

### **NodePort**



kind: Service Φ type: NodePort

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: sample-nodeport
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: "http-port"
      protocol: "TCP"
      port: 8080
      targetPort: 80
      nodePort: 30080
  selector:
    app: sample-app
# NodePort Serviceの作成
kubectl apply -f nodeport_sample.yml
```

@2 @6

## **Ingress**



## **Config & Storage リソース**

- Config
  - o Secret 機密情報などを管理する
  - o ConfigMap 単純なKey-Value値や設定ファイルなどは、ConfigMapで管理する
- Storage
  - PersistentVolumeClaim PersistentVolumeリソースの中から「xxxGBの領域ちょうだい!」 と要求するためのリソース。
- volume k8sノードのstrage相当。 (抽象化されておらず、直接ノードのディレクトリを指定する)
  - EmptyDir
  - HostPath
  - nfs などのvolumeプラグインがある。

+++

volume は POD定義で直接指定する。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: sample-hostpath
spec:
  containers:
  - image: nginx:1.12
    name: nginx-container
    volumeMounts:
    - mountPath: /srv
      name: hostpath-sample
  volumes:
  - name: hostpath-sample
    hostPath:
      path: /data
      type: DirectoryOrCreate
$ kubectl apply -f hostpath-sample.yml
```

## @2 @12-16 @9-11

#### +++

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: sample-pv
  labels:
   type: nfs
    environment: stg
spec:
  capacity:
    storage: 10G
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  persistentVolumeReclaimPolicy: Retain
  storageClassName: slow
 mountOptions:
    - hard
 nfs:
    server: xxx.xxx.xxx.xxx
    path: /nfs/sample
$ kubectl create -f pv_sample.yml
```

persistentVolumeClaim
 PersistentVolumeリソースの中から「xxxGBの領域ちょうだい!」と要求するためのリソース。
 pvc

## Cluster リソース

未稿

# Metadata リソース |

未稿

## 小ネタ

• kubectlコマンドのパラメタ補完(必須!) https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl/#enabling-shell-autocompletion

# リンク集

• 今こそ始めよう! Kubernetes入門 記事一覧 https://thinkit.co.jp/series/7342

終わり