
IMProtocolのデータ構造



データ構造: リクエスト

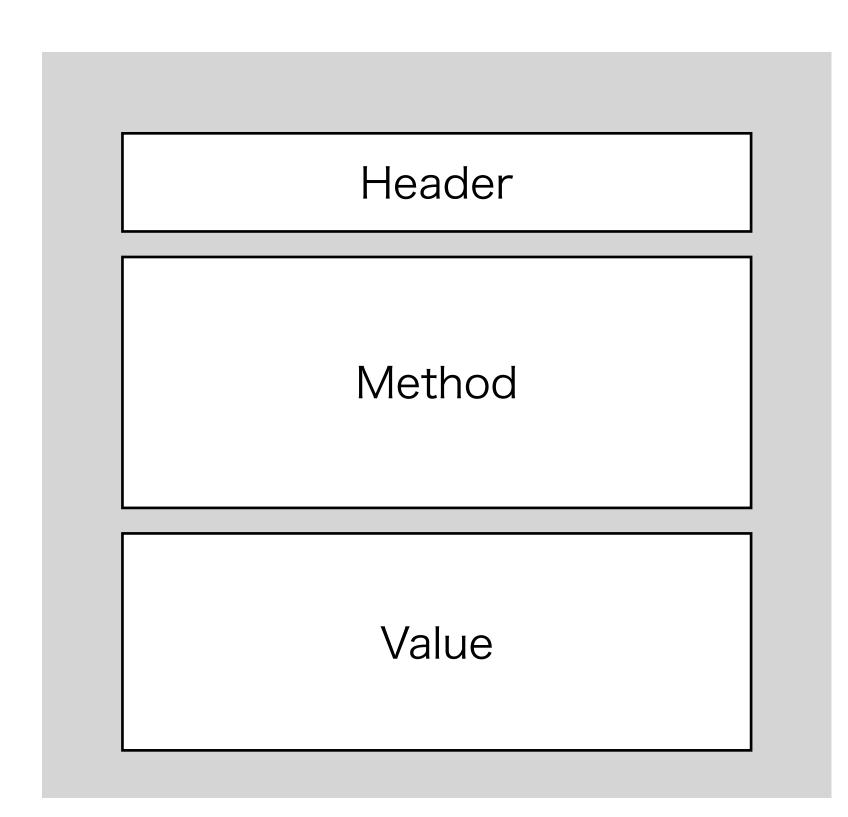

メタデータを格納

IMEに対するリクエストや、IMPlaneへの レスポンスの種類を指定

Methodに対応するデータ部

データとデータは\r\nで区切って送信

IMProtocolのデータ構造



データ構造: レスポンス

Header

Status

Value

メタデータを格納

成功/エラーを返す

Methodに対応するデータ部 (成功時のみ)