



PostgreSQL

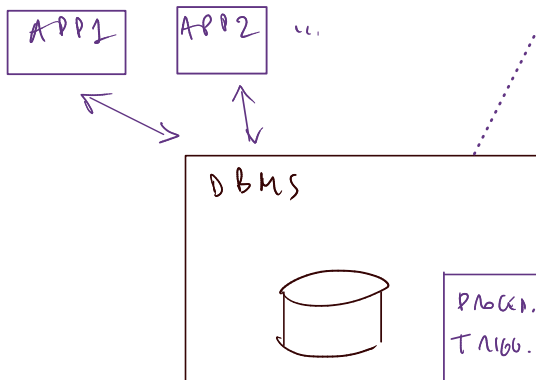

**SCHEMA CANONICO
PER PROGETTO DI
SIST. INFORMATIVI**

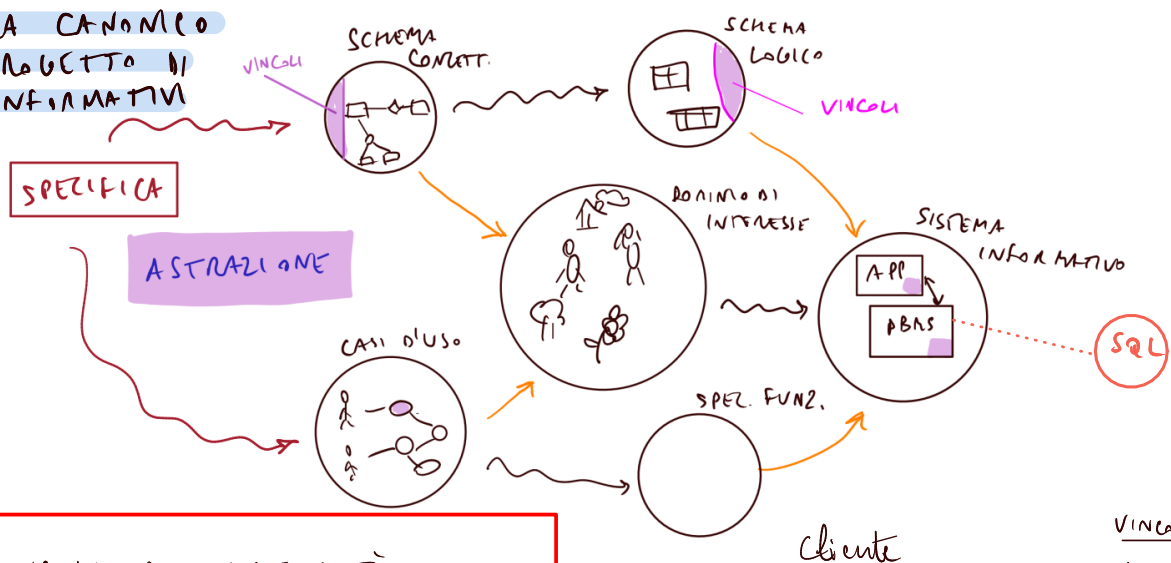

VINCOLI DI INTEGRITÀ

Devono essere soddisfatti dai dati
in ogni stato.


VINCOLO
Anno-Iscl > 2000

ID-C	...	ANNO-ISCL	..
1367	...	1900	

X viola il
vincolo

**CHIAVE
CHIAVE ESTERNA**

Sono implementati dal DBMS

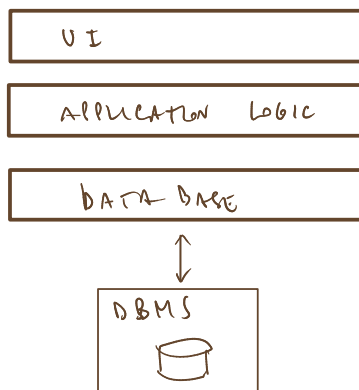



ARCHITETTURA
A TRE STRATI

SQL

DATA ACCESS CLASSES

Classi specifiche che partiscono
i dati persistenti

▪ Es: CREATE TABLE impiegato(....
 ...
 ...
 CONSTRAINT SUPERIMP_FK FOREIGN KEY(SUPERSSN) REFERENCES impiegato(SSN)

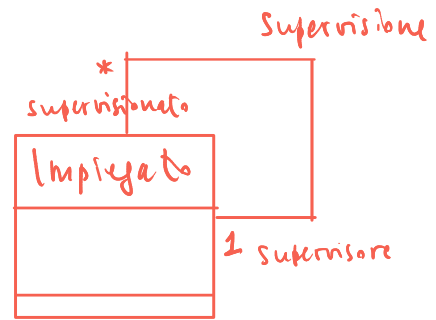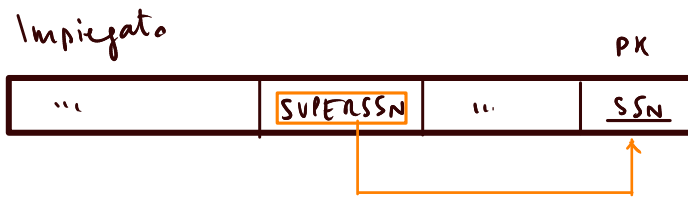

ESEMPIO

Impiegato

SSN	NOME	LIV	SUPERSSN
7	enzo	1	9
9	aldo	1	12
12	giuseppe	2	4
4	pasquale	1	7

AZIONE REFERENZIALE

CANCELLAZIONE

ESEMPIO / ESERCIZIO



Assumere che pochi oggetti di B (rispetto al totale) partecipano a P, e simmetricamente pochi oggetti di A (rispetto al totale) partecipano a P. Tradurre questo frammento in un frammento di schema relazionale (logico). Definire opportuni vincoli (chiave e chiave esterna).