




VINCOLI

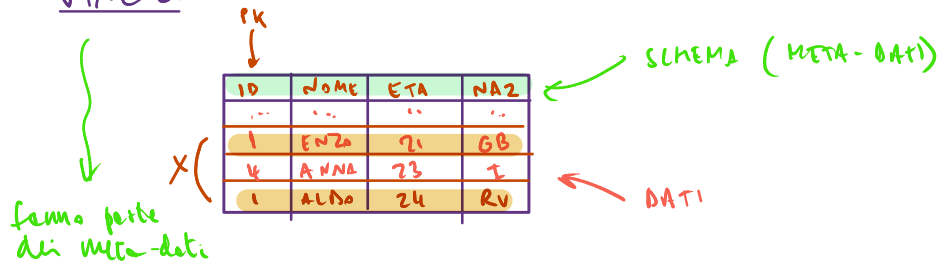

I vincoli specificano proprietà che devono sussistere nei dati ad ogni momento.

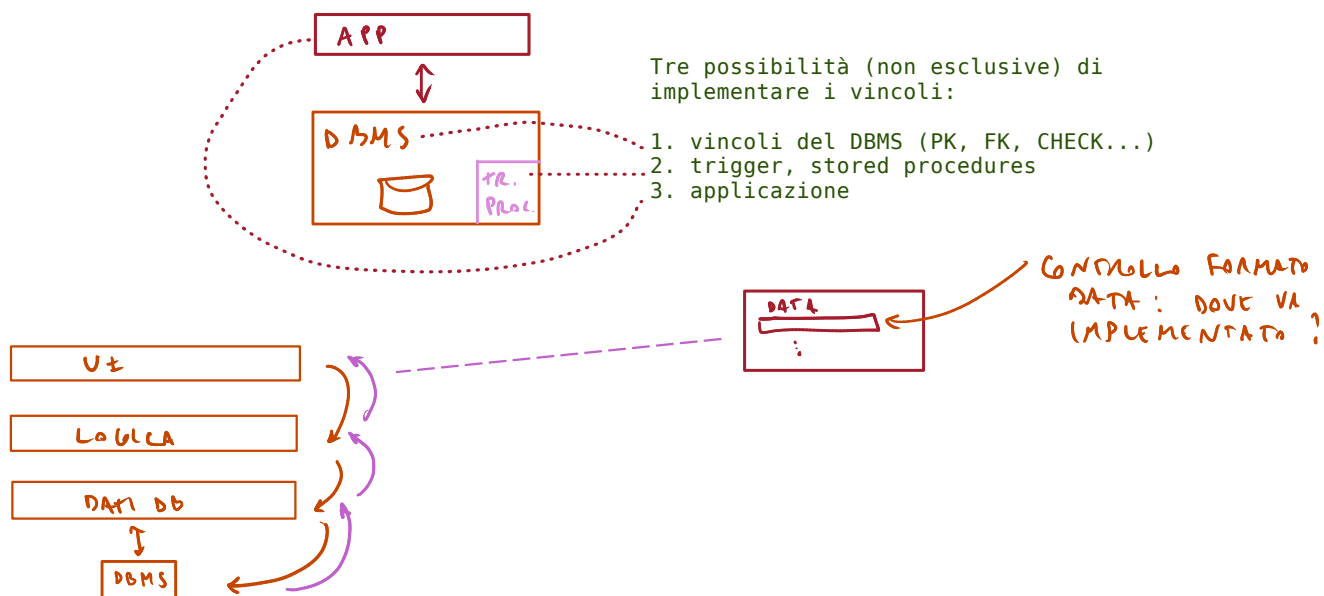

ARCHITETTURA A TRE SCHEMI

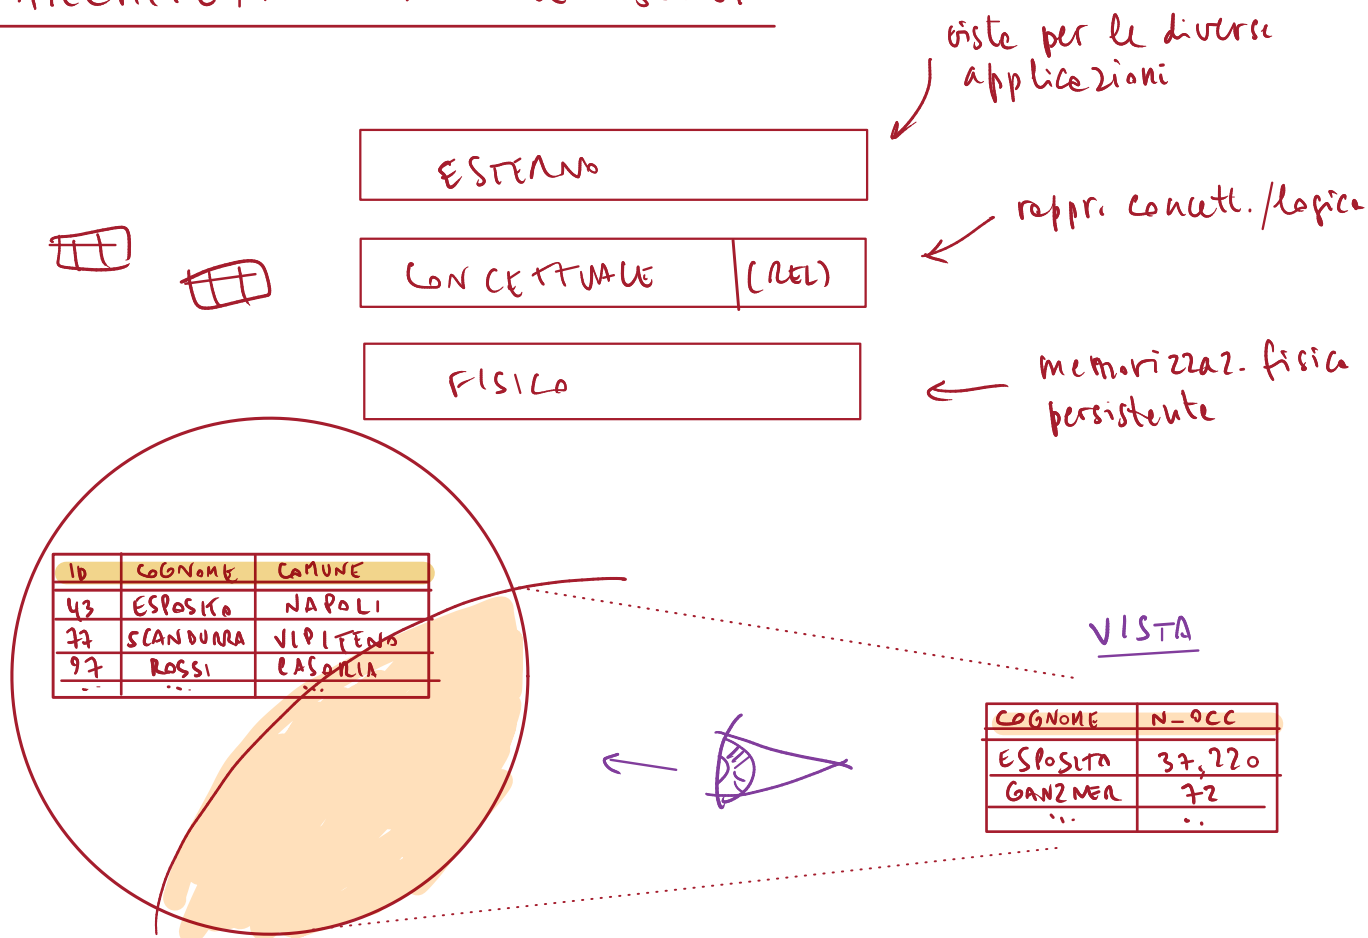

ESEMPIO / ESERCIZIO

NOTAZIONE UML




UML

Assumere che **pochi** oggetti di B (rispetto al totale) partecipano a P, e simmetricamente **pochi** oggetti di A (rispetto al totale) partecipano a P. Tradurre questo frammento in un frammento di schema relazionale (logico). Definire opportuni vincoli (chiave e chiave esterna).

A (IDA, A1)
B (IDB, B1)
P (REFA, REFB)

TABELLONA (IDA, A1, IDA, B1)

moltissimi valori nulli (No)

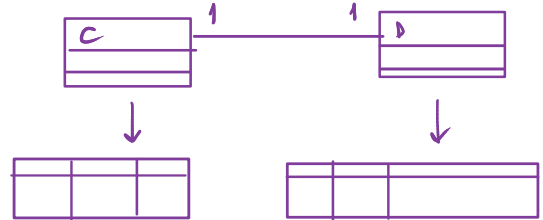

Ogni classe (tipo di entità) viene tradotta in una relazione/tabella.

Due **chiavi candidate** sono necessarie per rappresentare i vincoli di cardinalità (max 1 e max 1).

REFA	REFB	
1	3	x
2	5	)
1	6	x
4	7	x
22	7	x

A casa: implementare con SQL.