

```

SELECT DISTINCT D1.Nome AS Nome, R.Nome AS Regione
FROM Deputati AS D1, Deputati AS D2,
     Collegi AS C1, Collegi AS C2,
     Province AS P1, Province AS P2,
     Regioni AS R
WHERE D1.Codice <> D2.Codice AND
      D1.Collegio = C1.Numero AND
      D2.Collegio = C2.Numero AND
      C1.Provincia = P1.Sigla AND
      C2.Provincia = P2.Sigla AND
      P1.Regione = P2.Regione AND
      D1.Nome = D2.Nome AND
      P2.Regione = R.Codice;

```

Calcola nome proprio e regione ove ci siano deputati con lo stesso nome proprio eletti nella stessa regione. Mostra coppie <nome_proprio, regione>.


```


SELECT DISTINCT D1.Nome, D1.Cognome
FROM Deputati AS D1, Deputati AS D2,
     Collegi AS C1, Collegi AS C2,
     Province AS P1, Province AS P2,
     Regioni AS R
WHERE D1.Codice <> D2.Codice AND
      D1.Collegio = C1.Numero AND
      D2.Collegio = C2.Numero AND
      C1.Provincia = P1.Sigla AND
      C2.Provincia = P2.Sigla AND
      P1.Regione = P2.Regione AND
      D1.Nome = D2.Nome AND
      P2.Regione = R.Codice);

```


Restituisce nome e cognome (una volta sola) di tutti i deputati che hanno almeno un altro deputato eletto nella stessa regione.

Un altro modo per formulare questa query è di calcolare una tab. intermedia con deputati-regione e poi con un self-join trovare i deputati con le caratteristiche desiderate.

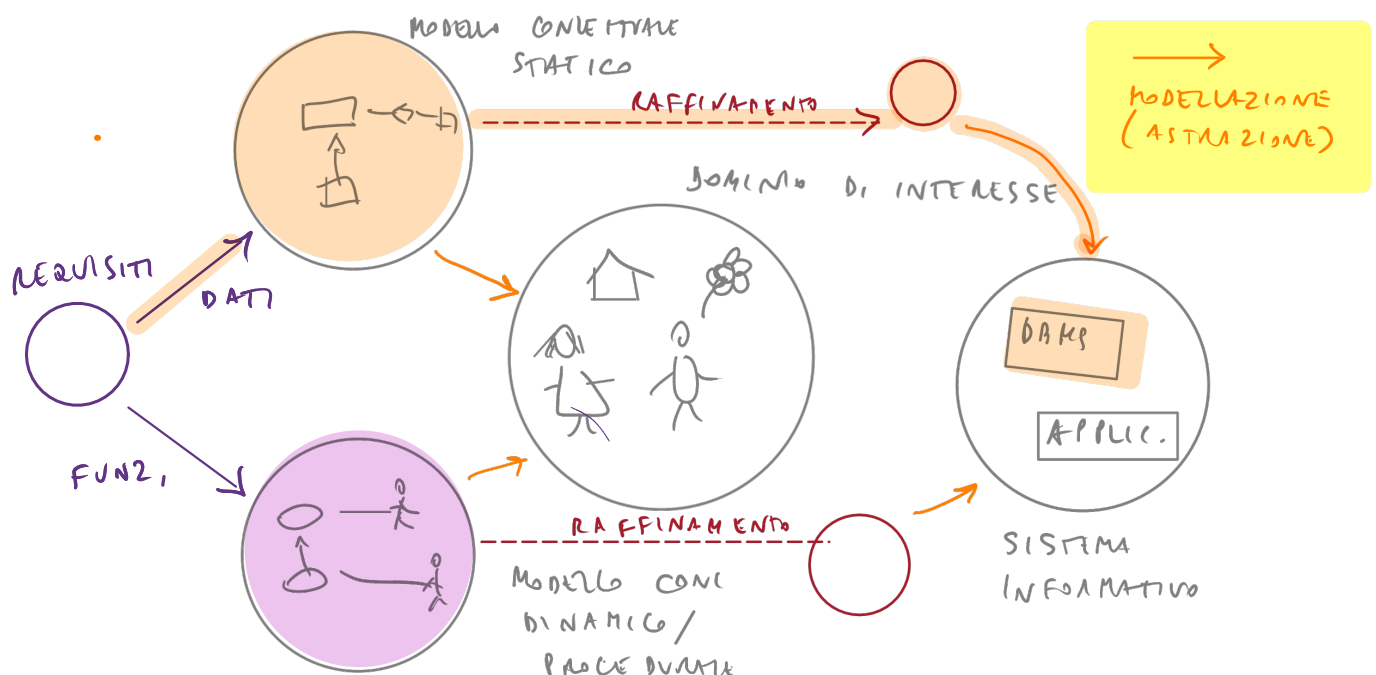

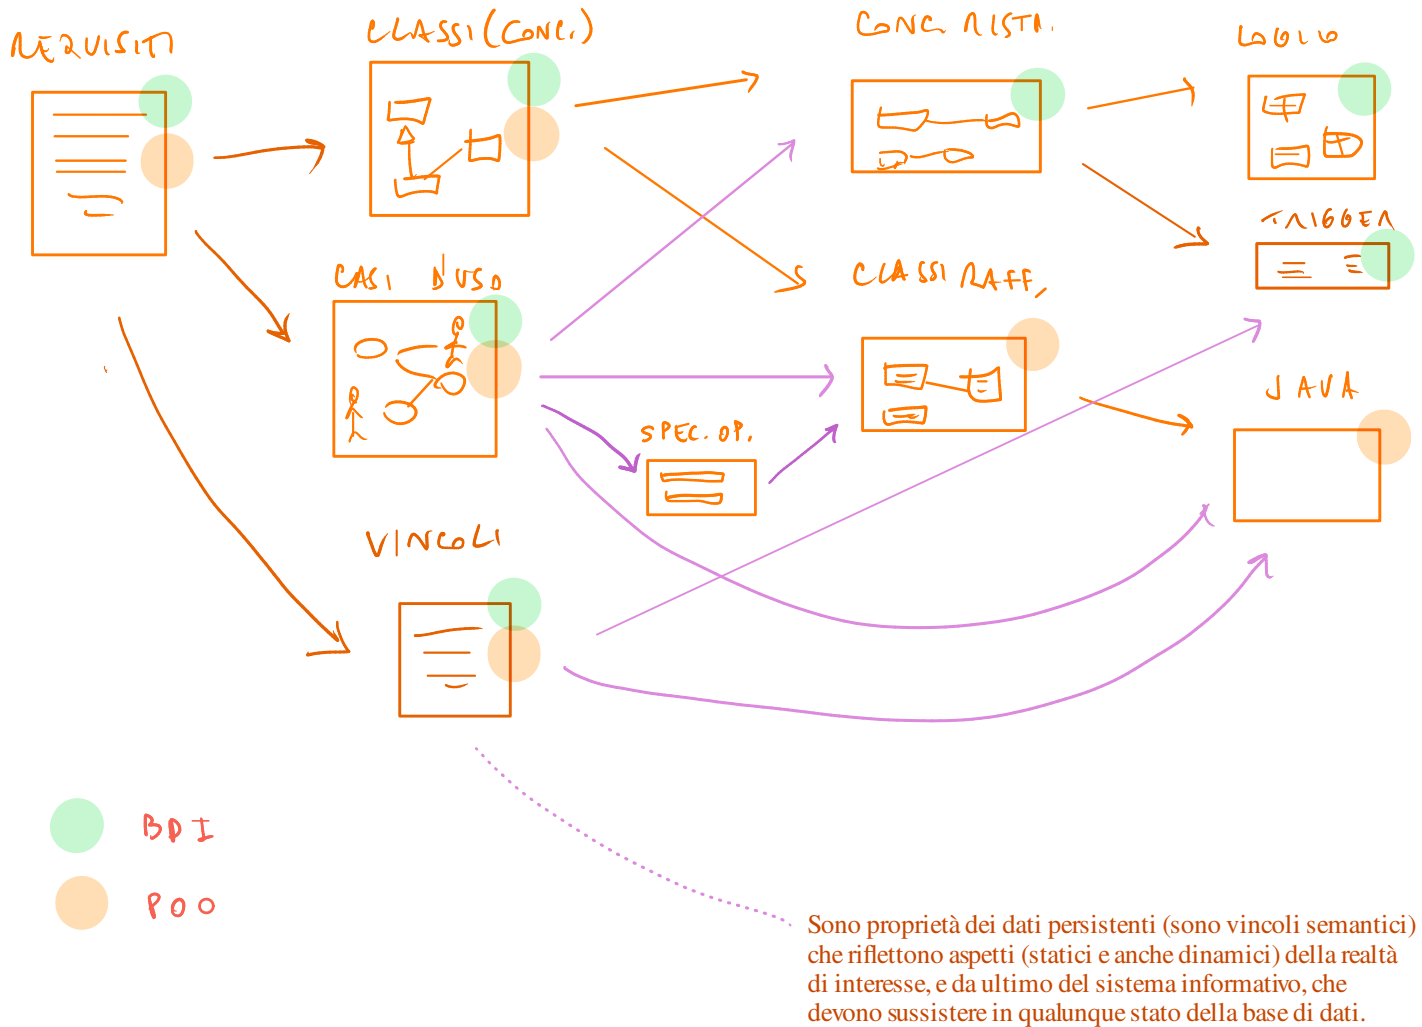

COME IMPLEMENTALI?

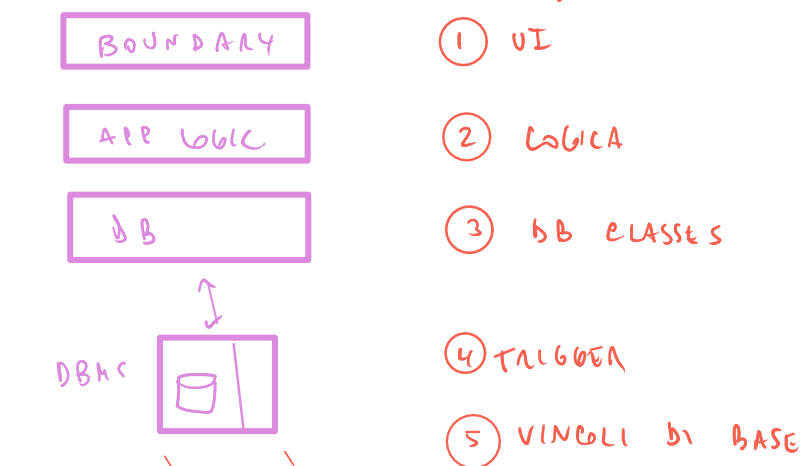

ECA

- 1 EVENTI (INSERT, UPDATE, DELETE)
- 2 CONDIZIONE
- 3 AZIONE: INVOCAZ. DI FUNZIONE

Vogliamo accedere dal corpo delle funzioni al DB relazionale. Facciamo ciò usando codice SQL all'interno delle funzioni PL/pgSQL.

Per ogni vincolo implementato tramite trigger, è importante determinare in modo esaustivo tutte le operazioni (DELETE, INSERT, UPDATE) che possono determinarne la violazione.