

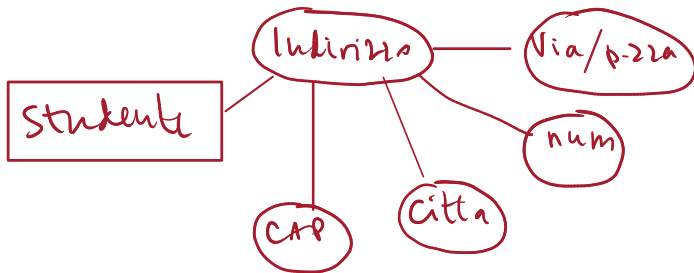
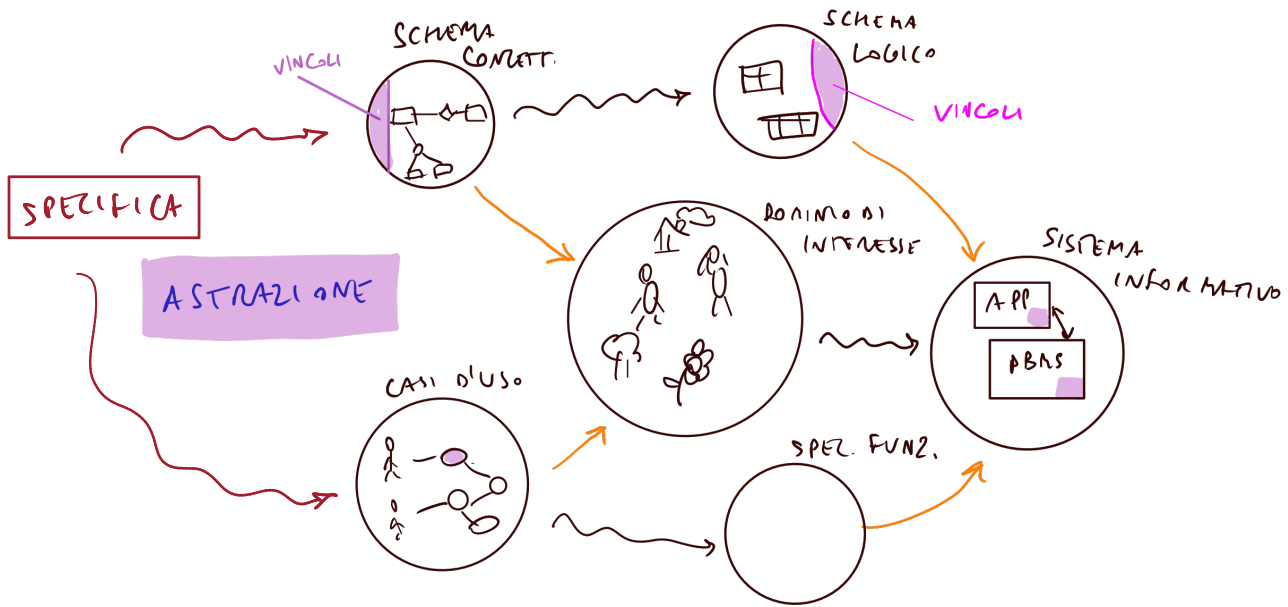


PROGETTO DI SISTEMI INFORMATIVI

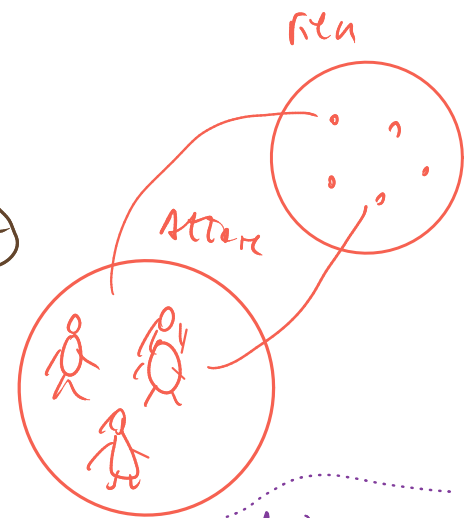

ISTRUTTORIAZIONE

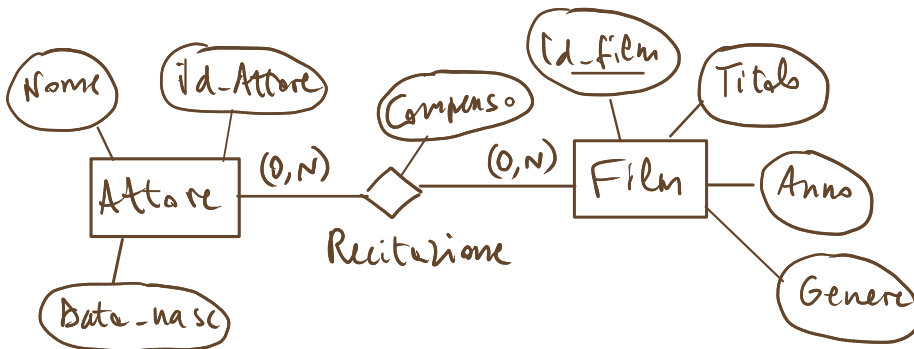

Attore

<u>Id-Attore</u>	Nome	Data-nasc
------------------	------	-----------

Film

<u>Id-Film</u>	Titolo	Anno	Genere
----------------	--------	------	--------

Recitazione

<u>Attore</u>	<u>Film</u>	Compens.
---------------	-------------	----------

Film

A20	Gli ucraini	1934	Surreal
B7	Frühling	2007	Comu

Id-Attore	Nome	Data-nasc
32	Enzo	1-1-78
27	Anna	21-7-90
33	Ugo	30-2-00

Recitazione

Attore	Film	Compens.
27	B7	10,000
32	A20	15,000
32	B7	40,000

27 B7 12.000 X

NOTA (NON PARTE DEL PROGRAMMA)




Inserisci nuovo cliente

<<include>>

Verifica documento

domain classes




classi di sistema

classi che raggruppano operazioni

system classes

data access classe


SCHEMA DI OPERAZIONE

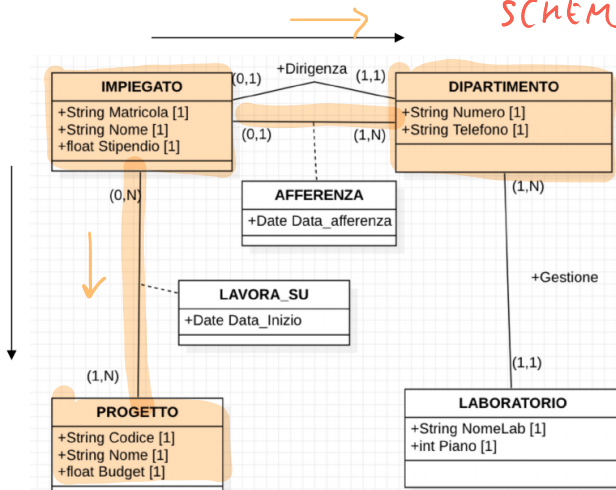

In questa fase consideriamo lo schema concettuale, a livello più astratto di quello logico. Pertanto non serve considerare per es. chiavi esterne etc.

Operazione 2

Trova i dati di un impiegato, del dipartimento nel quale lavora e dei progetti ai quali partecipa.

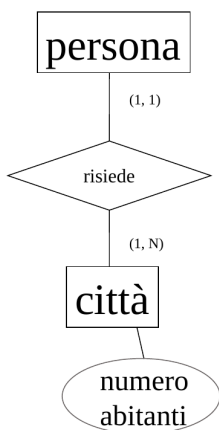

Esempio di ridondanza: il valore di numero_abitanti è il numero di volte in cui una città partecipa alla relazione Risiede.

Ogni volta che c'è una ridondanza di informazione (non solo a livello di dati persistenti ma anche a livello di oggetti), essa va gestita. In particolare l'informazione duplicata deve essere consistente nelle varie repliche.